

◀ KLARCO®



PROFESSIONAL
FAUCET
MANUFACTURER

PROFESJONALNY PRODUCENT ARMATURY
GASTRONOMICZNEJ



K2023



Autoryzowany Dystrybutor i Bezpośredni Importer

ZADZWON DO NAS:

+48 697 015 304

+94 710 80 82

office@unifix.com.pl

16	CERTYFIKATY
18	EUROP LINE
20	Baterie i urządzenia do wstępnego płukania
30	Wypełniacze do garnków
42	Jednootworowe - montaż na blacie
52	Jednootworowe -montaż ścienny
56	Dwuotworowe - montaż na blacie
76	Dwuotworowe - montaż ścienny
86	STYL LINE Baterie i urządzenia do wstępnego płukania
92	Wypełniacze do garnków
94	Jednootworowe otwór - montaż na blacie
108	Dwuotworowe - montaż na blacie
120	Dwuotworowe - montaż ścienny
126	Akcesoria i pedały
134	Jednostki wstępnego płukania SHRINK LINE
158	Bębny do węża K-REEL LINE
168	MAXI zwijacz rolkowo bębnowy
170	MIDI zwijacz bębnowy
173	MINI zwijacz
178	ZESTAWY ŁATWEGO MONTAŻU EASYKIT
184	PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE OTWORY
185	MONTAŻOWE
186	ZESTAW DO MONTAŻU WSTĘPNEGO



CERTYFIKATY

.05



- ▶ Certyfikat HYGIENICZNY DVGW - dla tworzyw sztucznych, metali i innych materiałów mających kontakt z wodą pitną, zgodnie z przepisami KTW-BW-GL.

- ▶ Certyfikat CE dla złączek węży.

- ▶ Certyfikacja produktu DVGW - Certyfikacja produktu dla linii EUROP 2024

- ▶ Zgodność z REACH, RHOS i SCIP - Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i konsumentów, regulującymi import, stosowanie i usuwanie chemikaliów w UE.



- ▶ Certyfikat SABER -Zgodności Przesyłki i Zgodności towarów importowanych do Arabii Saudyjskiej.
- ▶ ISO 9001 -Międzynarodowy złoty standard zarządzania jakością.
- ▶ ISO 45001 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

EUROP LINE

BATERIE I SPRYSKIWACZE DO PŁUKANIA WSTĘPNEGO O NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI I
PONADCZASOWE KSZTAŁTY DO KAŻDEGO OTOCZENIA

Stać się klasykiem, punktem odniesienia, nie jest łatwo. Trzeba wytrzymać próbę czasu i wymagających użytkowników. To, co nagrodziło linię baterii i urządzeń do wstępnego płukania Europ, to uznanie przez branżowych insiderów jej zdolności do łączenia najwyższej wydajności z ponadczasowym, eleganckim i niezbędnym wzornictwem, idealnym punktem spotkania formy i funkcji.

ODKRYĆ
WIĘCEJ





LINIA EUROPEJSKA

DANE TECHNICZNE

- ▶ Korpusy o długości 80 mm i grubsza niż zwykle nakrętka pierścieniowa zapewniają maksymalną stabilność i łatwość montażu.
- ▶ Profesjonalne, odporne na osadzanie się kamienia, wkłady mieszające o dużym przepływie i średnicy Ø47 z głowicą G3/4". Solidne dysze obrotowe z mosiądzu, z grubą powłoką chromową, zgodne z normą EN 248. Dysze Ø25 mm, dostępne w różnych wymiarach i wysokościach.
- ▶ Dysze obrotowe utrzymywane są na miejscu za pomocą śruby ze stali nierdzewnej lub nakrętki gwintowanej, co zapewnia maksymalną łatwość montażu i konserwacji.

JEDNOSTKI DO PŁUKANIA WSTĘPNEGO


1. Sprężyna wznosząca ze stali harmoniczej. Powłoka szara, aby sprężyna była nierdzewna
2. Sprężyna wyposażona jest w pierścień ochronny, który minimalizuje tarcie pomiędzy samą sprężyną a elastycznym węzem
3. Wytrzymały spiralnie zwinięty elastyczny wąż ze stali nierdzewnej AISI 304, wewnętrzny wąż wykonany z certyfikowanego przez DVGW silikonu katalizowanego platyną dla maksymalnej higieny i jakości wody. Łatwy do czyszczenia
4. Uchwyty ściennie z chromowanego mosiądzu z prętem ze stali nierdzewnej dostępne w standardzie 115 mm. Dłuższe wsporniki do 400 mm są dostępne na życzenie.
5. Hak pistoletu natryskowego ze stali nierdzewnej AISI 304. Podpora z uchwytem z mosiądzu chromowanego
6. Dodatkowy kran jest instalowany fabrycznie, aby zapewnić maksymalną stabilność i idealne ustawienie osiowe. Dysza w kształcie litery S, Ø25 x dł. 250 mm
7. Rura wznosząca ze stali nierdzewnej o grubości 3mm
8. Dostępne dwa zawory natryskowe o przepływie od 16 l./min do 4l./min, aby spełnić wszystkie profesjonalne potrzeby, w tym zapewnić najwyższą wydajność i oszczędność wody (patrz następna strona)

Wszystkie urządzenia EUROP Pre-Rinse wyposażone są w zawory zwrotne zgodne z normą EN 1717

Wymiary wysokości, długości i średnicy podano w milimetrach (mm). Wymiary głowic, trzonów mocujących i okuć podano w calach GAS („G”), a natężenie przepływu mierzone w litrach na minutę (l./min) przy ciśnieniu 3bar.



CZĘŚCI ZAPASOWE

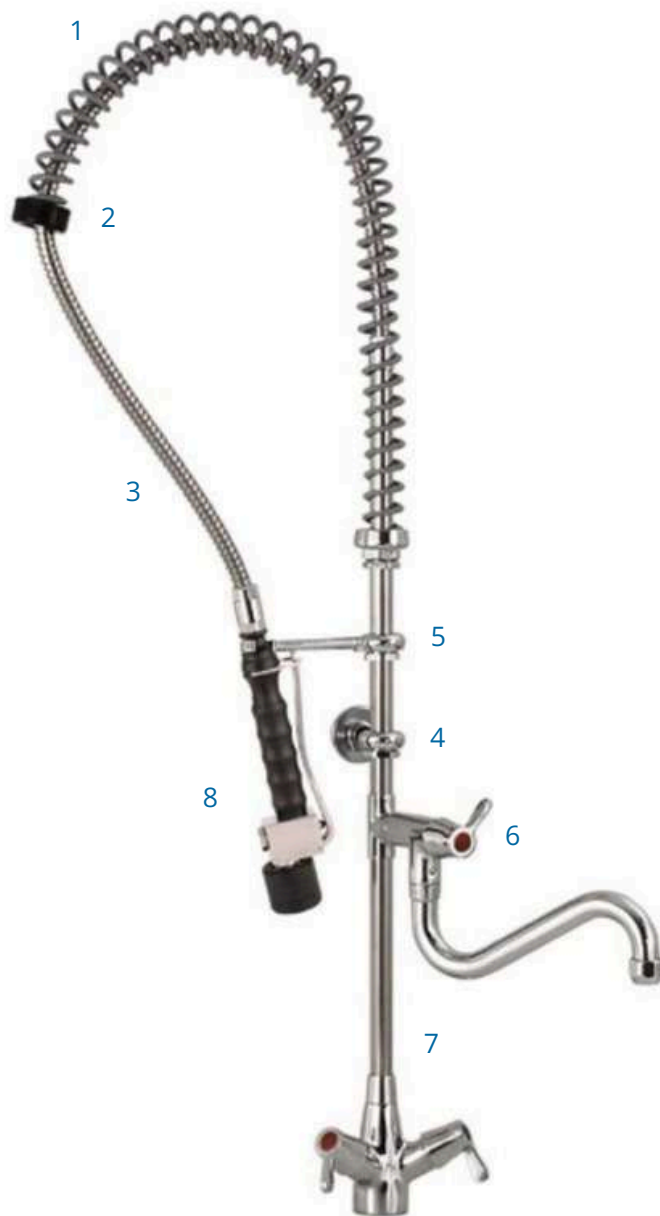

P020 - STANDARDOWY PRZEPŁYW (16 l/min)



16 l/min



- ▶ Materiały gumowe EPDM i tworzywa sztuczne dopuszczone do kontaktu z żywnością
- ▶ Części wewnętrzne ze stali nierdzewnej
- ▶ Elementy termoplastyczne, termoizolacyjne
- ▶ Trwały, o ergonomicznej konstrukcji
- ▶ Urządzenie zabezpieczające przed upadkiem po zamknięciu
- ▶ Wysoka moc czyszczenia
- ▶ Pierścień mocujący zapewniający ciągły przepływ wody
- ▶ Postępowy przepływ wody
- ▶ Strumień prysznicowy

P591 - NISKI PRZEPŁYW (4 l/min)



4 l/min



- ▶ Materiały gumowe EPDM i tworzywa sztuczne dopuszczone do kontaktu z żywnością
- ▶ Części wewnętrzne ze stali nierdzewnej
- ▶ Elementy termoplastyczne, termoizolacyjne
- ▶ Trwały, o ergonomicznej konstrukcji
- ▶ Urządzenie zabezpieczające przed upadkiem po zamknięciu
- ▶ Zwiększona moc czyszczenia
- ▶ Pierścień mocujący zapewniający ciągły przepływ wody
- ▶ Postępowy przepływ wody
- ▶ Niższy przepływ, ale lepsza wydajność czyszczenia

SAVE WATER. 

SAVE MONEY. 

SAVE ENERGY. 

Przepływ wynoszący zaledwie 4l/min przy ciśnieniu 3barów pozwala zaoszczędzić ponad 600 litrów wody na godzinę w porównaniu ze standardowymi europejskimi zaworami natryskowymi; niskie zużycie wody **pozwala oszczędzać wodę, ścieki i koszty energii.**



ODKRYJ ILE MOŻESZ OSZCZĘDZIĆ DZIĘKI P591!

JEDNOTWOROWA, JEDNOPUNKOWA, MONTOWANA NA BLACIE BATERIA SŁUPOWA




Kod	Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)
1E.2000.14.11	250	150
1E.2000.19.11	300	150
1E.2000.20.11	300	250
1E.2000.21.11	350	150

Gwintowany korpus mocujący G3/4\" x 80. Uchwyt EUR z głowicą suwakową 3/4\".



Kod	Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)
1E.2001.14.11	250	150
1E.2001.19.11	300	150
1E.2001.20.11	300	250
1E.2001.21.11	350	150


Podwyższenie H. 100 mm. Gwintowany korpus mocujący G3/4\" x 80. Uchwyt EUR z głowicą suwakową 3/4\".

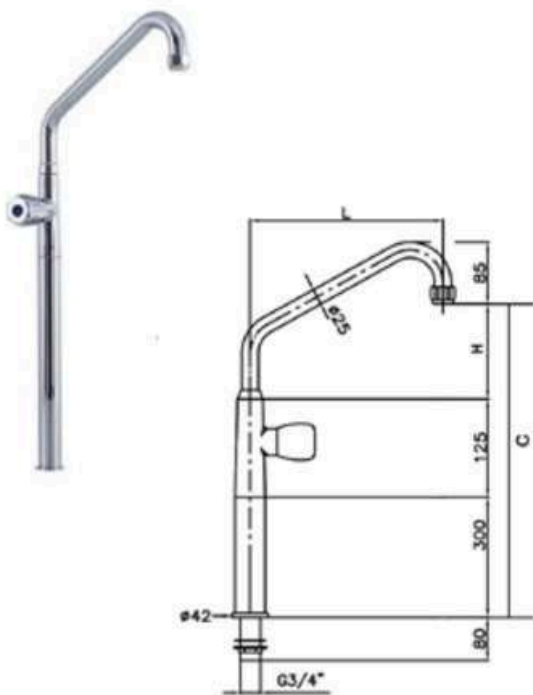

Kod	Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)
1E.2003.14.11	250	150
1E.2003.19.11	300	150
1E.2003.20.11	300	250
1E.2003.21.11	350	150


Podwyższenie H. 300 mm. Gwintowany korpus mocujący G3/4" x80.
Uchwyt EUR z głowicą suwakową 3/4".

WYTRZYMAŁA JEDNOOTWOROWA, Z MIESZACZEM DWUPOKRĘTŁOWYM, NAPEŁNIACZ MONTOWANY NA BLACIE

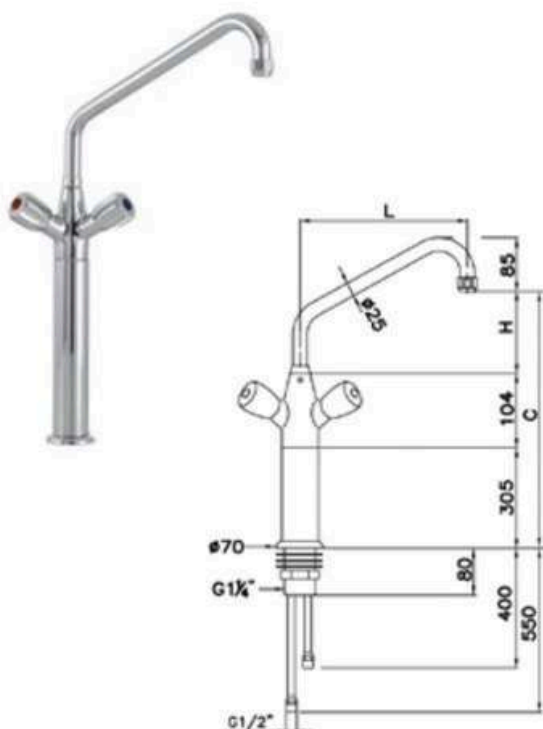


Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod	Kod z Drip Stop
250	150	1E.2113.14.11	1E.2113.14V.11
300	150	1E.2113.19.11	1E.2113.19V.11
300	250	1E.2113.20.11	1E.2113.20V.11
350	150	1E.2113.21.11	1E.2113.21V.11

Podwyższona H. 300 mm. Gwintowany korpus mocujący G1-1/4" x 80.
Rury wlotowe miedziane męskie G 1/2". Uchwyt EUR z głowicą suwakową 3/4".

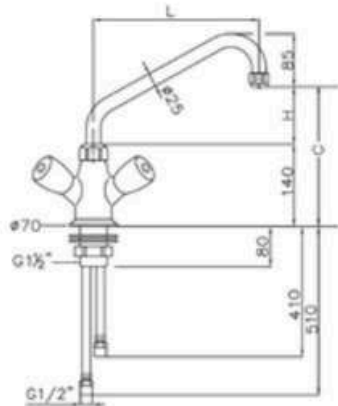

Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod	Kod z Drip Stop
300	150	1E.2200.91.11	1E.2200.91V.11
450	150	1E.2200.94.11	1E.2200.94V.11


Korpus mocujący z gwintem G1-1/2" x80. Rury wlotowe miedziane męskie G 1/2".
Uchwyt EUR z głowicą suwakową 3/4".

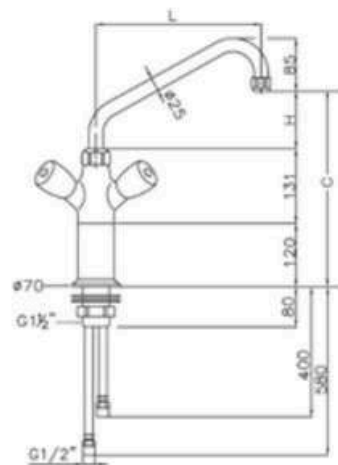

Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod	Kod z Drip Stop
300	150	1E.2201.91.11	1E.2201.91V.11
450	150	1E.2201.94.11	1E.2201.94V.11


Podwyższona H120mm. Gwintowany korpus mocujący G1-1/2" x80.
Rury wlotowe miedziane męskie G 1/2". Uchwyt EUR z głowicą suwakową 3/4".

WYTRZYMAŁA, JEDNOOTWOROWA, MIESZACZ DWUUCHWYTOWY, NAPEŁNIACZ NABŁATOWY

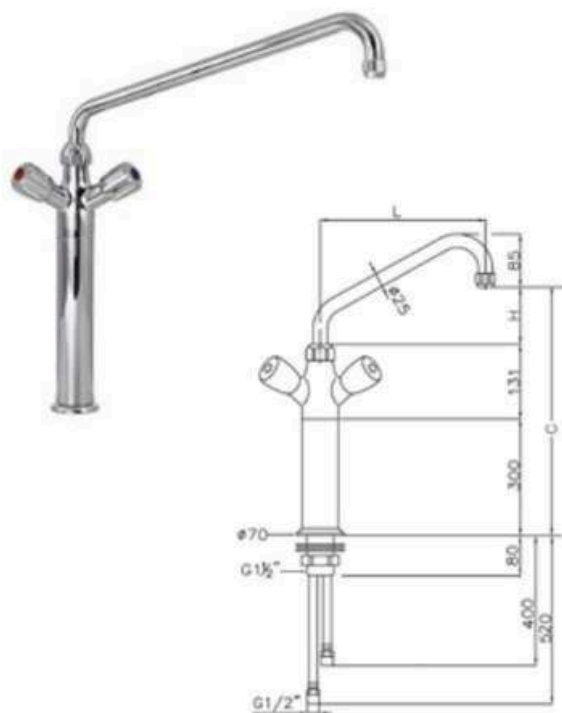

Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod	Kod z Drip Stop
300	150	1E.2203.91.11	1E.2203.91V.11
450	150	1E.2203.94.11	1E.2203.94V.11

Riser H300mm. Gwintowany wał mocujący G 1-1/2" x80.
Rury wlotowe miedziane męskie G1/2". Uchwyt EUR z
główką suwakową 3/4".

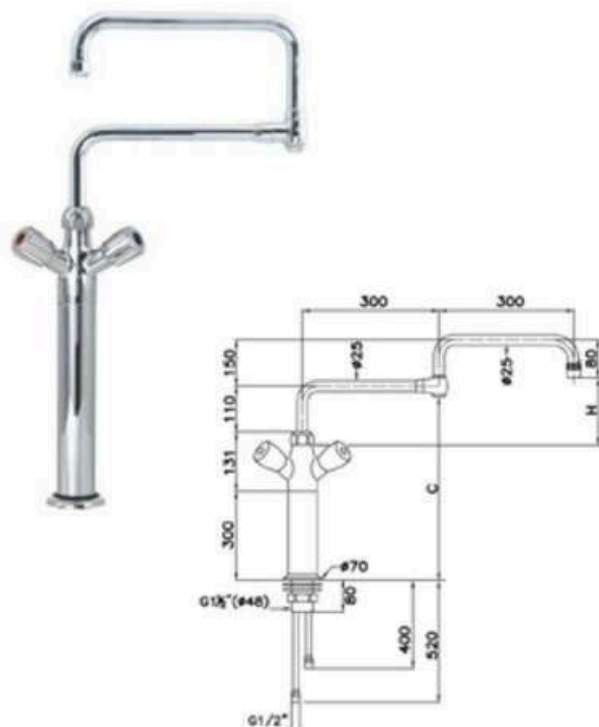

Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod z Drip Stop
300+300	180	1E.2203.E7.11

Podwyższona H300 mm. Podwójna wylewka obrotowa.
Gwintowany korpus mocujący G 1-1/2" x80.
Miedziane rury wlotowe męskie G1/2".
Uchwyt EUR z główką suwakową 3/4".



Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod	Kod z Drip Stop
300	150	1E.2202.91.11	1E.2202.91V.11
450	150	1E.2202.94.11	1E.2202.94V.11

Zestaw montażowy do łatwej instalacji. Podwyższony H130 mm.
Gwintowany korpus mocujący G1-1/2" x 80.
Rury wlotowe miedziane męskie G1/2".
Uchwyt EUR zgłowica kompresyjna 3/4".




Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod	Kod z Drip Stop
300	150	1E.2223.91.11	1E.2223.91V.11
450	150	1E.2223.94.11	1E.2223.94V.11

Zestaw montażowy do łatwej instalacji. Podwyższony H300 mm.
Gwintowany korpus mocujący G1-1/2" x 80.
Rury wlotowe miedziane męskie G1/2".
Uchwyt EUR zgłowicą kompresyjną 3/4".



Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod z Drip Stop
300+300	180	1E.2223.E7.11

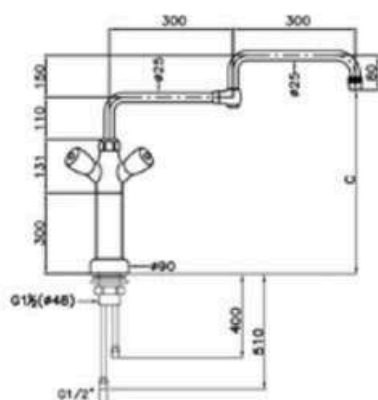

Zestaw montażowy do łatwej instalacji. Podwyższona H300 mm. Podwójna obrotowa wylewka.


Gwintowany korpus mocujący G1-1/2" x80.
Miedziane rury wlotowe męskie G 1/2".
Uchwyt EUR z głowicą 3/4".

Więcej informacji na temat zestawu do wstępnego montażu można znaleźć na stronie 184



Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod	Kod z Drip Stop
300	150	1E.2940.91.79	1E.2940.91V.79
450	150	1E.2940.94.79	1E.2940.94V.79


Korpus mocujący z gwintem G1-1/2" x80. Rury wlotowe miedziane męskie 1/2". Ceramiczna głowica Ø47mm, dźwignia LCA chromowana mosiężna.

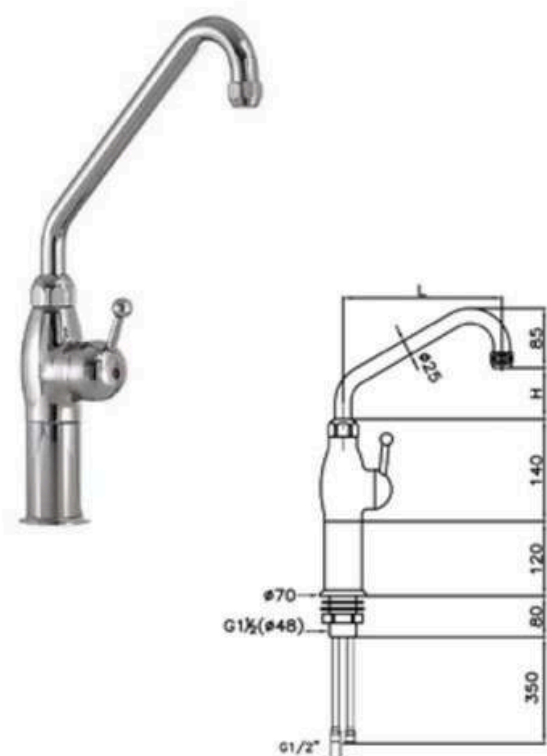

Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod	Kod z Drip Stop
300	150	1E.2941.91.79	1E.2941.91V.79
450	150	1E.2941.94.79	1E.2941.94V.79


Riser H120mm. Gwintowany wał mocujący G 1-1/2" x80.
Miedziane rury wlotowe męskie 1/2".
Głowica ceramiczna Ø47mm, dźwignia chromowana LCA z mosiądzu.

WYTRZYMAŁA, JEDNOOTWOROWA, Z MIESZCZECZEM JEDNOUCHWYTOWYM
NAPEŁNIACZ DO GARNEKÓW NABLATOWY Z DŹWIGNIĄ LCA

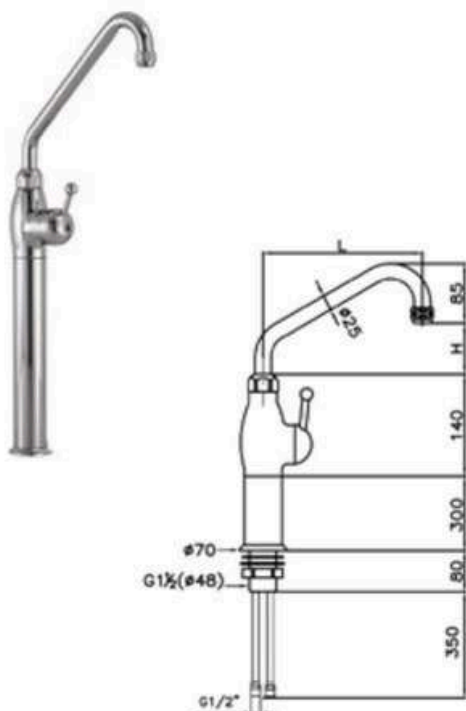


Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod	Kod z Drip Stop
300	150	1E.2943.91.79	1E.2943.91V.79
450	150	1E.2943.94.79	1E.2943.94V.79

Podwyższona H300mm. Gwintowany korpus mocujący G 1-1/2" x80.
Miedziane rury wlotowe męskie 1/2". Głowica ceramiczna Ø47mm,
chromowana dźwignia LCA z mosiądzu.

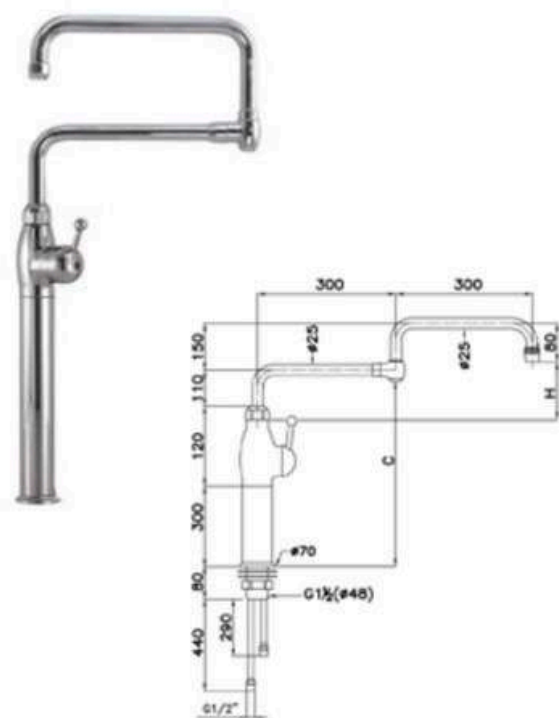


Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod z Drip Stop
300	150	1E.2943.E7.79

Podwyższona H300mm. Podwójna wylewka przegubowa.
Gwintowany korpus mocujący G1-1/2" x80.
Miedziane rury wlotowe męskie 1/2".
Ceramiczna głowica Ø47mm, chromowana dźwignia LCA z mosiądzu.

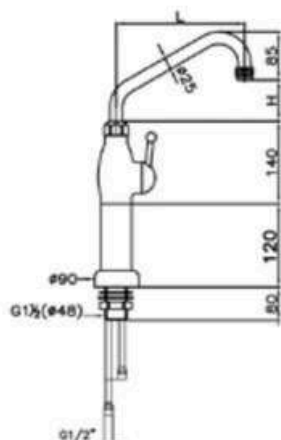

Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod	Kod z Drip Stop
300	150	1E.2959.91.79	1E.2959.91V.79
450	150	1E.2959.94.79	1E.2959.94V.79


Zestaw montażowy do łatwej instalacji. Podwyższona H120 mm.
Gwintowany korpus mocujący G1-1/2" x80.
Miedziane rury wlotowe męskie 1/2".
Ceramiczna głowica Ø47 mm, chromowana dźwignia LCA z mosiądzu.

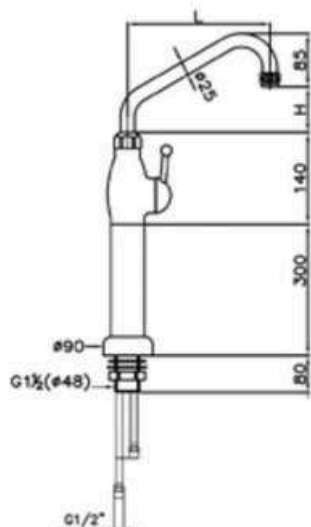

Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod	Kod z Drip Stop
300	150	1E.2949.91.79	1E.2949.91V.79
450	150	1E.2949.94.79	1E.2949.94V.79

Zestaw montażowy do łatwej instalacji. Podwyższony H300 mm.
Korpus G1-1/2" x 80.
Miedziane rury wlotowe męskie 1/2".
Głowica ceramiczna wkład Ø47 mm, dźwignia LCA chromowana z mosiądzu.

WYTRZYMAŁA, JEDNOOTWOROWA, JEDNOUCHWYTOWA,
NAPEŁNIACZ DO GARNKÓWW NABLATOWY Z RĄCZKĄ LCA

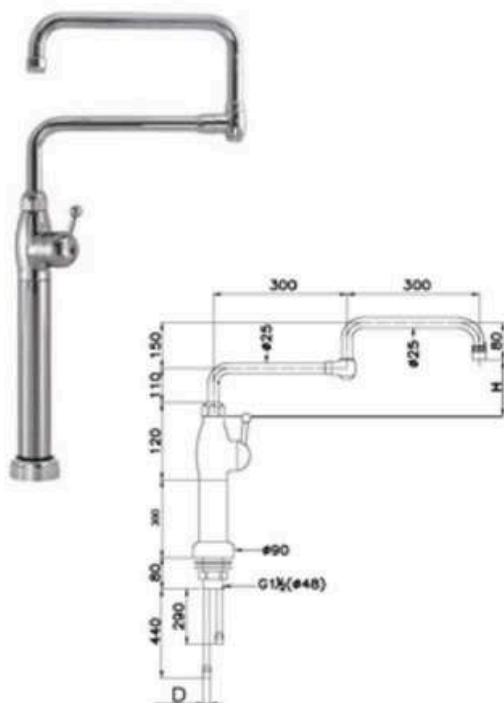

Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod z Drip Stop
300+300	180	1E.2949.E7.79


Zestaw montażowy do łatwej instalacji. Podwyższony H300 mm.
Podwójna wylewka obrotowa.
Gwintowany korpus mocujący G 1-1/2" x 80.
Miedziane rury wlotowe męskie 1/2".
Ceramiczna głowica Ø47 mm, dźwignia LCA chromowana z mosiądzu.

Więcej informacji na temat zestawu do wstępnego
montażu można znaleźć na stronie 184

OTWÓR MONTAŻOWY (D)	Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Szary uchwyt	Czarny uchwyt
Rury wlotowe Gwint męski 1/2"	195	90	1E.2907.E6.72	1E.2907.E6.76
	245	80	1E.2907.82.72	1E.2907.82.76
	295	130	1E.2907.87.72	1E.2907.87.76
Węża elastyczne Żeński G1/2"	195	90	1E.2908.E6.72	1E.2908.E6.76
	245	80	1E.2908.82.72	1E.2908.82.76
	295	130	1E.2908.87.72	1E.2908.87.76




Podwyższona H100mm. Gwintowany korpus mocujący G3/4" x 80.
Uchwyt dł. L. 220mm, głowica ceramiczny Ø47mm.

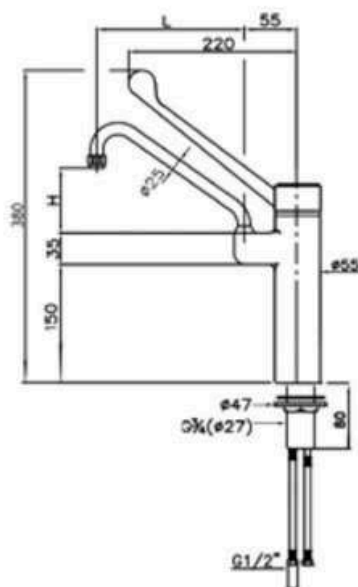

OTWÓR MONTAŻOWY (D)	Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod
otwór montażowy korpusu Gwint męski 1/2"	250	150	1E.2100.14.11
	300	150	1E.2100.19.11
	300	250	1E.2100.20.11
	350	150	1E.2100.21.11
Węże elastyczne Żeński G 1/2"	250	150	1E.2104.14.11
	300	150	1E.2104.19.11
	300	250	1E.2104.20.11
	350	150	1E.2104.21.11



Korpus gwintowany G3/4" x 80. Uchwyt EUR z głowicą suwakową 3/4"

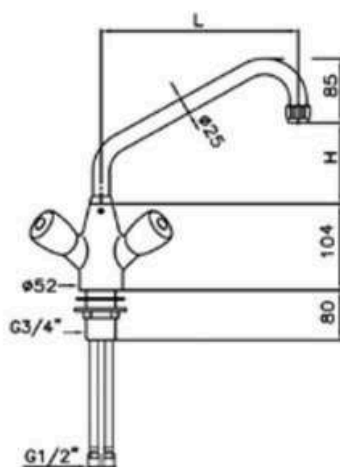

JEDNOSTKA WSTĘPNEGO PŁUKANIA




SREDNICA OTWORU KORPUSU (D)	Zawór natryskowy o niskim przepływie (4 l/min)	Standardowy przepływ natrysku Zawór (16 l/min)
Rury przyłączeniowe Gwint męski 1/2"	2E.2100.4L.11	2E.2100.00.11
Wężę elastyczne Żeński G1/2"	2E.2103.4L.11	2E.2103.00.11

URZĄDZENIE DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA Z DODATKOWĄ WYLEWKĄ Ø25X250




SREDNICA OTWORU KORPUSU (D)	Zawór natryskowy o niskim przepływie (4 l/min)	Standardowy przepływ natrysku Zawór (16 l/min)
Rurki przyłączeniowe Gwint męski 1/2"	3E.2100.4L.11	3E.2100.S3.11
Wężę elastyczne Żeński G1/2"	3E.2103.4L.11	3E.2103.S3.11

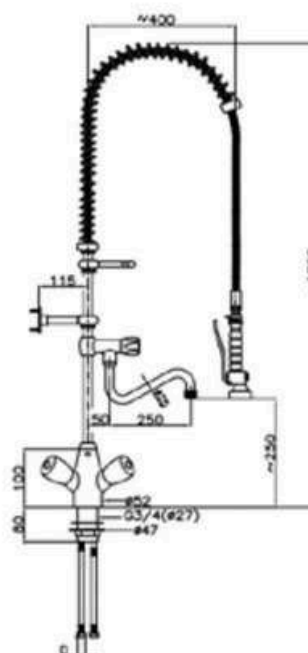

ŚREDNICA OTWORU KORPUSU (D)	Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod
rurki przyłączeniowe Gwint męski 1/2"	250	150	1E.2100.14.F9
	300	150	1E.2100.19.F9
	300	250	1E.2100.20.F9
	350	150	1E.2100.21.F9
Węża elastyczne Żeński G1/2"	250	150	1E.2104.14.F9
	300	150	1E.2104.19.F9
	300	250	1E.2104.20.F9
	350	150	1E.2104.21.F9



Gwintowany korpus mocujący G 3/4" x 80.
Uchwyt VOX z ceramiczną głowicą 3/4", regulacja 1/4 obrotu.

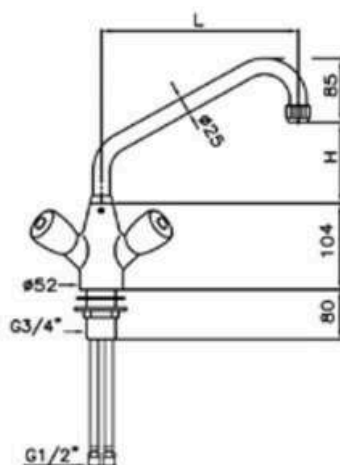




JEDNOSTKA WSTĘPNEGO PŁUKANIA

ŚREDNICA OTWORU PRZYŁĄCZENIOWEGO (D)	Zawór natryskowy o niskim przepływie (4 l/min)	Standardowy przepływ natrysku Zawór (16 l/min)
rurki przyłączeniowe Gwint męski 1/2"	2E.2100.4L.F9	2E.2100.00.F9

URZĄDZENIE DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA ZDODATKOWYM KRANEM Ø25X250




ŚREDNICA OTWORU PRZYŁĄCZENIOWEGO (D)	Zawór natryskowy o niskim przepływie (4 l/min)	Standardowy przepływ natrysku Zawór (16 l/min)
urki przyłączeniowe Gwint męski 1/2"	3E.2100.4L.F9	3E.2100.S3.F9

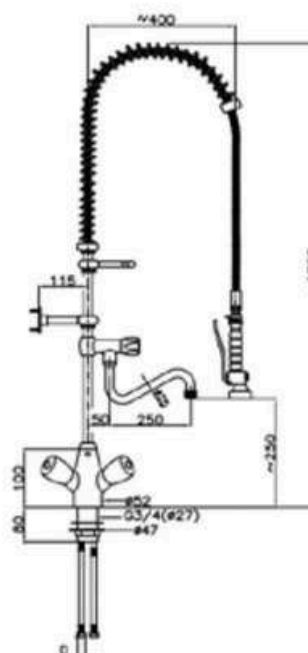

ŚREDNICA OTWORU PRZYŁĄCZENIOWEGO (D)	wylewka Długość (L)	wylewka (H)	Szara rączka	Czarna rączka
rurki przyłączeniowe Gwint męski 1/2"	195	90	1E.2901.E6.72	1E.2901.E6.76
	245	80	1E.2901.82.72	1E.2901.82.76
	295	130	1E.2901.87.72	1E.2901.87.76
Węże elastyczne Żeński G1/2"	195	90	1E.2904.E6.72	1E.2904.E6.76
	245	80	1E.2904.82.72	1E.2904.82.76
	295	130	1E.2904.87.72	1E.2904.87.76



Gwintowany korpus mocujący G3/4" x 50. Długa rączka L. 220mm, głowica ceramiczna Ø47mm..

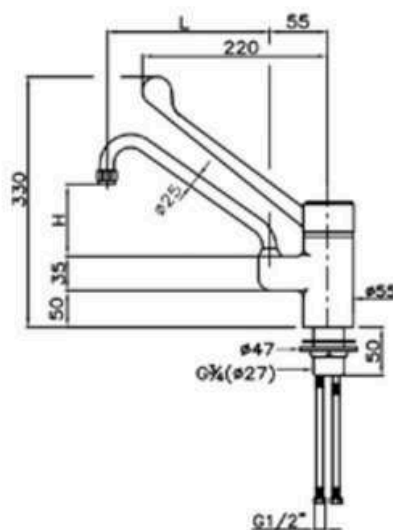


JEDNOOTWOROWA, JEDNOUCHWYTOWA BATERIA MIESZAJĄCA DO MONTAŻU NA BLACIE Z DŁUGĄ RĄCZKĄ I SPRYSKIWACZEM

JEDNOSTKA WSTĘPNEGO PŁUKANIA

ŚREDNICA OTWORU PRZYŁĄCZENIOWEGO (D)	Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Zawór natryskowy oniskim przepływie (4 l/min)	Standardowy przepływ natrysku Zawór (16 l/min)
rurki przyłączeniowe Gwint męski 1/2"	195	75	2E.2914.4L.72/CE6	2E.2914.E6.72
	245	70	2E.2914.4L.72/C82	2E.2914.82.72
	295	120	2E.2914.4L.72/C87	2E.2914.87.72
Wężę elastyczne Żeński G1/2"	195	75	2E.2912.4L.72/CE6	2E.2912.E6.72
	245	70	2E.2912.4L.72/C82	2E.2912.82.72
	295	120	2E.2912.4L.72/C87	2E.2912.87.72



Gwintowany korpus mocujący G3/4" x50. Uchwyt mieszacza L. 220 mm, głowica ceramiczna Ø47 mm. Uchwyt przełącznika do wyboru przepływu wody z dyszy lub zaworu natryskowego z głowicą ceramiczną 1/2", otwarcie 1/4 obrotu.

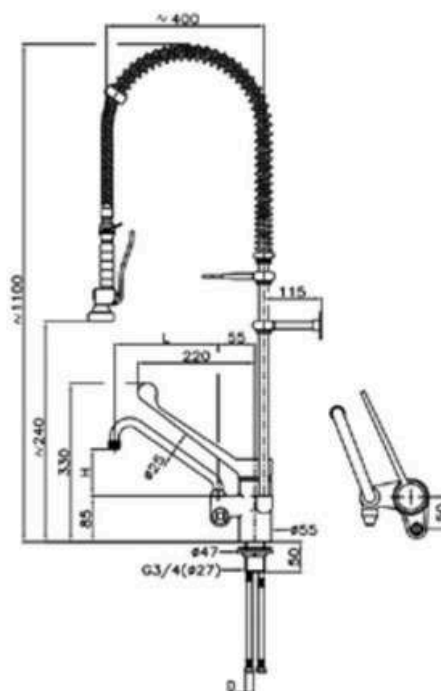


JEDNOOTWOROWA, JEDNODRZUTOWA BATERIA MIESZAJĄCA MONTOWANA NA BLACIE ZDŹWIGNIĄ LCA

Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod	Kod z Drip Stop
300	150	1E.2940.91.79	1E.2940.91V.79
450	150	1E.2940.94.79	1E.2940.94V.79




Korpus mocujący z gwintem G1-1/2" x80. Rury wlotowe miedziane męskie 1/2". Ceramiczna głowica Ø47mm, dźwignia mosiężna LCA chromowana.

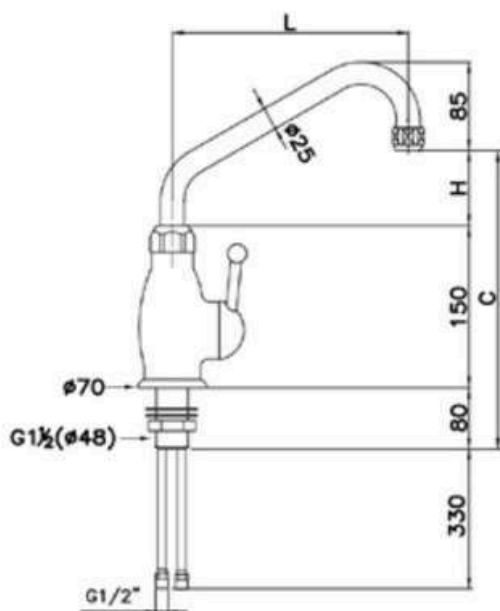



Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod	Kod z Drip Stop
300	150	1E.2945.91.79	1E.2945.91V.79
450	150	1E.2945.94.79	1E.2945.94V.79

Korpus mocujący z gwintem G3/4" x80.
Rury wlotowe miedziane męskie 1/2".
Ceramiczna głowica Ø47mm, dźwignia mosiężna LCA chromowana .

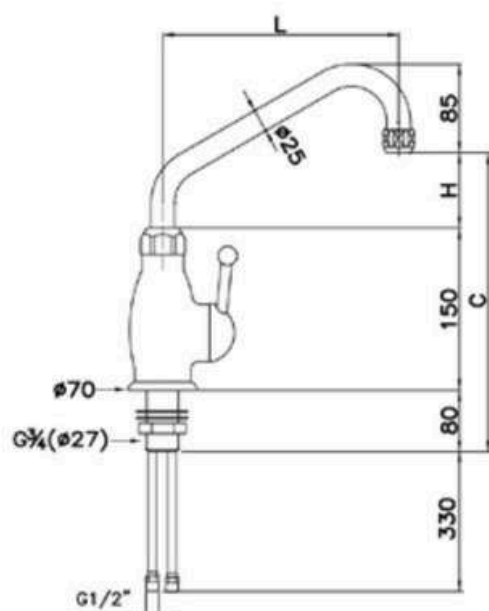

JEDNOSTKA WSTĘPNEGO PŁUKANIA





Zawór natryskowy o niskim przepływie (4 l/min)	Standardowy przepływ natrysku Zawór (16 l/min)
2E.2945.4L.79	2E.2945.00.79

URZĄDZENIE DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA ZDODATKOWYM KRANEM Ø25X250




Zawór natryskowy o niskim przepływie (4 l/min)	Standardowy przepływ natrysku Zawór (16 l/min)
3E.2945.4L.79	3E.2945.S3.79

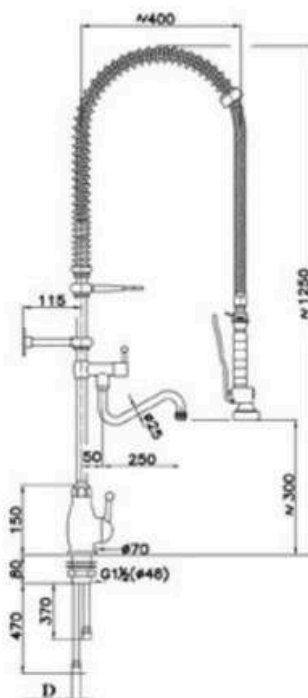




Typ PRZYŁĄCZA (D)	Typ wylewki	Średnica wylotu (F)	Kod
Gwint męski 1/2"	Bez dyszy, do podłączenia węża elastycznego	Gwint męski 1/2"	1E.1010.12.11
		G 3/4" męski	1E.1010.34.11

Gwintowany korpus mocujący G1/2" x 40.
Uchwyt EUR z głowicą suwakową 3/4".

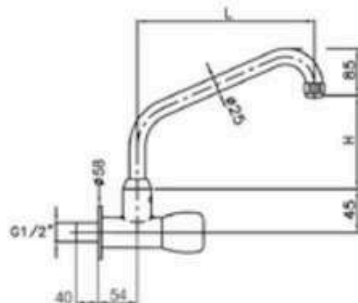


Typ przyłącza (D)	Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod
Gwint męski 1/2"	250	150	1E.1010.14.11
	300	150	1E.1010.19.11
	300	250	1E.1010.20.11
	350	150	1E.1010.21.11

ZAWÓR ŚCIENNY NA WODĘ ZIMNĄ/GORACĄ LUB ZMIESZANĄ




Typ przyłącza (D)	Typ wylewki	Średnica wylotu (F)	Kod
Gwint męski 1/2"	Bez dyszy, do podłączenia węża elastycznego	Gwint męski 1/2"	1E.1010.12.F9
		G 3/4" męski	1E.1010.34.F9

Gwintowany korpus mocujący G1/2" x40.
Uchwyt VOX z ceramiczną głowicą o średnicy 3/4",
otwieranie 1/4 obrotu.

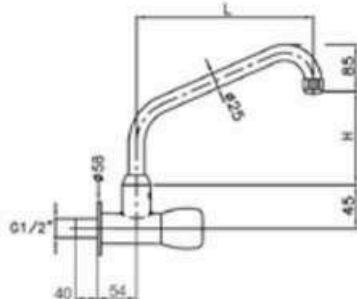


Typ przyłącza (D)	Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod
Gwint męski 1/2"	250	150	1E.1010.14.F9
	300	150	1E.1010.19.F9
	300	250	1E.1010.20.F9
	350	150	1E.1010.21.F9



typ przyłącza (D)	Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod
Gwint męski 1/2"	250	70	1E.1010.S3.11
G 3/4" męski	250	70	1E.1011.S3.11

Korpus mocujący z gwintem G1/2" x40 lub G3/4" x28.
Uchwyt EUR z głowicą suwakową 3/4".




Typ przyłącza (D)	Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod
Gwint męski 1/2"	250	70	1E.1010.S3.F9
G 3/4" męski	250	70	1E.1011.S3.F9

Gwintowany korpus mocujący G1/2" x40 lub G3/4" x28.
Uchwyt VOX z ceramiczną głowicą o średnicy 3/4",
otwieranie 1/4 obrotu.

Typ przyłącza (D)	Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod
G 3/4" męski	250	150	1E.3015.14.11
	300	150	1E.3015.19.11
	300	250	1E.3015.20.11
	350	150	1E.3015.21.11



Gwintowany korpus mocujący G3/4" x 80 do baterii i G 1/2" x 80 do wylewki.
Odległość między środkami 155 mm.
Uchwyt EUR z głowicami suwakowymi 3/4".

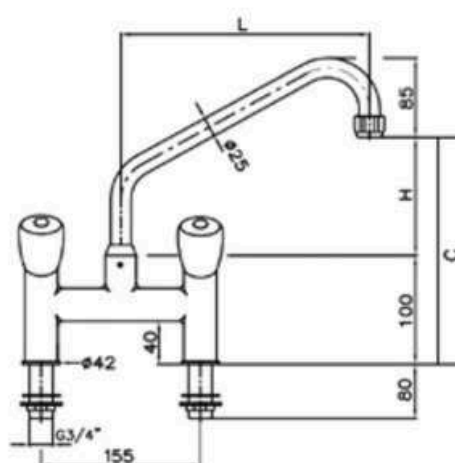

DWUOTWOROWA BATERIA DWUUCHWYTOWA NABLATOWA Z WYLEWKĄ I SPRYSKIWACZEM




JEDNOSTKA WSTĘPNEGO PŁUKANIA

Typ przyłącza (D)	Zawór natryskowy o niskim przepływie (4 l/min)	Standardowy przepływ natrysku Zawór (16 l/min)
Gwint męski 1/2"	2E.3014.4L.11	2E.3014.00.11

URZĄDZENIE DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA Z WYLEWKĄ Ø25X250




Typ przyłącza (D)	Zawór natryskowy o niskim przepływie (4 l/min)	Standardowy przepływ natrysku Zawór (16 l/min)
Gwint męski 1/2"	3E.3014.4L.11	3E.3014.S3.11

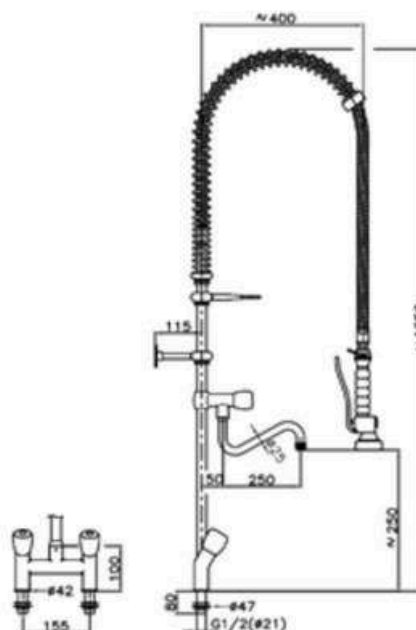

Typ przyłącza (D)	Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod
G 3/4" męski	250	150	1E.3015.14.F9
	300	150	1E.3015.19.F9
	300	250	1E.3015.20.F9
	350	150	1E.3015.21.F9



Gwintowany korpus mocujący G3/4" x80 do kranu
i G1/2" x80 do wylewki.
Odległość między środkami 155 mm.
Uchwyt VOX z głowicami ceramicznymi 3/4", otwieranie 1/4 obrotu.

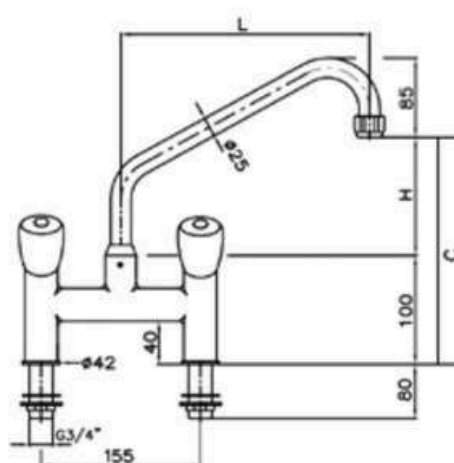

DWUOTWOROWA BATERIA DWUUCHWYTOWA NABLATOWA ZE SPRYSKIWACZEM




JEDNOSTKA WSTĘPNEGO PŁUKANIA

Typ przyłącza (D)	Zawór natryskowy o niskim przepływie (4 l/min)	Standardowy przepływ natrysku Zawór (16 l/min)
Gwint męski 1/2"	2E.3014.4L.F9	2E.3014.00.F9

URZĄDZENIE DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA Z WYLEWKĄ Ø25X250

Typ przyłącza (D)	Zawór natryskowy o niskim przepływie (4 l/min)	Standardowy przepływ natrysku Zawór (16 l/min)
Gwint męski 1/2"	3E.3014.4L.F9	3E.3014.S3.F9

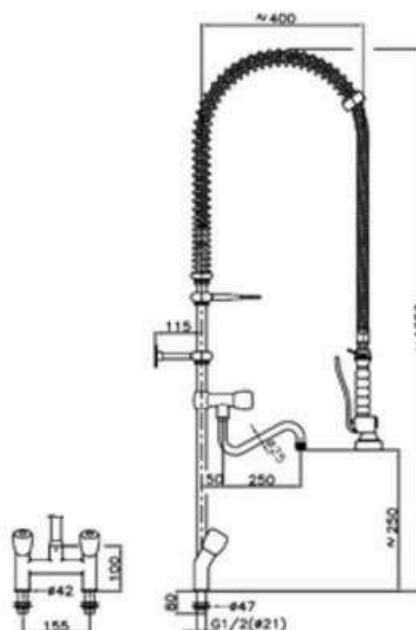


DWUOTWOROWA SKOŚNA BATERIA MIESZAJĄCA TEMPERATURA MONTOWANA NA BLACIE

Typ przyłącza (D)	Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod
G 3/4" męski	250	150	1E.3017.14.11
	300	150	1E.3017.19.11
	300	250	1E.3017.20.11
	350	150	1E.3017.21.11



Podwyższony H 100 mm. Gwintowany korpus mocujący G 3/4" x 80 do korpusu i G 1/2" x 80 do wylewki. Odległość między środkami 155 mm. Uchwyt EUR zgłowicą kompresyjną 3/4".

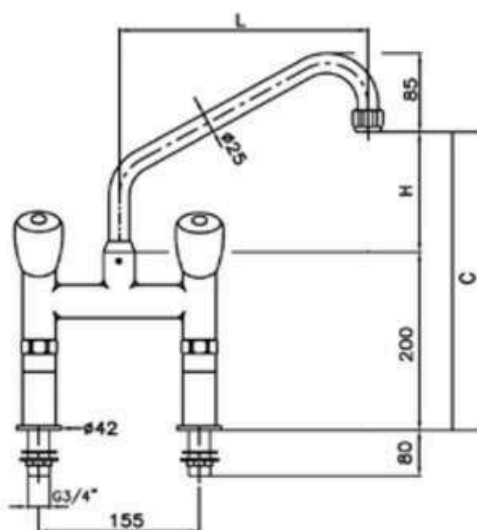

DWUOTWOROWA BATERIA DWUUCHWYTOWA NABLATOWA ZE SPRYSKIWACZEM




JEDNOSTKA WSTĘPNEGO PŁUKANIA

Typ przyłącza (D)	Zawór natryskowy o niskim przepływie (4 l/min)	Standardowy przepływ natrysku Zawór (16 l/min)
Gwint męski 1/2"	2E.3016.4L.11	2E.3016.00.11

URZĄDZENIE DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA Z DODATKOWĄ WYLEWKĄ Ø25X250

Typ przyłącza (D)	Zawór natryskowy o niskim przepływie (4 l/min)	Standardowy przepływ natrysku Zawór (16 l/min)
Gwint męski 1/2"	3E.3016.4L.11	3E.3016.S3.11

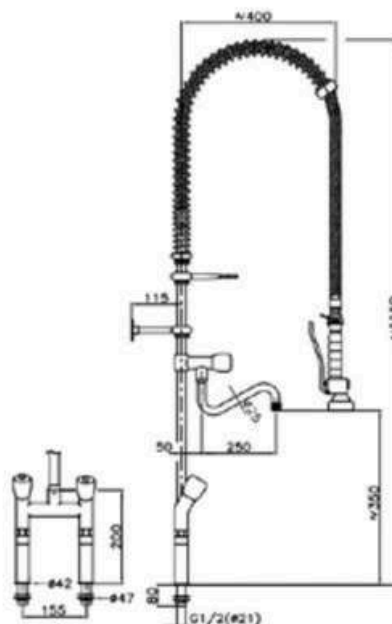


Ten model jest dostępny z przełącznikiem. Zobacz stronę 62

DWUOTWOROWA BATERIA DWUUCHWYTOWA MONTOWANA NA BLACIE

Typ przyłącza (D)	Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod
G 3/4" męski	250	150	1E.3017.14.F9
	300	150	1E.3017.19.F9
	300	250	1E.3017.20.F9
	350	150	1E.3017.21.F9



Podwyższony H 100 mm. Gwintowany korpus mocujący G3/4" x 80 do korpusu i G 1/2" x 80 do wylewki. Odległość między środkami 155 mm. Uchwyt VOX z głowicami ceramicznymi 3/4", otwieranie 1/4 obrotu.

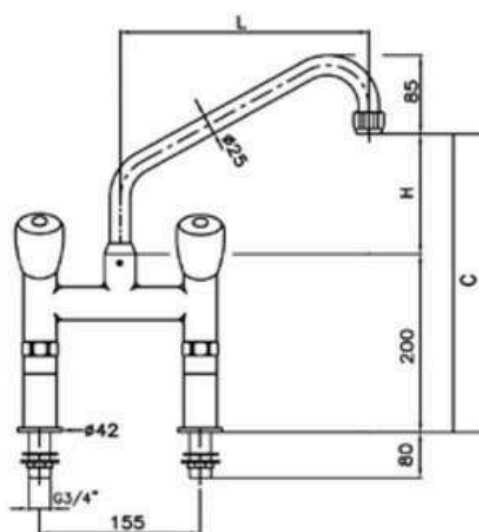

DWUOTWOROWA BATERIA DWUUCHWYTOWA MONTOWANA NA BLACIE




JEDNOSTKA WSTĘPNEGO PŁUKANIA

Typ przyłącza (D)	Zawór natryskowy o niskim przepływie (4 l/min)	Standardowy przepływ natrysku Zawór (16 l/min)
Gwint męski 1/2"	2E.3016.4L.F9	2E.3016.00.F9

URZĄDZENIE DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA Z DODATKOWĄ WYLEWKĄ Ø25X250 I SPRYSKIWACZEM

Typ przyłącza (D)	Zawór natryskowy o niskim przepływie (4 l/min)	Standardowy przepływ natrysku Zawór (16 l/min)
Gwint męski 1/2"	3E.3016.4L.F9	3E.3016.S3.F9

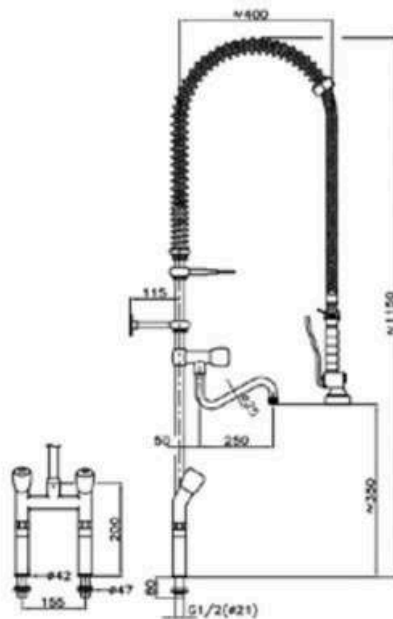

Ten model jest dostępny z przełącznikiem. Zobacz stronę 63


DWUOTWOROWA BATERIA NABLATOWA SKOŚNA, DWUUCHWYTOWA, JEDNOSTKA DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA



Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Zawór natryskowy oniskim przepływie (4 l/min)	Standardowy przepływ natrysku Zawór (16 l/min)
250	150	2E.3050.4L.11/C14	2E.3050.14.11
300	150	2E.3050.4L.11/C19	2E.3050.19.11

Gwintowany korpus mocujący G1/2" x80.


Uchwyt przełącznika z głowicą G1/2" (otwarcie 1/4 obrotu) do wypływu wody z dyszy lub zaworu natryskowego. Uchwyty EUR z głowicami suwakowymi 3/4".

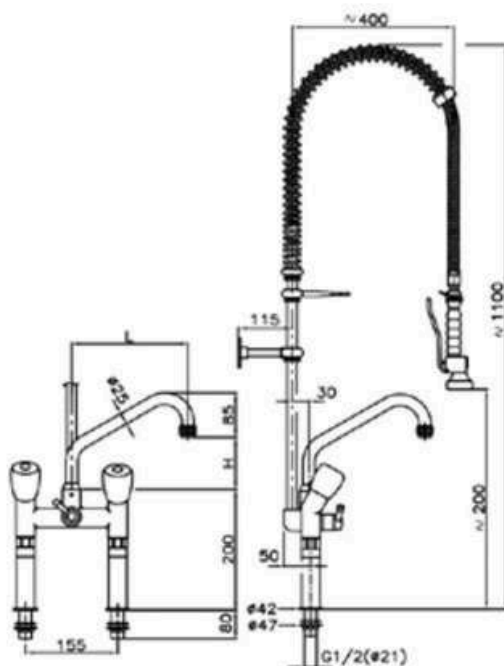



Dysza Długość (L)	Dysza Wysokość (H)	Zawór natryskowy oniskim przepływie (4 l/min)	Standardowy przepływ natrysku Zawór (16 l/min)
250	150	2E.3050.4L.F9/C14	2E.3050.14.F9
300	150	2E.3050.4L.F9/C19	2E.3050.19.F9

Gwintowany korpus mocujący G1/2" x80.
Uchwyt przełącznika z głowicą G1/2" (otwór 1/4 obrotu) do wypływu wody z dyszy lub zaworu natryskowego. Uchwyty VOX z głowicami ceramicznymi 3/4", otwór 1/4 obrotu.

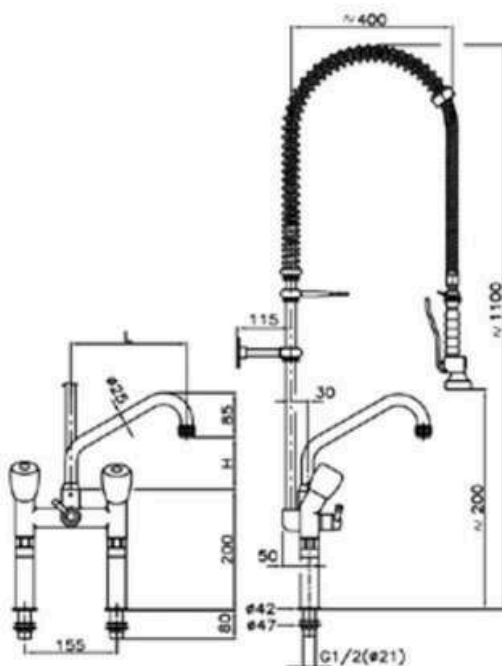


DWUOTWOROWA, BATERIA DWUUCHWYTOWA MONTOWANA NA BLACIE

Typ przyłącza (D)	Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod
G 3/4" męski	250	150	1E.3062.14.11
	300	150	1E.3062.19.11
	300	250	1E.3062.20.11
	350	150	1E.3062.21.11



Gwintowany korpus mocujący G3/4" x80
do wylewki G1/2" x80 Odległość między środkami 155 mm.
Uchwyty EUR z głowicami suwakowymi 3/4".

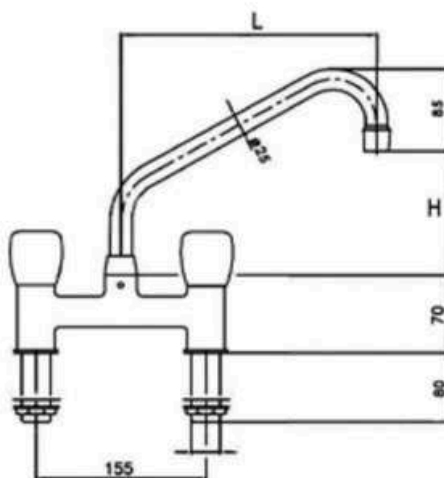




JEDNOSTKA WSTĘPNEGO PŁUKANIA

Typ przyłącza (D)	Zawór natryskowy o niskim przepływie (4 l/min)	Standardowy przepływ natrysku Zawór (16 l/min)
Gwint męski 1/2"	2E.3079.4L.11	2E.3079.00.11

URZĄDZENIE DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA ZDODATKOWĄ WYLEWKĄ Ø25X250

Typ przyłącza (D)	Zawór natryskowy o niskim przepływie (4 l/min)	Standardowy przepływ natrysku Zawór (16 l/min)
Gwint męski 1/2"	3E.3079.4L.11	3E.3079.S3.11

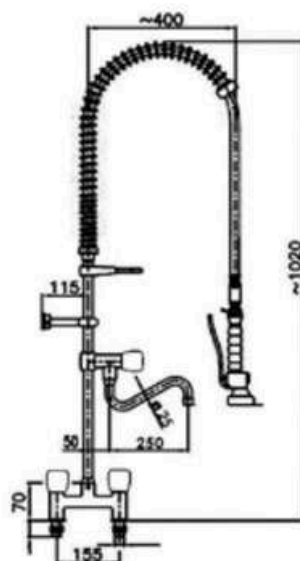


DWUOTWOROWA, BATERIA DWUUCHWYTOWA , MONTOWANA NA BLACIE

Typ przyłącza (D)	Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod
G 3/4" męski	250	150	1E.3062.14.F9
	300	150	1E.3062.19.F9
	300	250	1E.3062.20.F9
	350	150	1E.3062.21.F9



Gwintowany korpus mocujący G3/4" x80 i G1/2" x80 wylewki.
Odległość między środkami 155 mm. Uchwyty VOX z główkami ceramicznymi 3/4",
otwieranie 1/4 obrotu.

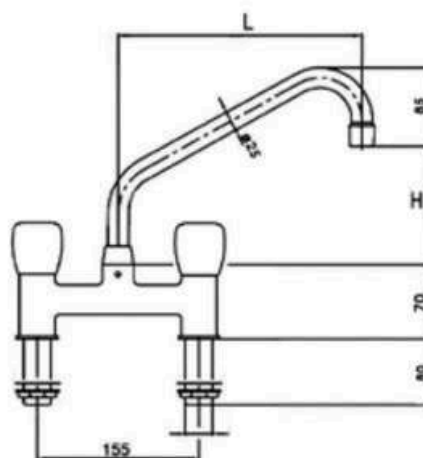

DWUOTWOROWA, BATERIA DWUUCHWYTOWA ,MONTOWANA NA BLACIE




JEDNOSTKA WSTĘPNEGO PŁUKANIA

Typ przyłącza (D)	Zawór natryskowy o niskim przepływie (4 l/min)	Standardowy przepływ natrysku Zawór (16 l/min)
Gwint męski 1/2"	2E.3079.4L.F9	2E.3079.00.F9

URZĄDZENIE DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA Z DODATKOWĄ WYLEWKĄ Ø25X250

Typ przyłącza (D)	Zawór natryskowy o niskim przepływie (4 l/min)	Standardowy przepływ natrysku Zawór (16 l/min)
Gwint męski 1/2"	3E.3079.4L.F9	3E.3079.S3.F9

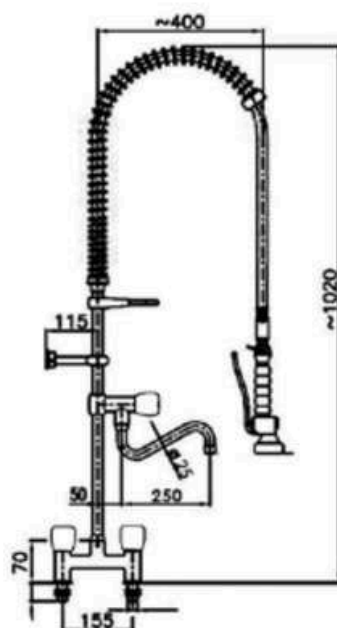


DWUOTWOROWA, BATERIA DWUUCHWYTOWA , MONTOWANA NA BLACIE

Typ przyłącza (D)	Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod
G 3/4" męski	250	150	1E.3063.14.11
	300	150	1E.3063.19.11
	300	250	1E.3063.20.11
	350	150	1E.3063.21.11



Podwyższony H 40 mm. Gwintowany korpus mocujący G 3/4" x 80 i G 1/2" x 80 do wylewki. Odległość między środkami 155 mm. Uchwyty EUR z głowicą suwakową 3/4".

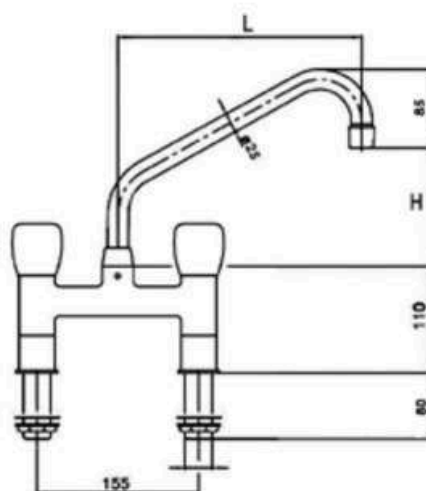




JEDNOSTKA WSTĘPNEGO PŁUKANIA

Typ przyłącza (D)	Zawór natryskowy o niskim przepływie (4 l/min)	Standardowy przepływ natrysku Zawór (16 l/min)
Gwint męski 1/2"	2E.3089.4L.11	2E.3089.00.11

URZĄDZENIE DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA Z DODATKOWĄ WYLEWKĄ Ø25X250

Typ przyłącza (D)	Zawór natryskowy o niskim przepływie (4 l/min)	Standardowy przepływ natrysku Zawór (16 l/min)
Gwint męski 1/2"	3E.3089.4L.11	3E.3089.S3.11

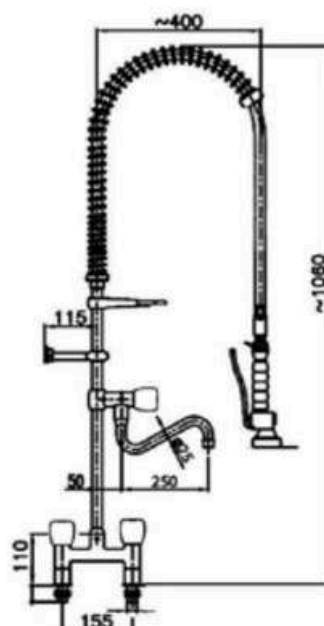


DWUOTWOROWA, TEMPERATURA MIESZANIA, BATERIA MONTOWANA NA BLACIE

Typ przyłącza (D)	Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod
G 3/4" męski	250	150	1E.3063.14.F9
	300	150	1E.3063.19.F9
	300	250	1E.3063.20.F9
	350	150	1E.3063.21.F9



Podwyższony H 40 mm. Gwintowany korpus mocujący G 3/4" x 80 i G 1/2" x 80 do wylewki. Odległość między środkami 155 mm. Uchwyty VOX z głowicami ceramicznymi 3/4", otwieranie 1/4 obrotu.

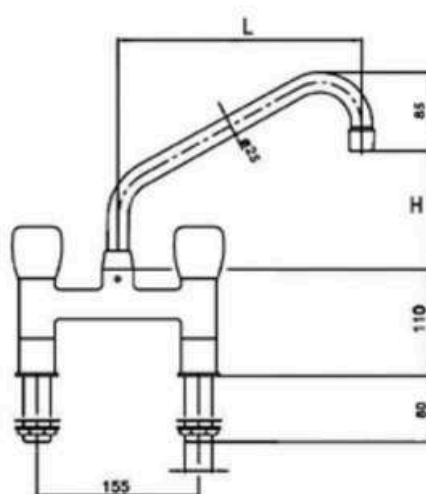

DWUOTWOROWA, BATERIA DWUUCHWYTOWA, MONTOWANA NA BLACIE




JEDNOSTKA WSTĘPNEGO PŁUKANIA

Typ przyłącza (D)	Zawór natryskowy o niskim przepływie (4 l/min)	Standardowy przepływ natrysku Zawór (16 l/min)
Gwint męski 1/2"	2E.3089.4L.F9	2E.3089.00.F9

URZĄDZENIE DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA Z DODATKOWĄ WYLEWKĄ Ø25X250

Typ przyłącza (D)	Zawór natryskowy o niskim przepływie (4 l/min)	Standardowy przepływ natrysku Zawór (16 l/min)
Gwint męski 1/2"	3E.3089.4L.F9	3E.3089.S3.F9

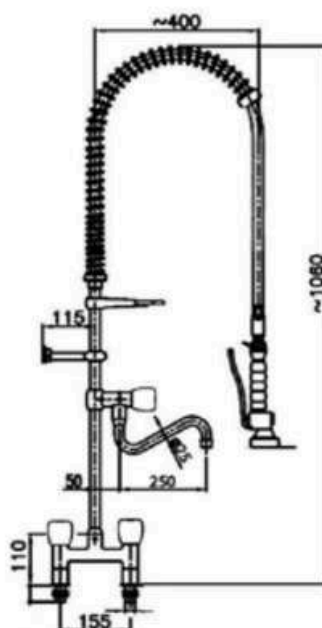


DWUOTWOROWA, BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, MONTOWANA
NA BLACIE, PODWYŻSZONA
Z WYLEWKĄ I SPRYSKIWACZEM



Typ przyłącza (D)	Zawór natryskowy o niskim przepływie (4 l/min)	Standardowy przepływ natrysku Zawór (16 l/min)
Gwint męski 1/2"	3E.3090.4L.79	3E.3090.S3.79



Podwyższony H 150 mm. Gwintowany korpus mocujący G 1/2" x 80.
Rozstaw osi 155 mm. Głowica ceramiczna Ø47 mm,
Uchwyt mosiężny LCA chromowany.

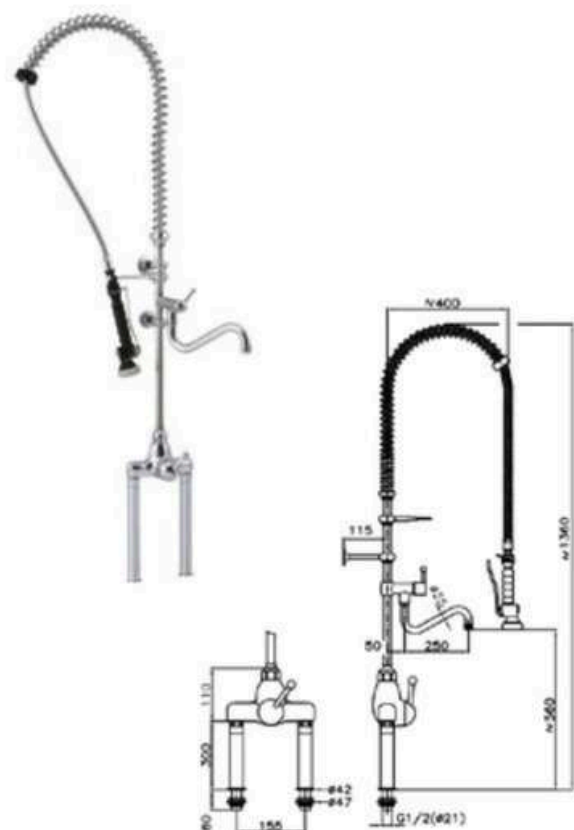

Typ przyłącza (D)	Zawór natryskowy o niskim przepływie (4 l/min)	Standardowy przepływ natrysku Zawór (16 l/min)
Gwint męski 1/2"	3E.3092.4L.79	3E.3092.S3.79



Podwyższony H300 mm. Gwintowany korpus mocujący G 1/2" x80.
Rozstaw osi 155 mm. Głowica ceramiczna Ø47 mm,
Uchwyt mosiężny chromowany LCA.

DWUOTWOROWA, ŚCIENNA BATERIA DWUUCHWYTOWA



Typ przyłącza Bez dyszy, do	Średnica przyłącza (D)	Średnica wyjścia (F)	Kod
podłączenia węża elastycznego	Gwint męski 1/2"	Gwint męski 1/2"	1E.4050.12.11
		G 3/4" męski	1E.4050.34.11
do podłączenia węża elastycznego	G 3/4" męski	Gwint męski 1/2"	1E.4052.12.11
		G 3/4" męski	1E.4052.34.11



Złączki mimośrodowe G1/2" i G3/4". Uchwyty EUR z głowicami suwakowymi 3/4".



Typ przyłącza do	Typ przyłącza korpusu (D)	Średnica przyłącza wylewki (F)	Kod
podłączenia węża elastycznego	Gwint męski 1/2"	Gwint męski 1/2"	1E.4050.12.F9
		G 3/4" męski	1E.4050.34.F9



Złączki mimośrodowe G1/2".
Uchwyty VOX z głowicą ceramiczną 3/4", otwieranie na 1/4 obrotu.

DWUOTWOROWA, ŚCIENNA BATERIA DWUUCHWYTOWA



Złączki mimośrodowe G 1/2" lub G 3/4" z uchwytami EUR i głowicami suwakowymi 3/4".

Typ przyłącza (D)	Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod
Gwint męski 1/2"	250	70	1E.4050.S3.11
G 3/4" męski	250	70	1E.4052.S3.11




Złączki mimośrodowe G1/2" lub G3/4". Uchwyty VOX z głowicami ceramicznymi 3/4", otwieranie na 1/4 obrotu.

Typ przyłącza (D)	Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod
Gwint męski 1/2"	250	70	1E.4050.S3.F9
G 3/4" męski	250	70	1E.4052.S3.F9

Typ przyłącza (D)	Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod
Gwint męski 1/2"	250	150	1E.4051.14.11
	300	150	1E.4051.19.11
	300	250	1E.4051.20.11
	350	150	1E.4051.21.11



Złączki mimośrodowe G 1/2". Rozstaw osi 155±20mm.
Uchwyty EUR z głowi suwakowymi 3/4".

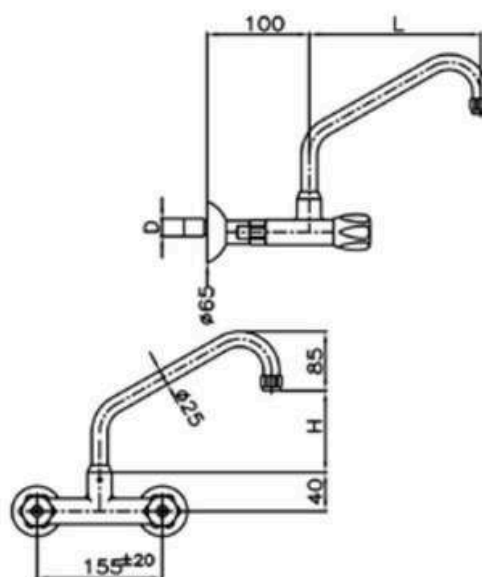

DWUOTWOROWA, ŚCIENNA BATERIA DWUUCHWYTOWA Z GŁOWICAMI SUWAKOWYMI
I SPRYSKIWACZEM




JEDNOSTKA WSTĘPNEGO PŁUKANIA BEZ WYLEWKI

Typ przyłącza (D)	Model zaworu spryskiwacza	Kod
Gwint męski 1/2"	P591 -Niski przepływ	2E.4051.4L.11
	P020 -Standardowa szybkość przepływu	2E.4051.00.11



URZĄDZENIE DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA Z DODATKOWĄ WYLEWKĄ Ø25X250


Typ przyłącza (D)	Model zaworu spryskiwacza	Kod
Gwint męski 1/2"	P591 -Niski przepływ	3E.4051.4L.11
	P020 -Standardowa szybkość przepływu	3E.4051.S3.11

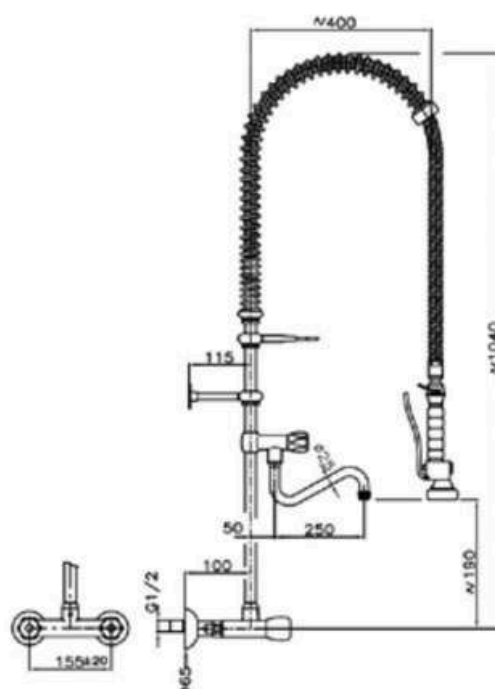

Typ przyłącza (D)	Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod
Gwint męski 1/2"	250	150	1E.4051.14.F9
	300	150	1E.4051.19.F9
	300	250	1E.4051.20.F9
	350	150	1E.4051.21.F9



Złączki mimośrodowe G 1/2". Odległość między środkami 155±20mm.
Uchwyty VOX z głowicami ceramicznymi 3/4", otwieranie 1/4 obrotu.

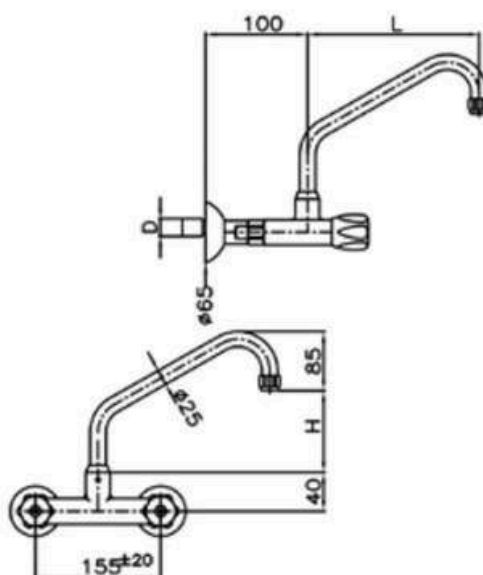

DWUOTWOROWA, ŚCIENNA BATERIA DWUUCHWYTOWA Z GŁOWICAMI CERAMICZNYMI
I ZESTAWEM SPRYSKIWCZA




JEDNOSTKA WSTĘPNEGO PŁUKANIA


Typ przyłącza (D)	Model zaworu natryskowego	Kod
Gwint męski 1/2"	P591 -Niski przepływ	2E.4051.4L.F9
	P020 -Standardowa szybkość przepływu	2E.4051.00.F9

URZĄDZENIE DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA
Z DODATKOWĄ WYLEWKĄ Ø25X250 I SPRYSKIWACZEM

Typ przyłącza (D)	Model zaworu natryskowego	Kod
Gwint męski 1/2"	P591 -Niski przepływ	3E.4051.4L.F9
	P020 -Standardowa szybkość przepływu	3E.4051.S3.F9

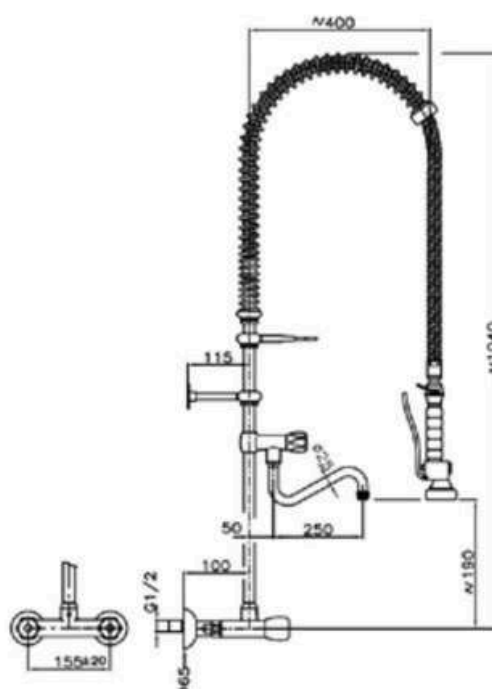


BATERIA DWUOTWOROWA, ŚCIENNA, DWUUCHWYTOWA Z SPRYSKIWACZEM

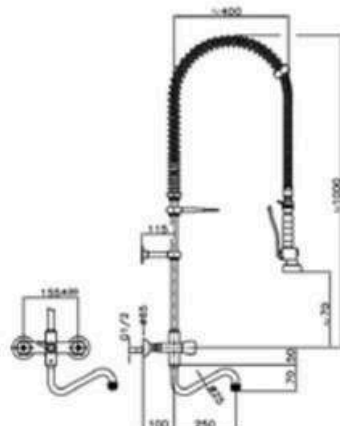

Typ przyłącza (D)	Wylewka Długość (L)	Zawór natryskowy o niskim przepływie (4 l/min)	Standardowy przepływ natrysku Zawór (16 l/min)
Gwint męski 1/2"	250	2E.4011.4L.11/CS3	2E.4011.S3.11

Złączki mimośrodowe G 1/2". Rozstaw osi 155±20mm.
Uchwyt przełącznika z głowicą G1/2" (otwór 1/4 obrotu) do sterowania wypływem wody z dyszy lub zaworu natryskowego.
Uchwyty EUR z głowicami suwakowymi 3/4".

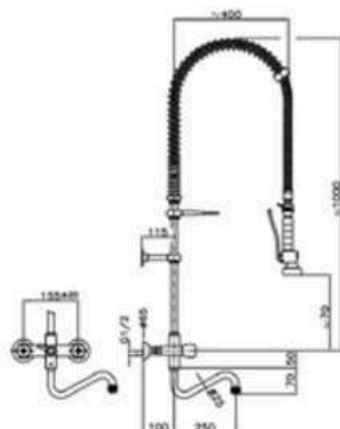


Typ wlotu (D)	Dysza Długość (L)	Zawór natryskowy o niskim przepływie (4 l/min)	Standardowy przepływ natrysku Zawór (16 l/min)
Gwint męski 1/2"	250	2E.4011.4L.F9/CS3	2E.4011.S3.F9

Złączki mimośrodowe G 1/2". Rozstaw osi 155±20mm.
Uchwyt przełącznika z głowicą G1/2" (otwór 1/4 obrotu) do sterowania wypływem wody z dyszy lub zaworu natryskowego.
Uchwyty VOX z głowicami ceramicznymi 3/4", otwór 1/4 obrotu.

BATERIA DWUOTWOROWA, ŚCIENNA DWUUCHWYTOWA Z SPRYSKIWACZEM DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA




Typ przyłącza (D)	Wylewka Długość (L)	Wysokość wylewki (H)	Zawór natryskowy o niskim przepływie (4 l/min)	Standardowy przepływ natrysku Zawór (16 l/min)
Gwint męski 1/2"	250	150	2E.4015.4L.11/C14	2E.4015.14.11
	350	150	2E.4015.4L.11/C19	2E.4015.19.11

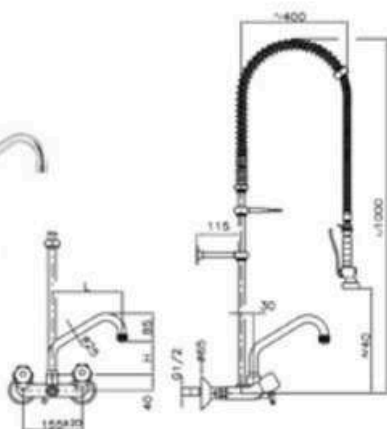

Złączki mimośrodowe G 1/2". Rozstaw osi 155±20mm. Uchwyt przełącznika z głowicą ceramiczną G1/2" (reg. 1/4 obrotu) do sterowania wypływem wody ze spryskiwacza lub zaworu natryskowego. Uchwyty EUR z głowicami suwakowymi 3/4".



Typ przyłącza (D)	Wylewka Długość (L)	Wysokość Wylewki (H)	Zawór natryskowy o niskim przepływie (4 l/min)	Standardowy przepływ natrysku Zawór (16 l/min)
Gwint męski 1/2"	250	150	2E.4015.4L.F9/C14	2E.4015.14.F9
	350	150	2E.4015.4L.F9/C19	2E.4015.19.F9

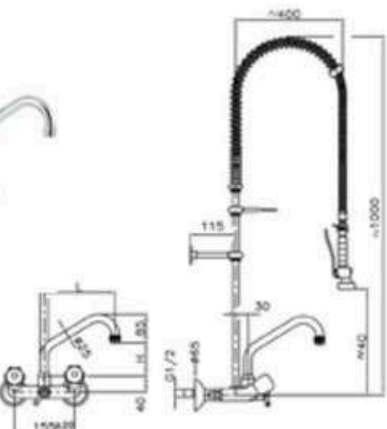

Złączki mimośrodowe G 1/2". Rozstaw osi 155±20mm. Uchwyt przełącznika z głowicą ceramiczną G1/2" (reg. 1/4 obrotu) do otwarcia wypływu wody z dyszy natrysku lub zaworu natryskowego. Uchwyty VOX z głowicami ceramicznymi 3/4", regulacja 1/4 obrotu,


DWUOTWOROWA, BATERIA JEDNOUCHWYTOWA ŚCIENNA, ZE SPRYSKIWACZEM

URZĄDZENIE DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA Z DODATKOWĄ WYLEWKĄ Ø25X250

Typ przyłącza (D)	Zawór natryskowy o niskim przepływie (4 l/min)	Standardowy przepływ natrysku Zawór (16 l/min)
Gwint męski 1/2"	3E.4040.4L.79	3E.4040.S3.79



Przyłącze złączki mimośrodowej G 1/2".
Odległość między środkami 155±20mm.
Ceramiczna głowica mieszająca Ø47mm,
Uchwyt chromowany mosiężny LCA

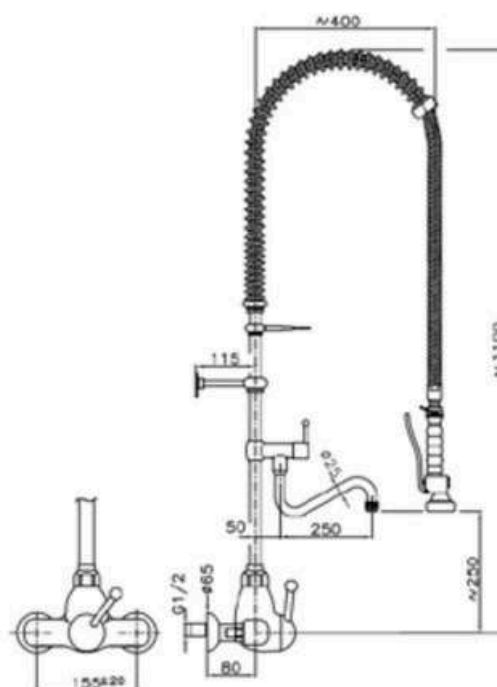

STYL LINE

JAKOŚĆ SPOTYKA SIĘ ZE STYLEM W WYJĄTKOWO ZAPROJEKTOWANYCH BATERIACH I SPRYSKIWACZACH DO PŁUKANIA
WSTĘPNEGO DO POMIESZCZEŃ ŚREDNIEJ WIELKOŚCI

**Perfekcyjna synteza formy i funkcjonalności oraz idealna równowaga między jakością a konkurencyjnością:
to „dowód tożsamości” linii baterii i urządzeń do mycia wstępnego STYLE, przeznaczonej do średniej wielkości
profesjonalnych kuchni, ze stalowymi komponentami i częściami z tworzyw sztucznych posiadającymi certyfikat DVGW.**

ODKRYĆ
WIĘCEJ





STYLE LINE

DANE TECHNICZNE

- ▶ Korpusy montażowe o długości 50 mm i grubsza niż zwykle nakrętka pierścieniowa zapewniają maksymalną stabilność i łatwość montażu.
- ▶ Profesjonalne, odporne na osadzanie się kamienia, wkłady mieszające o dużej wydajności i średnicy 40 mm z głowicą G1/2".
- ▶ Solidne wylewki obrotowe z mosiądzu, z grubą powłoką chromową, zgodne z normą EN 248. Wylewki Ø20 mm, dostępne w różnych wymiarach.
- ▶ Wylewki obrotowe utrzymywane są na miejscu za pomocą śruby ze stali nierdzewnej lub nakrętki gwintowanej, co zapewnia maksymalną łatwość montażu i konserwacji.

SPRYSKIWACZE DO PŁUKANIA WSTĘPNEGO

DOSTĘPNE W DWA WYKOŃCZENIACH KOLORYSTYCZNYCH:



1. Sprężyna wznosząca ze stali harmonicznej. Powłoka szara lub niebieska, aby sprężyna była nierdzewna.
2. Sprężyna wyposażona jest w pierścień ochronny, który minimalizuje tarcie pomiędzy samą sprężyną a elastycznym węzłem.
3. Elastyczny wąż wykonany z gumy, certyfikowany do transportu płynnych artykułów spożywczych, w tym wody pitnej, zgodnie z przepisami KTW-BWGL. Wzmocniony podwójnym opłotem ze stali nierdzewnej. Łatwy do czyszczenia.
4. Uchwyty ściennie tworzywa sztucznego dostępne w standardzie 115 mm. Podpory L. 150 mm są dostępne na życzenie.
5. Hak na pistolet natryskowy ze stali nierdzewnej AISI 304. Podpora z kolorowego plastiku.
6. Dodatkowy kran jest instalowany fabrycznie, aby zapewnić maksymalną stabilność idealne ustawienie osiowe. Dysza kształcie litery S Ø20 x dł. 250 mm.
7. Rura wznosząca ze stali nierdzewnej grubości 3mm.



8. Pistolet natryskowy P499, charakteryzujący się **najwyższą niezawodnością**. Termoplastyczny, korpus zaworu natryskowego i wewnętrzne komponenty odporne na osadzanie się kamienia. Komponenty ze stali nierdzewnej. Materiały gumowe EPDM i tworzywa sztuczne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Ergonomiczny uchwyt i dźwignia. Przytrzymaj pierścień, aby zapewnić ciągły przepływ wody. Regulowana wydajność wody (im mocniej naciśniesz dźwignię, tym większy przepływ wody). **Przepływ wody: 14 l/min.**


Wszystkie urządzenia STYL Pre-Rinse wyposażone są w zawory zwrotne zgodnie z normą EN 1717.

PRZEJDŹ DO CZĘŚCI ZAMIENNYCH




Wymiary wysokości, długości i średnicy podano w milimetrach (mm). Wymiary głowic, trzonów mocujących i okuć podano w calach GAS („G”), a natężenie przepływu mierzone w litrach na minutę (l/min) przy ciśnieniu 3bar.

JEDNOOTWOROWA, BATERIA STOJĄCA DWUUCHWYTOWA, NABŁATOWA Z WYLEWKĄ OBROTOWĄ

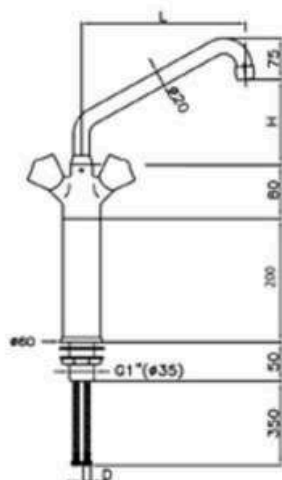

Typ przyłącza (D)	Wylewka Długość (L)	Wylewka Wysokość (H)	Kod
Rurki przyłączeniowe Gwint męski 1/2"	250	120	1S.2420.05.S3
	300	150	1S.2420.07.S3
	300	250	1S.2420.08.S3

Podwyższona H. 200 mm.
Gwintowany korpus mocujący G1" x50.
Uchwyty 3Pe z głowicą suwakową 1/2", otwieranie wieloobrotowe.

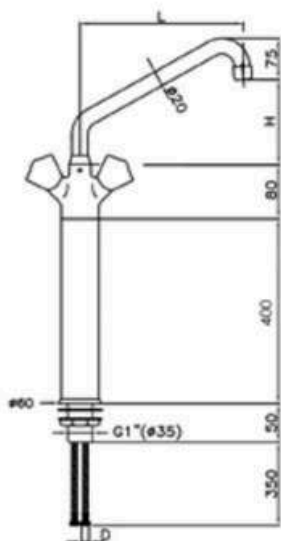

Typ przyłącza (D)	wylewka Długość (L)	wylewka Wysokość (H)	Kod
Rurki przyłączeniowe Gwint męski 1/2"	250	120	1S.2435.05.S3
	300	150	1S.2435.07.S3
	300	250	1S.2435.08.S3

Podwyższona H. 400 mm. Gwintowany korpus mocujący G1" x50.
Uchwyty 3Pe z głowicą suwakową 1/2", otwieranie wieloobrotowe.





Typ przyłącza (D)	wylewka Długość (L)	Typ wylewki	Kod
Gwint męski 1/2"	300	W kształcie litery U (z góry korpusu)	1S.2690.C2.S3
	300	Kształt litery S (z dołu korpusu)	1S.2691.74.S3

Gwintowany korpus mocujący G3/4".

Napełniacz do garnków obraca się u podstawy, wylewka obraca się 360°.

Uchwyt 3Pe z głowicą suwakową 1/2", otwieranie wieloobrotowe.

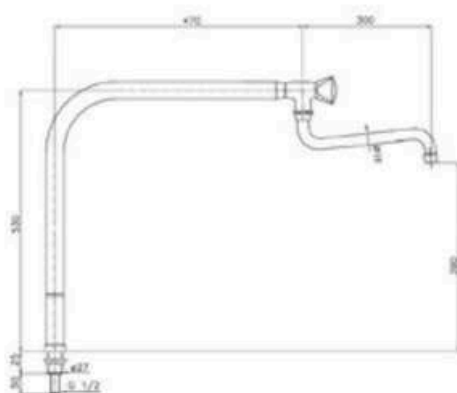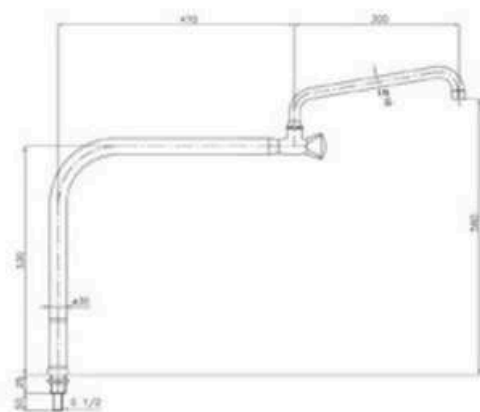

JEDNOOTWOROWA, JEDNOUCHWYTOWA BATERIA STOJĄCA NA WODĘ CIEPLĄ/ZIMNĄ LUB ZMIESZANĄ, Z MONTOWANYM NA WYSIĘGNIKU SPRYSKIWACZEM DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA




Typ przyłącza (D)	Wersja kolorowa	Kod
Włot Gwint męski 1/2"		2S.2006.19N.K13

Gwintowany korpus mocujący G 1/2" x50.
Uchwyt baterii K3 z głowicą suwakową 3/4", otwieranie wieloobrotowe.

URZĄDZENIE DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA ZDODATKOWĄ WYLEWKĄ Ø20X250



Typ przyłącza (D)	Wersja kolorowa	Kod
Gwint męski 1/2"		3S.2006.19N.K13

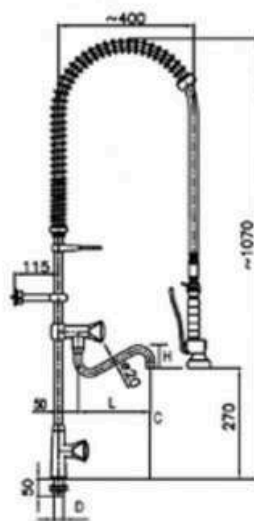

Typ wlotu (D)	Dysza Długość (L)	Dysza Wysokość (H)	Kod
Rury wlotowe Gwint męski 1/2"	250	120	1S.2402.05.S3
	300	150	1S.2402.07.S3
	300	250	1S.2402.08.S3
	300	250	1S.2404.05.S3
Węże elastyczne Żeński G1/2"	300	120	1S.2404.07.S3
	300	150	1S.2404.08.S3
		250	




Gwintowany wałek mocujący G 3/4" x 50. Uchwyt 3Pe z głowicą kompresyjną 1/2", otwieranie wieloobrotowe.

Gambo di fissaggio filettato G3/4" x 50. Maniglia 3Pe z kompresją G 1/2", apertura multigiro.

Gewindenschaft G 3/4" x 50. 3Pe Griff mit 1/2" Kompressionsoberteil, mehrgängige Öffnung.


Tige fileté G 3/4" x 50. Manette 3Pe avec tête de robinet à clapet G1/2", wielokrotny obrót części ouverture.

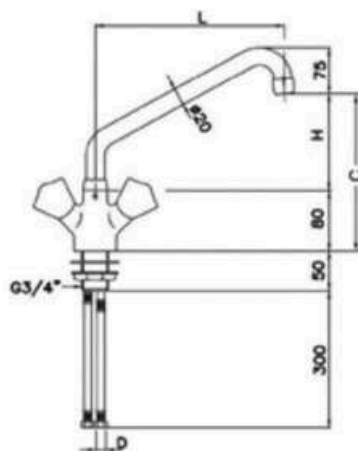

Typ wlotu (D)	Dysza Długość (L)	Dysza Wysokość (H)	Kod
Rury wlotowe Gwint męski 1/2"	250	120	1S.2402.05.S3
	300	150	1S.2402.07.S3
	300	250	1S.2402.08.S3
Węże elastyczne Żeński G1/2"	300	120	1S.2404.05.S3
	300	150	1S.2404.07.S3
	300	250	1S.2404.08.S3



Gwintowany korpus mocujący G 3/4" x 50.
Uchwyt 3Pe z główką kompresyjną 1/2", otwieranie wieloobrotowe.

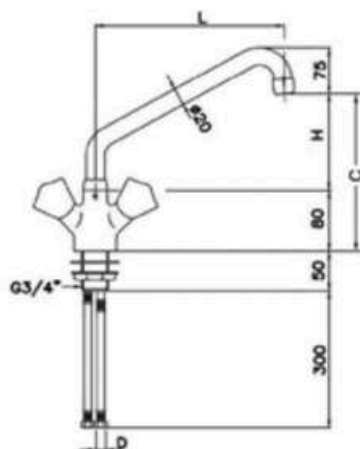

PRODUKT WSTĘPNEGO PŁUKANIA




Typ wlotu (D)	Wersja kolorowa	Kod
Rury wlotowe Gwint męski 1/2"		2S.2403.19N.S3
	 	2S.2403.19BG.S3
Wężę elastyczne Żeński G1/2"		2S.2404.19N.S3
	 	2S.2404.19BG.S3
Wężę elastyczne Żeński G3/8"		2S.2411.19N.S3
	 	2S.2411.19BG.S3

URZĄDZENIE DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA Z DODATKOWYM KRANEM Ø20X250



Typ wlotu (D)	Wersja kolorowa	Kod
Rury wlotowe Gwint męski 1/2"		3S.2403.S1.S3
	 	3S.2403.S1.S3/BG
Wężę elastyczne Żeński G1/2"		3S.2404.S1.S3
	 	3S.2404.S1.S3/BG
Wężę elastyczne Żeński G3/8"		3S.2411.S1.S3
	 	3S.2411.S1.S3/BG

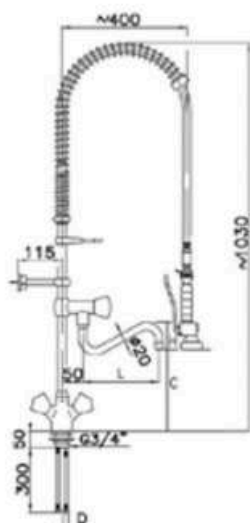


JEDNOOTWOROWA BATERIA MIESZAJĄCA TEMPERATURA, BATERIA MONTOWANA NA BLACIE

Typ wlotu (D)	Dysza Długość (L)	Dysza Wysokość (H)	Kod
Rury wlotowe Gwint męski 1/2"	250	120	1S.2402.05.KC9
	300	150	1S.2402.07.KC9
	300	250	1S.2402.08.KC9
Węże elastyczne Żeński G1/2"	250	120	1S.2404.05.KC9
	300	150	1S.2404.07.KC9
	300	250	1S.2404.08.KC9



Gwintowany korpus mocujący G 3/4" x 50. Uchwyt K9e z głowicą ceramiczną 1/2", otwieranie 1/4 obrotu.

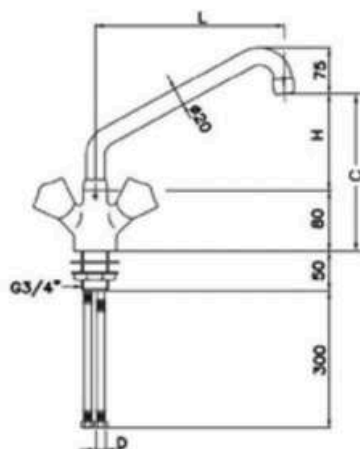




PRODUKT WSTĘPNEGO PŁUKANIA

Typ wlotu (D)	Wersja kolorowa	Kod
Rury wlotowe Gwint męski 1/2"		2S.2403.19N.KC9
	 	2S.2403.19BG.KC9
Węże elastyczne Żeński G1/2"		2S.2404.19N.KC9
	 	2S.2404.19BG.KC9
Węże elastyczne Żeński G3/8"		2S.2411.19N.KC9
	 	2S.2411.19BG.KC9




URZĄDZENIE DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA Z DODATKOWYM KRANEM Ø20X250

Typ wlotu (D)	Wersja kolorowa	Kod
Rury wlotowe Gwint męski 1/2"		3S.2403.19N.KC9
	 	3S.2403.19BG.KC9
Węże elastyczne Żeński G1/2"		3S.2404.19N.KC9
	 	3S.2404.19BG.KC9
Węże elastyczne Żeński G3/8"		3S.2411.19N.KC9
	 	3S.2411.19BG.KC9

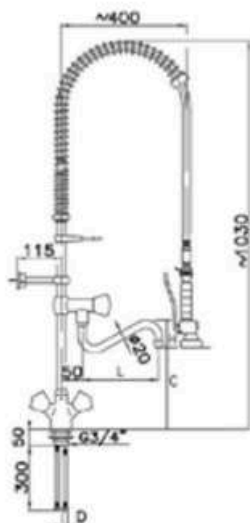


JEDNOOTWOROWA, JEDNOUCHWYTOWA BATERIA MIESZAJĄCA MONTOWANA NA BLACIE

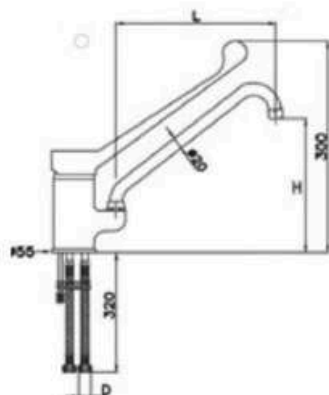

Typ wlotu (D)	Dysza Długość (L)	Dysza Wysokość (H)	Kod
Węże elastyczne Żeński G1/2"	250	180	1S.2990.57.92
	300	185	1S.2990.59.92
Węże elastyczne Żeński G3/8"	250	180	1S.2992.57.92
	300	185	1S.2992.59.92

Dźwignia sanitarna lekarska dł. 220 mm, głowica ceramiczna Ø40 mm.

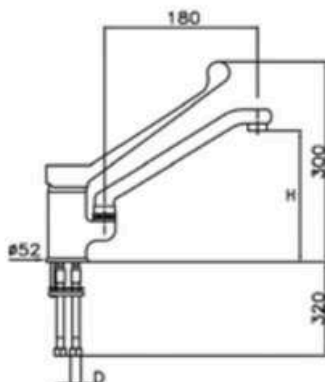

Typ wlotu (D)	Dysza Długość (L)	Dysza Wysokość (H)	Kod
Węże elastyczne Żeński G1/2"	180	160	1S.2990.45.92
Węże elastyczne Żeński G3/8"	180	160	1S.2992.45.92


Dźwignia sanitarna lekarska dł. 220 mm, głowica ceramiczna Ø40 mm.

JEDNOTWOROWA, JEDNOUCHWYTOWA BATERIA MIESZAJĄCA MONTOWANA NA BLACIE

Typ wlotu (D)	Dysza Długość (L)	Dysza Wysokość (H)	Kod
Węże elastyczne Żeński G1/2"	220	160	1S.2991.00.82
Węże elastyczne Żeński G3/8"	220	160	1S.2993.00.82

Bateria obrotowa. Dźwignia sanitarna lekarska L. 220 mm, wkład ceramiczny Ø40 mm.

JEDNOTWOROWA, JEDNOUCHWYTOWA BATERIA MIESZAJĄCA MONTOWANA NA BLACIE

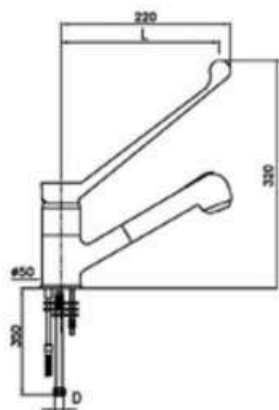

Typ wlotu (D)	Dysza Długość (L)	Dysza Wysokość (H)	Kod
Węże elastyczne Żeński G1/2"	220	320	1S.2930.80.82

Uchwyt L. 220mm, głowica ceramiczna Ø40mm.
Maks. 70-80cm (w zależności od ustawienia przeciwwagi), wyciągany natrysk.

JEDNOOTWOROWA, JEDNOUCHWYTOWA BATERIA MIESZAJĄCA MONTOWANA NA BLACIE



Typ wlotu (D)	Kod
Wężę elastyczne Żeński G 1/2"	1K.2981.GA.M8
Wężę elastyczne Żeński G3/8"	1K.2982.GA.M8

Dźwignia boczna, wkład ceramiczny Ø35mm.
Wyciągana natryskowa końcówka z przełącznikiem umożliwiającym wybór przepływu wody ze standardowego na przysnycowy. Elastyczny wąż od długości 2 metrów.

JEDNOOTWOROWA, JEDNOUCHWYTOWA BATERIA MIESZAJĄCA DO MONTAŻU NA BLACIE Z ZAWOREM NATRYSKOWYM



Typ wlotu (D)	Dysza Długość (L)	Dysza Wysokość (H)	Kod
Wężę elastyczne Żeński G 1/2"	250	220	15.2920.42.88/47


Wbudowana wylewka obrotowa L. 250 mm.
wbudowany przełącznik w korpusie G1/2" (otwór 1/4 obrotu)
do zmiany wypływu wody z dyszy lub zaworu natryskowego.
Elastyczne wężę żeńskie G1/2" z zaworem zwrotnym.
Spryskiwacz natryskowy z dźwignią i uchwytem.

BATERIA Z MIESZACZEM DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA Z JEDNĄ WYLEWKĄ I JEDNYM SPRYSKIWACZEM



Typ wlotu (D)	Dysza Długość (L)	Dysza Wysokość (H)	Wersja kolorowa	Kod
Wężę elastyczne Żeński G1/2"	250	100		2S.2915.19N.92/C5B
	250	100		2S.2915.19BG.92/C5B
	300	100		2S.2915.19N.92/C7B
	300	100		2S.2915.19BG.92/C7B

Gwintowany korpus mocujący G 3/4" x 50. Uchwyt przełącznika z głowicą G3/8" (otwór 1/4 obrotu) do wypływu wody z dyszy lub zaworu natryskowego. Dźwignia sanitarna L. 220 mm, wkład ceramiczny Ø40 mm.

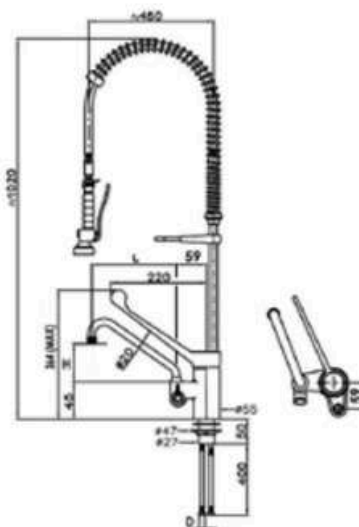


JEDNOOTWOROWA, MIESZAJĄCA TEMPERATURA, BATERIA MONTOWANA NA BLACIE

Typ wlotu (D)	Dysza Długość (L)	Dysza Wysokość (H)	Kod
Węże elastyczne Żeński G1/2"	250	120	1S.5000.05.P7
	300	150	1S.5000.07.P7
	300	250	1S.5000.08.P7



Gwintowany wał mocujący G 3/4" x 50. Wkład ceramiczny Ø40mm.
Krótki uchwyt boczny, mod.PISA

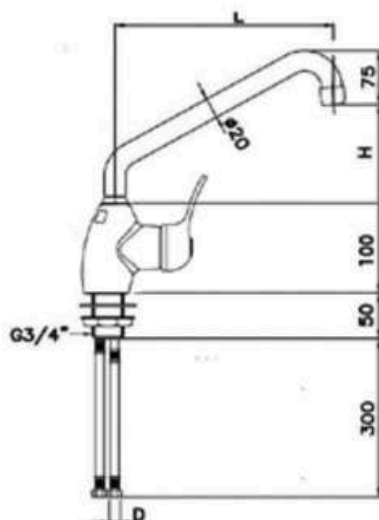

JEDNOOTWOROWA CERAMICZNA BATERIA MIESZAJĄCA WODĘ, JEDNOUCHWYTOWA BATERIA MONTOWANA NA BLACIE

PRODUKT WSTĘPNEGO PŁUKANIA




Typ wlotu (D)	Wersja kolorowa	Kod
Węże elastyczne Żeński G1/2"		2S.5001.19N.P7
	 	2S.5001.19BG.P7

URZĄDZENIE DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA Z DODATKOWYM KRANEM Ø20X250



Typ wlotu (D)	Wersja kolorowa	Kod
Węże elastyczne Żeński G1/2"		3S.5001.19N.P7
	 	3S.5001.19BG.P7

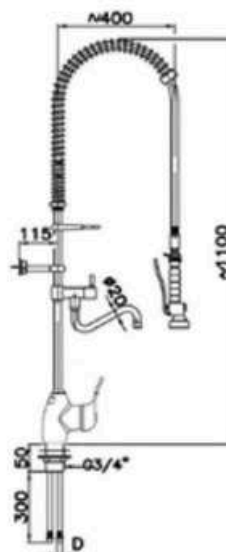


DWUOTWOROWA, Z DWOMA UCHWYTAMI, BATERIA MONTOWANA NA BLACIE

Typ wlotu (D)	Dysza Długość (L)	Dysza Wysokość (H)	Kod
Gwint męski 1/2"	250	120	1S.3100.05.S3
	300	150	1S.3100.07.S3
	300	250	1S.3100.08.S3



Gwintowany korpus mocujący G 1/2" x 50. Rozstaw osi 155 mm.
Uchwyt 3Pe z głowicą suwakową 1/2", otwieranie wieloobrotowe.

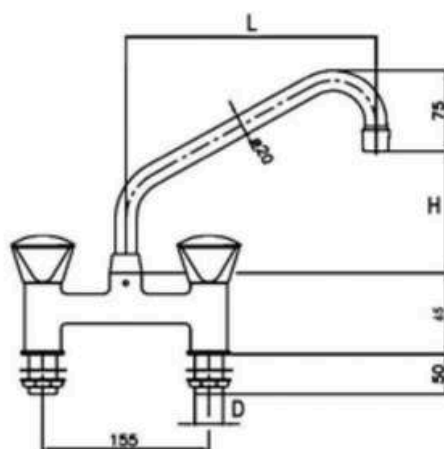

DWUOTWOROWA, DWUUCHWYTOWA SUWAKOWA, BATERIA MONTOWANA NA BLACIE

PRODUKT WSTĘPNEGO PŁUKANIA




Typ wlotu (D)	Wersja kolorowa	Kod
Gwint męski 1/2"		2S.3102.19N.S3
	 	2S.3102.19BG.S3



URZĄDZENIE DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA Z DODATKOWYM KRANEM Ø20X250

Typ wlotu (D)	Wersja kolorowa	Kod
Gwint męski 1/2"		3S.3102.19N.S3
	 	3S.3102.19BG.S3

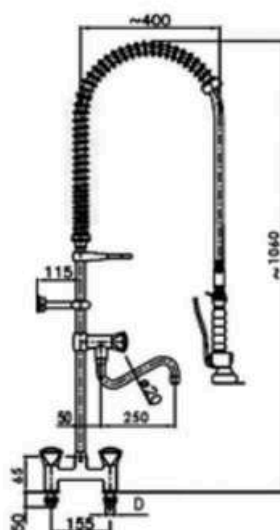

DWUOTWOROWA, DWUUCHWYTOWA CERAMICZNA BATERIA MONTOWANA NA BLACIE


Typ wlotu (D)	Dysza Długość (L)	Dysza Wysokość (H)	Kod
Gwint męski 1/2"	250	120	1S.3100.05.KC9
	300	150	1S.3100.07.KC9
	300	250	1S.3100.08.KC9



Gwintowany korpus mocujący G 1/2" x 50.

Rozstaw osi 155 mm.

Uchwyt K9e z głowicą ceramiczną 1/2", otwieranie 1/4 obrotu.

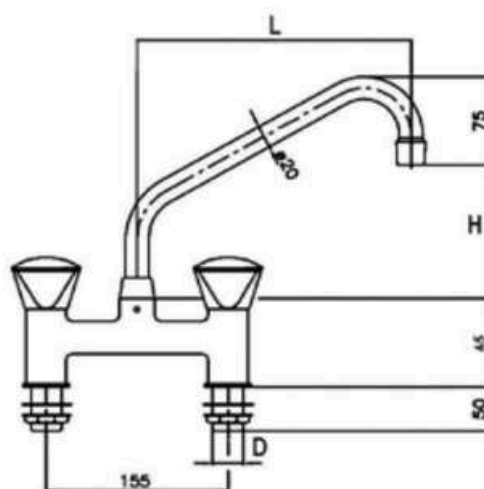

DWUOTWOROWA, DWUUCHWYTOWA, BATERIA MONTOWANA NA BLACIE




PRODUKT WSTĘPNEGO PŁUKANIA

Typ wlotu (D)	Wersja kolorowa	Kod
Gwint męski 1/2"		2S.3102.19N.KC9
	 	2S.3102.19BG.KC9

URZĄDZENIE DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA Z DODATKOWYM KRANEM Ø20X250

Typ wlotu (D)	Wersja kolorowa	Kod
Gwint męski 1/2"		3S.3102.19N.KC9
	 	3S.3102.19BG.KC9

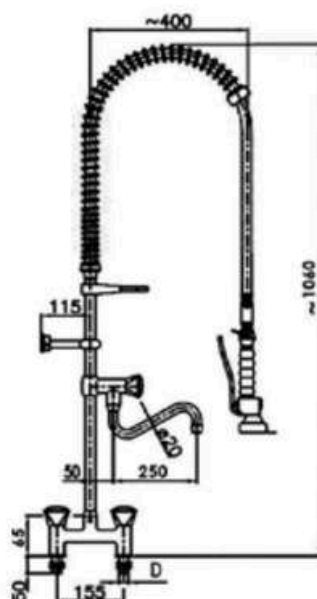


DWUOTWOROWA, DWUUCHWYTOWA, BATERIA MONTOWANA NA BLACIE

Typ wlotu (D)	Dysza Długość (L)	Dysza Wysokość (H)	Kod
Gwint męski 1/2"	250	120	1S.3101.05.S3
	300	150	1S.3101.07.S3
	300	250	1S.3101.08.S3



Podwyższona H, 50mm. Gwintowany korpus mocujący G1/2" x 50.
Rozstaw osi 155mm. Uchwyt 3Pe z głowicą suwakową 1/2", otwieranie wieloobrotowe.

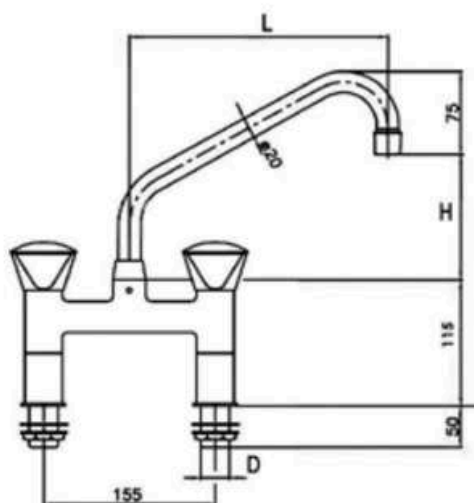

DWUOTWOROWA, DWUUCHWYTOWA, BATERIA MONTOWANA NA BLACIE




PRODUKT WSTĘPNEGO PŁUKANIA

Typ wlotu (D)	Wersja kolorowa	Kod
Gwint męski 1/2"		2S.3103.19N.S3
	 	2S.3103.19BG.S3

URZĄDZENIE DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA Z DODATKOWYM KRANEM Ø20X250



Typ wlotu (D)	Wersja kolorowa	Kod
Gwint męski 1/2"		3S.3103.19N.S3
	 	3S.3103.19BG.S3

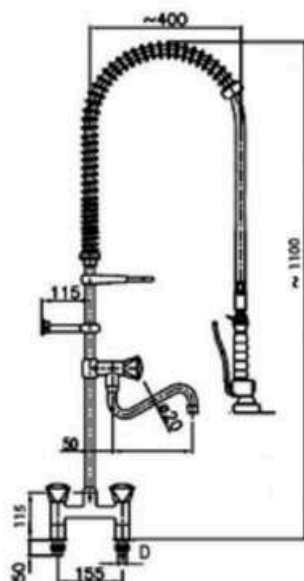


DWUOTWOROWA, DWUUCHWYTOWA, BATERIA MONTOWANA NA BLACIE

Typ wlotu (D)	Dysza Długość (L)	Dysza Wysokość (H)	Kod
Gwint męski 1/2"	250	120	1S.3101.05.KC9
	300	150	1S.3101.07.KC9
	300	250	1S.3101.08.KC9



Podwyższenie H.50mm. Gwintowany wałek mocujący G1/2" x 50.
Rozstaw osi 155mm. Uchwyt K9e z **główką ceramiczną** 1/2",
otwieranie 1/4 obrotu.

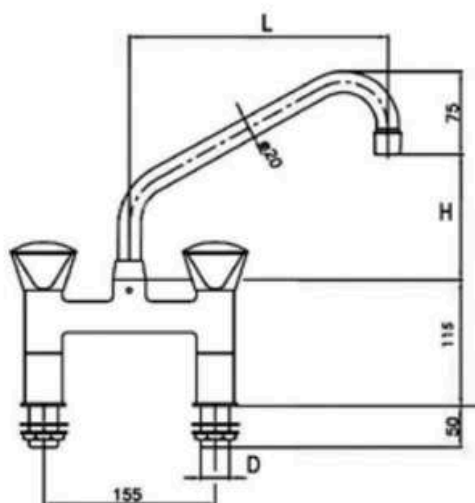

DWUOTWOROWA, DWUUCHWYTOWA, BATERIA MONTOWANA NA BLACIE CERAMICZNE GŁOWICE MIESZAJĄCE ĆWIERĆOBROTOWE




PRODUKT WSTĘPNEGO PŁUKANIA

Typ wlotu (D)	Wersja kolorowa	Kod
Gwint męski 1/2"		2S.3103.19N.KC9
	 	2S.3103.19BG.KC9

URZĄDZENIE DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA Z DODATKOWYM KRANEM Ø20X250



Typ wlotu (D)	Wersja kolorowa	Kod
Gwint męski 1/2"		3S.3103.19N.KC9
	 	3S.3103.19BG.KC9

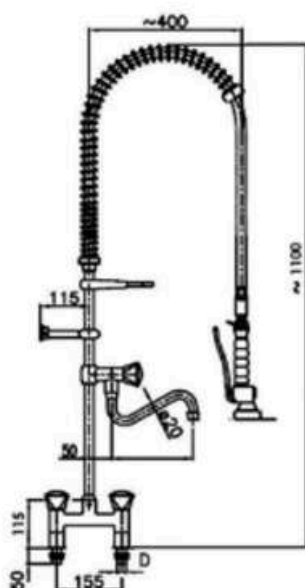


BATERIA DWUOTWOROWA, MONTOWANA NA BLACIE JEDNOUCHWYTOWA BATERIA MIESZAJĄCA „BIFORO MIX”

Typ wlotu (D)	Dysza Długość (L)	Dysza Wysokość (H)	Kod
Gwint męski 1/2"	190	110	1S.3021M.45.72
	240	150	1S.3021M.48.72



Wylewka H 80mm. Gwintowany korpus mocujący G1/2" x50.
Uchwyt L. 220mm, mieszacz ceramiczny Ø47mm.

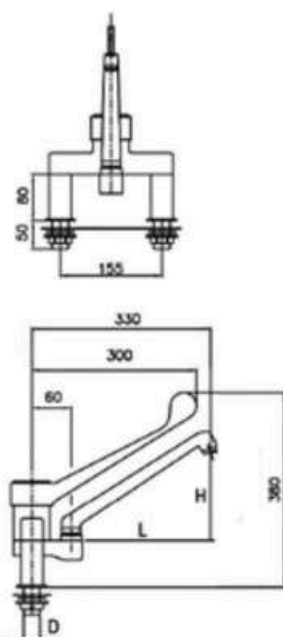


DWUOTWOROWA, MONTOWANA NA BLACIE PODWYŻSZONA BATERIA JEDNOUCHWYTOWA MIESZAJĄCA „BIFORO MIX”

JEDNOSTKA WSTĘPNEGO PŁUKANIA

Typ wlotu (D)	Dysza Długość (L)	Dysza Wysokość (H)	Wersja kolorowa	Kod
Gwint męski 1/2"	190	110		2S.3029M.19N.72/C45
	190	110		2S.3029M.19BG.72/C45
	240	150		2S.3029M.19N.72/C48
	240	150		2S.3029M.19BG.72/C48

Podwyższony H80mm. Gwintowany korpus mocujący G1/2" x50.
Uchwyt przełącznika z głowicą G1/2" (otwór 1/4 obrotu)
do wypływu wody z dyszy lub zaworu natryskowego.
Uchwyt baterii L. 220mm, wkład ceramiczny Ø47mm.

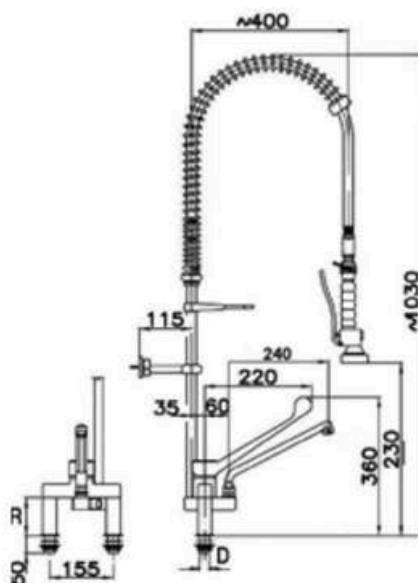


BATERIA JEDNOUCHWYTOWA Z MIESZACZEM DWUOTWOROWA, MONTOWANA NA BLACIE PODWYŻSZONA „BIFORO MIX”

Typ wlotu (D)	Dysza Długość (L)	Dysza Wysokość (H)	Kod
Gwint męski 1/2"	240	150	15.3042.48.72



Podwyższony korpus H 150 mm.
Gwintowany korpus mocujący G1/2" x 50.
Uchwyt L. 220 mm, głowica ceramiczna Ø47 mm.

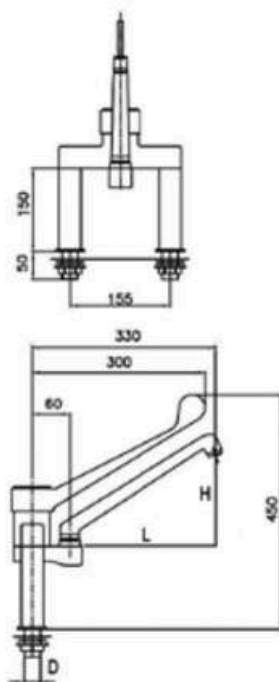


BATERIA Z MIESZACZEM DWUOTWOROWĄ, MONTOWANY NA BLACIE PODNWIŻSZONA „BIFORO MIX”



PRODUKT WSTĘPNEGO PŁUKANIA

Typ wlotu (D)	Dysza Długość (L)	Dysza Wysokość (H)	Wersja kolorowa	Kod
Gwint męski 1/2"	240	150		2S.3024.19N.72/C48
	240	150	 	2S.3024.19BG.72/C48

Podwyższenie korpusu H150mm. Gwintowany korpus mocujący G1/2" x50.
Przełącznik z głowicą ceramiczną G1/2" (regulacja 1/4 obrotu) wypływu wody
z dyszy lub zaworu spryskiwacza. Uchwyt mieszacza L. 220mm, wkład
ceramiczny Ø47mm.

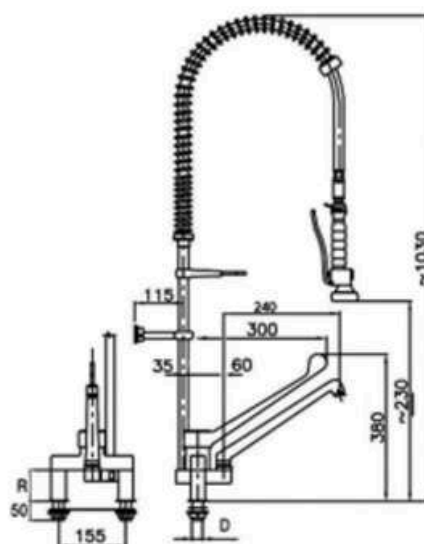


BATERIA DWUUCHWYTOWA DWUOTWOROWA, GŁOWICE SUWAKOWE , ŚCIENNA

Typ wlotu (D)	Dysza Długość (L)	Dysza Wysokość (H)	Kod
Gwint męski 1/2"	250	120	1S.4100.05.S3
	300	150	1S.4100.07.S3
	300	250	1S.4100.08.S3



Wylewka obrotowa wysoka G 1/2",
Korpus ścienny dwuotworowy. Rozstaw osi 155±20mm.
Uchwyty 3Pe z głowicą suwakową 1/2"

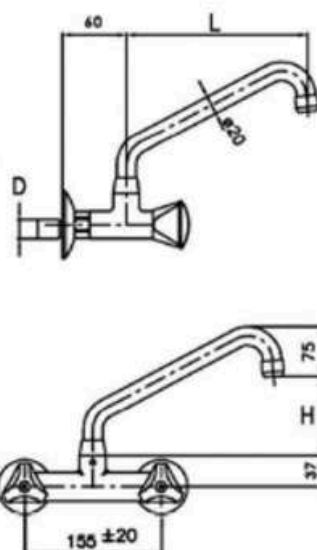



BATERIA DWUOTWOROWA DWUCHWYTOWA ŚCIENNA ZE SPRYSKIWACZEM


PRODUKT WSTĘPNEGO PŁUKANIA

Typ wlotu (D)	Wersja kolorowa	Kod
Gwint męski 1/2"		2S.4101.19N.S3
	 	2S.4101.19BG.S3



BATERIA DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA Z DODATKOWYM KRANEM Ø20X250

Typ wlotu (D)	Wersja kolorowa	Kod
Gwint męski 1/2"		3S.4101.19N.S3
	 	3S.4101.19BG.S3

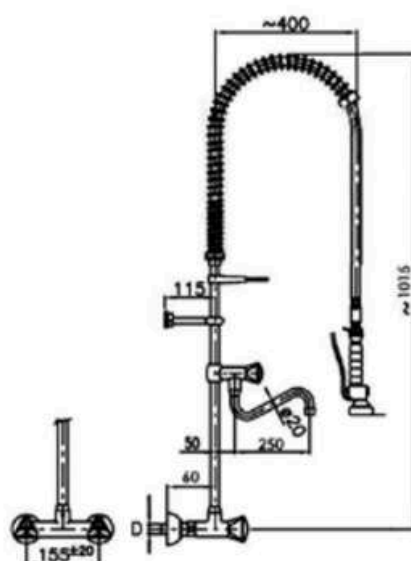


BATERIA ŚCIENNA DWUOTWOROWA, DWUUCHWYTOWA Z GŁOWICAMI CERAMICZNYMI ĆWIERĆOBROTOWYMI

Typ wlotu (D)	Dysza Długość (L)	Dysza Wysokość (H)	Kod
Gwint męski 1/2"	250	120	1S.4100.05.KC9
	300	150	1S.4100.07.KC9
	300	250	1S.4100.08.KC9



Wylewka i głowice G 1/2". Rozstaw 155±20mm.
Uchwyt K9e z głowicą ceramiczną 1/2" 1/4 obrotową.

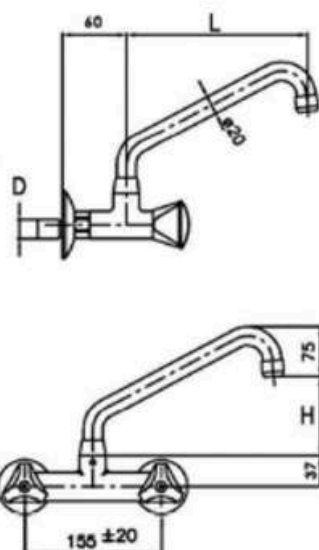

BATERIA ŚCIENNA DWUOTWOROWA, DWUUCHWYTOWA, ZE SPRYSKIWACZEM




PRODUKT WSTĘPNEGO PŁUKANIA

Typ wlotu (D)	Wersja kolorowa	Kod
Gwint męski 1/2"		2S.4101.19N.KC9
	 	2S.4101.19BG.KC9

URZĄDZENIE DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA Z DODATKOWYM KRANEM Ø20X250



Typ wlotu (D)	Wersja kolorowa	Kod
Gwint męski 1/2"		3S.4101.19N.KC9
	 	3S.4101.19BG.KC9

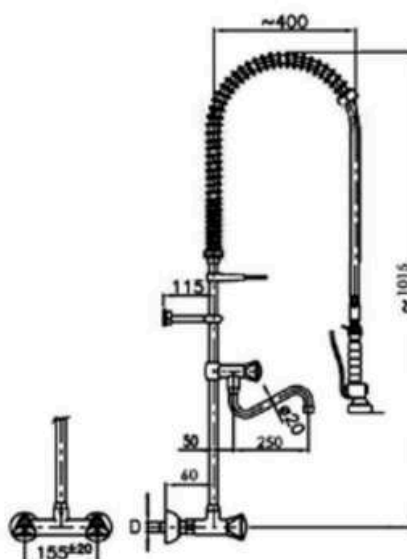

BATERIA ŚCIENNA Z MIESZACZEM JEDNOUCHWYTOWĄ, Z MIESZACZEM





Typ wlotu (D)	Dysza Długość (L)	Dysza Wysokość (H)	Kod
Gwint męski 1/2"	300	65	1S.4031.A7.82



Złączki mimośrodowe G1/2". Odległość między środkami 150±20mm. Wylewka w kształcie litery S.
Uchwyt mieszacza L. 220mm, głowica ceramiczna Ø40mm.



Typ wlotu (D)	Dysza Długość (L)	Dysza Wysokość (H)	Kod
Gwint męski 1/2"	190	110	1S.4021.45.72




Złączki mimośrodowe G1/2". Odległość między środkami 155±20mm.
wylewka górna podniesiona ,
uchwyt reg. mieszacza dl. 220mm,
głowica ceramiczna Ø47mm.

BATERIA ŚCIENNA DWUOTWOROWA, Z MIESZCZACZEM JEDNOUCHWYTOWYM, ZE SPRYSKIWACZEM I WYLEWKĄ



Typ wlotu (D)	Dysza Długość (L)	Dysza Wysokość (H)	Wersja kolorowa	Kod
Gwint męski 1/2"	190	110		2S.4024.19N.72/C45
	190	110	 	2S.4024.19BG.72/C45

Złączki mimośrodowe G1/2". Odległość między środkami 155±20mm.
Uchwyt przełącznika z głowicą ceramiczną G 1/2" (otwarcie 1/4 obrotu) do wypływu wody z dyszy lub zaworu natryskowego. Uchwyt mieszacza dł. L. 220mm, głowica ceramiczna Ø47mm.

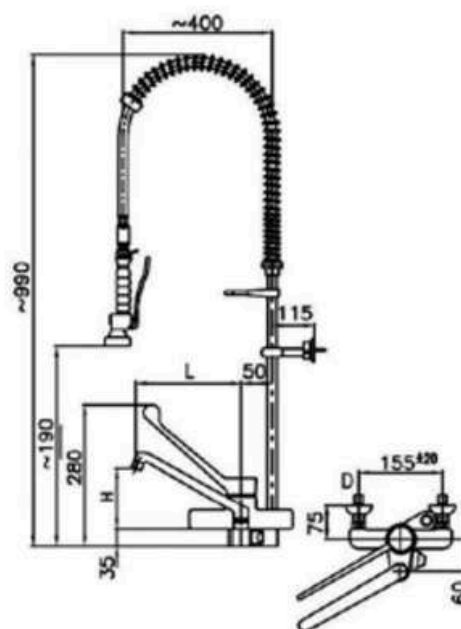


Kod	Wlot	Wylot	Mocowanie pedału Typ	Pojedynczy lub podwójny	Wymagane są elastyczne węże
6S.6023.00.00	Żeński G3/8"	Żeński G 3/8"	Podłoga	Podwójnie	F083 do połączenia, F022 do rozproszczenia
6S.6026.00.00	Gwint żeński G 3/8"	Gwint żeński G 3/8"	Podłoga iściana	Pojedynczy	F083 do połączenia, F022 do rozproszczenia

Zawór mieszający dwupedałowy montowany na podłodze.




Art. 6S.6023.00.00

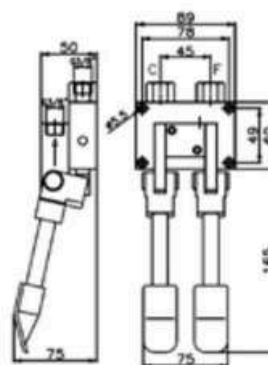

**Zawór mieszający jednostopniowy montowany na podłodze lub ścianie.
Do wody zimnej/gorącej/zmieszanej**



Art. 6S.6026.00.00




Kod	Wlot	Wylot	Mocowanie pedału Typ	Pojedynczy lub podwójny	Wymagane są elastyczne węże
6S.6028.00.00	Gwint żeński 1/2"	Gwint żeński 1/2"	Podłoga i ściana	Pojedynczy	F083 do podłączenia
6S.6025.00.00	Żeński G3/8"	Żeński G3/8"	Pod zlewem	Podwójnie	F083 do podłączenia, F022 do rozprowadzenia opcjonalny uchwyt do montażu na podłodze



Zawór mieszający ze sterowaniem pedałowym montowanym na podłodze lub ścianie.



Art. 6S.6028.00.00

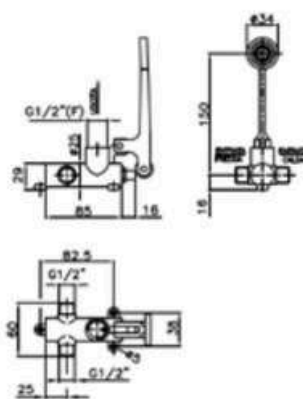

Zawór mieszający ze sterowaniem pedałowym/stopowym montowany pod zlewem.



Wąż elastyczny Kod	Typ (D)	Typ (D1)	Typ (D2)	Długość (L)
F022	G 1/2" F		G 1/2" M	100cm/DN10
F039	G 1/2" F	G 1/2" F		100cm/DN10
F083	G 1/2" F		G 1/2" M	100cm/DN08

art. 6S.6025.00.00

WYLEWKA OBROTOWA DO MIESZACZY ZSTEROWANIEM PEDAŁOWYM/STOPOWYM

Wlot Średnica (D)	Dysza Długość (L)	Dysza Wysokość (H)	Kod
Gwint męski 1/2"	300	150	1S.2040.07.00
	300	250	1S.2040.08.00
B Męski G1/2"	190	110	1S.2032.45.00
	240	150	1S.2032.48.00
C Męski G1/2"	140	190	1C.2033.J0.00

A




B




C



Gwintowany uchwyt ze spryskiwaczem G 1/2" x80. Podstawa stożkowa.

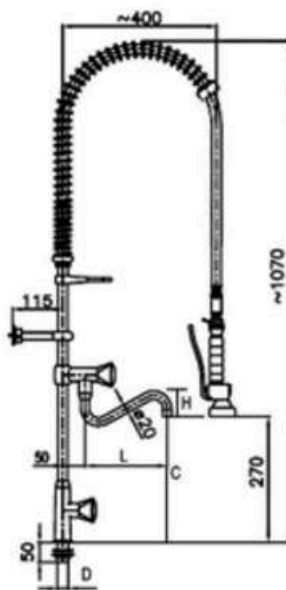

PODSTAWA STOŻKOWA DO MIESZACZY ZSTEROWANIEM PEDAŁOWYM/STOPOWYM

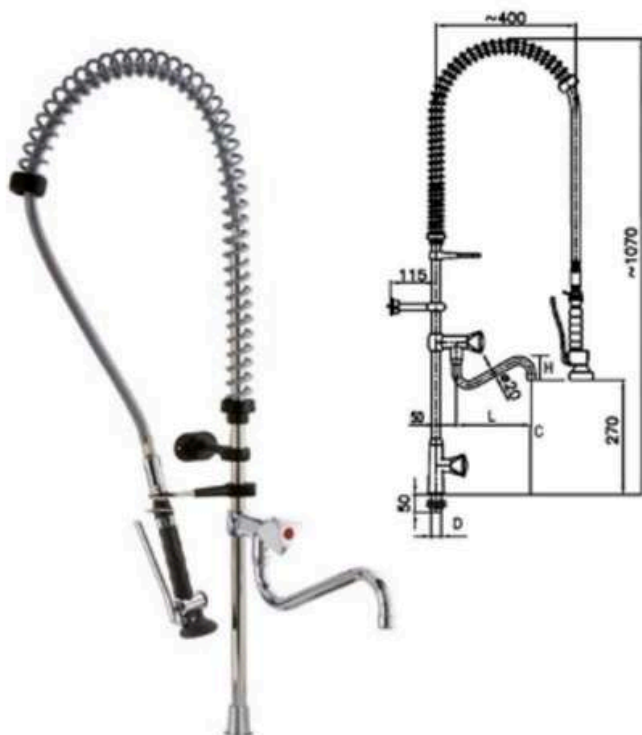

URZĄDZENIE DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA Z DODATKOWYM KRANEM Ø20X250

Typ wlotu (D)	Wersja kolorowa	Kod
Gwint męski 1/2"		3S.2040.19N.S3

Gwintowany uchwyt mocujący G 1/2" x80. Z podstawą stożkową. Uchwyt kranu 3Pe z głowicą suwakową wieloobrotową 1/2"



Typ wlotu (D)	Wersja kolorowa	Kod
Gwint męski 1/2"		3S.2040.19N.KC9

Gwintowany uchwyt mocujący spryskiwacza z wylewką G 1/2"x80. Z podstawą stożkową. Uchwyt kranu K9e z głowicą ceramiczną 1/2", regulacja 1/4 obrotu.

SHRINK LINE

PRODUKTY DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA Z LINII SHRINK SĄ STWORZONE NA POTRZEBY PROFESJONALNYCH KUCHNI O MAŁYCH POWIERZCHNIACH.

Z badań przeprowadzonych dla potrzeb profesjonalnych kuchni o małych przestrzeniach pochodzi linia Shrink produkty pre-shower, prawdziwie skoncentrowana zaawansowana funkcjonalność „ubrana” w klasyczne formy.

Wybór jest szczególnie szeroki:

7 rodzajów kranów z chromowanego mosiądzu, każdy dostępny w 2 wysokościach, 60 cm i 80 cm, pozwala na naprawdę imponującą liczbę kombinacji, gotowych sprostać najróżniejszym potrzebom operacyjnym i zastosowanie niemalże w każdym miejscu

ODKRYĆ
WIĘCEJ





LINIA SHRINK

DANE TECHNICZNE

- ▶ Dostępne w dwóch wysokościach: 60 cm lub 80 cm.
- ▶ Dostępne w trzech kolorach:   
Tylko w kolorze lub w wykończeniu chromowanym/kolorowym (patrz następna strona).
- ▶ Są one wstępnie zmontowane w fabryce: idealna wysokość i prostsza oraz szybsza instalacja. Nie ma potrzeby stosowania uchwyty ściennego.

1. Dostępnych jest siedem modeli korpusów baterii, które spełniają różnorodne potrzeby eksploatacyjne.
2. Innowacyjny wbudowany dodatkowy kran ze stali nierdzewnej z obrotem 360°. Chromowana rączka z głowicą ceramiczną 3/8" (otwór 90°).
3. Rura wznosząca ze stali nierdzewnej AISI 304 (bardzo gruba) z systemem mocowania do baterii gwarantującym doskonałą szczelność i umożliwiającym bezpieczny montaż bez użycia wspornika ściennego.
4. Wytrzymały, spiralnie zwijany, elastyczny wąż ze stali nierdzewnej AISI 304, wewnętrzny Wąż wykonany z **certyfikowanego przez DVGW silikonu z katalizatorem platynowym**, zapewniający maksymalną higienę i jakość wody.
5. Zawór natryskowy P529 charakteryzujący się najwyższą niezawodnością. Korpus zaworu natryskowego z tworzywa termoplastycznego i elementy odporne na osadzanie się kamienia. Elementy wewnętrzne ze stali nierdzewnej. Chromowana dźwignia. Guma EPDM i materiały plastikowe dopuszczone do kontaktu z żywnością. Regulowany przepływ wody (im mocniej naciśniesz dźwignię, tym większy przepływ wody). **Przepływ 14 l/min.**

Wszystkie urządzenia do wstępnego płukania SHRINK są wyposażone w zawory zwrotne zgodnie z normą EN 1717.

Bez dodatkowego kranu

Wymiary wysokości, długości i średnicy podano w milimetrach (mm). Wymiary głowic, trzonów mocujących i okuć podano w calach GAS (G), a natężenie przepływu mierzone w litrach na minutę (l/min) przy ciśnieniu 3 bar.



LINIA SHRINK

WYKOŃCZENIE KOLOROWE

6. Sprężyna ze stali harmonijnej z powłoką antykorozyjną, higieniczną i odporną na zarysowania, dzięki czemu sprężyna jest nierdzewna.

7. Pierścień ochronny redukujący tarcie między samą sprężyną a węzem, wydłużający żywotność elastycznego węża. Jest w tym samym kolorze co zawór natryskowy.

8. Uchwyt haka zaworu natryskowego wykonany z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym, z hakiem ze stali AISI 304. Podkładka sprężynowa z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym, z małymi otworami ułatwiającymi odprowadzanie wody. Mają ten sam kolor co zawór natryskowy.



WYKOŃCZENIE W KOLORZE CHROMU

6. Sprężyna ze stali nierdzewnej harmonicznej AISI 302.

7. Pierścień ochronny redukujący tarcie między samą sprężyną a węzem, wydłużający żywotność elastycznego węża. Jest w tym samym kolorze co zawór natryskowy.

8. Uchwyt haka zaworu natryskowego wykonany z chromu mosiądz z haczykiem ze stali AISI 304. Podpora sprężynowa z chromowanego mosiądzu, z małymi otworami ułatwiającymi odpływ wody.



Korpus mocujący G3/4"x50. Elastyczne węże żeńskie G 3/8". Mieszacz ceramiczny Ø47mm, chromowany uchwyt mosiężny.

WYSOKOŚĆ 60CM



WYKOŃCZENIE KOLOROWE
OPCJA KOLOROWA

Kolor	Z dodatkowym kranem	Kod
	-	260A.R010
	V	360A.R010
	-	260G.R010
	V	360G.R010
	-	260N.R010
	V	360N.R010

WYKOŃCZENIE CHROMOWANE
OPCJA CHROM

WARIANT CHROM

Kolor	Z dodatkowym kranem	Kod
	-	260CA.R010
	V	360CA.R010
	-	260CG.R010
	V	360CG.R010
	-	260CN.R010
	V	360CN.R010



JEDNOTWOROWY, MIESZACZ JEDNOUCHWYTTOWY, SPRYSKIWACZ

URZĄDZENIE DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA

WYSOKOŚĆ 80CM

WYKOŃCZENIE KOLOROWE
OPCJA KOLOROWA



Kolor	Z dodatkowym kranem	Kod
	-	280A.R010
	V	380A.R010
	-	280G.R010
	V	380G.R010
	-	280N.R010
	V	380N.R010

WYKOŃCZENIE CHROMOWANE
WARIANT CHROM



Kolor	Z dodatkowym kranem	Kod
	-	280CA.R010
	V	380CA.R010
	-	280CG.R010
	V	380CG.R010
	-	280CN.R010
	V	380CN.R010

JEDNOOTWOROWA, DWUUCHWYTOWA , DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA Z UCHWYTEM EUR

korpus z gwintem G 3/4" x50. Elastyczne węże żeńskie G3/8". Uchwyt EUR z głowicą suwakową 3/4".

WYSOKOŚĆ 60CM

WYKOŃCZENIE KOLOROWE
OPCJA KOLOROWA



Kolor	Z dodatkowym kranem	Kod
	-	260A.R020
	V	360A.R020
	-	260G.R020
	V	360G.R020
	-	260N.R020
	V	360N.R020

WYKOŃCZENIE CHROMOWANE
OPCJA CHROM



Kolor	Z dodatkowym kranem	Kod
	-	260CA.R020
	V	360CA.R020
	-	260CG.R020
	V	360CG.R020
	-	260CN.R020
	V	360CN.R020

JEDNOTWOROWA, DWUUCHWYTOWA, DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA Z UCHWYTEM EUR

WYSOKOŚĆ 80CM

WYKOŃCZENIE KOLOROWE
WARIANT KOLOROWY



Kolor	Z dodatkowym kranem	Kod
	-	280A.R020
	V	380A.R020
	-	280G.R020
	V	380G.R020
	-	280N.R020
	V	380N.R020
		

WYKOŃCZENIE CHROMOWANE
WARIANT CHROM



Kolor	Z dodatkowym kranem	Kod
	-	280CA.R020
	V	380CA.R020
	-	280CG.R020
	V	380CG.R020
	-	280CN.R020
	V	380CN.R020
		

BATERIA DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA JEDNOUTWOROWA, JEDNOUCHWYTOWA, NABLATOWA, Z WYLEWKĄ GÓRNĄ NAPEŁNIAJĄCĄ I SPRYSKIWACZEM

Gwintowany korpus mocujący G3/4" x50. Elastyczne węże żeńskie G 3/8". Uchwyt L. 220 mm, głowica ceramiczna Ø47 mm.

WYSOKOŚĆ 60CM -DYSZA Ø25X195



WYKOŃCZENIE KOLOROWE

Kolor	Z dodatkowym kranem	Kod
	-	260G.R030G
	-	260N.R030N



WYKOŃCZENIE CHROMOWANE

Kolor	Z dodatkowym kranem	Kod
	-	260CG.R030G
	-	260CN.R030N

BATERIA Z MIESZACZEM DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA JEDNOTWOROWA JEDNOUCHWYTOWA, NABLATOWA, ZE SPRYSKIWACZEM I WYLEWKĄ NAPEŁNIAJĄCĄ

WYSOKOŚĆ 80CM - DYSZA Ø25X245MM

WYKOŃCZENIE KOLOROWE



Kolor	Z dodatkowym kranem	Kod
	-	280G.R031G
	-	280N.R031N

WYKOŃCZENIE CHROMOWANE



Kolor	Z dodatkowym kranem	Kod
	-	280CG.R031G
	-	280CN.R031N

BATERIA DWUOTWOROWA ŚCIENNA , DWUUCHWYTOWA , URZĄDZENIE DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA

Mocowanie mimośrodowe G1/2". Odległość między środkami 155±20mm. Uchwyt VOX z głowicami ceramicznymi 3/4", regulacja 1/4 obrotu.

WYSOKOŚĆ 60CM

WYKOŃCZENIE KOLOROWE



Kolor	Z dodatkowym kranem	Kod
	-	260A.R070
	V	360A.R070
	-	260G.R070
	V	360G.R070
	-	260N.R070
	V	360N.R070

WYKOŃCZENIE CHROMOWANE



Kolor	Z dodatkowym kranem	Kod
	-	260CA.R070
	V	360CA.R070
	-	260CG.R070
	V	360CG.R070
	-	260CN.R070
	V	360CN.R070

BATERIA DWUOTWOROWA ŚCIENNA, DWUUCHWYTOWA, URZĄDZENIE DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA

Mocowanie mimośrodowe G1/2". Odległość między środkami 155±20mm. Uchwyt VOX z głowicami ceramicznymi 3/4", regulacja 1/4 obrotu.

WYSOKOŚĆ 80CM

WYKOŃCZENIE KOLOROWE



Kolor	Z dodatkowym kranem	Kod
	-	280A.R070
	V	380A.R070
	-	280G.R070
	V	380G.R070
	-	280N.R070
	V	380N.R070

WYKOŃCZENIE CHROMOWANE



Kolor	Z dodatkowym kranem	Kod
	-	280CA.R070
	V	380CA.R070
	-	280CG.R070
	V	380CG.R070
	-	280CN.R070
	V	380CN.R070

BATERIA JEDNOOTWOROWA, JEDNOUCHWYTOWA, NABLATOWA
JEDNOOTWOROWA Z MIESZACZEM CERAMICZNYM,
Z ZAWOREM NAPEŁNIAJĄCYM DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA Z BATERIĄ PISA

Gwintowany korpus mocujący G3/4"x50. Elastyczne węże żeńskie G 3/8". Głowica ceramiczna Ø40mm.
Dźwignia boczna krótka, mod.PISA.



WYSOKOŚĆ 60CM

WYKOŃCZENIE
KOLOROWE

Kolor	Z dodatkowym kranem	Kod
	-	260A.R040
	V	360A.R040
	-	260G.R040
	V	360G.R040
	-	260N.R040
	V	360N.R040



WYKOŃCZENIE
CHROMOWANE

Kolor	Z dodatkowym kranem	Kod
	-	260CA.R040
	V	360CA.R040
	-	260CG.R040
	V	360CG.R040
	-	260CN.R040
	V	360CN.R040

BATERIA JEDNOOTWOROWA, JEDNOUCHWYTOWA, NABLATOWA
JEDNOOTWOROWA Z MIESZACZEM CERAMICZNYM,
Z ZAWOREM NAPEŁNIAJĄCYM DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA Z BATERIĄ PISA

WYSOKOŚĆ
80CM

WYKOŃCZENIE
KOLOROWE



Kolor	Z dodatkowym kranem	Kod
	-	280A.R040
	V	380A.R040
	-	280G.R040
	V	380G.R040
	-	280N.R040
	V	380N.R040

WYKOŃCZENIE
CHROMOWANE



Kolor	Z dodatkowym kranem	Kod
	-	280CA.R040
	V	380CA.R040
	-	280CG.R040
	V	380CG.R040
	-	280CN.R040
	V	380CN.R040

BATERIA DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA JEDNOOTWOROWA STOJĄCA NABLATOWA, DWUCUHWYTOWA Z GŁOWICAMI CERAMICZNYMI G1/2" , SPRYSKIWACZEM I ZAWOREM NAPEŁNIAJĄCYM

WYSOKOŚĆ
60CM

WYKOŃCZENIE KOŁOROWE



Kolor	Z dodatkowym kranem	Kod
	-	260A.R050CG
	V	360A.R050CG
	-	260G.R050CG
	V	360G.R050CG
	-	260N.R050CG
	V	360N.R050CG

WYKOŃCZENIE CHROMOWANE



Kolor	Z dodatkowym kranem	Kod
	-	260CA.R050CG
	V	360CA.R050CG
	-	260CG.R050CG
	V	360CG.R050CG
	-	260CN.R050CG
	V	360CN.R050CG

BATERIA DO WSTĘPNEGO PŁUKANIA JEDNOTWOROWA STOJĄCA NABLATOWA,
DWUCUHWYTOWA Z GŁOWICAMI CERAMICZNYMI G1/2" , SPRYSKIWACZEM I ZAWOREM NAPEŁNIAJĄCYM

WYSOKOŚĆ
80CM



WYKOŃCZENIE
KOLOROWE

Kolor	Z dodatkowym kranem	Kod
	-	280A.R050CG
	V	380A.R050CG
	-	280G.R050CG
	V	380G.R050CG
	-	280N.R050CG
	V	380N.R050CG



WYKOŃCZENIE
CHROMOWANE

Kolor	Z dodatkowym kranem	Kod
	-	280CA.R050CG
	V	380CA.R050CG
	-	280CG.R050CG
	V	380CG.R050CG
	-	280CN.R050CG
	V	380CN.R050CG

BATRIA JEDNOUCHWYTOWA , JEDNOOTWOROWA Z WYLEWKĄ NAPEŁNIAJĄCĄ I SPRYSKIWACZEM , GŁOWICA CERAMICZNA

Gwintowany korpus mocujący G3/4"x50. Elastyczne węże żeńskie G3/8".

Uchwyt L. 220 mm, wkład ceramiczny Ø40 mm.

WYSOKOŚĆ 60CM -DYSZA Ø20X250

WYKOŃCZENIE KOLOROWE



Wersja kolorowa	Z dodatkowym kranem	Kod
	-	260G.R080G
	-	260N.R080N

WYKOŃCZENIE CHROMOWANE




Wersja kolorowa	Z dodatkowym kranem	Kod
	-	260CG.R080G
	-	260CN.R080N

BATRIA JEDNOUCHWYTOWA , JEDNOOTWOROWA Z WYLEWKĄ NAPEŁNIAJĄCĄ I SPRYSKIWACZEM , GŁOWICA CERAMICZNA

Gwintowany korpus mocujący G3/4"x50. Elastyczne węże żeńskie G3/8".

Uchwyt L. 220 mm, wkład ceramiczny Ø40 mm.

WYSOKOŚĆ 80CM - DYSZA Ø20X300

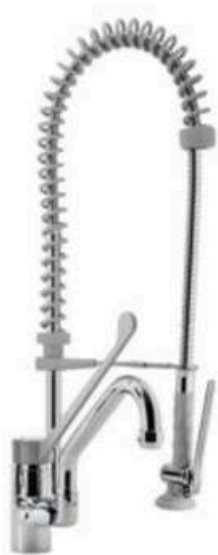

WYKOŃCZENIE KOLOROWE

Wersja kolorowa	Z dodatkowym kranem	Kod
	-	280G.R081G
	-	280N.R081N



WYKOŃCZENIE CHROMOWANE

Wersja kolorowa	Z dodatkowym kranem	Kod
	-	280CG.R081G
	-	280CN.R081N

K-REEL LINE

MAKSIMUM FUNKCJONALNOŚCI, MINIMUM OBCIĄŻENIA WĘŻE ŚCIENNE Z LINII K-REEL SĄ DEDYKOWANE DO MYCIA POMIESZCZEŃ I SPRZĘTU W PROFESJONALNYCH KUCHNIACH.

Seria automatycznych nawijarek do węży K-Reel Urządzenie Reels zostało zaprojektowane specjalnie do mycia pomieszczeń i sprzętu w profesjonalnych kuchniach oraz w miejscach przetwórstwa i przechowywania żywności. Celem, jaki osiągnięto, jest połączenie najwyższego stopnia higieny z niezawodnością, tę ostatnią zapewnioną dzięki funkcjonalności i solidności części mechanicznych.

ODKRYĆ
WIĘCEJ





Linia K-REEL

DANE TECHNICZNE

1. Obrotowy bęben na wąż, zmniejszający zużycie węża i ułatwiający jego rozwijanie.
2. Uchwyt ścienny i obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304.
3. Termoplastyczna rolka antypoślizgowa zapobiegająca skręcaniu węża
4. Wąż zwijany zgumy EPDM, zgodny z normą FDA CFR 21 177-2600(e).
5. Długość węża zwisającego zbębna można łatwo regulować.
6. Sprężyna ze stali nierdzewnej chroniąca wąż przed nadmiernym zginaniem.
7. Dostępnych jest kilka modeli zaworów natryskowych.

- ▶ Siłę sprężyny powrotnej można regulować według uznania.
- ▶ Przyłącze zgwinem zewnętrznym G 1/2" i wbudowanym zaworem zwrotnym.



Automatyczne zwijacze węży K-Reel zaprojektowano i wyprodukowano dla środowiska zgodnie z wytycznymi HACCP, wyprodukowano z materiałów przyjaznych i zgodnie ze specyfikacjami FDA, RoHS i CE.

Wymiary wysokości, długości i średnicy podano w milimetrach (mm). Wymiary głowic, trzonów mocujących i okuć podano w calach GAS („G”), anażenie przepływu mierzono w litrach na minutę (l/min) przy ciśnieniu 3 bar.

Linia K-REEL

DOSTĘPNE 3 MODELE

MAXIReel

Idealny do czyszczenia dużych powierzchni i profesjonalnych środowisk. Dostępny zwężem o długości 20 m, 15 m i 10 m (więcej informacji na kolejnych stronach).



Bęben MIDI

Idealny do czyszczenia mniejszych pomieszczeń. Dostępny zwężem o długości 6 m i 4 m (więcej informacji na kolejnych stronach).



MINIbęben

Wynaleziony w 1994 r. do integracji z profesjonalnymi piekarnikami i innym sprzętem. Jest to flagowy produkt firmy Klarco, która przez lata specjalizowała się w badaniach i rozwoju wysoce dostosowanych rozwiązań, aby sprostać wszystkim potrzebom producentów sprzętu do kuchni i innych profesjonalnych środowisk (więcej informacji na kolejnych stronach).



CZĘŚCI ZAPASOWE



Stworzone do płukania dużych powierzchni w środowiskach profesjonalnych. Nie przeznaczone do dozowania wody pitnej.


	MAXIReEL M20	MAXIReEL M15	MAXIReEL M10
Brak pistoletu natryskowego (podłączenie węża: gwint męski G 1/2")	5R.M20.G12	5R.M15.G12	5R.M10.G12
Z pistoletem natryskowym Nito-II Combi*	5R.M20.449	5R.M15.449	5R.M10.449
Z pistoletem natryskowym Nito-II Combi* +przedłużka	5R.M20.480	5R.M15.480	5R.M10.480
Z pistoletem natryskowym Nito-I Combi*	5R.M20.448	5R.M15.448	5R.M10.448
Z pistoletem natryskowym Nito-I Combi* +przedłużka	5R.M20.450	5R.M15.450	5R.M10.450
Z zaworem natryskowym P045/N*	5R.M20.045	5R.M15.045	5R.M10.045

Warunki pracy: przeznaczone do pracy wyłącznie z wodą, bez mieszania z innymi substancjami (np. detergentami). Temperatura i ciśnienie wody: zależą od pistoletu natryskowego.


*** Akcesoria znajdują się na stronach 172-174**

WAGA / PESO / GEWICHT / POIDS	
MAXIReEL M20	Około 24 kg (53 funty).
MAXIReEL M15	Około 23 kg (51 funtów).
MAXIReEL M10	Około 16 kg (36 funtów).

MAXIREEL M20 -M15

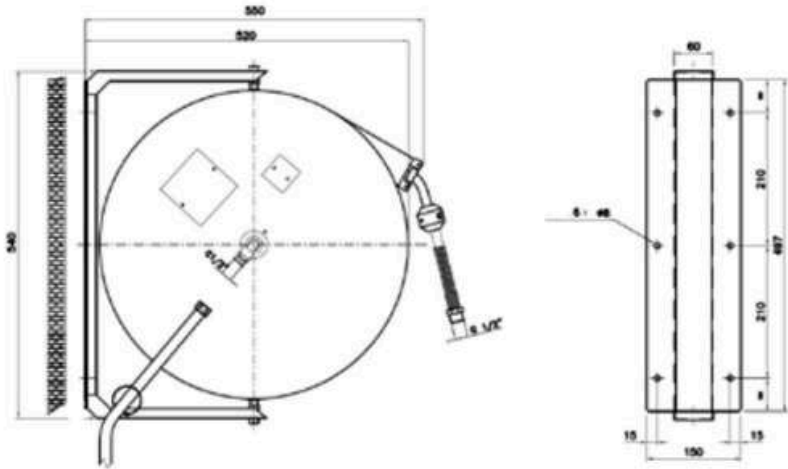

MAXIREEL M10

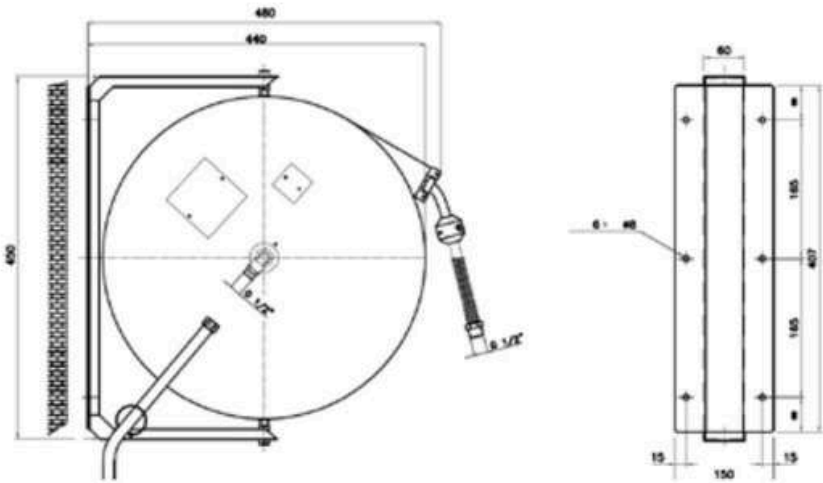

Przeznaczony do czyszczenia i płukania średnich powierzchni lub małych i skupionych obszarów roboczych.
Nie jest przeznaczony do dozowania wody pitnej.



**MIDI REEL MIDI M6T**

Brak pistoletu natryskowego (podłączenie węża: gwint męski G 1/2")

5R.M6T.G12

Z pistoletem natryskowym Nito-I Combi*

5R.M6T.448

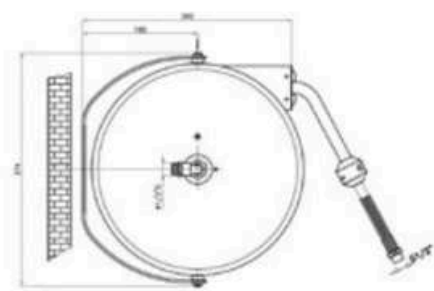

Z zaworem natryskowym Nito-I Combi + przedłużką*

5R.M6T.450

Z zaworem natryskowym P045/N*

5R.M6T.045

Z zaworem natryskowym P041*

5R.M6T.041

Warunki pracy: przeznaczone do pracy wyłącznie z wodą, bez mieszania z innymi substancjami (np. detergentami).
Temperatura i ciśnienie wody: zależą od pistoletu natryskowego.

* Akcesoria znajdują się na stronach 172-174

WAGA

Zwijacz MIDI M6T

Okolo 11 kg (24 funty).

MIDI Reel M6Q

ok. 11 kg (24 funty).

**MIDIREEL M6T**

Brak pistoletu natryskowego (podłączenie węża:
gwint męski G 1/2")

5R.M6Q.G12

Z pistoletem natryskowym Nito-I Combi*

5R.M6Q.448

Z zaworem natryskowym Nito-I Combi +przedłużką*


5R.M6Q.450

Z zaworem natryskowym P045/N*

5R.M6Q.045

Z zaworem natryskowym P041*

5R.M6Q.041

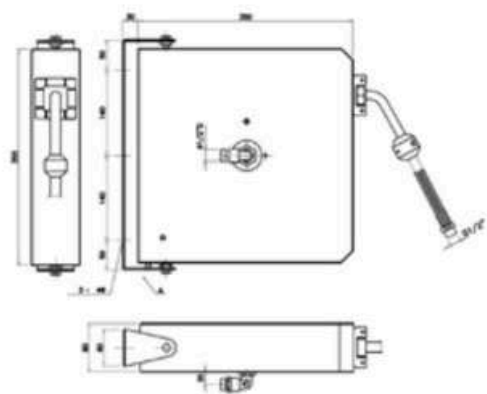


Przeznaczony do czyszczenia i płukania średnich powierzchni lub małych i skupionych obszarów roboczych. Nie jest przeznaczony do dozowania wody pitnej.



MIDI REEL M4Q

Z zaworem natryskowym P492* 5R.M4Q.492

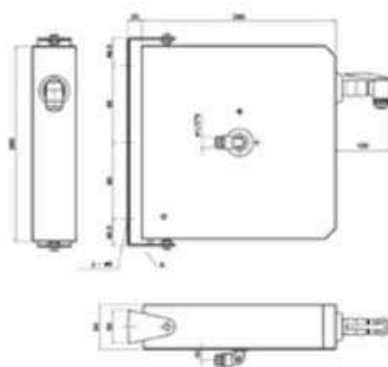

Warunki pracy: przeznaczone do pracy wyłącznie z wodą, bez mieszania z innymi substancjami (np. detergentami).
Temperatura i ciśnienie wody: maks. 65°C (149°F) i 6,5 bara (94 psi).

* Akcesoria znajdują się na stronie 173

WAGA

MIDI REEL M4Q

Okolo 8kg (18 funtów).

Zawór spryskiwacza z automatycznym zwijaczem węża, przeznaczony do montażu w profesjonalnych piekarnikach, ale można go również zamontować pod stołem lub pod zlewem.



MINIREEL

Z zaworem natryskowym P492*

5R.MINI.KP/E492



Z zaworem natryskowym P492 + zaworem odcinającym* 5R.MINI.KI/E492

Warunki pracy: przeznaczone do pracy wyłącznie z wodą, bez mieszania z innymi substancjami (np. detergentami). Temperatura i ciśnienie wody: maks. 65°C (149°F) i 6,5 bara (94 psi).

Cechuje się wysokim stopniem personalizacji: w katalogu znajdują się tylko 2 standardowe modele, reszta produkcji wykonywana jest na zamówienie każdego indywidualnego klienta.

* Akcesoria znajdują się na stronie 173

**PISTOLET NATRYSKOWY NITO-II COMBI**

Pistolet natryskowy o dużej wytrzymałości do czyszczenia przemysłowego

Regulowany strumień od wąskiego do szerokiego 60°

Spust z blokadą bezpieczeństwa zapobiegającą przypadkowemu rozpryskiwaniu Ergonomiczny i izolowany termicznie uchwyt

Gwintowane przyłącze żeńskie G1/2" Temperatura wody: maks. 90° C (194° F)

Maksymalne ciśnienie: 10,0 bar (145 psi)

**PISTOLET NATRYSKOWY NITO-I COMBI**

Lekki pistolet natryskowy do czyszczenia

przemysłowego Regulowany strumień od wąskiego do szerokiego 60°

Gwint wlotowy G 1/2" Temperatura

wody: maks. 40° C (104° F)

Maksymalne ciśnienie: 6barów (87 psi)



P045/N



P041

ZAWORY SPRAYOWE P045/N IP041

Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością i wodą pitną

Postępowy przepływ wody

Wysoka wydajność: duża moc płukania przy jednoczesnej oszczędności wody

Ergonomiczna konstrukcja i izolowany termicznie uchwyt Gwintowane przyłącze żeńskie G1/2"

Temperatura wody: maks. 90° C(194° F)

Maksymalne ciśnienie: 7,5 bar (109 psi)



ZAWÓR SPRAYOWY P492

Wykonane w całości z materiałów nadających się do picia kontakt z wodą

Ergonomiczna konstrukcja

Zawór odporny na uderzenia wodne Gwint wlotowy G3/8"

Temperatura

wody: maks. 65° C (149° F)

Maksymalne ciśnienie: 6,5 bara (94 psi)



ART. P148

**PRZEDŁUŻKA DYSZY DO NITO
PISTOLETY NATRYSKOWE**

Przedłużenie dyszy 45 cm (18")
Wymienne zdyszami natryskowymi Nito
Regulowany strumień natryskowy



ART. P159

**POJEMNIK NA PISTOLETY NATRYSKOWE NITO
DO DETERGENTU**

Łatwe podłączenie. Ergonomiczny
Pojemność: 1,35 litra
Wyposażony w dysze dozujące w celu prawidłowego dozowania stężenia używanego detergentu

PROSTE ZESTAWY EASYKITS CZĘŚCI ZAMIENNE

WODA NATYCHMIAST I WSZĘDZIE DZIĘKI INNOWACYJNEMU ROZWIĄZANIU.

Easykits to zestaw kompatybilnych pomysłów, który umożliwia przygotowanie dostępnego pożywienia .

Easykits to niewielkie, kompaktowe urządzenie przeznaczone do udostępniania wody wszędzie tam, gdzie przetwarzana jest żywność.

Opracowany jako akcesorium do czyszczenia piekarników, Easykits znajduje również wiele zastosowań winnych obszarach, w tym na przykład: lady rybne, lady ekspozycyjne żywności, lady do przygotowywania żywności, grille, patelnie i jako akcesorium pod zlew.

Innym interesującym obszarem zastosowań jest pielęgnacja zwierząt.



ODKRYĆ
WIĘCEJ



PROSTE ZESTAWY EASYKITS CZĘŚCI ZAMIENNE



CECHY TECHNICZNE

WSZYSTKO W ZESTAWIE :

DANE TECHNICZNE

WSZYSTKIE ZESTAWY SĄ:

1. Dostarczane z czarną nylonowym wzbogaconym włóknem szklanym uchwytem ściennym.
2. Wyposażony wwąż ze stali nierdzewnej, podwójny opłot, gładki, przezroczysty, powlekany PVC, z gwintem żeńskim G 1/2", odporny na promieniowanie UV, dostępny w różnych długościach.
3. Dostępne z kilkoma zaworami natryskowymi (patrz następna strona). Dodatkowo: do zestawu można dodać opcjonalny zawór odcinający z mosiądzu (patrz strona 183).



CZĘŚCI ZAPASOWE

MODEL	DZIAŁANIE	ROZPYLANIE zakres	TWORZYWO	GWINT	ZAWÓR ZWROTNY	WARUNKI DO STOSOWANIA		
	nacisk przycisku	Pysznica rozpylać	Nylon + Mosiądz	Męski G 1/2"	Z zaworem zwrotnym	maks. 6 bar	maks. 65°C	10,5 l/min @ 3bar

Korpus zaworu z mosiądzu chromowanego. Czarna powierzchnia natryskowa z poliamidu

SZTUKA. P570V

	nacisk przycisku	Wąski rozpylać	Nylon + Mosiądz	Męski G 1/2"	Z zaworem zwrotnym	maks. 6 bar	maks. 65°C	10,5 l/min @ 3bar
---	------------------	----------------	-----------------	--------------	--------------------	-------------	------------	-------------------

Korpus zaworu z czarnego mosiądzu pokrytego TPE. Powierzchnia natryskowa z chromowanego mosiądzu

SZTUKA. P308V

	nacisk przycisku	Wąski rozpylać	Nylon + Mosiądz	Męski G 1/2"	Z zaworem zwrotnym	maks. 6 bar	maks. 65°C	10,5 l/min @ 3bar
---	------------------	----------------	-----------------	--------------	--------------------	-------------	------------	-------------------

Korpus zaworu z chromowanego mosiądzu. Powierzchnia natryskowa zchromowanego mosiądzu

SZTUKA. P309V

	nacisk przycisku	Spray prysznicy	Nylon + Mosiądz	Męski G 1/2"	Z zaworem zwrotnym	maks. 6 bar	maks. 65°C	10,5 l/min @ 3bar
---	------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------------	-------------	------------	-------------------

Korpus zaworu z czarnego mosiądzu powlekane TPE. Czarna powierzchnia natryskowa z poliamidu

SZTUKA. P492M

	Naciskać przycisk	Pysznica + Wąski	Nylonowy + Stal nierdzewna	Męski G 1/2"	Z zaworem zwrotnym	maks. 6 bar	maks. 65°C	10,5 l/min @ 3bar
---	-------------------	------------------	----------------------------	--------------	--------------------	-------------	------------	-------------------

Bez ołowiu: w całości wykonany z poliamidu, zewnętrznymi elementami ze stali nierdzewnej.

SZTUKA. P519N

	Naciskać przycisk	Spray prysznicy	Nylonowy + Stal nierdzewna	Męski G 1/2"	Z zaworem zwrotnym	maks. 6 bar	maks. 65°C	10,5 l/min @ 3bar
---	-------------------	-----------------	----------------------------	--------------	--------------------	-------------	------------	-------------------

Bez ołowiu: korpus zaworu ze stali nierdzewnej polerowanej. Czarna powierzchnia natryskowa z poliamidu

SZTUKA. P507M

	Spray Obsługiwany dźwignią prysznicy	Nylon + Mosiądz	Męski G 1/2"	Z zaworem zwrotnym	maks. 6 bar	maks. 65°C	10,5 l/min @ 3bar
---	--------------------------------------	-----------------	--------------	--------------------	-------------	------------	-------------------

Korpus zaworu z chromowanego mosiądzu i biała powierzchnia natryskowa POM

SZTUKA. P047

	Dźwignia obsługiwana	Spray prysznicy	Nylon+Mosiądz+ Stal nierdzewna	żeński G 1/2"		maks. 6,5 bara	maks. 65°C	15 l/min przy 3 barach
---	----------------------	-----------------	--------------------------------	---------------	--	----------------	------------	------------------------

Korpus zaworu z chromowanego mosiądzu i wewnętrzne elementy ze stali nierdzewnej.

Biała powierzchnia natryskowa POM. Bez zaworu zwrotnego

SZTUKA. P041


Wąż stalowy, gładki, przezroczysty, podwójnie opłotowany, odporny na promieniowanie UV, powlekany PVC.

DORSZ.	DŁUGOŚĆ	PODŁĄCZENIE (KOŃCÓWKA ZAWORU SPRAYOWEGO)	PODŁĄCZENIE (KOŃCÓWKA SIECI WODNEJ)
F007	150 cm	G 1/2" żeńskie/żeńskie/IG/żeńskie	G 1/2" żeńskie/żeńskie/IG/żeńskie
F006	200cm	G 1/2" żeńskie/żeńskie/IG/żeńskie	G 1/2" żeńskie/żeńskie/IG/żeńskie
F005	250cm	G 1/2" żeńskie/żeńskie/IG/żeńskie	G 1/2" żeńskie/żeńskie/IG/żeńskie
F003	150 cm	G 1/2" męski/maschio/AG/mâle	G 1/2" żeńskie/żeńskie/IG/żeńskie
F002	200cm	G 1/2" męski/maschio/AG/mâle	G 1/2" żeńskie/żeńskie/IG/żeńskie
F004	250cm	G 1/2" męski/maschio/AG/mâle	G 1/2" żeńskie/żeńskie/IG/żeńskie

DOSTĘPNE KOMPLETNE MODELE:

TYP SPRAYU	WĄŻ ELASTYCZNY 150CM, F 1/2" ŻEŃSKIE POŁĄCZENIE	WĄŻ ELASTYCZNY 200CM, F 1/2" ŻEŃSKIE POŁĄCZENIE	WĄŻ ELASTYCZNY 250CM, F 1/2" ŻEŃSKIE POŁĄCZENIE
P570V	4F.P570V.F007	4F.P570V.F006	4F.P570V.F005
P308V	4F.P308V.F007	4F.P308V.F006	4F.P308V.F005
P309V	4F.P309V.F007	4F.P309V.F006	4F.P309V.F005
P492M	4F.P492M.F007	4F.P492M.F006	4F.P492M.F005
P519N	4F.P519N.F007	4F.P519N.F006	4F.P519N.F005
P507M	4F.P507M.F007	4F.P507M.F006	4F.P507M.F005
P047	4F.P047.F007	4F.P047.F006	4F.P047.F005
P041	4F.P041.F003	4F.P041.F002	4F.P041.F004


ART. 4P.P040.00.00

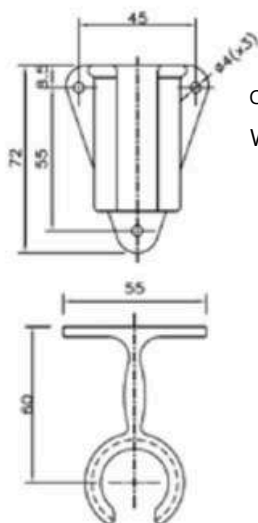

UCHWYT ZAWORU SPRAYOWEGO

Czarny, nylonowy uchwyt ścienny wzbogacony włóknem szklanym.
W zestawie 3śruby mocujące.


ART. 4A.6006.00.00



ZAWÓR ODCINAJĄCY

Wlot i wylot zgwinem męskim G1/2".

ART. 0P.P530.00.00

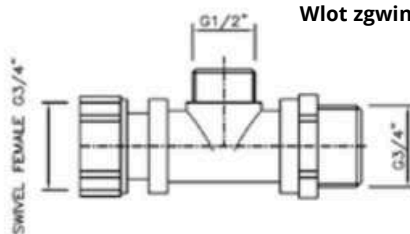


ZAWÓR ODCINAJĄCY „TRÓJNIK”

Wlot zgwinem męskim G3/4", wylot zgwinem męskim G1/2.

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE PRODUKTÓW CHROMOWANYCH

Do czyszczenia powierzchni chromowanych nie należy używać środków ściernych ani chemicznych (w tym wybielaczy chlorowych), ponieważ mogą one zmatowić połysk i uszkodzić chromowaną powłokę. Używaj TYLKO łagodnego mydła i wody, a następnie wytrzyj do sucha czystą szmatką lub ręcznikiem. Podczas czyszczenia otaczających obszarów, powlekany produkt powinien być chroniony przed rozpryskami środka czyszczącego itp. Kwasy i płyny czyszczące odbarwiają lub usuwają chromowanie i gwarancję produktu.


W przypadku produktów zawierających powierzchnie niemetalowe nie należy stosować ściernych lub chemicznych środków czyszczących na częściach niemetalowych, gdyż może to spowodować uszkodzenie i wpłynąć na działanie produktu, atakże unieważnić gwarancję na produkt.

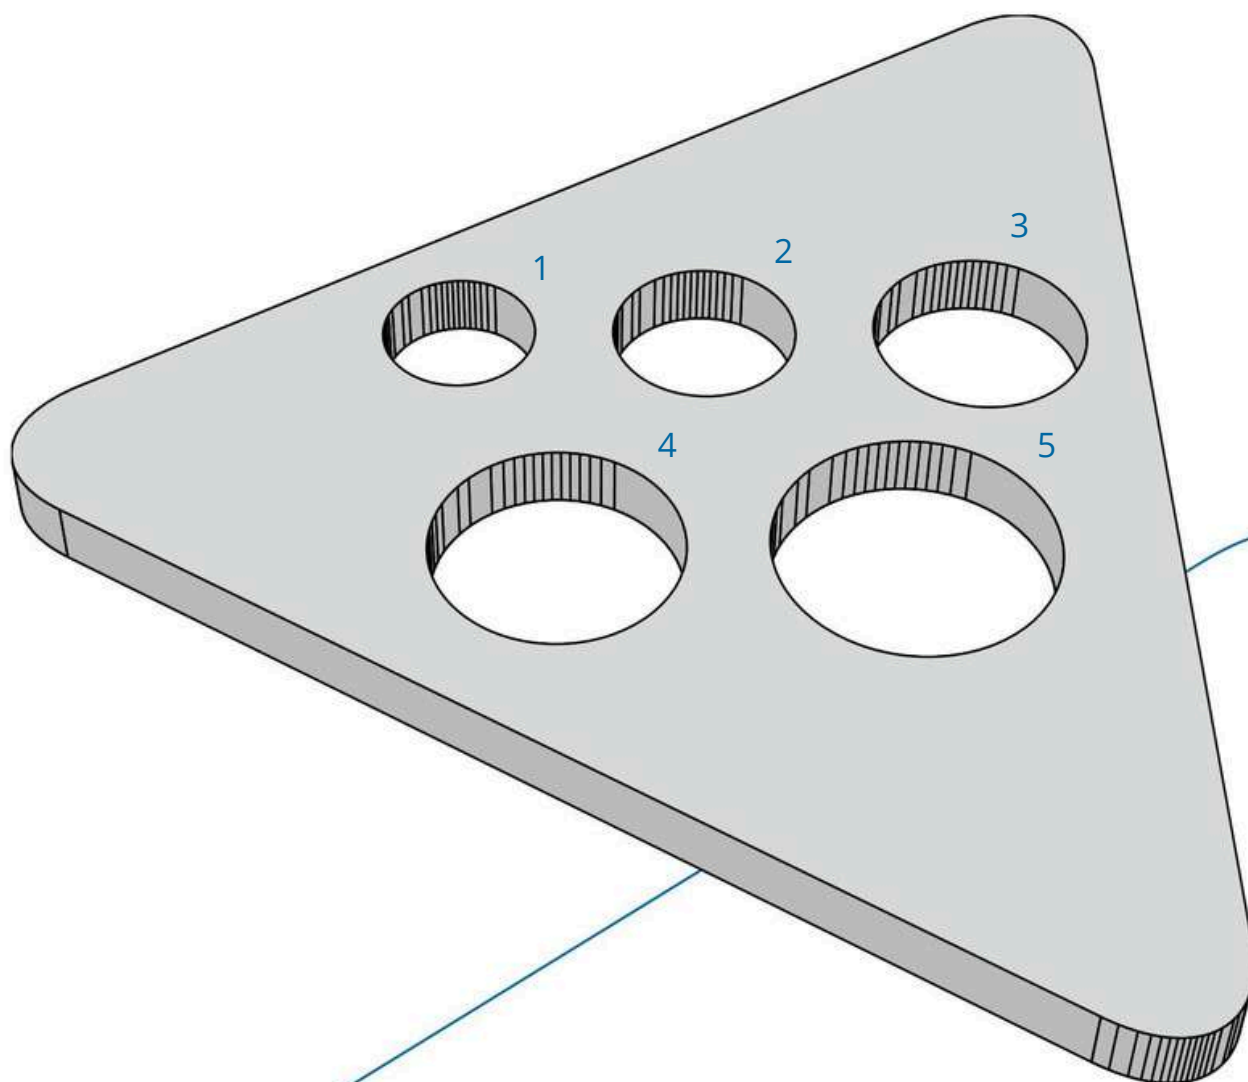


	mocowanie gwint w calach	Otwór w mm
1	1/2"	Ø23mm
2	3/4"	Ø29mm
3	1"	Ø35mm
4	1-1/4"	Ø45mm
5	1-1/2"	Ø50mm

ZESTAW DO MONTAŻU WSTĘPNEGO

Wypełniacze garnków EUROP mają dodatkowe specjalnie wzmocnione zestawy instalacyjne/montażowe zapewniające wyjątkową wytrzymałość i trwałość. Są również dostępne do instalacji „przez blat” z zestawem do wstępnego montażu.

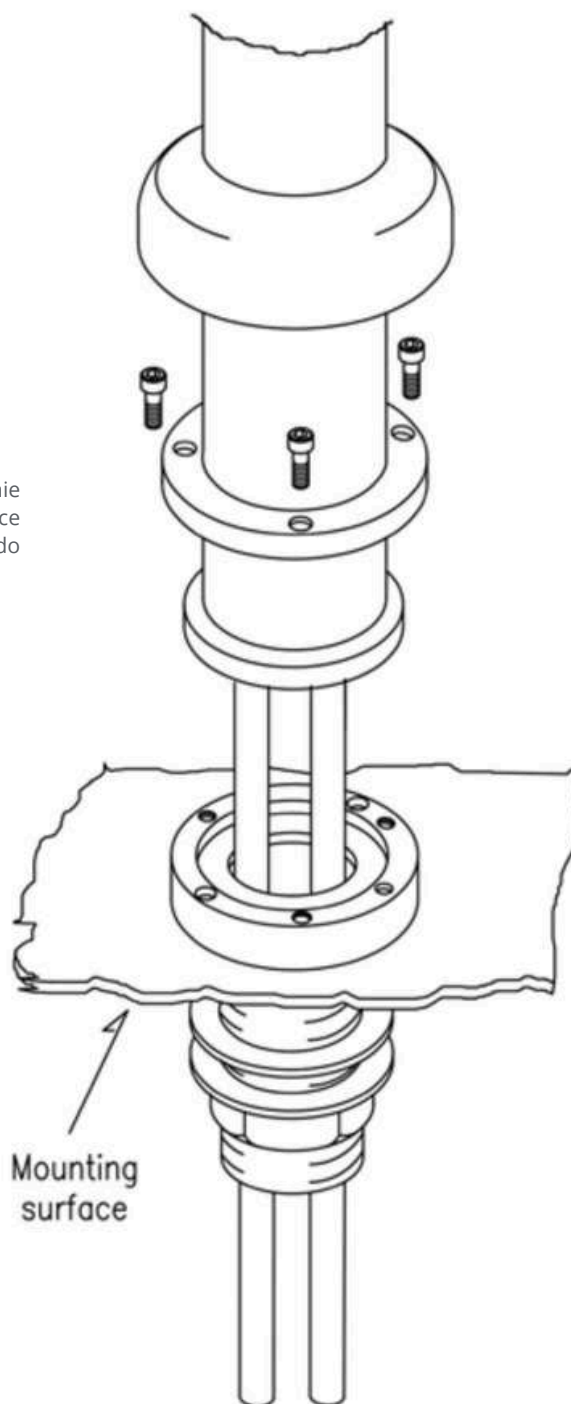

WIDEO



Mounting hole



AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
I BEZPOŚREDNI IMPORTER PRODUKTÓW



WWW.UNIFIX.COM.PL

www.klarco.com