


Oszczędne prysznice i rozwiązania do łazienek

Obiekty komercyjne i publiczne




Spis treści

Portfolio CONTI+ w skrócie

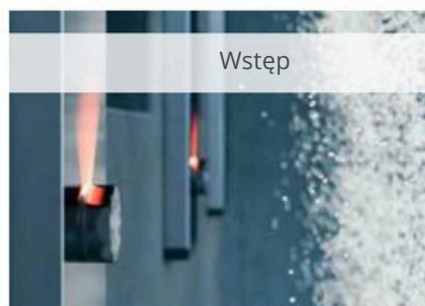

Systemy inteligentne CONTI+	1
Wartości CONTI+	2
Technologia i higiena	4
Opisy ikon	8

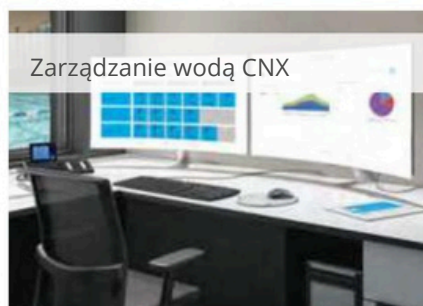

Wstęp	14
Aplikacja	16
Centra sterowania	20
Akcesoria	23




Wstęp	26
Konwerter BLE	29




Rozwiązania prysznicowe	34
Panele prysznicowe	
CONPRIMUS	41
CONGENIAL	45
CONFRESH	61
CONSMART	65
CONBASE	72
Armatura podtynkowa	
CONGENIAL	52
CONGENIAL FIT	56
CONFLOW	68
CONBASE	74
CONBASE SLIM	76
Armatura natynkowa	
CONBASE SLIM	78
tipolino	79
Prysznice wolnostojące	
CONFREE	80



Rozwiązania prysznicowe	34
Panele prysznicowe	
CONGENIAL instalacje	92
CONGENIAL On/Off-uchwyt	94
Armatura podtynkowa	
CONGENIAL instalacje	97
CONGENIAL On/Off-uchwyt	99
CONGENIAL FIT instalacja	101
CONGENIAL FIT On/Off-uchwyt	103
CONBASE MINI	105

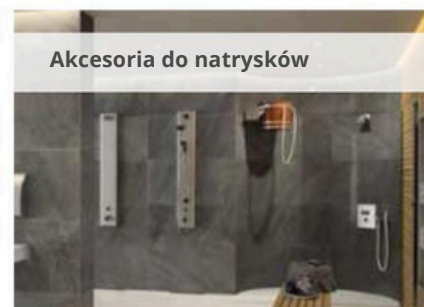

Akcesori a prysznicowe	
Rozszerzenia okładki	108
Zestawy ramowe	110
Jednostki zasilające	115
Zestawy doposażeniowe	117
Zestawy rozszerzeń	122
Akcesoria	123
Główce prysznicowe	
Główce typu deszczownia	130
Ręczne zestawy prysznicowe	130
Główce typu strumieniowego	131
Accessories	132
Spa & Wellness	
Główce prysznicowe deszczownie	134
Główce prysznicowe strumieniowe	138
Głowica kulowa	138
Głowica prysznicowa z natryskiem	138
Główce prysznicowe deszczownie	139
Ramiona głowic prysznicowych	139
Wiadro przechylne	140
Zestawy do natrysku metodą Kneippa	141
Zestaw do polewania Kneippa, podtynk.	143
Baterie termostaticzne	145

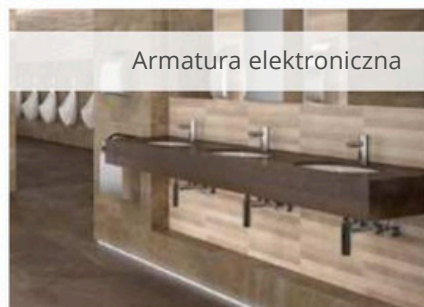

Armatura elektroniczna

Rozwiązania do łazienek 156

Baterie umywalkowe

ultra 163
lino 171
lumino 178
tipolino 182
Senso 185
iQ 186
loopino 188
maxx 190
umaxx 193

Baterie ściennie

ultra 195
lino 196
iQ 198
CONGENIAL FIT 200

Baterie eksponowane

lino 204

Zestawy wielostanowiskowe

lino 209
CONGENIAL 210

Baterie kuchenne

Baterie kuchenne H10 214

Akcesoria do baterii 239



Armatura mechaniczna

Rozwiązania do łazienek 156

Baterie umywalkowe

lino SoftTouch 220
CONWASH 222

Baterie ściennie

CONWASH 223



Osprzęt sanitarny

Seria SteelTec Design

Suszarka do rąk 254
Dozownik ręczników papierowych 255
Dozowniki mydła | dezynfekujące 256
Uchwyty na papier toaletowy 257
Pojemniki na odpady higieniczne 259
Przewijaki akcesoria 262

Seria projektowa BJÖRK

Suszarka do rąk 264
Dozownik ręczników papierowych 264
Dozowniki mydła | dezynfekujące 265
Uchwyt na papier toaletowy 266
Pojemniki na odpady higieniczne 267
Przewijak i akcesoria 268


Stojaki stołowe i podłogowe 270

Seria projektowa TAP

Suszarka do rąk 272
Dozowniki mydła | dezynfekujące 273

SteelTec Stal nierdzewna

Suszarka do rąk i włosów 274
Higiena/Kosze na śmieci 278
Dozownik ręczników papierowych 280
Dozowniki mydła | dezynfekujące 281
Umywalki 287
Koryta do mycia 290
Laboratorium | zlewy gospodarcze 292

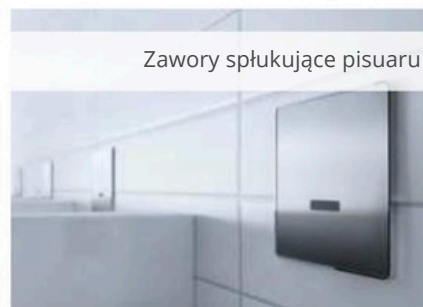

Zawory spłukujące pisuaru

Rozwiązania do pisuarów 226

podtynkowe pisuary

ultra 228
iQ 229
lino 230
Regulator syfonowy 231
Akcesoria 232

Natynkowe pisuary

lino 234

Zestawy doposażeniowe

Akcesoria do armatury 239



Informacja


Ogólne warunki handlowe 296



WSTĘP

CONTI+ Inteligentne koncepcje dla każdego obszaru zastosowań



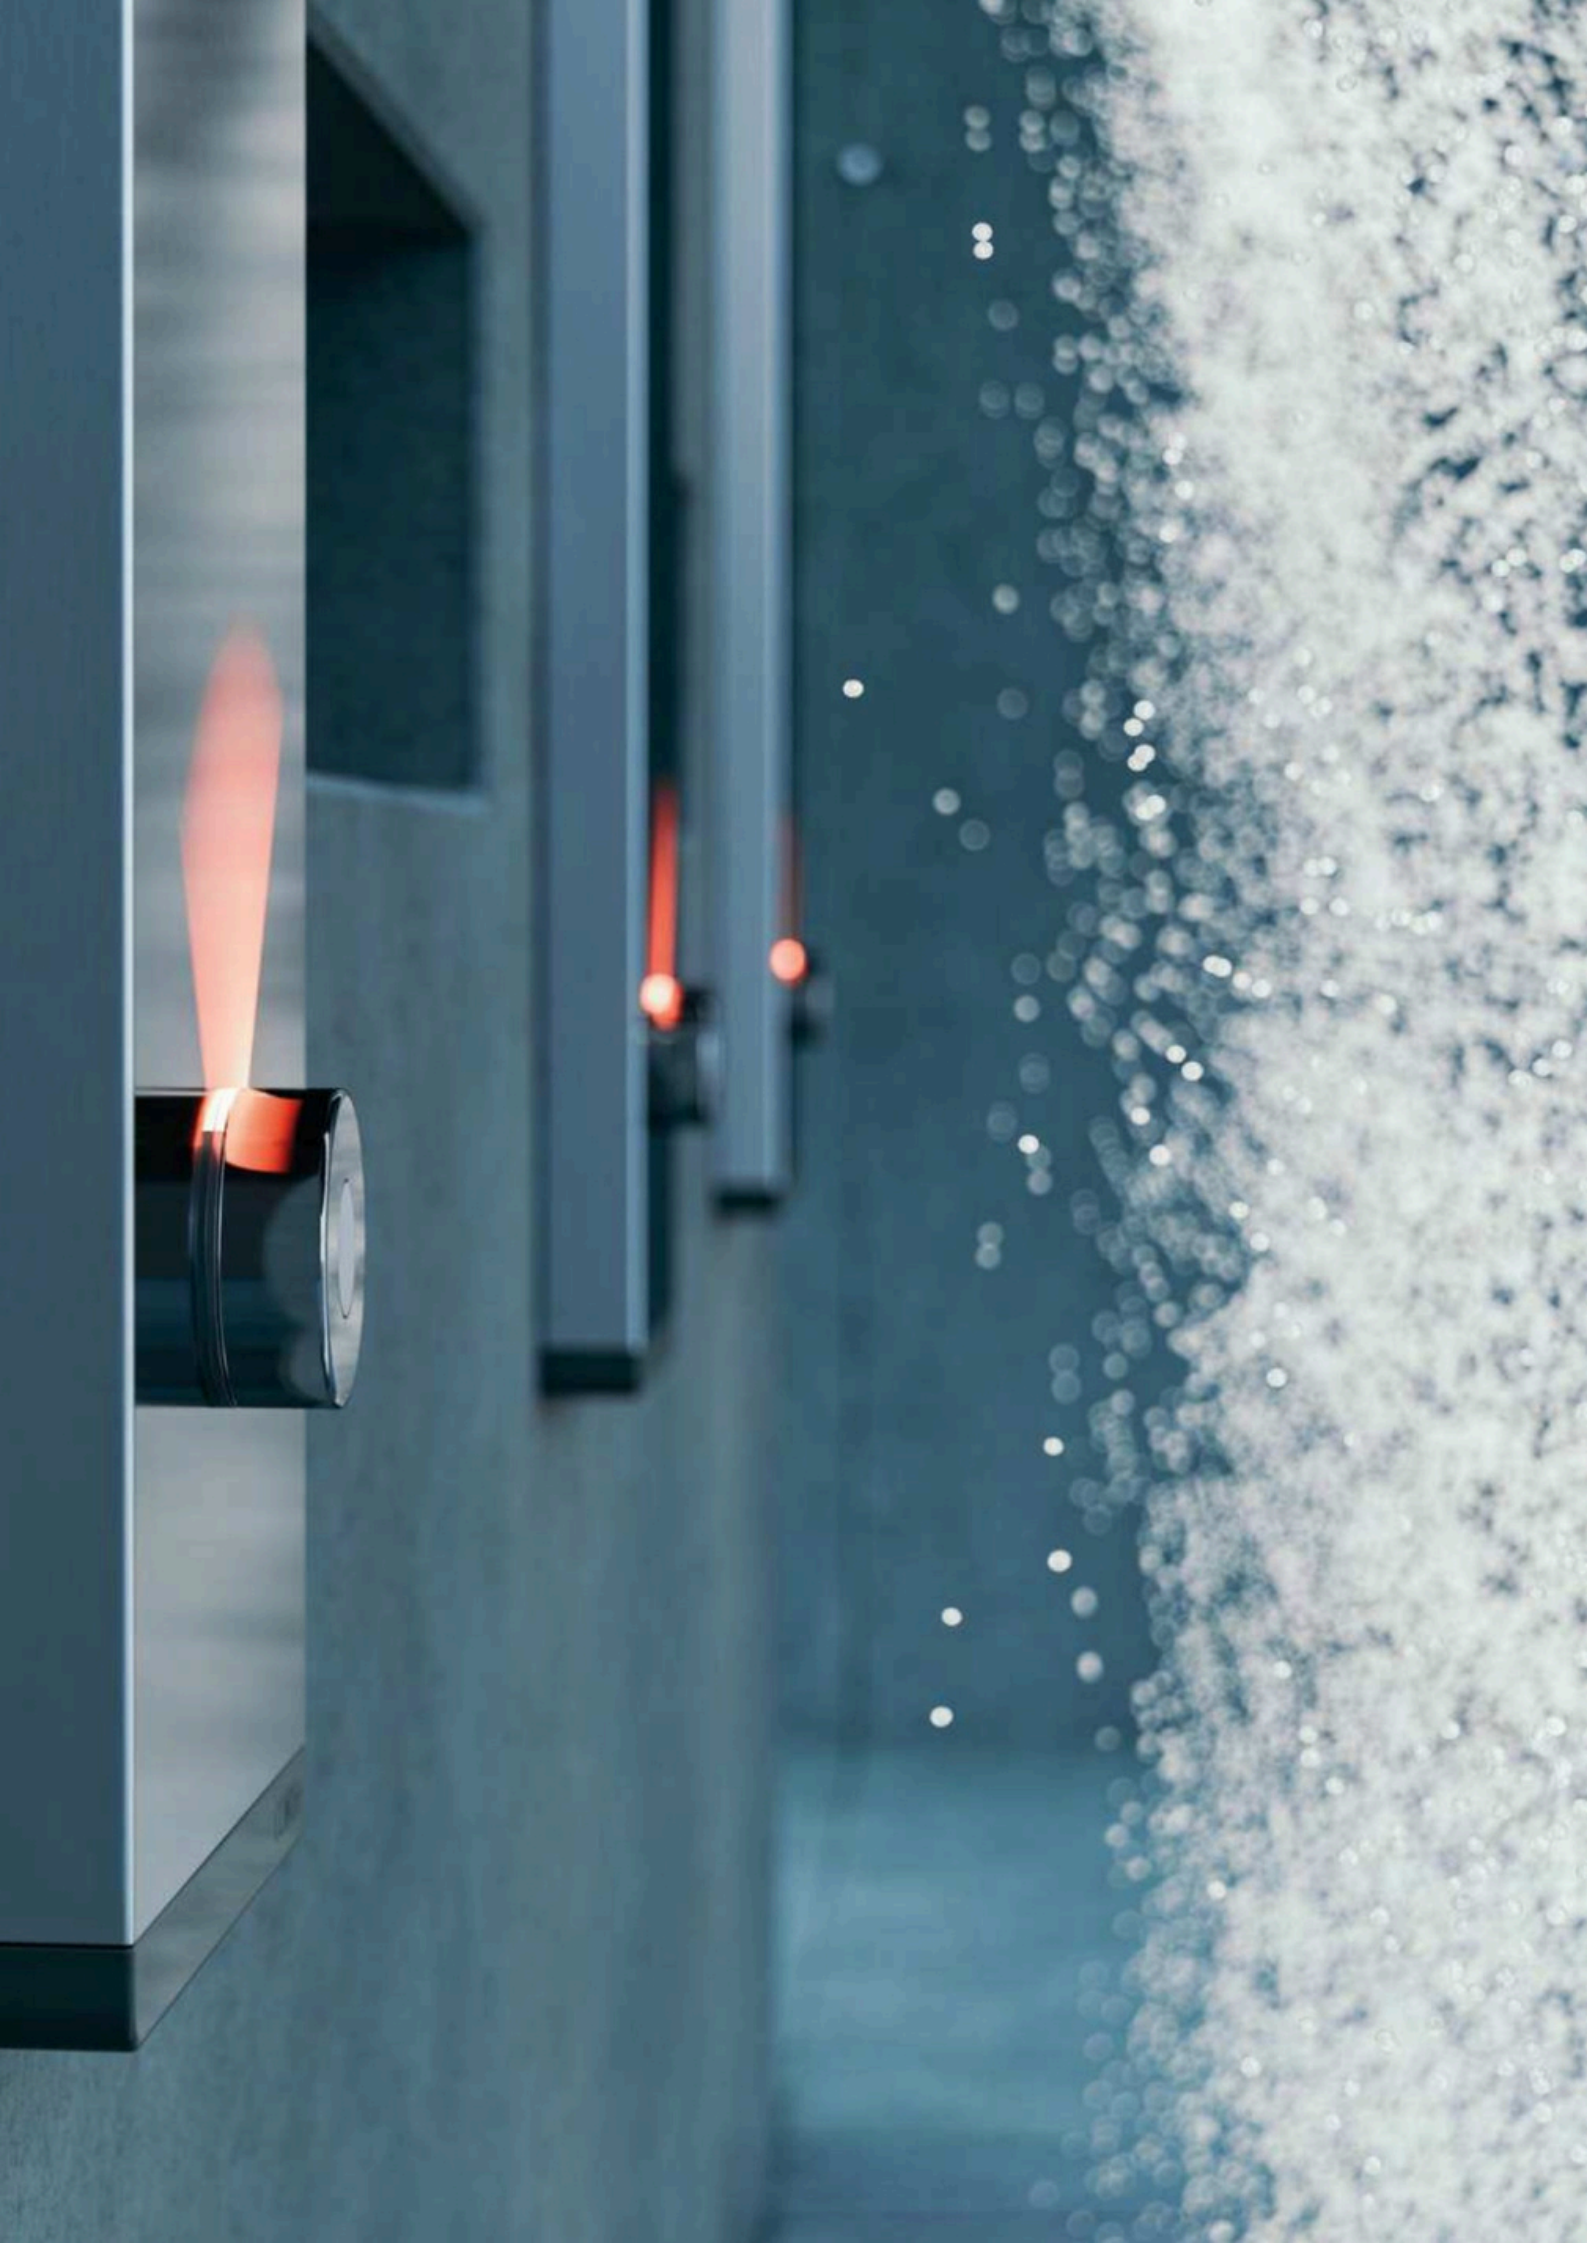



Inteligentne systemy dla lepszej jakości życia

Higieniczne, inteligentne koncepcje kabin prysznicowych i łazienek poprawiające jakość życia są znakiem rozpoznawczym marki CONTI+ od 50 lat. Dzięki naszym innowacyjnym technologiom, wieloletniemu doświadczeniu i kompleksowej ofercie usług oferujemy optymalne rozwiązania, aby sprostać wszystkim potrzebom naszych klientów w zakresie nowych projektów budowlanych i remontowych. Imponująca, elastyczna, wszechstronna wiedza specjalistyczna. Od zaawansowanych elektronicznych i mechanicznych baterii prysznicowych i umywalkowych po zawory spłuczki pisuarowej i umywalki, a także kompletne wyposażenie łazienek i koncepcje dezynfekcji, stosujemy zintegrowane podejście, kładąc nacisk na zrównoważony rozwój, higienę i niezawodność. Nasze inteligentne innowacje w dziedzinie elektroniki i interfejsów użytkownika zapewniają maksymalny komfort, najlepsze możliwe korzyści dla klienta i stałą ochronę środowiska.

Odkryj naszą kompleksową, wyjątkową ofertę produktów i usług w zakresie rozwiązań do łazienek i kabin prysznicowych – zaprojektowaną z myślą o zapewnieniu sukcesu projektów i zadowolenia klientów!
Twój Zespół CONTI+

CONTI+

Przekonujące zalety



ZRÓWNOWAŻONY

Oszczędność wody: Do 80% oszczędności wody dzięki funkcji automatycznego uruchamiania i zatrzymywania oraz ograniczeniu przepływu

Oszczędność energii: Wydłuż żywotność baterii do 8 lat dzięki energii słonecznej i wodnej. Kontrola termostatyczna, elektronika i hydraulika o zminimalizowanym zużyciu energii dzięki inteligentnym algorytmom

Materiały: Stal nierdzewna bez powłoki, niska zawartość niklu/ołowiu, tworzywa sztuczne (nadające się do recyklingu), przyjazne dla środowiska środki dezynfekujące

Oszczędności kosztów: niskie koszty utrzymania, niższe koszty wody i energii, krótki czas instalacji, niskie ogólne koszty cyklu życia

Przyjazny dla środowiska: zmniejszone zużycie baterii

Certyfikaty środowiskowe: np. LEED, BREEAM



HIGIENICZNY

Obsługa bezdotykowa: brak zanieczyszczeń, brak rozprzestrzeniania się zarasków, łatwość obsługi, produkty można niezawodnie zintegrować z systemem zarządzania wodą CONTI+ CNX

Kontrola monitorowana: możliwa dzięki systemowi zarządzania wodą CONTI+ CNX i aplikacji serwisowej CONTI+

Dezynfekcja termiczna: Możliwość centralnego sterowania i rejestrowania za pomocą systemu zarządzania wodą CONTI+ CNX – bezpieczna, niezawodna i udokumentowana

Płukanie sanitarne: Możliwość centralnego sterowania i rejestrowania za pomocą systemu zarządzania wodą CONTI+ CNX – regulowany czas trwania i odstęp czasu płukania

Aplikacja serwisowa CONTI+: bezpośredni, bezprzewodowy dostęp do każdego kranu wyposażonego w konwerter BLE; niezawodna kontrola i monitorowanie środków higieny



BEZPIECZNA

Bezpieczna jakość wody: zatwierdzone materiały, płukanie sanitarne, dezynfekcja termiczna, zapobieganie zastojom

Odporny na akty wandalizmu: solidne materiały, specjalna konstrukcja, zintegrowane komponenty

Funkcjonalne i bezpieczne w użyciu: sprawdzona technologia i komponenty

Zabezpieczenie na przyszłość: wewnętrzna obsługa klienta, niezawodna dostępność części zamiennych

Jakość: 100% testowane higienicznym testem bezwodnym (pneumatycznym), w tym testem funkcjonalnym, gwarancja na części zamienne

Certyfikaty: np. DVGW, WRAS, WaterMark



MĄDRA I SPRYTNA

Innowacyjna technologia: zaawansowana technologia podczerwieni zapewniająca bezdotykową i niezawodną obsługę, unikalna technologia zaworów wewnętrznych, najnowocześniejsza sieć, inteligentne algorytmy i intuicyjny interfejs użytkownika

System zarządzania wodą CONTI+ CNX: Inteligentne zarządzanie wodą do centralnego sterowania i monitorowania środków higienicznych

Prosta instalacja: Szybka instalacja i uruchomienie, możliwość intuicyjnej pracy w sieci z CONTI+ System zarządzania wodą CNX

Prosta konserwacja: łatwy dostęp w celu serwisowania

Know-how: wewnętrzne działy rozwoju w Niemcy, Szwajcaria i Austria ze specjalnie przeszkolonymi inżynierami

PRYSZNICE I ROZWIĄZANIA DO ŁAZIENEK

TECHNOLOGIA I HIGIENA IDEALNIE POŁĄCZONE

Wyjątkowe, wszechstronne, niezawodne i innowacyjne: nasza szeroka gama elektronicznych i mechanicznych baterii prysznicowych i umywalkowych, zaworów spłukujących do pisuarów, a nawet wyjątkowa nowa technologia Termostat-E – wszystkie te elementy zapewniają maksymalny komfort, higienę i bezpieczeństwo.

Nasze wydajne rozwiązania otwierają nowe możliwości projektowania nowoczesnych, przyszłościowych kabin prysznicowych i łazienek.



TERMOSTAT-E & INTELIGENTNE STEROWANIE

PŁUKANIE ZIMNĄ WODĄ

Prysznice: inteligentne | wszechstronne | podłączalne | elektroniczne



Krany: Wysoka jakość | oszczędzanie wody | od elektronicznego do ręcznego zamykania



Rozwiązania Wellness: Głowice prysznicowe | Spa & Wellness do DN20

Zestawy do polewania metodą Kneippa



- Spust wody system Kneippa
- Prysznic z hydromasażem
- Ukryty zestaw Kneippa

Cechy szczególne: Zdecentralizowane ogrzewanie wody i wiele więcej



- Rozwiązania usługowe
- Zestaw do modernizacji
 - Rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta
 - Obiekt i obsługa klienta

INDYWIDUALNE I CENTRALNE ZARZĄDZANIE ARMATURĄ

Aplikacja i CNX

KONCEPCJA HIGIENY CONTI+

ZAPOBIEGAWCZE | STAŁE | WYMAGAJĄCE

Wymagania higieniczne stale rosną, szczególnie w budynkach publicznych, półpublicznych, komercyjnych i przemysłowych – zarówno w kraju, jak i za granicą. Ciągłe optymalizujemy nasze systemy prysznicowe, aby sprostać tym potrzebom. Nasza kompleksowa koncepcja higieny CONTI+ gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo w kabinach prysznicowych i toaletach, w każdym obszarze zastosowania. Z wyprzedzeniem bierzemy pod uwagę następujące innowacyjne technologie i cechy higieniczne w naszych produktach:

CECHY HIGIENICZNE CONTI+

- Materiały nadające się do wody pitnej
- Powierzchnie nieporowate i łatwe do czyszczenia
- Obsługa bezdotykowa
- Funkcja automatycznego zamykania bezkontaktowego
- Utrzymywanie instalacji wody pitnej wolnej od zarazków
- Zatrzymywanie zarazków w punktach poboru
- Niska zawartość aerozolu
- Łatwa konserwacja
- Spłukiwanie zimną wodą, elektroniczne
- Spłukiwanie higieniczne, elektroniczne
- Dezynfekcja termiczna, elektroniczna, ręczna i z dodatkowym zabezpieczeniem poprzez wyłącznik kluczykowy
- Udokumentowane funkcje operacyjne i higieniczne

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA

RENOWACJA | RENOWACJA | NOWA BUDOWA

HIGIENA WODY PITNEJ

3 FAZY ZAPOBIEGANIA, ZGODNOŚCI I NAPRAWY

ZAPOBIEGAWCZE: Doradztwo i wsparcie w zakresie planowania, realizacji i utrzymania.

STAŁE: Efektywne zarządzanie wodą, profesjonalna konserwacja i pobieranie próbek.

WYMAGAJĄCE: Innowacyjne rozwiązania przywracające higienę po ostrym skażeniu

– dla bezpiecznej obsługi, integracji i monitorowania produktów

Moduły higieniczne CONTI+ w skrócie:

- Szeroka gama produktów do utrzymania higieny wody pitnej
- Osobna dezynfekcja termiczna (ręczna/elektroniczna), higiena i płukanie zimną wodą
- Sanityzacja mikrobiologiczna instalacji wody pitnej
- Kompleksowe zarządzanie wodą, badania higieny wody pitnej i jej konserwacja
- Asortyment produktów służących do eliminowania zakazów użytkowania



Opisy ikon

Opisy symboli i funkcji produktów CONTI+ w skrócie

ZRÓWNOWAŻONY | Funkcje oszczędzające zasoby



Funkcja Start/Stop

Przełącznik piezoelektryczny z funkcją start/stop i regulowanym automatycznym zatrzymaniem wody



Funkcja samozamykania

Funkcja mechanicznego samozamykania, regulowany czas przepływu wody



Naciśnij i przekręć przycisk

Elektroniczna jednostka sterująca E-control, przycisk obrotowy do mieszania i funkcji start/stop

HIGIENICZNE | Funkcje i spłukiwania



Funkcja bezdotykowa

Czujnik podczerwieni do uruchamiania przepływu wody



Dezynfekcja termiczna ręczna

Spłukiwanie termiczne baterii za pomocą ręcznie otwieranego zaworu .Wtyczka TD, zintegrowana ze sterowaniem prysznica



Dezynfekcja termiczna elektroniczna

Termiczne płukanie kranu poprzez zawór elektromagnetyczny obejściowy (przełącznik kluczykowy, zarządzanie wodą CNX)



Spłukiwanie higieniczne za pomocą przełącznika kluczykowego

Aktywacja spłukiwania higienicznego poprzez wejście bezpotencjałowe z wyłącznikiem kluczykowym



Spłukiwanie higieniczne

Automatyczne płukanie mieszaną wodą elektronicznych kranów zapobiegające tworzeniu się zarazków w stojącej wodzie –w razie potrzeby za pomocą sterowania interwałowego zależnego od zużycia, sterowania czasowego lub funkcji kalendarza, zintegrowanej z systemem zarządzania wodą CNX lub za pośrednictwem aplikacji serwisowej



Płukanie zimną wodą

Spłukiwanie zimną wodą elektronicznych baterii prysznicowych i umywalkowych zintegrowanych z systemem CNX Water Management System lub poprzez aplikację serwisową

BEZPIECZNY | Cechy produktu



Ochrona przed oparzeniami

Termostatyczne urządzenie mieszające z zabezpieczeniem przed poparzeniem zapewnia bezpieczeństwo podczas prysznica



Ochrona przed mrozem

Opcjonalny kabel zabezpieczający przed mrozem, który zapewnia ochronę przed uszkodzeniami spowodowanymi mrozem



Zatrzymanie czyszczenia

Zatrzymanie czyszczenia za pomocą przełącznika RC (przerwanie funkcji wyzwalania za pomocą kontaktronu magnetycznego, bezpośrednio w miejscu użytkowania) lub jako funkcja kalendarza za pomocą aplikacji serwisowej lub zintegrowanej z CNX

SMART | Funkcje serwisowe



Aplikacja serwisowa CONTI+

Indywidualne sterowanie zaworami prysznicowymi, umywalkowymi i pisuarowymi w celu programowania, bezpośredniego wyzwalania funkcji, rejestrowania i odczytywania danych



System zarządzania wodą

CNX Centralne zarządzanie kranami zapewniające higieniczne funkcjonowanie pryszniców, kranów toaletowych i zaworów spłukujących pisuary

ROZMIAR NOMINALNY | Funkcje urządzenia

**DN15**

Rozmiar nominalny lub wymiar przyłącza 1/2"

**DN20**

Rozmiar nominalny lub wymiar przyłącza 3/4"

CECHY SPECJALNE

**Podgrzewacz wody przepływowy HCFS**

Elektronicznie sterowany mały przepływowy podgrzewacz wody do pojedynczej baterii umywalkowej

**Stacja świeżej wody**

Wytwarzanie ciepłej wody pitnej bezpośrednio w panelu prysznicowym za pomocą płytowego wymiennika ciepła

SPUST | mechaniczny



Uchwyt włączania/wyłączania

Ręczny uchwyt otwierania i zamykania (bez funkcji samozamykania) z termostatyczną jednostką mieszającą



Hydraulika wodna

Płynna funkcja samoczynnego zamykania hydraulicznego

OPCJE PODŁĄCZENIA | Zasilanie

Zasilanie bateryjne 6V/DC (instalacja na pojedynczej stacji)
Rozwiązanie bateryjne dla pojedynczej stacji.
Można go również używać, jeśli nie ma podłączonego kabla elektrycznego, lub nie został położony pomimo planowaniaEksploatacja sieciowa (instalacje indywidualne i zbiorcze)
Klasyczne podłączenie do sieci za pomocą zasilacza (należy go zamówić osobno)

Zasilanie centralne 30 V/DC (CNX) Centralne sterowanie za pomocą systemu zarządzania wodą CONTI+ CNX ze wszystkimi zaletami obsługi i monitoringu



Połączenie VARIO Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect oferuje szereg możliwości podłączania zasilania i transmisji danych

Opcja autonomiczna bateria 6V(bateria umywalkowa) Rozwiązanie z pojedynczą opcją baterii. Czas eksploatacji do czterech lat.
Baterie dołączone do dostawy.


Opcja autonomiczna Zasilanie sieciowe 230/6 V/DC Klasyczne zasilanie odbywa się za pomocą dołączonej do zestawu wtyczki, w połączeniu z gniazdem 230 V.



Opcja autonomiczna Zasilanie sieciowe 230/6 V/DC Ukryte zasilanie. Zasilacz jest zawarty w zakresie dostawy.

Baterie umywalkowe Rozwiązanie Solar Battery (bateria w zestawie). Do ośmiu lat żywotności baterii dzięki opcjonalnemu modułowi solarnemu, który **może również generować energię ze sztucznego światła źródła**.


Baterie umywalkowe Rozwiązanie Turbine Battery (bateria w zestawie). Do ośmiu lat żywotności baterii z opcjonalną turbiną: Miniaturowa elektrownia generuje prąd z bieżącej wody.

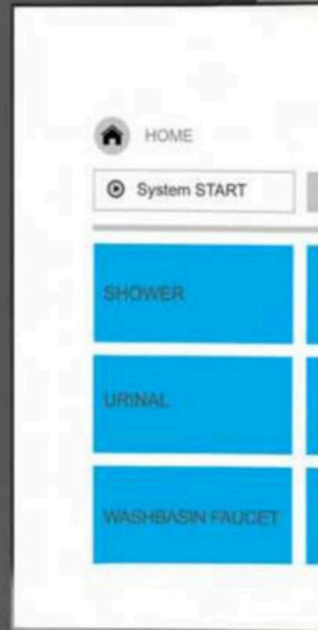


ZARZĄDZANIE WODĄ

System zarządzania wodą CONTI+ CNX i aplikacja serwisowa



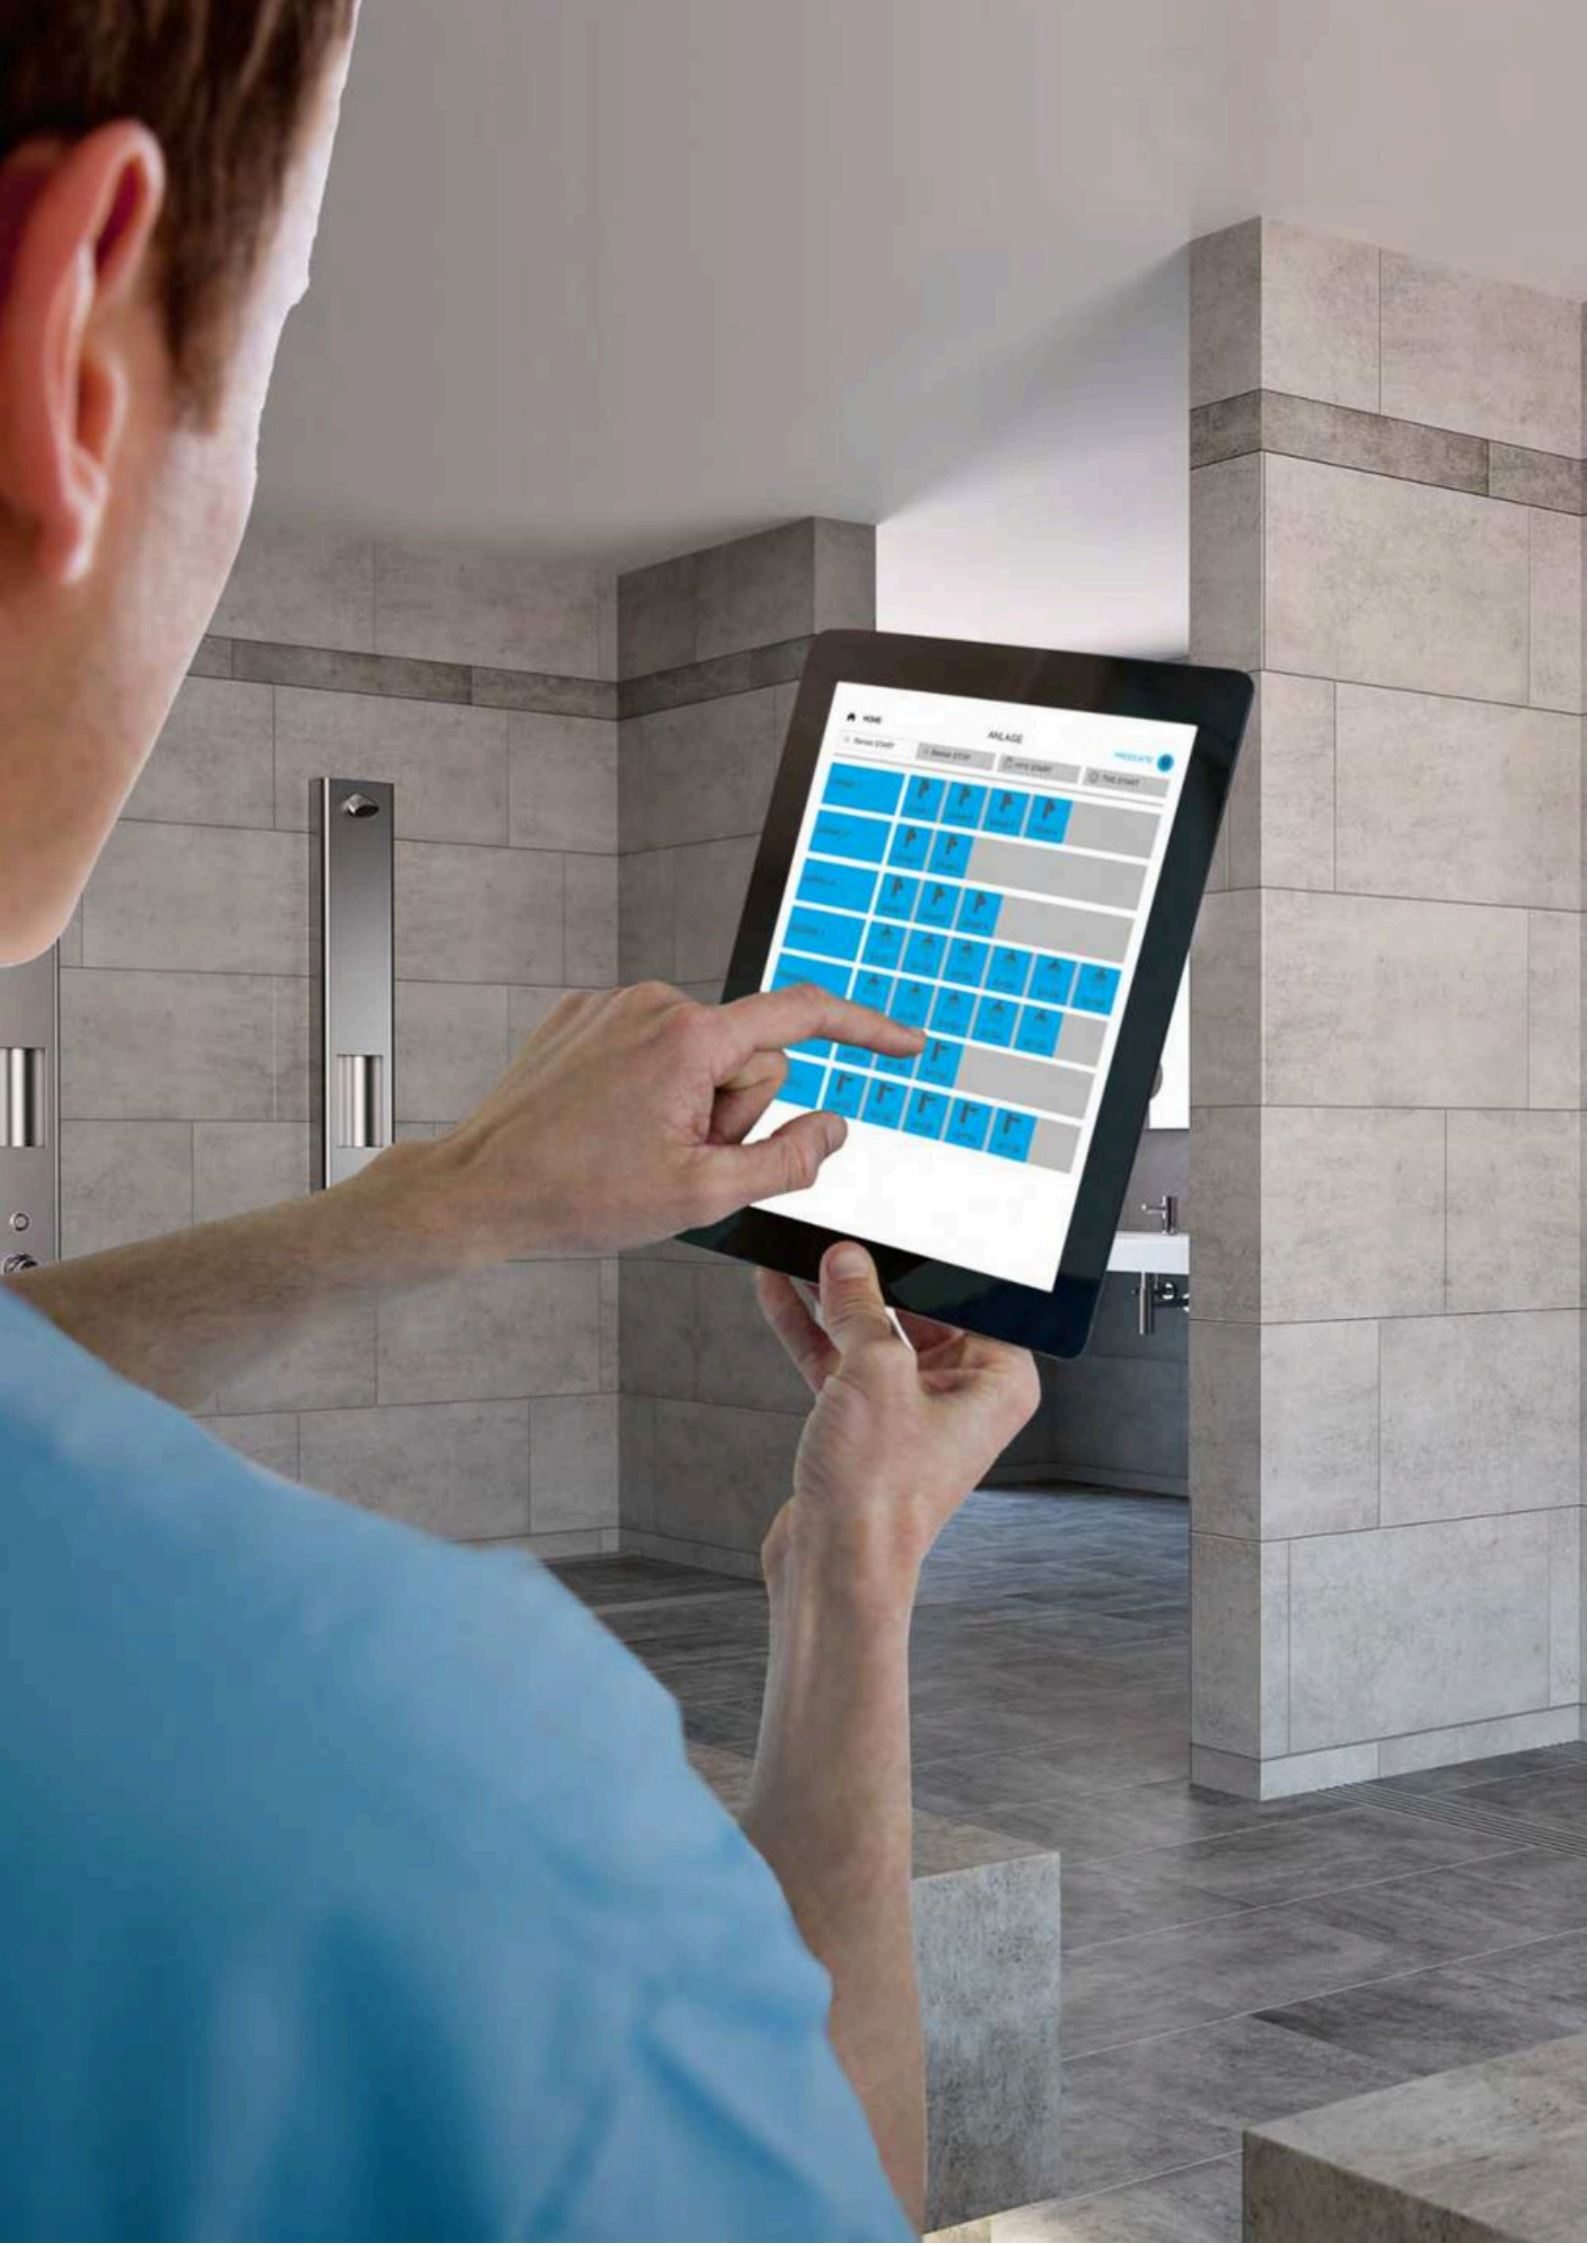

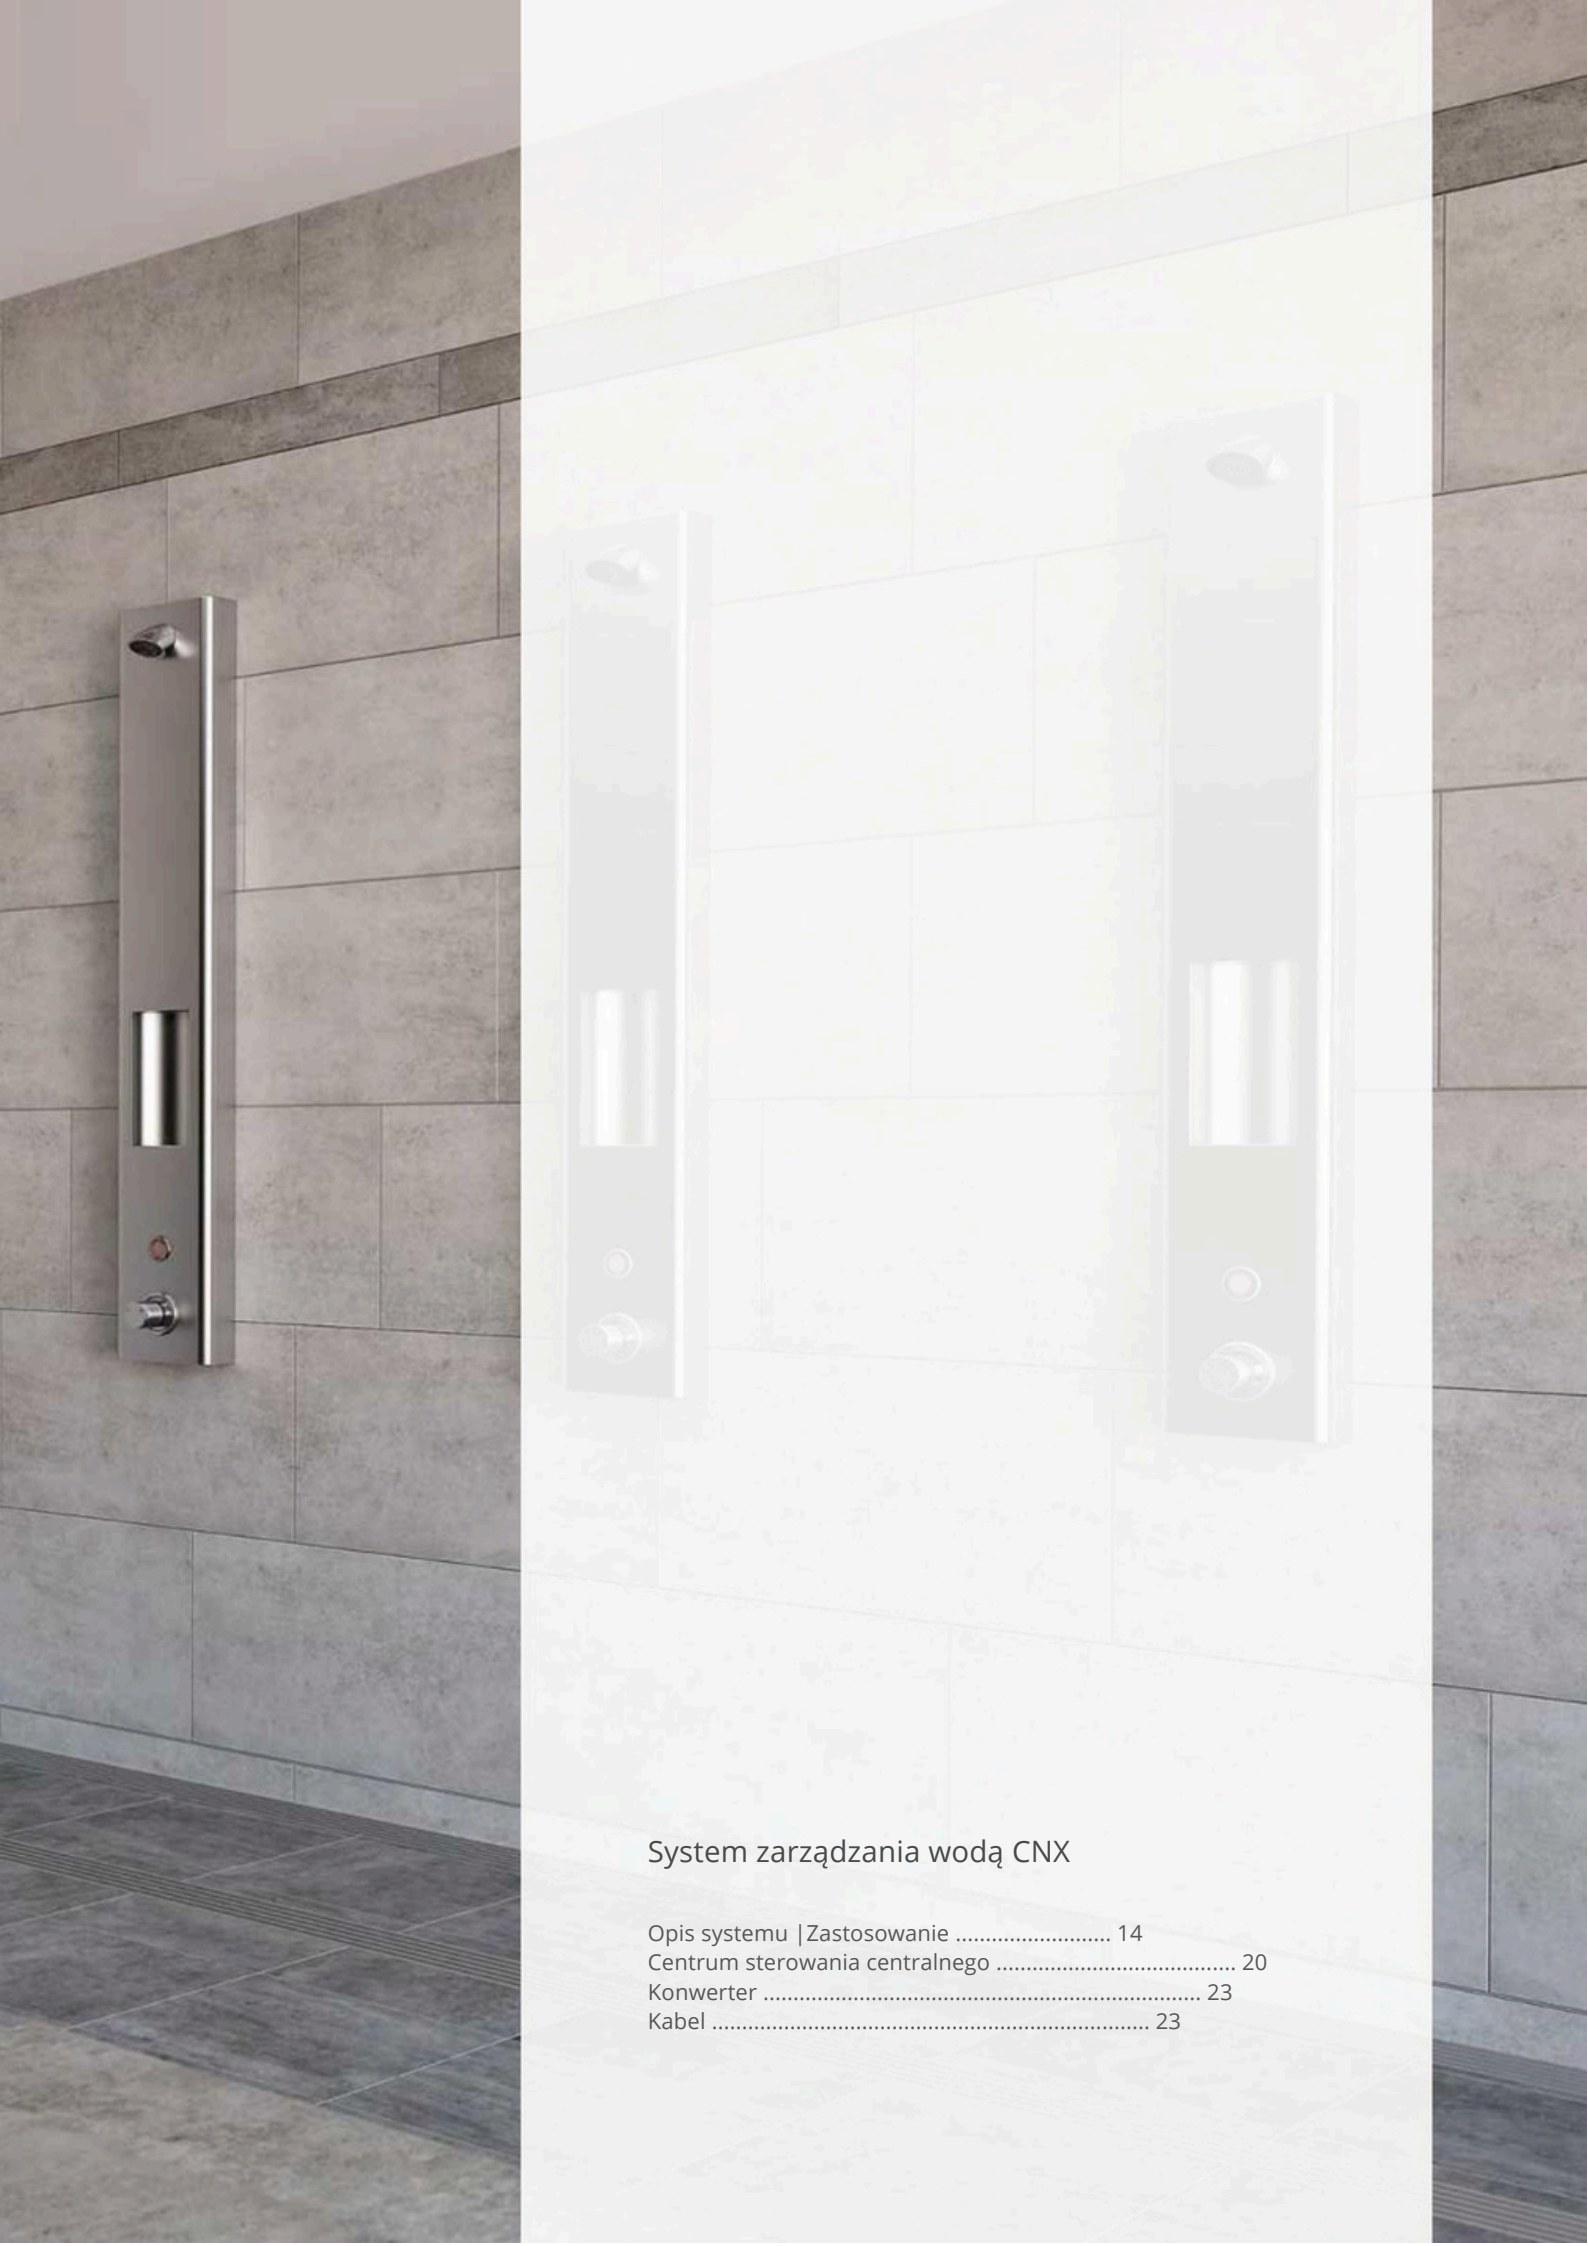

System zarządzania wodą CNX


Opis systemu Zastosowanie	14
Centrum sterowania centralnego	20
Konwerter	23
Kabel	23

System zarządzania wodą CNX

Zastosowania systemu zarządzania wodą CNX

Szczególnie polecane do budynków, w których wymagane są instalacje wody pitnej o wysokiej funkcjonalności i poziomie higieny, takich jak:

- Baseny • Szkoły i obiekty sportowe
- Koszary wojskowe
- Hotele
- Gabinety lekarskie, szpitale, domy opieki i domy spokojnej starości
- Instalacje wody pitnej w sektorze komercyjnym i budynkach administracyjnych
- Obiekty sanitarne ze szczególnymi, niestandardowymi wymaganiami eksploatacyjnymi

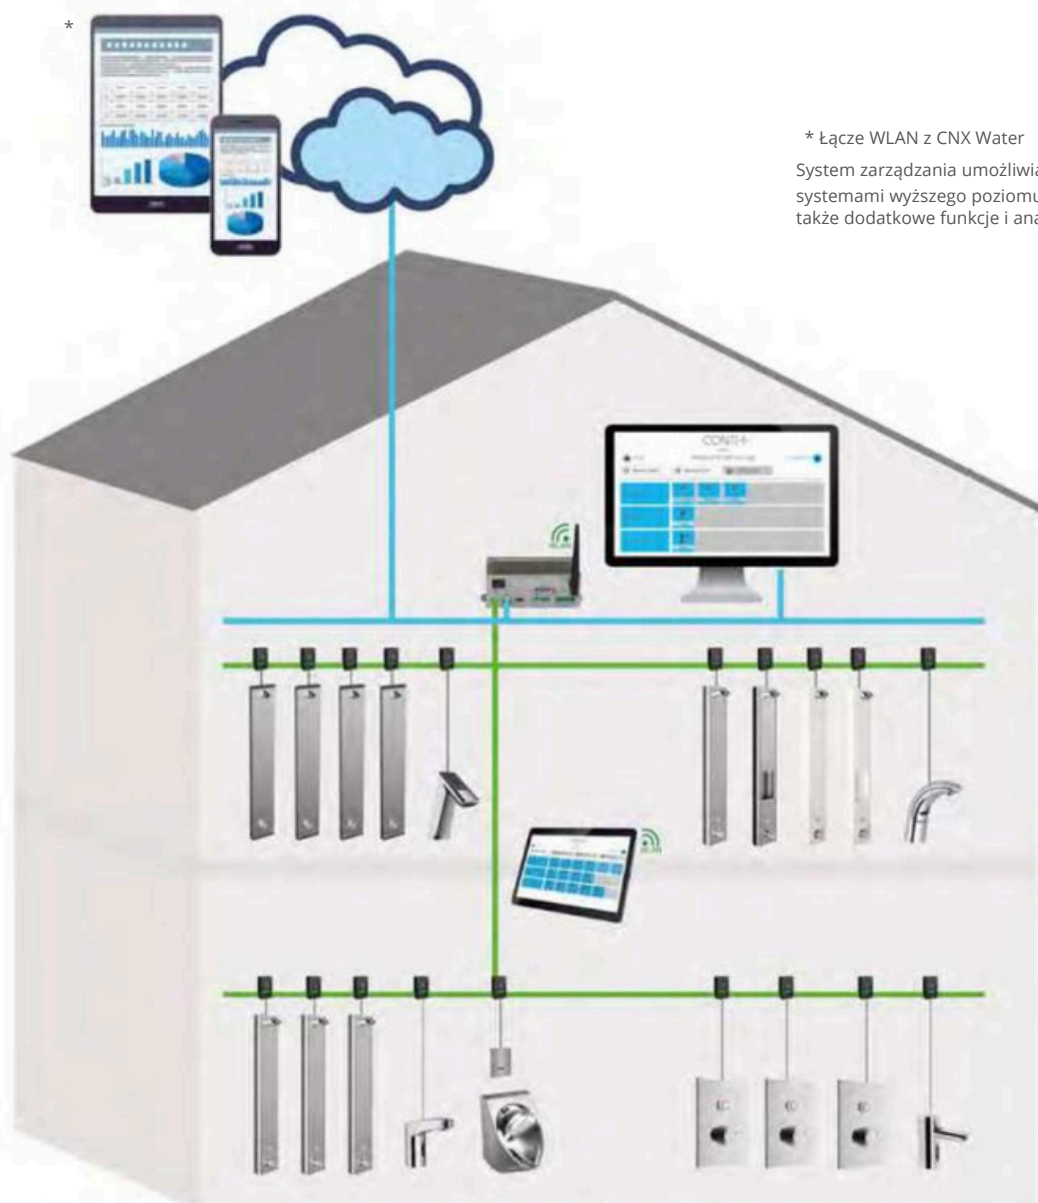

Centrala sieciowa CONTI+ (CNX)

Seria produktów CNX - nowa, najwyższej klasy, modułowa i elektroniczna. Sprawdzone natryski CONTI+, a także baterie łazienkowe i zawory spłukujące pisuary CONTI+ wszystkie mogą być połączone z sieciami.

Coraz większego znaczenia nabierają inteligentne systemy techniczne budynków, które potrafią łączyć i kontrolować poszczególne elementy instalacji wody pitnej.

Kontroler CNX umożliwia scentralizowaną kontrolę **do 150 urządzeń w zasięgu do 350 metrów.**

Dzięki obsłudze bezprzewodowej, przy użyciu tabletu dołączonego do standardowej dostawy, można zmieniać ustawienia, wywoływać informacje o stanie, aktywować funkcje indywidualne i grupowe oraz uzyskiwać dostęp do zarejestrowanych danych. Raporty są zapisywane w formacie PDF i można je łatwo drukować i wysyłać.


Bezprzewodowy dostęp do Zarządzanie wodą

Serwer internetowy zintegrowany ze sterownikiem CNX umożliwia łatwy w obsłudze podgląd wszystkich urządzeń sieciowych w budynku.

Urządzenia, które zostały połączone z siecią, można zlokalizować i kontrolować za pomocą tabletu lub laptopa podłączonego do sieci WLAN, indywidualnie lub w grupach. Aktualny stan operacyjny, nadchodzące działania i powiadomienia są wyraźnie widoczne na wyświetlaczu.

Gdy jest online, każdy kran automatycznie otrzymuje aktualizacje; gdy jest offline, aktualizacje mogą być wdrażane na przykład za pośrednictwem tabletu.

Wszystkie urządzenia z dostępem do Internetu mogą być obsługiwane za pośrednictwem przeglądarki internetowej, niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego.

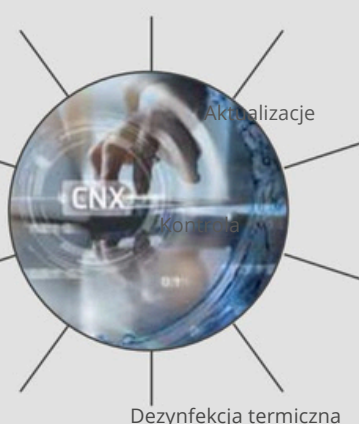

Zalety systemu zarządzania wodą CNX:


- Jeden kontroler do 150 urządzeń
- Integracja urządzeń elektronicznych z serii CONTI+
- Szeroka topologia sieci (do 350 m)
- Instalacja elektryczna – tania, w liniowym, gwiazdowym lub drzewiastym układzie
- Oparty na stabilnej technologii BUS
- Intuicyjny, prosty interfejs użytkownika przeglądarki internetowej
- Transmisja danych poprzez sieć LAN, WLAN
- Przechowywanie danych cyklu życia
- Raporty w formacie PDF lub CSV, zapisywane na karcie SD
- Brak utraty danych w przypadku zaniku zasilania
- Łączenie się z systemami zarządzania budynkiem
- Wspiera i zapewnia prawidłową pracę instalacji wody pitnej
- Zabezpieczone przed zwarcie i odwrotną polaryzacją
- Łatwa integracja i instalacja dostosowana do indywidualnych wymagań;
- Przyjazna obsługa
- Monitor urządzenia

Przykład zastosowania

POMIESZCZENIE 1

Prysznice

- Z termostatem
- Dezynfekcja termiczna (TD) poprzez zawór elektromagnetyczny obejściowy
- Pomiar i rejestrowanie temperatury w celu dezynfekcji termicznej
- Połączenie z systemem zarządzania wodą CNX za pomocą kabla (LAN) lub w dalszej rozbudowie bezprzewodowego (WLAN)
- Połączenie kablowe poprzez konwerter do zasilania i przesyłu danych

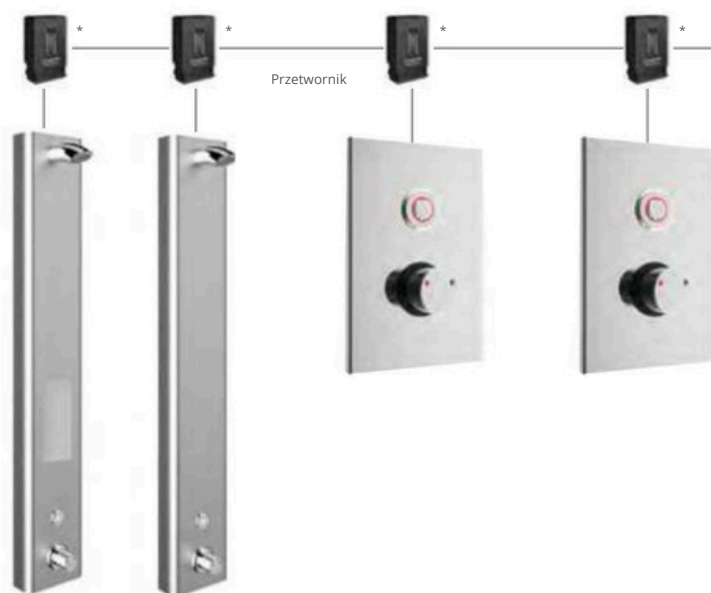


POMIESZCZENIE 2

Zawory spłukujące pisuary i baterie łazienkowe

- Z czujnikiem podczerwieni
- Rejestr działań (np. w przypadku spłukiwania higienicznego)
- Połączenie z systemem zarządzania wodą CNX za pomocą kabla (LAN) lub w dalszej rozbudowie bezprzewodowego (WLAN)
- Połączenie kablowe poprzez konwerter do zasilania i przesyłu danych



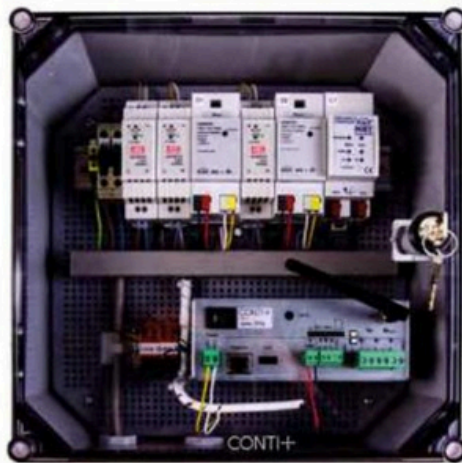

Jednostka centralna CNX 64 lub CNX 150


- Kontrola i rejestracja danych
- Zarządzanie urządzeniami i danymi
- Funkcje serwisowe i zarządcze
- Serwer WWW do wyświetlania w przeglądarce (tablet, smartfon, komputer, laptop ...)
- W zależności od wybranego modelu do 64 lub 150 urządzeń
- Gniazdo karty SD do tworzenia kopii zapasowych danych
- 6 portów wejścia/wyjścia
- USB do bezprzewodowego adaptera serwisowego
- Połączenie internetowe przez sieć LAN (do zdalnej konserwacji i aktualizacji oprogramowania)
- Zasilacz
- Opcjonalny przełącznik kluczykowy połączenia



Jednostka oprogramowania sterująca

- Jednostka sterująca: tablet lub smartfon, laptop, komputer PC (nie wchodzi w zakres dostawy)
 - Wyświetlanie panelu sterowania za pomocą przeglądarki internetowej
 - Intuicyjne, nowoczesne menu smartfona
- nawigacja i obsługa wszystkich funkcji (patrz opis systemu)

Proste, szybkie i bezpieczne

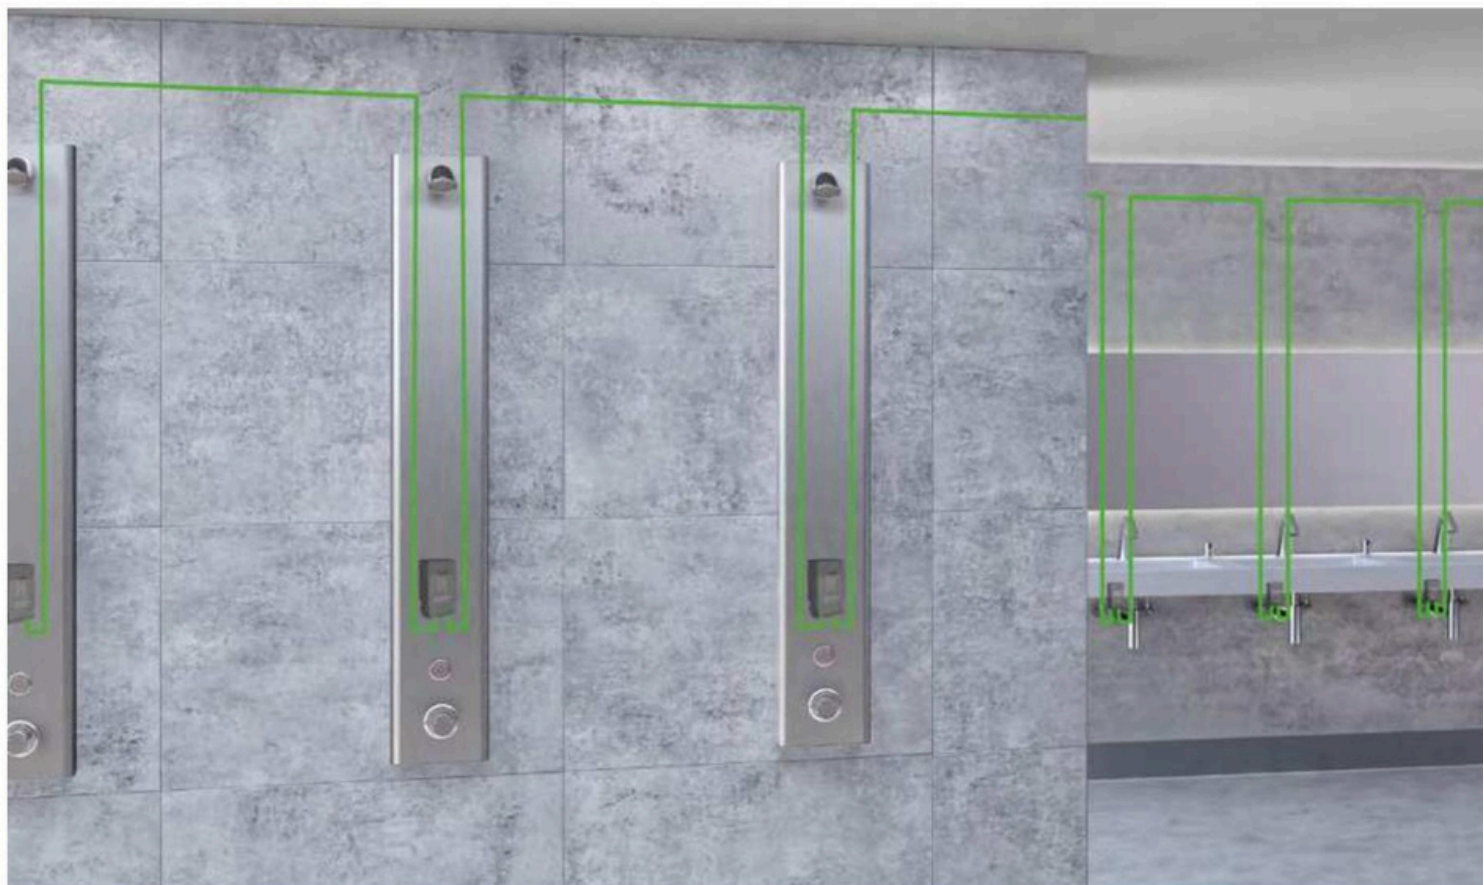


Topologia

Topologia umożliwia łatwe łączenie w sieć wszystkich urządzeń: indywidualnie w układzie liniowym, gwiazdowym lub drzewiastym. Nie są wymagane żadne terminatory ani specjalne kable magistrali. Standardowe kable, prowadzone w pustych kanałach lub montowane podtynkowo, są szybko podłączane do wodoszczelnych zacisków jednożyłowych. Dodatkowe ekranowanie kabla nie jest wymagane.



Uwaga: Topologia nie jest przeznaczona dla CONPRIMUS

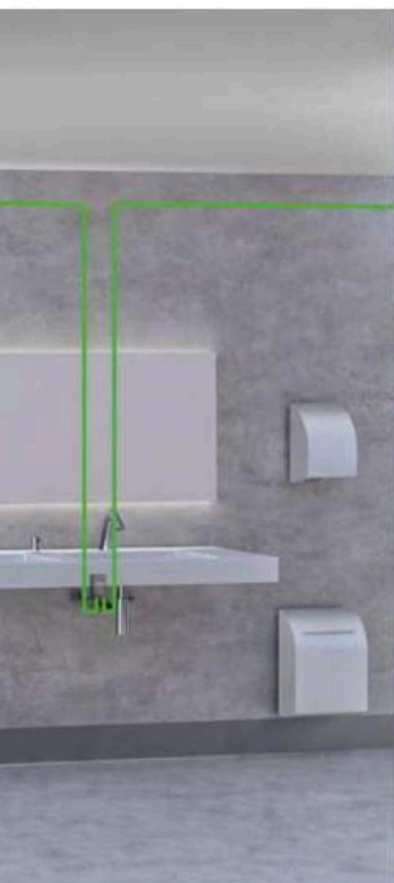

Splukiwanie higieniczne

Podczas gdy higiena jest ważną kwestią, scentralizowana kontrola jest koniecznością. Ustawienia czasu trwania splukiwania, interwału i czasu śledzenia wody dla każdego kranu zainstalowanego w systemie można ustawić za pomocą urządzenia mobilnego lub komputera PC dzięki systemowi CNX.



Dezynfekcja termiczna

Bezpieczeństwo to słowo klucz w przypadku dezynfekcji termicznej. W rezultacie system pozwala na uruchomienie procedury płukania termicznego tylko w określonych momentach, które można kontrolować za pomocą tabletu, zgodnie z normami technicznymi. Cały proces jest monitorowany, rejestrowany i można go wydrukować.



...

Zarządzanie armaturą

Urządzenia można dodawać, ponownie przypisywać w grupach lub przenosić dzięki przejrzystemu menu. Przegląd parametrów ustawionych dla każdego kranu można wyświetlić na tablecie.



Jednostka sterująca CNX 30 VDC

Centrum sterowania CNX

dla maks. 150 lub 64 kranów

Podłączenie do sieci i sterownik do maksymalnie 150 baterii CONTI+ CNX, ze zintegrowanym serwerem internetowym, logowanie użytkownika przez internet/przeglądarkę. Transfer danych przez sieć LAN i WLAN, w pełni okablowany, przewód zasilający z wtyczką bezpieczeństwa, nadaje się do montażu na ścianie.

Wielkoskalowa, zmienna topologia sieciowa o długości do 350 m w elastycznym układzie liniowym, gwiazdowym lub drzewiastym.

- Integracja, zarządzanie, obsługa, wyszukiwanie, dostosowywanie i monitorowanie całego systemu, grup kranów lub pojedynczych kranów
- Funkcja eksportu logów systemowych i statusowych
- Czas przepływu wody: możliwość ustawienia trybu standardowego, płukania sanitarnego i dezynfekcji termicznej
- Płukanie sanitarne: wybór, ustawienia i opcje kombinacji (ręczne, w zależności od zastosowania i kalendarza)
- Dezynfekcja termiczna: automatyczna, zmienna realizacja zgodnie z DVGW W551, rejestracja temperatury w formacie PDF z opcjonalnymi czujnikami temperatury
- Wyłączanie czyszczenia: ręczne lub opcjonalnie poprzez styk zewnętrzny
- Powiadomienia systemowe i komunikaty obłądch zapisywane w formacie PDF
- Zasilacz: zatwierdzony zgodnie z normą EN 60950-1 / VDE 0805-1, EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN 61000-3-2,-3



Zawiera: • Obudowa plastikowa z drzwiczkami, RAL 7035

- Kontroler CNX z opatentowanym, solidnym systemem BUS, połączenie LAN i antena WLAN, karta SD do tworzenia kopii zapasowych danych na całe życie

Wejścia bezpotencjałowe dla:

- Uruchomienie płukania termicznego w celu dezynfekcji (TD)
- Dezaktywacja działania prysznica
- Potwierdzanie zbiorczych komunikatów obłądch

Wyjścia przekąźnikowe dla:

- Komunikat obłądch zbiorczym
- Płukanie termiczne zakończone sukcesem
- Aktywne płukanie termiczne

Dane techniczne


Napięcie wejściowe:	230 V/ 50 Hz
Napięcie wyjściowe:	26 –28 V/prąd stały
Pobór mocy: Pobór mocy	2 A
(maks.): 0,1 kW	
Komunikacja:	1x USB, 1x Ethernet, Serwer WWW dla klienta WWW
Klasa ochrony:	I
Ochrona IP:	IP65
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	300x300x160 mm

Podłączenie elektryczne musi zostać wykonane przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z normą DIN VDE 105-100.

Uwaga:

W przypadku centrów sterowania wyposażonych we wtyczkę z bezpiecznikiem, w razie konieczności należy użyć adaptera.


Centrum sterowania CNX 150

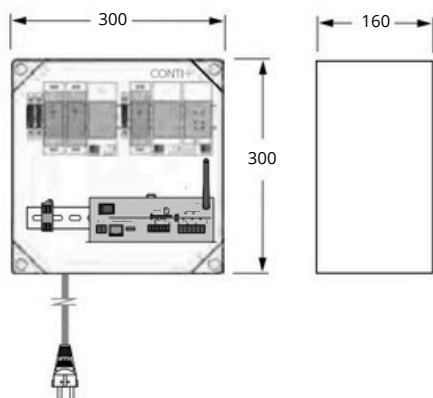

Podłączenie do sieci i sterownik do maks. 150 baterii CNX

Opis	Projekt do 150 armatur	Numer zamówienia
Centrum sterowania 150		CONO150000
Wymagane akcesoria Kabel JY(St)Y, 2x2x0,8 mm		Numer zamówienia
Uruchomienie CNX (do 150 armatur)		CONO220000
		na życzenie

Centrum sterowania 64

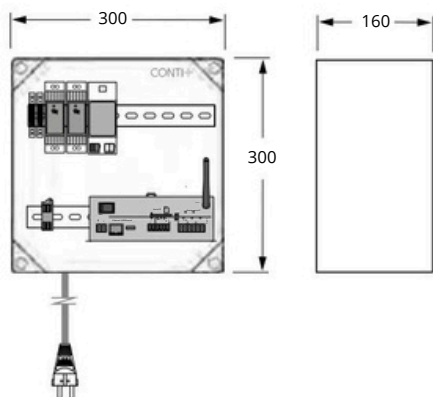

Podłączenie do sieci i sterownik do maksymalnie 64 baterii CNX

Opis	Projekt do 64 armatur	Numer zamówienia
Centrum sterowania 64		CONO140000
Wymagane akcesoria		Numer zamówienia
Kabel JY(St)Y, 2x2x0,8 mm		CONO220000
Uruchomienie CNX (64 krany)		na zapytanie



CNX

01

Konwerter CNX

CNX



Konwerter CNX 6 V

Do integracji baterii CONTI+ (nie dotyczy baterii umywalkowej CONPRIMUS lub Lino PRIMUS L40) z systemem zarządzania wodą CNX za pomocą szybkozłącz (w zestawie), przewodu zasilającego, wtyczki; sygnał wejściowy konwertowany z 30 V na 6 V.

Napięcie zasilania:	30 V/prąd stały
Pobór prądu (w przybliżeniu):	1,7 mA
Ochrona IP:	IP68

Opis	Numer zamówienia
Konwerter CNX 6V	CONO210000
Konwerter CNX 6V z gniazdami ukrytymi w murze i płytach gipsowo-kartonowych	CONO214641
Konwerter CNX 6V z gniazdami ukrytymi i Przewód zasilający 3 m – do baterii ściennych podtynkowych Lino WV10/WV20 do muru i płyt gipsowo-kartonowych	CONO215329



Konwerter CNX 12 V

Do zintegrowania baterii umywalkowej CONTI+ lino PRIMUS L40 z systemem zarządzania wodą CNX za pomocą wodoodpornych szybkozłącz (w zestawie), przewodu zasilającego o długości 1m, wtyczki; sygnał wejściowy konwertowany z 30/24 V na 12 V.

Napięcie zasilania:	30/24 V/prąd stały
Pobór prądu (w przybliżeniu):	1,7 mA
Ochrona IP:	IP68

Opis	Numer zamówienia
Konwerter CNX 12 V z gniazdami ukrytymi do montażu w murze i płytach gipsowo-kartonowych	CONO211012



Kabel JY(St)Y, 2x2x0,8 mm



Do okablowania elektrycznego natrysków CONTI+, baterii umywalkowych i zaworów splukujących pisuary

Płaszcz zewnętrzny:	PVC, szary, ekranowanie folią
Średnica zewnętrzna:	7mm
Zakres temperatur:	-30 °C do 70 °C

Opis kabel	Jednostka pakowania	Numer zamówienia
JY(St)Y, 2x2x0,8 mm	100 metrów	CONO220000



10:10

OVERVIEW

CONTI

100%

100 %

BATTERY STATUS

1247 Days

TIME OF OPERATION

8705

NUMBER OF ACTIVATIONS

190 min

TOTAL WATER RUNTIME

570 l

ACCUMULATED WATER USAGE

WATER START/ STOP

SH Frankfurt
LOCATION 1

Hall 4.0, Stand B45
LOCATION 2

Washbasin left
LOCATION 3

2.5.3

HARDWARE VERSION

2.1

SOFTWARE VERSION

3267843


SERIAL NUMBER

0169

PARAMETER SET

1.5 l/min

CONFIRM FLOW

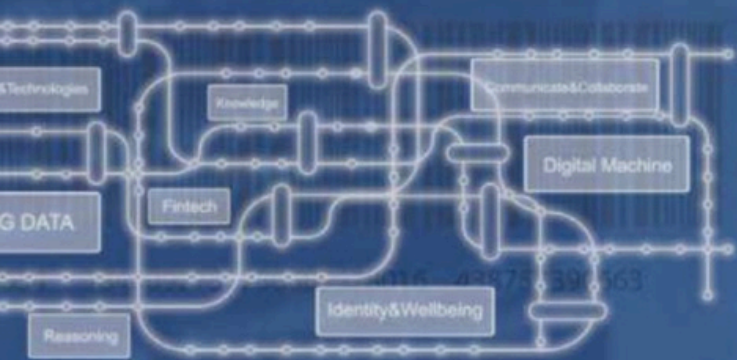



Aplikacja serwisowa

Opis systemu Zastosowanie	26
Konwerter BLE dla aplikacji serwisowej	29

Aplikacja serwisowa CONTI+

Intuicyjne sterowanie poszczególnymi bateriami za pomocą aplikacji

Zarówno nowe, jak i istniejące instalacje wody pitnej muszą spełniać liczne wymogi higieniczne – w Niemczech na przykład niemieckie rozporządzenie w sprawie wody pitnej (TrinkwV) z 2018 r. Dzięki naszej aplikacji serwisowej CONTI+ oferujemy skuteczny sposób rozszerzenia niezbędnego programowania, rejestrowania i dokumentowania wymaganych środków higienicznych na jednostki sterujące poszczególnych kranów.

Aplikacja Service APP umożliwia wygodne zarządzanie panelami prysznicowymi CONTI+, kabinami prysznicowymi podtynkowymi, bateriami umywalkowymi i pisuarowymi.

Dzięki przyjaznemu użytkownikowi i intuicyjnemu interfejsowi możliwa jest identyfikacja i wybór kranów, co pozwala na łatwe zarządzanie, programowanie i odczytywanie danych.

Aplikacja systematycznie i logicznie prowadzi użytkowników przez wszystkie pozycje menu i funkcje, dzięki którym mogą programować płukania sanitarne, sprawdzać i ustawiać czasy przepływu wody, optymalizować zakresy czujników, zapisywać ustawienia i dane dotyczące użytkowania i wiele więcej. Używany w połączeniu z konwerterem BLE, bezpieczna komunikacja jest nawiązywana za pośrednictwem Bluetooth® między kranem a wymaganym urządzeniem (np. smartfonem lub tabletem). Wszystko to można zrobić bezprzewodowo, łatwo, inteligentnie i bezpiecznie.

CECHY



Bluetooth®

Bezprzewodowa komunikacja pomiędzy aplikacją Service APP a kranami za pośrednictwem Konwertera BLE



Intuicyjna obsługa Funkcja zarządzania licencjami, interfejs oprogramowania, analizy




Szeroki zakres usług Programowanie, rejestrowanie i konserwacja

INSTALACJA

Konwerter CONTI+ BLE montuje się pomiędzy elektroniką a zasilaniem każdej oprawy – w prosty sposób i bez użycia narzędzi.



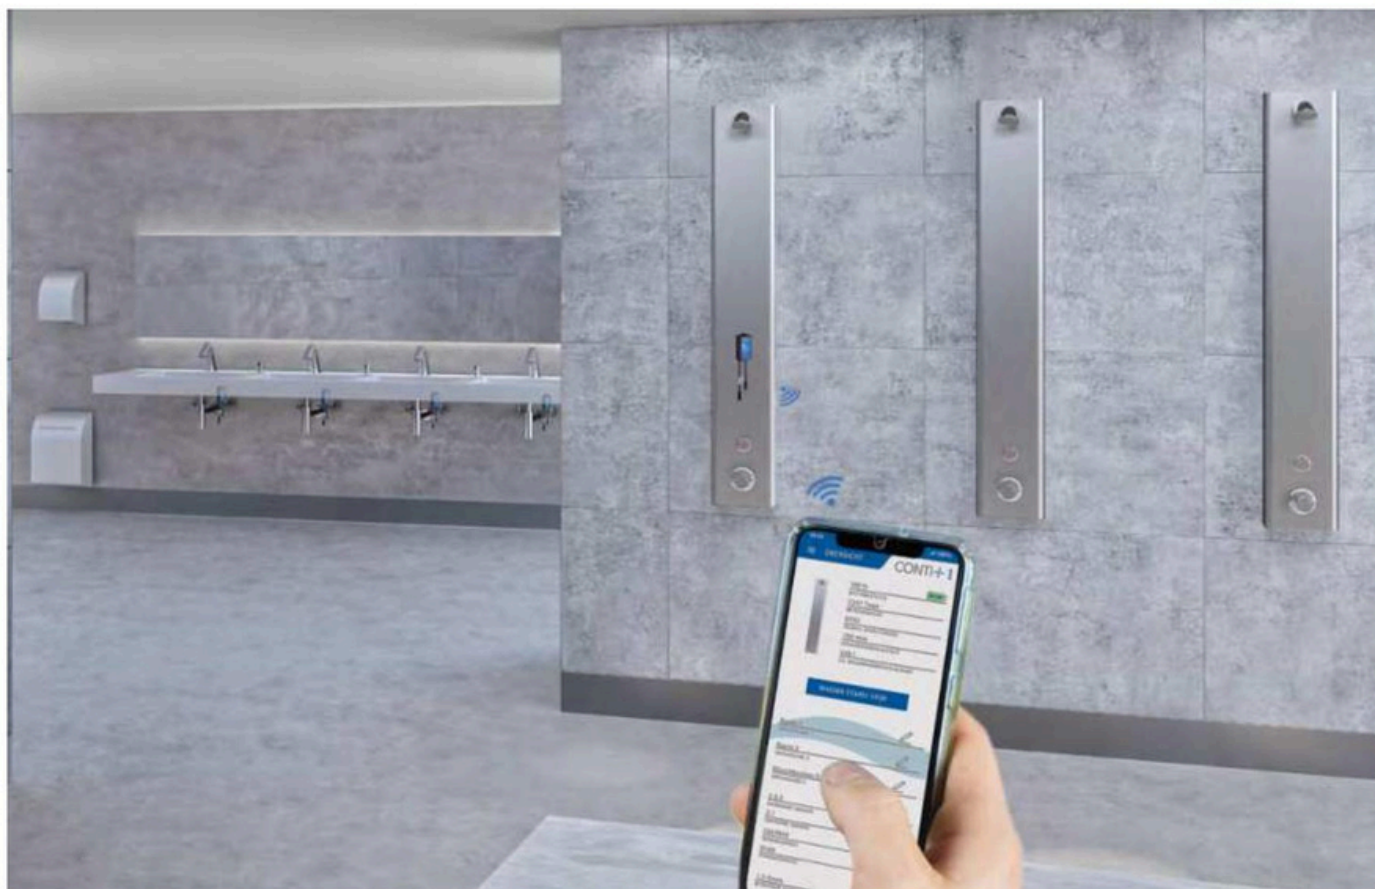


FUNKCJE

Wyświetlacz i analiza dla każdej baterii:

- Stan baterii (tylko dla modelu Ultra)
- Godziny pracy
- Liczba użyć
- Zużycie wody
- Liczba płukaniek sanitarnych
- Maksymalna temperatura wody (tylko w szczególnych przypadkach)

Ustawienia parametrów dla każdej armatury:

- Czas przepływu wody i czas pracy
- Funkcje „Ciągłe włączanie” (tryb napełniania) i „czasowe wyłączanie” (zatrzymanie czyszczenia)
- Tryb płukania iczas pracy
- Opóźnienie ponownego uruchomienia
- Poziomy zasięgu czujnika
- Informacje o miejscu instalacji
- Płukanie sanitarne sterowane czasowo (zegar czasu rzeczywistego)
- Płukanie sanitarne zależne od zapotrzebowania uruchamiane w określonych odstępach czasu
- Maksymalny czas przepływu wody (wyłącznik bezpieczeństwa)
- Płukanie zimną wodą (tylko dla baterii stojącej CONPRIMUS i lino PRIMUS L40)
- Informacje o obliczaniu zużycia wody
- Możliwość włączenia ochrony hasłem

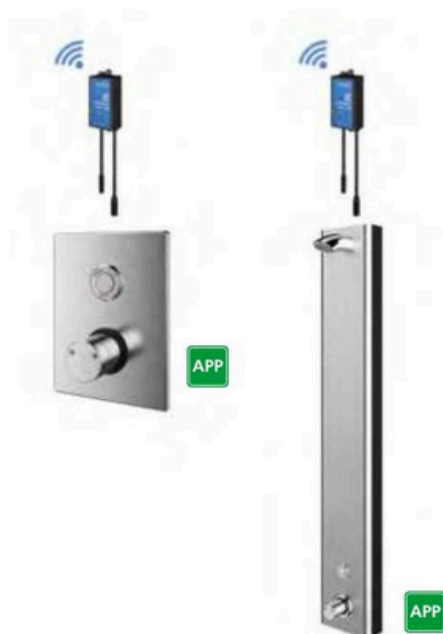



10:10



OVERVIEW

CONTI



100 %

BATTERY STATUS



1247 Days

TIME OF OPERATION

8705

NUMBER OF ACTIVATIONS

190 min

TOTAL WATER RUNTIME

570 l

ACCUMULATED WATER USAGE

WATER START/ STOP

ISH Frankfurt

LOCATION 1

Hall 4.0, Stand B45

LOCATION 2

Washbasin left

LOCATION 3

2.5.3

HARDWARE VERSION

2.1

SOFTWARE VERSION

3267843

SERIAL NUMBER


0169

PARAMETER SET

1,5 l/min

CONFIRM FLOW RATE

Konwerter BLE dla aplikacji serwisowej

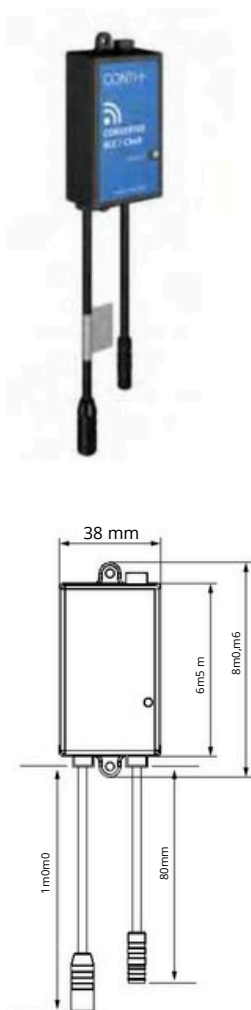

Do nawiązania połączenia Bluetooth® między armaturą CONTI+ a mobilną jednostką sterującą, taką jak smartfon lub tablet. Inteligentna komunikacja z kranami za pośrednictwem aplikacji serwisowej CONTI+.

Wyświetlanie i analiza dla każdej armatury:

- Stan baterii (tylko dla modelu Ultra)
- Godziny pracy
- Liczba razy użytych
- Zużycie wody
- Liczba płukaniek sanitarnych
- Maksymalna temperatura wody (tylko w szczególnych przypadkach)

Ustawienia parametrów dla każdej armatury:

- Czas przepływu wody i czas jej działania
- Funkcje „Ciągłe włączanie” (tryb napełniania) i „czasowe wyłączanie” (zatrzymanie czyszczenia)
- Tryb płukania i czas działania
- Opóźnienie ponownego uruchomienia
- Poziomy zasięg czujnika
- Informacje o miejscu instalacji
- Płukanie sanitarne sterowane czasowo (zegar czasu rzeczywistego)
- Płukanie sanitarne niezależności od zapotrzebowania uruchamiane wokreślonych odstępach czasu

- Maksymalny czas przepływu wody (wyłącznik bezpieczeństwa)
- Płukanie zimną wodą (tylko dla baterii umywalkowej CONPRIMUS i lino PRIMUS L40)
- Informacje dotyczące obliczania zużycia wody
- Można włączyć ochronę hasłem


Dane techniczne

Bluetooth® oniskim zużyciu energii

Napięcie połączenia: 6 – 12 V/prąd stały
Ochrona IP: IP68

Opis	Kolor	Numer zamówienia
Konwerter BLE 2. Generacja	Czarny	CONO270000

Aplikacja serwisowa CONTI+ dla urządzeń mobilnych zsystemem Android lub iOS

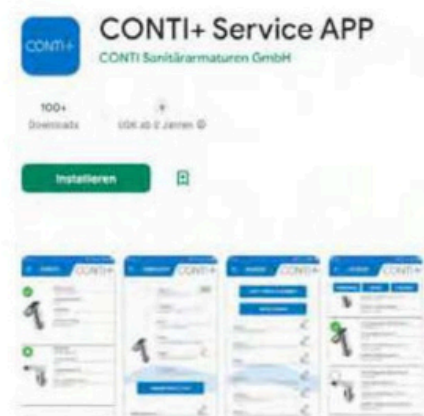

Pobierz ze sklepu Play lub App Store

W połączeniu zkonwerterem CONTI+ BLE możliwe jest nawiązanie bezpiecznej komunikacji poprzez Bluetooth® pomiędzy baterią a urządzeniem sterującym (np. smartfonem lub tabletem). Dzięki przyjaznemu użytkownikowi i intuicyjnemu interfejsowi aplikacji, kran można zidentyfikować i wybrać do bardzo prostego zarządzania, programowania i odczytów danych. Oprogramowanie aplikacji systematycznie i logicznie prowadzi użytkowników przez wszystkie pozycje menu i funkcje –beprzewodowo, łatwo i inteligentnie.

Aplikacja serwisowa CONTI+ (Android i iOS) jest dostępna w języku niemieckim i angielskim i jest kompatybilna ze wszystkimi produktami CONTI+ (baterie umywalkowe wyposażone w kabel zasilający, w wersji sieciowej i VARIOconnect) z aktualnego cennika, wyprodukowanymi od 2018 roku.





ROZWIĄZANIA PRYSZNICOWE

Odświeżające systemy do każdego pomieszczenia i sytuacji







Natryski elektroniczne

Rozwiązania kabin prysznicowych w skrócie	34
Możliwości funkcjonalne	36
Możliwości podłączenia	38

Panele prysznicowe

CONPRIMUS	41
CONGENIAL	45
Stacja świeżej wody CONFRESH	61
CONSMART	65
CONBASE	72

Natryski ukryte / podtynkowe - zestawy do montażu końcowego

CONGENIAL	52
CONGENIAL FIT	56
CONFLOW	68
CONBASE	74
CONBASE SLIM	76

Baterie prysznicowe natynkowe

CONBASE SLIM	78
tlpolino	79

Zestawy prysznicowe wolnostojące

CONFREE proste zakrzywione	80
Akcesoria CONFREE proste zakrzywione	83
Projektowanie rur CONFREE	84
Akcesoria do projektowania rur CONFREE	85

Akcesoria

Akcesoria prysznicowe	107
-----------------------------	-----

Rozwiązania do natrysków

Prysznice CONTI+ w skrócie

Prysznice elektroniczne



Seria prysznicowa CONPRIMUS

- Głębokość panelu prysznicowego Advanced 4cm
- Elektroniczny / DN15
- E-Control: funkcja start/stop
- Termostat-E: w pełni elektroniczny mikser
- Minimalna wysokość słupa wody (opatentowana)
- Oddzielne płukanki sanitarne
- Stal nierdzewna



Seria prysznicowa CONGENIAL

- Panele prysznicowe i natryski natynkowe / podtynkowe
- Elektroniczny/mechaniczny/DN15
- Przycisk piezoelektryczny/ hydraulika wodna/uchwyt włączania/wyłączania
- Zespół wodny CONGENIAL
- Stal nierdzewna do wyjścia prysznica
- Kompozyt ze stali nierdzewnej/akrylowy/stal nierdzewna chromowana




Seria prysznicowa CONFRESH

- Panele prysznicowe ze zintegrowanym modułem świeżej wody
- Elektroniczny/DN15
- Przycisk piezoelektryczny
- Wymiennik ciepła płytowy
- Zespół wodny CONGENIAL
- Stal nierdzewna



Seria prysznicowa CONFLOW

- Natryski podtynkowe
- Elektroniczne, DN20
- Przycisk piezoelektryczny
- Zespół wodny CONFLOW
- Z termostatem / bez termostatu
- Zestaw w pełni zmontowany
- Stal nierdzewna



Seria prysznicowa CONBASE

- Natryski podtynkowe
- Elektroniczne, DN15
- Przycisk piezoelektryczny
- Zespół wodny CONBASE
- Bez termostatu
- Zestaw w pełni zmontowany
- Stal nierdzewna



CONTI+ CONBASE SLIM

- Prysznice ukryte
- Elektroniczne, DN15 lub DN20
- Przycisk piezoelektryczny
- Zespół wodny CONBASE
- Bez termostatu
- Zestaw w pełni zmontowany
- Mosiądz chromowany



Seria prysznicowa CONSMART

- Panele prysznicowe
- Elektroniczne/DN15
- Przycisk piezoelektryczny
- Zespół wodny CONSMART
- Elastyczne węże
- Kompozyt stali nierdzewnej/akryl



Seria prysznicowa CONFREE

- Natryski prysznicowe wolnostojące
- Elektroniczne/DN15
- Przycisk piezoelektryczny
- Zespół wodny CONFREE
- Do użytku na zewnątrz
- Stal nierdzewna



System prysznicowy CONBASE (SLIM)

- Panele prysznicowe i natryski, natynkowe
- Elektroniczny/DN15
- Przycisk piezoelektryczny
- Zespół wodny CONBASE
- Zawór elektromagnetyczny ROBUST 6V/DC
- Stal nierdzewna szczotkowana



Seria natrysków tipolino

- Natryski zewnętrzne
- Elektroniczne, DN15
- Funkcja start/stop
- Z termostatem
- Wylot z góry lub u dołu
- Chromowane

Opcje funkcjonalne

Rozwiązania prysznicowe elektroniczne CONTI+: podsumowanie w pigułce

(Nie wszystkie funkcje można łączyć)

Prysznice
elektroniczne

	CECHY FUNKCJONALNE							
Rozwiązania prysznicowe	Średnica nominalna		Funkcja wyzwalania przepływu wody			Funkcje oszczędzania zasobów		Funkcje serwisowe
	DN15	DN20	Automatyczne wyłączanie,elektroniczne	Automatyczne wyłączanie, mechaniczne	Mechaniczne	Płatne załączenie przepływu wody	Regulowany czas wypływu wody	Zatrzymanie czyszczenia / blokada użytkownika (CNX)
			przycisk pizoelektryczny	automatyka hydrauliczna	wł./ Wyl. uchwyt			
PANELE PRYSZNICOWE								
CONPRIMUS	•		•				•	•
CONGENIAL	•		•				•	•
	•			•			•	
	•				•		•	
CONFRESH	•		•				•	
CONSMART	•		•				•	
CONBASE	•		•				•	
ARMATURA PODTYNKOWA								
CONGENIAL	•		•				•	•
	•			•			•	
	•				•			
CONGENIAL FIT	•		•				•	•
	•			•			•	
	•				•		•	
CONFLOW		•	•				•	
CONBASE	•	•	•				•	
CONBASE SLIM	•		•				•	
		•	•				•	
CONBASE MINI	•			•			•	
		•		•			•	
ARMATURA NATYNKOWA								
CONBASE SLIM	•		•				•	
TIPOLINO	•		•				•	

Funkcje higieniczne i bezpieczeństwa

	Płukanie zimną wodą i monitoring zimnej wody	Termostat z zabezpieczeniem antyprzebiegowym	Płukanie sanitarne - antyzastojowe	Zewnętrzna funkcja płukania z pomocą klucza specjalnego	Manualna dezynfekcja termiczna sanitarna	Elektroniczna dezynfekcja termiczna poprzez klucz specjalny	Elektroniczna dezynfekcja termiczna CIX	Aplikacja serwisowa App	CNX WMS
PANELE PRYSZNICOWE									
CONPRIMUS	•	•	•			•	•	•	•
		•	•	•	•	•	•	•	•
		•			•	•		•	
CONGENIAL		•			•	•		•	
		•				•		•	
CONFRESH		•	•	•				•	•
CONSMART		•	•	+	+	+	+	+	+
CONBASE			•						
ARMATURA PODTYNKOWA									
CONGENIAL		•	•	•	•	•	•	•	•
		•			•	•		•	
		•			•	•	•	•	
CONGENIAL FIT		•	•	•	•	•		•	•
		•			•	•	•	•	
		•			•	•		•	
CONFLOW		•	•			•		•	•
			•					•	
			•					•	•
CONBASE			•					•	•
CONBASE SLIM			•					•	•
								•	
CONBASE MINI								•	
ARMATURA NATYNKOWA									
CONBASE SLIM			•					•	•
TIPOLINO	•	•							

• = Funkcja standardowa | o = Funkcja opcjonalna | + = Możliwość modernizacji


Niezawodny i innowacyjny

Natryski elektroniczne – systemy na zamówienie

CONTI+ CONPRIMUS



CONTI+ CONGENIAL i CONSMART

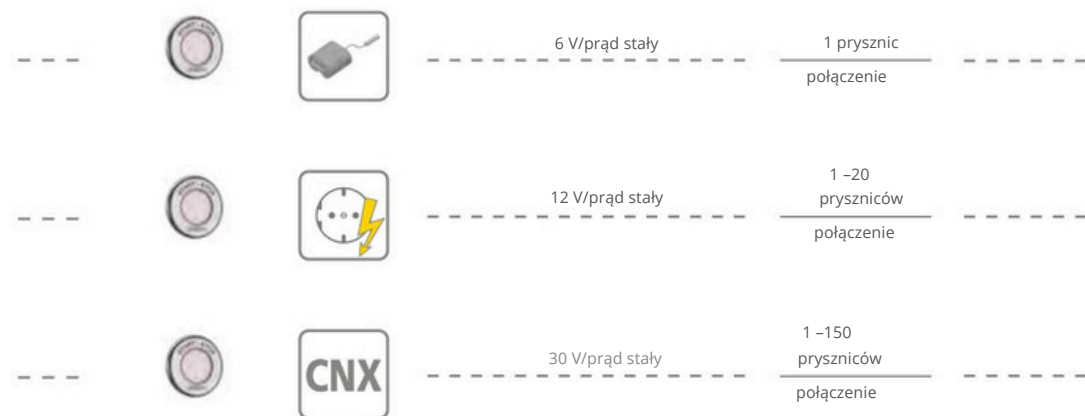

Zasilanie sieciowe 24 V/DC (instalacje indywidualne i zbiorcze)
Klasyczne podłączenie do sieci za pomocą zasilacza



Jednostka zasilająca
(KONO513000)
Podłączenie do sieci
Prysznice CONPRIMUS

30/24 V/DC Centralny zasilacz i jednostka sterująca V/DC
(CNX) Centralne sterowanie za pomocą systemu zarządzania
wodą CONTI+ CNX ze wszystkimi korzyściami operacyjnymi i
monitorującymi



Centrum sterowania CNX
Podłączenie do sieci i
sterowanie centralne
(1 Zasilacz do maks. 10
pryszniców CONPRIMUS)

Zasilanie bateryjne 6 V/DC (instalacja na pojedynczej stacji) |
Rozwiązanie bateryjne dla pojedynczej stacji. Można go używać, gdy nie
ma dostępnego kabla elektrycznego

Praca sieciowa 12 V/DC
(instalacje indywidualne i zbiorcze) |
Klasyczne podłączenie do sieci za pomocą zasilacza



Jednostka zasilająca
(CONO511000 i/lub
(CONO512000)
Podłączenie do sieci
prysznicowej

Zasilacz centralny 30 V/DC (CNX) |
Centralne sterowanie za pomocą systemu zarządzania wodą CONTI+
CNX ze wszystkimi korzyściami operacyjnymi i monitorującymi



Centrum sterowania CNX
Podłączenie do sieci i
sterowanie centralne

Zespół wodny CONPRIMUS

Inteligentna elektronika z wartością dodaną

CONTI+ CONPRIMUS – Nowa generacja natrysków łazienkowych

Seria pryszniców **CONPRIMUS** doskonale łączy technologię, bezpieczeństwo, higienę i design – nowa era współżycia higienicznego. System zachwyca inteligentną, **opatentowaną konstrukcją i wieloma innowacyjnymi funkcjami**. Elektronicznie sterowana jednostka mieszająca „Thermostat-E” jest umieszczona dokładnie na wysokości głowicy prysznica – zmniejszając kolumnę, w której mogłaby gromadzić się stojąca woda, do prawie zera. **Ponadto przewody ciepłej i zimnej wody można płukać oddzielnie. Dzięki temu można niemal całkowicie uniknąć skażenia mikrobiologicznego wody prysznicowej.**

Czujnik temperatury do monitorowania wszystkich temperatur

Różne typy połączeń
Z elastycznymi węzłami od góry lub z tyłu

Ścieżka wodna (patent w toku)
Komora mieszająca umieszczona bezpośrednio na głowicy prysznica, co zapewnia minimalny słup wody

Alternatywny odpływ wody do prysznica ręcznego

Instalacja/konserwacja
Oznaczenie wskazujące wysokość instalacji, duży obszar konserwacji

Tworzywo zgodne ze standardami wody pitnej

Termostat-E
W pełni elektroniczny mieszacz (bez martwej przestrzeni) umożliwia oddzielne płukanie zimną wodą, płukanie sanitarne z możliwością wyboru docelowej temperatury i dezynfekcję termiczną gorącą wodą

Elektroniczna ochrona przed poparzeniem regulowany przez integralny czujnik temperatury

Serwomotory dla temperatury według przepływu objętościowego dla temperatury według przepływu objętościowego

Przyłącza wody ciepłej i zimnej
Połączenia wtykowe z bezpiecznikiem

Opcje typu

- CONPRIMUS dla aplikacji serwisowych lub integracji CNX
- Panel prysznicowy ze stali nierdzewnej lub w kolorach RAL Classic
- Do stałej słuchawki prysznicowej lub zestawu natrysku ręcznego
- Dostępne rozszerzenie pokrywy osłaniające przyłącze



CONTI+ CONPRIMUS

Panel prysznicowy, Termostat-E, E-Control, DN15

Panel prysznicowy z elektronicznie sterowanym mieszaczem, w tym zabezpieczenie przed oparzeniem do montażu na ścianie. Do podłączenia do zimnej i ciepłej wody. Do nowych projektów budowlanych i remontowych w publicznych, półpublicznych i komercyjnych toaletach.

- Wstępnie zamontowany elektroniczny mikser Termostat-E
- Zawór proporcjonalny mieszacza na wysokości główki prysznica
- Elektroniczna ochrona przed oparzeniem
- Elektroniczna jednostka sterująca E-control, pokrętko obrotowe/przycisk do wody mieszanej i funkcji start/stop
- Ustawienie temperatury z wyświetlaczem LED
- Nieliniowa regulacja temperatury
- Regulowana temperatura rozpoczęcia prysznica
- Można dostosować czas, przez jaki temperatura będzie przechowywana po zakończeniu prysznica.
- Wyposażone w złącze wtykowe do podłączenia słuchawki prysznicowej lub słuchawki prysznicowej, zamontowane fabrycznie w stanie dostarczonym
- Elektroniczna płukanka sanitarna • Elektroniczne płukanie zimną wodą
- Elektroniczna dezynfekcja termiczna za pomocą CNX
- Możliwa integracja z systemem zarządzania wodą CNX
- Można sterować za pomocą aplikacji serwisowej
- W standardzie znajdują się elementy umożliwiające podłączenie od góry lub od tyłu
- W zestawie elementy mocujące

Dane techniczne

Napięcie przyłączeniowe (sieciowe, wielokrotne): Napięcie połączenia (CNX):	24 V/prąd stały 30 V/DC, dodatkowo 24 V/DC
Ciśnienie robocze:	2,5 -5,0 barów
Temperatura wody w trybie standardowym (maks.): Temperatura wody do dezynfekcji	70 °C
termicznej: Przepływ DN15:	krótkotrwale do dezynfekcji termicznej, 80 °C
Przepływ do dezynfekcji termicznej	0,15 l/s (regulacja przepływu)
DN15: Zakres ustawień czasu przepływu wody:	0,05 l/sek
Ustawienie fabryczne czasu przepływu wody:	3 -180 sekund
Zakres ustawień płukania sanitarnego:	30 sekund
Ustawione temperatury:	Wyłączony fabrycznie; można ustawić na 24, 48 lub 72 godziny za pomocą przycisku piezoelektrycznego lub CNX
Ustawienia temperatury pamięci:	Temperatura czuwania po aktywacji przycisku piezoelektrycznego 38 °C (regulowana od 100% zimna do maks. 43 °C (zakres temperatur) poprzez obrót elementu E- Control). W przypadku awarii przewodu z zimną wodą, przepływ wody zostaje zatrzymany, gdy temperatura osiągnie 48°C (ustawienie fabryczne –regulowane za pomocą CNX; należy przestrzegać maksymalnej temperatury wody)Po zakończeniu czasu prysznica (lub zatrzymaniu prysznica poprzez ponowne naciśnięcie przycisku piezoelektrycznego) ustawiona temperatura zostaje zapamiętana na 30 s.
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	220x1400x40 mm
Elektryczna ochrona IP:	IP 68

Panel prysznicowy CONPRIMUS, kolory RAL Classic



do montażu głowicy prysznicowej



Typ: sieciowy | 24 V/DC instalacja indywidualna i wielokrotna



Funkcje Numer zamówienia

Płukanie sanitarne | Płukanie zimną wodą |
Elektroniczna ochrona przed oparzeniem | Zatrzymanie czyszczenia **CONE1171219580**



Typ: CNX | 30 V/DC, również 24 V/DC

Funkcje Numer zamówienia
Płukanie sanitarne | Płukanie zimną wodą | Dezynfekcja
termiczna poprzez CNX |
Elektroniczna ochrona przed oparzeniem | Zatrzymanie czyszczenia

CONE1171219568

do zestawu prysznicowego tradycyjnego



Typ: sieciowy | 24 V/DC instalacja indywidualna i wielokrotna



Funkcje Numer zamówienia


Płukanie sanitarne | Płukanie zimną wodą |
Elektroniczna ochrona przed oparzeniem | Zatrzymanie czyszczenia **CONE1271219580**



Typ: CNX | 30 V/DC, również 24 V/DC

Funkcje Numer zamówienia
Płukanie sanitarne | Płukanie zimną wodą | Dezynfekcja
termiczna poprzez CNX |
Elektroniczna ochrona przed oparzeniem | Zatrzymanie czyszczenia

CONE1271219568

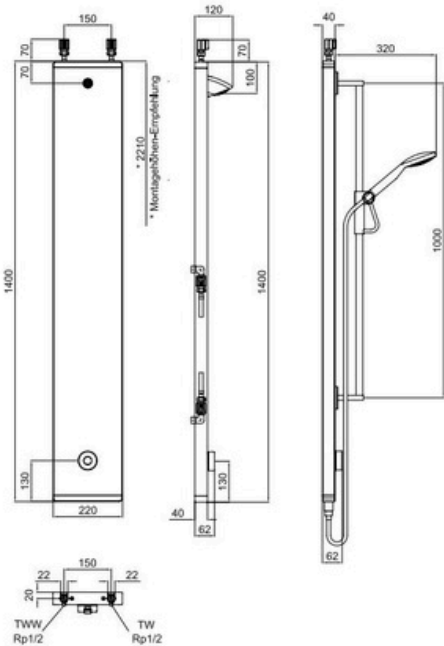

Wymagane akcesoria Numer zamówienia

Deszczownica CONHEAD **CONO030010**

SHORTY Zestaw **CONO040010**

prysznicowy CONHEAD **CONO513000**

Jednostka zasilająca do max. 10 paneli prysznicowych **CONO582000**


Alternatywa dla zasilacza Centrum sterowania CNX **zobacz CNX**

Kabel JY(St)Y, 2x2x0,8 mm **CONO220000**

Akcesoria opcjonalne Numer zamówienia

CONPRIMUS RAL Classic precyzyjne dopasowanie
przedłużenia pokryw **CONO663000**

Słuchawkę prysznicową lub zestaw natrysku ręcznego należy zamówić osobno. Na zdjęciu widać słuchawkę prysznicową CONHEAD RAIN2.

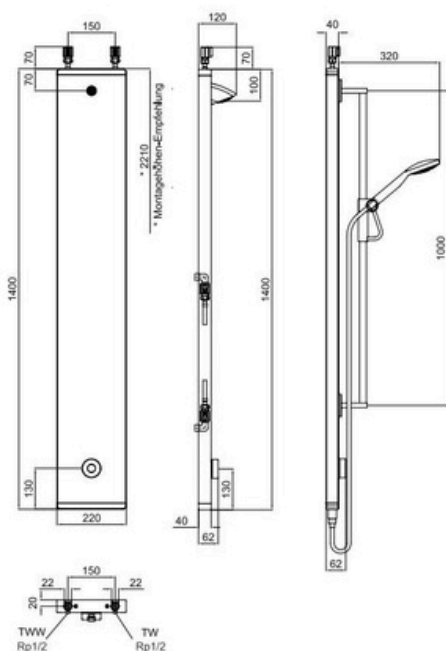

APP



Numer zamówienia



APP



Numer zamówienia

Wymagane akcesoria _____ Numer zamówienia _____

Deszczownica CONHEAD SHORTY CON0030010

Zestaw prysznicowy CONHEAD **CONO040010**

Jednostka zasilająca do max. 10 paneli **CON0513000**

prysznicowych Alternatywa dla zasilacza **CON0582000**

Centrum sterowania CNX **zobacz CNX**

Kabel JY(St)Y, 2x2x0,8 mm **CONO220000**

Akcesoria opcjonalne Numer zamówienia

CONPRIMUS stal nierdzewna precyzyjne dopasowanie rozszerzenia pokrywy **CONO662000**

43

Zespół wodny CONGENIAL

Kompleksowy, adaptacyjny i wielofunkcyjny

CONTI+ CONGENIAL – Wysokiej jakości rozwiązanie z funkcjami dla każdej strefy prysznicowej

Dzięki serii pryszniców CONGENIAL i adaptacyjnemu wielofunkcyjnemu zespołowi wodnemu CONTI+ CONGENIAL zawsze dokonujesz właściwego wyboru dla swojej elektronicznej lub mechanicznej kabiny prysznicowej. Inteligentne technologie mogą trwale zmniejszyć zużycie wody i energii.

Ponadto wytrzymałe i łatwe do czyszczenia materiały zmniejszają koszty personelu i magazynowania. Na koniec, nienaganna higiena oraz prosta i bezpieczna obsługa odgrywają również ważną rolę w niezapomnianym doświadczeniu prysznicowym.

Ze względu na liczne opcje konwersji i modernizacji, liczne warianty rozbudowy i zmiany funkcji prysznica i serwisu są dostępne w krótkim, średnim i długim okresie – CONGENIAL oferuje opcje konwersji we wszystkich kierunkach.

Czujnik zanurzeniowy temperatury do integracji zsystemem zarządzania wodą CNX

Ulepszenia funkcji operacyjnych i higienicznych
Opcje wariantowe dzięki standaryzowanej technologii

Mocowanie z tyłu na panelach kabin prysznicowych, dostęp serwisowy z przodu


Materiały zgodne z normami dotyczącymi instalacji wody pitnej

Opcjonalne warianty
Opcje konwersji i modernizacji elektronicznej / mechanicznej

Prosta obsługa i mniejsze zapotrzebowanie na części zamienne dzięki wspólnym komponentom we wszystkich bateriach CONTI+, w tym zawór elektromagnetyczny ROBUST

Termostat
Bezpieczeństwo podczas prysznica dzięki termostatu głowicy zabezpieczającej przed poparzeniem

Zgodne z normami zawory zwrotne i filtry zapobiegające zanieczyszczeniom

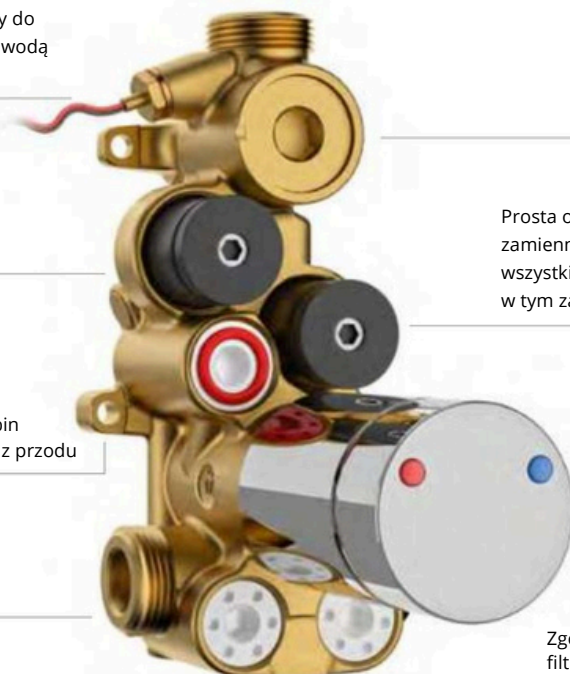

Podtynkowe opcje projektowe


- podtynkowy natrysk CONGENIAL stal nierdzewna, okrągła lub prostokątna
- podtynkowy natrysk CONGENIAL FIT stal nierdzewna lub chrom, okrągłe lub prostokątne
- Do montażu na słuchawce prysznicowej lub zestawie natryskowym
- Dostępna również wersja mechaniczna: Hydraulika wodna lub funkcja włączania/wyłączania patrz sekcja „Prysznice mechaniczne”

Opcje projektowe panelu prysznicowego

- Panel prysznicowy ze stali nierdzewnej lub kompozytu akrylowego
- Z wnetrzną półką zintegrowaną bezproblemowo lub bez niej
- Do montażu na słuchawce prysznicowej lub zestawie natrysku ręcznego
- Dostępne jest precyzyjne przedłużenie pokrywy
- Dostępna również wersja mechaniczna:

Hydraulika wodna lub funkcja włączania/wyłączania patrz sekcja

„Prysznice mechaniczne”



CONTI+ CONGENIAL

Panel prysznicowy, termostat, przycisk piezoelektryczny, DN15

Elektroniczne sterowanie prysznicem, zaprojektowane jako panel prysznicowy o średnicy nominalnej DN15. Z termostatycznym mieszaczem do podłączenia do zimnej i ciepłej wody. Do nowych projektów budowlanych i remontowych w publicznych, półpublicznych i komercyjnych toaletach.

- Panel prysznicowy, zaprojektowany z ramą montażową dla zespołu wodnego, w zestawie elementy mocujące
- Rama montażowa: stal nierdzewna 1.4301
- Wielofunkcyjne narzędzie do prac konserwacyjnych
- CONGENIAL adaptacyjny wielofunkcyjny zespół wodny z elektrozaporem 6 V/DC ROBUST, bistabilnym
- Funkcjonalności aktualizacji i konwersji
- Korpus baterii: mosiądz prasowany, odporny na odcynkowanie, jak w przypadku wysokiej jakości baterii termostaticznej, uchwyt termostatu: mosiądz chromowany
- Widoczne elementy wykonane z litego mosiądzu chromowanego na wysoki połysk, z blokadą bezpieczeństwa
- Wybór zakresu ustawień temperatury
- Zintegrowane zawory zwrotne w obejściu oraz zawory zwrotne i filtr siatkowy wkłady do ścieżek wodnych
- Wszystkie części robocze można zdemontować bez konieczności demontażu korpusu baterii podczas
- Elektroniczna obsługa funkcji prysznica za pomocą przycisku piezoelektrycznego start/stop; przycisk piezoelektryczny: pierścień w kolorze czerwonym, kołnierz chromowany na wysoki połysk
- Możliwość regulacji czasu przepływu wody w funkcji prysznica
- Płukanie sanitarne zależne od zapotrzebowania uruchamiane w odstępach czasu w celu zapobiegania zastojom

Dane techniczne

Napięcie połączenia (akumulator):	6 V/prąd stały
Napięcie przyłączeniowe (sieciowe):	12 V/prąd stały 30 V/prąd stały
Napięcie połączenia (CNX):	
Ciśnienie robocze:	1,5 – 5,0 barów
Temperatura wody w trybie standardowym (maks.):	70 °C
Temperatura wody do dezynfekcji termicznej: Krótkotrwale 80 °C do dezynfekcji termicznej	
Regulator przepływu DN15: 0,15 l/s (Regulator przepływu)	
Przepływ dla dezynfekcji termicznej DN15: 0,05 l/s (Regulator przepływu)	
Zakres ustawień czasu przepływu wody:	3 – 180 sekund
Ustawienie fabryczne czasu przepływu wody:	30 sekund
Zakres ustawień płukania sanitarnego:	12, 24 lub 72 godziny, można też wyłączyć –wszystko za pomocą ustawienia przycisku piezoelektrycznego; inne odstępy między płukaniami sanitarnymi można ustawić za pomocą aplikacji serwisowej lub CNX
Ustawienia fabryczne płukania sanitarnego:	12 h po ostatnim uruchomieniu przepływu wody, czas przepływu wody 30 s
EStopień ochrony IP:	IP68
Wymiary stali nierdzewnej (szer. x wys. x gł.):	220x1400x80 mm
Wymiary kompozytu akrylowego (szer. x wys. x gł.):	220x1410x85 mm

Wymagane akcesoria [zobacz następujące strony produktów](#)

Akcesoria opcjonalne	Numer zamówienia
Konwerter BLE 2. Generacja	CONO270000
Zestaw połączeniowy	CONO670010
Ręczna wtyczka TD do dezynfekcji termicznej	CONO310000
Przedłużenie pokrywki ze stali nierdzewnej o precyzyjnym dopasowaniu (rozstaw 65 mm lub większy)	CONO660000
Kompozyt akrylowy, precyzyjnie dopasowane przedłużenie pokrywki (rozpiętość 65 mm lub większa)	CONO661000




Funkcje	Numer zamówienia
Płukanie sanitarne	CONE0211211100
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia	CONE0211211140
Płukanka higieniczna z bezproblemowo zintegrowaną tacką	CONE0212211100
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia z bezproblemowo zintegrowaną tacką	CONE0212211140



Funkcje	Numer zamówienia
Plukanie sanitarne	CONE0211211200
Plukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia	CONE0211211240
Plukanie sanitarne Przelącznik kluczykowy plukania sanitarnego	CONE0211211210
Plukanie sanitarne Przelącznik kluczykowy dezynfekcji termicznej	CONE0211211230
Plukanka higieniczna zbezproblemowo zintegrowaną tacką	CONE0212211200
Plukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia z zbezproblemowo zintegrowaną tacką	CONE0212211240
Plukanie sanitarne Przelącznik kluczykowy do plukania sanitarnego z płynnie zintegrowaną tacką	CONE0212211210
Plukanie sanitarne Przelącznik kluczykowy do dezynfekcji termicznej z zbezproblemowo zintegrowaną tacką	CONE0212211230



Funkcje	Numer zamówienia
Plukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia	CONE0211211336
Plukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia Dezynfekcja termiczna CNX	CONE0211211360
Plukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia zbezproblemowo zintegrowaną tacką	CONE0212211336
Plukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia Dezynfekcja termiczna CNX z bezproblemowo zintegrowaną tacką	CONE0212211360

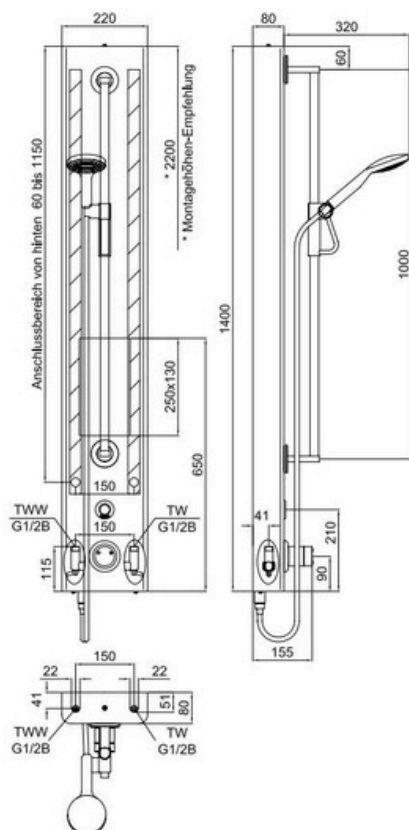

Wymagane akcesoria	Numer zamówienia
Zestaw prysznicowy CONHEAD	CONO040010
Kabel JY(St)Y, 2x2x0,8 mm	CONO220000
Przełącznik kluczykowy	zobacz akcesoria
 Jednostka zasilająca	CONO511000
 Alternatywa dla zasilacza	CONO512000
 Centrum sterowania CNX	zobacz CNX

Panel prysznicowy CONGENIAL, stal nierdzewna, do montażu głowicy natryskowej



Typ: bateria | Bateria litowa 6V z powłoką wodoodporną

Funkcje	Numer zamówienia
Płukanie sanitarne	CONE0111211100
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia	CONE0111211140
Płukanka higieniczna zbezproblemowo zintegrowaną tacką	CONE0112211100
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia zbezproblemowo zintegrowaną tacką	CONE0112211140



Typ: sieciowy | Okablowanie szeregowe 12 V/DC do podłączenia do zasilacza

Funkcje	Numer zamówienia
Płukanie sanitarne	CONE0111211200
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia	CONE0111211240
Płukanie sanitarne Przełącznik kluczykowy płukania sanitarnego	CONE0111211210
Płukanie sanitarne Przełącznik kluczykowy dezynfekcji termicznej	CONE0111211230
Płukanka higieniczna zbezproblemowo zintegrowaną tacką	CONE0112211200
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia zbezproblemowo zintegrowaną tacką	CONE0112211240
Płukanie sanitarne Przełącznik kluczykowy do płukania sanitarnego z płynnie zintegrowaną tacką	CONE0112211210
Płukanie sanitarne Przełącznik kluczykowy do dezynfekcji termicznej zbezproblemowo zintegrowaną tacką	CONE0112211230



Typ: CNX | Okablowanie magistrali 30 V/DC do centrum sterowania CNX

Funkcje	Numer zamówienia
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia	STOŻEK0111211336
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia Dezynfekcja termiczna CNX	STOŻEK0111211360
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia zbezproblemowo zintegrowaną tacką	STOŻEK0112211336
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia Dezynfekcja termiczna CNX zbezproblemowo zintegrowaną tacką	STOŻEK0112211360

Wymagane akcesoria

Główce prysznicowe CONHEAD do paneli prysznicowych	zobacz poniżej
Dodatkowe akcesoria	zobacz po lewej

Główce prysznicowe CONHEAD do paneli prysznicowych



SHORTY
CONO030010



RAIN 2
CONO020010



GOLF
CONO010010



CITY
CONO050010



VESUV
KONO060010

Przykład ilustrujący głowicę prysznicową CONHEAD RAIN2.

Panel prysznicowy CONGENIAL, kompozyt akrylowy, do zestawu prysznicowego ręcznego



Typ: bateria | Bateria litowa 6V z powłoką wodoodporną

Funkcje	Numer zamówienia
Płukanie sanitarne	CONE0231211100
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia	CONE0231211140
Płukanka higieniczna zbezproblemowo zintegrowaną tacką	CONE0232211100
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia zbezproblemowo zintegrowaną tacką	CONE0232211140



Typ: sieciowy | Okablowanie szeregowe 12 V/DC do podłączenia do zasilacza


Funkcje	Numer zamówienia
Płukanie sanitarne	CONE0231211200
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia	CONE0231211240
Płukanie sanitarne Przełącznik kluczykowy płukania sanitarnego	CONE0231211210
Płukanie sanitarne Przełącznik kluczykowy dezynfekcji termicznej	CONE0231211230
Płukanka higieniczna zbezproblemowo zintegrowaną tacką	CONE0232211200
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia zbezproblemowo zintegrowaną tacką	CONE0232211240
Płukanie sanitarne Przełącznik kluczykowy do płukania sanitarnego z płynnie zintegrowaną tacką	CONE0232211210
Płukanie sanitarne Przełącznik kluczykowy do dezynfekcji termicznej zbezproblemowo zintegrowaną tacką	CONE0232211230



Typ: CNX | Okablowanie magistrali 30 V/DC do centrum sterowania CNX

Funkcje	Numer zamówienia
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia	CONE0231211336
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia Dezynfekcja termiczna CNX	CONE0231211360
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia zbezproblemowo zintegrowaną tacką	CONE0232211336
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia Dezynfekcja termiczna CNX z bezproblemowo zintegrowaną tacką	CONE0232211360

Wymagane akcesoria	Numer zamówienia
Zestaw prysznicowy CONHEAD	CONO040010
Kabel JY(St)Y, 2x2x0,8 mm	CONO220000
Przełącznik kluczykowy	zobacz akcesoria
Jednostka zasilająca	CONO511000
Alternatywa dla zasilacza Centrum	CONO512000
sterowania CNX	zobacz CNX

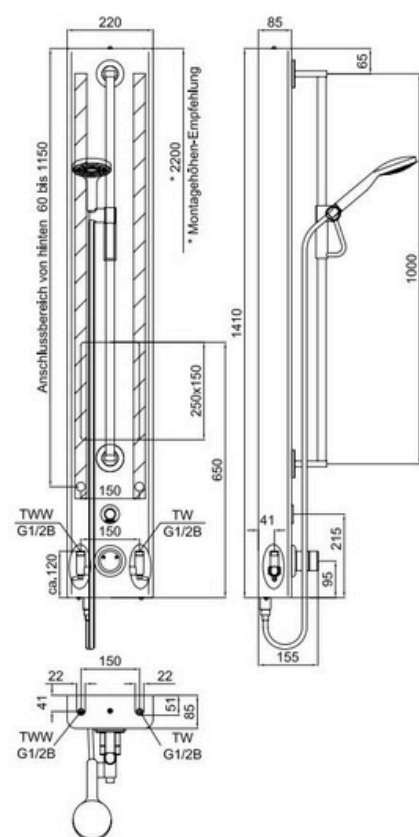

Notatka:

W przypadku wersji CNX dezynfekcją termiczną czujnik temperatury jest już zawarty w zakresie dostawy.

Panel prysznicowy CONGENIAL, lity kompozyt akrylowy, do montażu głowicy natryskowej



Typ: bateria | Bateria litowa 6V z powłoką wodoodporną

Funkcje	Numer zamówienia
Płukanie sanitarne	CONE0131211100
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia	CONE0131211140
Płukanka higieniczna zbezproblemowo zintegrowaną tacką	CONE0132211100
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia zbezproblemowo zintegrowaną tacką	CONE0132211140



Typ: sieciowy | Okablowanie szeregowe 12 V/DC do podłączenia do zasilacza

Funkcje	Numer zamówienia
Płukanie sanitarne	CONE0131211200
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia	CONE0131211240
Płukanie sanitarne Przełącznik kluczykowy płukania sanitarnego	CONE0131211210
Płukanie sanitarne Przełącznik kluczykowy dezynfekcji termicznej	CONE0131211230
Płukanka higieniczna zbezproblemowo zintegrowaną tacką	CONE0132211200
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia zbezproblemowo zintegrowaną tacką	CONE0132211240
Płukanie sanitarne Przełącznik kluczykowy do płukania sanitarnego z płynnie zintegrowaną tacką	CONE0132211210
Płukanie sanitarne Przełącznik kluczykowy do dezynfekcji termicznej zbezproblemowo zintegrowaną tacką	CONE0132211230



Typ: CNX | Okablowanie magistrali 30 V/DC do centrum sterowania CNX

Funkcje	Numer zamówienia
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia	CONE0131211336
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia Dezynfekcja termiczna CNX	CONE0131211360
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia zbezproblemowo zintegrowaną tacką	CONE0132211336
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia Dezynfekcja termiczna CNX z bezproblemowo zintegrowaną tacką	CONE0132211360

Wymagane akcesoria

Głowice prysznicowe CONHEAD do paneli prysznicowych	zobacz poniżej
Dodatkowe akcesoria	zobacz po lewej

Przykład ilustrujący głowicę prysznicową CONHEAD RAIN2.

Głowice prysznicowe CONHEAD do paneli prysznicowych



SHOR
CONO030010



RAIN 2
CONO020010



GOL
CONQ010010



CITY
CONO050010



VESUV
CONO060010

ARMATURA NATRYSKOWA PODTYNKOWA CONTI+ CONGENIAL

Rozwiązanie na dużą skalę: wygodna konserwacja

Mocowanie CONTI+, uszczelka ukryta CONGENIAL

Zestaw ramek do płytki maskującej wykonany z litego tworzywa sztucznego i precyzyjnie dopasowany do baterii

ZASILANIE



Płyta osłonowa CONTI+ CONGENIAL Stal nierdzewna szczotkowana, okrągła lub prostokątna

Podwójne uszczelnienie

Przycisk uruchomienia przepływu wody
Elektryczny w tym przypadku (możliwe mechaniczne) (na zdjęciu wersja z przyciskiem piezoelektrycznym), regulowany czas przepływu wody i siłownik, płukanie sanitarne, zasilanie bateria / sieć / CNX

Bezpieczeństwo

Wielofunkcyjny system uszczelniający z wylotem odpływu kondensatu

Płytki maskujące

CONGENIAL o głębokości 12 mm

Mocowanie ukrytego, solidnego systemu blokowania 4-stopniowego

Obsługa bolca blokującego 4-kierunkowego

Termostat
Możliwość oddzielnego ustawienia limitów temperatury zimnej i ciepłej, termostatyczna ochrona przed oparzeniem

W zestawie standardowo znajduje się zaślepka ochronna

Higiena Wersja elektroniczna do sterowania za pomocą aplikacji serwisowej lub możliwość zintegrowania z systemem zarządzania wodą CNX w celu uzyskania dodatkowych funkcji

Instalacja i konserwacja z dostępem od przodu – szybko i łatwo

W pełni wyposażony zestaw

- W pełni zmontowany z wymaganymi funkcjami i systemem uwalniania wody (elektronicznym/mechanicznym)
- Płyta pokrywki opcjonalnie okrągła lub prostokątna
- Do głowic natryskowych CONHEAD DN15 lub zestawów natryskowych do montażu na ścianie

Mocowania / Przepusty
całkowicie i pewnie uszczelnione za pomocą mocowań mosiężnych

Wylot wody zmieszanej 1/2"

Zestaw ramowy CONTI+ CONBOX do armatury prysznicowej podtynkowej DN15 do systemów elektronicznych i mechanicznych CONTI+ CONGENIAL

Wypustki - Podpora dla poziomicy

Bateria podtynkowa jest ukryta w skrzynce podtynkowej – przyłącze wodne i armaturę natryskową można wyjąć z przodu i nie wymaga to żadnych prac budowlanych i demontażu okładzin ściennych

Wymiary (szer. x wys. x gł.)
232 x 272 x 96mm

Przyłącze ciepłej wody 1/2"
(przyłącze zimnej wody naprzeciwko)

Uszczelki PVC

Otwory mocujące owalne
Regulowane uchwyty montażowe umożliwiające regulację kompensacyjną

Złączka zamykająca
z regulacją długości



Mata uszczelniająca
wodoodporna zgodna z normami ze strefą elastycznej ekspansji, standardowo w zestawie

Złącze śrubowe do
demontażu instalacji wodnej
wewnątrz skrzynki podtynkowej

Otwór rewizyjny
położenia blokady
status

Kompletna jednostka płucząca do całkowitego płukania całej instalacji i przeprowadzania prób ciśnieniowych, a następnie montażu wszystkich wersji adaptacyjnego wielofunkcyjnego zespołu wodnego CONTI+ CONGENIAL



Odpływ kondensatu spadki i odpływy do przodu

Kątowy dostęp do śruby blokującej

CONTI+ CONGENIAL

Armatura prysznicowa podtynkowa, termostat, przycisk piezoelektryczny,

DN15 – zestaw w pełni wyposażony

W pełni wyposażony zestaw do elektronicznych elementów sterujących prysznicem, zaprojektowany jako ukryty prysznic o średnicy nominalnej DN15. Z termostatycznym mieszaczem do podłączenia do zimnej ciepłej wody. Do nowych projektów budowlanych i remontowych w publicznych, półpublicznych i komercyjnych toaletach.

- W pełni wyposażony zestaw z okrągłą lub prostokątną płytą maskującą do baterii prysznicowych podtynkowych
- Ukryte mocowanie zabezpieczające przed kradzieżą, solidny 4-stopniowy system blokowania, wielokrotny system uszczelniający z wylotem odpływu kondensatu
- Płyta osłonowa: stal nierdzewna 1.4301, wszystkie widoczne powierzchnie: stal nierdzewna szczotkowana
- Rama nośna do płyty osłonowej: ABS z uszczelką EPDM
- Otwory na elementy funkcyjne i termostat, w tym pierścienie uszczelniające EPDM
- Wielofunkcyjne narzędzie do prac konserwacyjnych
- CONGENIAL adaptacyjny wielofunkcyjny zespół wodny z solidnym elektrozworem 6V/DC zawór bistabilny
- Funkcjonalności aktualizacji i konwersji
- Korpus baterii: mosiądz prasowany odporny na odcynkowanie, jak w przypadku wysokiej jakości baterii termostaticznej, uchwyt termostatu: mosiądz chromowany
- Widoczne elementy wykonane z litego mosiądzu chromowanego na wysoki połysk, z ogranicznikiem bezpieczeństwa
- Wybór zakresu ustawień temperatury
- Zintegrowane zawory zwrotne w obiegu oraz zawory zwrotne i filtry siatkowe wkłady do przyłączy wodnych
- Wszystkie części robocze można zdemontować bez konieczności demontażu korpusu baterii podczas prac konserwacyjno-naprawczych
- Elektroniczna obsługa funkcji prysznica za pomocą przycisku piezoelektrycznego start/stop; przycisk piezoelektryczny: pierścień w kolorze czerwonym, kołnierz chromowany na wysoki połysk
- Możliwość regulacji czasu przepływu wody w funkcji prysznica
- Płukanie sanitarne zależne od zapotrzebowania uruchamiane w odstępach czasu w celu zapobiegania zastojom i powstawaniu bakterii

Dane techniczne

Napięcie połączenia (akumulator):	6 V/prąd stały
Napięcie przyłączeniowe (sieciowe):	12 V/prąd stały
Napięcie połączenia (CNX):	30 V/prąd stały

Ciśnienie robocze: 1,5 – 5,0 bar
Temperatura wody w trybie standardowym (maks.): 70 °C
Temperatura wody do dezynfekcji termicznej: krótkotrwale 80 °C do dezynfekcji termicznej

Przepływ DN15:	0,15 l/s (regulator natężenia przepływu)
Przepływ dla dezynfekcji termicznej DN15:	0,05 l/s (regulator natężenia przepływu)
Zakres ustawień czasu przepływu wody (maks.):	3 – 180 sekund
Ustawienie fabryczne czasu przepływu wody:	30 sekund
Zakres ustawień płukania sanitarnego:	12, 24 lub 72 godziny, można też wyłączyć – wszystko za pomocą ustawienia przycisku piezoelektrycznego; inne odstępy między płukaniem sanitarnymi można ustawić za pomocą aplikacji serwisowej lub CNX
	12 h po ostatnim uruchomieniu przepływu wody, czas przepływu wody 30 s

Ustawienia fabryczne płukania sanitarnego:

Stopień ochrony IPj:

Wymiary okrągłe (ØxD): Wymiary	260x12 mm
prostokąta (szer. x wys. x gł.):	260x290x12 mm

Opcje

- Płyta pokrywy opcjonalnie okrągła lub prostokątna
- Do montażu ze głowicą prysznicową lub zestawem natrysku ręcznego





Wymagane akcesoria	Numer zamówienia
Głowice prysznicowe CONHEAD do montażu na ścianie	CONO040000
Zestaw prysznicowy CONHEAD łącznik kątowny ścienny	CONO092000
Zestaw do montażu	CONR0112
Alternatywa dla zestawu do montażu	CONR1112
Kabel JY(St)Y, 2x2x0,8 mm	CONO220000
Przełącznik kluczykowy	zobacz akcesoria

Jednostka zasilająca	CONO511000
Zasilacz alternatywny	CONO512000
Centrum sterowania CNX	zobacz CNX

Akcesoria opcjonalne	Numer zamówienia
Konwerter BLE 2. Generacja	CONO270000
Ręczna wtyczka TD do dezynfekcji termicznej	CONO310000
Zestaw przedłużający 30 mm	CONO670200

CONGENIAL stal nierdzewna natrysk podtynkowy

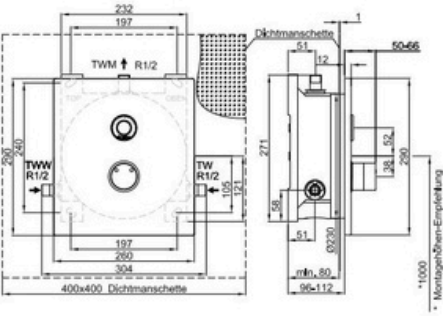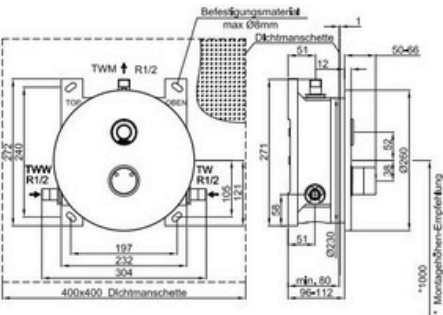

Notatka:
W przypadku wersji CNX z dezynfekcją termiczną czujnik temperatury jest już zawarty w zakresie dostawy.

Okrągła płytką maskującą



Typ: bateria | Bateria litowa 6Vzpowłoką wodoodporną

Funkcje	Numer zamówienia
Płukanie sanitarne	CONE2113211100
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia	CONE2113211140



Typ: sieciowy | Okablowanie szeregowe 12 V/DC do podłączenia do zasilacza

Funkcje	Numer zamówienia
Płukanie sanitarne	CONE2113211200
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia	CONE2113211240
Płukanie sanitarne Przełącznik kluczykowy płukania sanitarnego	CONE2113211210
Płukanie sanitarne Przełącznik kluczykowy dezynfekcji termicznej	CONE2113211230



Typ: CNX | Okablowanie magistrali 30 V/DC do centrum sterowania CNX

Funkcje	Numer zamówienia
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia	CONE2113211336
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia Dezynfekcja termiczna CNX	CONE2113211360

Płyta osłonowa prostokątna



Typ: bateria | Bateria litowa 6Vzpowłoką wodoodporną

Funkcje	Numer zamówienia
Płukanie sanitarne	CONE2115211100
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia	CONE2115211140



Typ: sieciowy | Okablowanie szeregowe 12 V/DC do podłączenia do zasilacza

Funkcje	Numer zamówienia
Płukanie sanitarne	CONE2115211200
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia	CONE2115211240
Płukanie sanitarne Przełącznik kluczykowy płukania sanitarnego	CONE2115211210
Płukanie sanitarne Przełącznik kluczykowy dezynfekcji termicznej	CONE2115211230



Typ: CNX | Okablowanie magistrali 30 V/DC do centrum sterowania CNX

Funkcje	Numer zamówienia
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia	CONE2115211336
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia Dezynfekcja termiczna CNX	CONE2115211360

CONTI+ CONGENIAL FIT natrysk podtynkowy

Małe rozwiązanie: wszechstronne i funkcjonalne



Instalacja i konserwacja z dostępem od przodu – szybko i łatwo

W pełni wyposażony zestaw

- W pełni zmontowany z wymaganymi funkcjami i systemem uwalniania wody (elektronicznym/mechanicznym)
- Płyta pokrywki prostokątna
- Widoczne powierzchnie ze stali nierdzewnej szczotkowanej lub chromowanej
- Do głowic natryskowych CONHEAD DN15 lub zestawów natryskowych do montażu na ścianie

Mocowania / Przepusty całkowicie i pewnie uszczelnione za pomocą mocowań mosiężnych

Wylot wody mieszanej 1/2"

Zestaw ramowy CONTI+ CONBOX FIT do armatury podtynkowej DN15 do elektronicznego i mechanicznego zespołu wodnego prysznicowego podtynkowego CONTI+ CONGENIAL FIT

pomocnicza podpora dla poziomicy do montażu

Bateria natryskowa w ukrytej skrzynce – przyłącze wodne oraz armaturę można wyjąć z przodu – nie są wymagane żadne prace budowlane i demontaż okładzin ściennych

Wzmocnienia żebrze z boku i z tyłu

Złączki montażowe zamykające wewnątrz ukrytej skrzynki

Przyłącze ciepłej wody 1/2" (przyłącze zimnej wody naprzeciwko)

Otwory mocujące owalne Regulowane uchwyty montażowe umożliwiające regulację kompensacyjną

Wymiary (szer. x wys. x gł.)
157x216x127 mm

Bezpieczeństwo
Wylot odpływu kondensatu



Uszczelka / mata wodoodporna zgodne z normami ze strefą elastycznej ekspansji, standardowo w każdej dostawie

Odpływ kondensatu Spadki i odpływy do przodu

do całkowitego płukania całej instalacji i przeprowadzania prób ciśnieniowych, a następnie montażu wszystkich wersji wielofunkcyjnej linii wodnej CONTI+ CONGENIAL



Mocowanie CONTI+, CONGENIAL FIT ukryte
Jedyny zestaw ramowy mocowany do płyty osłonowej wykonany z tworzywa sztucznego, umożliwiający precyzyjny montaż

CONTI+ CONGENIAL FIT

Baterie natryskowe podtynkowe , termostat, przycisk piezoelektryczny, DN15 – zestaw w pełni wyposażony

W pełni wyposażony zestaw do elektronicznych elementów sterujących prysznicem, zaprojektowany jako ukryty prysznic o średnicy nominalnej DN15. Z termostatycznym mieszaczem do podłączenia do zimnej i ciepłej wody. Do nowych projektów budowlanych i remontowych w publicznych, półpublicznych i komercyjnych toaletach.

- W pełni wyposażony zestaw z okrągłą lub prostokątną płytą maskującą dla armatury natryskowej podtynkowej
- Ukryte mocowanie antykradzieżowe, solidny dwustopniowy system blokowania, zabezpieczenie przed kondensacją, wylot spustowy
- Płyta osłonowa: stal nierdzewna 1.4301, wszystkie widoczne powierzchnie: stal nierdzewna szczotkowana lub chromowana
- Rama nośna do płyty osłonowej
- Otwory na elementy funkcyjne i termostat, w tym pierścienie uszczelniające EPDM
- Wielofunkcyjne narzędzie do prac konserwacyjnych w zestawie
- CONGENIAL adaptacyjny wielofunkcyjny zespół wodny z elektrozaworem 6V/DC ROBUST, bistabilnym
- Funkcjonalności możliwość aktualizacji i konwersji
- Korpus baterii: mosiądz prasowany odporny na korozję, jak w przypadku wysokiej jakości baterii termostatycznej, uchwyt termostatu: mosiądz chromowany
- Widoczne elementy wykonane z litego mosiądzu chromowanego na wysoki połysk, z ogranicznikiem bezpieczeństwa
- Wybór zakresu ustawień temperatury
- Zintegrowane zawory zwrotne w obiegu oraz zawory zwrotne i filtr siatkowy na przyłączach
- Wszystkie części robocze można zdemontować bez konieczności demontażu korpusu baterii podczas prac konserwacyjnych
- Elektroniczna obsługa funkcji prysznica za pomocą przycisku piezoelektrycznego start/stop; przycisk piezoelektryczny: pierścień w kolorze czerwonym, kołnierz chromowany na wysoki połysk
- Możliwość regulacji czasu przepływu wody w funkcji natrysku
- Płukanie sanitarne zależne od zapotrzebowania uruchamiane w odstępach czasu w celu zapobiegania zastojom i rozwojowi bakterii

Dane techniczne

Napięcie połączenia (akumulator):	6 V/prąd stały
Napięcie przyłączeniowe (sieciowe):	12 V/prąd stały
Napięcie połączenia (CNX):	30 V/prąd stały

Ciśnienie robocze: 1,5 –5,0 barów
Temperatura wody w trybie standardowym (maks.): 70 °C
Temperatura wody do dezynfekcji termicznej: krótkotrwale 80 °C do dezynfekcji termicznej
Przepływ DN15: 0,15 l/s (regulator przepływu)
Przepływ dla dezynfekcji termicznej DN15: 0,05 l/s (Regulator przepływu)
Zakres ustawień czasu przepływu wody (maks.): 3–180 s Czas przepływu wody ustawiony fabrycznie: 30 s ustawień płukania sanitarnego: 12, 24 lub 72 godziny, można wyłączyć – zakres wszystko za pomocą przycisku piezoelektrycznego; inne interwały płukania sanitarnego można ustawić za pomocą aplikacji serwisowej lub CNX

Ustawienia fabryczne płukania sanitarnego: 12 h po ostatnim uruchomieniu przepływu wody, czas przepływu wody 30 s

Klasa ochrony IP:	IP68
Wymiary okrągłe (ØxD):	260x12 mm
Wymiary prostokąta (szer. x wys. x gł.):	170x225x10 mm

Opcje

- Widoczne powierzchnie ze stali nierdzewnej szczotkowanej lub chromowanej
- Płyta pokrywki opcjonalnie okrągła lub prostokątna
- Do montażu z głowicą natryskową natynkową lub zestawem natrysku ręcznego

Wymagane akcesoria	Numer zamówienia
--------------------	------------------

Głowice prysznicowe CONHEAD do montażu na ścianie

Zestaw prysznicowy ręczny CONHEAD **CONO040000**

Łącznik kątowy ścienny **CONO092000**

Zestaw do montażu **CONR2112**

Kabel JY(St)Y, 2x2x0,8 mm **CONO220000**

Przełącznik kluczykowy **zobacz akcesoria**

 Jednostka zasilająca **CONO511000**

 Zasilacz alternatywny **CONO512000**

 Centrum sterowania CNX **zobacz CNX**

Akcesoria opcjonalne	Numer zamówienia
----------------------	------------------


Konwerter BLE 2. Generacja **CONO270000**

Ręczna wtyczka TD do dezynfekcji termicznej **CONO310000**

Zestaw przedłużający 30 mm **CONO672200**



CONGENIAL FIT bateria natryskowa podtynkowa okrągła

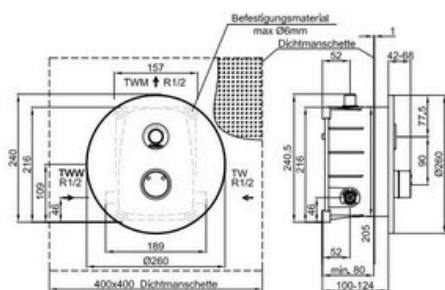

Płyta osłonowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej



Typ: bateria | Bateria litowa 6V z powłoką wodoodporną

Funkcje	Numer zamówienia
Płukanie sanitarne	CONE2114211100
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia	CONE2114211140



Typ: sieciowy | Okablowanie szeregowe 12 V/DC do podłączenia do zasilacza

Funkcje	Numer zamówienia
Płukanie sanitarne	CONE2114211200
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia	CONE2114211240
Płukanie sanitarne Przełącznik kluczykowy płukania sanitarnego	CONE2114211210
Płukanie sanitarne Przełącznik kluczykowy dezynfekcji termicznej	CONE2114211230



Typ: CNX | Okablowanie magistrali 30 V/DC do centrum sterowania CNX

Funkcje	Numer zamówienia
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia	CONE2114211336
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia Dezynfekcja termiczna CNX	CONE2114211360

Chromowana płyta ze stali nierdzewnej



Typ: bateria | Bateria litowa 6V z powłoką wodoodporną

Funkcje	Numer zamówienia
Płukanie sanitarne	CONE2154211100
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia	CONE2154211140



Typ: sieciowy | Okablowanie szeregowe 12 V/DC do podłączenia do zasilacza

Funkcje	Numer zamówienia
Płukanie sanitarne	CONE2154211200
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia	CONE2154211240
Płukanie sanitarne Przełącznik kluczykowy płukania sanitarnego	CONE2154211210
Płukanie sanitarne Przełącznik kluczykowy dezynfekcji termicznej	CONE2154211230



Typ: CNX | Okablowanie magistrali 30 V/DC do centrum sterowania CNX

Funkcje	Numer zamówienia
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia	CONE2154211336
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia Dezynfekcja termiczna CNX	CONE2154211360

Notatk

W przypadku wersji CNX z dezynfekcją termiczną czujnik temperatury jest już zawarty w zakresie dostawy.

Warianty efektywne pod względem zasobów

Oszczędzaj energię i wodę dzięki naszej ofercie głowic prysznicowych o przepływie 6l/min.

Głowice prysznicowe CONTI+ – regulatory przepływu wody od 6 do 9l/min z DN15 Dzięki naszemu bogatemu wyborowi głowic prysznicowych CONTI+ – odpowiednich do paneli prysznicowych i armatury podtynkowej – oferujemy wszechstronne rozwiązania do indywidualnych aranżacji natrysków.

Oprócz głowic prysznicowych dostępna jest również wersja z prysznicem ręcznym, na przykład do pryszniców dostępnych dla osób niepełnosprawnych, a także wszelkiego rodzaju głowice prysznicowe z wypustkami i deszczownice, które zapewniają poczucie dobrego samopoczucia w prysznicu lub spa. Portfolio CONTI+ uzupełniają nasze natryski DN20, które zapewniają prawdziwe poczucie spa i dobrego samopoczucia.

Dzięki wstępnie ustawionemu kątowi strumienia (w niektórych przypadkach regulowanemu indywidualnie), standardowemu przepływowi 9l/min i regulowanemu czasowi przepływu wody możesz cieszyć się prysznicem, który pozwala zaoszczędzić dużo energii i wody.

Minimalizacja zużycia wody i energii jest coraz bardziej priorytetem przy wyborze odpowiednich komponentów do kabin prysznicowych i łazienek. W przypadku drobnych przeróbek oferujemy optymalne doświadczenie z naszymi prysznicami i głowicami prysznicowymi **ECOplus**. Wymiana regulatora przepływu wody na wersję 6 l/min zapewni wydajne wykorzystanie zasobów bez uszczerbku dla wrażeń z prysznica.

Regulator przepływu wody 6l/min nadaje się nie tylko do nowych pryszniców CONTI+, ale także do naszych istniejących pryszniców. Oszczędzaj energię i wodę dzięki naszym kontrolerom przepływu wody i głowicy prysznicowej. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej!

ECOplus – technologia oszczędzająca zasoby, którą można wdrożyć już na etapie projektowania lub w dowolnym momencie przebudowy, aby udoskonalić wygląd Twojej łazienki lub prysznica.



SHORT
CONO030000



RAIN 2
CONO020000



GOLF
CONO010000




CITY
CONO050000



VESUV
CONO060000

Natryski Elektroniczne

Regulator przepływu wody ECOplus DN15:

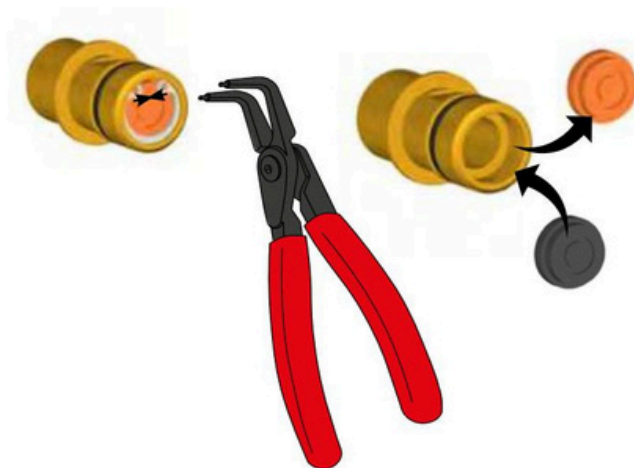

Regulator przepływu wody 6 l/min (Opcja uaktualnienia dla istniejącego CONTI+ prysznice). Informacje o zamówieniu:

KONZ0690006 | 6 l/min
Regulator przepływu wody do głowic prysznicowych (zestaw 3 szt.)



6 litrów
czarny
(ECOplus)



9 litrów
pomarańczowy
(standard)




Regulator przepływu wody oszczędzający wodę

Zmniejszone zużycie wody dzięki ekonomicznemu przepływowi wynoszącemu zaledwie 6 l/min zamiast 9l/min, co jest zasługą opcjonalnego regulatora przepływu wody.

Czas zużycia wody można również skrócić, co pozwala zaoszczędzić jeszcze więcej wody.

Bateria natryskowa podtynkowa CONGENIAL FIT, prostokątna

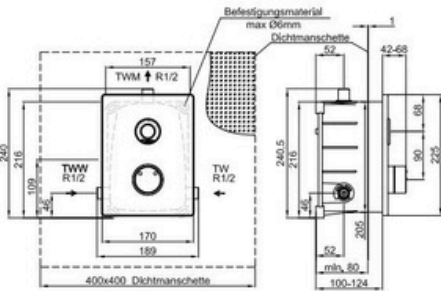

Płyta osłonowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej



Typ: bateria | Bateria litowa 6V z powłoką wodoodporną

Funkcje	Numer zamówienia
Płukanie sanitarne	CONE2116211100
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia	CONE2116211140



Typ: sieciowy | Okablowanie szeregowe 12 V/DC do podłączenia do zasilacza

Funkcje	Numer zamówienia
Płukanie sanitarne	CONE2116211200
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia	CONE2116211240
Płukanie sanitarne Przełącznik kluczowy płukania sanitarnego	CONE2116211210
Płukanie sanitarne Przełącznik kluczowy dezynfekcji termicznej	CONE2116211230



Typ: CNX | Okablowanie magistrali 30 V/DC do centrum sterowania CNX

Funkcje	Numer zamówienia
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia	CONE2116211336
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia Dezynfekcja termiczna CNX	CONE2116211360

Chromowana płyta ze stali nierdzewnej



Typ: bateria | Bateria litowa 6V z powłoką wodoodporną

Funkcje	Numer zamówienia
Płukanie sanitarne	CONE2156211100
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia	CONE2156211140



Typ: sieciowy | Okablowanie szeregowe 12 V/DC do podłączenia do zasilacza

Funkcje	Numer zamówienia
Płukanie sanitarne	CONE2156211200
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia	CONE2156211240
Płukanie sanitarne Przełącznik kluczowy płukania sanitarnego	CONE2156211210
Płukanie sanitarne Przełącznik kluczowy dezynfekcji termicznej	CONE2156211230



Typ: CNX | Okablowanie magistrali 30 V/DC do centrum sterowania CNX

Funkcje	Numer zamówienia
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia	CONE2156211336
Płukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia Dezynfekcja termiczna CNX	CONE2156211360

Panel prysznicowy z modułem na zimną wodę

Do instalacji z przyłączami zimnej wody

CONTI+ CONFRESH – podgrzewany i świeży

W szczególności starsze budynki często mają przestarzałą technologię i kabiny prysznicowe wymagające remontu.

Jednak w takich przypadkach zupełnie nowa instalacja może być szczególnie trudna, ponieważ zazwyczaj dostępne są tylko przyłącza zimnej wody. CONTI+ CONFRESH zapewnia inteligentne, zrównoważone rozwiązanie.

Elektroniczny panel prysznicowy z termostatycznym mieszaczem, solidnym przyciskiem piezoelektrycznym i zintegrowanym modułem świeżej wody wykorzystuje gorącą wodę z zewnętrznych, centralnych lub zdecentralizowanych źródeł ciepła bezpośrednio na miejscu.

Podgrzewa zimną wodę pitną za pomocą wbudowanego płytowego wymiennika ciepła. Świeża, komfortowo ciepła woda prysznicowa jest gwarantowana – w każdej chwili.

Powrót wody grzewczej HRL

Przepływ wody grzewczej HVL

Wybór 6 różnych głowic prysznicowych

Mostek komunikacyjny

Mostek cyrkulacyjny termostatyczny zapewnia natychmiastowe zaopatrzenie czynnika grzewczego do podgrzewania wody użytkowej.
ing. Temperaturę przepływu można regulować w zakresie od 35 °C do 65 °C. Zawsze, gdy temperatura spadnie poniżej ustawionej temperatury przepływu, termostat otwiera się, umożliwiając cyrkulację czynnika grzewczego, a w przypadku poboru wody energia może być natychmiast wykorzystana do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Wymiennik ciepła płytowy

Opcje :

• Do stałych głowic prysznicowych lub zestawu prysznicowego •

Dostępne precyzyjne przedłużenie pokryw



Przyłącze zimnej wody
PWC (zimna woda pitna)

Wylewka do gorącej wody
PWH (woda mieszana)

Regulator ciśnienia
różnicowego

Do równoważenia hydraulicznego, czyli utrzymywania różnicy ciśnień niezbędnej do podgrzewania wody za pośrednictwem modułu.

Regulator przepływu
proporcjonalnego

Otwiera tylko wodę pitną (zimną wodę) i media grzewcze przepływające przez wymiennik ciepła, jeśli pobierana jest ciepła woda. Zawór zamyka się, gdy nie ma już potrzeby pobierania wody, zapobiegając w ten sposób dalszemu nagrzewaniu wymiennika ciepła.

CONTI+ CONGENIAL adaptacyjny wielofunkcyjny zespół wodny

Systemy zasilania : akumulatorowe, sieciowe lub CNX

CONTI+CONFRESH

Panel prysznicowy, termostat, przycisk piezoelektryczny, DN15, moduł wody świeżej

Elektroniczne sterowanie prysznicem, zaprojektowane jako panel prysznicowy o średnicy nominalnej DN15. Zintegrowany moduł świeżej wody do zdecentralizowanego podgrzewania ciepłej wody użytkowej bezpośrednio w panelu prysznicowym. Ciepła woda wytwarzana za pomocą płytowego wymiennika ciepła poprzez dopływ wody grzewczej.

Z termostatycznym mieszaczem do podłączenia do zimnej i grzewczej wody (przepływ i powrót). Do nowych projektów budowlanych i remontowych w publicznych, półpublicznych i komercyjnych toaletach.

- Panel prysznicowy ze stali nierdzewnej. Zaprojektowany zramą montażową do ścieżki wodnej, w zestawie osprzęt mocujący; obudowa i rama montażowa: stal nierdzewna 1.4301
- Wszystkie widoczne powierzchnie: stal nierdzewna szczotkowana
- Podłączenie tylko od góry • Wielofunkcyjne narzędzie do prac konserwacyjnych
- Moduł świeżej wody: zintegrowany mostek cyrkulacyjny do obiegu wody grzewczej
- Proporcjonalny regulator przepływu i regulator różnicy ciśnień zatwierdzony przez DVGW
- Rury do wody grzewczej: rury karbowane ze stali nierdzewnej; rury do wody pitnej: węże miedziane i elastyczne
- CONGENIAL adaptacyjny wielofunkcyjny zespół wodny z elektrozaworem 6V/DC ROBUST, bistabilnym
- Funkcjonalności aktualizacji i konwersji do różnych wersji
- Korpus baterii: mosiądz prasowany, odporny na od cynkowanie, jako wysokiej jakości zawór termostatyczny, bateria mieszająca, uchwyt termostatu: mosiądz chromowany
- Widoczne elementy wykonane z litego mosiądzu chromowanego na wysoki połysk, zawór bezpieczeństwa
- Wybór zakresu ustawień temperatury
- Zintegrowane zawory zwrotne w obiegu oraz zawory zwrotne i filtr siatkowy na przłączu wodnym
- Wszystkie części robocze można zdemontować od przodu, bez konieczności demontażu korpusu baterii podczas prac konserwacyjnych
- Elektroniczna obsługa funkcji prysznica za pomocą przycisku piezoelektrycznego start/stop; przycisk piezoelektryczny: pierścień w kolorze czerwonym, kołnierz chromowany na wysoki połysk
- Możliwość regulacji czasu przepływu wody w funkcji baterii
- Płukanie sanitarne zależne od zapotrzebowania uruchamiane w odstępach czasu w celu zapobiegania zastojom

Dane techniczne

Napięcie połączenia (akumulator):	6 V/prąd stały
Napięcie przyłączeniowe (sieciowe):	12 V/prąd stały
Napięcie połączenia (CNX):	30 V/prąd stały

Ciśnienie robocze: 1,5–5,0 barów

Temperatura wody w trybie standardowym (maks.): 70 °C

Przepływ DN15: 0,15 l/s (regulator przepływu)

Zakres ustawień czasu przepływu wody (maks.): 3–180 s

Czas przepływu wody ustawiony fabrycznie: 30 s

Ustawienia płukania sanitarnego: co 12, 24 lub 72 godziny, można wyłączyć – zakres ustawień regulacja wszystkiego za pomocą przycisku piezoelektrycznego; inne interwały płukania sanitarnego można ustawić za pomocą aplikacji serwisowej lub CNX

Ustawienia fabryczne płukania sanitarnego: 12 h po ostatnim uruchomieniu przepływu wody, czas przepływu wody 30 s

Wyjście modułu świeżej wody (wymiennik ciepła płytowy): 35 kW

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, warunki standardowe:

Przy zasilaniu wodą grzewczą o temperaturze 65 °C

Przepływ grzewczy (maks.): 80 °C

Temperatura ciepłej wody użytkowej – strona wlotowa: 10 °C

Temperatura ciepłej wody użytkowej – strona wylotowa: 45 °C


Spadek ciśnienia wymiennika ciepła: 0,22 bar

Stopień ochrony elektrycznej IP: IP68

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 220x1400x80 mm



The image displays two views of a vertical shower column. The left view is a technical cutaway showing the internal components, including a central heating element, various valves, and piping. The right view shows the exterior of the shower column, which is a sleek, vertical stainless steel unit. It features a shower head at the top, a control knob, and a diverter valve. A coiled hose is attached to the bottom of the unit.

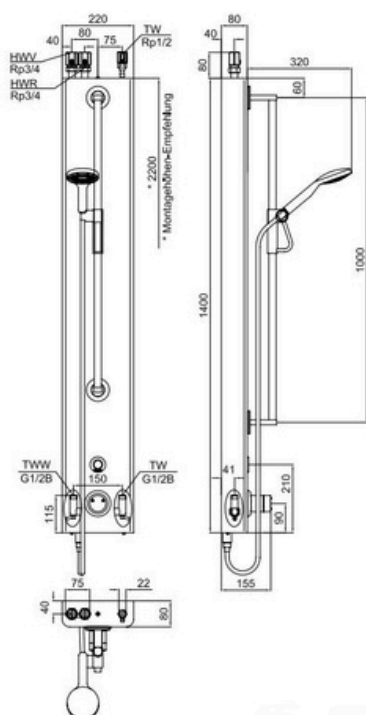

Płukanie sanitarne

CONE0211211150



Płukanie sanitarne

CONE0211211250



Płukanie sanitarne | Zatrzymanie
czyszczenia

CONE0211211356

Zestaw prysznicowy CONHEAD Kabel JY(St)Y, 2x2x0,8 mm

CONO040010

CONO220000



Jednostka zasilająca Alternatywa dla zasilacza

CONO511000



Centrum sterowania CNX

CON0512000



zobacz CNX

Konwerter BLE 2. Generacja

Numer zamówienia

CONO270000


Przedłużenie pokrywy ze stali nierdzewnej o precyzyjnym dopasowaniu (rozstaw 65 mm lub większy)

CON0660000

Panel prysznicowy CONFRESH, stal nierdzewna, do montażu z głowicą natryskową



Przykład ilustrujący głowicę prysznicową CONHEAD RAIN2.

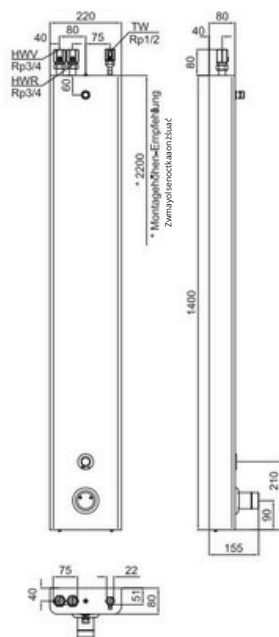

Typ: bateria | Bateria litowa 6V z powłoką wodoodporną

Funkcje

Płukanie sanitarne

Numer zamówienia

CONE0111211150



Typ: sieciowy | Okablowanie szeregowe 12 V/DC do podłączenia do zasilacza

Funkcje

Płukanie sanitarne

Numer zamówienia

CONE0111211250



Typ: CNX | Okablowanie magistrali 30 V/DC do centrum sterowania CNX

Funkcje

Płukanie sanitarne | Zatrzymanie czyszczenia

Numer zamówienia

CONE0111211356

Wymagane akcesoria

Numer zamówienia

zobacz poniżej

Główce prysznicowe CONHEAD do paneli

prysznicowych Kabel JY(St)Y, 2x2x0,8 mm

CONO220000



Jednostka zasilająca Alternatywa

CONO511000



dla zasilacza Centrum sterowania

CONO512000



CNX

zobacz CNX

Akcesoria opcjonalne

Numer zamówienia

Konwerter BLE 2. Generacja

CONO270000

Przedłużenie pokrywy ze stali nierdzewnej o precyzyjnym dopasowaniu (rozstaw 65 mm lub większy)

CONO660000

Główce prysznicowe CONHEAD do paneli prysznicowych



SHORT
CONO030010



RAIN2
CONO020010



GOLF
CONO010010



CITY
CONO050010



VESUV
CONO060010

ZESPÓŁ WODNY CONSMART

Kompaktowe rozwiązanie w cenie podstawowej CONTI+ CONSMART – panel prysznicowy podstawowy z dodatkowymi opcjami. Elektroniczne panele prysznicowe CONSMART gwarantują długoterminową niezawodność działania dzięki licznym dodatkowym funkcjom zapewniającym maksymalny komfort dzięki skoordynowanym komponentom i typom instalacji. Dzięki temu idealnie nadają się do bezpiecznej i krótkoterminowej renowacji i modernizacji pomieszczeń sanitarnych do użytku w pomieszczeniach sanitarnych komercyjnych, publicznych i półpublicznych o indywidualnych wymaganiach. CONSMART: korzystne i wielowariantowe rozwiązanie dla szerokiej gamy nieruchomości z opcjonalnymi dodatkami.

Materiały zgodne z wymaganiami dotyczącymi instalacji wody pitnej

Prosta obsługa i mniejsze zapotrzebowanie na części zamienne dzięki wspólnym komponentom we wszystkich bateriach CONTI+, w tym Zawór elektromagnetyczny ROBUST

Przyłącze do ciepłej i zimnej wody z elastycznymi węzami dla bezpieczeństwa, jeszcze bardziej elastycznej instalacji

Wersja elektroniczna
– Funkcje kontroli i ulepszania higieny

Termostat - Bezpieczeństwo podczas prysznica dzięki termostatycznej głowicy zabezpieczającej przed poparzeniem

Konserwacja panelu prysznicowego możliwa bez demontażu zespołu wodnego



Zwięźle podsumowanie

- Aktywacja elektroniczna za pomocą przycisku piezoelektrycznego
- Termostat z zabezpieczeniem przed poparzeniem
- Średnica nominalna DN15, węże elastyczne
- Możliwość konserwacji bez demontażu zespołu wodnego
- Opcjonalne akcesoria i opcje modyfikacji

Opcje typu

- Panel prysznicowy ze stali nierdzewnej lub kompozytu akrylowego
- Z wnetką prysznicową zintegrowaną bezproblemowo lub bez niej
- Płukanie sanitarne (woda zmieszana)
- Dostępne jest precyzyjne przedłużenie pokrywy



CONTI+ CONSMART

Panel prysznicowy, termostat, przycisk piezoelektryczny, DN15


Elektroniczne sterowanie prysznicem, zaprojektowane jako panel prysznicowy o średnicy nominalnej DN15.

Z termostatycznym mieszaczem do podłączenia do zimnej i ciepłej wody. Do nowych projektów budowlanych i remontowych w publicznych, półpublicznych i komercyjnych toaletach.

- Panel prysznicowy, zaprojektowany z dwoma kątowymi uchwytami ściennymi, w zestawie elementy mocujące
- W standardzie znajdują się elementy umożliwiające podłączenie od góry lub od tyłu
- Uchwyt ścienny ze stali nierdzewnej 1.4301
- Głowica prysznicowa SHORT w zestawie
- Wielofunkcyjne narzędzie do prac konserwacyjnych
- Ścieżka wodna CONSMART z elektrozaworem ROBUST 6V/DC, bistabilnym
- Funkcjonalności aktualizacji i wielowariantowość
- Korpus baterii: mosiądz prasowany odporny na odcynkowanie, jak w przypadku wysokiej jakości baterii termostatycznej, uchwyt termostatu: mosiądz chromowany
- Korpus baterii: mosiądz prasowany, odporny na korozję, jak w przypadku wysokiej jakości baterii termostatycznej, widoczne elementy wykonane z litego mosiądzu chromowanego na wysoki połysk, z blokadą bezpieczeństwa
- Wybór sekwencji temperaturowej
- Zintegrowane zawory zwrotne w obiegu, zawory zwrotne i filtr siatkowy wkłady na przyłączy wodnym
- Wszystkie części robocze można zdemontować bez konieczności demontażu korpusu baterii podczas serwisowania
- Elektroniczna obsługa funkcji prysznica za pomocą przycisku piezoelektrycznego start/stop; przycisk piezoelektryczny: pierścień w kolorze czerwonym, kołnierz chromowany na wysoki połysk
- Możliwość regulacji czasu przepływu wody w funkcji prysznica
- Płukanie sanitarne zależne od zapotrzebowania uruchamiane w odstępach czasu w celu zapobiegania zastojom

Dane techniczne

Napięcie połączenia (akumulator):	6 V/prąd stały
Napięcie przyłączeniowe (sieciowe):	12 V/prąd stały
Ciśnienie robocze:	1,5 – 5,0 barów
Temperatura wody w trybie standardowym (maks.):	70 °C
Temperatura wody do dezynfekcji termicznej:	krótkotrwale 80 °C do dezynfekcji termicznej
Przepływ DN15:	0,15 l/s (regulator przepływu)
Przepływ dla dezynfekcji termicznej DN15 (wymagane akcesoria):	0,05 l/s (regulator natężenia przepływu)
Zakres ustawień czasu przepływu wody (maks.):	3 – 180 sekund
Ustawienie fabryczne czasu przepływu wody:	30 sekund
Zakres ustawień płukania sanitarnego:	12, 24 lub 72 godziny, można też wyłączyć – wszystko za pomocą ustawienia przycisku piezoelektrycznego; inne odstępy między płukaniem sanitarnymi można ustawić za pomocą aplikacji serwisowej (nie wchodzi w zakres standardowej dostawy)
Ustawienia fabryczne płukania sanitarnego:	12 h po ostatnim uruchomieniu przepływu wody, czas przepływu wody 30 s
Stopień ochrony elektrycznej IP:	IP68
Wymiary stali nierdzewnej (szer. x wys. x gł.):	220x1400x80 mm
Wymiary kompozytu akrylowego (szer. x wys. x gł.):	220x1410x85 mm

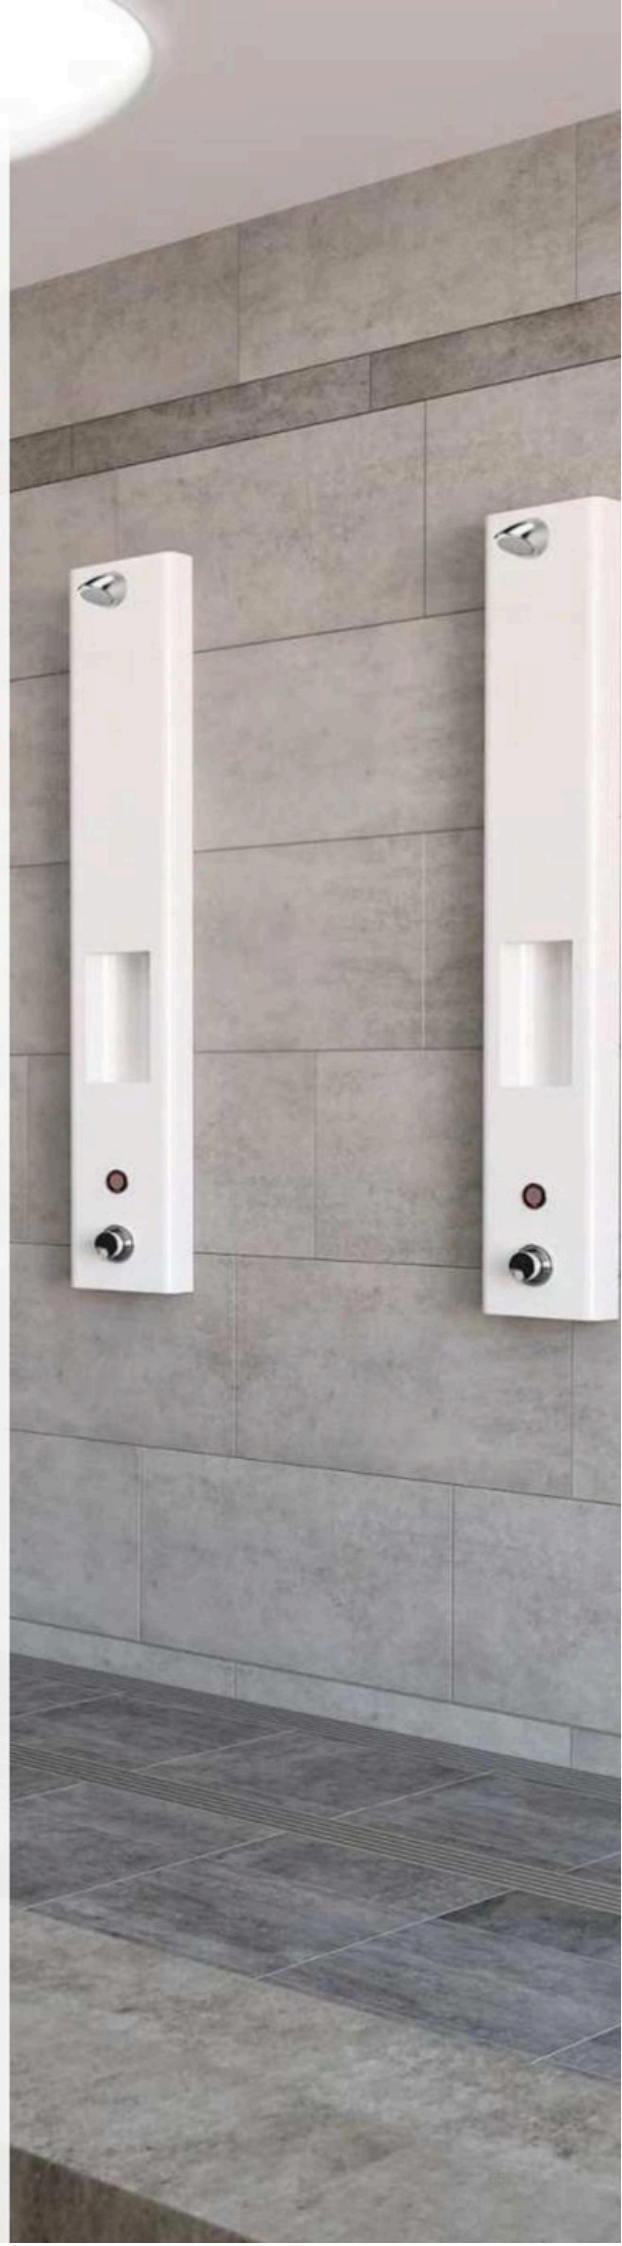

Wymagane akcesoria

Opis	Numer zamówienia
Kabel JY(St)Y, 2x2x0,8 mm	CONO220000
 Jednostka zasilająca 12V/DC/4.5A do montażu szynowego wg DIN	CONO511000
 Alternatywnie: Zasilacz 12V/DC/4,5A zmontowany w pudełku, zewnętrzny	CONO512000

Akcesoria funkcjonalne



nie można łączyć z




Do użytku dla	Dla typu	Opis	Numer zamówienia
 Aplikacja usługi integracji	 	Konwerter BLE 2. Generacja na bateriach CONTI+	CONO270000
 Adaptacja Czyszczenie zatrzymanie	 	Zestaw do modernizacji czyszczenia sterów do pryszników elektronicznych	CONO610000
 Ręczna dezynfekcja termiczna	 	Ręczna dezynfekcja termiczna przyłączeniowa	CONO310000
 Elektroniczna dezynfekcja termiczna		Zestaw do dezynfekcji termicznej dla Pryszników elektronicznych CONTI+	CONO322000
		Zestaw przełączników kluczykowych przeznaczony (maks. 20 pryszników)	CONO330010

Akcesoria opcjonalne



Opis	Numer zamówienia
Stal nierdzewna, precyzyjnie dopasowane przedłużenie pokrywy (rozpiętość 65 mm lub większa)	KONO660000
Kompozyt akrylowy, precyzyjnie dopasowane przedłużenie pokrywy (rozpiętość 65 mm lub większa)	KONO661000
Mydelniczka, stal nierdzewna, 220x40/15x65 mm, do montażu na ścianie	KONO680000
Mydelniczka ABS, matowe srebro, 162x41x62 mm, do montażu ściennego i panelowego	KONO681000

Panel prysznicowy CONSMART, stal nierdzewna

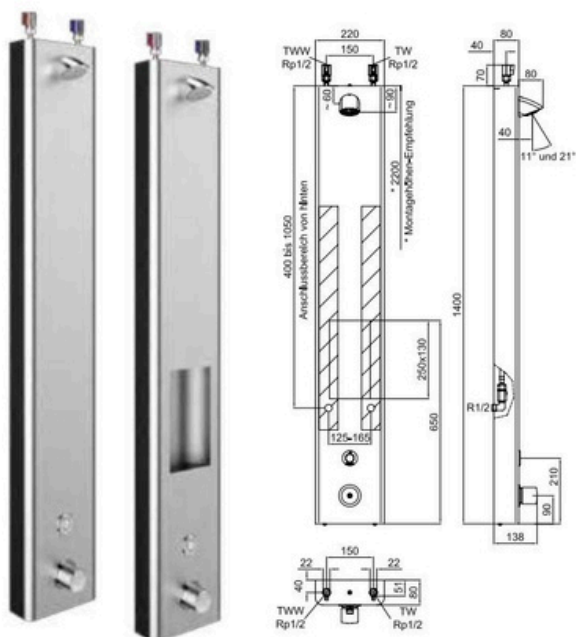

Typ: bateria | Bateria litowa 6 V z powłoką wodoodporną

Funkcje

Plukanie sanitarne

Numer zamówienia

CONE4111221109

Plukanie sanitarne | z bezproblemowo zintegrowaną półką

CONE4111221109



Typ: sieciowy | Okablowanie szeregowe 12 V/DC do podłączenia do zasilacza

Funkcje

Plukanie sanitarne


Numer zamówienia

CONE4111221209

Plukanie sanitarne | z bezproblemowo zintegrowaną półką

CONE4111221209

Panel prysznicowy CONSMART, lity kompozyt akrylowy

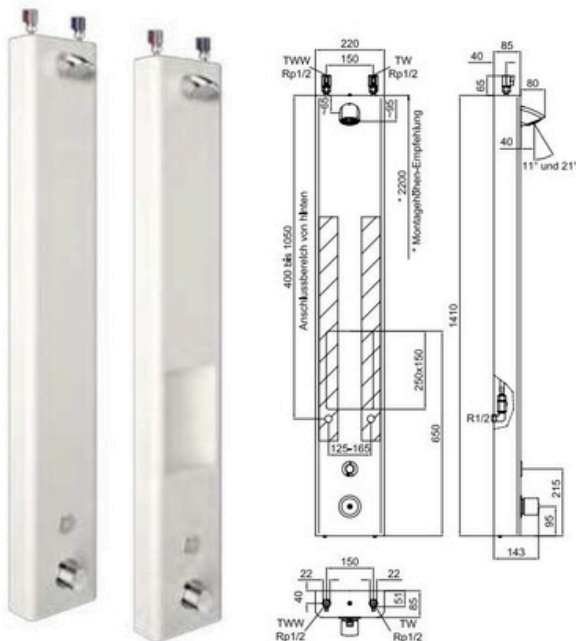

Typ: bateria | Bateria litowa 6 V z powłoką wodoodporną

Funkcje

Plukanie sanitarne

Numer zamówienia

CONE4131221109

Plukanka higieniczna | z bezproblemowo zintegrowaną półką

CONE4131221109



Typ: sieciowy | Okablowanie szeregowe 12 V/DC do podłączenia do zasilacza

Funkcje

Plukanie sanitarne

Numer zamówienia

CONE4131221209

Plukanie sanitarne | z bezproblemowo zintegrowaną półką

CONE4131221209

CONTI+CONFLOW

Bateria prysznicowa podtynkowa, termostat, przycisk piezoelektryczny, DN20 – zestaw w pełni wyposażony

W pełni wyposażony zestaw do elektronicznych elementów sterujących prysznicem, zaprojektowany jako bateria podtynkowa o średnicy nominalnej DN20. Z termostatycznym mieszaczem do podłączenia do zimnej i ciepłej wody. Do nowych projektów budowlanych i remontowych w publicznych, półpublicznych i komercyjnych toaletach.

- W pełni wyposażony zestaw z okrągłą lub prostokątną płytą maskującą do kabin prysznicowych ukrytych
- Ukryte mocowanie antykradzieżowe, solidny 4-stopniowy system blokowania, zabezpieczenie przed kondensacją wylot spustowy
- Płyta osłonowa: stal nierdzewna 1.4301, wszystkie widoczne powierzchnie: stal nierdzewna szczotkowana
- Rama nośna do płyty osłonowej: ABS z uszczelką EPDM
- Otwory na elementy funkcyjne i termostat, w tym pierścienie uszczelniające EPDM
- Wielofunkcyjne narzędzie do prac konserwacyjnych w zestawie
- Zespół wodny: mosiądz, zdwojone jednocześnie napędzanymi elektrozaworami 6V/DC ROBUST, bistabilnymi, DN15
- Elektroniczna obsługa funkcji prysznica za pomocą przycisku piezoelektrycznego start/stop; przycisk piezoelektryczny: pierścień w kolorze czerwonym, kołnierz chromowany na wysoki połysk
- Możliwość regulacji czasu przepływu wody w funkcji prysznica
- Płukanie sanitarne zależne od zapotrzebowania uruchamiane w odstępach czasu w celu zapobiegania zastojom

Dane techniczne

Napięcie połączenia (akumulator):	6 V/ prąd stały
Napięcie przyłączeniowe (sieciowe):	12V/prąd stały
Napięcie połączenia (CNX):	30 V/prąd stały

Ciśnienie robocze: 1,5 – 5,0 bar

Temperatura wody w trybie standardowym (maks.): 70 °C

Temperatura wody do dezynfekcji termicznej: krótkotrwale 80 °C do dezynfekcji termicznej

Przepływ DN20: 0,63 l/sek

Przepływ dla dezynfekcji termicznej DN20: Zakres 0,35 l/sek

ustawień czasu przepływu wody (maks.): Ustawienie 3 – 180 sekund

fabryczne czasu przepływu wody: Zakres ustawień 30 sekund

12, 24 lub 72 godziny, można też wyłączyć – wszystko za pomocą ustawienia przycisku piezoelektrycznego; inne odstępy między płukaniami sanitarnymi można ustawić za pomocą aplikacji serwisowej

12 h po ostatnim uruchomieniu przepływu wody

czas przepływu wody 30 s

Ustawienia fabryczne płukania sanitarnego:

klasa odporności elektrycznej IP: IP68

Wymiary okrągłe (Ø x G): 260x12 mm

Wymiary prostokąta (szer. x wys. x gł.): 260x290x12 mm



Zespół wodny Dzięki baterii CONFLOW i oddzielnej baterii termostatycznej otrzymujesz wyjątkową objętość przepływu DN20 z funkcjami higienicznymi. Dzięki zestawowi ramowemu i dopasowanym płytom osłonowym, instalacja bez szczelin -nawet w okrągłych ścianach - jest gwarantowana i wyjątkowa.



Opcje typowe

- Okrągła i prostokątna płyta osłonowa



Wymagane akcesoria	Numer zamówienia
Główce prysznicowe CONWELL DN20 patrz strona 70	
Zestaw ramowy bez TD	CONR0122
Zestaw ramowy z TD	CONR0142
Kabel JY(St)Y, 2x2x0,8 mm	CONO220000
Przełącznik kluczykowy	zobacz akcesoria
Jednostka zasilająca	CONO511000
Zasilacz alternatywny	CONO512000
Centrum sterowania CNX	zobacz CNX
Akcesoria opcjonalne	
Numer zamówienia	
Konwerter BLE 2. Generacja	CONO270000
Zestaw przedłużający 30 mm	CONO670300

Bateria podtynkowa CONFLOW, stal nierdzewna, DN20

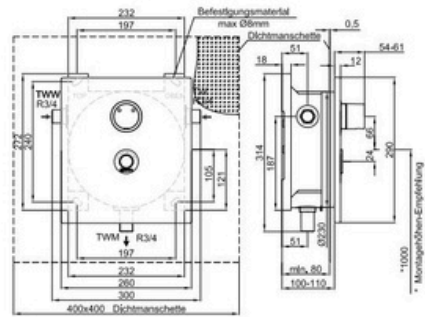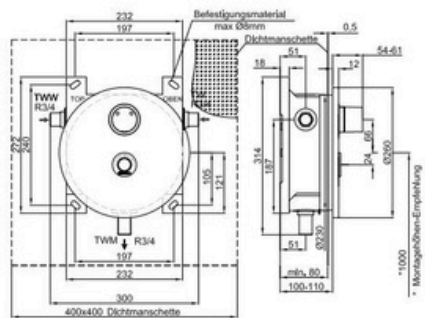

Notatka:
W przypadku wersji CNX dezynfekcją termiczną czujnik temperatury jest już zawarty w zakresie dostawy.

Okrągła płytką pokrywająca



Typ: bateria | Bateria litowa 6V z powłoką wodoodporną

Funkcje	Numer zamówienia
Plukanie sanitarne	CONE2113281100



Typ: sieciowy | Okablowanie szeregowe 12 V/DC do podłączenia do zasilacza

Funkcje	Numer zamówienia
Plukanie sanitarne	CONE2113281200
Plukanie sanitarne Dezynfekcja termiczna (elektr.)	CONE2113281230



Typ: CNX | Okablowanie magistrali 30 V/DC do centrum sterowania CNX

Funkcje	Numer zamówienia
Plukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia	CONE2113281336
Plukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia Dezynfekcja termiczna CNX	CONE2113281360

Płyta osłonowa prostokątna



Typ: bateria | Bateria litowa 6Vz powłoką wodoodporną

Funkcje	Numer zamówienia
Plukanie sanitarne	CONE2115281100



Typ: sieciowy | Okablowanie szeregowe 12 V/DC do podłączenia do zasilacza

Funkcje	Numer zamówienia
Plukanie sanitarne	CONE2115281200
Plukanie sanitarne Dezynfekcja termiczna (elektr.)	CONE2115281230



Typ: CNX | Okablowanie magistrali 30 V/DC do centrum sterowania CNX

Funkcje	Numer zamówienia
Plukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia	CONE2115281336
Plukanie sanitarne Zatrzymanie czyszczenia Dezynfekcja termiczna CNX	CONE2115281360

CONTI+CONFLOW

Bateria podtynkowa, przycisk piezoelektryczny, DN20

– zestaw w pełni wyposażony

W pełni wyposażony zestaw do elektronicznych elementów sterujących prysznicem, zaprojektowany jako podtynkowy natrysk o średnicy nominalnej DN20. Do zimnej lub wstępnie zmieszanej wody. Do nowych projektów budowlanych i remontowych w publicznych, półpublicznych i komercyjnych łazienkach.

- W pełni wyposażony zestaw z okrągłą lub prostokątną płytą maskującą do natrysków podtynkowych
- Ukryte mocowanie zabezpieczające przed kradzieżą, solidny 4-stopniowy system blokowania, wylot odpływu kondensatu
- Płyta osłonowa: stal nierdzewna 1.4301, wszystkie widoczne powierzchnie: stal nierdzewna szczotkowana
- Rama nośna do płyty osłonowej: ABS z uszczelką EPDM
- Wielofunkcyjne narzędzie do prac konserwacyjnych w zestawie
- Przyłącze wodne w złączce przesuwnej, do bez napięciowej instalacji dwóch jednocześnie napędzanych elektrozaworów 6V/DC ROBUST, bistabilnych, DN15
- Elektroniczna obsługa funkcji prysznica za pomocą przycisku piezoelektrycznego start/stop; przycisk piezoelektryczny: pierścień w kolorze niebieskim, kołnierz chromowany na wysoki połysk
- Możliwość regulacji czasu przepływu wody w funkcji prysznica
- Płukanie sanitarne w zależności od zapotrzebowania uruchamiane w odstępach czasu w celu zapobiegania zastojom wody
- Można sterować za pomocą aplikacji serwisowej



Obraz referencyjny:
Prawa autorskie CONTI+ / Nautilusbad Gladenbach | Niemcy

Dane techniczne

Napięcie robocze (baterie):	6 V/prąd stały
Ciśnienie robocze:	1,5 – 5,0 barów
Temperatura wody w trybie standardowym (maks.): 70 °C	
Przepływ DN20: 0,63 l/s	
Zakres ustawień czasu przepływu wody (maks.): 3 – 180 s	
Czas przepływu wody ustawiony fabrycznie: 30 s	
ustawień płukania sanitarnego:	12, 24 lub 72 godziny, można też wyłączyć – zakres
wszystko za pomocą przycisku piezoelektrycznego; inne interwały płukania	
sanitarnego można ustawić za pomocą aplikacji serwisowej	
Ustawienia fabryczne płukania sanitarnego:	12 hpo ostatnim uruchomieniu przepływu wody, czas przepływu wody 30 s
Stopień ochrony elektrycznej IP:	IP68
Wymiary okrągłe (ØxD):	260x12 mm
Wymiary prostokąta (szer. xwys. xgł.):	260x290x12 mm

Opcje typowe

- Zvokrągłą i prostokątną płytą osłonową



Główce prysznicowe CONWELL/CONHEAD DN 20



Głowica prysznicowa deszczowa DN20
KONO070001



Głowica prysznicowa deszczowa DN20
KONH04231000250



Głowica prysznicowa koleczasta Ø 120 mm
KONH01231000120



Głowica prysznicowa strumieniowa DN20
KONH03130000003

Bateria podtynkowa CONFLOW, stal nierdzewna, DN20

Okrągła płytką maskującą




Typ: bateria | Bateria litowa 6V z powłoką wodoodporną

Funkcje

Płukanie sanitarne

Numer zamówienia

CONE2110183100

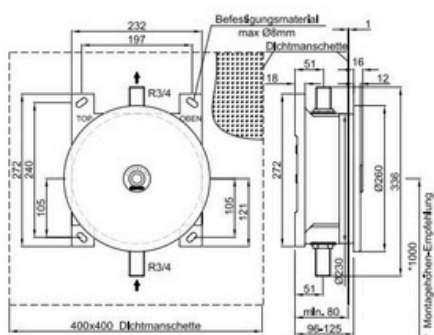

Przyłącze wodne: CONFLOW jest wyjątkowa pod względem objętości wody, która może przez nią przepływać (DN20) i nadaje się do podłączenia do zimnej lub wstępnie zmieszanej wody w wersji bez termostatu. Zestaw do montażu rur dopasowanych do instalacji umożliwia instalację, odcięcie dopływów i konserwację bezpośrednio z przodu.

Prostokątna płytką maskującą




Typ: bateria | Bateria litowa 6V z powłoką wodoodporną

Funkcje

Płukanie sanitarne

Numer zamówienia

CONE2116133100

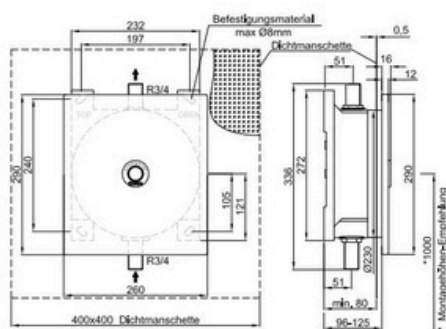

Wymagane akcesoria Głowice prysznicowe CONWELL DN20

Numer zamówienia

patrz powyżej

Zestaw do
oprawiania

CONR0121

Akcesoria opcjonalne

Numer zamówienia

Konwerter BLE 2. Generacja

CONO270000

Zestaw przedłużający 30 mm

CONO414310

CONTI+CONBASE

Panel prysznicowy, przełącznik piezoelektryczny, DN15

Elektroniczna bateria natryskowa w formie panelu prysznicowego o średnicy nominalnej DN15. Do podłączenia do wody wstępnie zmieszanej. Do nowych projektów budowlanych i remontowych w łazienkach publicznych, półpublicznych i komercyjnych.

- Pokrywa i kątowniki montażowe wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301
- Wszystkie widoczne powierzchnie: stal nierdzewna szczotkowana
- Przyłącze wodne z elektrozaworem ROBUST 6V/DC, bistabilnym
- Elektroniczna obsługa funkcji prysznica za pomocą przełącznika piezoelektrycznego z funkcją start/stop;
- Przełącznik piezoelektryczny: pierścień kolorowy czerwony, rozeta chromowana na wysoki połysk
- Czas przepływu wody w funkcji prysznica jest łatwo regulowany.
- Możliwość podłączenia od góry lub od tyłu
- Czas przepływu wody w funkcji prysznica jest łatwo regulowany.
- Płukanie higieniczne w odstępach czasu zapobiegające zastojom
- Możliwość sterowania poprzez aplikację serwisową

Dane techniczne

Napięcie zasilania (akumulator):	6 V/prąd stały
Napięcie zasilania (sieciowe):	12 V/prąd stały
Ciśnienie robocze:	1,5 – 5,0 bar
Temperatura wody w trybie standardowym (maks.):	70 °C
Przepływ DN15:	0,15 l/s (regulator przepływu)
Zakres ustawień czasu przepływu wody (maks.):	3–180 s
Ustawienie fabryczne czasu przepływu wody:	30 sekund
Zakres ustawień płukania sanitarnego:	12, 24 lub 72 godziny, można też wyłączyć – wszystko za pomocą ustawienia przycisku piezoelektrycznego; inne odstępy między płukaniem sanitarnym można ustawić za pomocą aplikacji serwisowej
Ustawienia fabryczne płukania sanitarnego:	12 h po ostatnim uruchomieniu przepływu wody, czas przepływu wody 30 s
Stopień ochrony Elektrycznej IP:	IP68
Wymiary: (szer. x wys. x gł.):	110x1370x60 mm

Wymagane akcesoria

Numer zamówienia

Główce prysznicowe CONHEAD do paneli prysznicowych

Kabel JY(St)Y, 2x2x0,8 mm **CONO220000**

 Jednostka zasilająca **CONO511000**

 Zasilacz alternatywny **CONO512000**

Akcesoria opcjonalne

Numer zamówienia

Konwerter BLE 2. Generacja **CONO270000**



Panel prysznicowy CONBASE, stal nierdzewna



Typ: bateria | Bateria litowa 6 V z powłoką wodoodporną

Funkcje

Splukiwanie higieniczne

Numer zamówienia

CONE0110173106



Typ: sieciowy | Okablowanie szeregowe 12 V/DC do podłączenia do zasilacza


Funkcje

Splukiwanie higieniczne

Numer zamówienia

CONE0110173206

Przykład ilustrujący głowicę prysznicową CONHEAD RAIN2.

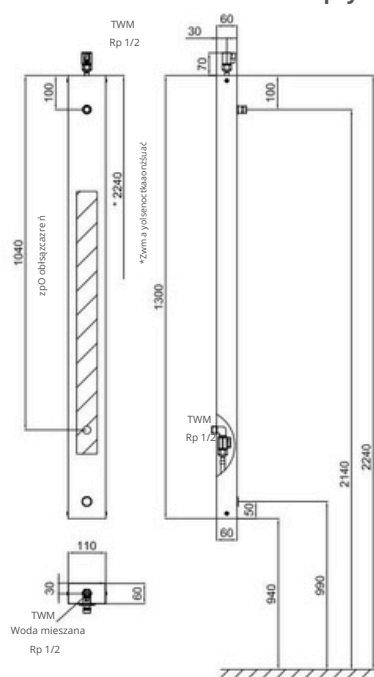

CONHEAD Głowice prysznicowe CONHEAD do panelu prysznicowego



SHORT
CONO030010



RAIN2
CONO020010



GOLF
CONO010010



CITY
CONO050010



VESUV
CONO060010

CONTI+CONBASE

Bateria podtynkowa, przycisk piezoelektryczny, DN15 –zestaw pełni wyposażony

W pełni wyposażony zestaw do elektronicznych elementów sterujących prysznicem, zaprojektowany jako ukryty prysznic o średnicy nominalnej DN15. Bez mieszacza do podłączenia do zimnej lub wstępnie zmieszanej wody. Do nowych projektów budowlanych i remontowych w publicznych, półpublicznych i komercyjnych łazienkach.

- W pełni wyposażony zestaw z okrągłą lub prostokątną płytą maskującą do kabin prysznicowych ukrytych
- Ukryte mocowanie zabezpieczające przed kradzieżą, solidny 4-stopniowy system blokowania, wylot odpływu kondensatu
- Płyta osłonowa: stal nierdzewna 1.4301, wszystkie widoczne powierzchnie: stal nierdzewna szczotkowana
- Rama nośna do płyty osłonowej: ABS z uszczelką EPDM
- Wielofunkcyjne narzędzie do prac konserwacyjnych w zestawie
- Przyłącze wodne w tulei przesuwnej, do bez napięciowej instalacji elektrozaworu ROBUST 6 V/DC, bistabilnego, DN15
- Elektroniczna obsługa funkcji prysznica za pomocą przycisku piezoelektrycznego start/stop przycisk; przycisk piezoelektryczny: pierścień w kolorze niebieskim, kołnierz chromowany na wysoki połysk
- Możliwość regulacji czasu przepływu wody w funkcji prysznica
- Płukanie sanitarne w zależności od zapotrzebowania uruchamiane w odstępach czasu w celu zapobiegania stagnacji
- Można sterować za pomocą aplikacji serwisowej
- Możliwość integracji z systemem zarządzania wodą CNX

Obraz referencyjny
Prawa autorskie CONTI+ • Nautilusbad Gladbach | Niemcy

Dane techniczne

Napięcie połączenia (akumulator): 6 V/prąd stały
Napięcie przyłączeniowe (sieciowe): 12 V/prąd stały

Ciśnienie robocze: 1,5 –5,0 bar

Temperatura wody w trybie standardowym (maks.): 70 °C

Przepływ DN15: 0,15 l/s

Zakres ustawień czasu przepływu wody (maks.): 3–180 s

Czas przepływu wody ustawiony fabrycznie: 30 s

Zakres ustawień płukania sanitarnego: 12, 24 lub 72 godz., można je również wyłączyć –wszystko za pomocą ustawienia przycisku piezoelektrycznego; inne interwały płukania sanitarnego można ustawić za pomocą aplikacji serwisowej

Ustawienia fabryczne płukania sanitarnego: 12 hpo ostatnim uruchomieniu przepływu wody, czas przepływu wody 30 s

Stopień ochrony elektrycznej IPj: IP68

Wymiary okrągłe (ØxD): 260x12 mm

Wymiary prostokąta (szer. xwys. xgł.): 260x290x12 mm



Przyłącze wodne: Minimalistyczny, wszechstronny, solidny i niezawodny w działaniu: oparty na ścieżce wodnej CONBASE, jest wielkim hitem nawet w formie mini dzięki połączeniu 3/4 cala o nominalnej średnicy DN20.


Wyzwalany przez hydraulikę wodną, jest idealny do użytku nawet tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona w projektach renowacji i budowy nowych obiektów.

Opcje typowe

- Z okrągłą lub prostokątną płytą osłonową



Bateria podtynkowa CONBASE, stal nierdzewna, DN15

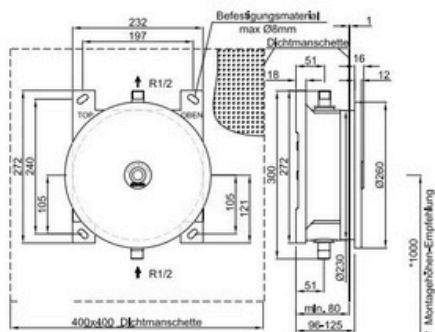

Okrągła płyta maskująca



Typ: bateria | Bateria litowa 6Vzpowłoką wodoodporną

Funkcje

Płukanie sanitarne

Numer zamówienia
CONE2110173100




Typ: sieciowy | Okablowanie szeregowe 12 V/DC do podłączenia do zasilacza

Funkcje

Płukanie
sanitarne

Numer zamówienia
CONE2110173200

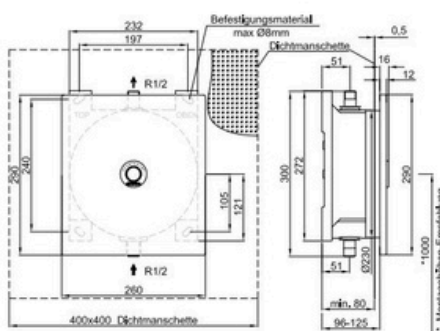

Płyta osłonowa prostokątna



Typ: bateria | Bateria litowa 6Vzpowłoką wodoodporną

Funkcje

Płukanie sanitarne

Numer zamówienia
CONE2115133100



Typ: sieciowy | Okablowanie szeregowe 12 V/DC do podłączenia do zasilacza

Funkcje

Płukanie sanitarne

Numer zamówienia
CONE2115133200

Wymagane akcesoria

Numer zamówienia

Główce prysznicowe CONHEAD do montażu na ścianie (poniżej)

CONO040000

Zestaw prysznicowy CONHEAD

CONO092000

Złącze kątowe ściennie do zestawu prysznicowego

CONR0111

Zestaw montażowy

CONO220000

Kabel JY(St)Y, 2x2x0,8 mm

CONO511000

Jednostka zasilająca Alternatywa dla zasilacza

CONO512000



Akcesoria opcjonalne

Numer zamówienia

Konwerter BLE 2. Generacja

CONO270000

Zestaw przedłużający 30 mm

CONO414310

Główce prysznicowe CONHEAD do montażu na ścianie



SHORT
KONO030000



RAIN2
KONO020000



GOLF
KONO010000



CITY
KONO050000



VESUV
KONO060000



Zestaw prysznicowy
CONHEAD KONO040000



Prysznic CONBASE SLIM, podtynkowy, chromowany, okrągły, przycisk piezoelektryczny, DN15 | DN20

W pełni wyposażony zestaw do elektronicznego sterowania prysznicem, zaprojektowany jako podtynkowy. Bez miksera do podłączenia do zimnej lub wstępnie zmieszanej wody.

Do nowych projektów budowlanych i remontowych w publicznych, półpublicznych i komercyjnych łazienkach.

- W pełni wyposażony zestaw z okrągłą płytą maskującą do podtynkowych pryszniców
- Płyta osłonowa: chromowana, dwie śruby z łbem stożkowym do mocowania na miejscu montażu
- Elektroniczna obsługa funkcji prysznica za pomocą przycisku piezoelektrycznego start/stop; przycisk piezoelektryczny: pierścień w kolorze czerwonym i niebieskim
- Możliwość regulacji czasu przepływu wody w funkcji prysznica
- Płukanie sanitarne zależne od zapotrzebowania uruchamiane w odstępach czasu w celu zapobiegania zastojom
- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji serwisowej (konwerter BLE należy zamówić osobno)
- Możliwość integracji z systemem zarządzania wodą CNX (Konwerter CNX należy zamówić osobno)



Dane techniczne

Napięcie połączenia (akumulator): 6 V/prąd stały
Napięcie przyłączeniowe (sieciowe): 12 V/prąd stały

Ciśnienie robocze: 1,5 – 5,0 barów
Temperatura wody w trybie standardowym (maks.): 70 °C
Przepływ DN15: 0,15 l/s Przepływ DN20: 0,63 l/s

Zakres ustawień czasu przepływu wody (maks.): 3–180 s

Czas przepływu wody ustawiony fabrycznie: 30 s

Zakres ustawień płukania sanitarnego:

12, 24 lub 72 godziny, można też wyłączyć – wszystko za pomocą ustawienie za pomocą przycisku piezoelektrycznego; inne interwały płukania sanitarnego można ustawić za pomocą aplikacji serwisowej

Ustawienia fabryczne płukania sanitarnego:

12 h po ostatnim uruchomieniu przepływu wody, czas przepływu wody 30 s

Stopień ochrony elektrycznej IP:

IP68

Wymiary (ØxG):

95x5 mm

montowany w suficie

Opcje typowe

- Przyłącze wody o średnicy nominalnej DN15: jeden zawór elektromagnetyczny ROBUST 6V/DC, bistabilny, do montażu w przyłączy wodnym, rozdzielacz przyłączeniowy
- Przyłącze wodne o średnicy nominalnej DN20: dwa elektrozawory ROBUST 6V/DC, bistabilne, do montażu w przyłączy, rozdzielacz przyłączeniowy



Typ: bateria | Bateria litowa 6V z powłoką wodoodporną

Funkcje

DN15 | Płukanie sanitarne DN20 |

Płukanie sanitarne

Numer zamówienia

CONE2150171100

CONE2150181100





Typ: sieciowy | Okablowanie szeregowe 12 V/DC do podłączenia do zasilacza


Funkcje

DN15 | Płukanie sanitarne

Numer zamówienia

CONE2150171200

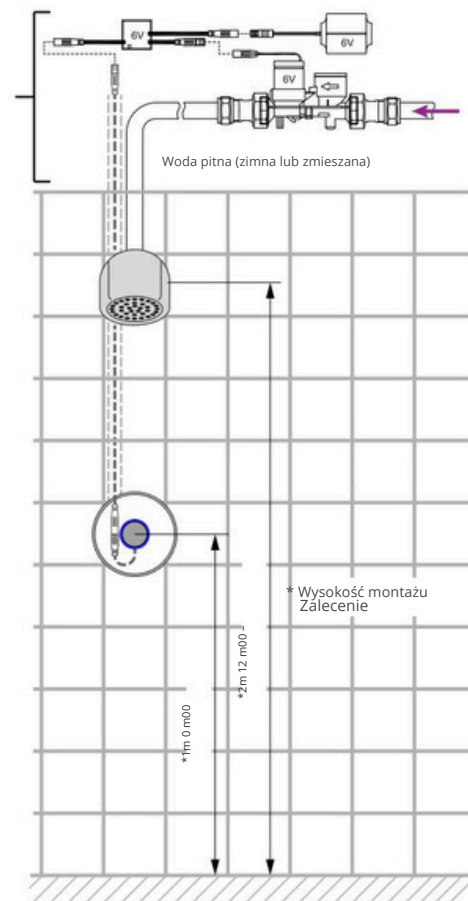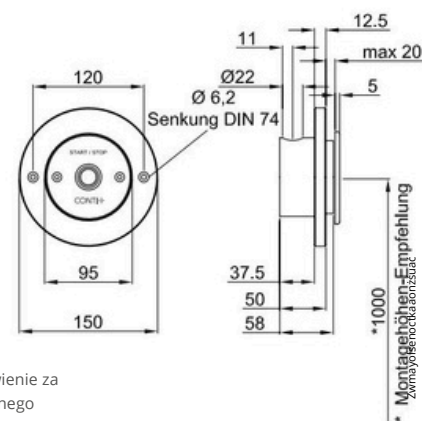

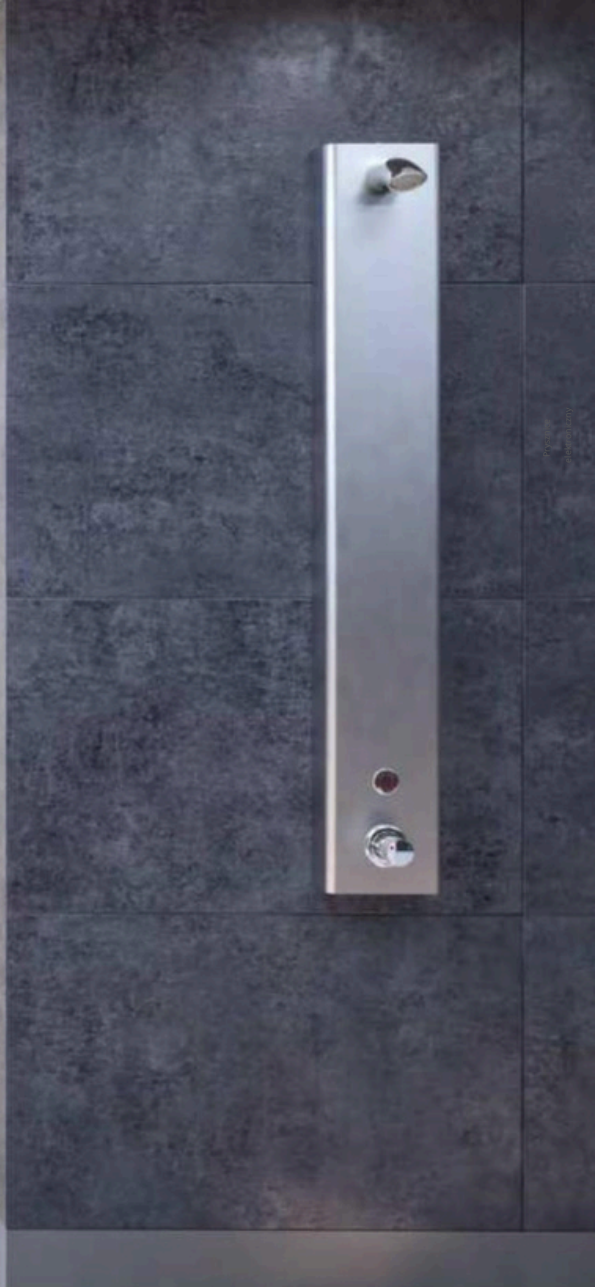

Wymagane akcesoria	Numer zamówienia
Główce prysznicowe CONHEAD DN15 do montażu ściennego	
Główce prysznicowe CONWELL DN20	zobacz stronę 70
Zestaw prysznicowy ręczny CONHEAD	KONO040000
Złącze kątowe ściennie z ręcznym zestawem prysznicowym	KONO092000
Zestaw ramka montażowa zestaw DN15	KONR3111
Zestaw ramka montażowa zestaw DN20	KONR3121
Kabel JY(St)Y, 2x2x0,8 mm	KONO220000
 Zasilacz do wersji sieciowej	KONO511000
 Alternatywna jednostka zasilania	KONO512000
Akcesoria opcjonalne	Numer
Konwerter BLE 2. Generacja	zamówienia KONO270000 0



Instalacja wodna: Prosty i niezawodny w działaniu, SLIM bazuje na technologii CONBASE dla wody zimnej lub zmieszanej w DN15 i specjalnej funkcji przepływu wody DN20. Wysokiej jakości rury mosiężne można montować na ścianie/ suficie przy pomocy pasującego zestawu montażowego CONBOX SLIM. Czynności konserwacyjne można wykonywać od przodu, bez konieczności demontażu armatury.

CONTI+ CONBASE SLIM

CONBASE SLIM natynkowy, stal nierdzewna, przycisk piezoelektryczny, DN15

Elektroniczne sterowanie prysznicem, zaprojektowane jako wersja natynkowa.

Bez mieszacza, do podłączenia do zimnej lub wstępnie zmieszanej wody.

Do nowych projektów budowlanych i remontowych w publicznych, półpublicznych i komercyjnych łazienkach.

- Przyłącze wodne do montażu w suficie podwieszanym
- Rozeta: stal nierdzewna 1.4301, wszystkie widoczne powierzchnie: stal nierdzewna szczotkowana
- Instalacja wodna z elektrozaporem ROBUST 6V/DC, bistabilnym, DN15
- Elektroniczna obsługa funkcji prysznica za pomocą przycisku piezoelektrycznego start/stop; przycisk piezoelektryczny: pierścień w kolorze czerwonym
- Możliwość regulacji czasu przepływu wody w funkcji prysznica
- Płukanie sanitarne zależne od zapotrzebowania uruchamiane w odstępach czasu w celu zapobiegania zastojom
- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji serwisowej (konwerter BLE należy zamówić osobno)
- Możliwość integracji z systemem zarządzania wodą CNX (konwerter CNX należy zamówić osobno)

Dane techniczne

Napięcie połączenia (akumulator): 6 V/prąd stały

Napięcie przyłączeniowe (sieciowe): 12 V/prąd stały

Ciśnienie robocze: 1,5 – 5,0 barów

Temperatura wody w trybie standardowym (maks.): 70 °C

Przepływ DN15: 0,15 l/s

Zakres ustawień czasu przepływu wody (maks.): 3–180 s

Czas przepływu wody ustawiony fabrycznie: 30 s

Zakres ustawień płukania sanitarnego: 12, 24 lub 72 godz., można je również wyłączyć – wszystko za pomocą ustawienia przycisku piezoelektrycznego; inne interwały płukania sanitarnego można ustawić za pomocą aplikacji serwisowej

Ustawienia fabryczne płukania sanitarnego:

12 h po ostatnim uruchomieniu przepływu wody, czas przepływu wody 30 s

Połączenie:

IG 3/8

Stopień ochrony elektrycznej IP:

IP68

Wymiary (ØxG):

80x27mm



Typ: bateria | Bateria litowa 6Vzpowłoką wodoodporną

Funkcje

Płukanie sanitarne

Numer zamówienia

CONE3110173100



Typ: sieciowy | 12 V/DC Zasilacz

Funkcje

Płukanie sanitarne

Numer zamówienia

CONE3110173200

Wymagane akcesoria


Główce prysznicowe lub zestawy prysznicowe CONHEAD do montażu na ścianie

Zasilacz do wersji sieciowej Alternatywna jednostka zasilania


Numer zamówienia

CONO511000

CONO512000

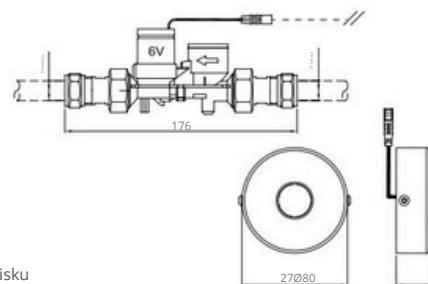

montowany w suficie

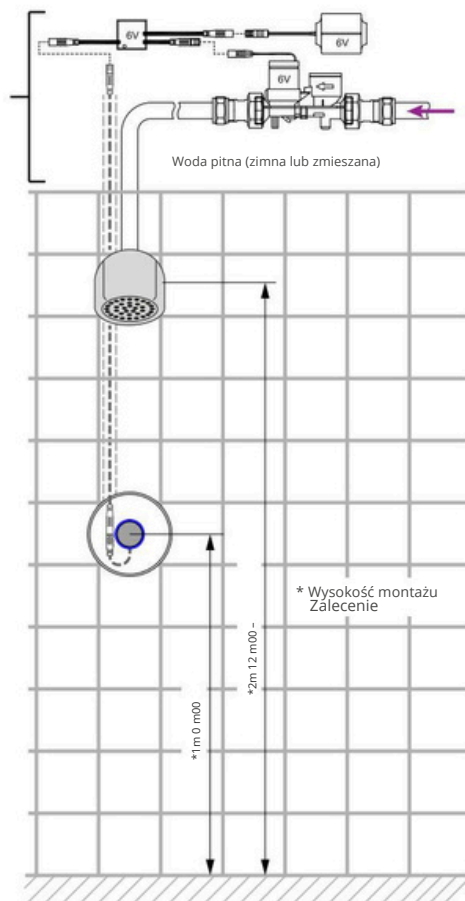


tipolino D35 natrysk zewnętrzny, chromowany, termostat, przycisk piezoelektryczny, DN15

• Solidna konstrukcja, korpus kranu wykonany z chromowanego mosiądzu • Elektronika mikroprocesorowa; funkcjonalnie niezawodny zawór elektromagnetyczny 6V/DC ROBUST, bistabilny (z zabezpieczeniem przed niskim ciśnieniem wody)

- Przycisk start/stop (piezoelektryczny)
- Funkcjonalnie niezawodna głowica termostatyczna z zabezpieczeniem antyoparzeniowym i autotermicznym
- Płukanie sanitarne co 12, 24 lub 48 godzin (aktywowane przyciskiem start/stop)
- W zestawie przyłącza S 3/4" i kołnierze (opcjonalnie urządzenie odcinające)

Prysznice
elektroniczne

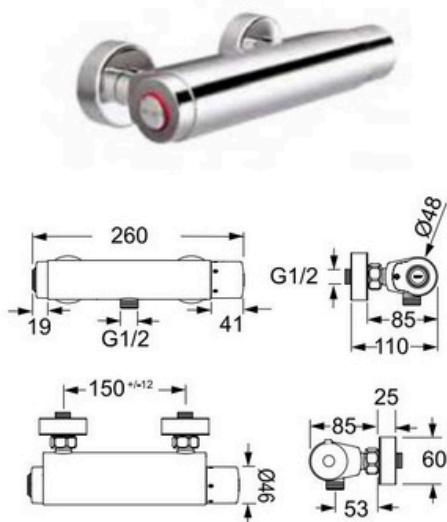

Wylot wdół



Typ: bateria | Bateria litowa 6 V z powłoką wodoodporną

Funkcje	Numer zamówienia
Płukanie sanitarne	110.405.11

Wymagane akcesoria	Numer zamówienia
Zestaw prysznicowy CONHEAD	CONO040000

Wylot w górę

W zestawie znajduje się kolanko wylotowe do przycinania na wymiar oraz złączki śrubowe. Wszystkie użyte materiały są zgodne z wymogami niemieckiego rozporządzenia w sprawie wody pitnej oraz ogólnie przyjętymi standardami technicznymi w tej dziedzinie.




Typ: bateria | Bateria litowa 6 V z powłoką wodoodporną

Funkcje	Numer zamówienia
Płukanie sanitarne	110.406.11

Wymagane akcesoria

Główce prysznicowe CONHEAD

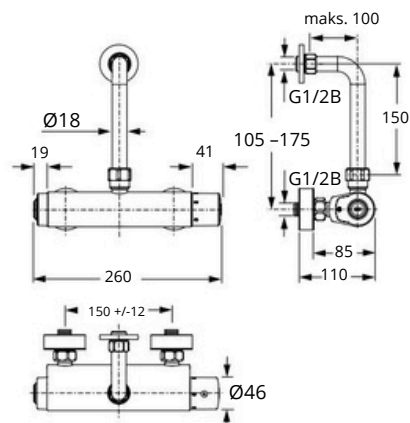

Dane techniczne

Ciśnienie robocze:	0,3 – 10,0 barów
Przepływ:	ok. 12 l/min
Temperatura wody (maks.):	80 °C
Sitko:	0,3 mm szerokość oczek
Czas przepływu wody:	Ustawiony na 45 s
Zakres ustawień płukania sanitarnego:	(możliwość regulacji w zakresie 2–120 s za pomocą klawisza funkcyjnego) 12, 24 lub 72 godziny, można też wyłączyć –wszystko za pomocą ustawienia przycisku piezoelektrycznego
Ustawienia fabryczne płukania sanitarnego:	wyłączone; interwał płukania sanitarnego i czas przepływu wody można regulować po przyłączeniu
Normy:	DIN EN 200; CE



Prysznice wolnostojące CONTI+ CONFREE

CONFREE wolnostojący prysznic ze stali nierdzewnej, prosty, przycisk piezoelektryczny, DN15

do zastosowań na zewnątrz / mrozooodporny

Elektroniczne sterowanie prysznicem, obudowa ze stali nierdzewnej wolnostojąca, uruchamianie za pomocą przycisku piezoelektrycznego, z regulowanym i zależnym od zapotrzebowania splukiwaniem sanitarnym, do podłączenia do zimnej lub zmieszanej wody, do montażu wolnostojącego.

- Przycisk piezoelektryczny: pierścień w kolorze niebieskim, kołnierz chromowany na wysoki połysk
- Bateria: litowa 6 V, wodoodporna, uszczelniona, z przewodem zasilającym i złączem wtykowym
- Zawór elektromagnetyczny ROBUST 6V/DC, bistabilny, konstrukcja wkładu, z przewodem zasilającym i wtyczką przyłączeniową
- Złącze wtykowe do montażu słuchawki prysznicowej, ze zintegrowanym regulatorem przepływu 0,15 l/s, chromowane
- Obudowa wolnostojąca: wykonana ze stali nierdzewnej V4A, 1.4404, szcztokowana, z dużą, wodoodporną obudową

panel inspekcyjny do łatwego montażu i konserwacji, ze stabilnym kołnierzem bazowym, z czterema otworami montażowymi

Podstawowe funkcje:

- Czas przepływu wody: ustawienie fabryczne 30 s (3 – 180 s), z funkcją start/stop
- Płukanie higieniczne: 12 h/ 30 s (ustawienie fabryczne) od ostatniego uruchomienia (można ustawić na 12, 24, 72 h lub wyłączyć)

Dane techniczne

Połączenie: Złączka przyłączeniowa (złączka zaciskowa) do rury PE Ø 25 mm

Napięcie połączenia: 6 V/prąd stały

Ciśnienie robocze: 1,0 – 5,0 barów 0,15 l/s

Przepływ:

Stopień ochrony elektr. IPj: IP68 (elementy elektroniczne)

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 220x2250x110 mm

Kołnierz podstawy 210x320x10 mm

(szer. x wys. x gł.):



Typ: bateria | Bateria litowa 6V z powłoką wodoodporną

Funkcje	Numer zamówienia
---------	------------------

Typ podstawowy	CONE5418123100
----------------	----------------

Z kranem	CONE5518123100
----------	----------------

Z obwodem zabezpieczającym przed zamarzaniem	CONE5618123100
--	----------------

Wymagane akcesoria

Głowice prysznicowe CONHEAD do montażu na panelu prysznicowym

zobacz poniżej

Jednostka zasilająca (tylko dla linii przeciwwymrożeńowej)

CONO580000

Akcesoria opcjonalne

Płyta bazowa CONFREE, konstrukcja prostokątna

CONO650000

Pokrowiec ochronny CONFREE, kształt prostokątny

CONO651000



SHORT
KONO030010



RAIN2
KONO020010




GOLF
KONO010010



CITY
KONO050010



VESUV
KONO060010

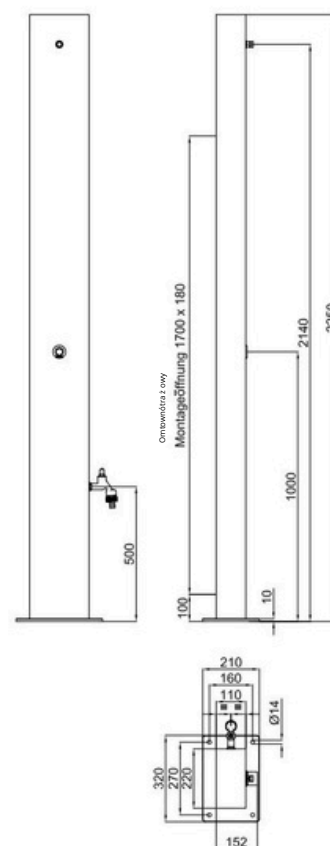

Wolnostojący prysznic ze stali nierdzewnej CONFREE, wygięty, przycisk piezoelektryczny, DN15

Elektroniczne sterowanie natryskiem, obudowa ze stali nierdzewnej wolnostojąca, uruchamianie za pomocą przycisku piezoelektrycznego, z regulowanym i zależnym od zapotrzebowania splukiwaniem sanitarnym, głowica natryskowa CONHEAD MAXI, do podłączenia do zimnej lub zmieszanej wody, do montażu wolnostojącego.

- Przycisk piezoelektryczny: pierścień w kolorze czerwonym, kołnierz chromowany na wysoki połysk
- Bateria: litowa 6V, wodoodporna, uszczelniona, z przewodem zasilającym i złączem wtykowym
- Zawór elektromagnetyczny ROBUST 6V/DC, bistabilny, konstrukcja wkładu, z przewodem zasilającym i wtyczką przyłączeniową
- Bateria termostatyczna mieszczowa, solidna konstrukcja, obudowa i element uruchamiający z mosiądzu, z blokadą bezpieczeństwa i stałym ogranicznikiem krańcowym, z wbudowanymi zaworami zwrotnymi (certyfikat DVGW) i sitkami ze stali nierdzewnej, zakres regulacji temperatury 10 – 50 °C, z możliwością ręcznej dezynfekcji termicznej, chromowany
- Głowica prysznicowa CONHEAD MAXI jet: stała, ciężka, solidna konstrukcja mosiężna, z trzema dyszami jednostrumieniowymi, łatwa w utrzymaniu, z małą ilością aerozolu, chromowana, w zestawie standardowym
- Obudowa wolnostojąca: wykonana ze stali nierdzewnej V4A, 1.4404, szczotkowana, z dużą, wodoodporną obudową panelu inspekcyjnego do łatwego montażu i konserwacji, ze stabilnym kołnierzem bazowym, z czterema otworami montażowymi

Podstawowe funkcje:

- Czas przepływu wody: ustawienie fabryczne 30 s (3 – 180 s), z funkcją start/stop
- Płukanie higieniczne: 12 h/30 s (ustawienie fabryczne) od ostatniego uruchomienia (można ustawić na 12, 24, 72 lub wyłączyć)

Dane techniczne

Połączenie: Złączka przyłączeniowa (złączka zaciskowa) do rury PE Ø 25 mm

Napięcie połączenia: 6 V/prąd stały

Ciśnienie robocze: 1,0 – 5,0 barów

Ochrona elektryczna IP: IP68 (elementy elektroniczne)

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 220x2250x465 mm

Występ: 120/2100 mm

Kąt strumienia: 16°


Kołnierz podstawy 320x210x10 mm


(szer. x wys. x gł.):




Typ: bateria | Bateria litowa 6Vzpowłoką wodoodporną
Funkcje

	Numer zamówienia
Typ podstawowy	CONE5118221100
Z kranem	CONE5218221100
Z obwodem zabezpieczającym przed zamarzaniem	CONE5318221100
Polerowana stal nierdzewna	na życzenie
Wymagane akcesoria	Numer zamówienia
Jednostka zasilająca (tylko dla linii przeciwzamrożeniowej)	CONO580000
Akcesoria opcjonalne	Numer zamówienia
Płyta bazowa CONFREE, konstrukcja prostokątna	CONO650000
Pokrowiec ochronny CONFREE, kształt prostokątny	CONO651000

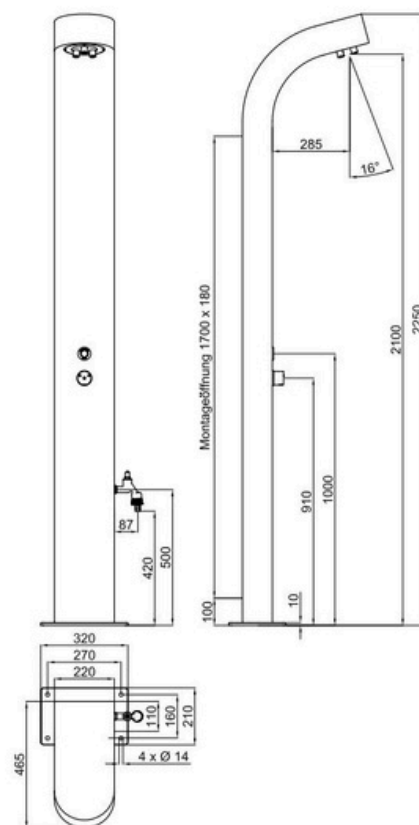

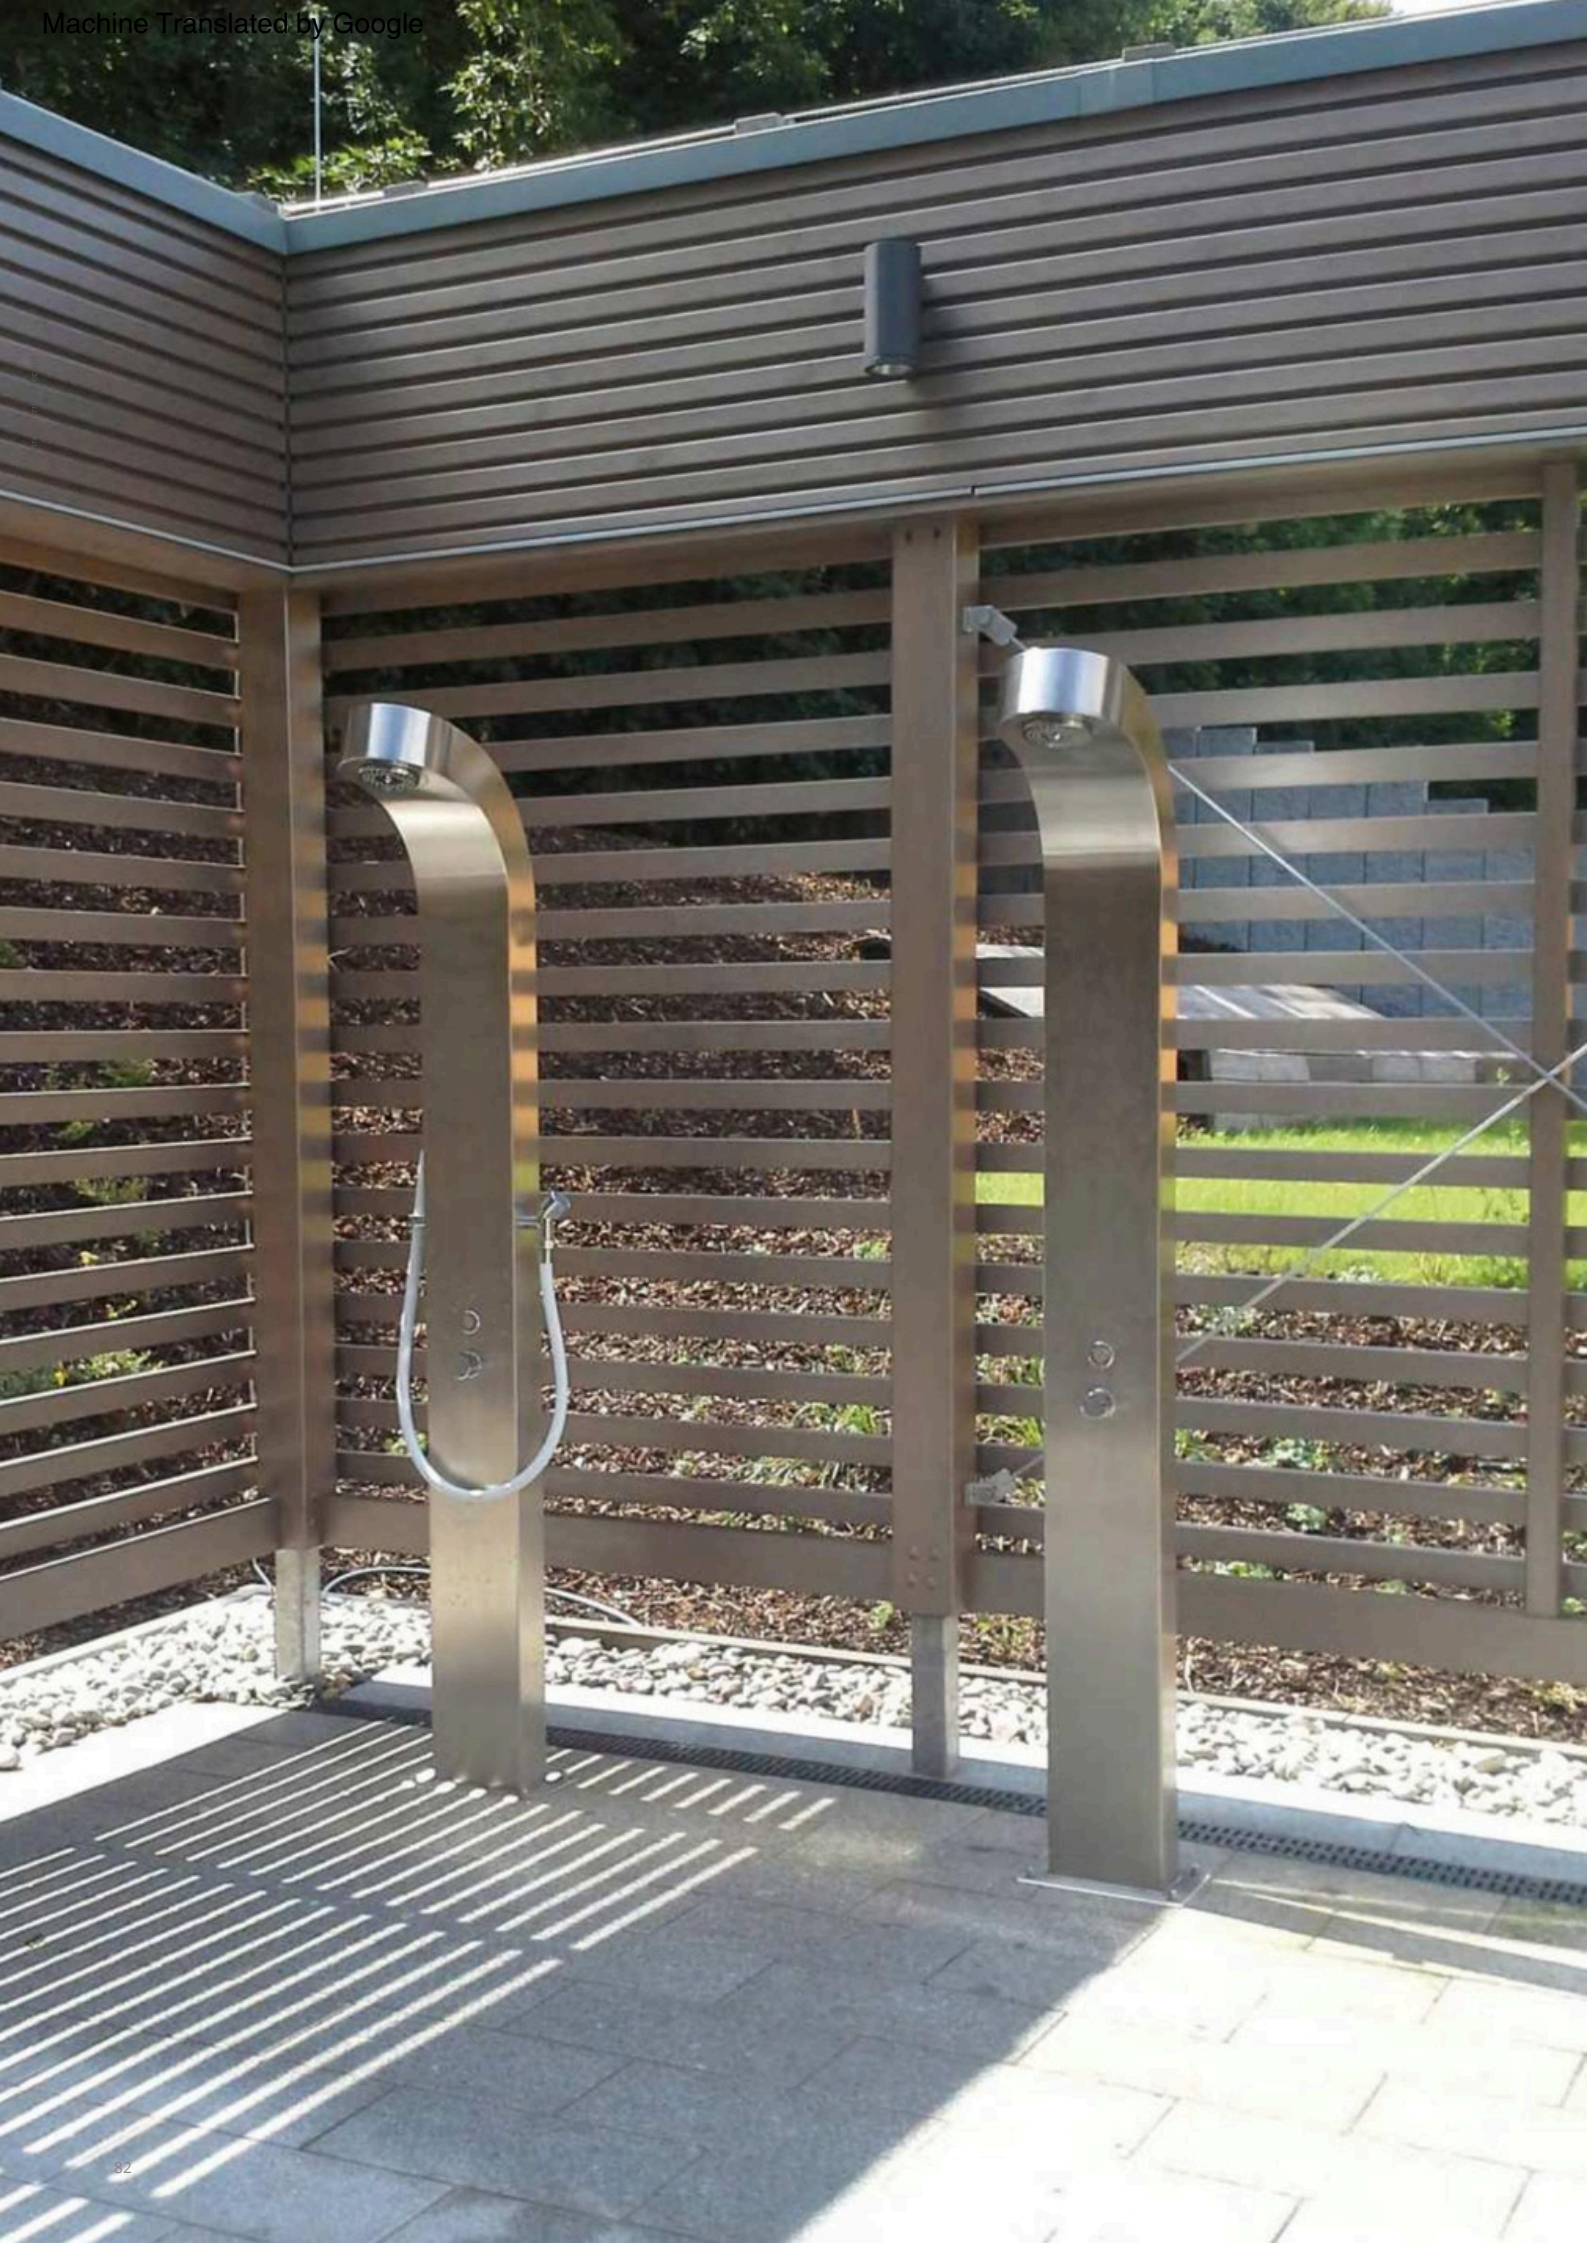

Akcesoria CONFREE, wzornictwo proste i zakrzywione



Płyta bazowa CONFREE, 320x210x210 mm

Jako platforma montażowa do kabin prysznicowych CONFREE, konstrukcji prostej i zakrzywionej.

Zawiera:

- Płyta bazowa z czterema śrubami kotwiącymi do betonu M10, nakrętkami kołpakowymi i podkładkami wykonanymi ze stali nierdzewnej 1.4571


Wymiary (szer. x wys. x gł.): 320x210x210 mm

Opis

Płyta bazowa CONFREE

Numer zamówienia

CONO650000

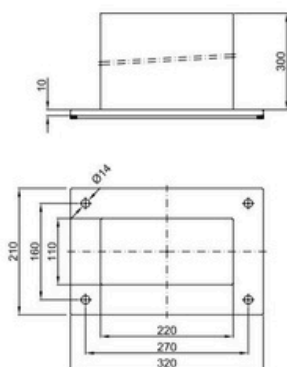

Kołnierz ochronny CONFREE, 320x210x300 mm

Kołnierz ochronny na zimę do zdemontowanych kabin prysznicowych wolnostojących CONFREE wykonany ze stali nierdzewnej, materiał 1.4301.


Wymiary (szer. x wys. x gł.): 320x210x300 mm

Opis

Kołnierz ochronny CONFREE

Numer zamówienia

cONO651000



Zasilacz CONFREE 24 V/DC, 10 A, jako zasilacz sieciowy

Do wolnostojącego prysznica CONFREE z obwodem zabezpieczającym przed zamarzaniem 24 V/DC.

Zawiera:

- Zasilacz 24 V/DC, 10 A, w obudowie ochronnej IP66, z zasilaniem sieciowym, wtyczka do podłączenia do sieci 230 V/ 50 Hz, z przewodem zasilającym o długości 2 m do wtyczki ze stykiem ochronnym, do montażu na miejscu

Napięcie sieciowe: 230 V / 50 Hz

Napięcie przyłączeniowe: 24 V/DC

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 180x180x165 mm

Opis Zasilacz CONFREE,

24 V/prąd stały, 10 A

Numer zamówienia

cONO580000

Uwaga: Zasilacz jest wyposażony we wtyczkę z bezpiecznikiem.

W razie konieczności należy użyć adaptera.

Natryski wolnostojące CONTI+ CONFREE

Wolnostojący prysznic ze stali nierdzewnej CONFREE, konstrukcja rurowa, przycisk piezoelektryczny, DN15

Elektroniczne sterowanie natryskiem, obudowa ze stali nierdzewnej wolnostojąca, uruchamianie za pomocą przycisku piezoelektrycznego, zregulowanym i zależnym od zapotrzebowania splukiwaniem sanitarnym, głowica natryskowa CONHEAD MAXI, do podłączenia do zimnej lub zmieszanej wody, do montażu wolnostojącego.

- Przycisk piezoelektryczny: pierścień w kolorze niebieskim, kołnierz chromowany na wysoki połysk
- Bateria: litowa 6 V, wodoodporna, uszczelniona, z przewodem zasilającym izłaczem wtykowym
- Zawór elektromagnetyczny ROBUST 6V/DC, bistabilny, okonstrukcji wkładu, zprzewodem zasilającym i wtyczką przyłączeniową
- Głowica prysznicowa CONHEAD MAXI jet: stała, ciężka, solidna konstrukcja mosiężna, ztrzema dyszami jednostrumieniowymi, łatwa w utrzymaniu, z małą ilością aerozolu, chromowana
- Obudowa wolnostojąca: wykonana ze stali nierdzewnej V4A, 1.4404, szczotkowana, z dużą, wodoodporną obudową panel inspekcyjny do łatwego montażu i konserwacji, ze stabilnym kołnierzem bazowym i trzema otworami montażowymi
- Podłączenie: złączka (złączka zaciskowa) do rury PE Ø 25 mm
- Specjalny projekt rur
- Podstawowe funkcje:
 - Czas przepływu wody: ustawienie fabryczne 30 s (3 – 180 s), z funkcją start/stop
 - Płukanie higieniczne: 12 h/30 s (ustawienie fabryczne) od ostatniego uruchomienia (można ustawić na 12, 24, 72 h lub wyłączyć)



Dane techniczne

Połączenie:	Złączka przyłączeniowa (złączka zaciskowa) do rury PE Ø 25 mm
Napięcie połączenia:	6 V/prąd stały
Ciśnienie robocze:	1,0 – 5,0 barów
Przepływ:	0,15 l/sek
Klasa ochrony elektrycznej IP:	IP68 (elementy elektroniczne)

Wymiary (Øxwys.):	104x2200 mm
Kołnierz podstawy (ØxH):	230x10 mm



Typ: bateria | Bateria litowa 6V zpowłoką wodoodporną

Funkcje

Typ podstawowy

Numer zamówienia

CONE5118173100

Z kranem

CONEK5218173108

Akcesoria opcjonalne


Płyta bazowa CONFREE,

Numer zamówienia


CONO650010

Ośłona ochronna CONFREE

CONO651010

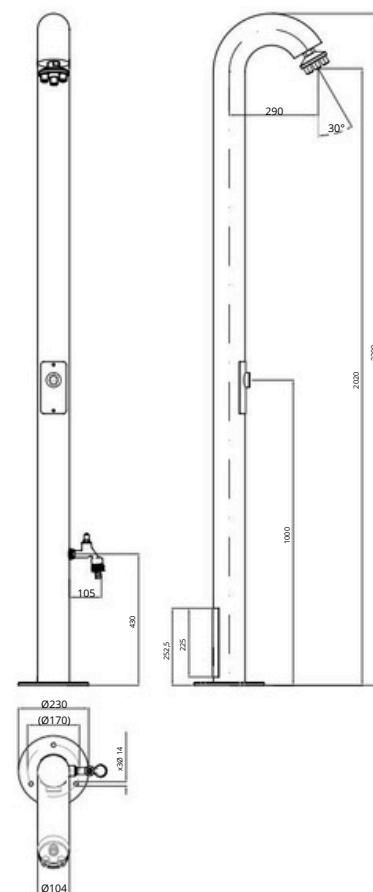

Akcesoria CONFREE, schemat

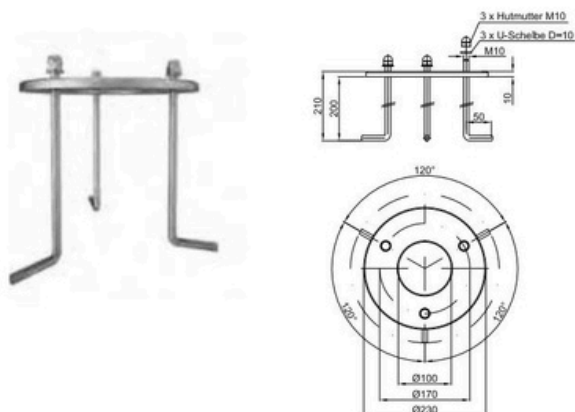**Płyta bazowa, konstrukcja rurowa, 120°, Ø230x210 mm**

Jako platforma montażowa dla wolnostojących kabin prysznicowych CONFREE

Zawiera:

- Płyta bazowa z trzema śrubami kotwiącymi do betonu M10, nakrętkami kołpakowymi i podkładkami wykonanymi ze stali nierdzewnej 1.4571


Wymiary (Øxwys.): 230x210 mm

Opis

Płyta bazowa Konstrukcja rury CONFREE

Numer zamówienia

CONO650010

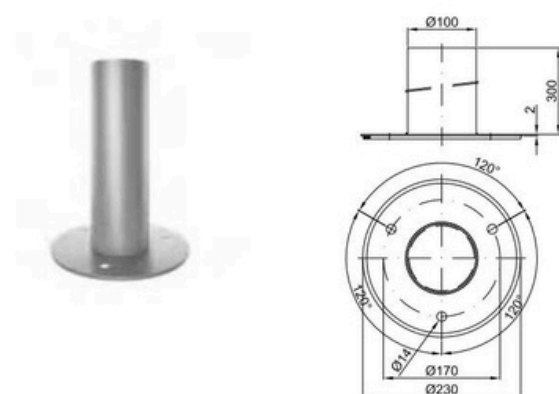**Osłona ochronna, konstrukcja rurowa, 120°, Ø230x300 mm**

Kołnierz ochronny na zimę do zdemontowanych kabin prysznicowych wolnostojących CONFREE wykonany ze stali nierdzewnej, materiał 1.4301.

Wymiary (Øxwys.): 230x300mm

Opis

Osłona ochronna rury CONFREE

Numer zamówienia

CONO651010



Armatura sterowana mechaniczne

Rozwiązania prysznicowe w skrócie	34
Możliwości funkcjonalne	36
Możliwości podłączenia	88

Panele prysznicowe

CONGENIAL	91
Hydraulika wodna	92
Włączanie / Wyłączanie	94

Armatura natryskowa podtynkowa – zestawy do montażu końcowego

CONGENIAL	96
Hydraulika wodna	97
Włączanie/ Wyłączanie	99
CONGENIAL FIT	100
Hydraulika wodna	101
Włączanie/Wyłączanie	103
CONBASE MINI	105

Akcesoria

Akcesoria prysznicowe	107
-----------------------------	-----

NIEZAWODNE I INNOWACYJNE

Potwierdzone i ulepszone funkcjonalnie – natryski mechaniczne

hydraulika wodna CONTI+ CONGENIAL | uchwyt włączający/wyłączający



1 prysznic
połączenie




1 prysznic
połączenie

Na bazie adaptacyjnej wielofunkcyjnej zespołu wodnego CONTI+ CONGENIAL

Elastyczne rozszerzanie funkcji operacyjnych i higienicznych

Przykład: ulepszenie higieny


Standardowy model mechaniczny można przekształcić w wersję z ręczną dezynfekcją termiczną w zaledwie kilku prostych krokach. Następnie uruchamia się ręczną dezynfekcję termiczną bezpośrednio dla każdego natrysku poprzez otwarcie zaworka TD ręcznie za pomocą klucza imbusowego 3mm.



Mechaniczny
uchwyt włączania/wyłączania



Po instalacji
wtyczki TD



Mechaniczny
uchwyt włączania/wyłączania
z manualną sterowaniem



Hydraulika wodna | Płynne, wodno-hydrauliczne automatyczne wyłączanie z regulowanym czasem przepływu wody

Uchwyt włączania/wyłączania |

Uchwyt z funkcją włączania i wyłączania ręcznego (bez automatycznego wyłączania) z mieszaczem termostatycznym

Manualna modernizacja wtyczki TD



Ręczna wtyczka TD
Modernizacja do rozwiązania dezynfekcji termicznej

Uaktualnij za pomocą



zestaw do modernizacji



Zawór elektromagnetyczny
Modernizacja do elektronicznego rozwiązania dezynfekcji termicznej, patrz zestaw modernizacyjny

KONO321000


Pysznice mechaniczne

Przykład: modernizacja operacyjna

Dzięki zainstalowaniu naszego elektrozaworu CONTI+ 6V/DC ROBUST, wersję mechaniczną można rozbudować do wersji elektronicznej z zasilaniem bateryjnym, obejmującej płukanie sanitarne i dodatkową ręczną dezynfekcję termiczną.

Wersję elektroniczną można rozbudować do współpracy z systemem zarządzania wodą CONTI+ CNX, instalując drugi zawór elektromagnetyczny CONTI+ 6V/DC ROBUST i dodatkowe akcesoria.

Spełnia to nawet najbardziej rygorystyczne wymagania higieniczne – w tym elektroniczną dezynfekcję termiczną.



Mechaniczny uchwyt włączania/wyłączania

Po instalacji zaworu elektromagnetycznego i Wtyczka TD, jeśli dotyczy




Elektroniczny, bateryjny z manualnym sterowaniem TD



Elektroniczny, zasilanie bateryjne z manualną sterowaniem TD



Po zamontowaniu kabla i drugiego elektrozaworu



Elektroniczny, bateryjny z elektronicznym TD



CONGENIAL zespół wodny

Kompleksowy, wielowariantowy i wielofunkcyjny

CONTI+ CONGENIAL – wysokiej jakości rozwiązanie z funkcjami dla każdej strefy prysznicowej. Dzięki serii pryszniców CONGENIAL i wielowariantowemu i wielofunkcyjnemu zespołowi wodemu CONTI+ CONGENIAL zawsze podejmiesz właściwą decyzję dotyczącą swojej elektronicznej lub mechanicznej natrysku.

Inteligentne technologie pomagają w zrównoważony sposób zmniejszyć zużycie wody i energii.

Ponadto wytrzymałe i łatwe do czyszczenia materiały redukują koszty personelu i magazynowania.

Na koniec, nienaganna higiena oraz prosta i bezpieczna obsługa odgrywają również ważną rolę w niezapomnianym doświadczeniu prysznicowym.

Dzięki licznym opcjom konwersji i modernizacji, liczne warianty rozbudowy i zmiany funkcji prysznica i serwisu są dostępne w krótkim, średnim i długim okresie

– CONGENIAL oferuje opcje konwersji we wszystkich kierunkach.

Prysznice
mechaniczne

Hydraulika wodna CONTI+



Trwała technologia i prosta obsługa



- Wersja panelu prysznicowego: obudowa ze stali nierdzewnej lub litego kompozytu akrylowego
- Z wnęką prysznicową zintegrowaną bezproblemowo lub bez niej
- Wersja prysznica ukrytego: stal nierdzewna/stal nierdzewna chromowana, dwa różne rozmiary (CONTI+ CONGENIAL lub CONGENIAL FIT) o okrągłym lub prostokątnym kształcie
- Różne głowice prysznicowe, w tym deszczownice i prysznice ręczne
- Automatyczne ograniczenie czasu przepływu wody (od 3 do 30 sekund)
- Opcjonalnie: płukanie sanitarne termiczne (dezynfekcja termiczna)
- Konwersja na aktywację elektroniczną za pomocą przycisku piezoelektrycznego



Uchwyt włączania/wyłączania CONTI+



Prosty system zapewniający bezpieczną obsługę

- Wersja panelu prysznicowego: obudowa ze stali nierdzewnej lub kompozytu akrylowego
- Z wnęką prysznicową zintegrowaną bezproblemowo lub bez niej
- Wersja prysznica ukrytego: stal nierdzewna/stal nierdzewna chromowana, dwa różne rozmiary (CONTI+ CONGENIAL lub CONGENIAL FIT) o okrągłym lub prostokątnym kształcie
- Różne głowice prysznicowe, w tym deszczownice i prysznice ręczne
- Opcjonalnie: płukanie sanitarne termiczne (dezynfekcja termiczna)
- Konwersja na aktywację elektroniczną za pomocą przycisku piezoelektrycznego



CONTI+ CONGENIAL

Panel prysznicowy, termostat, mechaniczny, DN15

Mechaniczne sterowanie prysznicem, zaprojektowane jako panel prysznicowy o średnicy nominalnej DN15. Z termostatycznym mieszaczem do podłączenia do zimnej i ciepłej wody. Do nowych projektów budowlanych i remontowych w publicznych, półpublicznych i komercyjnych łazienkach.

- Panel prysznicowy ze stali nierdzewnej lub litego kompozytu akrylowego, zaprojektowany z ramą montażową do przyłącza wodnego dołączone są elementy mocujące
- Rama montażowa: stal nierdzewna 1.4301
- Podłączenie od góry lub od tyłu
- Wielofunkcyjne narzędzie do prac konserwacyjnych w komplecie
- CONGENIAL adaptacyjny wielofunkcyjny zespół wodny z ręczną wtyczką TD funkcja dezynfekcji termicznej
- Funkcjonalności aktualizacji i konwersji
- Korpus baterii: mosiądz prasowany, odporny na korozję, jak w przypadku wysokiej jakości baterii termostaticznej, uchwyt termostatu: mosiądz chromowany
- Widoczne elementy wykonane z litego mosiądzu chromowanego na wysoki połysk, z blokadą bezpieczeństwa
- Wybór zakresu ustawień temperatury
- Zintegrowane zawory zwrotne w obiegu oraz zawory zwrotne i filtr siatkowy do przyłączy wodnych
- Wszystkie części robocze można zdemontować bez konieczności demontażu korpusu baterii podczas prac konserwacyjnych
- Mechaniczna obsługa funkcji prysznica za pomocą automatycznego przycisku wyłączającego napędzanego hydrauliką wodną lub za pomocą dźwigni włączającej / wyłączającej
- Możliwość regulacji czasu przepływu wody w funkcji prysznica

Dane techniczne

Ciśnienie robocze: 1,5 – 5,0 barów

Temperatura wody w trybie standardowym (maks.): 70 °C

Temperatura wody do dezynfekcji termicznej: Krótkotrwale 80 °C do dezynfekcji termicznej

Przepływ DN15: Zakres 0,15 l/s (regulator natężenia przepływu)

ustawień czasu przepływu wody: 3 – 30 s (Hydraulika wodna)

Ustawienie fabryczne czasu przepływu wody: 30 sekund

Wymiary stali nierdzewnej (szer. x wys. x gł.): 220x1400x80 mm

Wymiary kompozytu akrylowego (szer. x wys. x gł.): 220x1410x85 mm

Opcje typowe

- Hydraulika wodna
- Uchwyt włączania/wyłączania




- Płyta pokrywki opcjonalnie okrągła lub prostokątna
- Z wnęką prysznicową z integrowaną bezproblemowo lub bez niej
- Do montażu z głowicą prysznicową lub zestaw prysznicowy ręcznym
- Dostępne rozszerzenie pokrywki



Cechy	Numer zamówienia
Regulowany czas przepływu wody	CONM0131214000
Regulowany czas przepływu wody dezynfekcja termiczna (ręczna)	CONM0131214002
Regulowany czas przepływu wody z płynnie zintegrowaną wnęką prysznicową	CONM0132214000
Regulowany czas przepływu wody dezynfekcja termiczna (ręczna) z płynnie zintegrowaną wnęką prysznicową	CONM0132214002

Cechy	Numer zamówienia
Regulowany czas przepływu wody	CONM0231214000
Regulowany czas przepływu wody dezynfekcja termiczna (ręczna)	CONM0231214002
Regulowany czas przepływu wody z płynnie zintegrowaną wnęką prysznicową	CONM0232214000
Regulowany czas przepływu wody ,dezynfekcja termiczna (ręczna) z płynnie zintegrowaną wnęką prysznicową	CONM0232214002
Wymagane akcesoria	Numer zamówienia
Głowice prysznicowe CONHEAD do paneli	zobacz poniżej po prawej
prysznicowych Zestaw prysznicowy CONHEAD	CONO040010

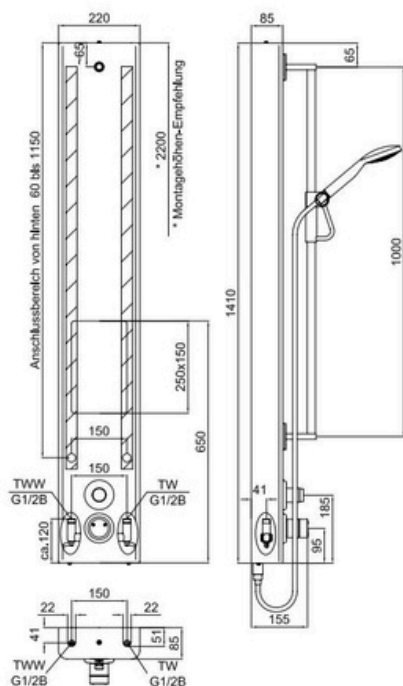

Akcesoria opcjonalne	Numer zamówienia
Zestaw połączeniowy	CONO670010
Kompozyt akrylowy, precyzyjnie dopasowane przedłużenie pokrywy (rozpiętość 65 mm lub większa)	CONO661000
Dezynfekcja termiczna (elektroniczna) (wymagane odpowiednie okablowanie/zasilanie i przełącznik kluczykowy), patrz sekcja Akcesoria	CONO321000

Panel prysznicowy CONGENIAL ze stali nierdzewnej, hydraulika wodna



do montażu głowicy prysznicowej



Cechy

Numer zamówienia

Regulowany czas przepływu wody

CONM0112214000

Regulowany czas przepływu wody |
dezynfekcja termiczna (ręczna)

CONM0112214002

Regulowany czas przepływu wody | z
płynnie zintegrowaną wnęką prysznicową

CONM0112214000

Regulowany czas przepływu wody |
dezynfekcja termiczna (ręczna) | z
płynnie zintegrowaną wnęką prysznicową

CONM0112214002

do zestawu prysznicowego ręcznego



Cechy

Numer zamówienia

Regulowany czas przepływu wody

KONM0211214000

Regulowany czas przepływu wody | dezynfekcja termiczna
(ręczna)

KONM0211214002

Regulowany czas przepływu wody | z płynnie zintegrowaną
wnęką prysznicową

KONM0212214000

Regulowany czas przepływu wody | dezynfekcja termiczna
(ręczna) | z płynnie zintegrowaną wnęką prysznicową

KONM0212214002

Wymagane akcesoria

Numer zamówienia

Główce prysznicowe CONHEAD do paneli
prysznicowych

zobacz poniżej

Zestaw prysznicowy CONHEAD

KONO040010

Akcesoria opcjonalne

Numer zamówienia

Zestaw połączeniowy


CONO670010

Przedłużenie pokrywki ze stali nierdzewnej oprecyzyjnym
dopasowaniu (rozstaw 65 mm lub większy)

CONO660000

Dezynfekcja termiczna (elektroniczna) (wymagane odpowiednie
okablowanie/zasilanie i przełącznik kluczykowy),
patrz sekcja Akcesoria

CONO321000

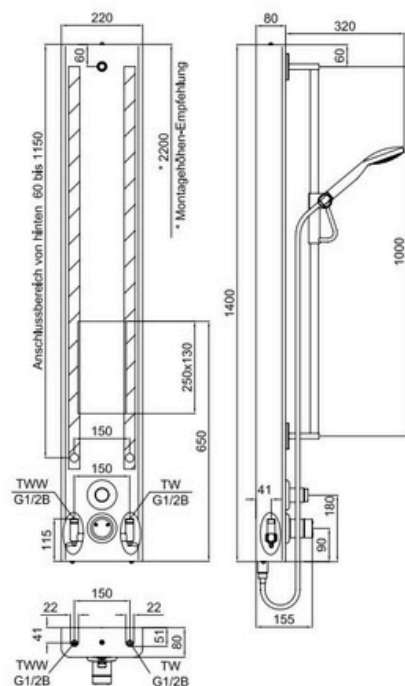

Prysznice
mechaniczne

Przykład ilustrujący głowicę prysznicową CONHEAD RAIN2.

Główce prysznicowe CONHEAD do paneli prysznicowych



SHORT
CONO030010



RAIN2
CONO020010



GOLF
CONO010010



CITY
CONO050010



VESUV
CONO060010



Zestaw prysznicowy
CONHEAD CONO040010

CONGENIAL panel prysznicowy z litego kompozytu akrylowego, uchwyt włączania/wyłączania



do montażu głowicy prysznicowej



Cechy	Numer zamówienia
Typ podstawowy	CONM0131216000
Dezynfekcja termiczna (ręczna)	CONM0131216002
Typ podstawowy z bezproblemowo zintegrowaną wnęką prysznicową	CONM0132216000
Dezynfekcja termiczna (ręczna) z bezproblemowo zintegrowaną wnęką prysznicową	CONM0132216002


do zestawu prysznicowego słuchawkowego



Cechy	Numer zamówienia
Typ podstawowy	CONM0231216000
Dezynfekcja termiczna (ręczna)	CONM0231216002
Typ podstawowy z bezproblemowo zintegrowaną wnęką prysznicową	CONM0232216000
Dezynfekcja termiczna (ręczna) z bezproblemowo zintegrowaną wnęką prysznicową	CONM0232216002

Wymagane akcesoria	Numer zamówienia
Głowice prysznicowe CONHEAD do paneli prysznicowych Zestaw prysznicowy CONHEAD	zobacz poniżej po prawej CONO040010

Akcesoria opcjonalne	Numer zamówienia
Zestaw połączeniowy	CONO670010
Kompozyt akrylowy, precyzyjnie dopasowane przedłużenie pokrywy (rozpiętość 65 mm lub większa)	CONO661000
Dezynfekcja termiczna (elektroniczna) (wymagane odpowiednie okablowanie/zasilanie i przełącznik kluczykowy), patrz sekcja Akcesoria	CONO321000

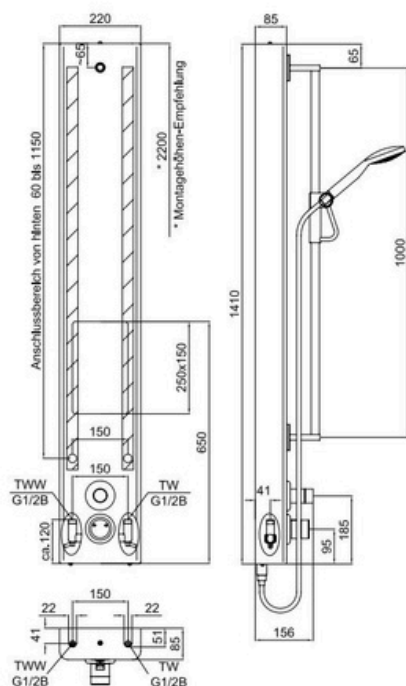

CONTI+ CONGENIAL

Prysznic podtynkowy, termostatyczny, mechaniczny, DN15 – zestaw w pełni wyposażony

W pełni wyposażony zestaw do mechanicznego sterowania prysznicem, zaprojektowany jako prysznic podtynkowy o średnicy nominalnej DN15. Z termostatycznym mieszaczem do podłączenia do zimnej i ciepłej wody. Do nowych projektów budowlanych i remontowych w publicznych, półpublicznych i komercyjnych łazienkach.

- W pełni wyposażony zestaw podtynkowy z okrągłą lub prostokątną płytą maskującą do kabin prysznicowych
- Ukryte mocowanie zabezpieczające przed kradzieżą, solidny 4-stopniowy system blokowania, wielokrotny system uszczelniający z wylotem odpływu kondensatu
- Płyta osłonowa: stal nierdzewna 1.4301, wszystkie widoczne powierzchnie: stal nierdzewna szczotkowana
- Rama nośna do płyty osłonowej: ABS z uszczelką wargową EPDM
- Otwory na elementy funkcyjne i termostat, w tym uszczelnienie EPDM pierścieni
- Wielofunkcyjne narzędzie do prac konserwacyjnych w zestawie
- CONGENIAL adaptacyjna wielofunkcyjna system przyłącza wodnego z ręczną wtyczką TD do funkcji dezynfekcji termicznej
- Funkcjonalności aktualizacji i konwersji w zależności od wariantu
- Korpus baterii: mosiądz odlewany ciśnieniowo odporny na korozję, wysokiej jakości bateria termostatyczna, uchwyt termostatu: mosiądz chromowany
- Widoczne elementy wykonane z litego mosiądzu chromowanego na wysoki połysk, z ogranicznikiem bezpieczeństwa
- Wybór zakresu ustawień temperatury
- Zintegrowane zawory zwrotne oraz zawory zwrotne i filtr siatkowy w przyłączy wodnym
- Wszystkie części robocze można zdemontować bez konieczności demontażu korpusu baterii podczas prace konserwacyjne
- Mechaniczna obsługa funkcji prysznica poprzez automatyczne wyłączenie przyciskiem
- Czas przepływu wody można regulować bezstopniowo

Dane techniczne

przycisk sterowany hydrauliką wodną lub uchwytem włączającym/wyłączającym

Ciśnienie robocze: 1,5 – 5,0 bar

Temperatura wody w trybie standardowym (maks.): 70 °C

Temperatura wody do dezynfekcji termicznej: krótkotrwale 80 °C do dezynfekcji termicznej

Przepływ DN15: 0,15 l/s (regulator natężenia przepływu)

Zakres ustawień czasu przepływu wody: 3 – 30 s (Hydraulika wodna)

Ustawienie fabryczne czasu przepływu wody: 30 sekund

Wymiary okrągłe (ØxD): 260x12 mm

Wymiary prostokąta (szer. x wys. x gł.): 260x290x12 mm

Opcje typowe

- Hydraulika wodna
- Uchwyt włączania/wyłączania



- Płyta maskująca opcjonalnie okrągła lub prostokątna

- Do montażu na słuchawce prysznicowej lub zestawie natrysku ręcznego



Przyłącze wodne i w pełni wyposażony sprzęt (zestaw do montażu):

Mechaniczny system wodny CONTI+ CONGENIAL z solidną, pojemną i łatwą w serwisowaniu ukrytą obudową jest wyjątkowo trwały i niezawodny. W komplecie z odpowiednią płytą osłonową dostosowaną do Twoich potrzeb, zapewniona jest szybka i prosta instalacja. Więcej informacji na temat boksów podtynkowych, funkcji i konfiguracji znajdziesz na stronie 50 w części „Prysznice elektroniczne”.

CONGENIAL stal nierdzewna prysznic podtynkowy, hydraulika wodna



Okrągła płytką osłonowa



Funkcje

Numer zamówienia

Regulowany czas przepływu wody

CONM2113214000

Regulowany czas przepływu wody |
dezynfekcja termiczna (ręczna)

CONM2113214020



Płytką osłonową prostokątną



Funkcje

Numer zamówienia

Regulowany czas przepływu wody

CONM2115214000

Regulowany czas przepływu wody |
dezynfekcja termiczna (ręczna)

CONM2115214020

Wymagane akcesoria

Numer zamówienia

Głowice prysznicowe CONHEAD do montażu na ścianie

zobacz poniżej

Zestaw prysznicowy CONHEAD Łącznik kątowy ścienny

CONO040000

Zestaw do montażu podtynkowego

CONO092000

Alternatywny zestaw do montażu podtynkowego

CONR1112

Akcesoria opcjonalne


Numer zamówienia

Dezynfekcja termiczna (elektroniczna)
(wymagane odpowiednie okablowanie/zasilanie i
przełącznik kluczykowy), patrz sekcja Akcesoria


CONO321000

Zestaw przedłużający 30 mm

CONO670400

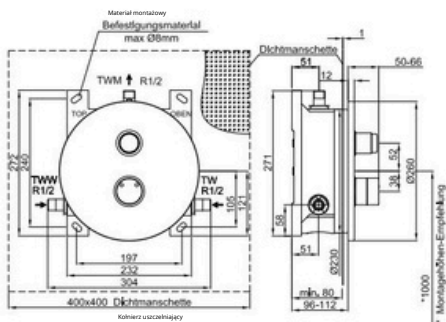

Material montażowy

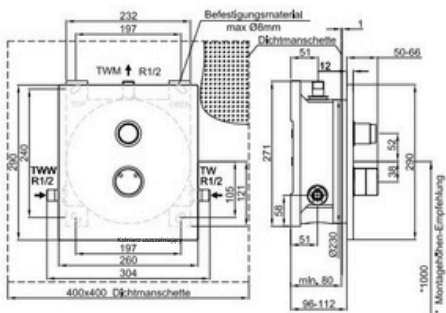

Zmodyfikowano z alicana

Głowice prysznicowe CONHEAD do montażu na ścianie



SHORT
CONO030000



RAIN2
CONO020000



GOLF
CONO010000



CITY
CONO050000



VESUV
CONO060000

Serwis i rozwiązania

Ekspertskie wsparcie z inteligentnymi koncepcjami

CONTI+ – niezrównany partner w zakresie koncepcji, rozwiązań i kompleksowej oferty usług Higienicznych, inteligentne koncepcje natrysków i łazienek poprawiające jakość życia są znakiem rozpoznawczym marki CONTI+ od 1974 roku. W zastosowaniach komercyjnych, publicznych i półpublicznych, w tym w sektorze opieki zdrowotnej, nasza kompleksowa gama produktów CONTI+ gwarantuje rozwiązania i wyposażenie dostosowane do potrzeb każdego projektu i środowiska.


CONTI+ property service – indywidualne wsparcie w planowaniu projektów dla inżynierów projektantów i architektów

niezależnie od tego, czy pracujesz nad nowym projektem budowlanym, remontowym, modernizacyjnym czy modernizacyjnym, możesz dać upust swojej indywidualności w swojej łazience dzięki naszej obsłudze nieruchomości, bogatemu portfolio, opcjom modernizacji i ulepszeń oraz specjalnym rozwiązaniom dostosowanym do Twoich potrzeb.

Lista akcesoriów i części zamiennych CONTI+ – rysunki w widoku rozstrzelonym dla optymalnego przeglądu

Asortyment produktów CONTI+ oferuje imponujące rozwiązania i akcesoria wykonywane na wymiar, służące efektywnej rozbudowie lub modernizacji systemów prysznicowych i łazienkowych zgodnie ze szczególnymi wymaganiami – z łatwą instalacją i sprawdzoną wysoką jakością.

Przygotowano osobną i szczegółową listę akcesoriów, opcji wariantowych i części zamiennych: lista części zamiennych CONTI+, dostępna w dowolnym momencie jako plik PDF do pobrania z funkcjami szybkiego wyszukiwania i dostępu. Szybki i łatwy sposób na znalezienie odpowiedniego akcesorium lub części zamiennej.

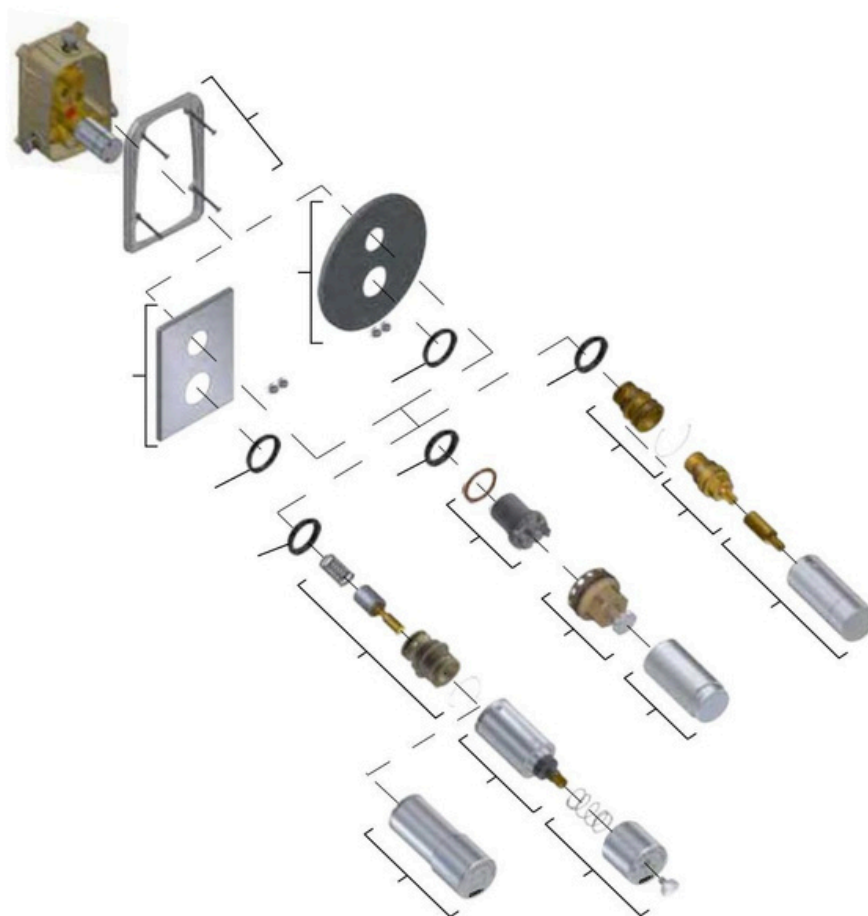


CONTI+ CONGENIAL FIT

Prysznic podtynkowy, termostatyczny, mechaniczny, DN15

– zestaw w pełni wyposażony

W pełni wyposażony zestaw do mechanicznego sterowania prysznicem, zaprojektowany jako prysznic podtynkowy o średnicy nominalnej DN15. Z termostatycznym mieszaczem do podłączenia do zimnej i ciepłej wody. Do nowych projektów budowlanych i remontowych w publicznych, półpublicznych i komercyjnych łazienkach.

- W pełni wyposażony zestaw z okrągłą lub prostokątną płytą maskującą do baterii podtynkowych
- Ukryte mocowanie zabezpieczające przed kradzieżą, solidny dwukierunkowy system blokowania, wylot odpływu kondensatu
- Płyta osłonowa: stal nierdzewna 1.4301, wszystkie widoczne powierzchnie: stal nierdzewna szczotkowana
- Rama nośna do płyty osłonowej: ABS z uszczelką wargową EPDM
- Otwory na elementy funkcyjne i termostat, w tym pierścienie uszczelniające EPDM
- Wielofunkcyjne narzędzie do prac konserwacyjnych
- CONGENIAL adaptacyjny wielofunkcyjny zespół wodny z ręczną wtyczką TD do funkcji dezynfekcji termicznej
- Funkcjonalności aktualizacji i konwersji
- Korpus baterii: mosiądz prasowany odporny na korozję jak w przypadku wysokiej jakości baterii termostatycznej, uchwyt termostatu: mosiądz chromowany
- Widoczne elementy wykonane z litego mosiądzu chromowanego na wysoki połysk, z ogranicznikiem bezpieczeństwa
- Wybór zakresu ustawień temperatury
- Zintegrowane zawory zwrotne w obiegu oraz zawory zwrotne i filtr siatkowy w przyłączy wodnym
- Wszystkie części robocze można zdemontować bez konieczności demontażu korpusu baterii podczas prac konserwacyjnych
- Mechaniczna obsługa funkcji prysznica za pomocą automatycznego przycisku wyłączającego napędzany hydraulicznie wodną lub za pomocą dźwigni włączającej/wyłączającej
- Czas przepływu wody można regulować bezstopniowo

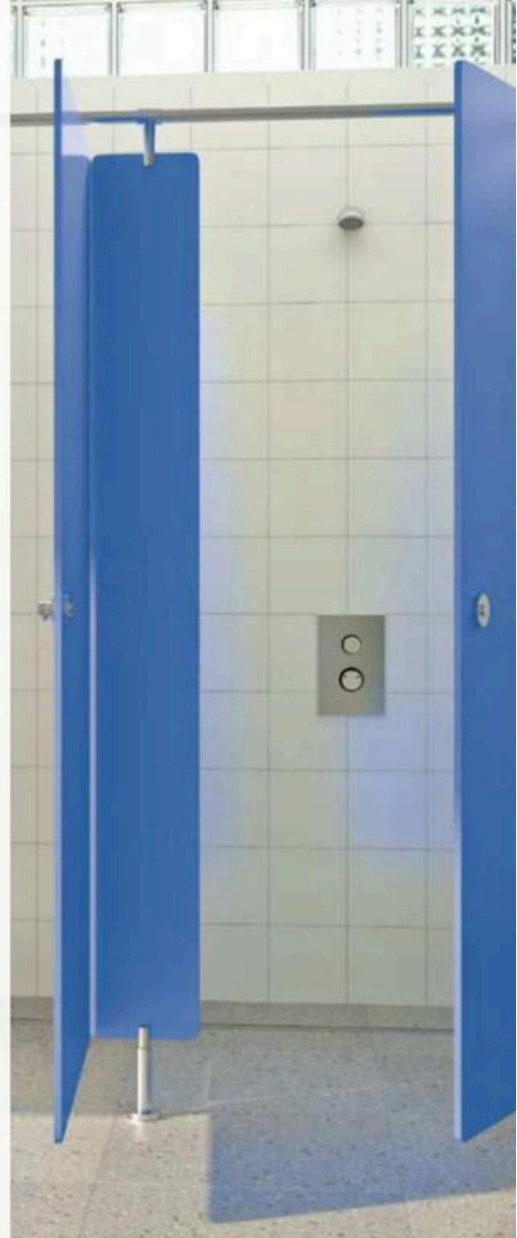

Dane techniczne

Ciśnienie robocze: 1,5 – 5,0 bar

Temperatura wody w trybie standardowym (maks.): 70 °C

Temperatura wody do dezynfekcji termicznej: krótkotrwale 80 °C do dezynfekcji termicznej

Przepływ DN15: Zakres 0,15 l/s (regulator natężenia przepływu)

ustawień czasu przepływu wody: Ustawienie 3 – 30 s (Hydraulika wodna)

fabryczne czasu przepływu wody: 30 sekund

Wymiary okrągłe (ØxD): 260x12mm

Wymiary prostokąta (szer. xwys. xgł.): 170x225x10mm

Opcje typu

• Hydraulika wodna



• Uchwyt włączania/wyłączania



Opcje typowe

• Widoczne powierzchnie ze stali nierdzewnej szczotkowanej lub chromowanej

• Płyta pokrywki opcjonalnie okrągła lub prostokątna

• Do montażu na słuchawce prysznica lub zestaw prysznicowy




Przyłącze wodne w pełni wyposażony sprzęt: Mechaniczny zespół wodny CONTI+ CONGENIAL FIT z małym, wszechstronnym i łatwym w serwisowaniu ukrytym pudełkiem umożliwia szczególnie korzystne płynne uruchamianie. Zmontowana z wymaganym ręcznym wyzwaniem i wybraną przez Ciebie płytą osłonową, szybka i funkcjonalna instalacja jest zapewniona.

Więcej informacji na temat ukrytych skrzynek, funkcji i konfiguracji znajdziesz na stronie 54 w części „Prysznice elektroniczne”.

CONGENIAL FIT bateria prysznicowa ze stali nierdzewnej, okrągła, hydraulika wodna



Prysznice
mechaniczne

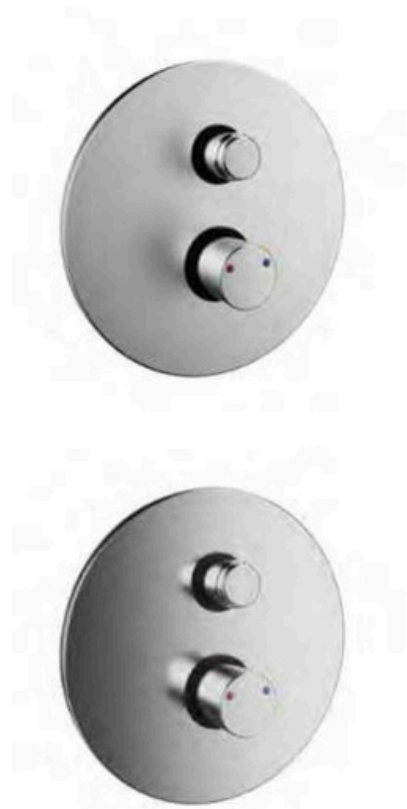

Płyta osłonowa ze stali nierdzewnej




Cechy	Numer zamówienia
Regulowany czas przepływu wody	CONM2114214000
Regulowany czas przepływu wody dezynfekcja termiczna (ręczna)	CONM2114214020

Chromowana płyta ze stali nierdzewnej



Cechy	Numer zamówienia
Regulowany czas przepływu wody	CONM2154214000
Regulowany czas przepływu wody dezynfekcja termiczna (ręczna)	CONM2154214020

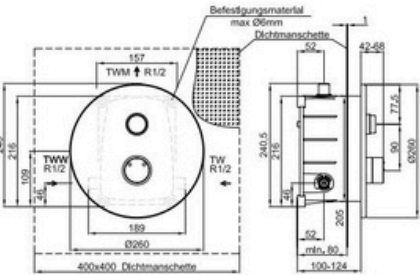

Wymagane akcesoria	Numer zamówienia zobacz poniżej
Główce prysznicowe CONHEAD do montażu na ścianie	CONO040000
Zestaw prysznicowy CONHEAD Łącznik kątowy ścienny	CONO092000
Zestaw montażowy	CONR2112

Akcesoria opcjonalne	Numer zamówienia
Dezynfekcja termiczna (elektroniczna) (wymagane odpowiednie okablowanie/zasilanie i przełącznik kluczykowy), patrz sekcja Akcesoria	CONO321000
Zestaw przedłużający 30 mm	CONO672400



Zestaw prysznicowy
CONHEAD CONO040000

Główce prysznicowe CONHEAD do montażu na ścianie



SHORT
CONO030000



RAIN2
CONO020000



GOLF
CONO010000



CITY
CONO050000



VESUV
CONO060000

CONGENIAL FIT bateria prysznicowa ze stali nierdzewnej, prostokątna, hydraulika wodna



Płyta osłonowa ze stali nierdzewnej




Cechy	Numer zamówienia
Regulowany czas przepływu wody	CONM2116214000
Regulowany czas przepływu wody dezynfekcja termiczna (ręczna)	CONM2116214020

Chromowana płyta ze stali nierdzewnej



Cechy	Numer zamówienia
Regulowany czas przepływu wody	CONM2156214000
Regulowany czas przepływu wody dezynfekcja termiczna (ręczna)	CONM2156214020

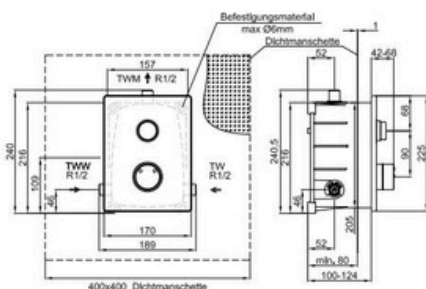

Wymagane akcesoria	Numer zamówienia
Główce prysznicowe CONHEAD do montażu na ścianie	zobacz poniżej po prawej
Zestaw prysznicowy CONHEAD	CONO040000
Łącznik kątowy ścienny	CONO092000
Zestaw do montażu	CONR2112
Akcesoria opcjonalne	Numer zamówienia
Dezynfekcja termiczna (elektroniczna) (wymagane odpowiednie okablowanie/zasilanie i przełącznik kluczykowy), patrz sekcja Akcesoria	CONO321000
Zestaw przedłużający 30 mm	CONO672400

Prysznice
mechaniczne

CONGENIAL FIT prysznic ze stali nierdzewnej, podtynkowy, okrągły, z uchwytem włączającym/wyłączającym



Płyta osłonowa ze stali nierdzewnej



Cechy

Numer zamówienia

Typ podstawowy

CONM2114216000

Dezynfekcja termiczna (ręczna)

CONM2114216020

Chromowana płyta ze stali nierdzewnej



Cechy


Numer zamówienia

Typ podstawowy

CONM2154216000

Dezynfekcja termiczna (ręczna)

CONM2154216020

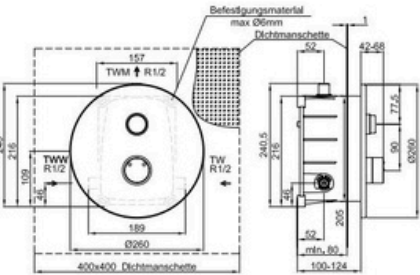

Wymagane akcesoria

Numer zamówienia

Główce prysznicowe CONHEAD do montażu na ścianie

zobacz poniżej

Zestaw prysznicowy CONHEAD

CONO040000

Łącznik kątowy ścienny

CONO092000

Zestaw do montażu

CONR2112

Akcesoria opcjonalne

Numer zamówienia

Dezynfekcja termiczna (elektroniczna)
(wymagane odpowiednie okablowanie/zasilanie i
przełącznik kluczykowy), patrz sekcja Akcesoria

CONO321000

Zestaw przedłużający 30 mm

CONO672100



Zestaw prysznicowy CONHEAD
CONO040000

Główce prysznicowe CONHEAD do montażu na ścianie



SHORT
CONO030000



RAIN2
CONO020000



GOLF
CONO010000



CITY
CONO050000



VESUV
CONO060000

CONGENIAL FIT prysznic ze stali nierdzewnej, podtynkowy, prostokątny, uchwyt włączania/wyłączania



Płyta osłonowa ze stali nierdzewnej




Cechy	Numer zamówienia
Typ podstawowy	CONM2116216000
Dezynfekcja termiczna (ręczna)	CONM2116216020



Chromowana płyta ze stali nierdzewnej



Cechy	Numer zamówienia
Typ podstawowy	CONM2156216000
Dezynfekcja termiczna (ręczna)	CONM2156216020

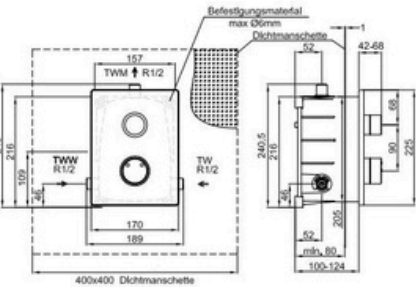

Numer zamówienia

Wymagane akcesoria	
Główce prysznicowe CONHEAD do montażu na ścianie	zobacz poniżej
Zestaw prysznicowy CONHEAD	CONO040000
Łącznik kątowy ścienny	CONO092000
Zestaw montażowy	CONR2112

Numer zamówienia

Akcesoria opcjonalne	
Dezynfekcja termiczna (elektroniczna) (wymagane odpowiednie okablowanie/zasilanie i przełącznik kluczykowy), patrz sekcja Akcesoria	CONO321000
Zestaw przedłużający 30 mm	CONO672100



Zestaw prysznicowy CONHEAD
CONO040000

Główce prysznicowe CONHEAD do montażu na ścianie



SHORT
CONO030000



RAIN2
CONO020000



GOLF
CONO010000



CITY
CONO050000



VESUV
CONO060000

Prysznice
mechaniczne

Prysznic podtynkowy CONBASE MINI, stal nierdzewna, okrągły, hydraulika wodna, DN15 | DN20



Prysznice mechaniczne



Cechy

Numer zamówienia

Regulowany czas przepływu wody | DN15


CONM2150174000

Regulowany czas przepływu wody | DN20

CONM2150184000

W pełni wyposażony zestaw do elektronicznych elementów sterujących prysznicem, zaprojektowany jako podtynkowy prysznic o średnicy nominalnej DN15 | DN20. Bez mieszacza do podłączenia do zimnej lub wstępnie zmieszanej wody. Do nowych projektów budowlanych i remontowych w publicznych, półpublicznych i komercyjnych łazienkach.

- Zokrągłą rozetą przyciskową
- Hydrauliczny automatyczny zawór odcinający
- Przycisk i rozeta przyciskowa wykonane zchromowanego miedzi
- W przypadku natrysków mechaniczno-hydraulicznych czas przepływu wody w funkcji natrysku można regulować dla każdego natrysku za pomocą śruby regulacyjnej w przycisku.

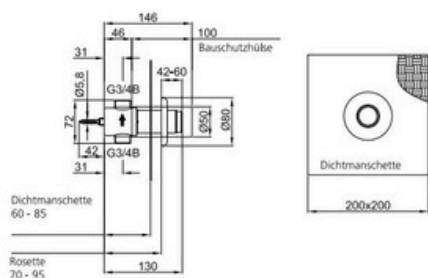

Dane techniczne

Ciśnienie robocze: 1,5 - 5,0 bar Temperatura wody w trybie standardowym (maks.): 70 °C Przepływ DN15: 0,15 l/s do 0,35 l/s (3 bary)
Przepływ DN25: 1,0 l/s (3 bar)
Obliczony przepływ: 1,0 l/s
Zakres ustawień czasu przepływu wody: 30 s (+5-10 s)
Wymiary okrągłe (ØxD): 80x10mm



Przylącze wodne

Minimalna, wszechstronna, wytrzymała i niezawodna: Oparta na ścieżce wodnej CONBASE, robi duże wrażenie również w formacie mini dzięki połączeniu 3/4 cala o nominalnej szerokości DN20. Dzięki zastosowaniu hydrauliki wodnej można ją również stosować w małych pomieszczeniach do renowacji lub nowych pomieszczeń.



Wymagane akcesoria

Numer zamówienia

Główce prysznicowe CONHEAD do montażu na ścianie

zobacz poniżej

Zestaw prysznicowy CONHEAD

CONO040000

Łącznik kątowy ścienny

CONO092000

Zestaw montażowy

CONR4111

Akcesoria opcjonalne

Numer zamówienia

Zestaw przedłużający 30 mm

CONO631201

Główce prysznicowe CONHEAD do montażu na ścianie



SHORT
CONO030000



RAIN2
CONO020000



GOLF
CONO010000




CITY
CONO050000




VESUV
CONO060000



Zestaw prysznicowy
CONHEAD CONO040000

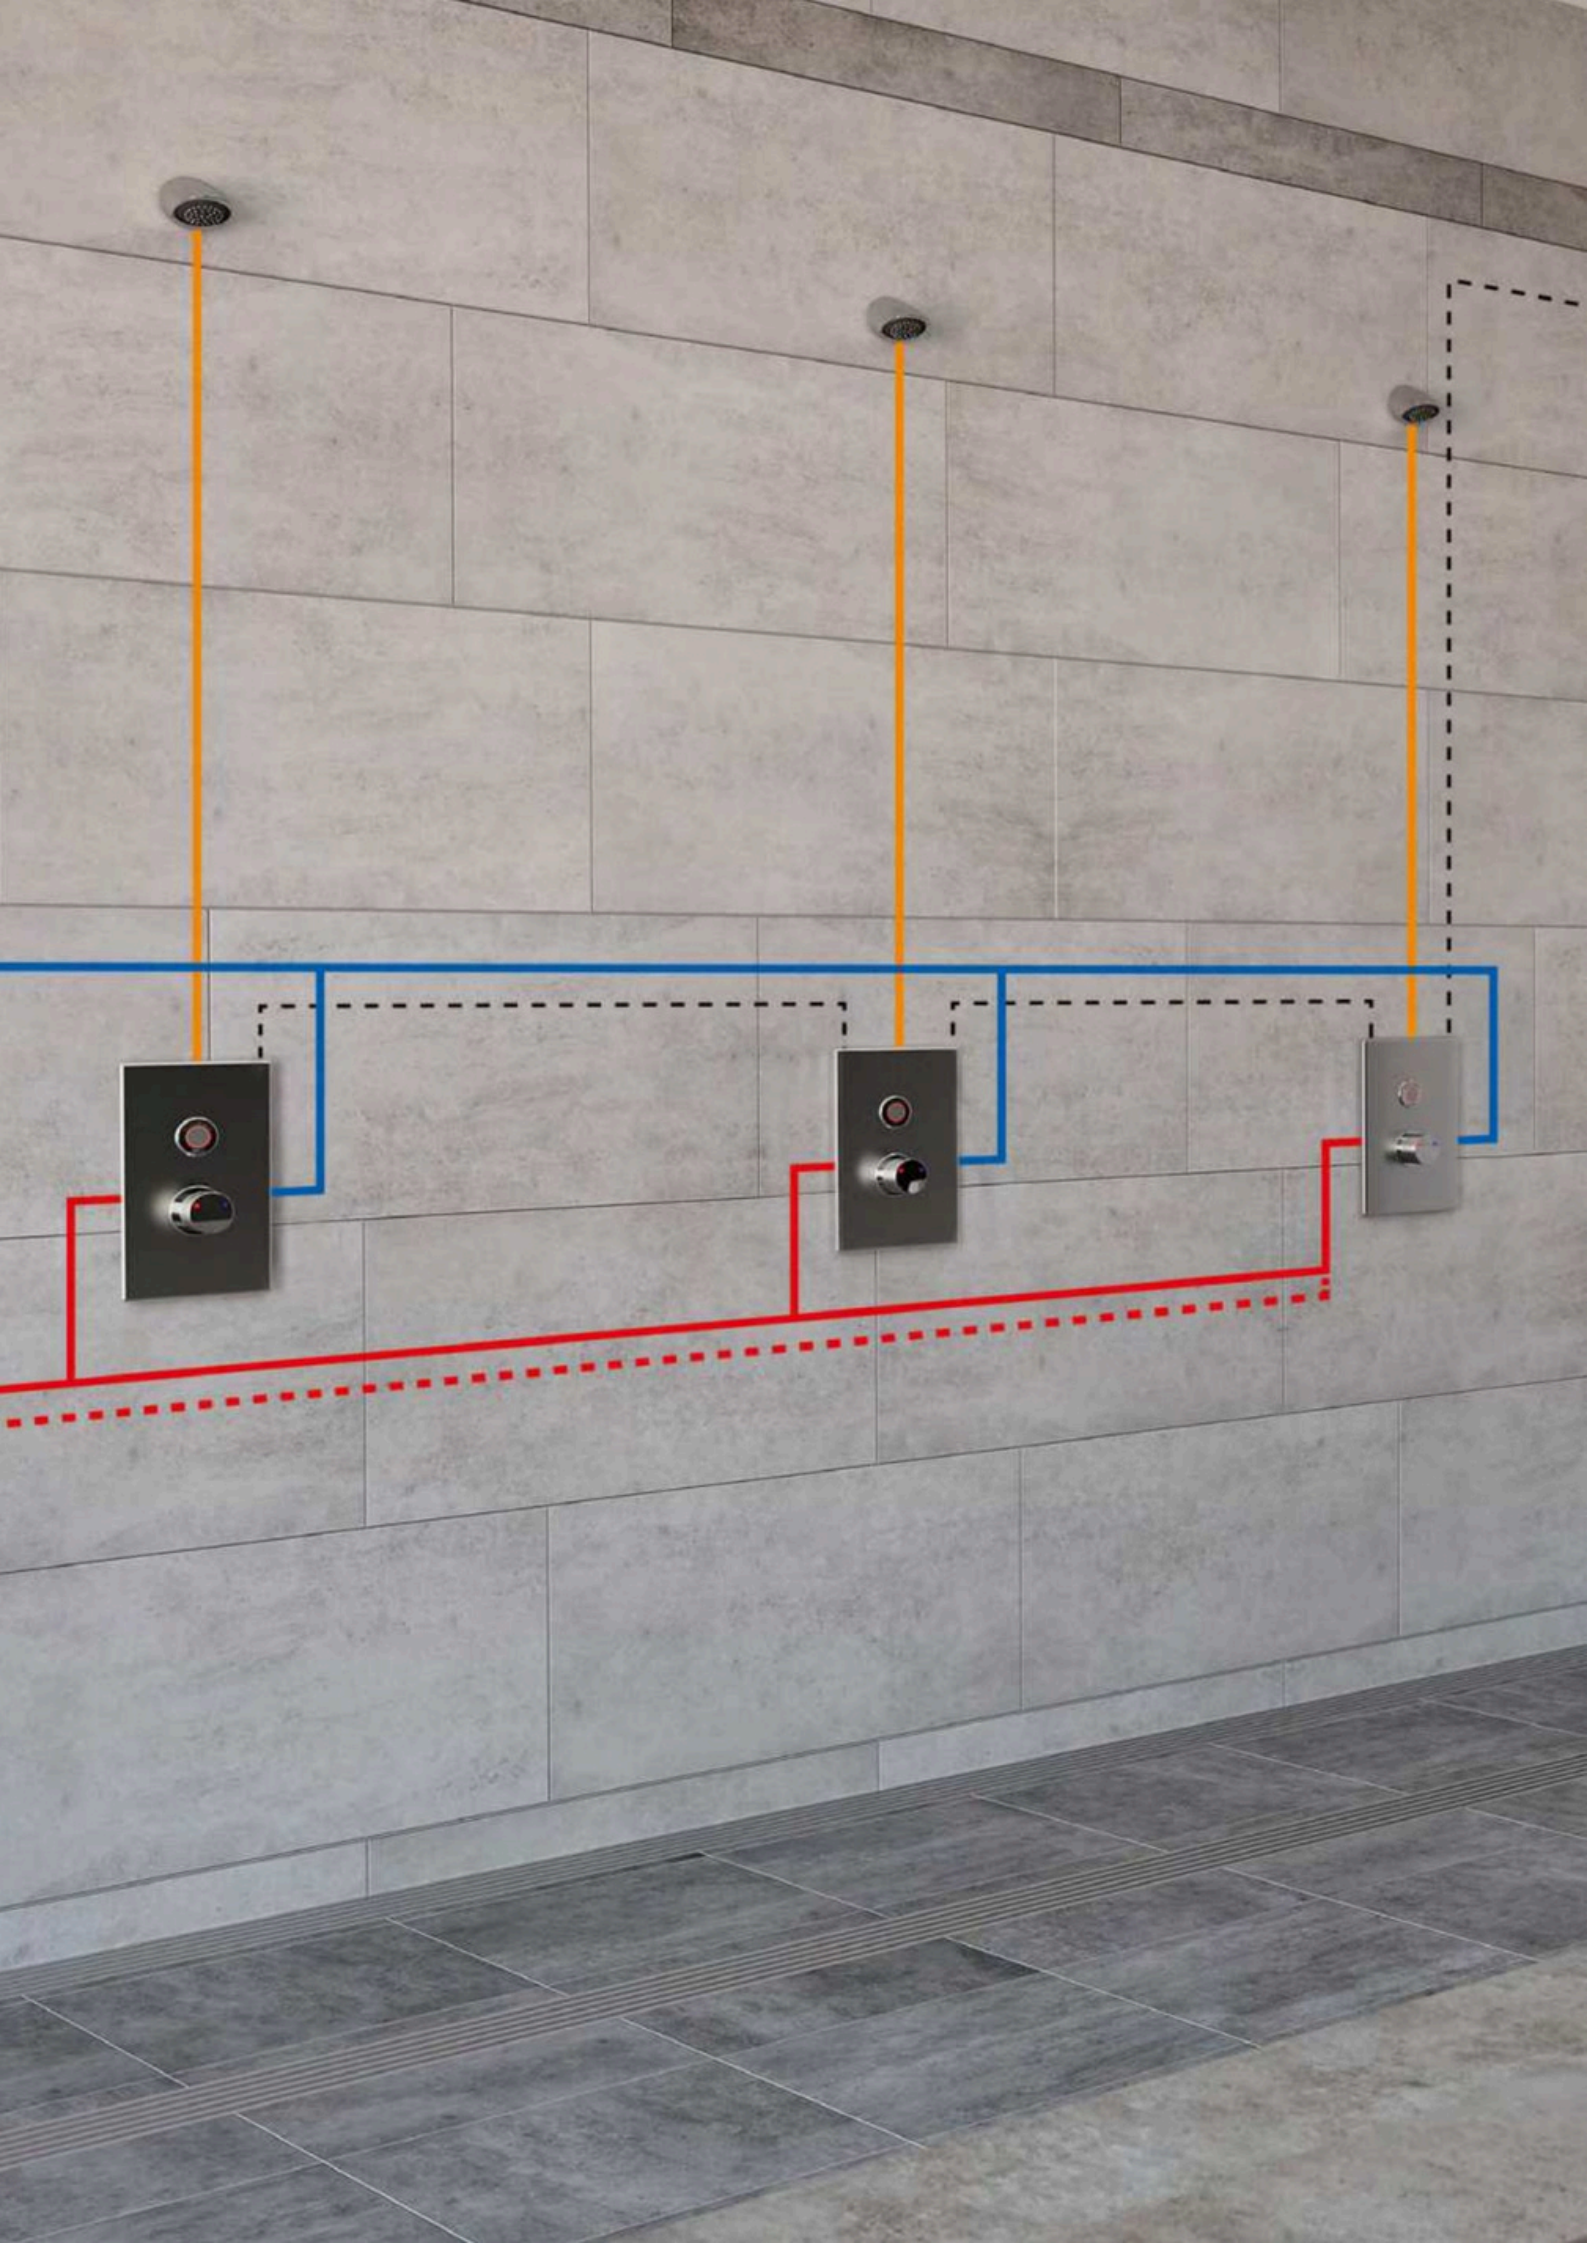

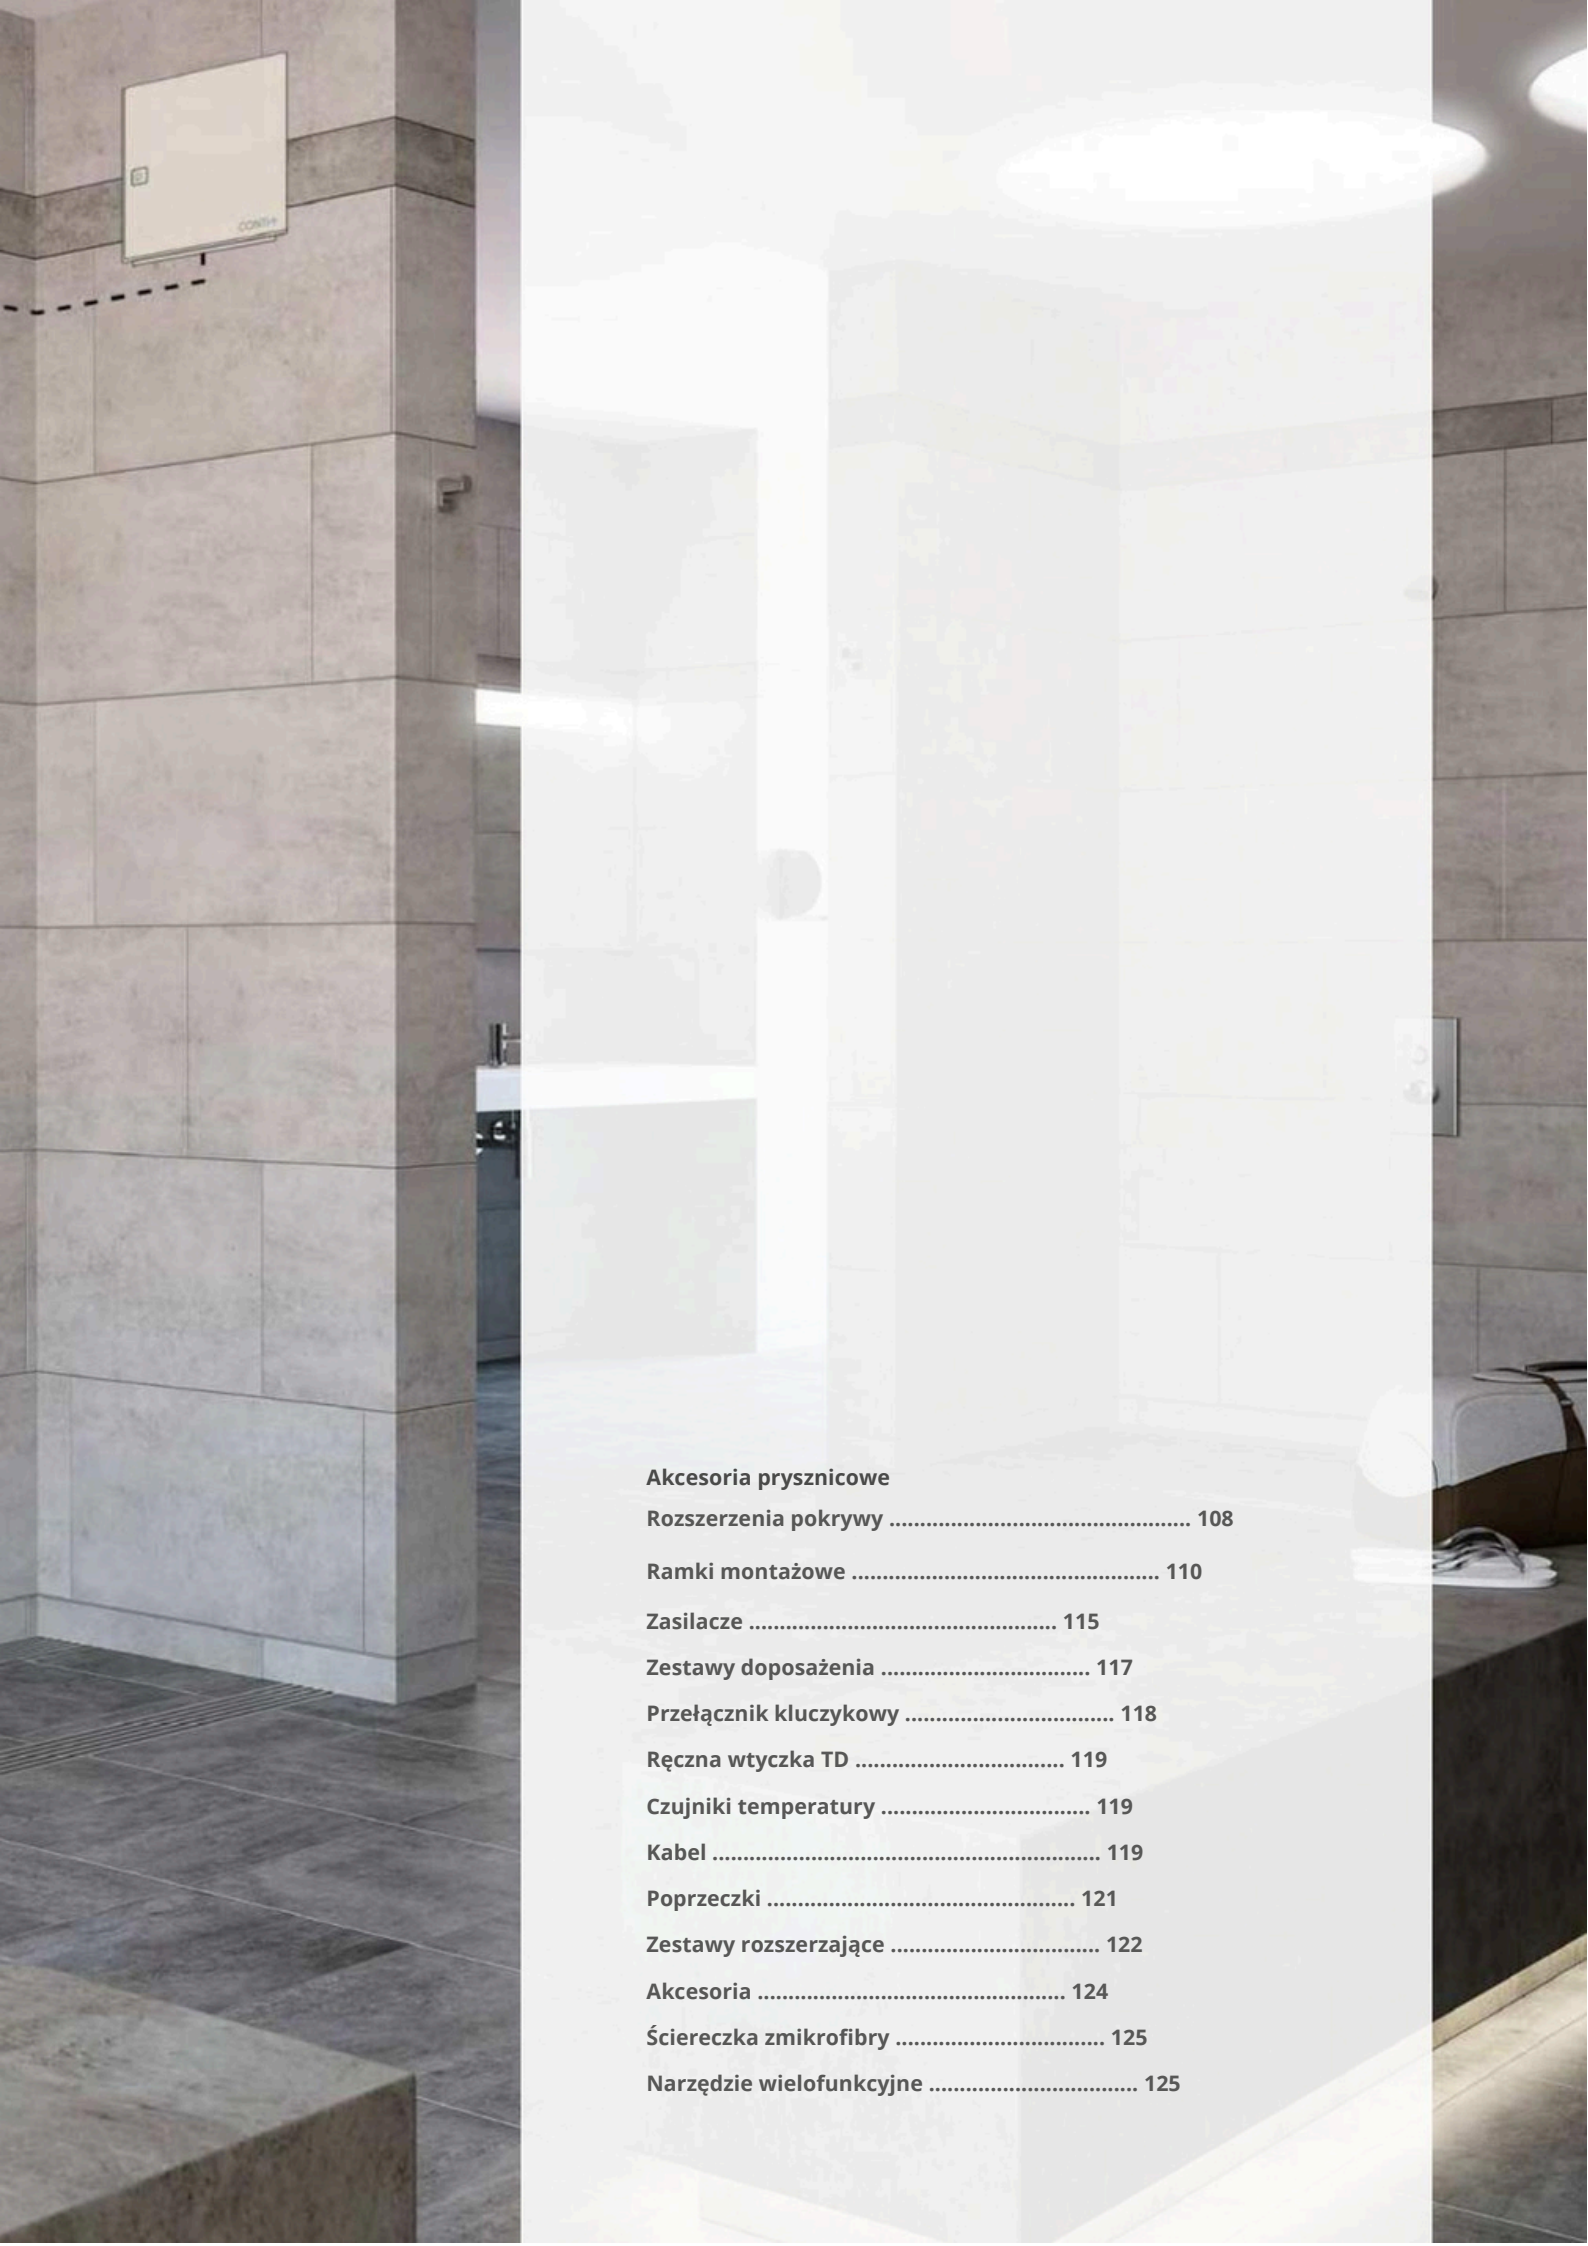

Akcesoria prysznicowe

Rozszerzenia pokrywy 108

Ramki montażowe 110

Zasilacze 115

Zestawy doposażenia 117

Przełącznik kluczykowy 118

Ręczna wtyczka TD 119

Czujniki temperatury 119

Kabel 119

Poprzeczki 121

Zestawy rozszerzające 122

Akcesoria 124

Ściereczka z mikrofibry 125

Narzędzie wielofunkcyjne 125

ROZWIĄZANIA CONTI+

Niezależnie od tego, czy chodzi o wyjątkowe wzornictwo lub kolory, specyficzne dla danego obiektu. Niezależnie od tego, czy chodzi o realizację indywidualnych wymiarów montażowych, ukrycie przewodów dostępowych za pomocą rozszerzeń pokrywy CONTI+ czy stworzenie niezwykłych akcentów kolorystycznych: nasze specjalne rozwiązania, przemyślane w najdrobniejszych szczegółach, nadają kabinom prysznicowym nowy blask i dostosowują je do najnowszych standardów technologicznych nawet bez kosztownych prac remontowych. Modernizacje czy udoskonalenia technologiczne: szeroka oferta standardowa CONTI+ obejmuje nowoczesne i ekonomiczne rozwiązania prysznicowe, które spełniają większość codziennych potrzeb. Czasami jednak wymagany jest najwyższy stopień indywidualności: dzięki naszemu ponad 40-letniemu doświadczeniu w planowaniu i instalacji dostosowanych do potrzeb klientów systemów CONTI+ jeśli chodzi o systemy prysznicowe, możemy również zaoferować Państwu idealne rozwiązanie dla bardzo specjalnych wymagań w zakresie warunków sanitarnych.

Przedłużenie osłony do paneli prysznicowych

Opcje typowe

- CONPRIMUS Stal nierdzewna
- Kolor klasyczny CONPRIMUS RAL
- Panele prysznicowe ze stali nierdzewnej
- Panele prysznicowe z kompozytu akrylowego

Remont | Renowacja | Modernizacja – Panele natryskowe na wymiar


CONPRIMUS, stal nierdzewna, precyzyjne dopasowanie, rozszerzenie pokrywy


Do panelu prysznicowego CONPRIMUS w kolorze stali nierdzewnej lub RAL Classic, do zakrycia przewodów przyłączeniowych.

Uwaga: Wykonane na wymiar. Minimalna długość 100 mm. Proszę podać wymiar L0 podczas składania zamówienia.



Opis	Wersja	Numer zamówienia
Rozszerzenie pokrywy CONPRIMUS	Stal nierdzewna	CONO662000
	Kolory RAL Classic	CONO663000

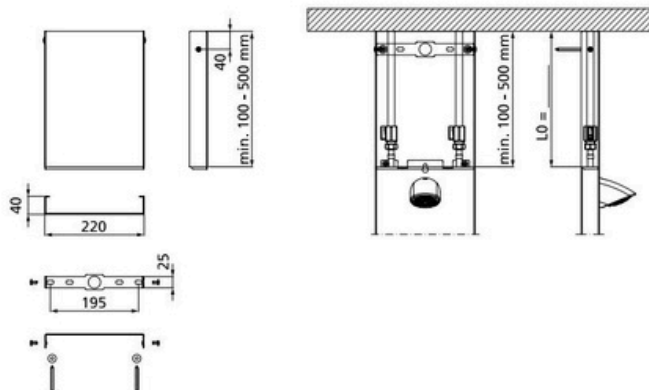

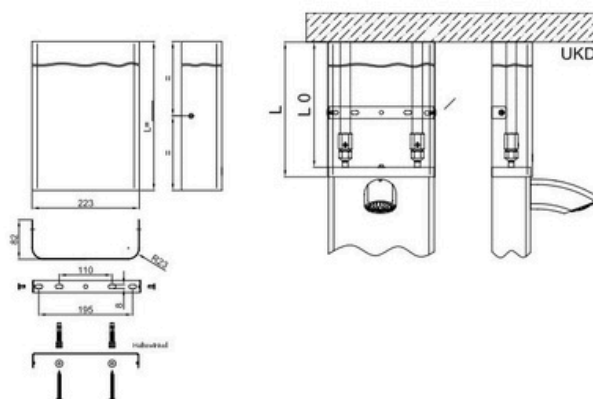

Precyzyjnie dopasowana osłona przedłużająca ze stali nierdzewnej

Do paneli prysznicowych ze stali nierdzewnej, w celu ukrycia przewodów dostępowych.

Uwaga: Wykonane na wymiar. Minimalna długość 65 mm. Proszę podać wymiar L0 podczas składania zamówienia.

Opis

Rozszerzenie okładki
stal nierdzewna

Numer zamówienia
CONO660000



Przedłużenie pokrywy zkompozytu akrylowego o precyzyjnym dopasowaniu


Do paneli prysznicowych zkompozytu akrylowego, służących do ukrywania przewodów dostępowych.

Uwaga: Wykonane na wymiar. Minimalna długość 65 mm. Proszę podać wymiar L0 podczas składania zamówienia.

Opis

Pokrywa rozszerzająca kompozyt akrylowy

Numer zamówienia
CONO661000

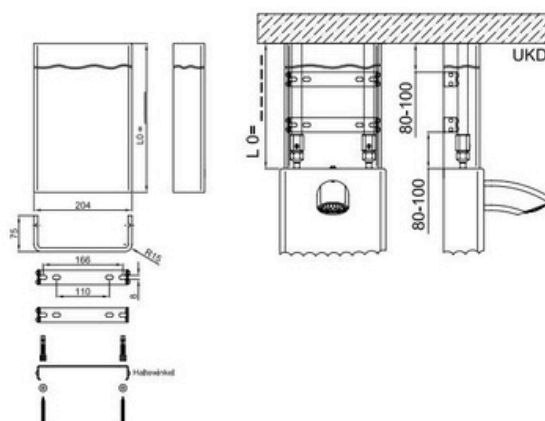

Zestaw do montażu baterii podtynkowej okrągłej CONBOX, DN15

Prysznice
Akcesoria



Zestaw ramowy do mechanicznych i elektronicznych elementów sterujących prysznicem oparty na CONGENIAL adaptacyjnym wielofunkcyjnym w locie wody z termostatem, zaprojektowanym jako ukryty prysznic o średnicy nominalnej DN15. Do nowych projektów budowlanych i remontowych w publicznych, półpublicznych i komercyjnych łazienkach.

• Do podłączenia do wody zimnej i ciepłej

Zawiera:

- Skrzynka podtynkowa CONBOX
- Obudowa do montażu ściennego wpuszczanego: ABS, wymiary (min. szer. x wys. x gł.): 232x272x96 mm, samonośna
- Paski montażowe do mocowania na miejscu o maksymalnej średnicy 8mm.

Przytnij do przedniej krawędzi płytki,

Średnica wylotu ściennego 230 mm, spadek odpływu kondensatu

• Uszczelnione i izolowane akustycznie wloty i wyloty mosiężne, wloty z zaworami odcinającymi R 1/2

• Zdejmowany element do wymiany urządzenia spłukującego na dopływie wody

• Głębokość montażu zw pełni wyposażonym zestawem: 96 – 110 mm

• Jednostka płuczka: ABS, zgodna z normą DIN 1988-2 / DIN EN 806-2, bezwodna i higienicznie sprawdzona pod kątem szczelności

• Pokrywa ochronna ochronny: EPS, wymiary (ØxD): 226x40 mm

• Kołnierz uszczelniający: PE, wymiary (szer. x wys.): 400x400 mm, z elastyczną strefą rozszerzalności zgodnie z normą DIN 18534-3

Opis	Przyłącze	Średnica nominalna	Numer zamówienia
Zestaw do zabudowy prysznica CONBOX, termostat	R1/2	DN15	CONR0112

Zestaw do montażu ukrytej ramy przyłącza prysznica CONBOX FLANGE z kołnierzem łączącym, DN15



Zestaw ramowy do mechanicznych i elektronicznych elementów sterujących prysznicem oparty na CONGENIAL adaptacyjnym wielofunkcyjnym wlocie wody z termostatem, zaprojektowanym jako ukryty prysznic o średnicy nominalnej DN15. Do nowych projektów budowlanych i remontowych w publicznych, półpublicznych i komercyjnych toaletach.

Zawiera:

- CONBOX FLANGE puszka podtynkowa z kołnierzem łączącym do kabin prysznicowych
- Obudowa do montażu wpuszczanego w ścianę: ABS, wymiary (min. szer. x wys. x gł.): 232x272x96 mm, samowystarczalny
- Paski montażowe do mocowania na miejscu o maksymalnej średnicy 8mm
- Przytnij do przedniej krawędzi płytki, średnica wylotu ściennego 230 mm, spadek odpływu kondensatu
- Uszczelnione i izolowane akustycznie wloty i wyloty mosiężne, wloty z zaworami odcinającymi R 1/2
- Zdejmowany element do wymiany urządzenia spłukującego na dopływie wody
- Głębokość montażu z w pełni wyposażonym zestawem: 96 – 110 mm
- Jednostka płuczka: ABS, zgodna z normą DIN 1988-2 / DIN EN 806-2, bezwodna i higienicznie sprawdzona pod kątem szczelności
- Pokrowiec ochronny: EPS, wymiary (ØxD): 226x40 mm
- Kołnierz łączący: ABS, wymiary (ØxD): 430x12 mm, do montażu zgodnie z normą DIN 18534-3
- Do podłączenia do wody zimnej i ciepłej

Opis	Przyłącze	Średnica nominalna	Numer zamówienia
Zestaw do montażu ukrytej ramy prysznica CONBOX FLANGE z kołnierzem łączącym i termostatem	R1/2	DN15	CONR1112

Zestaw do montażu podtynkowej baterii prysznicowej CONBOX, DN20



Zestaw instalacyjny do mechanicznych i elektronicznych urządzeń prysznicowych, zaprojektowany jako prysznic podtynkowy z termostatem o nominalnej szerokości DN20. Do użytku w nowych budynkach i remontach w publicznych, półpublicznych i komercyjnych obiektach sanitarnych.

Składa się z:

- Skrzynka podtynkowa CONBOX
- Obudowa naścienna: ABS, wymiary (WxHxD min.): 232x272x96 mm, samonośna
- Uchwyty mocujące do materiałów mocowanych na miejscu o maksymalnej średnicy 8 mm
- Średnica przepustu ściennego 230 mm, możliwość przycięcia do przedniej krawędzi płytki, spadek odprowadzania skroplin
- Uszczelnione mosiężne wloty i wyloty, wloty z zaworami odcinającymi R 3/4
- Głębokość instalacji z prefabrykowanym zestawem instalacyjnym: 100 - 110 mm
- Element spłukujący: ABS, zgodnie z DIN 1988-2 lub DIN EN 806-2, bezwodny i higienicznie przetestowany pod kątem szczelności
- Zaślepka budowlana: EPS, wymiary (ØxD): 226x40 mm
- Tuleja uszczelniająca: PE, wymiary (WxH): 400x400 mm, z elastyczną strefą rozszerzalności zgodnie z DIN 18534-3
- Obudowa korpusu armatury do wysokiej jakości baterii termostaticznej z ogranicznikiem bezpieczeństwa
- Podłączenie do zimnej i ciepłej wody

Opis	Przyłącze	Średnica nominalna	Numer zamówienia
Zestaw do zabudowy prysznica CONBOX, termostat	R3/4	DN20	CONR0122

Zestaw do montażu ukrytej kabiny prysznicowej CONBOX, DN20, TD



Kompletny zestaw instalacyjny do mechanicznych i elektronicznych urządzeń prysznicowych, zaprojektowany jako prysznic podtynkowy z termostatem o nominalnej szerokości DN20.

Do użytku w nowych budynkach i renowacjach w publicznych, półpublicznych i komercyjnych obiektach sanitarnych.

Składa się z:

- Skrzynka podtynkowa CONBOX
- Obudowa naścienna: ABS, wymiary (WxHxD min.): 232x272x96 mm, samonośna
- Uchwyty mocujące do materiałów mocowanych na miejscu o maksymalnej średnicy 8 mm
- Średnica przepustu ściennego 230 mm może być przycięta na długość do przedniej krawędzi płytki, spadek odprowadzania skroplin
- Uszczelnione mosiężne wloty i wyloty, wloty z zaworami odcinającymi R 3/4
- Głębokość instalacji z prefabrykowanym zestawem instalacyjnym: 100 - 110 mm
- Element spłukujący: ABS, zgodnie z DIN 1988-2 lub DIN EN 806-2, bezwodny i higienicznie przetestowany pod kątem szczelności
- Zaślepka budowlana: EPS, wymiary (ØxD): 226x40 mm
- Mata uszczelniająca: PE, wymiary (WxH): 400x400 mm, z elastyczną strefą rozszerzalności zgodnie z DIN 18534-3
- Obudowa korpusu kranu do wysokiej jakości baterii termostaticznej z ogranicznikiem bezpieczeństwa
- Podłączenie do zimnej i ciepłej wody

Opis	Przyłącze	Średnica nominalna	Numer zamówienia
Zestaw do zabudowy prysznica CONBOX, termostat	R3/4	DN20	CONR0142

Zestaw do montażu baterii podtynkowej prysznicowej CONBOX, DN15

Zestaw instalacyjny do rur prysznicowych podtynkowych CONBOX, DN15

Kompletny zestaw instalacyjny do mechanicznych i elektronicznych urządzeń prysznicowych, zaprojektowany jako prysznic podtynkowy bez termostatu o nominalnej szerokości DN15. Do użytku w nowych budynkach i renowacjach w publicznych, półpublicznych i komercyjnych obiektach sanitarnych.

Składa się z:

- Skrzynka podtynkowa CONBOX
- Obudowa naścienna: ABS, wymiary (WxHxD min.): 232x272x96 mm, samonośna
- Uchwyty mocujące do materiałów mocowanych na miejscu o maksymalnej średnicy 8 mm
- Średnica przepustu ściennego 230 mm może być przycięta na długość do przedniej krawędzi płytki, spadek odprowadzający skropliny
- Uszczelnione i odizolowane akustycznie mosiężne wloty i wyloty, wloty z zaworami odcinającymi R 1/2
- Dostęp z zaworem odcinającym R 1/2
- Głębokość instalacji z prefabrykowanym zestawem montażowym: 96 - 110 mm
- Element spłukujący: ABS, zgodny z DIN 1988-2 lub DIN EN 806-2, bezwodny i higienicznie przetestowany pod kątem szczelności
- Zaślepka budowlana: EPS, wymiary (ØxD): 226x40 mm
- Tuleja uszczelniająca: PE, wymiary (WxH): 400x400 mm, z elastyczną strefą rozprężną zgodnie z DIN 18534-3
- Podłączenie do zimnej lub wstępnie zmieszanej wody

Opis	Przyłącze	Średnica nominalna	Numer zamówienia
Zestaw do zabudowy prysznica CONBOX, bez termostatu	R1/2	DN15	CONR0111

Zestaw do montażu podtynkowej baterii prysznicowej CONBOX, DN20

Zestaw instalacyjny CONBOX do rur prysznicowych podtynkowych, DN20

Kompletny zestaw instalacyjny do mechanicznych i elektronicznych urządzeń prysznicowych, zaprojektowany jako prysznic podtynkowy bez termostatu o nominalnej szerokości DN20. Do użytku w nowych budynkach i remontach w publicznych, półpublicznych i komercyjnych obiektach sanitarnych.

Składa się z:

- Skrzynka podtynkowa CONBOX
- Obudowa naścienna: ABS, wymiary (WxHxD min.): 232x272x96 mm, samonośna
- Uchwyty mocujące do materiałów mocowanych na miejscu o maksymalnej średnicy 8 mm
- Średnica przepustu ściennego 230 mm, możliwość przycięcia do przedniej krawędzi płytki, spadek odprowadzania skropliny
- Uszczelniony mosiężny wlot i wylot, dostęp z zaworami odcinającymi R 3/4
- Głębokość instalacji z prefabrykowanym zestawem montażowym: 100 - 110 mm
- Element spłukujący: zgodnie z DIN 1988-2 lub DIN EN 806-2, bezwodny i higienicznie przetestowany pod kątem szczelności
- Korek ochronny budynku: EPS, wymiary (ØxD): 226x40 mm
- Tuleja uszczelniająca: PE, wymiary (WxH): 400x400 mm, z elastyczną strefą rozprężną zgodnie z DIN 18534-3
- Podłączenie do zimnej lub wstępnie zmieszanej wody

Opis	Przyłącze	Średnica nominalna	Numer zamówienia
Zestaw do zabudowy prysznica CONBOX, bez termostatu	R3/4	DN20	CONR0121

Zestaw do montażu ukrytej ramy prysznicowej CONBOX FIT, DN15

Prysznice
Akcesoria

Zestaw instalacyjny do podtynkowych natrysków CONBOX FIT, DN15

Kompletny zestaw instalacyjny do mechanicznych i elektronicznych urządzeń prysznicowych opartych na adaptacyjnej wielofunkcyjnych zespołach wodnych CONGENIAL z termostatem, zaprojektowany jako prysznic podtynkowy o nominalnej szerokości DN15. Do użytku w nowych budynkach i renowacjach w publicznych, półpublicznych i komercyjnych obiektach sanitarnych.

Składa się z:

- Skrzynka podtynkowa CONBOX FIT
- Obudowa naścienna: ABS, wymiary (WxHxD min.): 157x216x127 mm, samonośna
- Uchwyty mocujące do materiałów mocowanych na miejscu o maksymalnej średnicy 6 mm
- Spadek odprowadzania skroplin, uszczelnione i dźwiękoszczelne mosiężne wloty i wyloty
- Wloty z zaworami odcinającymi R 1/2
- Odłączane złączki śrubowe do wymiany elementu spłukującego na linii wodnej
- Głębokość montażu z prefabrykowanym zestawem montażowym: 85 - 112 mm
- Element spłukujący: ABS, zgodny z DIN 1988-2 lub DIN EN 806-2, bezwodny i higienicznie przetestowany pod kątem szczelności
- Zaślepka budowlana: karton
- Tuleja uszczelniająca: PE, wymiary (szer. x wys.): 400 x 400 mm, z elastyczną strefą rozszerzalności zgodnie z DIN 18534-3
- Podłączenie do zimnej lub ciepłej wody

Opis	Przyłącze	Średnica nominalna	Numer zamówienia
Zestaw do zabudowy ukrytej kabiny prysznicowej CONBOX FIT, termost	R1/2	DN15	CONR2112

Zestaw do zabudowy prysznica CONBOX SLIM, DN15



CONBOX SLIM podtynkowy zestaw instalacyjny do natrysków podtynkowych / sufitowych, DN15

Zestaw instalacyjny do elektronicznego systemu prysznicowego, zaprojektowany bez termostatu jako prysznic podtynkowy o nominalnej szerokości DN15. Do użytku w nowych budynkach i remontach w publicznych, półpublicznych i komercyjnych obiektach sanitarnych.

Składa się z:

- Puszka podtynkowa CONBOX SLIM
- Skrzynka naścienna: PP, wymiary (ØxD): 85x58 mm
- Średnica przejścia przez ścianę może być przycięta na długość do przedniej krawędzi płytki: 80 mm
- Kołnierz samoprzylepny: PP, wymiary (ØxD): 150x12,5 mm
- Zaślepka budowlana: EPS, wymiary (ØxD): 78x20 mm, rura wodna: mosiądz
- Zawór kulowy odcinający, element spłukujący, przyłącze R 1/2
- Przedłużacz przycisku piezoelektrycznego: 3 m, 2-stykowe złącze wtykowe po obu stronach,
 - stopień ochrony IP68
- Podłączenie do zimnej lub wstępnie zmieszanej wody

Opis	Przyłącze	Średnica nominalna	Numer zamówienia
Zestaw do zabudowy prysznica CONBOX SLIM, bez termostatu	R1/2	DN15	CONR3111

Zestaw do zabudowy prysznica CONBOX SLIM, ukryty, DN20



CONBOX SLIM podtynkowy / sufitowy zestaw instalacyjny do natrysków, DN20

Kompletny zestaw instalacyjny do elektronicznego systemu prysznicowego, zaprojektowany bez termostatu jako prysznic podtynkowy o nominalnej średnicy DN20. Do użytku w nowych budynkach i remontach w publicznych, półpublicznych i komercyjnych obiektach sanitarnych.

Składa się z:

- Puszka podtynkowa CONBOX SLIM
- Skrzynka naścienna: PP, wymiary (ØxD): 85x58 mm
- Średnica przejścia przez ścianę może być przycięta na długość do przedniej krawędzi płytki: 80 mm
- Kołnierz samoprzylepny: PP, wymiary (ØxD): 150x12,5 mm
- Zaślepka ochronna budynku: EPS, wymiary (ØxD): 78x20 mm
- Rura wodna: mosiądz
- Zawór kulowy odcinający
- Element spłukujący, przyłącze R 3/4
- Przedłużacz przycisku piezoelektrycznego: 3 m, 2-stykowe złącze wtykowe po obu stronach,
 - stopień ochrony IP68
- Podłączenie do zimnej lub wstępnie zmieszanej wody

Opis	Przyłącze	Średnica nominalna	Numer zamówienia
Zestaw do zabudowy prysznica CONBOX SLIM, ukryty/sufitowy	R3/4	DN20	CONR3121

Zestaw do montażu podtynkowej baterii prysznicowej CONBOX MINI, DN15 / DN20



Zestaw montażowy CONBOX MINI do natrysków podtynkowych, DN15 / DN20

Kompletny zestaw instalacyjny do mechanicznych urządzeń prysznicowych, zaprojektowany jako prysznic podtynkowy o szerokości nominalnej DN15 / DN20. Do użytku w nowych budynkach i remontach w publicznych, półpublicznych i komercyjnych obiektach sanitarnych.

Składa się z:

- Obudowa instalacyjna CONBOX MINI
- Obudowa naścienna: mosiądz, do hydrauliki wodnej, z tuleją ochronną i korkiem spłukującym: ABS, zgodnie z DIN 1988-2 lub DIN EN 806-2
- Uszczelka: PE, wymiary (szer. x wys.): 200x200 mm, z elastyczną strefą rozszerzalności zgodnie z DIN 18534-3
- Podłączenie do zimnej lub wstępnie zmieszanej wody

Opis	Przyłącze	Średnica nominalna	Numer zamówienia
Zestaw do zabudowy podtynkowej baterii prysznicowej CONBOX MINI	R3/4	DN15/DN20	CONR4111

Jednostki zasilające



Zasilacz 24 V/DC / 4,2 A, w puszcze montażowej, natynkowy

Do zasilania maksymalnie 10 kabin prysznicowych CONPRIMUS lub linoleum PRIMUS L40.
Rozdzielacz ścienny, wypełni okablowany, podłączany za pomocą wstępnie zamontowanego 2-metrowego przewodu zasilającego zwtyczką bezpieczeństwa.

Podłączenie elektryczne musi zostać wykonane przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z normą DIN VDE 105-100.

Napięcie połączenia:	230 V / prąd zmienny
Napięcie wyjściowe:	24 V±1% prądu stałego
Prąd wyjściowy:	0 –4,2 A
Wyjście:	100,8 W
Klasa ochrony:	II
Klasa ochrony elektrycznej:	IP65
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	125x200x122 mm

Opis Jednostka	Typ Puszka montażowa	Numer zamówienia
zasilająca	widoczna	CONO513000
24 V/prąd stały		



Zasilacz 24 V/DC / 4,2 A, do montażu na szynie DIN

Do zasilania **maksymalnie 10 kabin prysznicowych CONPRIMUS lub LINO PRIMUS L40** do montażu w rozdzielnicach.

Podłączenie elektryczne musi zostać wykonane przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z normą DIN VDE 105-100.

Napięcie połączenia:	230 V/ prąd zmienny
Napięcie wyjściowe:	24 V±1% prądu stałego
Prąd wyjściowy:	0 –4,2 A
Wyjście:	100,8 W
Klasa ochrony:	II
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	90x70x55 mm

Opis	Typ	Numer zamówienia
Jednostka	Montaż na szynie	CONO582000
zasilająca	DIN	
24 V/prąd stały / 1,5 A		

Jednostki zasilające

**Zasilacz 12 V/DC / 4,5 A, w puszcze montażowej, zewnętrzny**

Do zasilania **maksymalnie 20 elektronicznych pryszniców, baterii ściennych CONGENIAL FIT lub CONBASE baterii umywalkowych ściennych**. Rozdzielacz ścienny, w pełni okablowany, podłączenie za pomocą wstępnie zamontowanego 2-metrowego przewodu zasilającego z wtyczką bezpieczeństwa. Zawiera przygotowanie do użycia przełącznika kluczykowego do dezynfekcji termicznej lub zewnętrznego płukania sanitarnego.

Podłączenie elektryczne musi zostać wykonane przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z normą DIN VDE 105-100.

Napięcie połączenia:	230 V / prąd zmienny
Napięcie wyjściowe:	12 V±1% prądu stałego
Prąd wyjściowy:	0 – 4,5 A
Wyjście:	54 W
Klasa ochrony:	II
Klasa ochrony el. IP:	IP65
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	125x200x122 mm

Opis	Typ	Numer zamówienia
Zasilacz 12 V/DC	Puszka montażowa natynkowa	CONO512000

**Zasilacz 12 V/DC / 4,5 A, natryski mechaniczne zTD, w puszcze montażowej, natynkowej**

Do zasilania **maksymalnie 20 zestawów do dezynfekcji termicznej natrysków mechanicznych**. Rozdzielacz ścienny, w pełni okablowany, podłączenie za pomocą wstępnie zamontowanego 2-metrowego przewodu zasilającego z wtyczką bezpieczeństwa.

Podłączenie elektryczne musi zostać wykonane przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z normą DIN VDE 105-100.

Napięcie połączenia:	230 V / prąd zmienny
Napięcie wyjściowe:	12 V±1% prądu stałego
Prąd wyjściowy:	0 – 4,5 A
Wyjście:	54 W
Klasa ochrony:	II
Klasa ochrony el. IP:	IP65
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	125x200x122 mm

Opis	Typ	Numer zamówienia
Zasilacz 12 V/DC	Puszka montażowa natynkowa	CONO510000

**Zasilacz 12 V/DC / 4,5 A, do montażu na szynie DIN**

Do zasilania maks. 20 natrysków elektronicznych CONGENIAL FIT lub CONBASE baterii ściennych umywalkowych, do montażu w rozdzielnicach.

Podłączenie elektryczne musi zostać wykonane przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z normą DIN VDE 105-100.

Napięcie połączenia:	230 V / prąd zmienny
Napięcie wyjściowe:	12 V±1% prądu stałego
Prąd wyjściowy:	0 – 4,5 A
Wyjście:	54 W
Klasa ochrony:	II
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	80x72x56 mm

Opis	Typ	Numer zamówienia
Zasilacz impulsowy 12 V/DC / 4,5 A	Montaż na szynie DIN	CONO511000

Zestaw do dezynfekcji termicznej natrysków mechanicznych CONTI+



Modernizacja mechanicznych baterii do elektronicznej dezynfekcji termicznej elementów sterujących natryskiem na bazie adaptacyjnego wielofunkcyjnego zespołu wodnego CONGENIAL. Połączenie rozdzielające do zasilania bistabilnego zaworu elektromagnetycznego, który ma zostać zainstalowany w obejściu. Dezynfekcja termiczna może zostać uruchomiona za pomocą przełącznika kluczykowego (nie wchodzi w zakres dostawy standardowej) przy użyciu dostarczonej elektroniki sterującej.

Zawiera:

- Podłączenie rozdzielacza sieciowego/obejściowego
- Zawór elektromagnetyczny ROBUST 6V/DC, bistabilny
- Elektronika sterująca do obejścia 6V/DC
- Transwerter 12 – 28 VAC/DC / 6VDC

Stopień ochrony IP: IP68

Opis Zestaw do dezynfekcji
termicznej natrysków mechanicznych CONTI+

Numer zamówienia
CONO321000

Zestaw do modernizacji dezynfekcji termicznej elektronicznych natrysków CONTI+



Do modernizacji elektronicznych baterii do elektronicznej dezynfekcji termicznej elementów sterujących prysznicem na bazie adaptacyjnego wielofunkcyjnego wlotu wody CONGENIAL lub kompaktowego wlotu wody CONSMART do zasilania sieciowego. Zestaw do modernizacji elektroniki sterującej do integracji zaworu elektromagnetycznego, który ma zostać zainstalowany w obejściu. Wyzwalanie dezynfekcji termicznej za pomocą przełącznika kluczykowego (nie wchodzi w zakres dostawy). Sterowanie za pomocą aplikacji serwisowej.

Zawiera:

- Zawór elektromagnetyczny ROBUST 6V/DC, bistabilny
- Elektronika sterująca do dezynfekcji termicznej 6V/DC

Stopień ochrony IP: IP68

Wersje akumulatorowe do modernizacji dostępne na życzenie.

Opis
Zestaw do dezynfekcji termicznej natrysków elektronicznych CONTI+

Numer zamówienia
CONO322000

Zestaw do modernizacji zatrzymania czyszczenia dla pryszniców elektronicznych



Do pryszniców elektronicznych o napięciu bazowym 6V/DC. Przerwanie wyzwalania przepływu wody podczas czynności czyszczących poprzez umieszczenie przełącznika RC na spodniej stronie panelu prysznicowego w obszarze przycisku piezoelektrycznego na płycie osłonowej.

Zawiera:

- Zestaw do modernizacji elektroniki sterującej • Obudowa styku kontaktronowego
- Wyłącznik RC, magnes zuchwytem

Opis
Zestaw do modernizacji zatrzymania czyszczenia

Numer zamówienia
CONO610000

Przełącznik kluczykowy

**Przełącznik kluczykowy wkonstrukcji przycisku, odsłonięty**

Do aktywacji wejść do centrum sterowania CNX

- Płukanie termiczne
- Potwierdzenie komunikatu o błędzie

Do montażu na ścianie.

Zawiera:

- Obudowa tworzywa sztucznego w kolorze szarym/czarnym
- Przełącznik kluczykowy z kluczykiem

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 80x72x56 mm (bez klucza) IP45

Ochrona IP

Numer zamówienia

CONO330000

Opis

Zestaw przełączników
kluczykowych, konstrukcja przycisku

**Przełącznik kluczykowy wkonstrukcji przełącznika (zatraskowy), odsłonięty**

Do aktywacji wejścia do centrum sterowania CNX

- System STOP

Do aktywacji wejścia do sterowania natryskiem • Dezynfekcja termiczna • Płukanie sanitarne

Do montażu na ścianie.

Zawiera: • Obudowa tworzywa sztucznego w kolorze szarym/czarnym

- Przełącznik kluczykowy z kluczykiem

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 80x72x56 mm (bez klucza)

klasa ochrony IP: IP45

Opis

Zestaw przełączników
kluczykowych, projekt przełącznika

Numer zamówienia

CONO330010

Ręczna wtyczka TD



Do montażu w korpusach baterii CONTI+ jako zawór obejściowy umożliwiający ręczną dezynfekcję termiczną.

Ciśnienie robocze: 0,3 – 10,0 bar
Temperatura wody (maks.): 70 °C (krótkotrwale 80 °C w celu dezynfekcji termicznej)

Opis	Tworzywo	Numer zamówienia
Ręczna wtyczka TD	Mosiądz	CONO310000

Kabel

Przesłanie
Akcesoria



Kabel JY(St)Y, 2x2x0,8 mm

Do okablowania natrysków, baterii i pisuarów CONTI+.

Oslona zewnętrzna: PVC, szary
Średnica zewnętrzna: 7mm
Zakres temperatur: - 30 °C do + 70 °C, osłona foliowa

Opis	Jednostka opakowaniowa	Numer zamówienia
Kabel JY(St)Y, 2x2x0,8 mm	100 m	CONO220000

Czujnik temperatury



Czujnik temperatury do przyłącza wody CONGENIAL

Czujnik zanurzeniowy do rejestrowania temperatur podczas dezynfekcji termicznej baterii CONTI+ na bazie przyłącza wodnego CONGENIAL, zintegrowany z systemem zarządzania wodą CNX. Do wkręcania w obudowę wlotu wody. Z przewodem zasilającym i wtyczką.

Materiał studzienki czujnika: stal nierdzewna 1.4571
Długość zanurzenia: (w przybliżeniu). 15 mm
Materiał złącza gwintowanego: Mosiądz Gwint: M10 x 1
Długość przewodu zasilającego: 300 mm
Stopień ochrony IP: IP68

Opis	Projekt	Numer zamówienia
CONGENIAL	Czujnik zanurzeniowy	CONO410000
Czujnik temperatury		



Czujnik temperatury do przyłącza wody CONSMART

Czujnik kontaktowy do rejestrowania temperatury podczas dezynfekcji termicznej baterii CONTI+, oparty na przyłączy wodnym CONSMART, zintegrowany z systemem zarządzania wodą CNX.

Do włożenia do obudowy wlotu wody. Zabezpieczone na miejscu śrubą sześciokątną. Z kablem zasilającym i wtyczką.
Tworzywo: 1.4571 stal nierdzewna
Stopień ochrony IP: IP68

Opis	typ	Numer zamówienia
CONSMART	Czujnik kontaktowy	CONO410010
Czujnik temperatury		

Poprzeczki



Poprzeczka do głowic prysznicowych CONTI+ CONHEAD


Do montażu w ścianach działowych z metalowymi szkieletami, podwójnych ramach szkieletowych i ścianach instalacyjnych o dowolnej grubości profilu, szerokość montażowa może zostać skrócona, ocynkowane.

Zawiera:

- 1 szyna kotwiczna typu 28/15 z jedną stałą i jedną regulowaną częścią boczną
- 1 płyta montażowa do podłączenia słuchawki prysznicowej
- Zmienna szerokość montażu: 417 – 625 mm

Można go również stosować w systemach szynowych producentów Geberit, Viega, TECE, Friatec i podobnych.

Opis	Projekt	Numer zamówienia
Poprzeczka do głowic prysznicowych CONTI+ CONHEAD	Montaż na ścianie	CONO093000

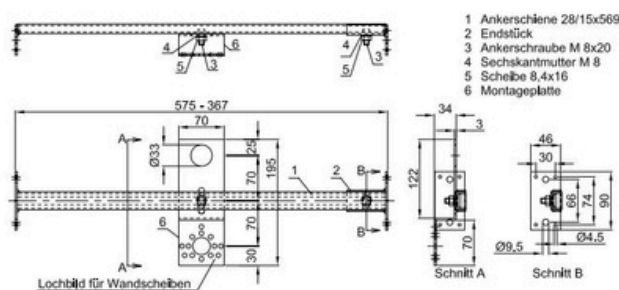

Rama poprzeczna do zestawów ramowych CONBOX


Do montażu w ścianach działowych z metalowymi szkieletami, podwójnych ramach szkieletowych i ścianach instalacyjnych o dowolnej grubości profilu, szerokość montażowa może zostać skrócona, ocynkowane.

Zawiera:


- 2 szyny kotwiczne typu 28/15
- 2 sekcje boczne z mocowaniami, regulowane
- 1 zestaw montażowy
- Zmienna szerokość montażu: 417 – 625 mm

Można go również stosować w systemach szynowych producentów Geberit, Viega, TECE, Friatec i podobnych.

Opis	TYP	Numer zamówienia
Rama poprzeczna do zestawów ramowych CONBOX	Montaż na ścianie	CONO690000

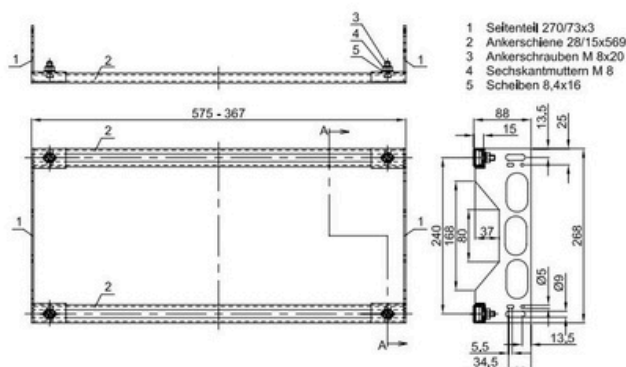

Poprzeczki



Rama poprzeczna do CONBOX FIT

W połączeniu z ramą poprzeczną do zestawów montażowych CONBOX do montażu podtynkowej puszkii CONBOX FIT do mechanicznych i elektronicznych elementów sterujących prysznicem oraz baterii ściennych, bazującej na adaptacyjnym, wielofunkcyjnym dopływie wody CONGENIAL.

- Blacha stalowa ocynkowana
- Z otworami do montażu poziomego lub pionowego
- Montaż poziomy w przypadku baterii ściennych podtynkowych
- Montaż pionowy w przypadku kabin prysznicowych ukrytych
- W zestawie elementy mocujące



Wymiary (szer. x wys. x gł.): 270x220x2 mm
Masa netto: 0,5kg

Opis	Projekt	Numer zamówienia
Rama poprzeczna do DOPASOWANIE SKRZYŃKI KONWERSYJNEJ	Montaż na ścianie	CONO691000

Prysznice
Akcesoria

Zestawy przyłączeniowe



Zakres zestawów przyłączeniowych na przykładzie "Typ: mechaniczny | hydraulika wodna"

Zestawy przedłużające 30 mm do kabin prysznicowych podtynkowych
Do przedłużenia zestawu prysznicowego wnekowego, jeśli instalacja jest zbyt głęboka.
Opcjonalnie dla elektroniczno-mechanicznych serii prysznicowych CONTI+ CONGENIAL, CONGENIAL FIT, CONFLOW i CONBASE
Zawiera:

- Zestaw rozszerzający termostat
- Zestaw przedłużający, ręczne wyzwalanie
- Odpowiednie wkładki przedłużające / śruby i uszczelki / elementy mocujące

Prysznice
Akcesoria



Typ: elektroniczny | przycisk piezoelektryczny



Opis

Numer zamówienia



Zestaw przedłużający 30 mm | **CONGENIAL**

CONO670200

Zestaw przedłużający 30 mm | **CONGENIAL FIT**

CONO672200

Zestaw przedłużający 30 mm | **CONFLOW, Termostat DN20**

CONO670300

Zestaw przedłużający 30 mm | **CONBASE/CONFLOW**

CONO671200



Typ: mechaniczny | hydraulika wodna

Opis

Numer zamówienia

Zestaw przedłużający 30 mm | **CONGENIAL**

CONO670400

Zestaw przedłużający 30 mm | **CONGENIAL FIT**

CONO672400



Typ: mechaniczny | uchwyt włączania/wyłączania

Opis

Numer zamówienia

Zestaw przedłużający 30 mm | **CONGENIAL**

CONO670100

Zestaw przedłużający 30 mm | **CONGENIAL FIT**

CONO672100



Przykład instalacji
"Typ: mechaniczny | hydraulika wodna"

Akcesoria

**CONHEAD CITY, SHORTY, zestaw do pobierania próbek VESUV, DN15**

Do profesjonalnego pobierania próbek wody pitnej zgodnie z normą DIN EN ISO 19485 dla głowic prysznicowych CONTI+ CITY, SHORTY i VESUV.

Zawiera:

- Nasadka wtykowa, stała, ciężka, solidna, mosiężna, z rurą płomieniową ze stali nierdzewnej 1.4301

Opis	Numer zamówienia
Zestaw do pobierania próbek	CONO350000
CONHEAD CITY, SHORTY, VESUV	

**CONHEAD GOLF, Rain2, zestaw do pobierania próbek, DN15**

Do profesjonalnego pobierania próbek wody pitnej zgodnie z normą DIN EN ISO 19485 dla CONTI+ Głowice natryskowe GOLF i RAIN2.

Zawiera:

- Nasadka wtykowa, stała, ciężka, solidna, mosiężna, z rurą płomieniową ze stali nierdzewnej 1.4301

Opis	Numer zamówienia
Zestaw do pobierania próbek	CONO351000
GOLF CONHEAD, RAIN2	

**Rura serwisowa**


Do bezpiecznego przepuszczania strumienia wody podczas prac konserwacyjnych lub przy wykonywaniu ręcznej dezynfekcji termicznej.

Zawiera:

- Termometr
- Rura teleskopowa 1530 –2560 mm, rozciągliwa

Opis	Długość	Numer zamówienia
Rura serwisowa	1530 –2560 mm, rozsuwany	CONO352000

Akcesoria

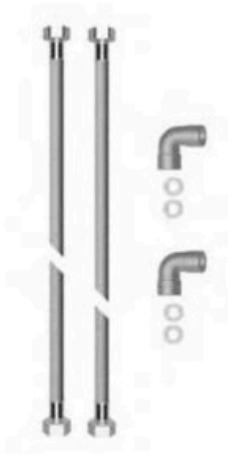

Zestaw przyłączeniowy węży do paneli prysznicowych CONGENIAL

Do podłączenia od góry i od tyłu, w zestawie znajdują się dwa elastyczne węże, płaskie uszczelki i uchwyty przyłączeniowe.

Długość węży: 1330 mm


Opis	Połączenie	Numer zamówienia
Zestaw przyłączeniowy węży do	R1/2	CONO670010
Panele prysznicowe CONGENIAL		

Prysznice
Akcesoria



Mydelniczka/mydelniczka na żel pod prysznic, stal nierdzewna

- Wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301, wykończenie szczotkowane
- Z osprzętem mocującym
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 220x40x65 mm




Opis	Projekt	Numer zamówienia
Mydelniczka/mydelniczka na żel pod prysznic, stal nierdzewna	Montaż na ścianie	CONO680000



Mydelniczka/mydelniczka pod prysznic, ABS

- Wykonany z tworzywa ABS, powierzchnia matowo srebrna
- Z osprzętem montażowym do muru i panela prysznicowego
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 162x41x62 mm

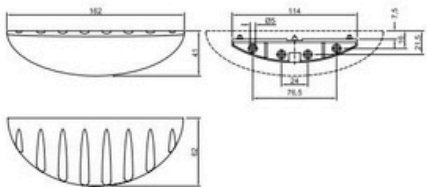

Opis	Numer zamówienia
Mydelniczka/mydelniczka, ABS Montaż ścienny i panelowy	CONO681000

Produkt czyszczący



Szara ściereczka z mikrofibry

Miękka ściereczka z mikrofibry do użytku profesjonalnego, zaksamitną powierzchnią do lekko teksturowanych, gładkich i delikatnych powierzchni, doskonale nadaje się do czyszczenia stali nierdzewnej, chromu, aluminium, kranów i powierzchni malowanych, można pracować w temperaturze do 95 °C.

Opis	Wymiary	Numer zamówienia
Ściereczka z mikrofibry	ok. 400x400 mm	CONO690200

Narzędzie wielofunkcyjne



Wielofunkcyjne narzędzie do prac konserwacyjnych baterii CONTI+

- Zawiera:
- 1klucz hakowy 38 mm
 - 1klucz imbusowy, rozmiar klucza 3x36x16,5
 - 1regulowany klucz czołowy
 - 1śrubokręt czołowy z rękojeścią
 - 1śrubokręt imbusowy, rozmiar klucza 2x100
 - 1śrubokręt imbusowy, rozmiar klucza 2,5x100
 - 1śrubokręt imbusowy, rozmiar klucza 3x100
 - 1śrubokręt imbusowy, rozmiar klucza 6x160
 - 1klucz imbusowy, rozmiar klucza 4x140x28
 - 1 ściereczka z mikrofibry
 - 1 pas narzędziowy

Opis	Numer zamówienia
Wielofunkcyjne narzędzie do prac konserwacyjnych baterii CONTI+	CONO690300





Główce prysznicowe

Główce prysznicowe typu deszczownica 130

Zestaw prysznicowy ręczny 130

Główce prysznicowe strumieniowe 131

Akcesoria 132

Spa i odnowa biologiczna

Deszczownice 134

Natryski strumieniowe 138

Przegub kulowy 138

Deszczownica 139

Ramiona / wąż 139

Deszczownica wiaderkowa 140

Zestawy do polewania metodą Kneippa 141

Główce prysznicowe CONTI+ CONHEAD

Elastyczność i bezpieczeństwo dla wszystkich obszarów zastosowań

Główce Prysznicowe



Główca prysznicowa SHORTY Rain

- Do paneli prysznicowych i montażu ściennego
- DN15 • Regulowany kąt przepływu 11° do 21°
- Regulator przepływu 9 l/min
- Łatwe czyszczenie dzięki zdejmowanej podstawie
- Odporna na akty wandalizmu i samobójstwa
- Stała główca prysznicowa
- Mosiężne przyłącze wtykowe i adapter
- Chromowana



Główca prysznicowa RAIN2

- Do paneli prysznicowych i montażu ściennego
- DN15
- Regulowany kąt przepływu 11° do 21°
- Regulator przepływu 9 l/min
- Łatwe czyszczenie dzięki zdejmowanemu brodzikowi
- Odporna na akty wandalizmu
- Stała główca prysznicowa
- Mosiężne przyłącze wtykowe i adapter
- Chromowana



Główca prysznicowa GOLF Jet

- Do paneli prysznicowych i montażu ściennego
- DN15
- Kąt przepływu 18°
- Regulator przepływu 9 l/min
- Wtykowe złącze i adapter z mosiądzu odporne na akty wandalizmu
- Stała główca prysznicowa
- Stal nierdzewna/chromowana



Główca prysznicowa CITY Jet

- Do paneli prysznicowych i montażu ściennego
- DN15
- Kąt przepływu 18°
- Regulator przepływu 9 l/min
- Zabezpieczone przed wandalizmem, ukryte mocowania mosiężne i złącze wtykowe
- Stała główca prysznicowa
- Stal nierdzewna/chromowana



Główca prysznicowa VESUV Jet

- Do paneli prysznicowych i montażu ściennego
- DN15
- Regulator przepływu 9 l/min
- Zabezpieczone przed wandalizmem, ukryte mocowania mosiężne i złącze wtykowe
- Odporne na samobójstwo
- Chromowane



CONHEAD

Zestaw prysznicowy ręczny

- Do paneli prysznicowych i montażu ściennego
- DN15
- Dostępna obsługa jedną ręką
- Funkcjonalnie niezawodna blokada wysokości
- Drażek prysznicowy wykonany ze stali nierdzewnej
- Prysznic ręczny z dyszami zapobiegającymi osadzaniu się kamienia, chromowany

Główce prysznicowe CONTI+ CONWELL DN15 | DN20

Spa i odnowa biologiczna



Głowica prysznicowa CONHEAD Downpour

- Do montażu na ścianie
- DN15 | DN20
- Ciężka, solidna konstrukcja z mosiądzu
- Z przegubem kulowym i kołnierzem
- Niski poziom aerozolu
- Chromowane



Głowica prysznicowa deszczowa CONWELL

- Do montażu na ścianie i suficie za pomocą rury prysznicowej lub ramię słuchawki prysznicowej
- bez zaworu bezpieczeństwa
- DN15 (Ø 150 mm) / DN20 (Ø 250 mm)
- DN15 (Ø 100/200/250/300/400 mm) z zaworem bezpieczeństwa
- Miękki strumień / niski aerosol
- Chromowane

SPA & WELLNESS



Prysznic typu wiadro z deszczownicą

- Do montażu na ścianie i suficie
- DN15
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Zestaw końcowy z zaworem kątowym i elastycznym węzłem przyłączeniowym
- Automatyczny zawór napełniający
- Drewniane wiadro z drewna Kambala



Zestaw do polewania Kneippa


- Do montażu na ścianie • DN15 | DN20
- Przyłącze zimnej wody
- Z końcówką Kneippa | Silny strumień
- Z zaworem kulowym lub kątowym
- Chromowane przyłącze, ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Specjalny wąż do natrysku



Zestaw do polewania Kneippa ukryty

- Zestaw do hydroterapii do montażu na ścianie
- DN20, woda zimna i ciepła
- Chromowana złączka przyłączeniowa z wbudowanym zaworem zwrotnym
- Specjalny wąż do natrysku
- Z zabezpieczeniem antyoparzeniowym i zintegrowanym zaworem odcinającym połączenie

CONHEAD Głowice natryskowe & ręczny zestaw natryskowy



Głowica prysznicowa CONHEAD SHORTY, DN15

- Stała głowica prysznicowa, ciężka, solidna, wykonana zchromowanego miedzi, zintegrowany regulator przepływu
- Złącze wtykowe mosiężne (wstępnie zamontowane do paneli prysznicowych), niski aerozol ze zintegrowanym regulatorem przepływu
- z niewidocznymi, antykradzieżowymi mocowaniami, normalny strumień, zregulowanym przepływem
- podstawa głowicy wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym i dysze antyosadowe

Przylącze: G1/2 B

Przepływ: 0,15 l/s (regulator przepływu)



Minimalne ciśnienie przepływu: 1,0 bar

Temperatura wody (maks.): 75 °C

Projekcja: 45 mm

Kąt przepływu: 11° lub 21°

Typ	Materiał/Kolor	Numer zamówienia
Do montażu na ścianie	Chrom Chrom	CONO030000
Do paneli prysznicowych		CONO030010

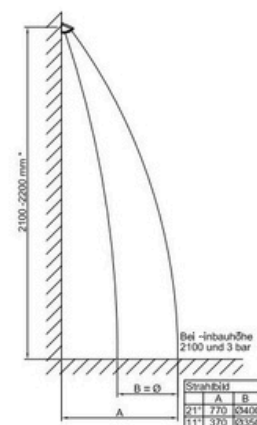

Głowica prysznicowa CONHEAD RAIN2, DN15

- Stała głowica prysznicowa, ciężka, solidna, wykonana z chromowanego miedzi, zintegrowany regulator przepływu
- Złącze wtykowe mosiężne (wstępnie zamontowane do paneli prysznicowych), niski aerozol ze zintegrowanym regulatorem przepływu
- z niewidocznymi, antykradzieżowymi mocowaniami, normalny strumień, zregulowanym przepływem
- podstawa głowicy wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym i dysze antyosadowe

Przylącze: G1/2 B

Przepływ: 0,15 l/s (regulator przepływu)


Minimalne ciśnienie przepływu: 1,0 bar

Temperatura wody (maks.): 75 °C

Projekcja: 110 mm

Kąt przepływu: 11° lub 21°

Typ	Materiał/Kolor	Numer zamówienia
Do montażu na ścianie	Chrom Chrom	CONO020000
Do paneli prysznicowych		CONO020010

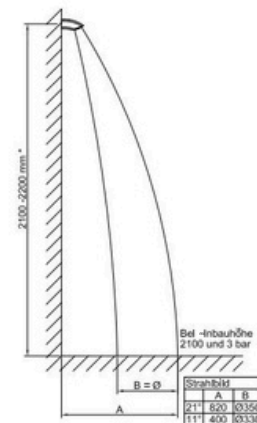

Zestaw prysznicowy CONHEAD, DN15

- Rączka prysznicowa z tworzywa sztucznego, z dyszami antyosadowymi w higienicznej wersji jednostrumieniowej,
- Dżet prysznicowy jest już zamontowany na panelu prysznicowym
- Z uchwytem ściennym wykonanym czarno-szarego (RAL 7021) aluminium, Ø70 mm,
- Dżet prysznicowy o długości 1000 mm, solidny, wykonany ze stali nierdzewnej, wykończenie matowe, Ø 22 mm, z uchwytem na słuchawkę prysznicową o płynnej regulacji wykonanym ze stali nierdzewnej i powlekane tworzywem sztucznym elementy modułowe, z ergonomicznie wygiętym uchwytem zapewniającym bezpieczeństwo i łatwą regulację wysokości jedną ręką bez konieczności przekręcania z mocowaniem ukrytym pod panelami osłonowymi ze stali nierdzewnej o matowym wykończeniu, w zestawie elementy mocujące do muru pełnego chromowane; wąż prysznicowy o długości 1750 mm, wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym, gładki

Połączenie: G 1/2
Długość całkowita: 1000 mm

Typ	Materiał/Kolor	Numer zamówienia
Do montażu na ścianie	Chrom	CONO040000
Do paneli prysznicowych	Chrom	CONO040010



Akcesoria


Łącznik kątowy ścienny DN15



Łącznik kątowy ścienny, chromowany na wysoki połysk, iskrobezpieczny zgodnie z DIN EN 1717, obudowa z tworzywa sztucznego.

Połączenie: G 1/2 B

Opis łącznik kątowy	Materiał/Kolor	Numer zamówienia
ścienny	Chrom owysokim połysku	CONO092000




Gniazdo przyłączeniowe ścienne DN15

- Wodoodporne gniazdo ścienne, zaprojektowane jako płyta ścienna
- Zkołnierzem rozszerzającym iuszczelniającym elastyczną strefą rozszerzania zgodnie z normą DIN 18543

Przyłącze wejściowe: G 1/2 B
 Gniazdo przyłączeniowe: G 1/2
 Kołnierz uszczelniający: 150x150mm
 Długość całkowita: 115 mm

Opis	Materiał/Kolor	Numer zamówienia
Gniazdo ścienne z kołnierzem uszczelniającym	Mosiądz	CONO090000

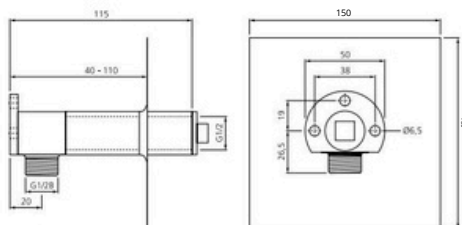

Adapter do podłączenia wtykowego do głowic prysznicowych DN15

Adapter do podłączenia wtykowego (mały) do modernizacji paneli prysznicowych oraz ściennych głowic prysznicowych CONHEAD GOLF i RAIN2.

- Korpus podstawy wykonany z mosiądzu, z wkrętem dociskowym do mocowania na miejscu

Długość: 69mm
 Średnica: 33mm

Opis	Materiał/Kolor	Numer zamówienia
Adapter do słuchawek prysznicowych GOLF i RAIN2	Mosiądz	CONO094000

Akcesoria

6 litrów



9 litrów



12 litrów



Zestaw regulatorów przepływu wody CONTI+, DN15, 6litrów | 9litrów | 12 litrów

Zestaw regulatora przepływu wody, do stosowania wpołączeniu wtykowym 0960550 do głowic prysznicowych SHORTY, CITY, VESUV i do adaptera połączenia wtykowego CONO094000 do głowic prysznicowych GOLF i RAIN2. Wykonany tworzywa sztucznego, z pierścieniem blokującym.

Opis	Przepływ	Kolor	Numer zamówienia
Regulator przepływu wody 3 sztuki z pierścieniem blokującym	6 litrów	czarny	CONZ0690006
	9l	pomarańczowy	CONZ0690000
	12 litrów	czerwony	CONZ0690012

Deszczownice CONWELL



Głowica prysznicowa deszczowa CONWELL okrągła 150, DN15

Do montażu na ścianie i suficie za pomocą rury lub ramienia prysznica.

Zawiera:


- Głowica natryskowa wielostrumieniowa do montażu na suficie, wykonana z mosiądzu, strumień miękki, niski aerozol, z dyszami antyosadowymi, chromowany
- Z przegubem kulowym

Połączenie:	G 1/2
Średnica:	150 mm
Przepływ:	0,4 l/s (ciśnienie przepływu 3bary)

Minimalne ciśnienie przepływu: 0,5 bara

Temperatura wody (maks.): 70 °C

Opis	Średnica	Materiał/Kolor	Numer zamówienia
Głowica prysznicowa deszczowa CONWELL okrągła	150 mm	Chrom	CONH04131000150

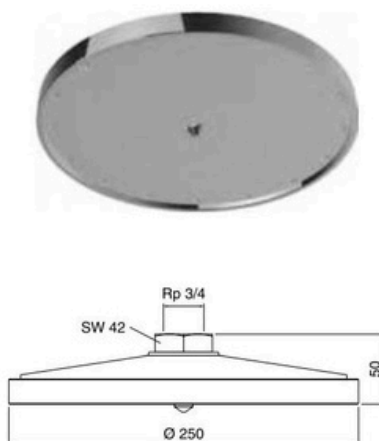

Głowica prysznicowa deszczowa CONWELL okrągła 250, DN20

Do montażu na ścianie i suficie za pomocą rury lub ramienia prysznica.

Zawiera:

- Głowica prysznicowa wielostrumieniowa, ciężka, solidna konstrukcja, obudowa z czerwonego mosiądzu, chromowana
- Podstawa słuchawki prysznicowej wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301, niska aerozolowość, wykończenie szczotkowane
- Z przegubem kulowym

Połączenie:	Rp3/4
Średnica:	250 mm
Przepływ:	1,95 l/s (ciśnienie przepływu 1bar)

Minimalne ciśnienie przepływu: 0,5 bara







Temperatura wody (maks.): 75 °C

Opis	Średnica	Materiał/Kolor	Numer zamówienia
Głowica prysznicowa deszczowa CONWELL okrągła	250 mm	Chrom	CONH04231000250

Akcesoria opcjonalne	Szerokość nominalna	Materiał/Kolor	Numer zamówienia
Ramię słuchawki prysznicowej zuchwytem	DN20	Chrom	CONO091451



Deszczownice CONWELL z zaworem bezpieczeństwa



Do montażu na ścianie i suficie za pomocą rury prysznicowej lub ramienia słuchawki prysznicowej:

- Okrągła, lekka i płaska konstrukcja
- Dwuwarstwowe spawanie laserowe stali nierdzewnej
- Opatentowany zawór bezpieczeństwa

Zawiera:

- Głowica prysznicowa: stal nierdzewna AISI 304, chromowana
- Dysze silikonowe antybakteryjne i zapobiegające osadzaniu się kamienia
- Chromowane połączenie sworznia kulowego

Deszczownica CONWELL okrągła, 100, DN15

Minimalne ciśnienie przepływu: 1,0 bar Przepływ: 9l/min (regulator przepływu)

Temperatura wody (maks.): 70 °C (krótkotrwale 80 °C w celu dezynfekcji termicznej)

Masa własna:	0,4kg
Średnica:	100 mm
Liczba wypustek:	30
Połączenie:	G 1/2
Ciśnienie wody (maks.): Opis	3 bar

Głowica prysznicowa deszczowa Średnica 100 mm

CONWELL okrągła	Materiał/Kolor	Numer zamówienia
	Chromowany	CONH14131000100

Deszczownica CONWELL okrągła, 200, DN15

Minimalne ciśnienie przepływu: 1,0 bar Przepływ: 9l/min (regulator przepływu)

Temperatura wody (maks.): 70 °C (krótkotrwale 80 °C w celu dezynfekcji termicznej)

Masa własna:	0,8 kg
Średnica:	200 mm
Liczba wypustek:	60
Połączenie:	G 1/2
Ciśnienie wody (maks.):	5 bar Średnica 200 mm

Opis	Materiał/Kolor	Numer zamówienia
Głowica prysznicowa deszczowa CONWELL okrągła	Chromowany	CONH14131000200

Deszczownica CONWELL okrągła, 250, DN15



Minimalne ciśnienie przepływu: 1,0 bar Przepływ: 9l/min (regulator przepływu)

Temperatura wody (maks.): 70 °C (krótkotrwale 80 °C w celu dezynfekcji termicznej)

Masa własna: Średnica:	1,0kg 250 mm
Liczba wypustek:	88
Połączenie:	G 1/2
Ciśnienie wody (maks.):	5 bar Średnica 250 mm

Opis	Materiał/Kolor	Numer zamówienia
Głowica prysznicowa deszczowa CONWELL okrągła	Chromowany	CONH14131000250

Deszczownice CONWELL z zaworem bezpieczeństwa

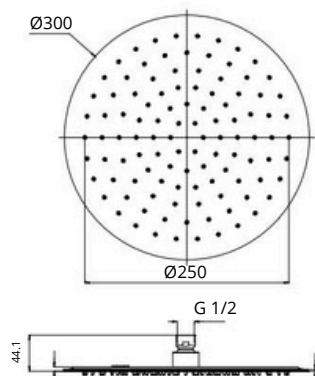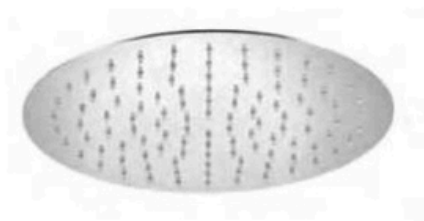

Do montażu na ścianie i suficie za pomocą rury prysznicowej lub ramienia słuchawki prysznicowej:

- Okrągła, lekka i płaska konstrukcja
- Dwuwarstwowe spawanie laserowe stali nierdzewnej
- **Opatentowany zawór bezpieczeństwa**

Zawiera:

- Głowica prysznicowa: stal nierdzewna AISI 304, chromowana
- Dysze silikonowe antybakteryjne i zapobiegające osadzaniu się kamienia
- Chromowane połączenie sworznia kulowego



Deszczownica CONWELL okrągła, 300, DN15

Minimalne ciśnienie przepływu: 1,0 bar Przepływ: 15 l/min (regulator przepływu)

Temperatura wody (maks.): 70 °C (krótkotrwale 80 °C w celu dezynfekcji termicznej)

Masa własna:	1,2 kg
Średnica:	300 mm
Liczba wypustek:	108
Połączenie:	G 1/2
Ciśnienie wody (maks.):	5 bar Średnica 300 mm

Opis	Materiał/Kolor	Numer zamówienia
Głowica prysznicowa deszczowa CONWELL okrągła	Chromowany	CNH14131000300

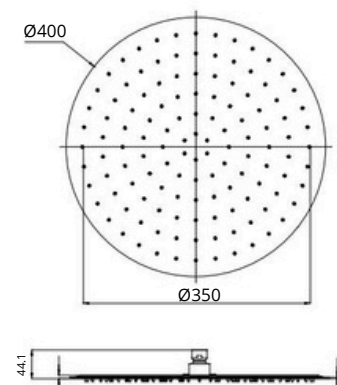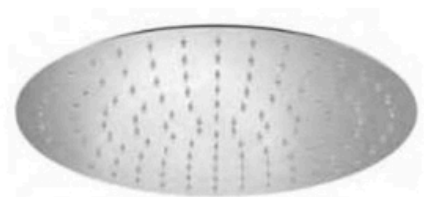

Deszczownica CONWELL okrągła 400, DN15

Minimalne ciśnienie przepływu: 1,0 bar Przepływ: 15 l/min (regulator przepływu)

Temperatura wody (maks.): 70 °C (krótkotrwale 80 °C w celu dezynfekcji termicznej)

Masa własna:	1,6 kg
Średnica:	400mm
Liczba wypustek:	126
Połączenie:	G 1/2
Ciśnienie wody (maks.):	5 bar

Opis	Średnica	Materiał/Kolor	Numer zamówienia
Głowica prysznicowa deszczowa CONWELL okrągła	400 mm	Chromowany	CNH14131000400


Głowice prysznicowe zdyszą CONWELL



Głowice prysznicowe CONWELL MAXI, DN20

Do montażu sufitowego. Stała głowica prysznicowa, ciężka, solidna mosiężna konstrukcja, z trzema dyszami jednostrumieniowymi, łatwa konserwacja, niski poziom aerozolu, chromowana.

Podłączenie: Rp 3/4 Średnica: 95 mm
Przepływ: 0,46 l/s (ciśnienie przepływu 1,0 bar)
Minimalne ciśnienie przepływu: 1,0 bar
Temperatura wody (maks.): 75 °C



Opis Głowice	Szerokość nominalna	Materiał/Kolor	Numer zamówienia
prysznicowe CONWELL MAXI	DN20	Chromowany	CONH0313000003





Głowice prysznicowe CONWELL Jet MINI, DN15

Do montażu sufitowego. Stała głowica prysznicowa, ciężka, solidna konstrukcja z mosiądzu, ze zintegrowanym regulatorem przepływu, integralną wkładką wirową i dyszą jednostrumieniową o niskich wymogach konserwacji, niski poziom aerozolu, chromowana.

Podłączenie: Rp 1/2 Przepływ: 0,15 l/s (regulator przepływu)
Minimalne ciśnienie przepływu: 1,0 bar
Temperatura wody (maks.): 75 °C

Dostępny z regulatorem przepływu 0,1 l/s i 0,2 l/s.



Opis Głowice	Szerokość nominalna	Materiał/Kolor	Numer zamówienia
prysznicowe CONWELL Jet MINI	DN15	Chromowany	CONH03130000001




Złącze kulowe głowicy prysznicowej CONWELL, gwint zewnętrzny/gwint zewnętrzny, DN20


Ciężka, solidna konstrukcja mosiężna, z rozetą, chromowana

Przylącze wejściowe: G3/4B
Gniazdo przyłączeniowe: G3/4B

Opis	Szerokość nominalna	Materiał/Kolor	Numer zamówienia
Złącze kulowe głowicy prysznicowej CONWELL ET/ET	DN20	Chromowany	CONO092211



Głowice prysznicowe z deszczownicą CONHEAD

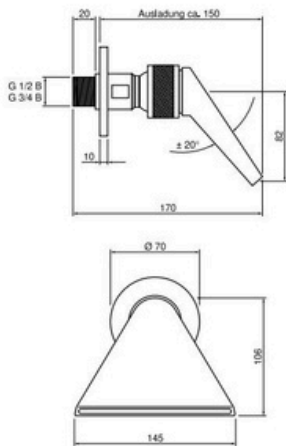

Głowica prysznicowa CONHEAD, DN15

Ciężka, solidna konstrukcja mosiężna, do montażu na ścianie, z przegubem kulowym i rozetą, mała ilość aerozolu, chromowana.
Przyłącze: G1/2 B

Przepływ: 0,66 l/s (1,0 bar)
Minimalne ciśnienie przepływu: 0,5 bar
Temperatura wody (maks.): 75 °C
Występ: 150 mm

Opis	Szerokość nominalna	Materiał/Kolor	Numer zamówienia
Głowica prysznicowa CONHEAD typu downpoure	DN15	Chromowany	CONO070000


Głowica prysznicowa CONHEAD, DN20

Ciężka, solidna konstrukcja mosiężna, do montażu na ścianie, z przegubem kulowym i rozetą, mała ilość aerozolu, chromowana.

Połączenie: G3/4B
Przepływ: 0,73 l/s (1,0 bar)
Minimalne ciśnienie przepływu: 0,5 bara
Temperatura wody (maks.): 75 °C Występ: 150 mm

Opis	Szerokość nominalna	Materiał/Kolor	Numer zamówienia
Głowica prysznicowa CONHEAD typu downpoure	DN20	Chromowany	CONO070001

Ramiona głowicy prysznicowej

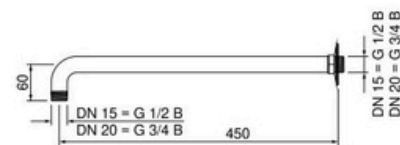


Do montażu głowic prysznicowych na ścianie. Ciężka, solidna konstrukcja mosiężna, z rozetą, chromowana.

Ramię głowicy prysznicowej, DN15 | DN20

Podłączenie DN15: G 1/2 B
Przyłącze DN20: G3/4B
Występ: 450 mm

Opis	Szerokość nominalna	Materiał/Kolor	Numer zamówienia
Ramię słuchawki prysznicowej	DN15	Chromowany	CONO090450
	DN20	Chromowany	CONO090451

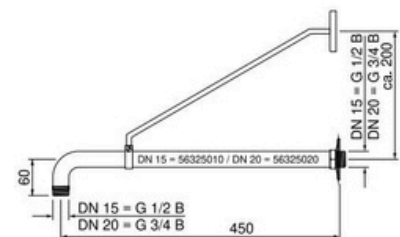


Ramię słuchawki prysznicowej z uchwytem, DN15 | DN20

Podłączenie DN15: G 1/2 B
Przyłącze DN20: G3/4B
Występ: 450 mm

Opis	Szerokość nominalna	Materiał/Kolor	Numer zamówienia
Ramię słuchawki prysznicowej z uchwytem	DN15	Chromowany	CONO091450
	DN20	Chromowany	CONO091451

Ramię prysznica sufitowego

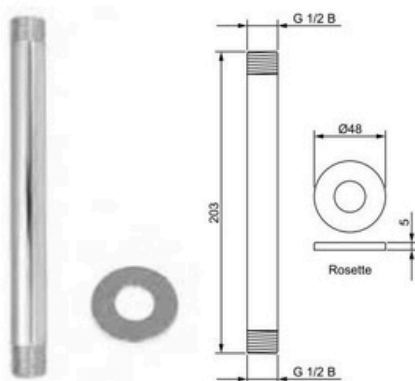

Do montażu głowic prysznicowych na suficie.
Ciężka, solidna konstrukcja mosiężna, z kołnierzem, chromowana

Połączenie: G 1/2 B
Długość: 203 mm
Rozeta: Ø48 mm

Opis	Długość	Materiał/Kolor	Numer zamówienia
Ramię natryskowe DN15	203 mm	Chromowany	CONO092200

Wiadro prysznicowe CONWELL z deszczownicą



Zawiera:


- Drewniane wiaderko wykonane z Iroko (Kambala); mocny, biały plastikowy sznurek
- Urządzenie do zawieszania wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301
- Do montażu na ścianie lub suficie
- Zestaw końcowy z zaworem kątowym, elastycznym węzłem przyłączeniowym i automatycznym zaworem napełniającym
- Objętość wody regulowana przy zaworze napełniającym

Połączenie: G 1/2
Pojemność (min.): 5 litrów
Pojemność (max.): 15 litrów
Masa własna: 11 kilogramów

Natrysk wiaderkowy CONWELL do wewnątrz, DN15

Z przezroczystą powłoką wewnątrz i na zewnątrz.

Opis	Typ	Numer zamówienia
Wiadro prysznicowe CONWELL z deszczownicą	do wewnątrz	CONH05000001000

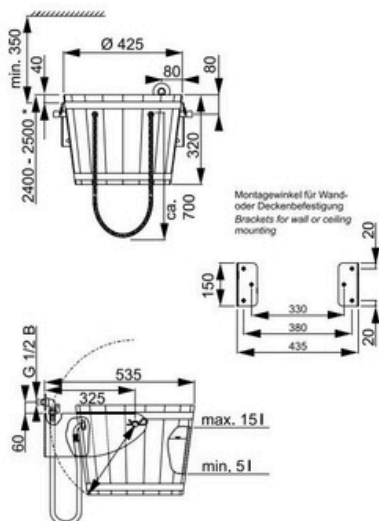

Wiadro prysznicowe CONWELL do użytku na zewnątrz, DN15

Zewnętrzna powłoka ze szkła odpornego na warunki atmosferyczne, wewnątrz niebieska uszczelka sanitarna.

Opis	Typ	Numer zamówienia
Wiadro prysznicowe CONWELL z deszczownicą	na zewnątrz	CONH05000000000

Zestawy Kneipp firmy CONWELL z zaworem kątowym



Zestaw prysznicowy CONWELL z zaworem kątowym, DN15 | DN20

Zestaw do hydroterapii do natrysków ciśnieniowych z zaworem kątowym, wąż biały, długość węża 1500 mm, do montażu na ścianie.

Zawiera:

- 1 zawór kątowy z głowicą ceramiczną i designerską rączką, w całości wykonany z chromowanego mosiądzu
- 1 specjalny wąż do natrysków ciśnieniowych w kolorze białym, 1500 mm, z białą plastikową dyszą ciśnieniową
- 1 złącze, chromowane, ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- 1 uchwyt na wąż, chromowany plastik

Długość węża 1500 mm

Opis	Szerokość nominalna	Kolor	Numer zamówienia
Zestaw prysznicowy CONWELL z zaworem kątowym	DN15	Biały	CONH21136000000
	DN20	Biały	CONH21236000000



CONWELL Zestaw Kneippa do polewania wodą , z zaworem kątowym, DN15 | DN20

Zestaw do hydroterapii do zabiegów Kneippa z zaworem kątowym, wąż biały, do montażu na ścianie.

Zawiera:


- 1 zawór kątowy z głowicą ceramiczną i designerską rączką, w całości wykonany z chromowanego mosiądzu
- 1 specjalny wąż do polewania wodą metodą Kneippa w kolorze białym
- białym 1złączka przyłączeniowa, chromowana, ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- 1 uchwyt na wąż, chromowany plastik

Długość węża 1500 mm

Opis	Szerokość nominalna	Kolor	Numer zamówienia
KONWELLA	DN15	Biały	CONH22136000150
Zestaw do polewania Kneippa z zaworem kątowym	DN20	Biały	CONH22236000150

Długość węża 2400 mm

Opis KONWELLA	Szerokość nominalna	Kolor	Numer zamówienia
Zestaw do polewania Kneippa z zaworem kątowym	DN15	Biały	CONH22136000240
	DN20	Biały	CONH22236000240

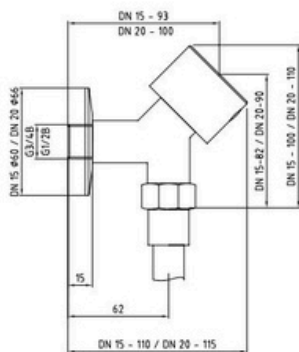

Dane techniczne

Przyłącze DN15: G1/2 B
 Przyłącze DN20: G3/4 B
 Przyłącze DN15: G1/2 B
 Przyłącze DN20: G3/4 B
 Ciśnienie robocze (maks.): 6,0 bar
 Przepływ 1bar: 0,13 l/s
 Przepływ 3bar: 0,36 l/s

Zestawy Kneippa CONWELL z przyłączem kulistym



Zestaw prysznicowy CONWELL z przyłączem kulistym, DN15 | DN20

Zestaw do hydroterapii do natrysków ciśnieniowych z przyłączem kątowym (w kształcie kuli), wąż biały, długość węża 1500 mm, do montażu na ścianie.

Zawiera:

- 1łącznik ścienny kątowy, obudowa i kołnierz mosiężne, chromowane
- 1specjalny wąż do natrysków wysokociśnieniowych wkolorze białym, 1500 mm, zbiałą plastikową dyszą wysokociśnieniową
- 1przyłącze, chromowane, ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- 1uchwyt na wąż, chromowany plastik

Długość węża 1500 mm

Opis	Szerokość nominalna Kolor		Numer zamówienia
Zestaw prysznicowy CONWELL z zaworem kulowym	DN15	Biały	CONH21137000000
	DN20	Biały	CONH21237000000



Zestaw do polewania wodą Kneippa firmy CONWELL, z przyłączem kulistym, DN15 | DN20

Zestaw do hydroterapii do polewania wodą metodą Kneippa, z kolankiem ściennym (kształt kuli), białym węzem, do montażu na ścianie.

Zawiera:

- 1łącznik ścienny kątowy, obudowa i kołnierz mosiężne, chromowane
- 1specjalny wąż do polewania wodą Kneippa wkolorze białym, zbiałą plastikową dyszą zasilającą
- 1przyłącze, chromowane, ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- 1uchwyt na wąż, chromowany plastik

Długość węża 1500 mm


Opis	Szerokość nominalna Kolor		Numer zamówienia
CONWELL Zestaw do polewania Kneippa z przyłączem kulistym	DN15	Biały	CONH22137000150
	DN20	Biały	CONH22237000150

Długość węża 2400 mm

Opis	Szerokość nominalna Kolor		Numer zamówienia
CONWELL Zestaw do polewania Kneippa z przyłączem kulistym	DN15	Biały	CONH22137000240
	DN20	Biały	CONH22237000240

Dane techniczne

Przyłącze DN15: G1/2 B
Przyłącze DN20: G3/4 B
Ciśnienie robocze (maks.): 6,0 bar
Przepływ 1bar: 0,13 l/s
Przepływ 3bar: 0,36 l/s




Zestaw podtynkowy CONWELL, polewanie wodą metodą Kneippa, DN20



Zestaw do hydroterapii do polewania wodą metodą Kneippa, z zabezpieczeniem anty oparzeniowym i zintegrowanym zaworem odcinającym, z możliwością ręcznej dezynfekcji termicznej, wąż 2400 mm, biały, do montażu ściennego, do podłączenia do zimnej i ciepłej wody.

Zawiera:

- 1 zawór odcinający DN20 z głowicą ceramiczną
- 1 bateria termostaticzna, solidna metalowa konstrukcja, obudowa i element uruchamiający z mosiądzu, zintegrowane zawory zwrotne (certyfikowane przez DVGW) i sitka ze stali nierdzewnej w łatwej w utrzymaniu konstrukcji z wkładem, zakres ustawień temperatury 10 - 50 °C, blokada bezpieczeństwa ze stałym ogranicznikiem, zawór odcinający i zabezpieczenie przed oparzeniem w przypadku braku dopływu zimnej wody, chromowana
- 1 obudowa wpuszczana do montażu ściennego wpuszczanego wykonana z tworzywa ABS, wymiary (szer. x wys. x gł.): 232x272x96 mm, paski montażowe do mocowania na miejscu o maks. średnicy 8 mm, przycięcie do przedniej krawędzi płytki, średnica wylotu ściennego 230 mm, odpływ kondensatu
- 1 kołnierz uszczelniający: PE, wymiary (szer. x wys.): 400x400 mm, z elastyczną strefą rozszerzalnościową zgodnie z normą DIN 18534-3, uszczelnione wloty i wyloty, sprawdzono higienicznie pod kątem szczelności
- 1 okrągła płytka maskująca, stal nierdzewna 1.4301, wykończenie szczotkowane, jako system wtykowy, z ukrytym systemem mocowania antykradzieżowego i uszczelniającym
- 1 łącznik ścienny kątowy (kształt kuli), obudowa i kołnierz z chromowanego mosiądzu, do montażu na miejscu
- 1 specjalny wąż do polewania metodą Kneippa w kolorze białym, z chromowanym przyłączem, ze zintegrowanym zaworem zwrotnym,
- 1 uchwytem na wąż, chromowany plastik

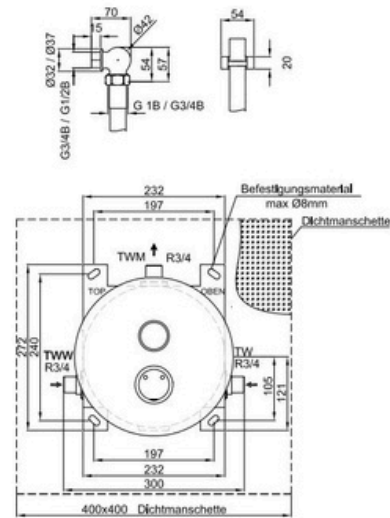

Długość węża 2400 mm

Opis

Zestaw podtynkowy CONWELL,	Szerokość nominalna	Kolor	Numer zamówienia
Polewanie Kneippa	DN20	Biały	CONH29222000000

Dane techniczne

Głębokość montażu (min./maks.): 100 / 110 mm

Parametry:

R 3/4 (Bateria termostaticzna)

G 3/4 B(Łącznik kulowy)


Przepływ:

0,16 l/s (ciśnienie przepływu 1bar)

0,36 l/s (ciśnienie przepływu 3bar)

Ciśnienie robocze (maks.): 6,0 bar

Wymiary (ØxGł.): 250x11 mm







Mieszacze termostatyczne

Mieszacze termostatyczne z mieszaczem zewnętrznym 146

Mieszacze termostatyczne podtynkowe 148

Mieszacz podblatowy 151

Mieszacze termostatyczne natynkowe CONTHERM




Mieszacz termostatyczny CONTHERM, natynkowy, DN15 – DN40

Mieszacz termostatyczny z zabezpieczeniem antyoparzeniowym, zapewniający ciepłą wodę o stałej temperaturze, do montażu na ścianie, z armaturą.

Zawiera:

- 1 mieszacz termostatyczny, obudowa z czerwonego mosiądzu, część robocza wykonana jako system kartuszowy na bazie bimetalu z systemem kompensacji ciśnienia dla większej stabilności temperatury, z selektorem temperatury do ustawień stałych lub ograniczonych i skalą stopni, 30 -70 °C (niebieska ręczka), z zaworami zwrotnymi i sitkami, chromowana
- 3 przyłącza, chromowane

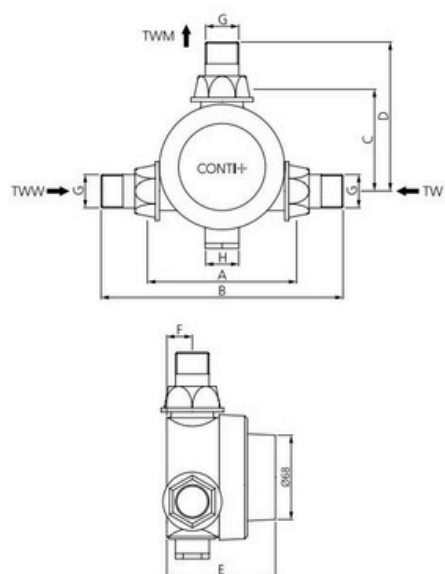

Dane techniczne

Parametry: DN15 DN20 DN25 DN32 DN40
Przepływu: R 1/2 R3/4 R1 R11/4 R11/2 0,46 l/s 1,33 l/s 2,00 l/s
2,91 l/s 4,33 l/s

Ciśnienie robocze (maks.): 6,0 bar

Różnica ciśnień (maks.): Ciepła woda użytkowa do zimnej wody pitnej: 1,5 bara


Ciepła woda użytkowa (maks.): 85 °C

Ciepła woda użytkowa (min.): Zmieszana woda pitna +5K

DN	A	B	C	D	...	F	G	H
15	103	177	52	89	100	17,5	R1/2	
20	117	197	82	122	93	18	R 3/4 G3/4 B	
25	133	223	94,5	139,5	101	23	R1	G3/4
32	176	306	111,5	176,5	116	24	R11/4	G3/8
40	217	241	134	196	127	32	R11/2	G3/8

Średnica nominalna	Przyłącze	Zakres nastawy temperatury	Numer zamówienia
DN15	R1/2	15 -50 °C	CONM92604000015
DN20	R3/4	Temperatura: 30-70°C	CONM92604000020
DN25	R1	Temperatura: 30-70°C	CONM92604000025
DN32	R1 1/4	Temperatura: 30-70°C	CONM92604000032
DN40	R1 1/2	Temperatura: 30-70°C	CONM92604000040

Schemat blokowy

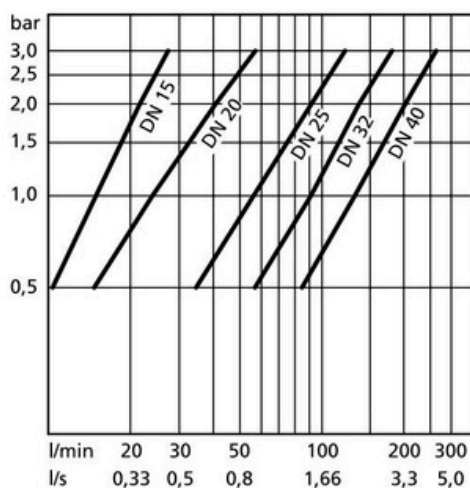




Mieszacz termostatyczny CONTHERM kątowy, natynkowy, DN15 –DN20

Mieszacz termostatyczny z zabezpieczeniem antyoparzeniowym, zapewniająca ciepłą wodę o stałej temperaturze, przeznaczona do montażu ściennego, z przyłączami kątowymi.

Zawiera:

- 1mieszacz termostatyczny, obudowa z czerwonego mosiądzu, część robocza wykonana jako system kartuszowy na bazie bimetalu z systemem kompensacji ciśnienia dla większej stabilności temperatury, z selektorem temperatury do ustawień stałych lub ograniczonych i skalą stopni, z zaworami zwrotnymi i sitkami, chromowany
- 3 złączki kątowe, wloty z zamknięciem, chromowane

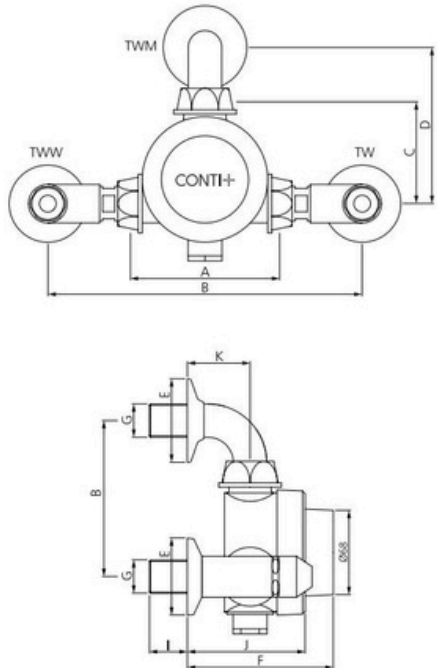

Dane techniczne


Parametry DN15 DN20 R 1/2
 przepływu: R 3/4 0,46 l/sek
 1,33 l/sek

Ciśnienie robocze (maks.): 6,0 bar
 Różnica ciśnień (maks.): Ciepła woda użytkowa do zimnej wody pitnej: 1,5 bara
 Ciepła woda użytkowa (maks.): 85 °C
 Ciepła woda użytkowa (min.): Zmieszana woda pitna +5K

DN	A	B	C	D	..	F	G	.	J	K
15	103	157 ± 20	52	96 Ø 70		115	R1/2	25	65	45
20	117	270 ± 5	82	124 Ø 70		118	R3/4	30	68	45

Średnica nominalna	Przyłącza	Zakres nastawy temperatury	Numer zamówienia
DN15	R1/2	15 – 50 °C	CONM92604001015
DN20	R3/4	Temperatura: 30–70°C	CONM92604001020

Schemat blokowy

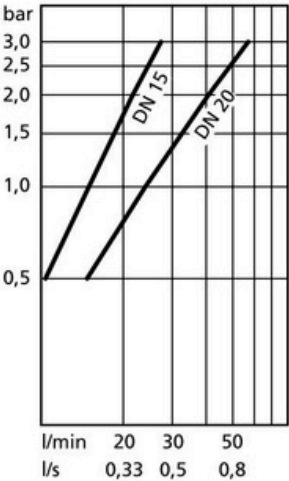

Podtynkowe mieszacze termostatyczne CONTHERM



Mieszacz termostatyczny CONTHERM 40°C, DN15 –DN50

Mieszacz termostatyczny z zabezpieczeniem antyoparzeniowym, zapewniając ciepłą wodę o stałej temperaturze. Zawiera: 1 mieszacz termostatyczny, obudowa z czerwonego mosiądzu, część robocza na bazie materiału rozszerzalnego, obsługa za pomocą klucza nasadowego i standardowy zakres ustawień temperatury 30 –45 °C

- 2 złączki z wbudowanym zaworem zwrotnym
- 1 przyłącze wyjściowe
- Termometr tarczowy bimetaliczny, 0 –100 °C, przyłącze gwintowane G1/4 B, studzienka czujnika 75 mm


Dane techniczne

Ciśnienie robocze (maks.): 6,0 bar

Zakres ustawień temperatury: 30 –45 °C

(Ustawienie fabryczne 40 °C) Ciepła woda

użytkowa (maks.): 80 °C

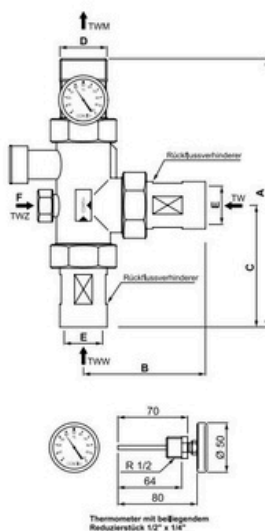


DN	A	B	C	D	...	F	Waga (kg)
15	153	75,5	75,5	Rp 1/2	Rp 1/2	-/-	1.10
20	215	92	92	R1	Rp3/4	G 1/2 B	1.50
25	253	116	116	R1 1/4	Rp1	G3/4B	2.24
32	275	124	124	R1 1/2	R1 1/4	G3/4B	3.90
40	265	139	139	R1 1/2	R1 1/2	G3/4B	4.42
50	306	159	159	R2	Rp2	G3/4B	7.16

Średnica nominalna Przyłącze Zakres nastawy temperatury Numer zamówienia

DN15	R1/2	30 –45 °C	CONM92504002015
DN20	R3/4	30 –45 °C	CONM92504002020
DN25	R1	30 –45 °C	CONM92504002025
DN32	R 1 1/4	30 –45 °C	CONM92504002032
DN40	R 1 1/2	30 –45 °C	CONM92504002040
DN50	R2	30 –45 °C	CONM92504002050

Schemat blokowy

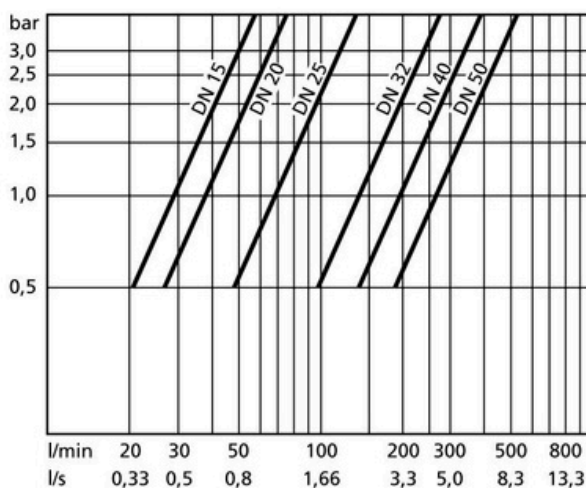




Mieszacz termostatyczny CONTHERM 55°C, DN15 –DN50

Bateria termostatyczna z zabezpieczeniem antyoparzeniowym, zapewniająca ciepłą wodę o stałej temperaturze. Zawiera: • 1 mieszacz termostatyczny, obudowa z czerwonego mosiądzu, część robocza na bazie materiału rozszerzalnego, obsługa za pomocą klucza nasadowego i standardowy zakres ustawień temperatury 45 –65 °C • 2 złączki z wbudowanym zaworem zwrotnym • 1 przyłącze wyjściowe • Termometr tarczowy bimetaliczny, 0 –100 °C, przyłącze gwintowane G1/4 B, studzienka czujnika 75 mm

Dane techniczne


Ciśnienie robocze (maks.): 6,0 bar
Zakres ustawień temperatury: 45 –65 °C (Ustawienie fabryczne 55 °C)
Ciepła woda użytkowa (maks.): 80 °C

DN	A	B	C	D	...	F	Waga (kg)
15	153	75,5	75,5	Rp 1/2	Rp 1/2	-/-	1.10
20	215	92	92	R1	Rp3/4	G 1/2 B	1.50
25	253	116	116	R1 1/4	Rp1	G3/4B	2.24
32	275	124	124	R1 1/2	R1 1/4	G3/4B	3.90
40	265	139	139	R1 1/2	R1 1/2	G3/4B	4.42
50	306	159	159	R2	Rp2	G3/4B	7.16

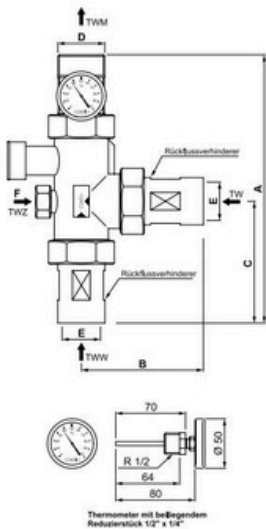

Średnica nominalna	Przyłącze	Zakres nastawy temperatury	Numer zamówienia
DN15	R1/2	Temperatura: 45–65°C	CONM92504001015
DN20	R3/4	Temperatura: 45–65°C	CONM92504001020
DN25	R1	Temperatura: 45–65°C	CONM92504001025
DN32	R 1 1/4	Temperatura: 45–65°C	CONM92504001032
DN40	R1 1/2	Temperatura: 45–65°C	CONM92504001040
DN50	R2	Temperatura: 45–65°C	CONM9250400105

Schemat blokowy

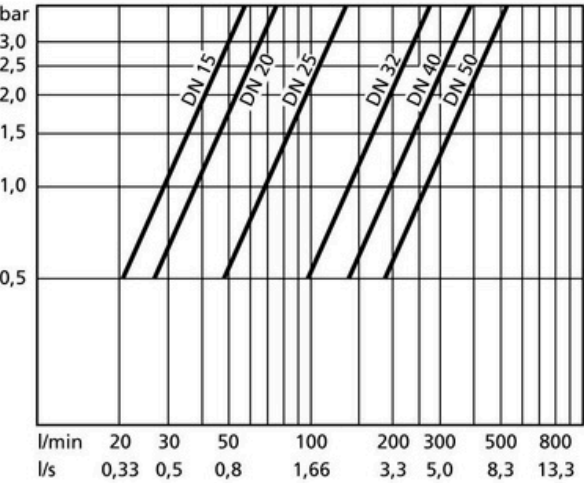



Mieszacz Termostatyczny podbłatowy CONTHERM




Mieszacz termostatyczny podbłatowy CONTHERM, DN15, z zestawem przyłąceniowym

- Do montażu pod blatem
- Do podłączenia do wody zimnej i ciepłej
- Iskrobezpieczne
- Z zabezpieczeniem antyoparzeniowym
- Zatrzymanie bezpieczeństwa i „uchwyt antylegionella” umożliwiające łatwą ręczną dezynfekcję termiczną
- Obudowa i element selektora temperatury wykonane z chromowanego mosiądzu
- Zwbudowanymi zaworami zwrotnymi
- Zawiera:
 - 1 mieszacz termostatyczny
 - 1 zestaw przyłąceniowy do montażu na istniejących zaworach kątowych

Dane techniczne

Ciśnienie robocze:	5,0 barów
Przepływ:	0,2 l/s (przepływ 1bar) 75 °C
Temperatura wody (maks.):	Temperatura: 30–70°C
Zakres ustawień temperatury:	
Przyłącze wlotowe:	G 3/8 B
Przyłącze wylotowe:	G3/8

Mieszacze termostatyczne

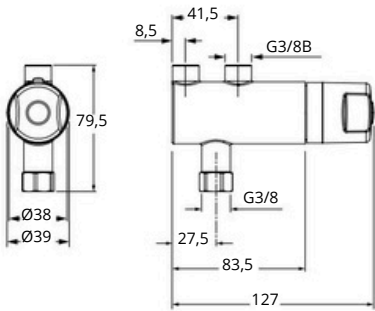

Opis	Model	Numer zamówienia
Termostat podbłatowy CONTHERM	z zestawem przyłąceniowym	CONM91640000000



ROZWIĄZANIA DLA ŁAZIENEK

Armatura umywalkowa i pisuarowa | Umywalki | Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych







Elektroniczne baterie umywalkowe

Rozwiązania łazienkowe w skrócie	156
Opcje funkcjonalne	158
Opcje połączeń	160

Baterie umywalkowe bezdotykowe

ultra	163
lino	171
lumino	178
Senso	185
iQ	186
loopino	188
maxx	190
umaxx	193

Baterie umywalkowe zprzyciskiem start/stop

tipolino	182
----------------	-----

Baterie umywalkowe ściennie podtynkowe

ultra	195
lino	196
iQ	198
CONGENIAL FIT.....	200

Baterie umywalkowe ściennie

lino	204
------------	-----

Zestawy baterii wielostanowiskowych lino	209
--	-----

CONGENIAL	210
-----------------	-----

Akcesoria

Akcesoria do baterii.....	239
---------------------------	-----

Baterie umywalkowe CONTI+

Rozwiązania do łazienek w skrócie



Seria baterii Ultra

- Bezdotykowa, sterowana elektronicznie
- Do wody zimnej i ciepłej lub wody zmieszanej
- Z mieszaniem lub bez
- Czujnik podczerwieni | **Technologia podwójnego czujnika podczerwieni**
- Z wbudowanym zaworem odcinającym (TwistStop)
- Różne typy w 3 wysokościach
- Chromowane lub w 3 innych kolorach
- Bezdotykowa, sterowana elektronicznie

Bateria PRIMUS

- Bezdotykowa, sterowana elektronicznie
- Do podłączenia zimnej i ciepłej wody,
- Elektroniczna ochrona przed poparzeniem elastyczne linie połączeniowe (DIN EN 1111)
- Czujnik podczerwieni | **Technologia czujnika podczerwieni**
- **Elektryczny mikser Thermostat-E**
- **Oddzielne płukanie sanitarne**
- Chromowane

Seria baterii lino |lumino |tipolino

- Bezdotykowe, elektronicznie sterowana lub przycisk start/stop
- Do wody zimnej i ciepłej lub wody wstępnie zmieszanej
- Z mieszaniem | bez mieszania | bezciśnieniowa
- Czujnik podczerwieni | **Technologia czujnika podczerwieni**
- **W pełni automatyczna samokalibracja**
- Lino AS z zabezpieczeniem przed oparzeniem
- Chromowany lub w 3 innych kolorach



Seria kranów Loopino

- Bezdotykowa, sterowana elektronicznie
- Do wody zimnej i ciepłej, wody wstępnie zmieszanej lub podgrzewacza wody z otwartym otworem
- Z mieszaniem | bez mieszania | bezciśnieniowa
- **Technologia podwójnego czujnika IR**
- Chromowana

Seria baterii maxx | umaxx

- Bezdotykowa, sterowana elektronicznie
- Do wody zimnej i ciepłej lub wody wstępnie zmieszanej
- Z mieszaniem lub bez
- Czujnik podczerwieni ze sterowaniem dotykowym
- Regulowany zakres temperatury wody
- Chromowana

Bateria ścienna ultra

- Bezdotykowa, sterowana elektronicznie
- Do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej
- Bez mieszania
- **Technologia podwójnego czujnika IR**
- Z wbudowanym zaworem odcinającym (TwistStop)
- Chromowana



Baterie z przepływowym podgrzewaczem wody

- Ciepła woda jest wytwarzana bezpośrednio pod umywalką
- Elektroniczna kontrola temperatury „HCFS” automatycznie podgrzewa odpowiednią ilość wody do wymaganej temperatury
- Zasilanie: Zasilanie sieciowe
- Lumino+ L10C z kolorowym pierścieniem zmieniającym kolor w zależności od temperatury wody

• Bateria Senso

- Bezdotykowy, sterowany elektronicznie
- Podłączenie wody za pomocą elastycznych przewodów ciśnieniowych (mieszacz bezpośrednio na zaworze kątowym)
- Elektroniczna jednostka mieszająca z napędem silnikowym
- Elektroniczne sterowanie dotykowe
- Technologia czujnika podczerwieni
- Oświetlenie strumienia wody
- Chromowane

Seria baterii iQ

- Bezdotykowy, sterowany elektronicznie
- Do wody zimnej i ciepłej, wody zmieszanej lub podgrzewacza wody z otwartym odpowietrznikiem
- Z|bez mieszania | bezciśnieniowe
- Technologia podwójnego czujnika IR
- Chromowane



Bateria ścienna CONGENIAL FIT

- Zestaw w pełni wyposażony, kątowny •Projekcja: 170 | 220 mm
- Stal nierdzewna lub chromowana
- Bezdotykowy, sterowany elektronicznie
- Do podłączenia zimnej i ciepłej wody
- Z mieszaczem / termostatem
- Czujnik podczerwieni lub przycisk piezoelektryczny

Bateria ścienna lino seria W

- Bezdotykowy, sterowany elektronicznie lub przyciskiem start/stop (W45)
- Montaż naścienny | Wylewka stała
- Z termostatem
- Technologia podwójnego czujnika IR
- Chromowane

Baterie mechaniczne (SofTouch)

- Mechaniczny, sterowany hydraulicznie
- Do wody zimnej i ciepłej lub zmieszanej
- Z mieszaczem | Bez mieszacza
- Kran odcinający z płynnym uruchamianiem
- Technologia samozamykającego się mieszacza CONTI+
- Stal nierdzewna lub chromowana

Opcje funkcjonalne

Przegląd baterii umywalkowych (Nie wszystkie funkcje można łączyć)

CECHY FUNKCJONALNE											
Armatura	Sterowanie przepływem wody				Funkcje oszczędzające zasoby				Klawisz funkcyjny		
	Funkcja samozamykania, elektroniczna		Funkcja samozamykania, mechaniczna	Mechaniczny	Reguloway czas wypływu wody	Jednospokroć poroosadawie nie ze zmniejszają zasoby	sMiośredni	Turbina			
	IR sensor	Przełącznik Pizoelektryczny	Hydraulika wodna	Jednouchwytowa							
BATERIE UMYWALKOWE											
Senso	•										•
Ultra	•				•	•	•	•			•
Lino	•				•		•		•	•	
Lumino	•				•				•	•	
Lumino+	•				•				•	•	
iQ	•				•				•	•	
Iopino	•				•						•
maxx	•				•						•
umaxx	•				•						•
tipolino		•			•						
Softtouch			•								
CONWASH			•		•						
CONMED				•							
BBATERIE PODTYNKOWE											
CONGENIAT FIT	•	•			•	•	•				
ultra	•				•	•	•				•
lino WV	•				•				•	•	
iQ	•				•				•	•	
BATERIE ŚCIENNE NATYNKOWE											
linoK	•				•				•	•	
linoW	•				•						•
CONWASH			•		•						
CONMED				•							

•: Funkcja standardowa | •*: Funkcja możliwa | o1): Po zintegrowaniu zCNX 2): lino AS

Nie możesz znaleźć interesującej Cię baterii w katalogu?

Baterie z zestawem odpływowym lub z opcjonalną funkcją Click-plus nadal można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Wystarczy zeskanować kod QR!




Funkcje serwisowe							Funkcje higieniczne i bezpieczeństwa									
Czasowe wyłączenie- zatrzymanie czyszczenia	Trochę cięgiego włączania - napelniania	zawór odcinalnicy twiststop w kranie	Samodostosowujący się czujnik czułości	mieszacz termostaticzny	Połączenie vRiD	Service APP	Obsługa bezdotykowa	Płukanie sanitarne	Regulowany ogranicznik nastawy wody gorącej	Wyświetlacz / wskaźnik temperatury wody	Podłączenie do przepływowego podgrzewacza wody	Ręczne termiczne płukanie z mieszaczem termosensywnym (dezynfekcja termiczna)	Elektroniczna termiczne płukanie CNX (dezynfekcja termiczna)	płukanie zimną wodą	Termiczne zabezpieczenie antyskamienienie	CNX WMS & Service APP
•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•*	•				•
•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•*	•				•
•	•		•	2)	•	•	•	•			•*	•	o3)	o2)	o2)	•
•	•		•		•	•	•	•			•*	•				•
•	•		•		•	•	•	•			•	•				•
•	•		•		•	•	•	•			•*	•				•
•	•		•		•	•	•	•			•*	•				•
•	•		•		•	•	•	•			•*	•				
•	•		•			•	•	•			•*	•				
o ¹⁾								•				•				
												•				
												•				
												•				
o1)		•	•			•	•	•					•			•
•	•		•		•		•	•								o4)
•	•		•		•	•	•	•								•
•	•		•		•	•	•	•								o5)
•	•		•			•	•	•								o4)
•	•		•				•	•								o4)

3): bateria lino PRIMUS L40 | 4): aplikacja serwisowa, możliwa tylko w połączeniu z konwerterem BLE | 5): tylko w połączeniu z konwerterem CNX




Opcje łączenia

Dla ponad 10 serii inteligentnych baterii

CONTI+ CONGENIAL FIT

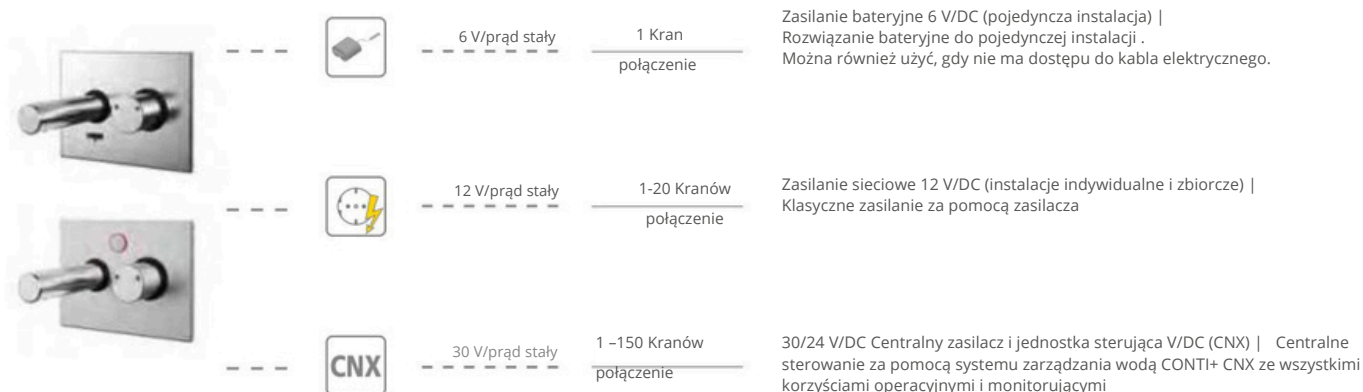

Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect



Baterie umywalkowe CONTI+ –warianty Jedna bateria umywalkowa CONTI+ –pięć możliwości podłączenia: szeroka gama możliwości idealnego wyposażenia łazienki w sposób oszczędzający zasoby, higieniczny, solidny i bezpieczny.

OPCJE POŁĄCZENIA ELEKTRONICZNEGO | Zasilanie



Zasilanie bateryjne 6V/DC (pojedyncza instalacja)
Rozwiązanie bateryjne dla pojedynczej armatury. Można również użyć, jeśli nie ma dostępu do kabla elektrycznego



Opcja indywidualna Zasilanie sieciowe 230/6 V/DC Klasyczne zasilanie za pomocą dołączonej do zestawu wtyczki w połączeniu z gniazdem 230 V



Eksploatacja sieciowa (instalacje indywidualne i zbiorcze)
Klasyczne podłączenie do sieci za pomocą zasilacza (należy go zamówić osobno)



Opcja indywidualna Zasilanie sieciowe 230/6 V/DC Ukryte zasilanie.
Zasilacz jest zawarty w zakresie dostawy



Zasilanie centralne 30 V/DC (CNX) Centralne sterowanie za pomocą systemu zarządzania wodą CONTI+ CNX ze wszystkimi zaletami obsługi i monitoringu



Baterie umywalkowe Rozwiązanie Solar Battery (bateria w zestawie).
Do ośmiu lat żywotności baterii dzięki opcjonalnemu modułowi solarnemu, który **może również generować energię ze sztucznych źródeł światła**



Połączenie VARIO Wielofunkcyjny interfejs VARIO connect oferuje szereg możliwości podłączania zasilania i transmisji danych



Baterie umywalkowe
Rozwiązanie Turbine Battery (bateria w zestawie). Do ośmiu lat żywotności baterii z opcjonalną turbiną: **Miniaturowa elektrownia generuje prąd z bieżącej wody**



Bateria indywidualna 6V(bateria umywalkowa) **Rozwiązanie baterii** do instalacji na jednej armaturze . Czas eksploatacji do czterech lat.
Baterie w zestawie



Opcja pojedynczej stacji baterii 6 V |

Rozwiązanie z baterią sąsiadującą (z baterią zewnętrzną) można zastosować, jeżeli mimo planowania nie ułożono jeszcze żadnego kabla elektrycznego.

Opcja zasilania pojedynczej stacji 230/6 V/DC |

Klasyczne podłączenie do sieci elektrycznej za pomocą zasilacza wtykowego połączonych z gniazdem 230 V.

Opcja zasilania pojedynczej stacji (ukryta) 230/6 V/DC

Najlepsze podłączenie do sieci elektrycznej, jeżeli priorytetem jest wygląd i bezpieczeństwo.

Zasilacz centralny (ukryty) 230/12/6 V/DC |

Do 30 kranów może być zasilanych przez ukryty centralny odbiornik sieciowy. Bezpośrednie połączenie za pomocą zestawu rozdzielacza montowanego na płasko dla wielu instalacji sprawia, że jest to bardziej opłacalna wersja niż opcja pojedynczej stacji.

Zasilacz centralny (CNX) 230/30 V/DC |

Do centrum sterowania można podłączyć maksymalnie 150 kranów. System zarządzania wodą CONTI+ CNX ze wszystkimi korzyściami związanymi z kontrolą i monitorowaniem wpołączeniu z podtynkowym systemem CNX konwertery.

12 V/prąd stały



230 V/prąd stały

CNX



30 V/prąd stały

230 V/prąd stały

Modułowy

CONTI+ ultra: do każdego zastosowania

CONTI+ ultra – technologia oszczędzająca zasoby

CONTI+ ultra dzięki swojej technologii sprawdzonej tysiące razy gwarantuje wiele lat niezawodnej pracy. Komponenty odporne na akty wandalizmu są solidne i absolutnie bezpieczne. Jeśli kiedykolwiek zajdzie potrzeba serwisowania, **serwis OneTool i modułowa konstrukcja** sprawiają, że konserwacja jest szczególnie łatwa i wygodna od góry. Niskie zużycie wody i energii wyznacza najwyższe standardy, a niezawodne funkcje higieniczne sprawiają, że bateria jest inteligentnym rozwiązaniem do łazienki.



CONTI+ ultra

Bateria umywalkowa z czujnikiem IR bez | z regulacją temperatury

Bezdotykowa, elektronicznie sterowana bateria umywalkowa:

- Funkcjonalnie niezawodny zawór elektromagnetyczny ROBUST (z zabezpieczeniem przed niskim ciśnieniem wody)

Bez kontroli temperatury:

- Do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej z elastycznym węzłem ciśnieniowym, sitkiem (integralnym)

Z kontrolą temperatury:

- Do podłączania zimnej i ciepłej wody za pomocą elastycznych węży ciśnieniowych, zawory zwrotne i filtry (integralne)
- Możliwość wyboru lub ustawienia temperatury (obudowa odporna na akty wandalizmu)
- (Mechanicznie) regulowana blokada ciepłej wody

Wszystkie wersje ultra:

- Modułowy monoblok bez podstawy, solidna obudowa metalowa, chromowana
- Technologia podwójnego czujnika podczerwieni (w pełni automatyczna regulacja), elektronika mikroprocesorowa
- Zintegrowana jednostka baterii (oprócz Ultra GS Public)
- Aerator odporny na akty wandalizmu (można go wymienić za pomocą zintegrowanego narzędzia)
- Zintegrowany, w pełni automatyczny wyłącznik wody w celu serwisowania i czyszczenia filtra (nie jest wymagany zawór kątowy jako zawór odcinający)
- Obsługa jednym narzędziem – wszystkie podzespoły dostępne od góry
- Płukanie sanitarne 12 lub 24-godzinne (aktywowane za pomocą sterowania dotykowego)
- Kompatybilny z aplikacją serwisową: umożliwia monitorowanie zapisanych danych eksploatacyjnych, dostosowywanie ustawień i sterowanie funkcjami
- Możliwość integracji z systemem zarządzania wodą CNX



Dane techniczne

Bateria	4 baterie alkaliczne AA 1,5 V; czas działania do 4lat
VARIO connect: do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych Solar:	Zasilanie sieciowe, montaż na ścianie: Zasilacz wtykowy 230 V/AC / 6 V/DC
Turbina:	Ogniwo fotowoltaiczne w połączeniu z 4 bateriami alkalicznymi AA 1,5 V (baterie zapasowe) – dostępne w sprzedaży; żywotność do 8lat
	integrowana turbina w połączeniu z 4 bateriami alkalicznymi AA 1,5 V (baterie zapasowe) – dostępne w sprzedaży; żywotność do 8lat
Ciśnienie robocze:	0,3 – 10 barów
Przepływ (w przybliżeniu):	5,7 l/min (3 bary) 80 °C
Temperatura wody (maks.):	RC
Aerator:	350 mm
Węże ciśnieniowe:	G 3/8"
Przyłącza zaworów kątowych:	Szerokość oczka 0,5 mm
Filtry:	Ciągła automatyczna samokalibracja
Czułość czujnika: Czas przepływu wody: Funkcja ciągłego działania i czas płukania sanitarnego:	Ustawiony na 1s (możliwość regulacji w zakresie 0 – 10 s za pomocą sterowania dotykowego) Ustawiony na 2min (możliwość regulacji od 0,5 do 20 min za pomocą przycisku funkcyjnego)
Funkcja tymczasowego wyłączenia:	2 min (stałe) DIN EN 200;
	Normy: CE

Opcje typu

- Bez | z kontrolą temperatury
- Trzy różne rozmiary GS | GM | GH
- Opcje energetyczne PUBLIC, PUBLIC Solar, Solar EXPERT, Turbina
- Przepływ 5,7 l/min lub 1,9 l/min*
- Chromowane lub pokryte trzema specjalnymi kolorami PVD (GM 10 | GM 20)




Uwaga (VARIOconnect):

Konwerter BLE należy zamówić osobno w celu połączenia za pomocą aplikacji serwisowej.

Konwerter CNX należy zamówić osobno w celu integracji z systemem zarządzania wodą CNX.

* Jednostka zaworu 1,9 l/min z kontrolerem natrysku musi być zamówiona osobno. Modernizacja jest również możliwa w przypadku już zainstalowanych kranów.

bateria umywalkowa ultra GS PUBLIC

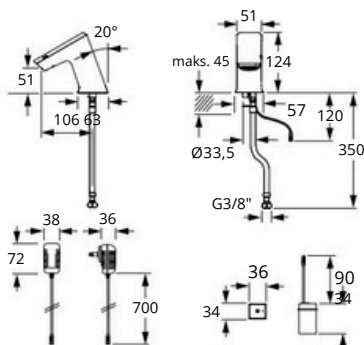

ultra GS20 PUBLIC, bez regulacji temperatury, chromowana




Typ: bateria 4x1,5 Vbaterie alkaliczne AA	Numer zamówienia
Opis Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect z pudełkiem na baterie	161.040.11



Typ: sieciowy zasilacz wtykowy 230 V/DC / 6V/DC	Numer zamówienia
Opis Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	161.050.11



Typ: VARIOconnect do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych	Numer zamówienia
Opis	
Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	161.056.11

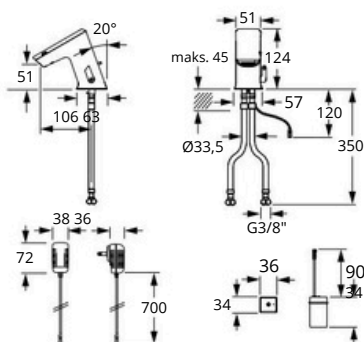

ultra GS10 PUBLIC, z regulacją temperatury, chromowany



Typ: bateria 4x1,5 Vbaterie alkaliczne AA	Numer zamówienia
Opis Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect z pudełkiem na baterie	161.000.11




Typ: sieciowy zasilacz wtykowy 230 V/DC / 6V/DC	Numer zamówienia
Opis Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	161.010.11




Typ: VARIOconnect do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych	Numer zamówienia
Opis	
Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	161.016.11

Zewnętrzna skrzynka na baterie do baterii umywalkowych ultra GS



Opis	Numer zamówienia
Zewnętrzna skrzynka na baterie zawierająca baterie	CONZ8239158

bateria umywalkowa ultra GM20 PUBLIC

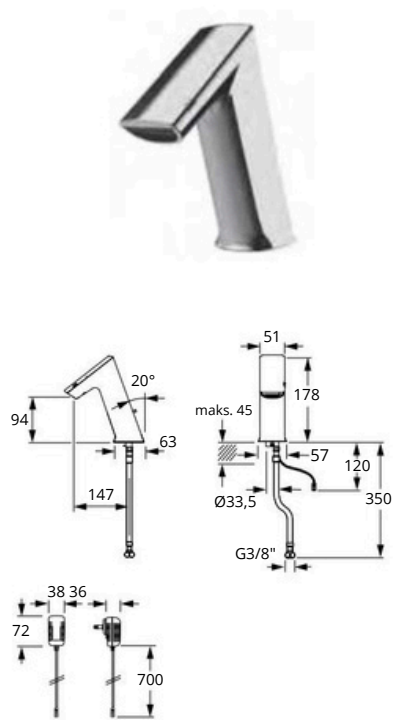

ultra GM20 PUBLIC, bez regulacji temperatury, chromowany



Typ: bateria | 4x1,5 Vbaterie alkaliczne AA

Opis	Numer zamówienia
Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	162.040.11



Typ: sieciowy | zasilacz wtykowy 230 V/DC / 6V/DC

Opis Wielofunkcyjny interfejs	Numer zamówienia
VARIOconnect	162.050.11



Typ: VARIOconnect | do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych

Opis	Numer zamówienia
Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	162.056.11



Typ: solarny | w połączeniu z 4 bateriami alkalicznymi AA 1,5 V

Opis Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	Numer zamówienia
Funkcja automatycznego oszczędzania energii (solarna)	162.048.11



Typ: turbina | wpołączeniu z 4bateriami alkalicznymi AA 1,5 V

Opis Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	Numer zamówienia
Turbina integralna	162.078.11

ultra GM20 PUBLIC, bez kontroli temperatury, PVD



Typ: bateria | 4x1,5 V baterie alkaliczne AA


Opis Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect Kolor	Numer zamówienia
Nikiel szczotkowany	162.040.00
Mosiądz polerowany złoty	162.040.22
Chrom szczotkowany	162.040.44



Typ: VARIOconnect | do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych

Opis	Numer zamówienia
Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect Kolor	
Nikiel szczotkowany	162.056.00
Mosiądz polerowany złoty	162.056.22
Chrom szczotkowany	162.056.44

bateria umywalkowa ultra GM10 PUBLIC

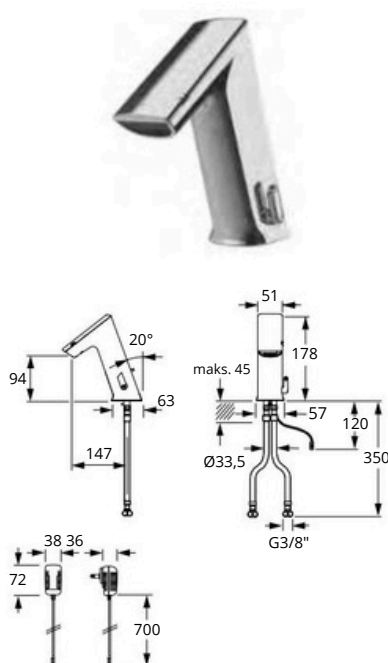

SKANUJ TUTAJ za
pomocą
Zestaw odpadów



ultra GM10 PUBLIC, zregulacją temperatury, chromowany



Typ: bateria | 4x1,5 V baterie alkaliczne AA

Numer zamówienia

Opis Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect

162.000.11



Typ: sieciowy | zasilacz wtykowy 230 V/DC / 6V/DC

Opis

Numer zamówienia

Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect

162.010.11



Typ: VARIOconnect | do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych

Opis

Numer zamówienia

Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect

162.016.11



Typ: solarny | w połączeniu z 4 bateriami alkalicznymi AA 1,5 V

Opis

Numer zamówienia

Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect

162.008.11

Funkcja automatycznego oszczędzania energii
(solarna)



Typ: turbina | w połączeniu z 4 bateriami alkalicznymi AA 1,5 V

Opis

Numer zamówienia

Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect

162.068.11

Turbina integralna

ultra GM10 PUBLIC, zkontrolą temperatury, PVD



Typ: bateria | 4x1,5 V baterie alkaliczne AA

Opis

Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect

Kolor

Numer zamówienia

Nikiel szczotkowany



162.000.00

Mosiądz polerowany złoty



162.000.22

Chrom szczotkowany



162.000.44



Typ: VARIOconnect | do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych

Opis

Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect

Kolor

Numer zamówienia

Nikiel szczotkowany



162.016.00

Mosiądz
polerowany złoty



162.016.22


Chrom



162.016.44

szczotkowany

bateria umywalkowa ultra GH10 PUBLIC

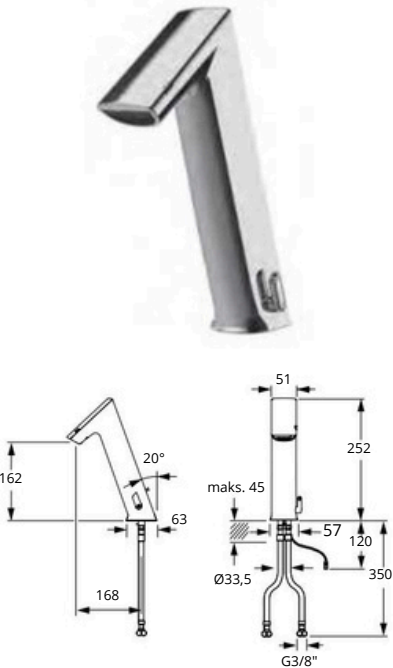

ultra GH10 PUBLIC, z regulacją temperatury, chromowany



Typ: bateria | 4x1,5 Vbaterie alkaliczne AA

Opis

Numer zamówienia

Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect

163.000.11



Typ: sieciowy | zasilacz wtykowy 230 V/DC / 6 V/DC

Opis

Numer zamówienia

Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect

163.010.11



Typ: VARIOconnect | do zasilania pojedynczego iwielokrotnego, połączenia danych

Opis

Numer zamówienia

Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect

163.016.11



Typ: solarny | wpołączeniu z4bateriami alkalicznymi AA 1,5 V

Opis

Numer zamówienia

Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect

Funkcja automatycznego oszczędzania energii (solarna)

163.008.11



Typ: turbina | w połączeniu z 4 bateriami alkalicznymi AA 1,5 V

Opis Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect

Numer zamówienia

Turbina integralna

163.068.11

Akcesoria opcjonalne (VARIOconnect)

Numer zamówienia



Konwerter BLE 2. Generacja


CONO270000



Centrum sterowania CNX

CONO214641

bateria umywalkowa ultra EXPERT Solar

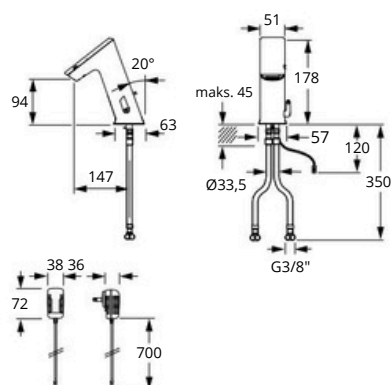

ultra GM10 EXPERT, zregulacją temperatury, chromowany



Typ: solarny | w połączeniu z 4 bateriami alkalicznymi AA 1,5 V

Opis

Numer zamówienia

Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect

162.108.11

- Automatyczna funkcja oszczędzania energii (solarna)
- Wyświetlacz LCD: wyświetla temperaturę i czas przepływu wody
- Odliczanie czasu przepływu wody
- Zintegrowana funkcja start/stop
- Możliwość aktywacji wyłącznika bezpieczeństwa



ultra GH10 EXPERT, zregulacją temperatury, chromowany



Typ: solarny | w połączeniu z 4 bateriami alkalicznymi AA 1,5 V


Opis

Numer zamówienia

Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect

163.108.11

- Automatyczna funkcja oszczędzania energii (solarna)
- Wyświetlacz LCD: wyświetla temperaturę i czas przepływu wody
- Odliczanie czasu przepływu wody
- Zintegrowana funkcja start/stop
- Możliwość aktywacji wyłącznika bezpieczeństwa

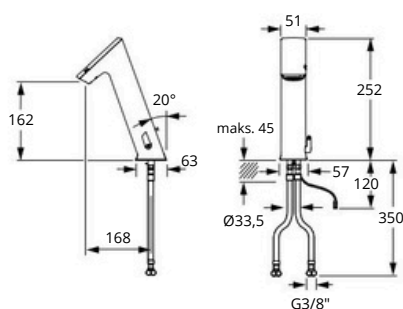

Technologia efektywnie wykorzystująca zasoby

Oszczędzaj energię i wodę dzięki panelom słonecznym o zużyciu 1,9 l/min

CONTI+ ultra – moduł solarny wydłużający żywotność baterii CONTI+ ultra oferuje maksymalnie wygodną obsługę i wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki inteligentnej, dobrze zaprojektowanej technologii. Niskie zużycie wody i energii wyznacza najwyższe standardy, niezawodne funkcje higieniczne i wysokiej jakości materiały sprawiają, że bateria jest inteligentnym rozwiązaniem zapewniającym stałą jakość wody w łazience. Funkcja bezdotykowa CONTI+ ultra pozwala zaoszczędzić do 80% wody, ponieważ woda płynie tylko wtedy, gdy jest potrzebna. To również zmniejsza zużycie energii na podgrzewanie wody. Opcjonalny moduł solarny lub turbina zintegrowana z baterią generuje tyle energii, ile potrzeba, aby wydłużyć żywotność baterii do 8 lat - oszczędzając użytkownikowi koszty wody i energii.



Oszczędność wody

Zmniejszone zużycie wody nawet o 80% dzięki ekonomicznym przepływom wynoszącym zaledwie 1,9 do 5,7 l/min, dzięki opcjonalnym napowietrzaczom. Czasy przepływu wody można również skrócić, co zapewnia jeszcze większe oszczędności wody.



Energia słoneczna

Żywotność akumulatora sięgająca nawet ośmiu lat jest możliwa dzięki opcjonalnemu modułowi słonecznemu, który może również pozyskiwać energię ze sztucznych źródeł światła.

Idealny do stosowania w miejscach półpublicznych.



Jednostka zaworu 1,9 l/min zregulatorem natrysku
(można zamontować w istniejących zainstalowanych
bateriach ultra)

Zamów następujący zestaw modernizacyjny:

577.070.00 Zespół głowicowy GS ultra 1,9 l/min

577.072.00 Zespół głowicowy GM ultra 1,9 l/min

577.074.00 Jednostka głowicowa GH ultra 1,9 l/min



Plus w higienie i bezpieczeństwie

Unikalny standard higieny dla armatury

CONTI+ lino PRIMUS L40 – Inteligentna elektronika do baterii umywalkowych nasza bateria **CONTI+ lino PRIMUS** to bateria umywalkowa z całkowicie unikalną funkcją higieniczną: technologia zaworów proporcjonalnych elektronicznie sterowanego termostatu umożliwia oddzielne spłukiwanie zimnej, mieszanej i ciepłej wody (w połączeniu z systemem zarządzania wodą CONTI+ CNX lub aplikacją serwisową CONTI+). Oprócz płukania sanitarnego i dezynfekcji termicznej (gorąca woda) można również przeprowadzić oddzielne spłukiwanie linii zimnej wody aby zapobiegać zastojom.

Bateria CONTI+ lino PRIMUS idealnie nadaje się do zastosowań publicznych, półpublicznych i komercyjnych, gdyż w tych miejscach obowiązują szczególnie wysokie standardy bezpieczeństwa funkcjonalnego, a także higieny i konserwacji.

Bateria umywalkowa CONTI+ lino PRIMUS L40
Bateria umywalkowa termostaticzna sterowana elektronicznie, bezdotykowa, zasilana sieciowo, chromowana

Aerator ekonomiczny samoczyszczący

Technologia czujnika podczerwieni z całkowicie automatyczną autokalibracją

Zarządzanie kranem z integracją z systemem zarządzania wodą CNX i sterowaniem za pomocą aplikacji serwisowej

Termostat-E

Mieszacz w pełni elektroniczny (bez martwej przestrzeni), umożliwiający oddzielne spłukiwanie zimną wodą, płukanie sanitarne i dezynfekcję termiczną (gorącą wodą) z możliwością wyboru temperatury docelowej

Podłączenie ciepłej wody z elastycznym węzłem i filtrami siatkowymi

Kliknij klawisz funkcyjny
Funkcje „tymczasowego wyłączenia” (zatrzymanie czyszczenia) i „ciągłego włączenia” (tryb napełniania), czułość czujnika, czas przepływu wody, czas płukania sanitarnego i odstępy 12, 24 lub 48 godzin można aktywować i regulować

Dźwignia regulacji temperatury mieszacza elektronicznego

Mieszacz elektroniczny Termostat-E (skrzynka) do regulacji temperatury do montażu pod blatem (na śrubach wieszakowych lub zestawie montażowym)

Elektroniczna regulacja, sterowana silnikiem regulacji temperatury i objętości

Wyłączenie awaryjne w przypadku awarii dopływu zimnej wody (elektroniczne zabezpieczenie przed poparzeniem zgodne z normą DIN EN 1111)

Przylącze zimnej wody z elastycznym węzłem i filtrami siatkowymi



CONTI+ lino PRIMUS L40

Bateria L40 z czujnikiem podczerwieni i Mieszacz elektroniczny Thermostat-E

Elektroniczna bateria umywalkowa z oddzielnym płukaniem zimną wodą, płukaniem sanitarnym i dezynfekcją termiczną.

Bezdotykowa, elektronicznie sterowana bateria umywalkowa termostatyczna:

- Technologia czujnika podczerwieni z całkowicie automatyczną autokalibracją
- Elektroniczny mikser Thermostat-E do regulacji temperatury do montażu pod blat na śrubach wieszakowych lub zestawie montażowym
- Serwomotory do regulacji temperatury i objętości
- Elektroniczna ochrona przed poparzeniem oparta na normie DIN EN 1111
- Splukiwanie sanitarne sterowane temperaturą za pośrednictwem aplikacji serwisowej lub integracji z systemem zarządzania wodą CNX, w tym dokumentacja
- Podłączenie wody zimnej i ciepłej za pomocą węży elastycznych z filtrami
- Funkcja „wyłączenia tymczasowego” (czyszczenie) i funkcja „włączania ciągłego” (napętnianie) (aktywowany za pomocą klawisza funkcyjnego)
- Czułość czujnika, ekonomiczny napowietrzacz (samoczyszczący)
- Można sterować za pomocą aplikacji serwisowej
- Możliwość integracji z systemem zarządzania wodą CNX



Typ: sieciowy | zasilacz wtykowy 230 V/DC / 6V/DC

Opis

Numer zamówienia

Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect

CONE8150308538



Dane techniczne

Praca sieciowa, odsłonięta:

Ciśnienie robocze:

Przepływ (w przybliżeniu):

Temperatura wody na wlocie (maks.): 80 °C

Ograniczenie temperatury (maks.):

Węże ciśnieniowe:

Przyłącza zaworów kątowych:

Sitka:

Czas przepływu wody: funkcja ciągłego działania i czas płukania sanitarnego: ustawiony wstępnie na 2 min (możliwość regulacji od 0,5 do 20 min za pomocą przycisku funkcyjnego)

Elektroniczna ochrona przed poparzeniem: W przypadku awarii przewodu z zimną wodą przepływ wody zostaje zatrzymany, gdy temperatura

Funkcja tymczasowego wyłączenia:

Notatka:

Notatka:

Zasilacz wtykowy 230 V / 12 V

0,3 – 10 barów

3,8 l/min (3 barów)

42 °C

350 mm

G3/8

Średnica oczka 0,5 mm

Ustawiony na 1s (możliwość regulacji w zakresie 0–12 s za pomocą klawisza funkcyjnego)

osiągnie 48°C (ustawienie fabryczne – regulowane za pomocą aplikacji serwisowej i CNX; należy przestrzegać maksymalnej temperatury wody)


2 min (stałe)

DIN EN 200, Klasa hałasu I, P-IX 9575 / IA;



Konwerter BLE należy zamówić osobno w celu podłączenia poprzez aplikację serwisową.

Konwerter CNX należy zamówić osobno w celu integracji z systemem zarządzania wodą CNX.

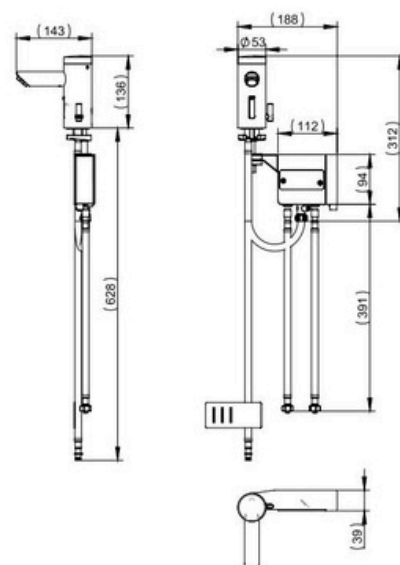

Armatura elektroniczna

CONTI+ lino AS

bateria umywalkowa lino AS L13 z termostatyczną ochroną antyoparzeniową

Kluczowym aspektem elektronicznej baterii umywalkowej z opatentowaną, termostatyczną ochroną przed oparzeniem jest zwiększone bezpieczeństwo w przypadku awarii instalacji zimnej wody lub wahań ciśnienia w instalacji zimnej / ciepłej wody. Zintegrowany termostatyczny wał mieszający kontroluje temperaturę wody, zapewniając jednocześnie termostatycznie kontrolowaną ochronę przed poparzeniem, zgodną z odpowiednimi normami (EN 1111).

Bezdotykowa, elektronicznie sterowana bateria umywalkowa, technologia czujnika podczerwieni.

- W pełni automatyczna samokalibracja
- Termostatyczny wybór temperatury
- Termostatyczna ochrona przed poparzeniem oparta na normie DIN EN 1111
- Podłączenie wody zimnej i ciepłej za pomocą węży elastycznych z filtrami
- Uwaga: **podczas instalacji należy zamienić przyłącza zimnej i ciepłej wody.**
- Funkcjonalnie niezawodny zawór elektromagnetyczny ROBUST, bistabilny
- Aerator ekonomiczny (samoczyszczący)
- Funkcja „wylączania tymczasowego” (czyszczenie) i funkcja „włączania ciągłego” (napełnianie) (aktywowany za pomocą klawisza funkcyjnego)
- Czułość czujnika, czas przepływu wody, czas płukania sanitarnego i odstępy 12,24 lub 48 godzin można regulować, aktywować i regulować czas
- Kompatybilny z aplikacją serwisową: umożliwia monitorowanie zapisanych danych eksploatacyjnych, dostosowywanie ustawień i sterowanie funkcjami
- Możliwość integracji z systemem zarządzania wodą CNX

Nie nadaje się do stosowania w połączeniu z przepływowymi podgrzewaczami wody.

Dane techniczne

Bateria: 6 V litowo-CRP2 - dostępny w sprzedaży; żywotność do 4 lat

Zasilanie sieciowe, odsłonięte: Zasilacz wtykowy 230 V/DC / 6V/DC

Ciśnienie robocze: 0,3 – 10 barów
Przepływ (w przybliżeniu): 3,8 l/min (3 bary)
Przepływ: Zimna woda 1,9 l/min (3 bary),
woda mieszana ok. 6l/min (3 bary)

Zakres temperatur: 43 °C
Temperatura wody (maks.): 80 °C
Węże ciśnieniowe: 350 mm

Przyłącza zaworów kątowych: G3/8
Sitka:
Czas przepływu wody: Ustawiony na 1s (możliwość regulacji w zakresie 0–10 s za pomocą klawisza funkcyjnego)

Funkcja ciągłego działania i czas płukania higienicznego: Ustawiony na 2min (możliwość regulacji od 0,5 do 20 min za pomocą przycisku funkcyjnego)

Funkcja tymczasowego wyłączenia: 2 min (stałe)

Normy:  DIN EN 200; Klasa hałasu I; PA-IX 28707 / IO;

Uwaga (sieć):

Konwerter BLE należy zamówić osobno w celu podłączenia poprzez aplikację serwisową.

Konwerter CNX należy zamówić osobno w celu integracji z systemem zarządzania wodą CNX.





lino AS L13



Typ: bateria | Bateria litowa 6VCRP2

Opis

Numer zamówienia

CONE8150208100



Typ: sieciowy | zasilacz wtykowy 230 V/DC / 6 V/DC

Opis

Numer zamówienia

Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect

CONE8150208200

Akcesoria opcjonalne

Długość (x)

Numer zamówienia

Zestaw przedłużający do baterii
umywalkowych Lino

56 mm

550.034.12

177 mm

550.034.11

Akcesoria opcjonalne (VARIOconnect)

Numer zamówienia





Konwerter BLE 2. Generacja

CONO270000



Centrum sterowania CNX

CONO214641

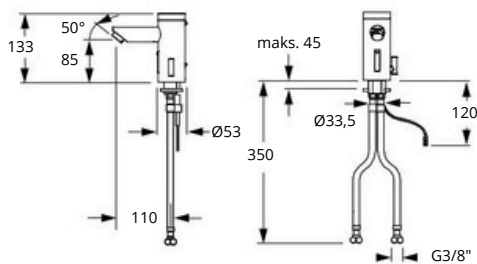

CONTI+ lino

Bateria umywalkowa, z czujnikiem IR, bez | z regulacją temperatury | bezciśnieniowa

Bezdotykowa, elektronicznie sterowana bateria umywalkowa:

Bez kontroli temperatury:

- Do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej z elastycznym węzłem ciśnieniowym, sitkiem (integralnym)

Z kontrolą temperatury:


- Do podłączania zimnej i ciepłej wody za pomocą elastycznych węży ciśnieniowych, zawory zwrotne i filtry (integralne)
- Możliwość wyboru lub ustawienia temperatury (obudowa odporna na akty wandalizmu)
- Regulowana blokada ciepłej wody

Bezciśnieniowe:

- Do podgrzewaczy wody z otwartym obiegiem powietrza
- Do podłączenia zimnej wody do zdecentralizowanego podgrzewania wody (zbiornik ciepłej wody)
- Kompatybilny z aplikacją serwisową: możliwość monitorowania zapisanych danych eksploatacyjnych, dostosuj ustawienia i funkcje sterowania
- Możliwość integracji z systemem zarządzania wodą CNX
- Regulowana blokada ciepłej wody

Wszystkie wersje lino:

- Wersja monoblokowa bez podstawy, solidna obudowa mosiężna
- Technologia podwójnego czujnika podczerwieni (w pełni automatyczna regulacja), mikroprocesor elektronika
- Typ baterii: zintegrowana bateria, którą można wymienić przez pokrywę inspekcyjną
- Funkcjonalnie niezawodny, solidny zawór elektromagnetyczny (przy niskim ciśnieniu wody) (ochrona) i ekonomiczny napowietrzacz
- Funkcja „ciągłego włączania” i czas płukania sanitarnego (regulowany za pomocą przycisku funkcyjnego)
- Czas przepływu wody, czułość czujnika (regulowana za pomocą przycisku funkcyjnego)
- Płukanie sanitarne co 12, 24 lub 48 godzin (regulowane za pomocą przycisku funkcyjnego)
- z elastycznymi przewodami ciśnieniowymi, zaworami zwrotnymi i filtrami siatkowymi (integralnymi)
- Możliwość wyboru lub ustawienia temperatury (obudowa odporna na akty wandalizmu)
- Montaż odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku tradycyjnego miksera jednouchwytowego.

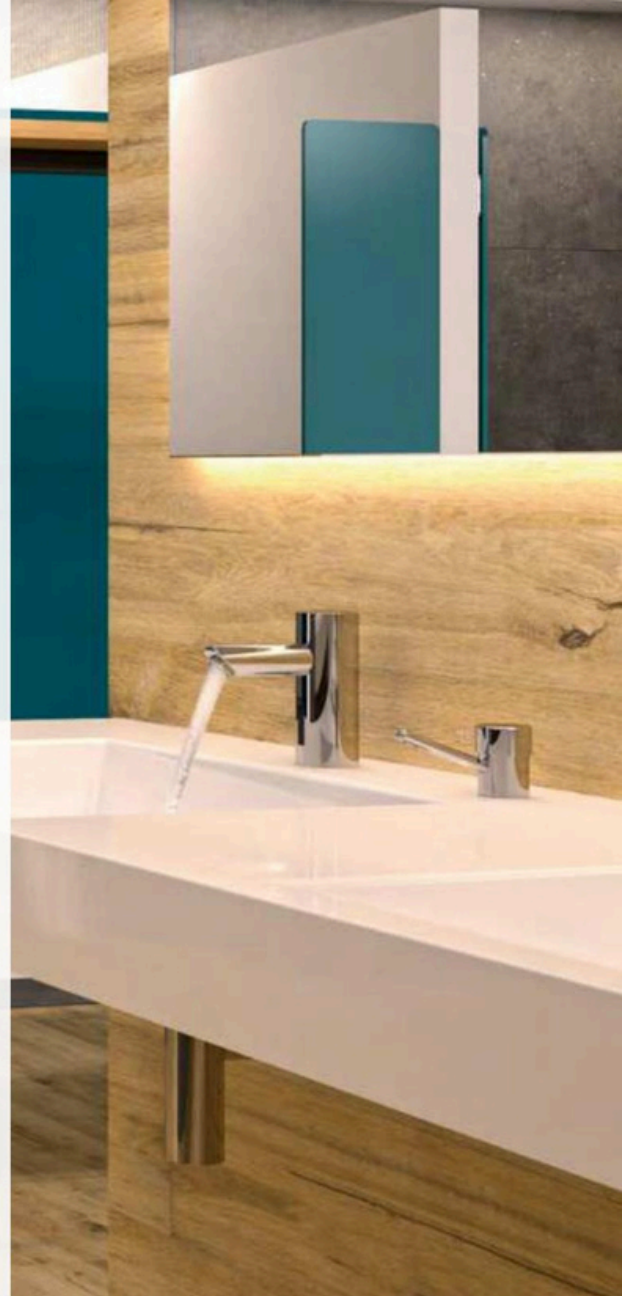

Dane techniczne

Bateria: 6 Vlitowo-CRP2 -dostępny w sprzedaży; żywotność do 4 lat
Zasilanie sieciowe, odsłonięte: Zasilacz wtykowy 230 V/DC / 6V/DC
VARIOconnect: do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych
Zasilanie Solarne: Ogniwo fotowoltaiczne wpołączeniu z baterią litowo-jonową CRP2 6 V (akumulator zapasowy) –dostępne w sprzedaży; żywotność do 6lat

Ciśnienie robocze: 0,3 –10 bar

Przepływ L20, L10 (w przybliżeniu): 6l/min (3 bary)

Przepływ L30 (w przybliżeniu): 5 l/min (3 bary)

Temperatura wody (maks.): 80 °C

Aerator: Aerator ekonomiczny, kaskadowy (samoczyszczący)

Węże ciśnieniowe L20, L10: 350 mm

Węże ciśnieniowe L30: 2x500 mm / 1x350 mm

Przyłącze zaworu kątownego: G3/8"

Sitko:

Szerokość oczka 0,5 mm

Czułość czujnika:

Ciągła automatyczna samokalibracja

Czas przepływu wody:

Ustawiony na 1 s(możliwość regulacji w zakresie 0–10 s za pomocą klawisza funkcyjnego)

Funkcja ciągłego włączenia i

Ustawiony na 2min (możliwość regulacji od 0,5 do 20 min za pomocą przycisku funkcyjnego)

czas płukania sanitarnego:

Funkcja tymczasowego

wyłączenia

Normy:

2 min (stałe) DIN EN 200; Klasa hałasu I;

PA-IX 28707 / IO;

Opcje typu

- z I bez kontroli temperatury bezciśnieniowy |
- Opcje zasilania Akumulator, zasilanie sieciowe, VARIOconnect, solar
- Chromowane lub pokryte trzema specjalnymi kolorami PVD




Uwaga (VARIOconnect):

Konwerter BLE należy zamówić osobno w celu połączenia za pomocą aplikacji serwisowej.

Konwerter CNX należy zamówić osobno w celu integracji z systemem zarządzania wodą CNX.



bateria umywalkowa lino L20

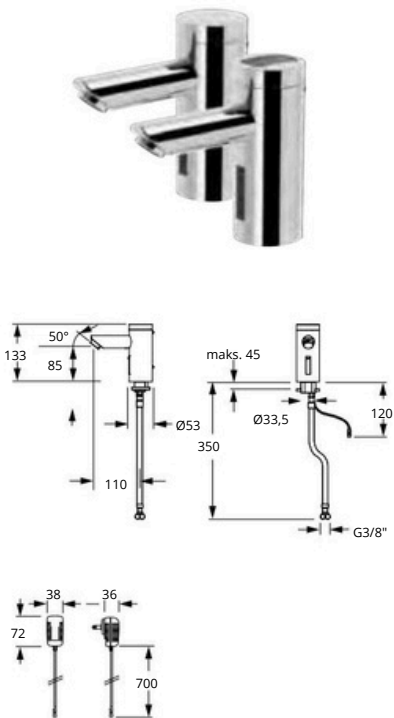

SKANUJ TUTAJ
za pomocą funkcji
Click-plus



lino L20, bez regulacji temperatury (do wody zimnej lub mieszanej), chromowane



Typ: zasilanie bateryjne | Bateria litowa 6VCRP2

Opis	Numer zamówienia
	120.040.11



Typ: zasilanie sieciowe | zasilacz wtykowy 230 V/DC / 6V/DC

Opis	Numer zamówienia
Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	120.050.11



Typ zasilania: VARIOconnect | do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych

Opis	Numer zamówienia
Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	120.056.11



Typ zasilania : solarny | Ogniwo fotowoltaiczne w połączeniu z litową baterią 6V CRP2

Opis	Numer zamówienia
Funkcja automatycznego oszczędzania energii (solarna)	120.048.11

Aksesoria opcjonalne	Długość (x)	Numer zamówienia
Zestaw przedłużający do baterii	56 mm	550.034.12
umywalkowych zlinoleum	177 mm	550.034.11

linoleum L20, bez kontroli temperatury (do wody zimnej lub mieszanej), PVD



Typ zasilania: bateria | Bateria litowa 6VCRP2



Opis	Numer zamówienia
Kolor	
Nikiel szczotkowany	120.040.00
Mosiądz polerowany złoty	120.040.22
Chrom szczotkowany	120.040.44



Typ zasilania: VARIOconnect | do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych

Opis	Numer zamówienia
Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	
Kolor	
Nikiel szczotkowany	120.056.00
Mosiądz polerowany złoty	120.056.22
Chrom szczotkowany	120.056.44

bateria umywalkowa lino L10

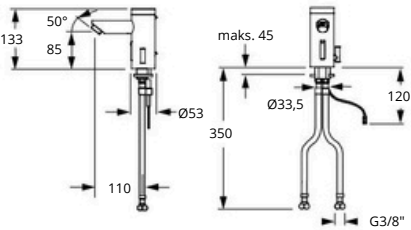

lino L10, z regulacją temperatury (do wody ciepłej -zimnej), chromowane



Typ zasilania : bateria | Bateria litowa 6 VCRP2

Numer zamówienia	
Opis	120.000.11



Typ zasilania : sieciowy | zasilacz wtykowy 230 V/DC / 6V/DC

Numer zamówienia	
Opis	120.010.11

Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect



Typ zasilania : VARIOconnect | do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych

Numer zamówienia	
Opis	120.016.11

Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect



Typ zasilania : solarny | Ogniwo fotowoltaiczne w połączeniu z 6V baterią litową CRP2

Numer zamówienia	
Opis	120.008.11

Funkcja automatycznego oszczędzania energii (solarna)

Aksesoria opcjonalne	Długość (x)	Numer zamówienia
Zestaw przedłużający do baterii	56 mm	550.034.12
umywalkowych lino	177 mm	550.034.11

lino L10, z regulacją temperatury (do wody ciepłej -zimnej), PVD kolor



Typ zasilania : bateria | Bateria litowa 6 VCRP2


Numer zamówienia	
Opis	
Kolor	
Nikiel szczotkowany	120.000.00
Mosiądz polerowany złoty	120.000.22
Chrom szczotkowany	120.000.44



Typ zasilania : VARIOconnect | do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych

Numer zamówienia	
Opis	
Kolor	
Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	
Nikiel szczotkowany	120.016.00
Mosiądz polerowany złoty	120.016.22
Chrom szczotkowany	120.016.44

bateria umywalkowa lino L30

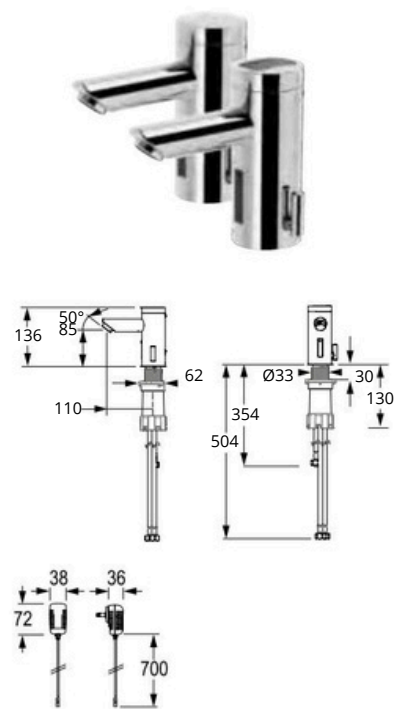

lino L30, bezciśnieniowe, chromowane



Typ zasilania: bateria | Bateria litowa 6 VCRP2

Opis	Numer zamówienia
	120.020.11



Typ zasilania: sieciowy | zasilacz wtykowy 230 V/DC / 6V/DC

Opis	Numer zamówienia
Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	120.030.11



Typ zasilania: VARIOconnect | do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych


Opis	Numer zamówienia
Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	120.036.11



Typ zasilania: solarny | Ogniwo fotowoltaiczne w połączeniu z 6Vlitem CRP2

Opis	Numer zamówienia
Funkcja automatycznego oszczędzania energii (solarna)	120.028.11

Akcesoria do baterii lino

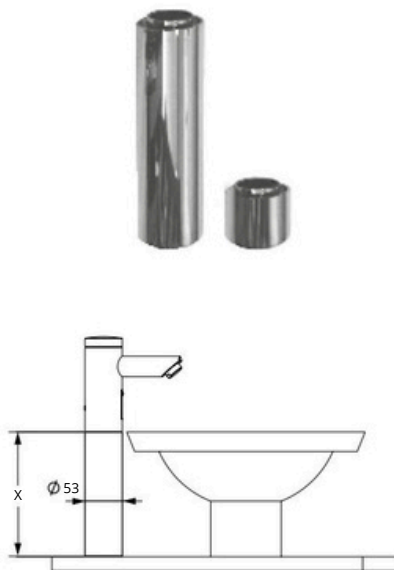

Zestaw przedłużający do baterii umywalkowych lino

Przedłużenie, pasujące do L10, L13, L20, L10i:

- Solidna obudowa z mosiądzu

Zestaw zawiera:

- Złączkę rozszerzoną
- Pręt gwintowany • Węże przyłączeniowe i filtry

Pasuje wyłącznie do baterii bez kompletu odpływowego!

Opis	Długość (x)	Numer zamówienia
Zestaw przedłużający do baterii umywalkowych zlinoleum	56 mm	550.034.12
	177 mm	550.034.11

CONTI+ lumino L10i

Bateria umywalkowa L10i, z czujnikiem podczerwieni, z regulacją temperatury, chromowana

Bezdotykowa, elektronicznie sterowana bateria umywalkowa:

- Z podświetlanym pierścieniem LED, z wyświetlaczem wyboru temperatury
- Wersja monoblokowa bez podstawy, solidna obudowa mosiężna, chromowana
- Funkcjonalnie niezawodny, solidny zawór elektromagnetyczny (z zabezpieczeniem przed niskim ciśnieniem wody) i ekonomiczny napowietrzacz
- Podłączenie wody zimnej i ciepłej za pomocą elastycznych węży ciśnieniowych
- Możliwość wyboru lub ustawienia temperatury (obudowa odporna na akty wandalizmu)
- Zawory zwrotne i filtry (integralne)
- Regulowana blokada ciepłej wody
- Z wbudowanym podświetlanym pierścieniem w korpusie wskazującym wybór temperatury
- Możliwość włączenia oświetlenia otoczenia (stałe białe światło w trybie czuwania) o regulowanej intensywności
- Kolory można skalibrować, gdy ustawiona jest blokada gorącej wody
- Technologia podwójnego czujnika podczerwieni (w pełni automatyczna regulacja), elektronika mikroprocesorowa
- Funkcja „ciągłego włączania” i czas płukania sanitarnego (regulowany za pomocą przycisku funkcyjnego)
- Czas przepływu wody, czułość czujnika (regulowana za pomocą przycisku funkcyjnego)
- Płukanie sanitarne co 12, 24 lub 48 godzin (regulowane za pomocą przycisku funkcyjnego)
- Montaż odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku tradycyjnej baterii jednouchwytowej
- Pierścień świetlny z możliwością zmiany serii kolorów (czerwony-biały-niebieski lub czerwony-fioletowy-niebieski)



Dane techniczne

Zasilanie sieciowe, odsłonięte: Zasilacz wtykowy 230 V/DC / 6V/DC

Ciśnienie robocze: Przepływ
(w przybliżeniu):

0,3 – 10 barów
6,5 l/min (3 bary)

Temperatura wody (maks.): 80 °C
Aerator:

Aerator ekonomiczny kaskadowy (samoczyszczący)

Węże ciśnieniowe: 350 mm

Przyłącza zaworów kątowych: G3/8"

Filtry siatkowe:

Szerokość oczka 0,5 mm

Czułość czujnika:

Ciągła automatyczna samokalibracja

Czas sanitarnego

Ustawiony na 1s (możliwość regulacji w zakresie 0–10 s za pomocą klawisza

przepływu wody:

funkcyjnego)

Funkcja ciągłego

Ustawiony na 2min (możliwość regulacji od 0,5 do 20 min za pomocą przycisku funkcyjnego)

działania i czas płukania

Funkcja tymczasowego wyłączenia:

2 min (stałe)



Normy:

DIN EN 200; Klasa hałasu I; PA-IX 28707 / IO;





lumino L10i

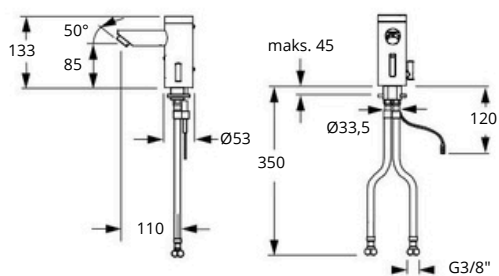

Typ: sieciowy | zasilacz wtykowy 230 V/DC / 6V/DC

Opis Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect

Numer zamówienia

121.010.11

Akcesoria opcjonalne

Długość (x)

Numer zamówienia

Zestaw przedłużający do baterii
umywalkowych lumino

56 mm

550.034.12

177 mm

550.034.11



Mały przepływowy podgrzewacz wody

Zdecentralizowane ogrzewanie wody

Bateria umywalkowa CONTI+ lumino+ L10c - oszczędność energii i wody z kolorowym efektem Dzięki lumino+ L10c z małym przepływowym podgrzewaczem wody ciepła woda jest dostępna natychmiast i bez czasu oczekiwania na podgrzewanie wstępne - niezależnie od tego, czy w poszczególnych strefach mycia bez systemu ciepłej wody (wymagane podłączenie do zasilania), czy w budynkach z rozproszonym zaopatrzeniem w ciepłą wodę. Technicznie zharmonizowana jednostka zapewnia stały przepływ wody i stałą temperaturę wody przez cały czas. Instalacja działa jak konwencjonalny mieszacz jednouchwytowy, a przepływowy podgrzewacz wody wymaga jedynie podłączenia do zasilania i jest dostępny z dwoma mocami grzewczymi: 3,5 kW (podłączenie wtykowe) lub 6,5 kW (podłączenie stałe puszkowe).

Elektronicznie sterowany podgrzewacz wody przepływowy

- Konstrukcja odporna na ciśnienie
- Podłączenie wody za pomocą elastycznego węża ciśnieniowego
- Efektywny system ogrzewania z odsłoniętymi przewodami IES®
- **Regulacja temperatury za pomocą baterii umywalkowej Lumino**
- Przepływ można ustawić wstępnie w urządzeniu (ustawienie fabryczne ok. 38 °C)
- Moc znamionowa: MBX3i: 3,5 kW (230 V/AC) lub MBX7i: 6,5 kW (400 V/AC)

Główne zasilanie MBX3i: Wtyczka bezpieczeństwa 230 V/AC, 3x1,5 mm², 15 A, 3,5 kW

Wymagane 2 gniazda, akcesorium opcjonalne: zestaw gniazd podwójnych

Główne zasilanie MBX7i: 2-fazowe stałe podłączenie 400 V/AC, 3x2,5 mm², 16 A, 6,5 kW




Dane techniczne elektronicznego podgrzewacza przepływowego MBX3i:

Ciśnienie robocze:	1-5 bar
Napięcie znamionowe:	230 VAC
Moc znamionowa:	3,5 kW
Prąd znamionowy:	15 A
Średnica kabla:	1,5 mm ²
Węże przyłączeniowe:	1x500mm
Połączenia węzowe:	G3/8
Temperatura wlotowa:	maks. 60 °C
Ochrona elektroniczna IP:	IP24
Normy:	CE

Maksymalny wzrost temperatury przy mocy znamionowej inatężeniu przepływu:

2,0 l/min - 25 K | 2,5 l/min - 20 K | 3,0 l/min - 17 K | 3,5 l/min - 14 K

Wzrost temperatury (K) + temperatura napływającej zimnej wody (°C) = maks. temperatura ciepłej wody

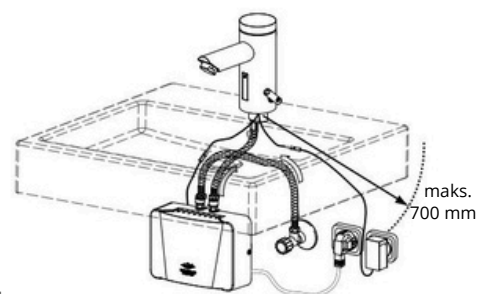


Dane techniczne elektronicznego podgrzewacza przepływowego MBX7i:

Ciśnienie robocze:	1-5 bar
Napięcie znamionowe:	400 VAC
Moc znamionowa:	6,5 kW
Prąd znamionowy:	15 A
Średnica kabla:	2,5 mm ²
Węże przyłączeniowe:	1x500mm
Połączenia węzowe:	G3/8
Temperatura wlotowa:	maks. 60 °C
Ochrona elektroniczna IP:	IP24
Normy:	CE

Maksymalny wzrost temperatury przy mocy znamionowej inatężeniu przepływu:

2,0 l/min - 46 K | 2,5 l/min - 37 K | 3,0 l/min - 31 K | 3,5 l/min - 26 K

Wzrost temperatury (K) + temperatura napływającej zimnej wody (°C) = maks. temperatura ciepłej wody

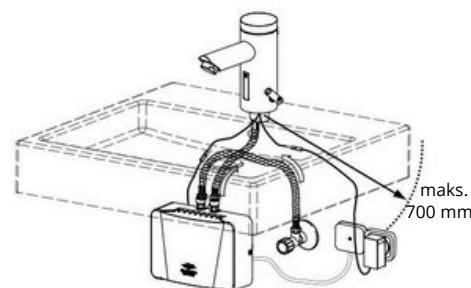

Bezdotykowa, elektronicznie sterowana bateria umywalkowa:

-

VARIOconnect


121.028.11



VARIOconnect

121.038.11

CE

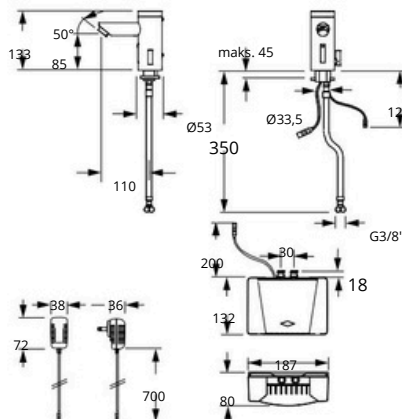

CONTI+ tipolino

Automatyczna bateria samozamykająca,
elektroniczny przycisk start/stop,
chromowany bez | i z kontrolą temperatury

Automatyczna bateria zamykająca z elektronicznym przyciskiem start/stop.

L25P | Bez kontroli temperatury wody:

- Do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej z elastycznym węzłem ciśnieniowym, filtrem (integralnym)

L15P | Z kontrolą temperatury wody:

- Do podłączenia zimnej i ciepłej wody za pomocą elastycznych węży ciśnieniowych, zawory zwrotne i filtry (integralne)
- Możliwość wyboru lub ustawienia temperatury wody (obudowa i regulator odporne na akty wandalizmu)
- Regulowana blokada ciepłej wody

Wszystkie wersje tipolino:

- Wersja monoblokowa bez podstawy, solidna obudowa mosiężna, chromowana
- Elektroniczny mikroprocesor
- Typ baterii: zintegrowana bateria, którą można wymienić przez pokrywę inspekcyjną
- Funkcjonalnie niezawodny, solidny zawór elektromagnetyczny (z zabezpieczeniem przed niskim ciśnieniem wody) i ekonomiczny napowietrzacz
- Czas przepływu wody (regulowany przyciskiem start/stop)
- Płukanie sanitarne 12, 24, 48 godzin (aktywowane przyciskiem start/stop)
- Praca sieciowa: zasilanie pojedyncze i wielokrotne
- Kompatybilny z aplikacją serwisową: umożliwia monitorowanie zapisanych danych eksploatacyjnych, dostosowywanie ustawień i sterowanie funkcjami
- Możliwość integracji z systemem zarządzania wodą CNX
- Montaż odbywa się w taki sam sposób jak tradycyjnej baterii jednouchwytowej.


Dane techniczne

Bateria:	6 V litowa-CRP2 - dostępny w sprzedaży; żywotność do 4 lat
Zasilanie sieciowe, odsłonięte:	Zasilacz wtykowy 230 V/DC / 6 V/DC
Połączenie VARIO:	Do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych
Ciśnienie robocze:	0,3–10 barów
Przepływ (w przybliżeniu):	6 l/min (3 bary)
Temperatura wody (maks.): 80 °C	
Aerator:	Aerator ekonomiczny kaskadowy (samoczyszczący)
Węże ciśnieniowe:	350 mm
Przyłącze zaworu kątownego: G 3/8"	
Filtr:	Szerokość oczka 0,5 mm
Czas przepływu wody:	Ustawiony na 7s(można ręcznie regulować w zakresie od 3do 180 s)
Czas płukania sanitarnego:	30 sekund
Normy:	DIN EN 200;

Uwaga: Konwerter BLE należy zamówić osobno w celu podłączenia poprzez aplikację serwisową.
Konwerter CNX należy zamówić osobno w celu integracji z systemem zarządzania wodą CNX.



automatyczna bateria samozamykająca tipolino

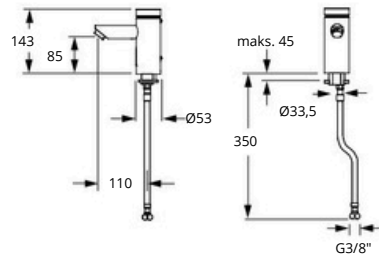

tipolino L25P bez kontroli temperatury



Typ: zasilanie bateryjne | Bateria litowa 6 VCRP2

Opis	Numer zamówienia
	120.081.11



Typ: zasilanie sieciowe | zasilacz wtykowy 230 V/DC / 6V/DC


Opis	Numer zamówienia
Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	120.084.11



Typ: zasilanie systemowe VARIOconnect | do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych

Opis	Numer zamówienia
Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	120.086.11

Akcesoria opcjonalne	Długość (x)	Numer zamówienia
Zestaw przedłużający do baterii	56 mm	550.034.12
umywalkowych Lino	177 mm	550.034.11

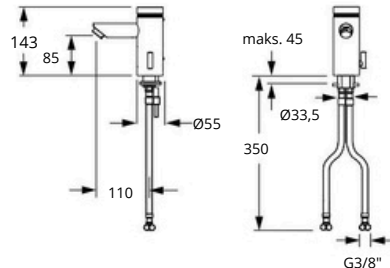

tipolino L15P z kontrolą temperatury



Typ: zasilanie bateryjne | Bateria litowa 6 VCRP2

Opis	Numer zamówienia
	120.071.11



Typ: zasilanie sieciowe | zasilacz wtykowy 230 V/DC / 6V/DC

Opis	Numer zamówienia
Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	120.074.11



Typ: zasilanie systemowe VARIOconnect | do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych

Opis	Numer zamówienia
Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	120.076.11

Akcesoria opcjonalne	Długość (x)	Numer zamówienia
Zestaw przedłużający do baterii	56 mm	550.034.12
umywalkowych lino	177 mm	550.034.11




CONTI+ Senso

Bateria umywalkowa, z czujnikiem podczerwieni,
chromowana z elektroniczną regulacją temperatury

Bezdotykowa, elektronicznie sterowana bateria umywalkowa:

- Mikser elektroniczny z napędem silnikowym (bezpośrednio na zaworze kątowym)
- Solidna, chromowana obudowa mosiężna
- Podłączenie wody za pomocą elastycznych węży ciśnieniowych
- Możliwość wyboru temperatury
- Wygodny, oszczędzający wodę przepływ dzięki czułowemu napowietrzacowi kropelkowemu
- Oświetlenie wykonane w technologii LED najwyższej jakości
- Przepływ wody podświetlany na biało
- Elektroniczna obsługa dotykowa – regulacja temperatury poprzez proste dotknięcie przycisków
- Podświetlane paski wskaźnikowe (czerwony, biały, niebieski) do wyświetlania wyboru temperatury, które zmieniają się po naciśnięciu przycisków dotykowych
- Funkcja powitalna (zdalne wykrywanie), elementy świetlne świecą na biało
- Technologia podwójnego czujnika podczerwieni (w pełni automatyczna regulacja)
- Elektronika mikroprocesorowa
- Regulowany czas przepływu wody i czułość czujnika
- Regulowane funkcje „ciągłego włączania” i „czasowego wyłączenia”
- Montaż odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku tradycyjnej baterii jednouchwytowej
- Funkcjonalnie niezawodny zawór elektromagnetyczny ROBUST (z zabezpieczeniem przed niskim ciśnieniem wody)

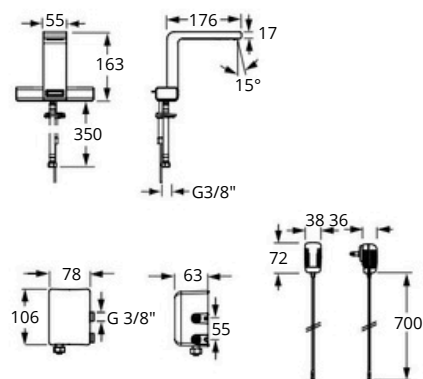

Typ: zasilanie sieciowe | zasilacz wtykowy 230 V/DC / 6 V/DC

Opis

Numer zamówienia

Z czujnikiem podczerwieni i elektroniczną kontrolą temperatury

155.010.11

Armatura elektroniczna

Dane techniczne

Zasilanie sieciowe, odsłonięte: 230 V/DC / 12 V/DC Zasilacz wtykowy

Ciśnienie robocze:	0,3–10 barów
Przepływ (w przybliżeniu):	2 l/min aerator 2-rzędowy (3 bar) (stan w momencie dostawy) 4l/ min aerator 3-rzędowy (3 bar)
Temperatura wody (maks.):	80 °C
Aerator:	Napowietrzacz kropelkowy
Węże ciśnieniowe:	350 mm
Przylącze zaworu kąтового:	G3/8
Filtry:	siatkowy szerokość oczka 0,5 mm
Czułość czujnika:	automatyczna samokalibracja
Czas pracy urządzenia	Ustawiona wstępnie na 2s (można regulować w zakresie od 1 do 7s)
Czas pracy ciągłej:	wypływ wody ustawiony wstępnie na 2min (można regulować od 1 do 7min)
Funkcja czasowego wyłączenia:	ustawiony fabrycznie na 2min (można regulować od 1 do 7 min)

Normy: DIN EN 200;



reddot design award
honourable mention 2010

CONTI+ iQ

Bateria umywalkowa, z czujnikiem podczerwieni,
chromowana, bez | i z regulacją temperatury | bezciśnieniowa

Bezdotykowa, elektronicznie sterowana bateria umywalkowa:

Bez kontroli temperatury:

- Do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej z elastycznym węzłem ciśnieniowym, filtrem (integralnym)

Z kontrolą temperatury:

- Do podłączania zimnej i ciepłej wody za pomocą elastycznych węzłów ciśnieniowych, zawory zwrotne i filtry (integralne)
- Możliwość wyboru lub ustawienia temperatury (obudowa odporna na akty wandalizmu)
- Regulowana blokada ciepłej wody

Bezciśnieniowe:

- Do podgrzewaczy wody z otwartym obiegiem powietrza
- Do podłączenia zimnej wody do zdecentralizowanego podgrzewania wody (zbiornik ciepłej wody)
- Z elastycznymi przewodami ciśnieniowymi, ogranicznikiem przepływu i filtrem siatkowym
- Możliwość wyboru lub ustawienia temperatury (obudowa odporna na akty wandalizmu)
- Regulowana blokada ciepłej wody

Wszystkie wersje iQ:

- Wersja monoblokowa bez podstawy, solidna obudowa mosiężna
- Typ baterii: zintegrowana bateria, którą można wymienić przez pokrywę inspekcyjną
- Technologia podwójnego czujnika podczerwieni (w pełni automatyczna regulacja), elektronika mikroprocesorowa
- Funkcjonalnie niezawodny zawór elektromagnetyczny ROBUST (z zabezpieczeniem przed niskim ciśnieniem wody) i napowietrznik ekonomiczny
- Funkcja „ciągłego włączania” i czas płukania sanitarnego (regulowany za pomocą przycisku funkcyjnego)
- Czas przepływu wody, czułość czujnika (regulowana za pomocą przycisku funkcyjnego)
- Płukanie sanitarne co 12, 24 lub 48 godzin (regulowane za pomocą przycisku funkcyjnego)
- Montaż odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku tradycyjnej baterii jednouchwytywowej.
- Kompatybilny z aplikacją serwisową: możliwość monitorowania zapisanych danych eksploatacyjnych, regulacji ustawienia i funkcje sterowania
- Możliwość integracji z systemem zarządzania wodą CNX

Dane techniczne

Bateria:

Zasilanie sieciowe, odsłonięte:

Zasilanie sieciowe, ukryte:

Połączenie VARIO:

Ciśnienie robocze:

Przepływ A20, A10 (w przybliżeniu):

Przepływ A30 (w przybliżeniu):

Temperatura wody (maks.):

Aerator:

Węże ciśnieniowe A20, A10:

Węże ciśnieniowe A30:

Przylącze zaworu kątownego:

Filtr
siatkowy:

Czułość czujnika:

Czas przepływu wody:

Funkcja ciągłego włączania i
czas płukania sanitarnego:

Funkcja czasowego

wyłączania:

Normy:

6 Vlitowo-CRP2 -dostępny w sprzedaży; żywotność do 4lat

Zasilacz wtykowy 230 V/DC / 6V/DC

Zasilacz ukryty 230 V/AC / 6V/DC z puszką instalacyjną i pokrywą
do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych

0,3 –10 barów

6l/min (3 bar)

5 l/min (3 bary)

80 °C

Aerator ekonomiczny kaskadowy (samoczyszczący) 2x500mm / 1x350mm

350 mm

2x500mm / 1x350 mm

G 3/8"

Średnica oczka 0,5 mm

Ciągła automatyczna samokalibracja

Ustawiony na 1 s (możliwość regulacji w zakresie 0– 10)
regulacja pomocą klawisza funkcyjnego)

Ustawiony na 2min (możliwość regulacji od 0,5 do 20 min
za pomocą przycisku funkcyjnego)








2 min (stałe)

DIN EN 200; Klasa hałasu I;

PA-IX 28706 / IO;

Konwerter BLE należy zamówić osobno w celu połączenia za pomocą aplikacji serwisowej.

Konwerter CNX należy zamówić osobno w celu integracji z systemem zarządzania wodą CNX.

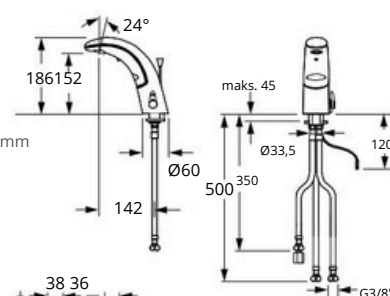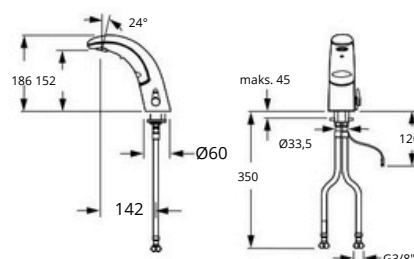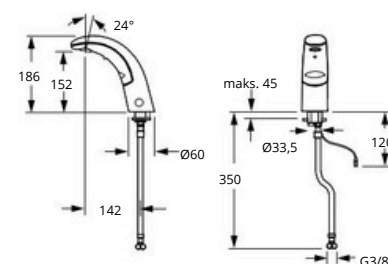

Bateria umywalkowa iQ



Bateria umywalkowa iQ A20, bez regulacji temperatury

	Typ: zasilanie bateryjne Bateria litowa 6 VCRP2	
	Opis	Numer zamówienia
		100.040.11
	Typ: zasilanie sieciowe zasilacz wtykowy 230 V/DC / 6V/DC	
	Opis	Numer zamówienia
	Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	100.050.11
	Typ: VARIOconnect do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych	
	Opis	Numer zamówienia
	Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	100.056.11



Bateria umywalkowa iQ A10 z regulacją temperatury


	Typ zasilanie bateryjne Bateria litowa 6VCRP2	
	Opis	Numer zamówienia
		100.000.11
	Typ zasilanie sieciowe zasilacz wtykowy 230 V/DC / 6V/DC	
	Opis	Numer zamówienia
	Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	100.010.11
	Typ: zasilanie systemowe VARIOconnect do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych	
	Opis	Numer zamówienia
	Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	100.016.11
	Typ: zasilacz sieciowy podtynkowy 230 V/DC / 6V/DC	
	Opis	Numer zamówienia
	Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	100.060.11



Bateria umywalkowa iQ A30, bezciśnieniowa

	Typ: zasilanie bateryjne Bateria litowa 6VCRP2	
	Opis	Numer zamówienia
		100.020.11
	Typ: zasilanie sieciowe zasilacz wtykowy 230 V/DC / 6V/DC	
	Opis	Numer zamówienia
	Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	100.030.11
	Typ: zasilanie systemowe VARIOconnect do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych	
	Opis	Numer zamówienia
	Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	100.036.11



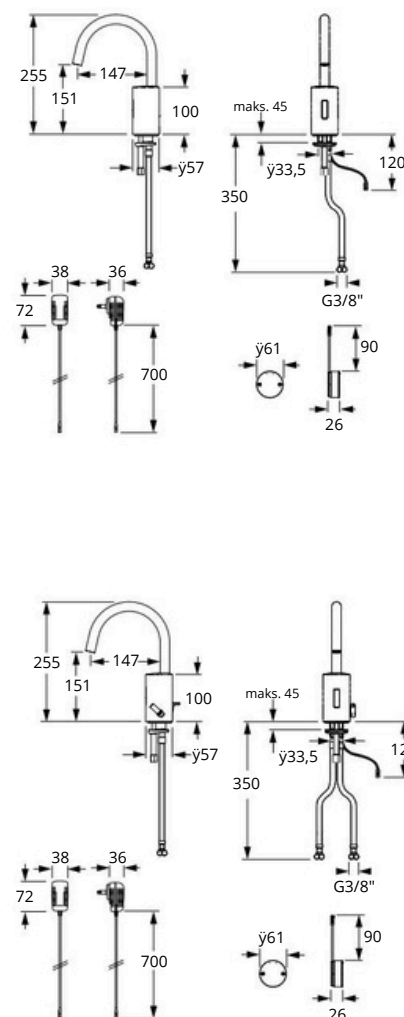

bateria umywalkowa loopino



bateria umywalkowa loopino G21 bez regulacji temperatury

	Typ zasilania: bateryjne Bateria litowa 6 VCRP2	
	Opis	Numer zamówienia
	Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect z pudełkiem na baterie	151.040.11
	Typ zasilania: sieciowe zasilacz wtykowy 230 V/DC / 6V/DC	
	Opis	Numer zamówienia
	Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	151.050.11
	Typ zasilania systemowe: VARIOconnect do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych	
	Opis	Numer zamówienia
	Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	151.056.11



bateria umywalkowa loopino G11 z regulacją temperatury

	Typ zasilania: bateryjne Bateria litowa 6 VCRP2	
	Opis	Numer zamówienia
	Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect z pudełkiem na baterie	151.000.11
	Typ zasilania: sieciowe zasilacz wtykowy 230 V/DC / 6V/DC	
	Opis	Numer zamówienia
	Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	151.010.11
	Typ zasilania systemowe: VARIOconnect do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych	
	Opis	Numer zamówienia
	Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	151.016.11

CONTI+ maxx

Bateria umywalkowa, z czujnikiem IR,
chromowana, bez | i z regulacją temperatury wody

Bezdotykowa, elektronicznie sterowana bateria umywalkowa:

Bez kontroli temperatury:


- Do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej z elastycznym węzłem ciśnieniowym, filtrem (integralnym)

Z kontrolą temperatury:

- Do podłączenia zimnej i ciepłej wody za pomocą elastycznych węży ciśnieniowych, zawory zwrotne i filtry (integralne)
- Możliwość wyboru lub ustawienia temperatury (obudowa odporna na akty wandalizmu)
- Regulowana blokada ciepłej wody

Wszystkie wersje maxx:

- Wersja monoblokowa bez podstawy, solidna obudowa mosiężna, chromowana
- Typ baterii: zintegrowana bateria, którą można wymienić przez pokrywę inspekcyjną
- Technologia podwójnego czujnika podczerwieni (w pełni automatyczna regulacja), elektronika mikroprocesorowa
- Kompatybilny z aplikacją serwisową: umożliwia monitorowanie zapisanych danych eksploatacyjnych, dostosowywanie ustawień i sterowanie funkcjami
- Możliwość integracji z systemem zarządzania wodą CNX
- Funkcjonalnie niezawodny, solidny zawór elektromagnetyczny (z zabezpieczeniem przed niskim ciśnieniem wody) i ekonomiczny napowietrzacz
- Przyłącze wodne za pomocą elastycznego węzła ciśnieniowego, sitko (integralne)
- Funkcja „wylączenia tymczasowego” (czyszczenie) i funkcja „wylączenia ciągłego” (napełnianie) (aktywowane za pomocą sterowania dotykowego)
- Funkcja „ciągłego wylączenia” i czas płukania sanitarnego (regulowany za pomocą sterowania dotykowego)
- Czas przepływu wody, czułość czujnika (regulowana za pomocą sterowania dotykowego)
- Płukanie sanitarne 12, 24 lub 48 godzinne (aktywowane za pomocą sterowania dotykowego)
- Montaż odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku tradycyjnej baterii jednouchwytowej.

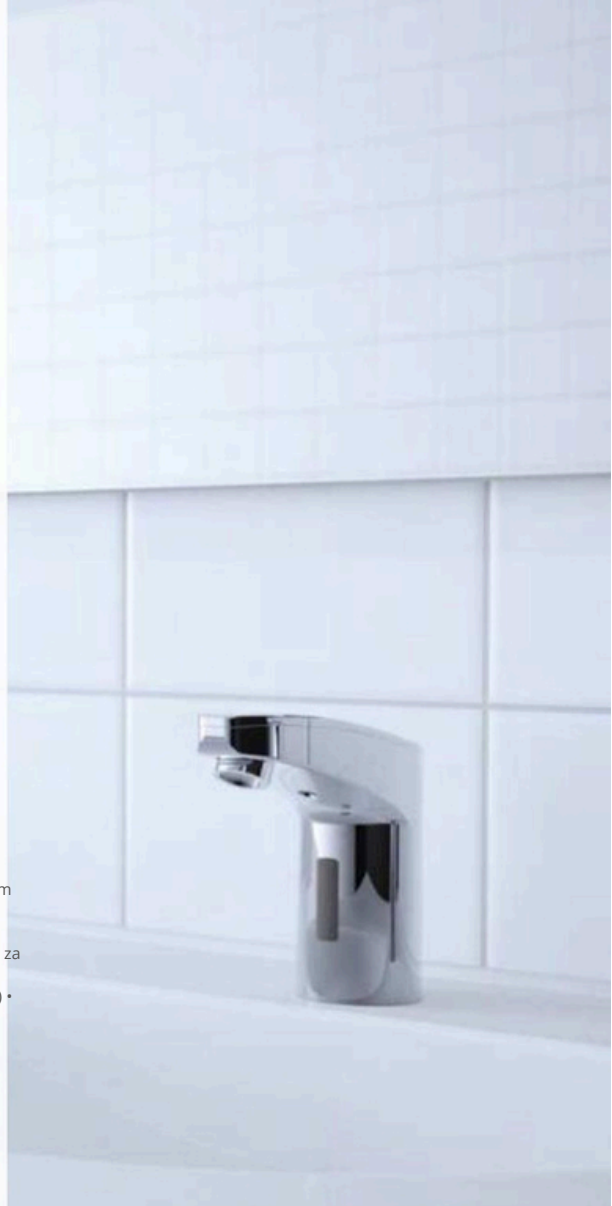

Dane techniczne

Bateria: 6 Vlitowo-CRP2 -

dostępny w sprzedaży; żywotność do 4 lat

Zasilanie sieciowe, odsłonięte:

Zasilacz wtykowy 230 V/DC / 6V/DC

VARIOconnect:

do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych

Ciśnienie robocze: Przepływ (w przybliżeniu):

0,3–10 barów 6 l/min (3 bary)

Temperatura wody (maks.):

80 °C

Aerator:

Aerator ekonomiczny, kaskadowy (samoczyszczący)

Przyłącza zaworów kątowych:

G3/8" Węże ciśnieniowe: 350 mm

Filtr:

średnica oczka 0,5 mm

Czułość czujnika:

Ciągła automatyczna samokalibracja

Czas przepływu wody:

Czas ustawiony na 1s (możliwość regulacji w zakresie 0–10 s za pomocą sterowania dotykowego)

Funkcja ciągłego działania i czas płukania sanitarnego: Ustawiony na 2min (można regulować od 0,5 do 20 min za pomocą sterowania dotykowego)

Funkcja tymczasowego wylączenia: 2min (stałe)

Normy: DIN EN 200; Klasa hałasu I; PA-IX 28707 / IO;

CE


Uwagi: (sieci i połączenie VARIO)

Konwerter BLE należy zamówić osobno w celu połączenia za pomocą aplikacji serwisowej.

Konwerter CNX należy zamówić osobno w celu integracji z systemem zarządzania wodą CNX.



bateria umywalkowa maxx

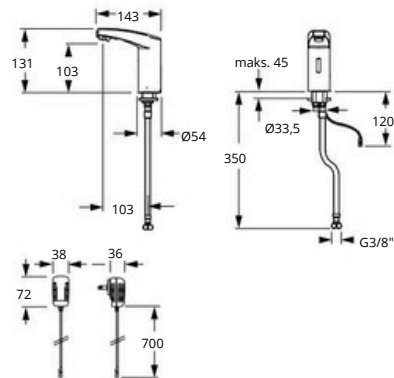

bateria umywalkowa maxx M20 bez regulacji temperatury




Typ zasilania: baterijne Bateria litowa 6VCRP2	Numer zamówienia
Opis	131.040.11



Typ zasilania : sieciowe zasilacz wtykowy 230 V/DC / 6 V/DC	Numer zamówienia
Opis	
Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	131.050.11



Typ zasilania systemowe : VARIOconnect do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych	Numer zamówienia
Opis	
Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	131.056.11

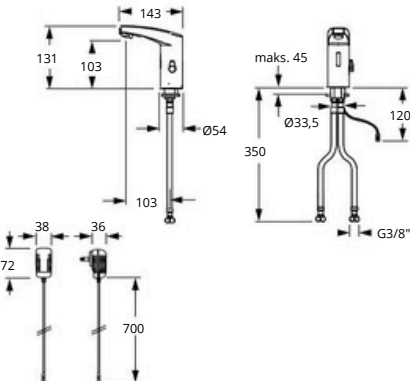

bateria umywalkowa maxx M10 z regulacją temperatury



Typ zasilania: baterijne Bateria litowa 6VCRP2	Numer zamówienia
Opis	131.000.11



Typ zasilania: sieciowe zasilacz wtykowy 230 V/DC / 6 V/DC	Numer zamówienia
Opis	
Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	131.010.11



Typ zasilania systemowe : VARIOconnect do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych	Numer zamówienia
Opis	
Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	131.016.11

Akcesoria opcjonalne (VARIOconnect)	Numer zamówienia
Konwerter BLE 2. Generacja	CONO270000
Centrum sterowania CNX	CONO214641



Akcesoria do umaxx



Zestaw do montażu na ścianie zewnętrznej jednostki zaworowej
Zestaw zawiera:

- 1 uchwyt ścienny HU20
- 2 śruby
- 1 wąż w oplocie zbrojony G3/8"
- 1 złącze podwójne, cylindryczne, gwint zewnętrzny 3/8"
- Nadaje się do umaxx

Opis

Zestaw do montażu na ścianie umaxx

Numer zamówienia

550.071.00

CONTI+ umaxx

umaxx M21, bateria umywalkowa z czujnikiem IR, chromowana, bez regulacji temperatury

Bezdotykowa, elektronicznie sterowana bateria umywalkowa:

- Do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej
- Solidna metalowa obudowa, chromowana
- Technologia czujnika podczerwieni (w pełni automatyczna regulacja), elektronika mikroprocesorowa
- Mała zewnętrzna jednostka zaworowa zniezawodnionym i solidnym zaworem elektromagnetycznym ROBUST (z zabezpieczeniem przed niskim ciśnieniem wody), do bezpośredniego montażu na zaworze kątowym lub na ścianie (opcjonalnie)
- Filtr (zintegrowany)
- Zintegrowana, wodoodporna obudowa akumulatora lub połączenie kablowe z zasilaczem
- Funkcja „wyłączania tymczasowego” (czyszczenie) i funkcja „włączania ciągłego” (napełnianie) (aktywowane za pomocą sterowania dotykowego)
- Funkcja „ciągłego włączania” i czas płukania sanitarnego (regulowany za pomocą sterowania dotykowego)
- Czas przepływu wody, czułość czujnika (regulowana za pomocą sterowania dotykowego)
- Płukanie sanitarne 12, 24 lub 48 godzinne (aktywowane za pomocą sterowania dotykowego)
- Montaż odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku tradycyjnego miksera jednouchwyotowego
- Kompatybilny z aplikacją serwisową: umożliwia monitorowanie zapisanych danych eksploatacyjnych, dostosowywanie ustawień i funkcji sterowania



Typ zasilania: baterijne | Bateria litowa 6 VCRP2

Opis

Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect

Numer zamówienia

133.040.11



Typ zasilania: sieciowe | zasilacz wtykowy 230 V/DC / 6V/DC

Opis

Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect

Numer zamówienia

133.050.11




Typ zasilania zasilanie systemowe : VARIOconnect | do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych

Opis

Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect

Numer zamówienia

133.056.11

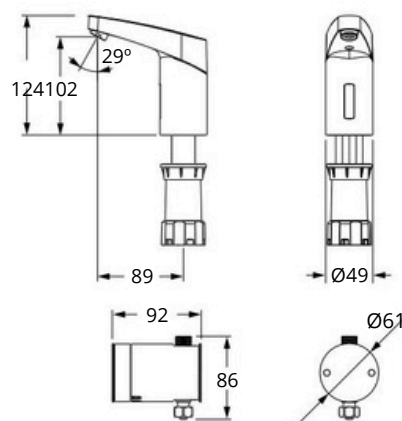

Dane techniczne

Bateria:	6 V litowo-CRP2 -dostępny w sprzedaży; żywotność do 4lat
Praca sieciowa :	Zasilacz wtykowy 100 –250 V/AC / 6 V/DC; 50 –60 Hz Połączenie VARIO: Do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych 0,3–10 barów
Ciśnienie robocze:	Przepływ (w przybliżeniu): 3,5 l/min (3 bar) Temperatura wody (maks.): 80 °C
Aerator:	Wąż ciśnieniowy: 550 mm
Przylącze zaworu kątownego:	G 3/8"
Aerator :	ekonomiczny kaskadowy (samoczyszczący)
Filtr:	średnica oczka 0,5 mm
Czułość czujnika:	Ciągła automatyczna samokalibracja
Czas przepływu wody:	1s preinstalowana (sterowane przyciskiem)
Funkcja ciągłego działania i czas płukania sanitarnego:	Ustawiony na 2minuty (można regulować od 0,5 do 20 minut za pomocą sterowania dotykowego)
Funkcja wyłączenia czasowego:	2 min (stałe)

Normy: DIN EN 200;

Uwagi: Usługa APP jest dostępna wyłącznie w połączeniu z konwerterem BLE, brak możliwości stałej oceny.

Konwerter BLE należy zamówić osobno w celu połączenia za pomocą aplikacji serwisowej.





U3U zestaw ramkowy, do GW20 montażu baterii podtynkowych

Zawiera:


- Ukrytą puszkę instalacyjną, zawór odcinający i pokrywę ochronną
- Korpus zaworu ze zintegrowanym urządzeniem odcinającym (TwistStop)
- Specjalne przyłącze splukujące

Opis

ultra zestaw ramkowy U3U

Numer zamówienia

220.060.00

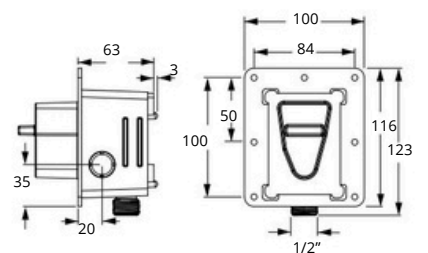


bateria ścienna ultra GW20 z czujnikiem IR, bez regulacji temperatury – zestaw końcowy

- Bezdotykowa, elektronicznie sterowana bateria umywalkowa:
- Do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej
 - Solidna metalowa obudowa
 - Technologia podwójnego czujnika podczerwieni (w pełni automatyczna regulacja), elektronika mikroprocesorowa
 - Funkcjonalnie niezawodny zawór elektromagnetyczny ROBUST (z zabezpieczeniem przed niskim ciśnieniem wody)
 - Aerator odporny na akty wandalizmu (można go wymienić za pomocą zintegrowanego narzędzia)
 - Filtr (integralny)
 - Zintegrowany, w pełni automatyczny wyłącznik wody (TwistStop) do serwisowania i czyszczenia filtra (nie jest wymagany zawór odcinający)
 - Obsługa jednym narzędziem – wszystkie podzespoły dostępne od góry
 - Płukanie sanitarne 12 lub 24-godzinne (aktywowane za pomocą sterowania dotykowego)
 - Zintegrowana jednostka baterijna dla typu VARIOconnect, funkcja podtrzymania wwersji z baterią, przygotowana do przejścia na zasilanie sieciowe • Możliwość aktywacji automatycznej funkcji oszczędzania energii (solarnej) i wyłącznika bezpieczeństwa
 - Montaż w połączeniu ze skrzynką instalacyjną U3U ultra (nie wchodzi w zakres dostawy)
 - Możliwość integracji z systemem zarządzania wodą CNX



	Typ: bateria Bateria litowa 6VCRP2	
	Opis	Numer zamówienia
		164.040.11
	Typ: VARIOconnect do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych	
	Opis Wielofunkcyjny interfejs	Numer zamówienia
	VARIOconnect	164.056.11
	Typ: solarny Ogniwo fotowoltaiczne wpołączeniu z6 Vlitem CRP2	
	Opis	Numer zamówienia
	Funkcja automatycznego oszczędzania energii (solarna)	164.048.11

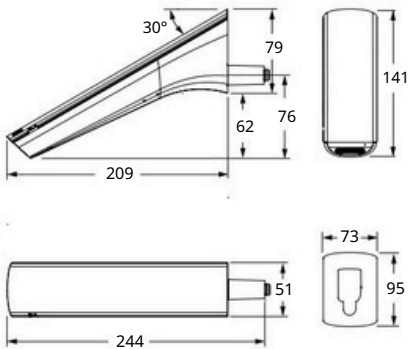

Dane techniczne

Bateria:	6 V litowo-CRP2 - dostępny w sprzedaży; żywotność do 4 lat
Połączenie VARIO:	do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych Ogniwo fotowoltaiczne w połączeniu z baterią litowo-jonową CRP2
Słoneczny:	6 V (akumulator zapasowy) – dostępne w sprzedaży; żywotność do 6 lat
Ciśnienie robocze:	0,3 10 bar
Przepływ (w przybliżeniu):	5,7 l/min (3 bary) kontrolowany
Temperatura wody (maks.):	80 °C
Aerator:	RC
Podłączenie:	G 1/2
Filtr:	średnica oczka 0,5 mm
Czułość czujnika:	Ciągła automatyczna samokalibracja
Czas przepływu wody:	Ustawiony na 1 s (możliwość regulacji w zakresie 0– 10 s za pomocą sterowania dotykowego)
Funkcja ciągłego włączenia i czas płukania sanitarnego:	Ustawiony na 2 minuty (można regulować od 0,5 do 20 minut za pomocą sterowania dotykowego)
Funkcja tymczasowego wyłączenia:	2min (stałe)
	CE Normy: DIN EN 200;

Uwagi Konwerter CNX należy zamówić osobno w celu integracji z systemem zarządzania wodą CNX.



Wymagane akcesoria	Numer zamówienia
Zestaw do montażu U3U	220.060.00

CONTI+ lino

Bateria ścienna podtynkowa, z czujnikiem podczerwieni, chromowana
– w pełni wyposażony zestaw bez | i z regulacją temperatury wody

Bezdotykowa, elektronicznie sterowana bateria umywalkowa do montażu podtynkowego –zestaw w pełni wyposażony:

Bez regulacji temperatury:

- Do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej

Z regulacją temperatury:

- Do podłączenia zimnej i ciepłej wody
- Regulowana blokada ciepłej wody
- Możliwość wyboru temperatury

Wszystkie wersje:

- Solidna konstrukcja: przedni panel i wylewka z chromowanego metalu
- Funkcjonalnie niezawodny zawór elektromagnetyczny ROBUST (z zabezpieczeniem przed niskim ciśnieniem wody)
- Technologia podwójnego czujnika podczerwieni (w pełni automatyczna regulacja), elektronika mikroprocesorowa
- Zawory zwrotne i filtry (integralne) • Funkcja „ciągłego włączania” iczas płukania sanitarnego (regulowany za pomocą przycisku funkcyjnego)
- Czas przepływu wody, czułość czujnika (regulowana za pomocą przycisku funkcyjnego)
- Płukanie sanitarne co 12, 24 lub 48 godzin (regulowane za pomocą przycisku funkcyjnego)
- Prosty montaż w połączeniu z podstawową jednostką HANSAVAROX (zestaw ramowy) (nie wchodzi w zakres dostawy standardowej)
- Kompatybilny z aplikacją serwisową: umożliwia monitorowanie zapisanych danych eksploatacyjnych, dostosowywanie ustawień i sterowanie funkcjami
- Możliwość integracji z systemem zarządzania wodą CNX

Dane techniczne

Bateria:	6 V litowo-CRP2 - dostępny w sprzedaży; żywotność do 4 lat
Połączenie VARIO:	do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych
Ciśnienie robocze: Przepływ (w przybliżeniu): Temperatura wody (maks.): 80 °C Aerator: Filtr: Czułość czujnika: Czas przepływu wody: Funkcja ciągłego włączenia i czas płukania sanitarnego: Funkcja tymczasowego wyłączenia: Normy:	0,3–10 barów 6 l/min (3 bary) Aerator ekonomiczny kaskadowy (samoczyszczący) Średnica oczka 0,3 mm Ciągła automatyczna samokalibracja Ustawiony na 1 s (możliwość regulacji w zakresie 0 – 10 s za pomocą klawisza funkcyjnego) 2 min (stałe) Ustawiony na 2 min (możliwość regulacji od 0,5 do 20 min za pomocą przycisku funkcyjnego) DIN EN 200; Klasa hałasu I;

Opcje standard do wyboru

- bez lub z kontrolą temperatury
- Wylewka 120 | 170 | 220 mm

Usługa APP jest dostępna wyłącznie w połączeniu z konwerterem BLE, brak możliwości stałej oceny.

Uwagi Konwerter BLE należy zamówić osobno w celu połączenia za pomocą aplikacji serwisowej.
Konwerter CNX należy zamówić osobno w celu integracji z systemem zarządzania wodą CNX.

Wymagane akcesoria

Zestaw do montażu
HANSAVAROX U3V


Specjalny łącznik splukujący

Numer zamówienia

220.027.00

550.024.00

lino bateria ścienna podtynkowa z wylewką ścienną

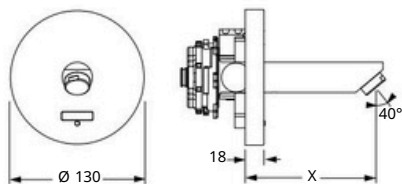


lino WV20, bez regulacji temperatury wody (do zimnej lub zmieszanej)

**Typ zasilania: bateryjne** | Bateria litowa 6 V CRP2

Opis	Numer zamówienia	
Wylewka (x) 120 mm	120.331.11	
Wylewka (x) 170 mm	120.330.11	
Wylewka (x) 220 mm	120.332.11	

**Typ: zasilanie systemowe** VARIOconnect | do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych

Opis	Numer zamówienia	
Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect		
Wylewka(x) 120 mm	120.341.11	
Wylewka (x) 170 mm	120.340.11	
Wylewka (x) 220 mm	120.342.11	

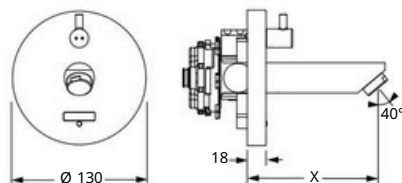

lino WV10, z regulacją temperatury wody (do zimnej i gorącej)


**Typ zasilania: bateryjne** | Bateria litowa 6 V CRP2

Opis	Numer zamówienia	
Wylewka (x) 120 mm	120.371.11	
Wylewka (x) 170 mm	120.370.11	
Wylewka (x) 220 mm	120.372.11	

**Typ zasilania: systemowe** : VARIOconnect | do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych

Opis	Numer zamówienia	
Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect		
Wylewka (x) 120 mm	120.381.11	
Wylewka (x) 170 mm	120.380.11	
Wylewka (x) 220 mm	120.382.11	

HANSAVAROX U3V jednostka montażowa, podtynkowa rozwiązanie kompaktowe, DN15 – zestaw ramowy



- Podtynkowy zestaw przyłączeniowy, głębokość montażu: 83 –108 mm, odpowiednia do płyt gipsowo-kartonowych
- Jednostka przyłączeniowa: mosiądz odporny na korozję (MS 63)
- Puszka instalacyjna i pokrywa ochronna wykonane z tworzywa sztucznego
- Kołnierz uszczelniający
- System mocowania Multifix, wszystkie przyłącza G 1/2" (w zestawie 1 zaślepka)
- Bez zaworu odcinającego
- Specjalna wtyczka do pomiaru ciśnienia B-Lock (wstępnie zamontowana)
- Zabezpieczenie wewnętrzne przed cofaniem się wody do zastosowań domowych (zgodnie z normą DIN EN 1717)
- Splukiwanie wg DIN 1988 za pomocą specjalnego złącza splukującego B-Lock (patrz akcesoria)
- Standardowe:

Opis	Numer zamówienia
Jednostka podstawowa HANSAVAROX U3V	220.027.00



Dane techniczne

Bateria:	6 V litowo-CRP2 - dostępny w sprzedaży; żywotność do 4 lat
Połączenie VARIO:	Do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych
Ciśnienie robocze:	0,3–10 barów
Przepływ (w przybliżeniu):	6 l/min (3 bary)
Temperatura wody (maks.):	80 °C
Aerator:	Aerator ekonomiczny kaskadowy (samoczyszczący)
Sitka:	Szerokość oczka 0,5 mm
Czułość czujnika:	Ciągła automatyczna samokalibracja
Czas przepływu wody:	Ustawiony na 1 s (możliwość regulacji w zakresie 0 – 10 s za pomocą klawisza funkcyjnego)
Funkcja ciągłego działania i czas płukania higienicznego:	Ustawiony na 2min (można regulować od 0,5 do 20 min za pomocą przycisku funkcyjnego)
Funkcja tymczasowego wyłączenia:	2 min (stałe)
Normy:	DIN EN 200; Klasa hałasu I; 

Opcje standardowe do wyboru

• Wylewka 120 | 170 | 220 mm



Uwagi:

Usługa APP jest dostępna wyłącznie w połączeniu z konwerterem BLE, brak możliwości stałej oceny i zapisu danych.

Konwerter BLE należy zamówić osobno w celu połączenia za pomocą aplikacji serwisowej.

Konwerter CNX należy zamówić osobno w celu integracji z systemem zarządzania wodą CNX.

Wymagane akcesoria

Zestaw do oprawiania U3A


Numer zamówienia

200.027.00

CONTI+ iQ

Bateria ścienna podtynkowa A50 z czujnikiem podczerwieni, bez regulacji temperatury wody
– zestaw w pełni wyposażony

- Bezdotykowa, sterowana elektronicznie bateria podtynkowa z wylewką ścienną:
- Technologia podwójnego czujnika podczerwieni (w pełni automatyczna regulacja), elektronika mikroprocesorowa
 - Możliwość integracji z systemem zarządzania wodą CNX
 - Zmienna instalacja w połączeniu z zestawem montażowym (U3A, U2A)
 - Funkcjonalnie niezawodny zawór elektromagnetyczny ROBUST (z zabezpieczeniem przed niskim ciśnieniem wody)
 - Solidna konstrukcja; przedni panel i wylewka ze szczotkowanej stali nierdzewnej
 - Kompatybilny z aplikacją serwisową: umożliwia monitorowanie zapisanych danych eksploatacyjnych, dostosowywanie ustawień i sterowanie funkcjami
 - Czas trwania funkcji „Ciągłe włączanie” (regulowany za pomocą klawisza funkcyjnego)
 - Płukanie sanitarne co 12, 24 lub 48 godzin (regulowane za pomocą przycisku funkcyjnego)
 - Funkcja „wyłączania tymczasowego” (czyszczenie) i funkcja „włączania ciągłego” (napełnianie) (można aktywować za pomocą Click-plus) i ekonomiczny napowietrzacz
 - Do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej
 - Czas przepływu wody, czułość czujnika (regulowana za pomocą przycisku funkcyjnego)

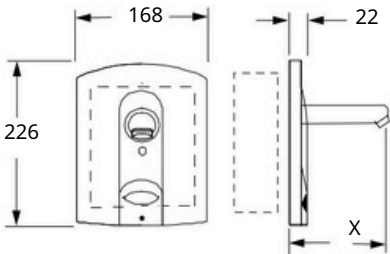

Typ zasilania: baterijne | Bateria litowa 6 V CRP2

Opis	Numer zamówienia		
Wylewka (x) 120 mm			100.331.00
Wylewka (x) 170 mm			100.330.00
Wylewka (x) 220 mm			100.332.00



Typ zasilania : systemowe | VARIOconnect | do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych

Opis	Numer zamówienia		
Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect			
Wylewka (x) 120 mm			100.347.00
Wylewka (x) 170 mm			100.346.00
Wylewka (x) 220 mm			100.348.00




SKANUJ TUTAJ
z funkcją Click-plus

Zestaw ramowy U3A do baterii ściennych ukrytych A50

- Zestaw do montażu U3A
- Podtynkowa skrzynka instalacyjna, zawór odcinający i pokrywa ochronna
 - Korpus zaworu, zawór odcinający (nakrętka obrotowa 3/4) i płyta montażowa
 - Zawory elektromagnetyczne, już zamontowane



Opis	Numer zamówienia
Zestaw do montażu U3A	200.027.00

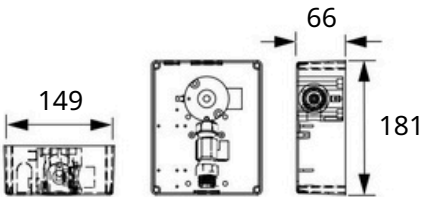

CONTI+ CONGENIAL FIT


Podtynkowa bateria ścienna, termostat, czujnik podczerwieni,
DN15 –zestaw w pełni wyposażony

W pełni wyposażony zestaw do elektronicznej baterii ściennej do umywalek, zaprojektowany jako bateria ścienna podtynkowa o średnicy nominalnej DN15. Z termostatycznym mieszaczem do podłączenia do zimnej i ciepłej wody. Do nowych projektów budowlanych i remontowych w publicznych, półpublicznych i komercyjnych toaletach.

- Kompletny zestaw z kątową płytą maskującą do baterii ściennych do umywalek podtynkowych
- Ukryte mocowanie antykradzieżowe, solidny dwuetapowy system blokowania, wielokrotny system uszczelniania z wylot odpływu kondensatu
- Płyta osłonowa: stal nierdzewna 1.4301, wszystkie widoczne powierzchnie: stal nierdzewna szczotkowana lub chromowana
- Rama nośna do płyty osłonowej
- Otwory na elementy funkcyjne i termostat, w tym pierścienie uszczelniające EPDM
- Wielofunkcyjne narzędzie do prac konserwacyjnych
- CONGENIAL adaptacyjny wielofunkcyjny zespół wodny z elektrozaworem 6V/DC ROBUST, bistabilny
- Funkcjonalności aktualizacji i konwersji
- Korpus baterii: mosiądz prasowany odporny cynkowany, jak w przypadku wysokiej jakości baterii termostaticznej, uchwyt termostatu: mosiądz chromowany
- Widoczne elementy wykonane z litego mosiądzu chromowanego na wysoki połysk, z ogranicznikiem bezpieczeństwa
- Wybór zakresu ustawień temperatury
- Zintegrowane zawory zwrotne w obiegu oraz zawory zwrotne i wkłady filtracyjne do przyłącza wody
- Możliwość demontażu wszystkich części roboczych bez konieczności demontażu korpusu baterii podczas prac konserwacyjnych
- Elektroniczna, bezdotykowa obsługa funkcji mycia za pomocą czujnika IR, technologia podwójnego czujnika IR, w pełni automatyczna regulacja
- Czas przepływu wody można regulować za pomocą klawisza funkcyjnego Click



* Przykład z wylewką 170 / 220 mm



Dane techniczne

Napięcie połączenia (akumulator): 6 V/prąd stały
Napięcie przyłączeniowe (sieciowe): 12 V/prąd
Napięcie połączenia (CNX): 30 V/prąd stały
Wymiary kątowe (szer. x wys. x gł.): 225x170x10 mm
Ciśnienie robocze: 1,5 –5,0 bar
Temperatura wody w trybie standardowym (maks.): 70 °C
Temperatura wody do dezynfekcji termicznej: krótkotrwale 80 °C do dezynfekcji termicznej
Przepływ DN15: 0,15 l/s (regulator przepływu)
Przepływ dla dezynfekcji termicznej DN15: 0,05 l/s (Regulator przepływu)
Zakres ustawień czasu przepływu wody (maks.): 3–180 s Czas przepływu wody ustawiony fabrycznie: 30 s
Ustawienie fabryczne płukania sanitarnego: Ustawienie wstępne na 2 min (można regulować od 0,5 do 20 min za pomocą kliknięcia)
Stopień ochrony IP: IP68

Uwagi:

Konwerter BLE należy zamówić osobno w celu połączenia za pomocą aplikacji serwisowej.

Konwerter CNX należy zamówić osobno w celu integracji z systemem zarządzania wodą CNX.

Wymagane akcesoria	Numer zamówienia
Zestaw do montażu	CONR5112
Wylewka 170 mm chromowana	CONO820170
Wylewka 220 mm chromowana	CONO820220
Przełącznik kluczykowy	zobacz akcesoria
Jednostka zasilająca	CONO511000
Zasilacz alternatywny CONO512000	
Centrum sterowania CNX	zobacz CNX

Akcesoria opcjonalne	Numer zamówienia
Konwerter BLE 2. Generacja	CONO270000

Zestaw do modernizacji elektronicznej dezynfekcji termicznej **CONO322000**

Zestaw przedłużający 30 mm **CONO672200**

Opcje typu

- Wszystkie widoczne powierzchnie: stal nierdzewna szczotkowana lub chromowana • Wylewka o długości 170 mm lub 220 mm



Bateria ścienna CONGENIAL FIT, kątowa



Płyta osłonowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej



Typ zasilania: **bateryjne** | Bateria litowa 6 V CRP2

Numer zamówienia

Funkcje

Płukanie sanitarne

CONE7116218100




Typ zasilania: **sieciowe** | Zasilacz 12 V/DC, konstrukcja widoczna

Numer zamówienia

Funkcje

Płukanie sanitarne

CONE7116218200

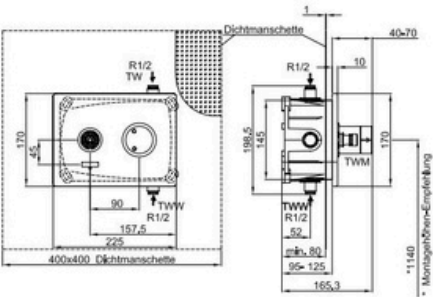

Typ zasilania: **systemowe :CNX** | Zasilacz 30 V/DC do centrum sterowania CNX

Numer zamówienia

Funkcje

Płukanie sanitarne | zatrzymanie czyszczenia | praca sieciowa CNX

CONE7116218336



Chromowana płyta ze stali nierdzewnej



Typ zasilania: **bateryjne** | Bateria litowa 6 V CRP2

Numer zamówienia

Funkcje

Płukanie sanitarne

CONE7156218100



Typ zasilania: **sieciowe** | Zasilacz 12 V/DC, konstrukcja widoczna

Numer zamówienia

Funkcje

Płukanie sanitarne

CONE7156218200



Typ zasilania: **systemowe: CNX** | Zasilacz 30 V/DC do centrum sterowania

Numer zamówienia

Funkcje

Płukanie sanitarne | zatrzymanie czyszczenia | praca sieciowa CNX

CONE7156218336

CONTI+ CONGENIAL FIT


Bateria podtynkowa ścienna, termostat, przycisk piezoelektryczny,
DN15 –zestaw w pełni wyposażony

W pełni wyposażony zestaw do elektronicznej baterii ściennej do umywalk, zaprojektowany jako bateria ścienna podtynkowa o średnicy nominalnej DN15. Z termostatycznym mieszaczem do podłączenia do zimnej i ciepłej wody. Do nowych projektów budowlanych i remontowych w publicznych, półpublicznych i komercyjnych toaletach.

- Kompletny zestaw z prostokątną płytą maskującą do baterii ściennych do umywalk podtynkowych
- Ukryte mocowanie zabezpieczające przed kradzieżą, solidny dwuetapowy system blokowania, wylot odpływu kondensatu
- Płyta pokrywki: stal nierdzewna 1.4301
- Wszystkie widoczne powierzchnie: stal nierdzewna szczotkowana lub chromowana • Rama nośna do płyty osłonowej
- Otwory na elementy funkcyjne i termostat, w tym pierścienie uszczelniające EPDM
- Wielofunkcyjne narzędzie do prac konserwacyjnych
- CONGENIAL adaptacyjny wielofunkcyjny zespół wody z elektrozaworem 6 V/DC ROBUST, bistabilny
- Funkcjonalności aktualizacji i konwersji
- Korpus baterii: mosiądz prasowany odporny ocynkowany, jak w przypadku wysokiej jakości baterii termostaticznej, uchwyt termostatu: mosiądz chromowany
- Widoczne elementy wykonane z litego mosiądzu chromowanego na wysoki połysk, z ogranicznikiem bezpieczeństwa
- Wybór zakresu ustawień temperatury
- Zintegrowane zawory zwrotne w obiegu oraz zawory zwrotne i wkłady filtracyjne na przyłączy wody
- Możliwość demontażu wszystkich części roboczych bez konieczności demontażu korpusu baterii podczas prac konserwacyjnych
- Elektroniczna obsługa funkcji przysnacza za pomocą przycisku piezoelektrycznego start/stop; przycisk piezoelektryczny: pierścień w kolorze czerwonym, kołnierz chromowany na wysoki połysk
- Czas przepływu wody można regulować za pomocą przycisku piezoelektrycznego



* Przykład z wylewką dl. 170 / 220 mm



Uwaga:

Konwerter BLE należy zamówić osobno w celu połączenia za pomocą aplikacji serwisowej.

Konwerter CNX należy zamówić osobno w celu integracji z systemem zarządzania wodą CNX.

Dane techniczne

Napięcie połączenia (akumulator):	6 V/prąd stały
Napięcie przyłączeniowe (sieciowe):	Napięcie 12 V/prąd stały
połączenia (CNX):	30 V/prąd stały
Ciśnienie robocze:	1,5 – 5,0 barów
Temperatura wody (maks.):	70 °C (krótkotrwale 80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
Przepływ DN15:	0,15 l/s (regulator natężenia przepływu)
Przepływ do dezynfekcji termicznej DN15:	0,05 l/s (regulator natężenia przepływu)
Zakres ustawień czasu przepływu wody (maks.):	3 – 180 sekund
Ustawienie fabryczne czasu przepływu wody:	30 s
Zakres ustawień płukania sanitarnego:	12, 24 lub 72 godziny, można też wyłączyć –wszystko za pomocą ustawienia przycisku piezoelektrycznego; inne odstępy między płukaniem sanitarnymi można ustawić za pomocą aplikacji serwisowej lub CNX
Stopień ochrony IP:	IP 68
Ustawienia fabryczne płukania sanitarnego:	12 h po ostatnim uruchomieniu przepływu wody, czas przepływu wody
Wymiary katowe (szer. x wys. x gł.):	225x170x10 mm

Standardowe opcje do wyboru

- Wszystkie widoczne powierzchnie: stal nierdzewna szczotkowana lub chromowana
- Wylewka o długości 170 mm lub 220 mm



Wymagane akcesoria	Numer zamówienia
Zestaw do montażu	CONR5112
Wylewka 170 mm chromowana	CONO820170
Wylewka 220 mm chromowana	CONO820220
Przełącznik kluczykowy	zobacz akcesoria
Zasilacz sieciowy	CONO511000
Alternatywny zasilacz sieciowy	CONO512000
Centrum sterowania CNX	zobacz CNX

Akcesoria opcjonalne	Numer zamówienia
Konwerter BLE 2. Generacja	CONO270000
Zestaw do modernizacji elektronicznej dezynfekcji termicznej	CONO322000
Zestaw przedłużający 30 mm	CONO672200

Bateria podtynkowa ścienna CONGENIAL FIT, kątowa



Płyta maskująca ze stali nierdzewnej szczotkowanej



Typ: bateria |Bateria litowa 6 V CRP2

Funkcje

Numer zamówienia

Płukanie
sanitarne

CONE7116211100




Typ: sieciowy | Zasilacz 12 V/DC, konstrukcja widoczna

Funkcje

Numer zamówienia

Płukanie
sanitarne

CONE7116211200

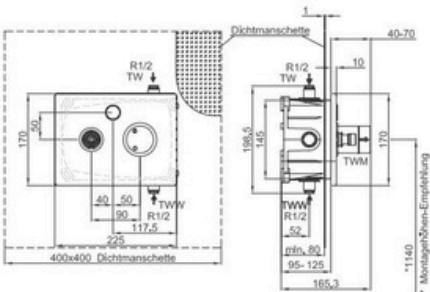

Typ: CNX | Zasilacz 30 V/DC do centrum sterowania CNX

Funkcje

Numer zamówienia

Płukanie sanitarne | zatrzymanie czyszczenia |praca sieciowa CNX

CONE116211336

Płukanie sanitarne | zatrzymanie czyszczenia |praca sieciowa CNX |
Dezynfekcja termiczna CNX

CONE7116211360



Chromowana płyta ze stali nierdzewnej



Typ zasilania: bateria |Bateria litowa 6 V CRP2

Funkcje

Numer zamówienia

Płukanie
sanitarne

CONE156211100



Typ zasilania: sieciowe | Zasilacz 12 V/DC, konstrukcja widoczna

Funkcje

Numer zamówienia

Płukanie
sanitarne

CONE17156211200



Typ zasilania: systemowe CNX | Zasilacz 30 V/DC do centrum sterowania CNX

Funkcje

Numer zamówienia

Płukanie sanitarne | zatrzymanie czyszczenia |praca sieciowa CNX

CONE7156211336

Płukanie sanitarne | zatrzymanie czyszczenia |praca sieciowa CNX |
Dezynfekcja termiczna CNX

CONE7156211360

CONTI+ lino

Bateria ścienna natynkowa, z czujnikiem podczerwieni, ze stali nierdzewnej, bez | z kontrolą temperatury | z termostatem
– zestaw w pełni wyposażony

K20 | bez regulacji temperatury wody:




- Do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej
- Przyłącze wodne za pomocą elastycznego węża ciśnieniowego, filtr (integralny)

K10 | K30 | z regulacją temperatury:

- Podłączenie wody zimnej i ciepłej za pomocą elastycznych węży ciśnieniowych, zawory zwrotne i filtry (integralne)

Wszystkie wersje:

- Bezdotykowa, elektronicznie sterowana bateria ścienna do montażu natynkowego:
- Solidna obudowa ze stali nierdzewnej z nieruchomą wylewką (nie można jej obracać)
- Technologia podwójnego czujnika podczerwieni (w pełni automatyczna regulacja), elektronika mikroprocesorowa
- Funkcjonalnie niezawodny zawór elektromagnetyczny ROBUST (z zabezpieczeniem przed niskim ciśnieniem wody)
- Funkcja „wyłączania tymczasowego” (czyszczenie) i funkcja „włączania ciągłego” (naplnianie)
- Funkcja „ciągłego włączania” i czas płukania sanitarnego (regulowany za pomocą przycisku funkcyjnego) i ekonomiczny napowietrzacz
- Czas przepływu wody, czułość czujnika (regulowana za pomocą przycisku funkcyjnego)
- Płukanie sanitarne co 12, 24 lub 48 godzin (regulowane za pomocą przycisku funkcyjnego)
- Montaż: montowany do ściany za pomocą ramki montażowej; zawieszanie do przodu
- Kompatybilny z aplikacją serwisową: możliwość monitorowania zapisanych danych eksploatacyjnych, dostosowywania ustawień (aktywowany za pomocą klawisza funkcyjnego)
- Możliwość integracji z systemem zarządzania wodą CNX

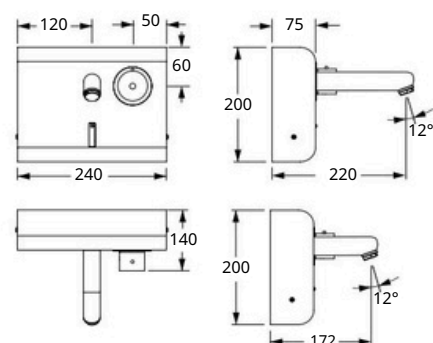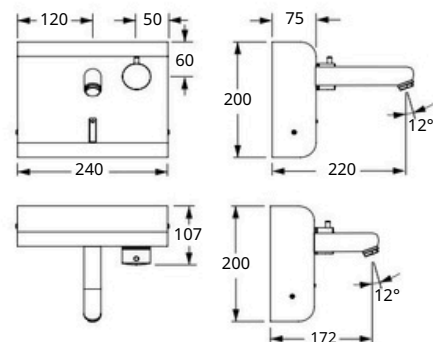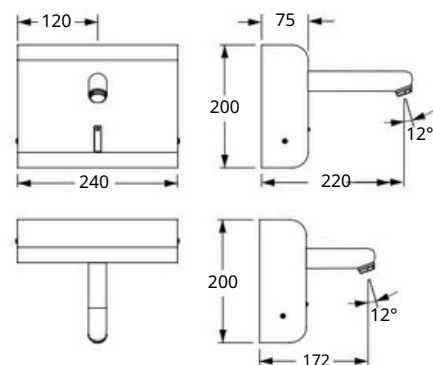

Akcesoria opcjonalne	Typ	Numer zamówienia
Zestaw do kontroli temperatury z ustalonym limitem temperatury do 42 °C	Dla modelu K30	550.067.11

Dane techniczne

Bateria	6 V litowo-CRP2 – dostępny w sprzedaży; żywotność do 4 lat
Zasilanie sieciowe, ukryte:	Zasilacz 230 V/DC / 6 V/DC
Ciśnienie robocze:	0,3–10 barów
Przepływ (w przybliżeniu):	6,5 l/min (3 bary)
Temperatura wody (maks.):	80 °C
Aerator:	Aerator ekonomiczny kaskadowy (samoczyszczący)
Wąż ciśnieniowy:	350 mm
Przyłącza zaworów kątowych:	G 3/8"
Filtr:	Średnica oczka 0,5 mm
Czułość czujnika:	Ciągła automatyczna samokalibracja
Czas przepływu wody:	Ustawiony na 1 s (możliwość regulacji w zakresie 0 –10 s za pomocą klawisza funkcyjnego)
Funkcja ciągła i czas płukania sanitarnego:	Ustawiony na 2 min (możliwość regulacji od 0,5 do 20 min za pomocą przycisku funkcyjnego)
Funkcja tymczasowego wyłączenia:	2 min (stałe)
Normy:	DIN EN 200; Klasa hałasu I;



Opcje typowe

- Wylewka 172 | 220 mm



Uwagi

Konwerter BLE należy zamówić osobno w celu połączenia za pomocą aplikacji serwisowej.

Konwerter CNX należy zamówić osobno w celu integracji z systemem zarządzania wodą CNX.

lino bateria ścienna natynkowa



lino K20, bez regulacji temperatury wody / do wody zimnej lub zmieszanej

 Typ zasilania: bateria Bateria litowa 6VCRP2		
Opis	Numer zamówienia	
Wylewka (x) 172mm	110.230.00	
Wylewka (x) 220 mm	110.230.01	



Typ zasilania: sieciowe | zasilacz podtynkowy 230 V/DC / 6 V/DC

Opis	Numer zamówienia
Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	
Wylewka (x) 172mm	110.240.00
Wylewka (x) 220 mm	110.240.01



linol K10 z regulacją temperatury / do wody zimnej i gorącej

 Typ zasilania: bateria Bateria litowa 6VCRP2		
Opis	Numer zamówienia	
Wylewka (x) 172mm	110.270.00	
Wylewka (x) 220 mm	110.270.01	



Typ zasilania: sieciowe | zasilacz podtynkowy 230 V/DC / 6 V/DC

Opis	Numer zamówienia
Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	
Wylewka (x) 172mm	110.280.00
Wylewka (x) 220 mm	110.280.01



lino K30 z termostatem

 Typ zasilania: bateryjne Bateria litowa 6VCRP2		
Opis	Numer zamówienia	
Wylewka (x) 172mm	110.271.00	
Wylewka (x) 220 mm	110.271.01	



Typ zasilania: sieciowe | zasilacz podtynkowy 230 V/DC / 6 V/DC

Opis	Numer zamówienia
Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect	
Wylewka (x) 172mm	110.281.00
Wylewka (x) 220 mm	110.281.01

CONTI+ Lino

Bezdotykowa, elektronicznie sterowana bateria ścienna do montażu natynkowego:

W35 | Z czujnikiem IR:

- Czas trwania funkcji „Ciągłe włączanie” (regulowany za pomocą klawisza funkcyjnego)
- Czas przepływu wody, czułość czujnika (regulowana za pomocą przycisku funkcyjnego)
- Płukanie sanitarne co 12, 24 lub 48 godzin (aktywowane za pomocą klawisza funkcyjnego)

Obie wersje:

- Funkcja „wyłączania tymczasowego” (czyszczenie) i funkcja „włączania ciągłego” (napełnianie) (aktywowane za pomocą sterowania dotykowego)
- Funkcja „ciągłego włączania” i czas płukania sanitarnego (regulowany za pomocą sterowania dotykowego)
- Czas przepływu wody, czułość czujnika (regulowana za pomocą sterowania dotykowego)
- Płukanie sanitarne 12, 24 lub 48 godzinne (aktywowane za pomocą sterowania dotykowego)

W45 | Z funkcją bezdotykowego uruchamiania/zatrzymywania (czujnik zbliżeniowy):

- Do podłączenia zimnej i ciepłej wody
- Solidna konstrukcja, korpus kranu wykonany z chromowanego mosiądzu
- Stała wylewka i czujnik
- Technologia podwójnego czujnika podczerwieni (czujnik zbliżeniowy), mikroprocesor elektronika
- Funkcjonalnie niezawodny, solidny zawór elektromagnetyczny (ochrona przy niskim ciśnieniu wody) i ekonomiczny napowietrzacz
- Możliwość wyboru temperatury (za pomocą niezawodnego wkładu termostaticznego)
- Z zabezpieczeniem antyoparzeniowym i auto-termicznym
- W zestawie przyłącza S 3/4" i kołnierze (opcjonalnie urządzenie odcinające)



Dane techniczne

Bateria:	Akumulator litowo-jonowy CRP2 6 V- dostępny w sprzedaży; okres użytkowania do 4 lat
Ciśnienie robocze: Przepływ (w przybliżeniu):	0,3–10 barów 5 l/min (3 bary)
Temperatura wody (maks.): 80 °C	
Aerator: Aerator ekonomiczny, kaskadowy (samoczyszczący)	
Sitko: szerokość oczek 0,5 mm	
Czułość czujnika: ciągła automatyczna autokalibracja	
Czas przepływu wody W35: ustawiony	wstępnie na 1s (możliwość regulacji w zakresie 0– 10 s za pomocą przycisku funkcyjnego)
Czas przepływu wody W45: ustawiony wstępnie na 7 s (możliwość regulacji w zakresie 1–30 s za pomocą sterowania dotykowego)	
Czas ciągłej funkcji: ustawiony na 2min (można regulować od 0,5 do 20 min za pomocą przycisku funkcyjnego)	
Czas płukania sanitarnego:	Ustawiony na 2 min (możliwość regulacji do 3 s – 20 min za pomocą klawisza funkcyjnego)
Funkcja tymczasowego wyłączenia:	2 min (stałe)
Normy:	DIN EN 200; 

UWAGI

Usługa APP jest dostępna wyłącznie w połączeniu z konwerterem BLE, brak możliwości stałej oceny.

Konwerter BLE należy zamówić osobno w celu połączenia za pomocą aplikacji serwisowej.

Opcje typu

- Z czujnikiem podczerwieni lub bezdotykowym uruchamianiem/zatrzymywaniem funkcjonować
- Występ 200 | 260 mm



Akcesoria opcjonalne	Numer zamówienia
Przylącze S z zaworem odcinającym, chromowane	550.016.11
Zestaw do konwersji kontroli temperatury ze stałym limitem temperatury 42 °C dla modeli W35/W45	CONZ8139729

Bateria umywalkowa ścienna natynkowa Lino

lino W35, z czujnikiem IR




Typ zasilania: bateria | Bateria litowa 6 V CRP2

Opis

Numer zamówienia

Wylewka (x)	200 mm	110.305.11
Wylewka (x)	260 mm	110.306.11

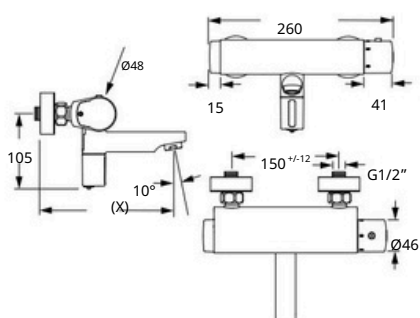

lino W45, z funkcją bezdotykowego startu/zatrzymania




Typ zasilania : bateria | Bateria litowa 6 V CRP2

Opis

Numer zamówienia

Projekcja (x)	200 mm	110.307.11
Projekcja (x)	260 mm	110.308.11

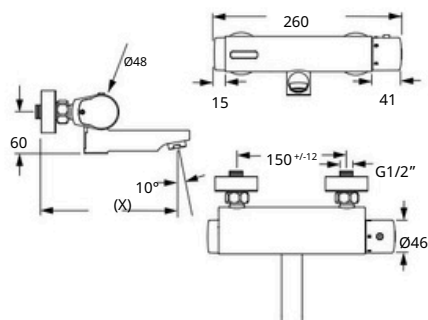




lino W35 zestaw ścienny baterii z czujnikiem podczerwieni i termostatem

Gotowy do montażu zestaw baterii z bezdotykową baterią ścienną Lino W35, chromowaną, i kompletną linią dystrybucyjną w obudowie ze stali nierdzewnej do montażu na ścianie.

- Solidna konstrukcja
- Stała wylewka i czujnik
- Technologia podwójnego czujnika podczerwieni (w pełni automatyczna regulacja), elektronika mikroprocesorowa
- Funkcjonalnie niezawodny zawór elektromagnetyczny ROBUST (z zabezpieczeniem przed niskim ciśnieniem wody) i napowietrzacz ekonomiczny
- Możliwość wyboru temperatury (za pomocą niezawodnego wkładu termostaticznego)
- Z zabezpieczeniem antypoparzeniowym i autotermicznym
- Funkcja „wyłączania tymczasowego” (czyszczenie) i funkcja „włączania ciągłego” (napelnianie) (można aktywować za pomocą Click-plus)
- Czas trwania funkcji „Ciągłe włączanie” (regulowany za pomocą klawisza funkcyjnego)
- Czas przepływu wody, czułość czujnika (regulowana za pomocą przycisku funkcyjnego)
- Płukanie sanitarne co 12, 24 lub 48 godzin (aktywowane za pomocą klawisza funkcyjnego)
- W zestawie przyłącza S 3/4” i kołnierze (opcjonalnie urządzenie odcinające)
- Kompatybilny z aplikacją serwisową: umożliwia monitorowanie zapisanych danych eksploatacyjnych, dostosowywanie ustawień i sterowanie funkcjami

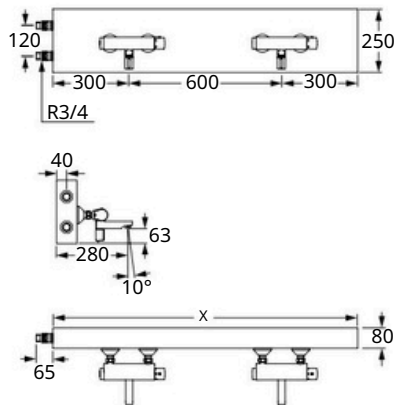

Typ zasilania: bateria | Bateria litowa 6 V CRP2

Opis	Długość	Numer zamówienia
2 jednostki baterii	1200 mm	CONE7352218100
3 jednostki baterii	1800 mm	CONE7353218100
4 jednostki baterii	2400 mm	CONE7354218100
5 jednostek baterii	3000 mm	CONE7355218100
6 jednostek baterii	3600 mm	CONE7356218100

Dane techniczne

Bateria:	6 V litowo-CRP2 - dostępny w sprzedaży; żywność do 4 lat
Ciśnienie robocze:	0,3-10 barów
Przepływ (w przybliżeniu):	5l/min (3 bary) na kran
Temperatura wody (maks.):	80 °C
Aerator:	Aerator ekonomiczny kaskadowy (samoczyszczący)
Filtry:	Średnica oczka 0,5 mm
Czułość czujnika:	Ciągła automatyczna samokalibracja
Czas przepływu wody:	Ustawiony na 1s(możliwość regulacji w zakresie 0-10 s za pomocą klawisza funkcyjnego)
Czas płukania sanitarnego:	2min(stały)(możliwość regulacji do 3 s - 20 min za pomocą klawisza funkcyjnego)
Funkcja wyłączenia czasowego:	2min (stały)
Długość wylewek i kąt :	280 mm/10°
Wysokość montażu:	350 - 450 mm nad umywalką/rynną
Ilość umywarek:	2 3 4 5 6
Szerokość konstrukcyjna (x):	1200 1800 2400 3000 3600 mm
Wymiary (wys. x gł.):	250x80mm
Odległość między wylewkami:	600 mm
Średnica przyłącza:	R3/4
Normy:	DIN EN 200;




CONGENIAL zmontowany zestaw wielostanowiskowy baterii ma podstawie ze stali nierdzewnej ,z termostatem, przyciskiem piezoelektrycznym, DN15

Zestaw montażowy z wieloma bateriami z dwoma lub trzema elektronicznymi bateriami ściennymi do umywalek, zaprojektowanymi z nominalną średnicą DN15. Z termostatycznym mieszaczem do podłączenia do zimnej i ciepłej wody. Do nowych projektów budowlanych i remontowych w publicznych, półpublicznych i komercyjnych toaletach.

- Zestaw montażowy do wielu baterii z kątową pokrywą; mocowany na miejscu za pomocą śrub z łbem stożkowym
- Pokrywa: stal nierdzewna 1.4301, wszystkie widoczne powierzchnie: stal nierdzewna szczotkowana
- Węże elastyczne jako linia łącząca
- Wielofunkcyjne narzędzie do prac konserwacyjnych
- CONGENIAL adaptacyjny wielofunkcyjny zestaw wodny z elektrozaworem 6V/DC ROBUST, bistabilny
- Funkcjonalności aktualizacji i konwersji
- Korpus baterii: mosiądz prasowany odporny na odcynkowanie, jak w przypadku wysokiej jakości baterii termostatycznej, uchwyt termostatu: mosiądz chromowany
- Widoczne elementy wykonane z litego mosiądzu chromowanego na wysoki połysk, z ogranicznikiem bezpieczeństwa
- Wybór zakresu ustawień temperatury
- Zintegrowane zawory zwrotne w obiegu oraz zawory zwrotne i wkłady filtracyjne do przyłączy wody
- Możliwość demontażu wszystkich części roboczych bez konieczności demontażu korpusu baterii podczas prac konserwacyjnych
- Elektroniczna obsługa wyzwalania przepływu wody za pomocą przycisku piezoelektrycznego start/stop; przycisk piezoelektryczny: pierścień w kolorze czerwonym, kołnierz chromowany na wysoki połysk
- Czas przepływu wody można regulować za pomocą przycisku piezoelektrycznego lub aplikacji serwisowej

Przykłady z akcesoriami wylewka




Dane techniczne

Napięcie przyłączeniowe (sieciowe):	12 V/prąd stały
Napięcie połączenia (CNX):	30 V/prąd stały
Ciśnienie robocze:	1,5 – 5,0 bar
Temperatura wody (maks.):	70 °C (krótkotrwale 80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
Przepływ DN15:	0,15 l/s (regulator przepływu)
Przepływ dla dezynfekcji termicznej DN15:	0,05 l/s (Regulator przepływu)
Czas przepływu wody:	ustawiony wstępnie na 30 s (możliwość regulacji w zakresie 3–180 s)
Zakres ustawień płukania sanitarnego:	12, 24 lub 72 godz., z możliwością wyłączenia – wszystko za pomocą ustawień przycisku piezoelektrycznego, inne funkcje interwału płukania sanitarnego można ustawić za pomocą aplikacji serwisowej;
Ustawienia fabryczne płukania sanitarnego:	12 h po ostatnim uruchomieniu przepływu wody, czaprzepływu wody 30 s
Stopień ochrony IP	IP68
Wymiary dwóch stanowisk (szer. x wys. x gł.):	1200x280x90 mm
Wymiary trzech stacji (szer. x wys. x gł.):	1700x280x90 mm
Odległość pomiędzy wylewkami:	600 mm

Wymagane akcesoria	Numer zamówienia
Wylewka 170 mm chromowana	CONO820170
Wylewka 220 mm chromowana	CONO820220
Przełącznik kluczowy	zobacz s. 118
 Jednostka zasilająca	CONO511000
 Zasilacz alternatywny	CONO512000
 Centrum sterowania CNX	zobacz CNX
Akcesoria opcjonalne	Numer zamówienia
Konwerter BLE 2. Generacja	CONO270000
Zestaw do modernizacji elektronicznej dezynfekcji termicznej	CONO322000



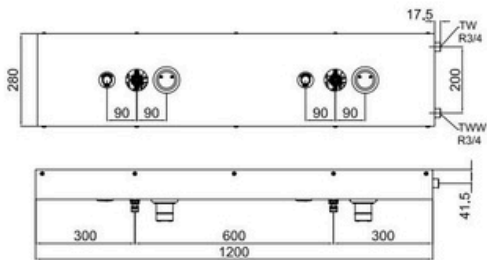

Zestaw montażowy podwójna bateria CONGENIAL







Typ zasilania: sieciowe | Zasilacz 12 V/DC, natynkowy

Funkcje	Numer zamówienia
Płukanie sanitarne	CONE7312201200



Typ zasilania systemowe: CNX | Zasilacz 30 V/DC do centrum sterowania CNX

Funkcje	Numer zamówienia
Płukanie sanitarne zatrzymanie czyszczenia praca sieciowa CNX	CONE7312201336
Płukanie sanitarne zatrzymanie czyszczenia praca sieciowa CNX Dezynfekcja termiczna CNX	CONE7312201360

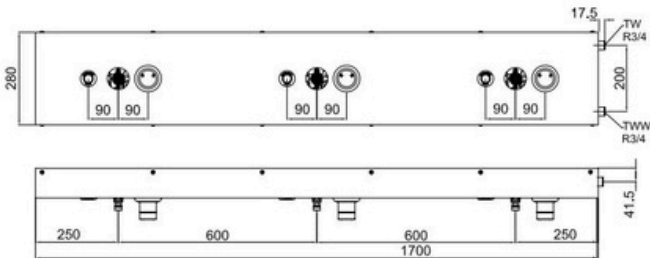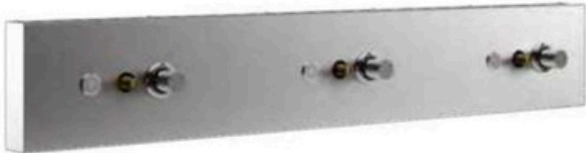

Zestaw montażowy potrójna bateria CONGENIAL



Typ zasilania: sieciowe | Zasilacz 12 V/DC, natynkowy

Funkcje	Numer zamówienia
Płukanie sanitarne	CONE7313201200



Typ zasilania: systemowe: CNX | Zasilacz 30 V/DC do centrum sterowania CNX

Funkcje	Numer zamówienia
Płukanie sanitarne zatrzymanie czyszczenia praca sieciowa CNX	CONE7313201336
Płukanie sanitarne zatrzymanie czyszczenia praca sieciowa CNX Dezynfekcja termiczna CNX	CONE7313201360





Bateria zlewozmywakowa

Bateria kuchenna hybrydowa H10 214

CONTI+ H10

Bateria kuchenna hybrydowa, jednouchwytowa z czujnikiem podczerwieni, chromowana

Bezdotykowa bateria kuchenna H10 z regulacją temperatury.

- Monoblok bez podstawy, solidna obudowa mosiężna, chromowana
- Wersja bateryjna: zewnętrzna skrzynka na baterie pod umywalką
- Podłączenie wody zimnej i ciepłej za pomocą elastycznych węży ciśnieniowych
- Zawory zwrotne i filtry (integralne)
- Montaż odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku tradycyjnej baterii kuchennej.
- Jednouchwytowa bateria kuchenna z wysoką wylewką, którą można obracać o 360°, temperatura i natężenie wypływu wody wybierane za pomocą dźwigni, z niezawodną ceramiczną głowicą i regulowaną blokadą ciepłej wody
- Bezdotykowa, elektroniczna obsługa baterii kuchennej lub wygodna obsługa za pomocą dźwigni; regulacja temperatury przy obsłudze czujnika za pomocą położenia dźwigni wstanie zamkniętym
- Technologia podwójnego czujnika podczerwieni (w pełni automatyczna regulacja), elektronika mikroprocesorowa
- Obróć, aby dostosować położenie czujnika podczerwieni do ustawienia względem komory zlewozmywaka (środek, lewa, prawa)
- Funkcja „wyłączania tymczasowego” (czyszczenie) i funkcja „włączania ciągłego” (wypłnienie) (aktywowane za pomocą klawisza funkcyjnego)
- Czas trwania funkcji „Ciągłe włączanie” (regulowany za pomocą klawisza funkcyjnego)
- Czas przepływu wody, czułość czujnika (regulowana za pomocą przycisku funkcyjnego)
- Płukanie sanitarne 12 lub 24-godzinne (aktywowane za pomocą klawisza funkcyjnego)



Dane techniczne

Bateria:	6 V litowo-CRP2 -dostępny w sprzedaży; żywotność do 4 lat
Praca sieciowa, na zewnątrz:	Zasilacz wtykowy 230 V / 6V
Połączenie VARIO:	do zasilania pojedynczego i wielokrotnego
Ciśnienie robocze:	0,3 – 10 barów
Przepływ (w przybliżeniu):	mieszacz jednouchwytowy: 11 l/min (3 bar); czujnik: 5 l/min (1 – 5 bar)
Węże ciśnieniowe:	350 mm
Przyłącze zaworu kątownego:	G 3/8
Filtry:	siatkowy średnica oczka 0,5 mm
Czułość czujnika:	automatyczna samokalibracja
Zasięg czujnika:	wykrywanie obiektów (ok. 250 mm) poprzez czujnik zbliżeniowy (ok. 50 mm)
Czas przepływu wody:	Ustawiony na 1s możliwość regulacji w zakresie 0–10s za pomocą klawisza funkcyjnego)
Funkcja ciągłego działania i czas płukania higienicznego:	Ustawiono na 2 min
Funkcja tymczasowego wyłączenia:	2 min (stałe)
Normy:	DIN EN 200; CE

Akcesoria opcjonalne	Numer zamówienia
Ogranicznik obrotowy	CONO890000
Konwerter BLE 2. Generacja	CONO270000
 Konwerter CNX	CONO214641

UWAGI

Konwerter BLE należy zamówić osobno w celu połączenia za pomocą aplikacji serwisowej.
Konwerter CNX należy zamówić osobno w celu integracji z systemem zarządzania wodą CNX.

Bateria kuchenna H10 z regulacją temperatury



Typ zasilania: bateria | bateria litowa 6 V CRP2 lub DL 223 A

Funkcje

Numer zamówienia

Hybrydowy | bez zestawu odpływowego | płukanie sanitarne
| Przycisk funkcyjny Click-plus | Wielofunkcyjny interfejs
VARIOconnect

131.800.11CO



Typ zasilania: sieciowe | Zasilacz wtykowy 230 V / 6 V

Funkcje

Numer zamówienia

Hybrydowy | bez zestawu odpływowego | płukanie sanitarne | klawisz funkcyjny
Click-plus | Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect

131.810.11CO




Typ zasilania systemowe: VARIOconnect | do zasilania pojedynczego i wielokrotnego

Funkcje

Numer zamówienia

Hybrydowy | bez zestawu odpływowego | płukanie sanitarne | klawisz funkcyjny Click-plus | Wielofunkcyjny interfejs VARIOconnect

131.816.11CO

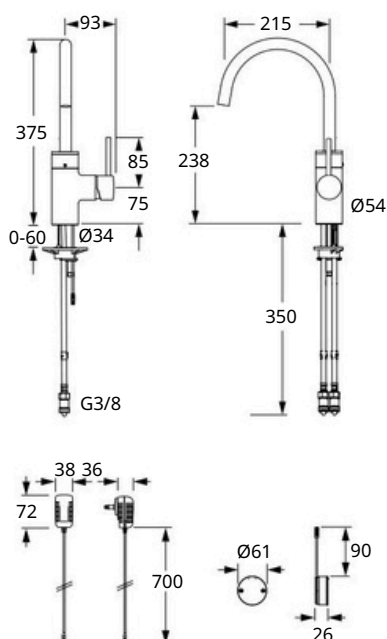

Innowacja wkuchni

Jednouchwytowa bateria kuchenna H10 oferuje wiele sposobów, aby uczynić gotowanie jeszcze łatwiejszym. Praktyczne funkcje dodatkowe „short-off” i „pot-filling mode”, które można uruchomić za pomocą przycisku funkcyjnego, ułatwiają czyszczenie i napełnianie zlewozmywala. 12- lub 24-godzinne płukanie higieniczne można również łatwo ustawić za pomocą tego przycisku. Wysoka, obrotowa wylewka zapewnia wygodę pracy pod

kranem i dzięki obrotowemu czujnikowi podczerwieni kran zapewnia optymalny wypływ strumienia wody nawet przy podwójnej komorze. Czujnik podczerwieni obejmuje również wykrywanie z bliska, co zapewnia, że przepływ wody nie rozpocznie się natychmiast po umieszczeniu pod nim garnka. Jest on wyzwalany tylko wtedy, gdy obiekt lub ręka znajdzie się w odległości kilku centymetrów od czujnika.





Armatura sterowana mechaniczne

Baterie stojące i ściennie

Lino SofTouch 220

CONWASH 222

Łatwe uruchomienie

Baterie samozamykające CONTI+ z **opatentowaną** technologią wbudowanych głowic

CONTI+ SoftTouch – Płynna praca

Mechaniczne, automatyczne krany odcinające są idealnym uzupełnieniem oferty elektronicznych kranów CONTI+. Solidne, proste w obsłudze i szczególnie odporne na wszelkie formy wandalizmu – mechaniczne, automatyczne krany odcinające są niezawodnym rozwiązaniem do publicznych toalet. Dostawa wody rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku i – w przeciwieństwie do baterii jednouchwytowych – jest niezawodnie zatrzymywana dzięki w pełni automatycznemu mechanizmowi odcinającemu. Baterie z automatycznym odcinaniem zużywają **do 55% mniej wody niż baterie jednouchwytowe**, ponieważ woda jest dostarczana tylko w razie potrzeby.



Przycisk (łatwy do naciśnięcia)

Płynna aktywacja funkcji automatycznego wyłączenia mechanicznego w całym zakresie ciśnień

Przycisk aktywujący przepływ wody

Maksymalna siła nacisku 15 N=1,5 kg

Technologia integralna

Nowa opatentowana, niezawodna Technologia automatycznego uruchamiania baterii CONTI+ umożliwia płynne uruchomienie niezależnie od ciśnienia wody



Higieniczne

Materiały hamujące rozwój zarasków



Solidny korpus

Stal nierdzewna / chromowana
stal nierdzewna. Higieniczny,
wytrzymały odporny na akty wandalizmu



Oszczędność wody

Technologia automatycznego wyłączenia wkładu CONTI+ pozwala oszczędzać wodę poprzez automatyczne ograniczanie czasu jej przepływu



Dźwignia regulacji temperatury

Można wyjąć, aby zablokować ustawienie temperatury



Intuicyjny

Dźwignia regulacji temperatury do kontroli temperatury


Opcje podłączenia kranu stojącego

Przylącze wody zimnej i ciepłej (z regulacją temperatury) Woda zimna lub zmieszana (bez kontroli temperatury)





Nowy CONTI+ lino SoftTouch jest wyposażony w opatentowaną technologię CONTI+ technologia automatycznego wyłączania wkładu, zapewniająca wyjątkowo płynne uruchamianie funkcji **automatycznego wyłączania mechanicznego w całym zakresie ciśnienia**. Oznacza to, że bateria może być bardzo łatwo używana przez dzieci i osoby z upośledzeniem ruchu.

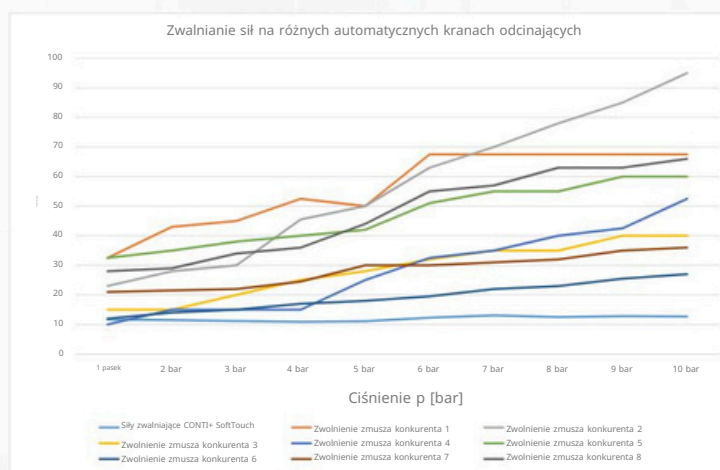

Aby uruchomić przepływ wody, wystarczy bardzo delikatne naciśnięcie. W przeciwieństwie do baterii jednouchwytowych, dopływ wody zatrzymuje się całkowicie automatycznie. Automatyczne kran odcinające zużywają **do 55% mniej wody**, ponieważ woda jest dostarczana tylko wtedy, gdy jest potrzebna.

Higieniczny i odporny na akty wandalizmu przycisk uruchamiający odgrywa również ważną rolę w mechanicznej automatycznej baterii czasowej CONTI+ lino SoftTouch.

Materiały hamujące rozwój zarasków wykonane ze stali nierdzewnej i chromowanej stali nierdzewnej, wraz zCONTI+ koncepcja higieny oznacza, że zaopatrzenie w wodę pitną jest w pełni zabezpieczone. Kran jest zatem doskonale przystosowany do użytku w często uczęszczanych obiektach publicznych i półpublicznych.

CONTI+ lino SofTouch

Automatyczna bateria samowylączająca bez i z regulacją temperatury wody wypływającej

Hydraulicznie sterowany automatyczny kran odcinający:

- Mechaniczny, hydraulicznie sterowany automatyczny kran odcinający z płynnym uruchamianiem
- Czas pracy 6-10 s przy typowym czasie uruchamiania 0,2 s
- Funkcjonalnie niezawodny wkład ciśnieniowy
- Wkład hydrauliczny zabezpieczony przed aktami wandalizmu dzięki ograniczonemu ruchowi pokrywy uruchamiającej


Dane techniczne

Ciśnienie robocze:	0,5 – 10 barów
Przepływ:	6 l/min (3 bary)
Temperatura wody (maks.):	80 °C
Siła wyzwalająca (maks.):	15 N (niezależnie od ciśnienia roboczego)
Węże przyłączeniowe	ok. 350 mm
Przyłącza zaworów kątowych:	G3/8
Filtry:	Średnica oczka 0,5 mm

Kąt wypływu wody:	40 stopni
Wysokość wylewki:	73mm
Długość wylewki:	90mm
Normy:	Normy: DIN EN 200, CE DIN EN 816;

Opcje typu

- bez lub z regulacją temperatury
- stal nierdzewna lub stal nierdzewna chromowana

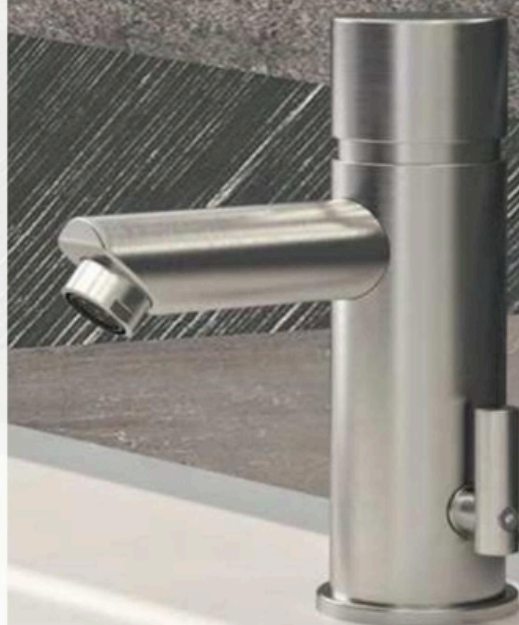

lino SoftTouch




lino SoftTouch ST20, bez kontroli temperatury



- Do podłączenia do zimnej lub wstępnie zmieszanej wody
- Korpus i nasadka uruchamiająca: stal nierdzewna | stal nierdzewna chromowana

Opis	Materiał / Kolor	Numer zamówienia
lino SoftTouch ST20	Stal nierdzewna	CONM8110104000
	Chrom	CONM8150104000




lino SoftTouch ST10, z regulacją temperatury



- Do podłączenia do wody zimnej i ciepłej
- Korpus i nasadka uruchamiająca: stal nierdzewna | stal nierdzewna chromowana

Opis	Materiał / Kolor	Numer zamówienia
lino SoftTouch ST10	Stal nierdzewna	CONM8110204000
	Chrom	CONM8150204000






CONWASH bateria odcinająca automatyczna stojąca na umywalkowa , DN15 bez regulacji temperatury wody



- Do podłączenia do zimnej lub wstępnie zmieszanej wody
- Solidna metalowa konstrukcja
- Korpus i nasadka uruchamiająca: stal nierdzewna chromowana
- Bez kontroli temperatury
- Regulowany przepływ
- Aerator higieniczny
- Dwa plastikowe klipsy: czerwony i niebieski plastikowy klips wskazujący wodę zimną lub zmieszaną

Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
 Natężenie przepływu: 0,05 l/s (0,05 - 0,25 l/s regulowane, ciśnienie przepływu 3 bar)
 Temperatura wody (maks.): 50 °C (najlepiej 70 °C do dezynfekcji termicznej)
 Węża ciśnieniowe: Z elastycznym przewodem przyłączeniowym 400 mm, rura wewnętrzna materiał certyfikowany zgodnie z DVGW W 543 i DVGW W 270 oraz KTW A (zewnętrzna siatka ze stali nierdzewnej) i uszczelka filtra
 Przyłącze: Rura na złączkę zaciskową Ø 10 mm
 Czas wypływu wody: ok. 7 s, zgodnie z DIN EN 816
 Wysokość wylewki: 75 mm
 Długość wylewki: 101 mm / 45 °
 Standard: Klasa hałasu I



Opis	Kolor	Numer zamówienia
Zawór odcinający automatyczny montowany w umywalce CONWASH	Chrom	CONM3364100000



CONWASH Bateria odcinająca automatyczna montowana na ścianie , DN15 bez regulacji temperatury wody



- Do podłączenia do zimnej lub wstępnie zmieszanej wody
- Obudowa i nasadka uruchamiająca: stal nierdzewna chromowana
- Bez regulacji temperatury
- Regulowany przepływ
- Aerator higieniczny
- Kołnierz Ø48 mm
- Dwa plastikowe klipsy: czerwony i niebieski plastikowy klips wskazujący wodę zimną lub mieszaną

Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar

Natężenie przepływu: 0,05 l/s (0,05 - 0,25 l/s regulowane, ciśnienie przepływu 3 bar)


Temperatura wody (maks.): 50 °C (najlepiej 70 °C do dezynfekcji termicznej)

Przyłącze: G 1/2 B

Czas przepływu wody: ok. 7 s, zgodnie z normą DIN EN 816

Rzut: 110 mm

Standard: Klasa hałasu I

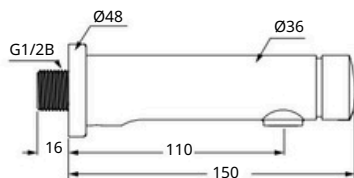

Opis	Kolor	Numer zamówienia
Zawór odcinający automatyczny montowany na ścianie CONWASH	Chrom	CONM4664100000





Zawory spłukujące do pisuaru

Opcje funkcjonalne 226

Zawory spłukujące do pisuarów podtynkowe

ultra228
iQ229
lino230
Regulator syfonu 231
Akcesoria do pisuarów podtynkowych232

Zawory spłukujące pisuaru natynkowe

lino 234

Zestawy doposażeniowe

Zestawy doposażeniowe pisuarów 235

Akcesoria

Pisuary Akcesoria 239

CONTI+ Zawory spłukujące do pisuarów

W skrócie (Nie wszystkie funkcje można łączyć)

Zawory spłukujące pisuaru	CECHY FUNKCJONALNE		
	Sterowanie przepływem wody		Funkcje oszczędzające zasoby
	Funkcja samozamykania, elektroniczna	Czujnik podczerwieni	Regulowany czas wypływu wody
ZAWORY SPŁUKUJĄCE DO PISUARÓW PODTYNKOWE			
ultra	•	•	•
lino	•	•	•
ZAWORY SPŁUKUJĄCE PISUARÓW NATYNKOWE			
lino	•	•	•
REGULATOR SYFONOWY			
S10	•	•	•



- Zawór spłukujący do pisuaru serii ultra
- Podtynkowy zawór pisuarowy
 - Bezdotykowy, sterowany elektronicznie
 - Podwójny system czujników podczerwieni
 - W pełni dopasowany zestaw
 - Panel przedni: szkło hartowane, biały lub czarny
 - Ramka montażowa, chrom



- Zawór spłukujący do pisuaru serii iQ
- Podtynkowy zawór pisuarowy
 - Bezdotykowy, sterowany elektronicznie
 - Podwójny system czujników podczerwieni
 - W pełni dopasowany zestaw
 - Stabilny panel przedni: szczotkowana stal nierdzewna
 - Rama montażowa: chromowany mosiądz

Pisuar
Zawory spłukujące

Funkcje serwisowe										Funkcje higieniczne i bezpieczeństwa		
Czasowe wyłączenie - Zatrzymanie czyszczenia	Krótkie włączanie - ręczny przycisk	Tryb stałonowy - 1 splukiwanie na minutę	Zabezpieczenie przed nadmiernym przepływem	Samodostosowująca się czułość czujnika	Przycisk funkcyjny Kliknięcie	Klawisz funkcyjny Dotykowy	VARIOconnect	Service APP	Bezdotykowa obsługa	Bezdotykowa obsługa	Service APP	Zarządzanie wodą CNX System
•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•
•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•
•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•
•	•	•		•	•				•	•		
			•						•	•		

•: Funkcja standardowa | : Aplikacja serwisowa, możliwa tylko w połączeniu zkonwerterem BLE



Zawór splukujący do pisuaru z serii lino

- Podtynkowy zawór pisuarowy
- Bezdotykowy, sterowany elektronicznie
- Czujnik podczerwieni
- W pełni dopasowany zestaw
- Panel: chrom / okienko: biały
- Panel: biały / okienko: biały



Zawór splukujący do pisuaru z serii lino

- Podtynkowy zawór pisuarowy
- Bezdotykowy, sterowany elektronicznie
- Czujnik podczerwieni
- Instalacja natynkowa bez okablowania elektrycznego
- Zawór odcinający z filtrem zanieczyszczeń i kołnierzem
- Solidna mosiężna obudowa, polerowana
- Chrom

ultra U18 Zawór spłukujący do pisuaru z czujnikiem podczerwieni – zestaw w pełni wyposażony

Bezdotykowy, sterowany elektronicznie zawór podtynkowy do pisuaru:

- Panel przedni: szkło hartowane, białe lub czarne
- Rama nośna: chromowany mosiądz
- Technologia podwójnego czujnika podczerwieni (w pełni automatyczna regulacja), mikroprocesor elektroniczny
- Funkcjonalnie niezawodny zawór elektromagnetyczny ROBUST (z zabezpieczeniem przed niskim ciśnieniem wody)
- Dynamiczny czujnik: stale dostosowuje optymalny zakres
- Funkcja "czasowego wyłączenia" (czyszczenie) i "krótkiego włączenia" (spłukiwanie) (aktywowana za pomocą sterowania dotykowego)
- Czas trwania płukania i czułość czujnika (regulowane dotykowo)
- 24- lub 48-godzinne wymuszone płukanie i płukanie wstępne (aktywowane za pomocą sterowania dotykowego)
- Zmienna instalacja w połączeniu z zestawem ramowym (U2L, U3L) (nie wchodzi w skład standardowej dostawy)
- Możliwość integracji z systemem zarządzania wodą CNX
- Kompatybilność z aplikacją serwisową: możliwość monitorowania zapisanych danych roboczych, dostosowania ustawień i funkcji sterowania



Typ: bateria | Bateria litowa 6V CRP2

Materiał/Kolor	Numer zamówienia
Panel przedni: szkło białe	260.000.31
Panel przedni: szkło czarne	260.000.71



Typ: sieciowy | zasilacz podtynkowy 230 V/DC / 6 V/DC


Materiał/Kolor	Numer zamówienia
Panel przedni: szkło białe	260.010.31
Panel przedni: szkło czarne	260.010.71



Typ: VARIOconnect | do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych

Materiał/Kolor	Numer zamówienia
Panel przedni: szkło białe	260.016.31
Panel przedni: szkło czarne	260.016.71

Wymagane akcesoria	Numer zamówienia
Zestaw do montażu w ramie U3L	220.022.00



Dane techniczne

Napięcie przyłączeniowe (akumulator): 6 V litowa CRP2 - dostępna w handlu
 Napięcie przyłączeniowe (sieć) Zasilacz 230 V / 6 V
 VARIOconnect: do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, przyłącze danych
 Ciśnienie robocze: 0,3 - 10 bar
 Natężenie przepływu (ok.): 20 l/min (3 bar)
 Sitko: szerokość oczek 0,5 mm
 Czułość czujnika: Ciągła automatyczna autokalibracja
 Czas trwania płukania (ok.): Wstępnie ustawiony na 7 s (regulowany w zakresie od 2 do 30 s za pomocą sterowania dotykowego)
 Funkcja czasowego wyłączenia (ok.): 2 min (ustawione)
 Czas przebywania (ok.): 10 s (ustawiany)
 Norma: DIN EN 200;
 Wymiary (WxHxD): 119x139x6 mm



Opcje modelu

- z białą lub czarną płytą przednią

Uwaga:

Konwerter BLE należy zamówić osobno w celu podłączenia za pośrednictwem aplikacji serwisowej.

Konwerter CNX należy zamówić osobno w celu integracji z systemem zarządzania wodą CNX.



iQ U28 Zawór splukujący do pisuaru z czujnikiem podczerwieni – zestaw w pełni wyposażony

Bezdotykowy, sterowany elektronicznie zawór splukujący do montażu podtynkowego bez okablowania elektrycznego:

- Stabilny panel przedni: szczotkowana stal nierdzewna
- Rama nośna: chromowany mosiądz
- Technologia podwójnego czujnika podczerwieni (w pełni automatyczna regulacja), elektronika mikroprocesorowa
- Funkcjonalnie niezawodny zawór elektromagnetyczny ROBUST (z zabezpieczeniem przed niskim ciśnieniem wody)
- Dynamiczny czujnik: stale dostosowuje optymalny zakres
- Funkcja "czasowego wyłączenia" (czyszczenie) i "krótkiego włączenia" (splukiwanie) (aktywowana za pomocą sterowania dotykowego)
- Czas trwania płukania i czułość czujnika (regulowane dotykowo)
- 24- lub 48-godzinne wymuszone płukanie i płukanie wstępne (aktywowane za pomocą sterowania dotykowego)
- Zmienna instalacja w połączeniu z zestawem ramowym (U2L, U3L) (nie wchodzi w skład standardowej dostawy)
- Możliwość integracji z systemem zarządzania wodą CNX
- Kompatybilność z aplikacją serwisową: możliwość monitorowania zapisanych danych roboczych, dostosowywania ustawień i funkcji sterowania



Typ: bateria | Bateria litowa 6V CRP2

Materiał/Kolor	Numer zamówienia
Panel przedni: stal nierdzewna szczotkowana	201.000.01



Typ: sieciowy | zasilacz podtynkowy 230 V/DC / 6 V/DC


Materiał/Kolor	Numer zamówienia
Panel przedni: stal nierdzewna szczotkowana	201.010.01



Typ: VARIOconnect | do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych

Materiał/Kolor	Numer zamówienia
Panel przedni: stal nierdzewna szczotkowana	201.016.01

Wymagane akcesoria	Numer zamówienia
Zestaw do oprawiania U3L	220.022.00



Dane techniczne

Napięcie przyłączeniowe (akumulator):	6 V litowa CRP2 - dostępna w handlu
Napięcie przyłączeniowe (sieć)	Zasilacz 230 V / 6 V
VARIOconnect:	do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, przyłącze danych
Ciśnienie robocze:	0,3 - 10 bar
Natężenie przepływu (ok.):	20 l/min (3 bar)
Sitko:	szerokość oczek 0,5 mm
Czułość czujnika:	Ciągła automatyczna autokalibracja
Czas trwania płukania (ok.):	Wstępnie ustawiony na 7 s (regulowany w zakresie od 2 do 30 s za pomocą sterowania dotykowego)
Funkcja czasowego wyłączenia (ok.):	2 min (ustawione)
Czas przebywania (ok.):	10 s (ustawiany)
Norma:	DIN EN 200; CE
Wymiary (SxHxG):	119x139x6 mm

UWAGA

Konwerter BLE należy zamówić osobno w celu połączenia za pomocą aplikacji serwisowej.
Konwerter CNX należy zamówić osobno w celu integracji z systemem zarządzania wodą CNX.



lino U10 Zawór spłukujący do pisuaru z czujnikiem podczerwieni – zestaw w pełni wyposażony

Bezdotykowy, sterowany elektronicznie zawór podtynkowy do pisuaru:

- Solidna bateria; panel przedni: metal
- Technologia podwójnego czujnika podczerwieni (w pełni automatyczna regulacja), elektronika mikroprocesorowa
- Funkcjonalnie niezawodny zawór elektromagnetyczny ROBUST (z zabezpieczeniem przed niskim ciśnieniem wody)
- Dynamiczny czujnik: stale dostosowuje optymalny zakres
- Funkcja "czasowego wyłączenia" (czyszczenie) i "krótkiego włączenia" (spłukiwanie) (aktywowane jednym kliknięciem)
- Czas trwania płukania i czułość czujnika (regulowane kliknięciem)
- 24- lub 48-godzinne wymuszone płukanie i płukanie wstępne (aktywowane kliknięciem)
- Zmienna instalacja w połączeniu z zestawem do obramowania (U2L, U3L) (nie wchodzi w skład standardowej dostawy)
- Urządzenie odcinające i sitko w skrzynce podtynkowej
- Możliwość integracji z systemem zarządzania wodą CNX
- Kompatybilny z aplikacją serwisową: możliwość monitorowania zapisanych danych operacyjnych, dostosowywania ustawień i funkcji sterowania

Typ: bateria | Bateria litowa 6 V CRP2

Materiał/Kolor	Numer zamówienia
Panel: chrom / okno: białe	220.000.13
Panel: biały / okno: białe	220.000.33

Typ: sieciowy | zasilacz podtynkowy 230 V/DC / 6 V/DC

Materiał/Kolor	Numer zamówienia
Panel: chrom / okno: białe	220.010.13
Panel: biały / okno: białe	220.010.33

Typ: VARIOconnect | do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, połączenia danych

Materiał/Kolor	Numer zamówienia
Panel: chrom / okno: białe	220.016.13
Panel: biały / okno: białe	220.016.33

Wymagane akcesoria	Numer zamówienia
Zestaw do montażu w ramie U3L	220.022.00

Dane techniczne

Napięcie przyłączeniowe (akumulator): 6 V litowa CRP2 - dostępna w handlu
Napięcie przyłączeniowe (sieć) Zasilacz 230 V / 6 V
VARIOconnect: do zasilania pojedynczego i wielokrotnego, przyłącze danych
Ciśnienie robocze: 0,3 - 10 bar
Natężenie przepływu (ok.): 20 l/min (3 bar)
Sitko: szerokość oczek 0,5 mm
Czułość czujnika: Ciągła automatyczna autokalibracja
Czas trwania płukania (ok.): Wstępnie ustawiony na 7 s (regulowany w zakresie od 2 do 30 s za pomocą sterowania dotykowego)
Funkcja czasowego wyłączenia (ok.): 2 min (ustawione)
Czas przebywania (ok.): 10 s (ustawiany)
Norma: DIN EN 200;
Wymiary (WxHxD): 120x140x28 mm


Opcje modelu

- Z białym lub chromowanym panelem przednim

Uwaga:

Konwerter BLE należy zamówić osobno w celu podłączenia za pośrednictwem aplikacji serwisowej.

Konwerter CNX należy zamówić osobno w celu integracji z systemem zarządzania wodą CNX.



Pisuar
Zawory spłukujące

S10 Kontrola splukiwania pisuaru , regulator syfonowy - w pełni zmontowany zestaw

Bezdotykowy, niewidoczny, niedostępny, sterowany elektronicznie przycisk splukujący do montażu za ceramiką pisuarową (nie wchodzi w skład standardowej dostawy).

Zawiera elektronikę i syfon:

- Syfon z wylotem DN50 dla objętości splukiwania (pisuar): 2 - 8 l/min
- Montaż poza zasięgiem wzroku za pisuarem
- Objętości są mierzone na syfonie, aby zapobiec zanieczyszczeniu czujników
- Czulość może być automatycznie regulowana w zależności od warunków panujących w miejscu użytkowania
- Wszystkie funkcje ustawione fabrycznie
- Czas trwania splukiwania można ustawić bezpośrednio na module elektronicznym
- Wymuszone płukanie: 24 godziny po ostatnim użyciu
- **Ochrona przed przepełnieniem: w przypadku całkowitego lub częściowego zatkania**
- **Tryb stadionowy:** częste używanie uruchamia 1 splukiwanie na minutę
- Tryb standardowy: splukiwanie ok. 10 sekund po zakończeniu użytkowania
- Urządzenie odcinające, sitko wstępnie zamontowane w puszcze instalacyjnej U3S
- 1x wkład elektrozaworu 6 V/DC (zawarty w standardowej dostawie)
- Zmienna instalacja w połączeniu z zestawami instalacyjnymi (U3S, U2S) (nie wchodzi w skład standardowej dostawy)
- Nie stosować na pisuarach ze stali nierdzewnej!



Typ: sieciowy | 230 V

Opis	Numer zamówienia
Regulator syfonowy S10 z syfonem (2 – 8 l)	230.010.00

Wymagane akcesoria	Numer zamówienia
Zestaw do montażu w ramie U3S	230.022.00



Dane techniczne

Napięcie przyłączeniowe (sieć) 230 V (transformator zintegrowany z jednostką elektroniczną)

Czas wyzwalania (ok.): 10 s po użyciu

Czas trwania płukania (ok.): Wstępnie ustawiony na 7 s (regulowany w zakresie 1 - 14 s)

Ciśnienie robocze: 0,3 - 10 bar

Natężenie przepływu (ok.): 20 l/min (3 bar)

Norma: DIN EN 200; 



Na tym ilustrowanym przykładzie pokazano pisuar ze sterowaniem splukiwania pisuaru S10


Pisuar
Zawory splukujące

Akcesoria

Zestaw montażowy U3L do pisuaru podtynkowego U18, U28, U10 ze sterowaniem podtynkowym

Zestaw montażowy do konwencjonalnego montażu wstępnego pisuaru podtynkowego U18, U28, U10 z zaworami podtynkowymi - w pełni zmontowany zestaw.

- Podtynkowa puszką instalacyjną, korpus zaworu ze zintegrowanym urządzeniem odcinającym i sitkiem, złącze podtynkowe




Opis	Numer zamówienia
Zestaw do montażu w ramie pisuaru U3L	220.022.00

Zestaw montażowy U3S do pisuaru z syfonem S10 z regulacją splukiwania.

Zestaw ramowy do konwencjonalnego montażu wstępnego regulatora syfonu S10 - w pełni zmontowany zestaw.

- Podtynkowa puszką instalacyjną, korpus zaworu ze zintegrowanym zaworem odcinającym i złączem splukującym

Ciśnienie robocze: 0,3 - 10 bar
 Natężenie przepływu (ok.): 20 l/min (3 bar)
 Sitko: szerokość oczek 0,5 mm
 Norma: DIN EN 200;



Opis	Numer zamówienia
Zestaw do montażu w ramie pisuaru U3S	230.022.00

CE


Akcesoria



System instalacyjny pisuaru U2L, do pisuaru podtynkowego U10, U18, U28
Sterowanie podtynkowe (zestaw instalacyjny)

Puszka instalacyjna pisuaru ze zintegrowanym zaworem odcinającym, rurą spustową i pokrywami ochronnymi. Może być używana do instalacji w ścianie działowej zgodnie z normą DIN 18183 lub w połączeniu ze wspornikiem ściennym (akcesorium) jako pojedynczy element w instalacji podtynkowej.

- Ocynkowana, samonośna i izolowana akustycznie konstrukcja stalowa
- Regulowana poprzeczka mocująca pisuar
- Regulowana, izolowana akustycznie poprzeczka doprowadzająca wodę
- Regulowana poprzeczka odpływowa; obrotowa rura odpływowa HT DN 50
- Pokrywa ochronna otworu rewizyjnego; dołączone elementy mocujące
- Akcesoria instalacyjne do elementu i pisuaru
- Regulowany wspornik podstawy 0 - 280 mm
- Gotowa puszka instalacyjna U3L do pisuarowych zaworów spłukujących podtynkowych U10, U18, U28
- Nadaje się do prawie wszystkich standardowych pisuarów, z wyjątkiem tych z wyprofilowanym syfonem ssącym
- Płyta montażowa do zmiennego montażu pisuaru
- Elastyczny wlot wody; bez złączki ssącej
- Odpowiedni do wszystkich standardowych pisuarów

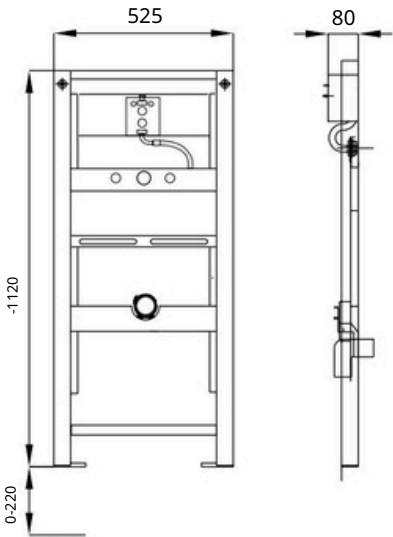

Standard:

Opis	Tworzywo	Numer zamówienia
System instalacyjny pisuaru U2L, do ukrytego sterowania spłukiwaniem pisuaru U10, U18, U28 (zestaw instalacyjny)	Konstrukcja ze stali ocynkowanej	220.025.00
System montażu uchwytych ściennych do płyt gipsowo-kartonowych	Plastik/metal	200.031.00

lino U60 zawór spłukujący pisuarowy natynkowy z czujnikiem podczerwieni

Bezdotykowy elektroniczny zawór spłukujący do prostego montażu natynkowego bez okablowania elektrycznego:

- Obudowa z litego mosiądzu, polerowana
- Mikroelektronika cyfrowa z procesorem (wodoodporna)
- Dynamiczny czujnik podczerwieni: stale dostosowuje optymalny zasięg
- W wersji zasilanej energią słoneczną: żywotność baterii do 8 lat
- Funkcjonalnie niezawodny zawór elektromagnetyczny ROBUST (z zabezpieczeniem przed niskim ciśnieniem wody)
- Funkcja "czasowego wyłączenia" (czyszczenie) i "krótkiego włączenia" (spłukiwanie), można aktywować jednym kliknięciem
- Czas trwania płukania i czułość czujnika regulowane jednym kliknięciem
- 24-godzinne wymuszone płukanie i płukanie wstępne, aktywowane kliknięciem
- Zawór odcinający z filtrem zanieczyszczeń i kołnierzem
- Rura spłukująca i kołnierz pokryw (185 mm) z przyłączem pisuaru




Typ: bateria | Bateria litowa 6V CRP2

Opis	Numer zamówienia
zawór spłukujący pisuarowy lino U60 z czujnikiem podczerwieni	220.100.11



Typ: solarny | Ogniwo fotowoltaiczne w połączeniu z akumulatorem litowym 6 V CRP2

Opis	Numer zamówienia
zawór spłukujący pisuarowy lino U60 z czujnikiem podczerwieni i zasilaniem solarnym	220.108.11

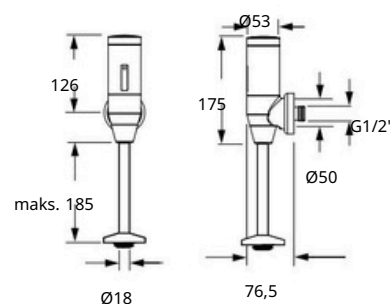

Dane techniczne

Napięcie zasilania (akumulator): 6 V Lithium CRP2 - dostępna w handlu
 Solar: Ogniwo fotowoltaiczne w połączeniu z 6 V baterią litową CRP2 (bateria zapasowa) - dostępna w handlu; żywotność do 6 lat
 Ciśnienie robocze: 0,3 - 10 bar
 Przepływ (ok.): 25 l/min (3 bar)
 Sítko: Szerokość oczek 0,5 mm
 Rurka do spłukiwania: Średnica 18 mm
 Czułość czujnika: Ciągła automatyczna autokalibracja
 Czas trwania spłukiwania (ok.): Wstępnie ustawiony na 7 s (regulowany w zakresie od 2 do 30 s)
 Funkcja czasowego wyłączenia (ok.): 2 min (ustawiane)
 Czas przebywania (ok.): 10 s (ustawiany)
 Norma: DIN EN 200; CE



lino U55 zawór spłukujący do pisuaru, z czujnikiem podczerwieni, zestaw do konwersji na zawór spłukujący ukryty

Do podtynkowego zaworu spłukującego do pisuaru ściennego Grohe/Dal 37017 (505) i 509.

Bezdotykowy, elektroniczny zawór spłukujący do pisuaru bez okablowania elektrycznego do łatwej konwersji ręcznie obsługiwanego podtynkowego zaworu spłukującego.

- Solidna bateria, metalowy panel przedni
- Technologia podwójnego czujnika podczerwieni (w pełni automatyczna regulacja), elektronika mikroprocesorowa
- Dynamiczny czujnik podczerwieni: stale dostosowuje optymalny zakres
- Funkcja "czasowego wyłączenia" (czyszczenie) i "krótkiego włączenia" (spłukiwanie) (aktywowana kliknięciem)
- Czas trwania płukania i czułość czujnika (regulowane kliknięciem)
- 24-godzinne wymuszone spłukiwanie i spłukiwanie wstępne, aktywowane kliknięciem
- Nadaje się do podtynkowych zaworów spłukujących Grohe 37017 do pisuarów wyprodukowanych do 2009 r. -

Skate, Surf, stal nierdzewna i inne modele (patrz ilustracja)



Typ: bateria | Bateria litowa 6 V CRP2

Opis	Kolor Płyta:	Numer zamówienia
zawór spłuczki pisuarowej lino U55, zestaw konwersyjny	Chrom /Okno: białe	220.200.13

Dane techniczne

Napięcie podłączenia (bateria): 6 V litowa CRP2 - dostępna w handlu

Ciśnienie robocze: 0,3 - 10 bar

Przepływ (ok.): 20 l/min (3 bar)

Sitko: szerokość oczek 0,5 mm

Czułość czujnika: Ciągła automatyczna autokalibracja



Czas trwania płukania (ok.): Wstępnie ustawiony na 7 s (regulowany w zakresie od 2 do 30 s)

Funkcja czasowego wyłączenia (ok.): 2 min (ustawiane)

Czas przebywania (ok.): 10 s (ustawiany)


Norma: DIN EN 200;

Wymiary (WxHxD): 120x140x53 mm

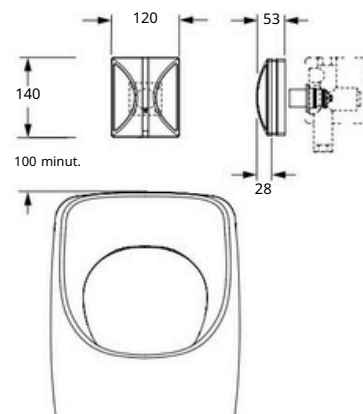

Pasuje do korpusów zaworów Grohe / DAL do 2009 r., np.

Skate, Surf, ze stali nierdzewnej, modele „historyczne”.



Zestawy do konwersji podtynkowych zaworów pisuarowych ze stali nierdzewnej, uniwersalne, czujnik podczerwieni


Uniwersalna konwersja istniejących systemów na elektroniczne zawory pisuarowe CONTI+ z bezdotykowym sterowaniem za pomocą czujnika podczerwieni.

- Uniwersalna pokrywa umożliwiająca dalsze korzystanie z istniejącej jednostki podtynkowej
- Pokrywa: Stal nierdzewna 1.4404, powierzchnia: satyna

Opcje typu

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 175x190x1,5 mm lub

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 205x225x1,5 mm



Uwaga

Przyłącza i elementy hydrauliczne nie wchodzą w zakres dostawy.

Wymagany jest indywidualny projekt.




Mocowanie za pomocą śrub z łbem stożkowym

- Pokrywa montowana za pomocą wkrętów z łbem stożkowym (zawarte w standardowej dostawie)
- Pozyjonowanie otworów przez klienta

Obejmuje:


- Płyta pokrywy z elektroniką czujnika podczerwieni
- Śruby montażowe

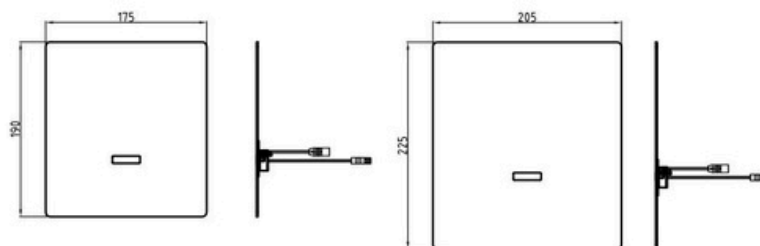

Opis	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Numer zamówienia
Zestaw do przebrojenia podtynkowych zaworów splukujących do pisuarów	175x190x1,5 mm	CONS13951410190
	205x225x1,5 mm	CONS13951410225

U20, do przykręcenia lub przyklejenia na miejscu

- Płyta montażowa z mocowaniem kątowym do przykręcenia lub przyklejenia
- Zawiera:
 - Płyta pokrywy z elektroniką czujnika podczerwieni
 - Rama montażowa*

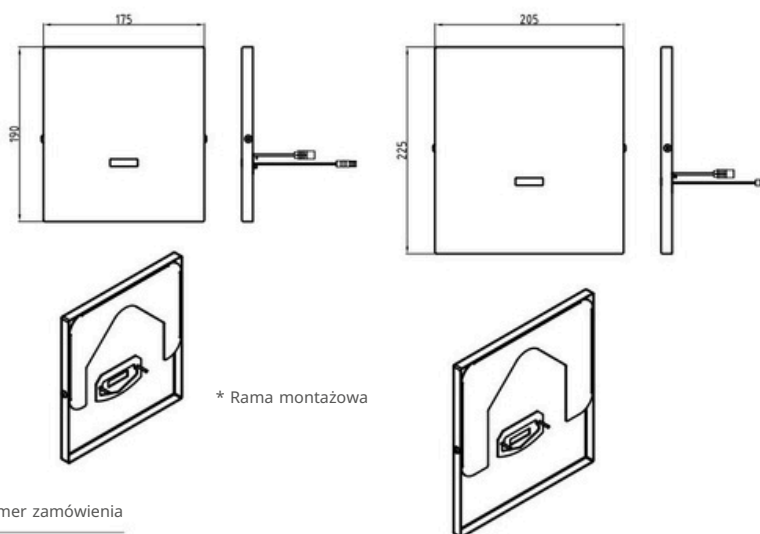

Opis	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Numer zamówienia
Zestaw do przebrojenia podtynkowych zaworów splukujących do pisuarów	175x190x1,5 mm	CONS13951420190
	205x225x1,5 mm (U20)	CONS13951420225

Zestaw do adaptacji zaworu spłukującego pisuaru 55 - 68

Uniwersalna konwersja zaworów spłukujących o długości wlotu wody 55 lub 68 mm na elektroniczne, bezdotykowe zawory spłukujące CONTI+ U18 i U28 z czujnikiem



- Uniwersalna pokrywa umożliwiająca dalsze korzystanie z istniejącego zestawu do montażu na ścianie.

Zawiera:

- - Adapter: mosiądz, 23 mm, uszczelnienie O-ring, wlot wody, gwint wewnętrzny/gwint zewnętrzny 3/4
- - Płyta pokrywy: Stal nierdzewna 1.4301, powierzchnia: satyna

Wymiary (WxHxD): 245x225x5 mm 245x225x5 mm

z uszczelką, montaż na miejscu

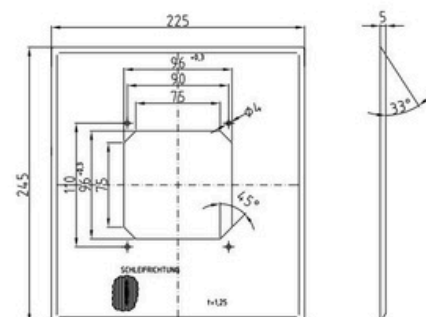


Opis

Numer zamówienia

Zestaw do konwersji zaworu spłuczki
pisuarowej, 55 – 68

CONS11551000000



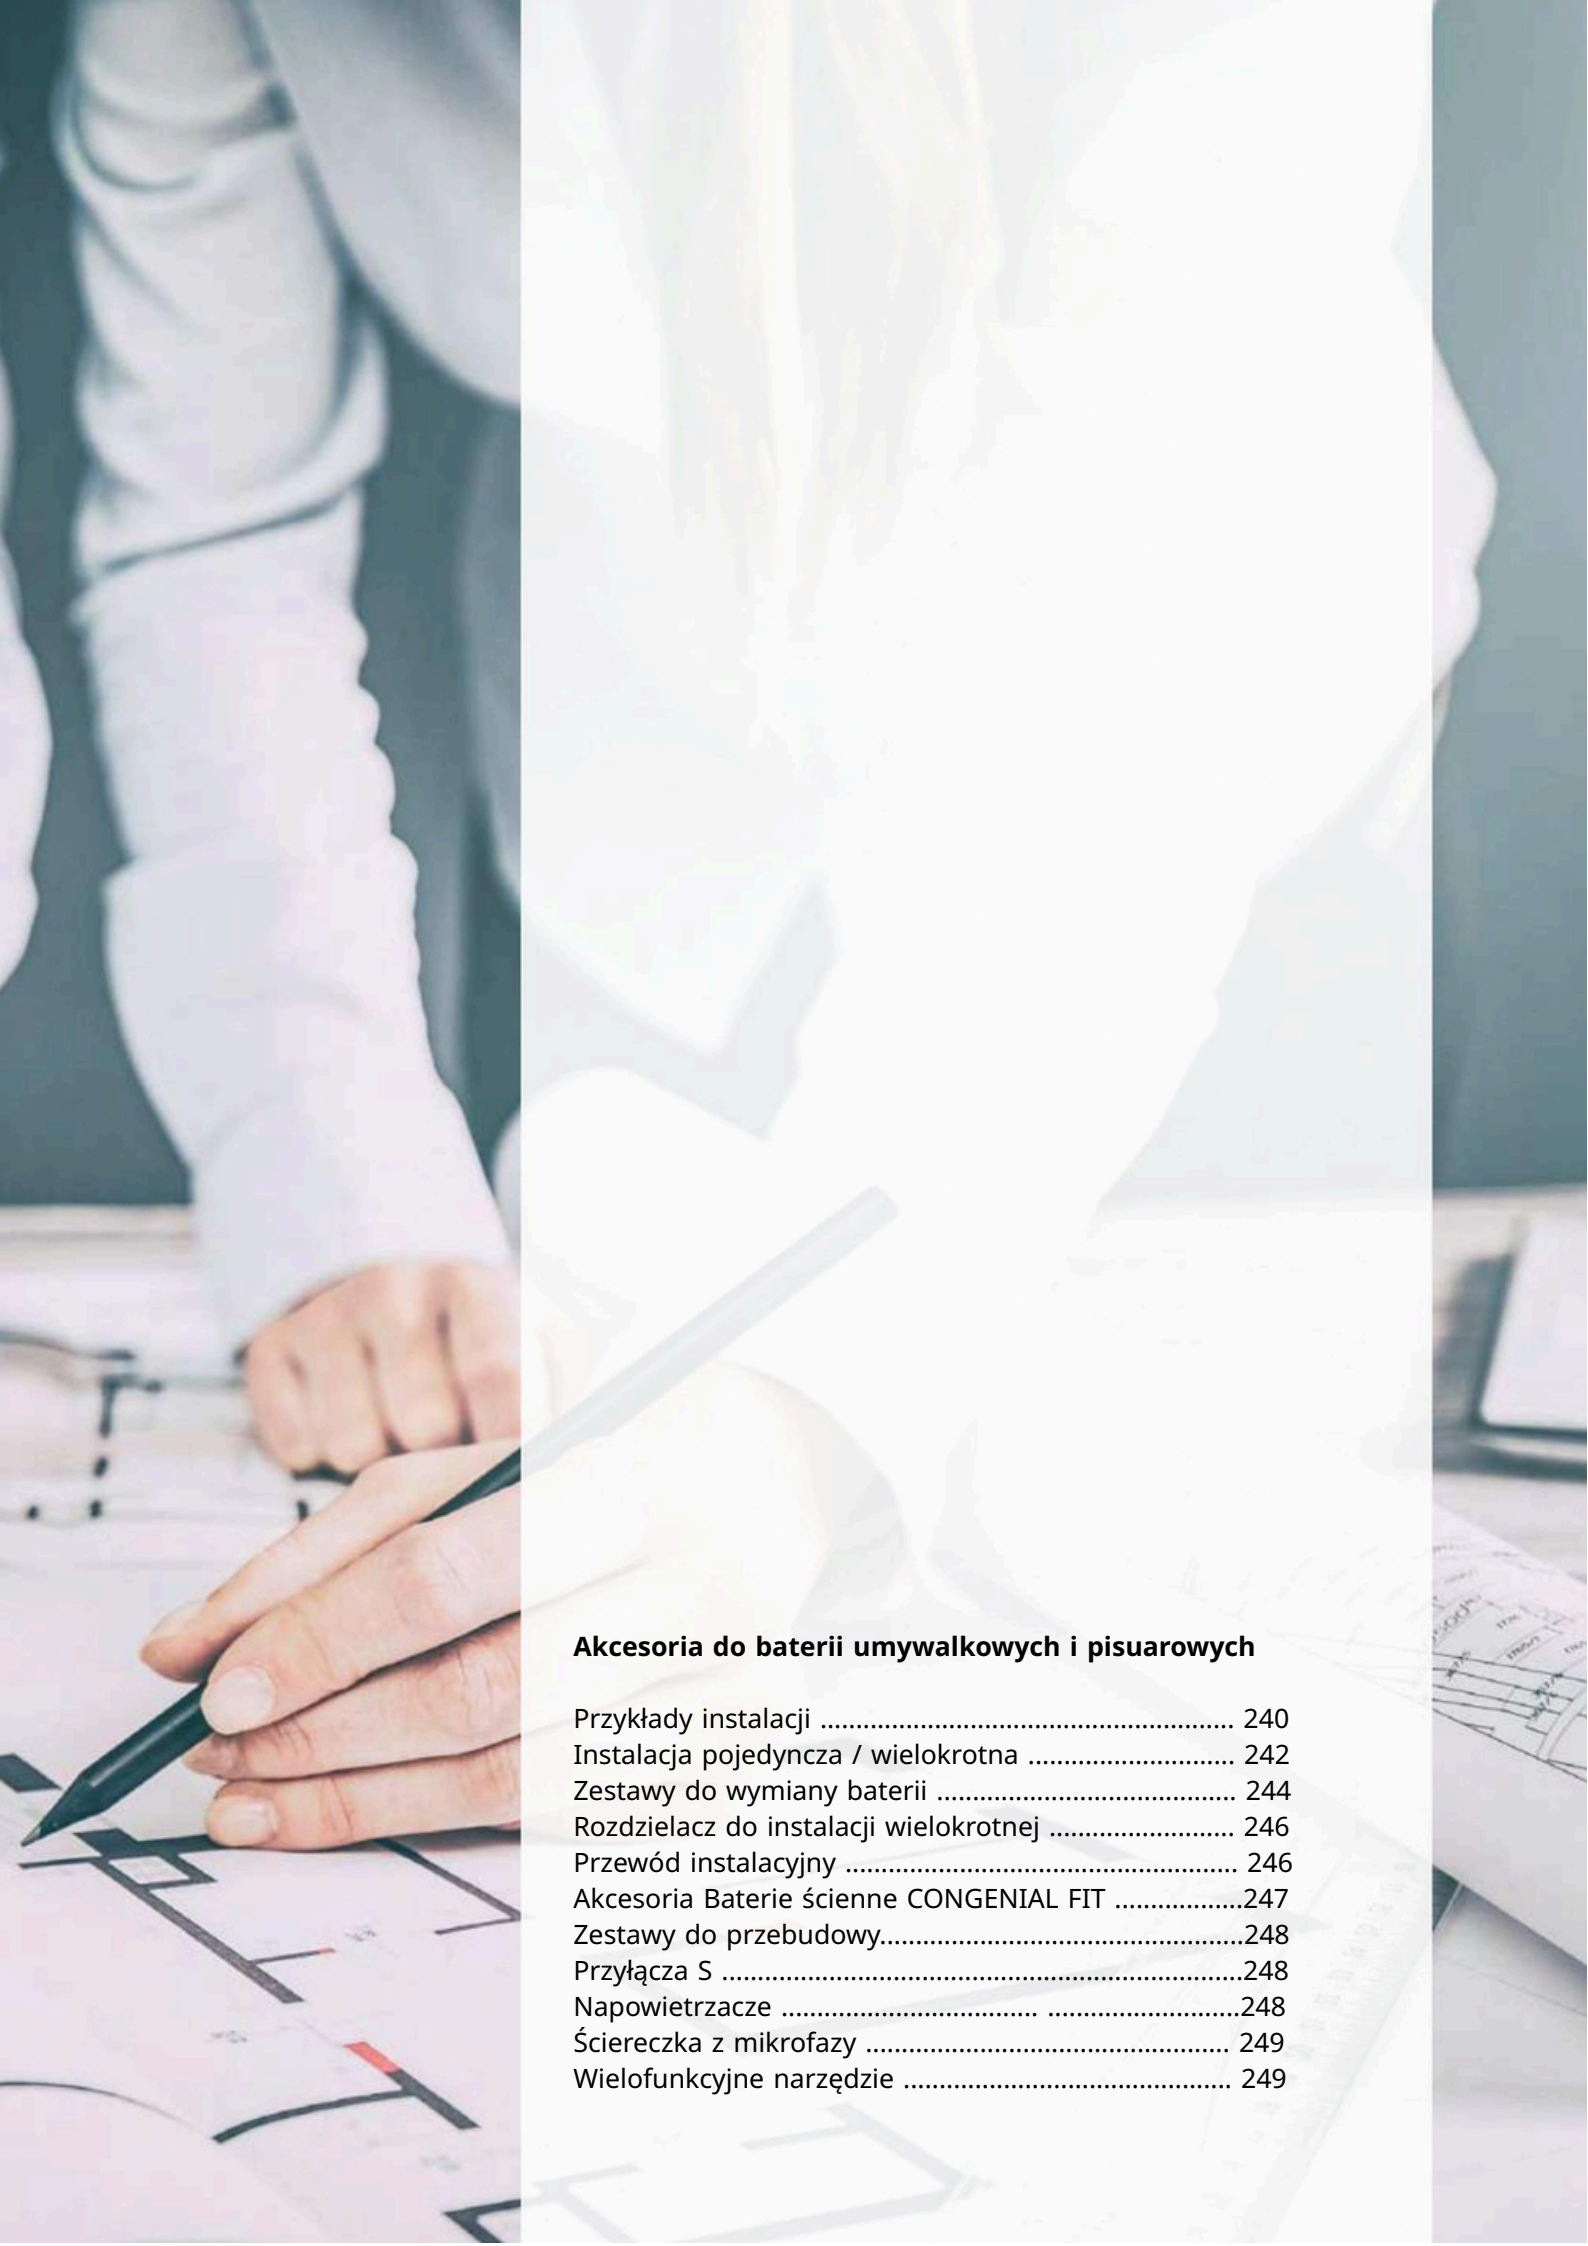

Akcesoria do baterii umywalkowych i pisuarowych


Przykłady instalacji	240
Instalacja pojedyncza / wielokrotna	242
Zestawy do wymiany baterii	244
Rozdzielacz do instalacji wielokrotnej	246
Przewód instalacyjny	246
Akcesoria Baterie ściennie CONGENIAL FIT	247
Zestawy do przebudowy.....	248
Przyłącza S	248
Napowietrzacze	248
Ściereczka z mikrofazy	249
Wielofunkcyjne narzędzie	249

Przykłady instalacji

Instalacja pojedyncza / wielokrotna

Przykłady instalacji CONTI+ - Baterie zVARIOconnect do łączenia z jednostkami zasilającymi. Nasze rozszerzone portfolio oferuje rozwiązania produktowe, w tym dopasowane akcesoria, aby uprościć instalację na miejscu. W wersji VARIOconnect dostępne są różne opcje podłączenia baterii umywalkowych i ściennych. Aby ułatwić planowanie akcesoriów i pokazać możliwości instalacji, podsumowaliśmy je w prostych schematach – niezależnie od tego, czy chodzi o instalację pojedynczą, czy wielokrotną, akcesoria CONTI+ są idealnym wyborem.

Pojedyncza bateria ścienna podtynkowa lino z VARIOconnect do połączenia z zasilaczem z zasilaczem 6 V
(1 sztuka na baterię)

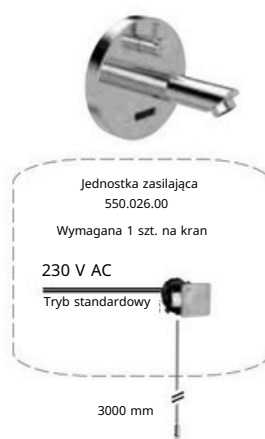


Wielokrotny montaż baterii podtynkowych lino z VARIOconnect do połączenia z Zasilacz z zasilaczem 12 V (do 12 lub 30 baterii) i zewnętrznym zestawem rozdzielaczy podtynkowych (1 sztuka na baterię)





Pojedyncze baterie umywalkowe

z VARIOconnect do połączenia z zasilaczem z zasilaczem 6 V
(1 sztuka na baterię)

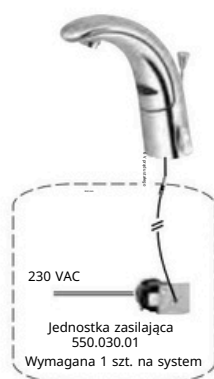

Wielokrotna instalacja baterii umywalkowych

z VARIOconnect do połączenia z zasilaczem z zasilaczem 12 V (do 12 lub 30 baterii) i zewnętrznym zestawem rozdzielaczy podtynkowych (1 sztuka na baterię)



Podtynkowe odbiorniki sieciowe do wielokrotnego montażu dla baterii z VARIOconnect



Podtynkowy odbiornik sieciowy, do 30 baterii

Odpowiedni do:

- Wszystkie baterie umywalkowe z VARIOconnect w instalacjach wielokrotnych do 30 baterii **(z wyjątkiem lumino L10i i L10c)**
- Pisuarowe zawory spłukujące z VARIOconnect (U10, U18, U28)
- Wyłącznie do użytku z rozdzielaczami podtynkowymi 550.042.00, 550.043.00 i 550.044.00

Zawiera:

- Podtynkowy zasilacz 230 V / 12 V z puszką instalacyjną i białą pokrywą
- Przewód instalacyjny 3000 mm ze złączem wtykowym do baterii



Opis	Napięcie	Numer zamówienia
Podtynkowy odbiornik sieciowy z ukrytym gniazdem	230V /12V	550.041.00



Podtynkowy odbiornik sieciowy, do 12 baterii

Odpowiedni do:

- Wszystkie baterie umywalkowe z VARIOconnect w instalacjach wielokrotnych do 12 baterii **(z wyjątkiem lumino L10i i L10c)**
- Pisuarowe zawory spłukujące z VARIOconnect **(U10, U18, U28)**
- Wyłącznie do użytku z rozdzielaczami podtynkowymi 550.042.00, 550.043.00 i 550.044.00 **(z wyjątkiem CONPRIMUS)**

Zawiera:

- Zasilacz podtynkowy 230 V / 12 V z puszką instalacyjną i białą pokrywą
- Przewód instalacyjny 3000 mm ze złączem wtykowym do baterii



Opis	Napięcie	Numer zamówienia
Ukryty odbiornik sieciowy z ukrytym gniazdem	230V /12V	550.045.00

Zasilacz ukryty do indywidualnej instalacji



- Do baterii umywalkowych lino WV10 / WV20 / A50 / GW20 z VARIOconnect

Zawiera:

- Zasilacz ukryty 230 V / 12 V • Z puszką instalacyjną i białą pokrywą
- Przewód instalacyjny 3000 mm z wtyczką do kranów



Opis	Napięcie	Numer zamówienia
Zasilacz ukryty z ukrytym gniazdem	230V / 6V	550.026.00

Zasilacze do indywidualnej instalacji dla baterii z VARIOconnect

Podtynkowy zasilacz do indywidualnej instalacji

Odpowiedni do wszystkich baterii umywalkowych z VARIOconnect

Zawiera:

- Zasilacz podtynkowy 230 V / 6 V
- Gniazdo podtynkowe do montażu w murze
- Z białą pokrywą i wodoodpornym przepustem kablowym



Opis	Napięcie	Numer zamówienia
Ukryty zasilacz z widocznym gniazdem	230V / 6V	550.030.01

Podwójny zasilacz wtykowy

Zasilacz 230 V / 6 V z gniazdem do podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych o maksymalnym poborze prądu 10 A do wszystkich baterii umywalkowych (oprócz Lumino L10i i L10c) z VARIOconnect.



Opis	Napięcie	Numer zamówienia
Podwójny zasilacz wtykowy	230V / 6V	550.031.00

Pojedynczy zasilacz wtykowy

Zasilacz 230 V / 6 V, przeznaczony do wszystkich baterii umywalkowych z systemem VARIOconnect i stałą wtyczką.



Opis	Napięcie	Numer zamówienia
Pojedynczy zasilacz wtykowy	230V / 6V	CONZ8955032

Zestawy do wymiany baterii



Zestaw do wymiany baterii 2CR5

Do modeli: A10, A20, A30, U20, U40, U50, U51.

- Bateria (6 V litowa 2CR5 / DL 245)

Opis

Zestaw do wymiany baterii
2CR5

Numer zamówienia

CONZ8955003

Zestaw do wymiany baterii CRP2

Do modeli: 2w1, A50, D10, G10, G20, G30, K10, K20, K30, L10, L20, L30, L15, L15P, L25, L25P, M10, M20, U10, U18, U28, U60, U55, W10, W30, W35, W45, WV10, WV20, H10.

- Bateria (6 V litowa CRP2 / DL 223 A)

Opis

Zestaw do wymiany baterii CRP2

Numer zamówienia

CONZ8955004

Zestaw do wymiany baterii CRP2, osłona wodoodporna

Do wszystkich modeli VARIOconnect oraz D30, D35, DV30, DV35.

- Bateria, osłona wodoodporna (6 V litowa CRP2 / DL 223 A)

Opis

Zestaw do wymiany baterii, wodoodporna osłona

Numer zamówienia

CONO560006

Pojemnik na baterie



Pojemnik na baterie wraz z baterią, wodoodporny

Do wszystkich modeli VARIOconnect oraz G10, G20.

NIE nadaje się do ultra GS!!!

Opis

Skrzynka na baterie zawierająca baterię,
wodoodporna

Numer zamówienia

CONZ8955006

Rozdzielacz do wielokrotnej instalacji dla baterii z VARIOconnect



Zestaw rozgałęźników podtynkowych do instalacji wielokrotnej z ukrytym gniazdem

- Wyłącznie do użytku z ukrytymi odbiornikami sieciowymi do instalacji wielokrotnej (550.041.00 lub 550.045.00)
- Nieodpowiednie dla lumino L10i i L10c
- Na każdy podłączony kran wymagany jest jeden zestaw rozgałęźników

Zawiera:

- Gniazdo podtynkowe z białą pokrywą
- Rozgałęźnik dla zakresu napięcia 12 V / AC / V / DC - 28 V / AC / V / DC
- Trzy zaciski przyłączeniowe (1 x wejście, 1 x wyjście z pętlą, 1 x wyjście 6 V)
- Przewód instalacyjny 3000 mm ze złączem wtykowym do baterii



Opis

Numer zamówienia

Zestaw rozgałęźników ukrytych do instalacji wielokrotnych z ukrytym wyjściem

550.042.00



Podtynkowy zestaw rozdzielczy do instalacji wielokrotnych z odsłoniętym gniazdem

- Wyłącznie do użytku z ukrytymi odbiornikami sieciowymi w instalacjach wielokrotnych (550.041.00 lub 550.045.00)
- Nie nadaje się do Lumino L10i i L10c
- Wymagany jest jeden zestaw rozdzielczy na podłączony kran

Zawiera:

- Gniazdo ukryte z białą osłoną i przełotką kablową
- Rozdzielacz do zakresu napięć 12 V / AC / V / DC - 28 V / AC / V / DC
- Trzy zaciski przyłączeniowe (1 x wejście, 1 x wyjście pętli, 1 x wyjście 6 V)
- Przewód instalacyjny 850 mm, przeprowadzony przez pokrywę, z wtyczką do podłączenia baterii




Opis

Numer zamówienia

Zestaw rozgałęźników ukrytych do instalacji wielokrotnych z widocznym wyjściem

550.043.00

Rozdzielacz do wielokrotnej instalacji dla baterii z VARIOconnect



Rozdzielacz podtynkowy do instalacji wielokrotnych

Odpowiedni do:

- Wszystkich baterii umywalkowych (z wyjątkiem lumino L10i i L10c) i podtynkowych systemów prysznicowych oraz pisuarowych zaworów splukujących U10, U18, U28 z VARIOconnect
 - Wyłączenie do użytku z podtynkowymi odbiornikami sieciowymi do instalacji wielokrotnych (550.041.00 lub 550.045.00)
 - Wymagany jeden rozdzielacz na podłączony kran i zawór elektromagnetyczny obejścia
- Zestaw zawiera:
- Rozgałęźnik dla zakresu napięcia 12 VAC / VDC - 28 VAC / VDC
 - Trzy zaciski przyłączeniowe (60 mm)




Opis

Numer zamówienia

Zestaw ukrytego rozdzielacza

550.044.00

Kabel instalacyjny do instalacji wielokrotnych




Kabel instalacyjny do instalacji wielokrotnych, 300 mm / 1200 mm / 3200 mm

W płaszczu z dodatkową izolacją, składający się z:

- 1 x wtyczka 8 mm, wodoodporna (żeńska)
- 1 x wtyczka 8 mm, wodoodporna (męska)

Opis	Długość (x)	Numer zamówienia
Kabel instalacyjny	300 mm	CONZ8939126
	1200 mm	550.037.12
	3200 mm	550.037.32



Kabel instalacyjny do instalacji wielokrotnych z przewodami, 3000 mm

Pokryte dodatkową izolacją, składającą się z:

- 1 x wtyczka 8 mm (żeńska)
- 1 x drut cynowany

Opis	Długość (x)	Numer zamówienia
Kabel instalacyjny z przewodami 3000 mm		550.046.30

Specjalny łącznik podtynkowy zgodny z normą DIN 1988 – odpowiedni do jednostki podstawowej HANSAVAROX U3V



Specjalny łącznik splukujący (akcesoria) służy do splukiwania:

- baterie umywalkowe podtynkowe lino WV10 / WV20 (niezbędne do splukiwania)

Norma:



Opis

Numer zamówienia

Specjalny łącznik splukujący

550.024.00

Akcesoria do baterii ściennej podtynkowej CONGENIAL FIT

Zestaw montażowy CONBOX FIT do baterii ściennych podtynkowych, DN15



Zestaw montażowy do elektronicznych baterii ściennych opartych na wielofunkcyjnym dopływie wody CONGENIAL adaptive , z termostatem, zaprojektowany jako bateria o średnicy nominalnej DN15
 . Do nowych i modernizowanych projektów w łazienkach publicznych, półpublicznych i komercyjnych

- Zawiera:
- Skrzynka podtynkowa CONBOX FIT
 - Obudowa do montażu wpuszczanego w ścianę: ABS, wymiary (min. WxHxD): 216x157x127 mm, samonośna
 - Paski montażowe do sprzętu mocującego na miejscu o maks. średnicy 6 mm
 - Nachylenie odpływu skroplin
 - Uszczelnione i izolowane akustycznie mosiężne wloty i wyloty, wloty z zaworami odcinającymi R 1/2
 - Odłączany osprzęt do wymiany jednostki spłukującej na wlocie wody
 - Głębokość montażu z całkowicie zamontowanym zestawem: 85 - 112 mm
 - Jednostka spłukująca: ABS, zgodnie z DIN 1988-2 / DIN EN 806-2, bez kontaktu z wodą i higienicznie sprawdzony pod kątem szczelności
 - Pokrywa ochronna: karton
 - Kołnierz uszczelniający: PE, wymiary (szer. x wys.): 400 x 400 mm, z elastyczną strefą rozprężną zgodnie z DIN 18534-3


Opis	Numer zamówienia
Zestaw montażowy CONBOX FIT do baterii podtynkowej ściennej	CONR5112

Wylewka 170 mm, chromowana



Do baterii ściennych podtynkowych CONGENIAL FIT i zestawów montażowych z wieloma bateriami CONGENIAL.

- Długość: 170 mm
- Średnica: 38 mm
- Materiał: mosiądz chromowany
- Regulator przepływu 5 l

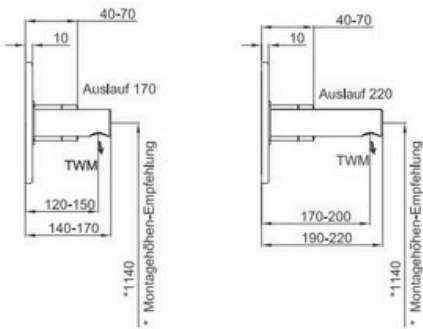

Opis	Numer zamówienia
Wylewka 170 mm	KONO820170

Wylewka 170 mm, chromowana

Do baterii ściennych podtynkowych CONGENIAL FIT i zestawów montażowych CONGENIAL z wieloma bateriami.

- Długość: 170 mm
- Średnica: 38 mm
- Materiał: chromowany mosiądz
- Regulator przepływu 5 l



Opis	Numer zamówienia
Wylewka 220 mm	CONO820220

Aeratory



Aerator elastyczny z gwintem zewnętrznym M24x1

• Możliwość obrotu

Kąt regulacji: $\pm 7^\circ$
 Przepływ: 6 l/min

Opis	Kolor	Numer zamówienia
Napowietrzacz przegubowy	Chrom	550.005.11



Aerator, gwint zewnętrzny M24x1, antykradzieżowy

• Zabezpieczone przed kradzieżą, chromowane

do połączenia z: CONM3364200000 Bateria umywalkowa automatyczna CONWASH

Podłączenie: Przepływ: Śruba M24x1
 Temperatura wody (maks.): 90 °C 0,12 l/s (3 bary)

Opis	Kolor	Numer zamówienia
Aerator AG M24x1	Chrom	CONO810000

Zestaw do adaptacji



Zestaw do konwersji kontroli temperatury z ustalonym limitem temperatury 42 °C

• w tym pierścień kotwiący 42 °C

Opis	Wersja	Numer zamówienia
Zestaw do konwersji kontroli temperatury	dla modeli W35/W45	CONZ8139729
	dla modelu K30	550.067.11

Połączenia S



1 zestaw przyłączy S z kołnierzami, chromowane
 - DN15, G 3/4 x G 1/2
 - Klucz mimośrodowy rozmiar 2,5 / 10 mm
 - W komplecie z kołnierzem
 - 2 szt.

Opis	Kolor	Numer zamówienia
Połączenie S z odcięciem	Chrom	550.016.11

Produkt czyszczący



Szara ściereczka z mikrofibry

Miękka ściereczka z mikrofibry do użytku profesjonalnego, z aksamitną powierzchnią do lekko teksturowanych, gładkich i wrażliwych powierzchni, doskonale nadaje się do czyszczenia stali nierdzewnej, chromu, aluminium, kranów i malowanych powierzchni, można pracować w temperaturze do 95 °C.

Opis	Wymiary	Numer zamówienia
Ściereczka z mikrofibry	ok. 400x400 mm	CONO690200

Narzędzie wielofunkcyjne



Wielofunkcyjne narzędzie do prac konserwacyjnych baterii CONTI+

Zawiera:

- 1 klucz hakowy 38 mm
- 1 klucz sześciokątny, rozmiar klucza 3x36x16,5
- 1 klucz płaski nastawny
- 1 śrubokręt płaski z uchwytem
- 1 śrubokręt sześciokątny, rozmiar klucza 2x100
- 1 śrubokręt sześciokątny, rozmiar klucza 2,5x100
- 1 wkrętak sześciokątny, rozmiar klucza 3x100
- 1 śrubokręt sześciokątny, rozmiar klucza 6x160
- 1 klucz imbusowy, rozmiar klucza 4x140x28
- 1 ściereczka z mikrofibry
- 1 pas narzędziowy

Opis	Numer zamówienia
Wielofunkcyjne narzędzie do prac konserwacyjnych baterii CONTI+	CONO690300



Akcesoria sanitarne

Wypożyczenie sanitarne w skrócie	252
--	-----

Seria SteelTec design

Suszarki do rąk	254
Dozowniki ręczników papierowych	255
Dozowniki mydła środka dezynfekującego	256
Uchwyty na papier toaletowy	257
Kosze na śmieci.....	259
Przewijak na pieluchy	262
Dozownik ręczników papierowych	262

Seria BJÖRK design

Suszarka do rąk	264
Dozownik ręczników papierowych	264
Dozowniki mydła i środków dezynfekujących	265
Uchwyty na papier toaletowy	266
Kosze na śmieci.....	267
Przewijak na pieluchy	268
Dozownik ręczników papierowych	268

Akcesoria SteelTec | BJÖRK

Taca ociekowa	269
Stojaki stołowe/drzwiowe	270
Transformatory zasilające do systemów dozowników	271

Seria TAP design

Suszarki do rąk	272
Dozowniki mydła środka dezynfekującego	273

Urządzenia ze stali nierdzewnej

Suszarki do rąk i włosów	274
Kosze na śmieci.....	278
Dozowniki worków higienicznych	279
Dozowniki ręczników papierowych	280
Dozowniki mydła środka dezynfekującego	281

Umywalki	287
Rynny do mycia	290
Zlewozmywak laboratoryjny	292
Zlewozmywak użytkowy	292

CONTI+ Sprzęt sanitarny

Przegląd produktów w skrócie



Seria SteelTec design

- Bezdotykowe i ręczne dozowniki mydła i środka dezynfekującego
- Bezdotykowe suszarki do rąk w różnych rozmiarach i wzorach
- Dozownik ręczników papierowych
- Kosze na śmieci
- Montaż naścienny i zasilanie bateryjne (opcjonalne podłączenie do sieci)
- Stal nierdzewna matowa i wandaloodporna
- Dostępne kolory z palety RAL Classic



Seria SteelTec

- Uchwyt na papier toaletowy na 1-4 standardowe rolki papieru lub rolki maxi
- Kosze na śmieci
- Pojemniki sanitarne
- Montaż ścienny
- Stal nierdzewna matowa i wandaloodporna
- Dostępne kolory z palety RAL Classic



Przewijak z serii SteelTec design

- Bezpieczny przewijak o nośności do 400 kg
- Pas bezpieczeństwa i zaokrąglone krawędzie dla optymalnego bezpieczeństwa
- Składany, aby zaoszczędzić miejsce
- Pasujące uchwyty na papier i rolki papieru
- Montowany na ścianie i wandaloodporny
- Aluminiowy profil w kolorze białym
- Dostępne kolory z palety RAL Classic

Akcesoria sanitarne




Seria TAP design

- Bezdotykowe dozowniki mydła i środków dezynfekujących
- Bezdotykowe suszarki do rąk
- Montaż na umywalce lub na ścianie
- Czujnik podczerwieni i elektroniczny timer
- Stal nierdzewna z satynowym wykończeniem



Wypożyczenie suszarek do rąk

- Ręczna suszarka do rąk i włosów z odlewem aluminiowego 4 mm, biała
- Bezdotykowe suszarki do rąk w różnych wzorach, typach i materiałach/kolorach
- Czujnik podczerwieni
- Montaż na ścianie lub za lustrem/szafką
- Stal nierdzewna, biała, niektóre również dostępne w kolorach RAL Classic

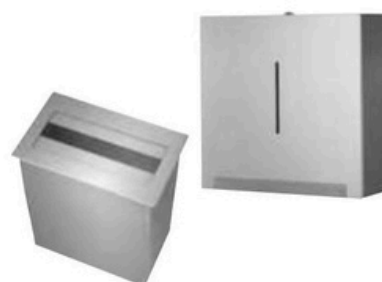

Wypożyczenie higieniczne

- Naścienny podajnik ręczników papierowych, do montażu w umywalce lub za lustrem
- Ukryty kosz na odpady sanitarne z workiem higienicznym
- Dozownik worków higienicznych/ na śmieci montowany na ścianie
- Stal nierdzewna matowa i wandaloodporna
- Pojemnik z siatki ze stali nierdzewnej



Seria BJÖRK design

- Bezdotykowe i ręczne dozowniki mydła i środków dezynfekujących
- Bezdotykowe suszarki do rąk
- Dozowniki ręczników papierowych
- Kosze na śmieci
- Montaż ścienny z mechanizmem blokującym i kluczem uniwersalnym
- Malowana proszkowo stal nierdzewna w kolorach czarny matowy, biały i RAL Classic



Seria wzornicza BJÖRK

- Uchwyt na papier toaletowy do standardowych rolek lub dużych rolek papieru
- Kosze na śmieci
- Kosze sanitarne
- Przewijak o nośności 80 kg, z zaokrąglonymi narożnikami, pasującym dozownikiem papieru i matą do przewijania
- Malowana proszkowo stal nierdzewna w kolorach czarny matowy, biały i RAL Classic



Stojaki stołowe/drzwiowe

- Do montażu dozowników środków dezynfekcyjnych SteelTec i BJÖRK
- Z tacą ociekową lub bez
- Mobilne, do montażu w miejscach o dużym natężeniu ruchu lub przy wejściach
- Wykonane ze stali i aluminium malowanego na kolor czarny matowy, biały lub RAL Classic



Różne urządzenia dozujące

- Elektroniczny, bezdotykowy dozownik mydła i dozownik środka dezynfekującego
- Ręczne dozowniki mydła i środków dezynfekujących, montaż ścienny
- Ręczne dozowniki mydła i środków dezynfekujących, montaż ścienny
- Umywalkowy dozownik mydła, chromowany
- Ścienny dozownik mydła, matowa stal nierdzewna
- Zasilanie bateryjne (elektroniczne)
- Różne wzory i materiały / kolory

Umywalki i brodziki SteelTec

- Umywalka z higieniczną krawędzią i głęboką umywalką
- Umywalki naścienne, różne kształty i owalne umywalki profilowane
- Okrągła wbudowana umywalka do montażu na stole
- Bezsposinowa tłoczona umywalka Fjord
- Montaż na ścianie lub na stole
- Stal nierdzewna AISI 304 / 1.4301

Zlewozmywaki laboratoryjne i gospodarcze SteelTec

- Zlewozmywaki laboratoryjne i gospodarcze w różnych wzorach
- Z panelem tylnym
- Z oszczędzającym miejsce syfonem
- Z kratką lub bez
- Montaż ścienny
- Stal nierdzewna, matowa

Suszarka do rąk SteelTec DESIGN



SteelTec DESIGN suszarka do rąk MINI z czujnikiem podczerwieni
Bezdotykowa suszarka do rąk z obudową wykonaną ze szczotkowanej stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm, czujnikiem podczerwieni i elektronicznym wyłącznikiem czasowym.

- Do montażu na ścianie
- Czas suszenia: ok. 30 s
- Praktycznie bezobsługowa
- Z silnikiem indukcyjnym
- Regulowana odległość aktywacji
- Blokada chroniąca przed wandalizmem
- Regulowana prędkość powietrza
- Dodatkowo dostępny we wszystkich kolorach RAL Classic

Waga netto: 6 kg


Wymiary (WxHxD): 228x339x156 mm

Moc znamionowa: 1800 W

Poziom hałasu: 64 dBA

Temperatura wylotu powietrza (maks.): 55 °C

Stopień ochrony IP: IP21

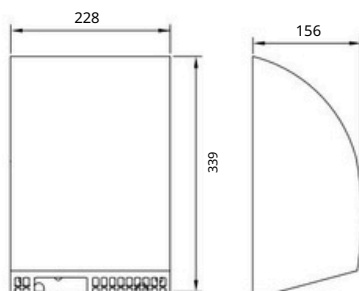

Opis	Materiał/kolor	Numer zamówienia
Suszarka do rąk	Stal nierdzewna matowa	CONT21200810281
SteelTec DESIGN MINI		

SteelTec DESIGN suszarka do rąk TURBO z czujnikiem podczerwieni
Bezdotykowa suszarka do rąk z obudową wykonaną ze szczotkowanej stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm, czujnikiem podczerwieni i elektronicznym wyłącznikiem czasowym.

- Do montażu na ścianie
- Czas suszenia: ok. 10 - 15 s
- Wydajny silnik komutatorowy
- Regulowana odległość aktywacji
- Blokada chroniąca przed wandalizmem
- Regulowana prędkość powietrza
- Dodatkowo dostępny we wszystkich kolorach RAL Classic

Waga netto: 6,9 kg


Wymiary (WxHxD): 200x420x198 mm

Moc znamionowa: 1600 W



Poziom hałasu: 78 dBA

Temperatura wylotu powietrza (maks.): 60 °C

Stopień ochrony IP: IPX1



Opis	Materiał/kolor	Numer zamówienia
Suszarka do rąk	Stal nierdzewna matowa	CONT21200810288
SteelTec DESIGN TURBO		

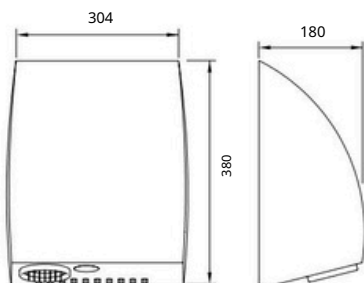Suszarka do rąk SteelTec DESIGN AE z czujnikiem podczerwieni

Bezdotykowa suszarka do rąk z obudową wykonaną ze szczotkowanej stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm, czujnikiem podczerwieni i elektronicznym wyłącznikiem czasowym.

- Do montażu na ścianie
- Czas suszenia: ok. 20 - 25 s
- Praktycznie bezobsługowa
- Z silnikiem indukcyjnym
- W 90% nadaje się do recyklingu
- Regulowana prędkość powietrza
- Dostępny we wszystkich kolorach RAL Classic

Waga netto: 7,65 kg

Wymiary (WxHxD): 304x380x180 mm

Moc znamionowa: 2360 W


Poziom hałasu: 62 dBA

Temperatura wylotu powietrza (maks.): 65 °C

Stopień ochrony IP: IP23

Uwaga: Kolory RAL Classic, należy podać poziom połysku

Opis	Materiał/kolor	Numer zamówienia
Suszarka do rąk SteelTec DESIGN AE	Stal nierdzewna matowa	CONT21200810280
	Stal nierdzewna polerowana	CONT21100810290
	Kolor RAL Classic	CONT21900810291

Dozownik ręczników papierowych SteelTec DESIGN

Dozownik ręczników papierowych wykonany z 1,5 mm szczotkowanej stali nierdzewnej. 2-warstwowe ręczniki papierowe składane Z/C (maks. 95x250 mm).

- Do montażu na ścianie
- Blokada chroniąca przed wandalizmem
- Dodatkowo dostępny we wszystkich kolorach RAL Classic

Waga netto: 5 kg

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 267x536x111 mm

Otwarty (szer. x wys. x gł.): 267x536x460 mm

Pojemność: 400 ręczników papierowych

Opis	Materiał/kolor	Numer zamówienia
Dozownik ręczników papierowych SteelTec DESIGN	Stal nierdzewna matowa	CONT16200710286

Dozownik SteelTec DESIGN



Dozownik SteelTec DESIGN, bezdotykowy


Bezdotykowy dozownik do mydła w płynie / środka dezynfekującego lub mydła w pianie wykonany ze szczotkowanej stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1,5 mm.

- Do montażu na ścianie
- Pojemnik na wkłady
- Zasilanie bateryjne (baterie nie są zawarte w standardowym zestawie); opcjonalne podłączenie do sieci elektrycznej
- Automatyczna regulacja odległości aktywacji
- Z diodą LED sygnalizującą działanie
- Zamek zabezpieczający przed aktami wandalizmu
- Dodatkowo dostępny we wszystkich kolorach z palety RAL Classic

Waga netto: 2,5 kg

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 120 x 339 x 126 mm

Otwarte (szer. x wys. x gł.): 120 x 340 x 350 mm



Odpowiednie tacki ociekowe, stojaki stołowe lub podłogowe od strony 269.

Opis	Pojemność	Numer zamówienia
Mydło w płynie / środek dezynfekujący	950 ml	CONT17200810282
Mydło piankowe	800ml	CONT17200810295

Uwaga:

Dozowniki środka dezynfekującego powinny być używane wyłącznie z gotowym do użycia roztworem środka dezynfekującego; w razie potrzeby można przygotować mieszanę koncentratu z wodą pitną lub wodą destylowaną w pojemniku.



Dozownik SteelTec DESIGN, ręczny


Ręczny dozownik mydła w płynie, mydła w pianie lub środka dezynfekującego wykonany ze szczotkowanej stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1,5 mm.

- Do montażu na ścianie
- 1000 – 1200 dawek
- Zamek zabezpieczający przed aktami wandalizmu
- Dodatkowo dostępny we wszystkich kolorach z palety RAL Classic

Waga netto: 2,75 kg

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 120 x 367 x 164 mm

Otwarty (szer. x wys. x gł.): 120 x 367 x 363 mm



Opis	Pojemność	Numer zamówienia
Mydło w płynie	1200 ml	CONT17200710296
Środek dezynfekujący	1200 ml	CONT17200710297
Mydło piankowe	1200 ml	CONT17200710298

Uchwyt na papier toaletowy SteelTec DESIGN



Uchwyt na papier toaletowy na 1 standardową rolkę papieru


Uchwyt na papier toaletowy wykonany ze szczotkowanej stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1,5 mm.

- Do montażu na ścianie
- Łatwy dostęp podczas wymiany rolek papieru
- Dodatkowo dostępny we wszystkich kolorach z palety RAL Classic

Waga netto: 2 kg

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 143 x 200 x 145 mm

Wymiary po otwarciu (szer. x wys. x gł.): 143 x 200 x 200 mm

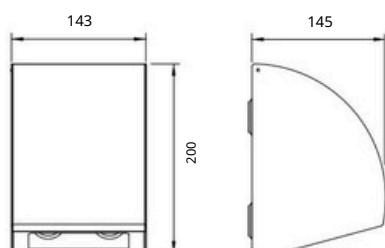

Opis	Pojemność	Numer zamówienia
Uchwyt na papier toaletowy SteelTec DESIGN	1 standardowa rolka papieru	CONT13200710277



Uchwyt na papier toaletowy na 2 standardowe rolki papieru


Uchwyt na papier toaletowy wykonany ze szczotkowanej stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1,5 mm.

- Do montażu na ścianie
- Łatwy dostęp podczas wymiany rolek papieru
- Dodatkowo dostępny we wszystkich kolorach z palety RAL Classic

Waga netto: 3,15 kg


Wymiary (szer. x wys. x gł.): 254 x 212 x 151 mm

Otwarty (szer. x wys. x gł.): 254 x 212 x 220 mm

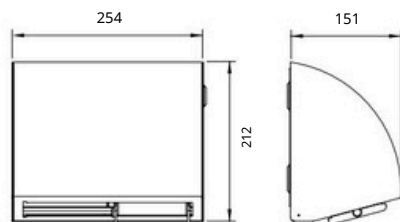

Opis	Pojemność	Numer zamówienia
Uchwyt na papier toaletowy SteelTec DESIGN	2 standardowe rolki papieru	CONT13200710278

Uchwyt na papier toaletowy SteelTec DESIGN



Uchwyt na papier toaletowy na 4 standardowe rolki papieru

Uchwyt na papier toaletowy wykonany ze szczotkowanej stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1,5 mm.

- Do montażu na ścianie
- Zamek zabezpieczający przed aktami wandalizmu
- Łatwy dostęp podczas wymiany rolek papieru
- Dodatkowo dostępny we wszystkich kolorach z palety RAL Classic

Waga netto: 8 kg

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 338 x 460 x 144 mm

Wymiary po otwarciu (szer. x wys. x gł.): 338 x 460 x 435 mm

Opis	Pojemność	Numer zamówienia
Uchwyt na papier toaletowy SteelTec DESIGN	4 standardowe rolki papieru	CONT13200710285

Uchwyt na papier toaletowy na 1 rolkę papieru typu maxi

Uchwyt na papier toaletowy wykonany ze szczotkowanej stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1,5 mm.


- Do montażu na ścianie
- Zamek zabezpieczający przed aktami wandalizmu
- Łatwy dostęp podczas wymiany rolek papieru
- Dodatkowo dostępny we wszystkich kolorach z palety RAL Classic

Waga netto: 6,5 kg

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 338 x 460 x 144 mm

Wymiary po otwarciu (szer. x wys. x gł.): 338 x 460 x 435 mm

Opis	Pojemność	Numer zamówienia
Uchwyt na papier toaletowy SteelTec DESIGN	1 duża rolka papieru	CONT13200710287



Uchwyt na papier toaletowy na 1 standardową i 1 maxi rolkę papieru

Uchwyt na papier toaletowy wykonany ze szczotkowanej stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1,5 mm.

- Do montażu na ścianie
- Ekonomiczny model zapewniający minimalne marnotrawstwo papieru
- Z praktycznym okienkiem umożliwiającym łatwą kontrolę ilości papieru
- Zamek zabezpieczający przed aktami wandalizmu
- Dodatkowo dostępny we wszystkich kolorach z palety RAL Classic

Waga netto: 9,9 kg

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 375 x 535 x 144 mm

Otwarty (szer. x wys. x gł.): 375 x 535 x 506

Opis	Pojemność	Numer zamówienia
Uchwyt na papier toaletowy SteelTec DESIGN	1 standardowa i 1 duża rolka papieru	CONT13200710289

Kosz sanitarny SteelTec DESIGN




Kosz sanitarny wykonany ze szczotkowanej stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1,5 mm.

- Do montażu na ścianie
- Z higieniczną, odchylaną pokrywą
- W pełni spawany, odporny na rdzę kosz wewnętrzny
- Zamek zabezpieczający przed aktami wandalizmu
- Dodatkowo dostępny we wszystkich kolorach z palety RAL Classic

Waga netto: 7 kg

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 279 x 482 x 139 mm

Otwarty (szer. x wys. x gł.): 279 x 482 x 350 mm



Opis	Pojemność	Numer zamówienia
Kosz sanitarny SteelTec DESIGN	7l	CONT18270710283

Kosz na śmieci SteelTec DESIGN




Kosz na śmieci wykonany ze szczotkowanej stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1,5 mm.

- Do montażu na ścianie
- Samozamykająca się pokrywa uchylna
- W pełni spawany, odporny na rdzę pojemnik wewnętrzny
- Łatwe otwieranie/zamykanie za pomocą 2 amortyzatorów
- Zamek zabezpieczający przed aktami wandalizmu
- Dodatkowo dostępny we wszystkich kolorach z palety RAL Classic

Waga netto: 17,2 kg

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 380 x 700 x 254 mm

Wymiary po otwarciu (szer. x wys. x gł.): 380 x 700 x 460 mm

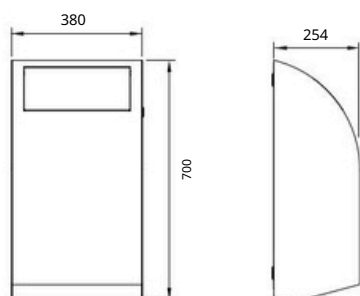

Opis	Pojemność	Numer zamówienia
Kosz na śmieci SteelTec DESIGN	30 litrów	CONT18270710284



Kosz na śmieci SteelTec DESIGN

**Z pokrywą na zawiasach**


Kosz na śmieci i odpady sanitarne wykonany ze szczotkowanej stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1,5 mm.

- Do montażu na ścianie
- Pokrywa na zawiasach
- W pełni spawany, odporny na rdzę pojemnik wewnętrzny
- Zamek zabezpieczający przed aktami wandalizmu
- Dodatkowo dostępny we wszystkich kolorach z palety RAL Classic

Waga netto: 8,1 kg

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 338 x 460 x 144 mm

Otwarty (szer. x wys. x gł.): 338 x 460 x 320 mm

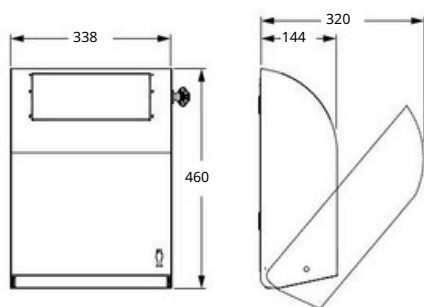

Opis	Pojemność	Numer zamówienia
Z zawiasową pokrywą	11 litrów	CONT18270710279

Z samozamykającą się pokrywą uchylną.

Kosz na śmieci i odpady sanitarne wykonany ze szczotkowanej stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1,5 mm.

- Do montażu na ścianie
- Samozamykająca się pokrywa uchylna
- W pełni spawany, odporny na rdzę pojemnik wewnętrzny
- Zamek zabezpieczający przed aktami wandalizmu
- Dodatkowo dostępny we wszystkich kolorach z palety RAL Classic



Waga netto: 8,6 kg

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 338 x 460 x 144 mm

Otwarty (szer. x wys. x gł.): 338 x 460 x 320 mm

Opis	Pojemność	Numer zamówienia
Z samoczynnie zamykającą się pokrywą wahadłową	12 litrów	CONT18270710294

Przewijak dla niemowląt SteelTec

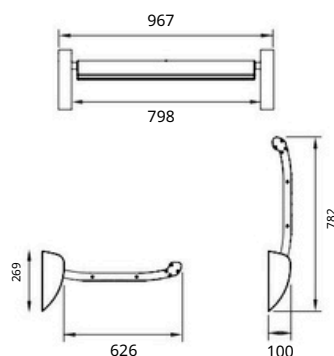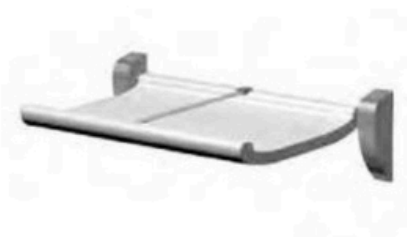

Ścienne łóżeczko do przewijania niemowląt z paskiem. Elementy mocujące do ściany i kołnierze końcowe z szcztokowanej stali nierdzewnej. Standardowo dostępne z białym profilem aluminiowym .
Możliwość dostawy we wszystkich kolorach z palety RAL.



- Do montażu na ścianie
- Wykonane z łatwych do czyszczenia materiałów
- Możliwość złożenia
- Pasek zabezpieczający i zaokrąglone krawędzie
- Dostępne we wszystkich kolorach z palety RAL Classic
- Również w różnych wzorach i motywach
- Bez elementów mocujących

Waga netto: 17,1 kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 967 x 782 x 100 mm
Wymiary po rozłożeniu (szer. x wys. x gł.): 967 x 782 x 626 mm
Powierzchnia do przewijania (dł.): 526 mm
Szerokość (bez mocowania): 798 mm
Szerokość (z mocowaniem): 967 mm
Nośność: do 400 kg

Do połączenia z:
CONT13200710656 uchwyt na rolkę papieru
CONT13200710655 uchwyt na rolkę papieru

Opis	Materiał/kolor	Numer zamówienia
Z paskiem	Profil aluminiowy biały	CONT25578710659

Uchwyt na rolkę papieru SteelTec do przewijaka dla niemowląt

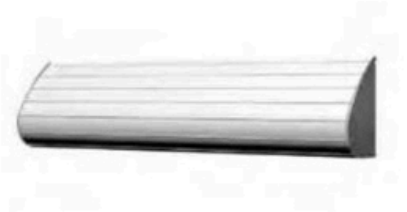

Uchwyt na rolkę papieru do przewijaka dla niemowląt. Standardowo dostępny z białym profilem aluminiowym .
Możliwość dostawy we wszystkich kolorach z palety RAL.

- Do montażu na ścianie
- Higieniczne rozwiązanie
- Niezwykle wytrzymały uchwyt z zamkiem
- Pasuje do rolek papieru o wymiarach 700 x 100 mm
- Dodatkowo dostępny we wszystkich kolorach z palety RAL Classic

Waga netto: 3,5 kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 799 x 185 x 109 mm

Do połączenia z:
CONT25578710659 bezpieczny stolik do przewijania

Opis	Materiał/kolor	Numer zamówienia
zamkiem	Profil aluminiowy biały	CONT13200710656


Uchwyt na rolkę papieru SteelTec do przewijaka dla niemowląt, zamykany zobu stron



Uchwyt na rolki papieru ze stali nierdzewnej.
Pasuje do większości rodzajów rolek papieru.
Z zamkiem na obu końcach.

- Do montażu na ścianie
- Pasuje do kilku rodzajów rolek papieru
- Zamek chroniący przed aktami wandalizmu
- Oczka do sprawdzania ilości papieru
- Łatwa obsługa dzięki sprężynie gazowej
- Dodatkowo dostępny we wszystkich kolorach z palety RAL Classic

Waga netto: 4 kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 585 x 233 x 142 mm



Opis	Materiał/kolor	Numer zamówienia
Blokada po obu stronach	Stal nierdzewna matowa	CONT13200710655

Rolki papierowe SteelTec z rękawem do przewijaka



Rolka papieru z rękawem do uchwytu na rolkę papieru, z której można odrywać papier w arkuszach o rozmiarze odpowiednim do powierzchni montowanego na ścianie stolika do przewijania. Papier można odrywać jedną ręką, dzięki czemu druga ręka pozostaje wolna, aby przez cały czas trzymać dziecko.

- Praktyczne rozwiązanie zapewniające czystość powierzchni do przewijania
- Optymalna higiena podczas zmiany pieluchy
- Odpowiedni do uchwytu na rolkę papieru do bezpiecznego stolika do przewijania

Waga netto: 2,7 kg
Wymiary (długość x średnica): 700 x 100 mm (50 sztuk)
700 x 100 mm (105 sztuk)
500 x 100 mm (100 sztuk)
Kolor: Biały
Waga na m²: 60 g / 41 g / 40 g
Jednostka opakowaniowa: 2 rolki

* Pasuje do uchwytu na rolkę papieru SteelTec CONT13200710656
** Pasuje do uchwytu na rolkę papieru SteelTec CONT13200710655

Arkusze na rolkę / Gram	Wersja	Numer zamówienia
50 arkuszy / 60 g/ m ²	2 rolki / PU	CONT41000000667**
105 arkuszy / 41 g/ m ²	2 rolki / PU	CONT41000000657**
100 arkuszy / 40 g/ m ²	2 rolki / PU	CONT41000000668*


Suszarka do rąk BJÖRK, bezdotykowa



Bezdotykowa suszarka do rąk z obudową ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze matowej czerni, bieli i RAL Classic. Wyposażona w pokrywę**, czujnik podczerwieni i elektroniczny wyłącznik czasowy.

- Do montażu na ścianie
- Czas suszenia: ok. 10–15 s
- Mocny silnik komutatorowy, regulowana prędkość powietrza
- Z diodą LED sygnalizującą pracę
- Regulowana odległość aktywacji
- Dostępny we wszystkich kolorach RAL Classic
- Płyta pokrywowa dostępna w 6 standardowych kolorach

Waga netto: 6,5 kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 205 x 330 x 183 mm
Moc znamionowa: 1600 W
Poziom hałasu: 76 dBA
Temperatura wylotu powietrza (maks.): 60 °C
Stopień ochrony IP: IPX1

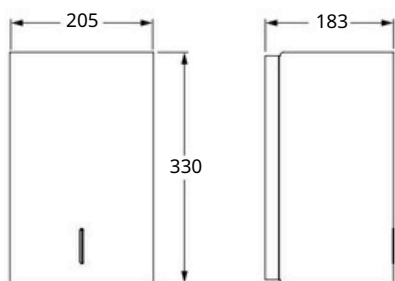

Opis	Kolor	Numer zamówienia
BJÖRK suszarka z czujnikiem IR	Czarny mat*	CONT21600813006
	Biały* Klasyczny	CONT21500813000
	RAL*	CONT21900813002

Dozownik ręczników papierowych BJÖRK, uchwyt środkowy


Aksesoria sanitarne



Dozownik papieru do rolek papieru z wyciąganiem od środka. Obudowa ze stali nierdzewnej malowana proszkowo w kolorze matowej czerni, bieli lub RAL Classic. Wyposażony w pokrywę**.

- Do montażu na ścianie
- Duża pojemność
- Obsługa jedną ręką
- Łatwa wymiana rolki papieru
- System zamka i klucza w standardowym wyposażeniu
- Dostępny we wszystkich kolorach RAL Classic
- Płyta pokrywowa dostępna w 6 standardowych kolorach

Waga netto: 3,7 kg (bez rolki papieru)
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 205 x 330 x 187 mm
Rolka papieru Ø x wys. (maks.): 150 x 225 mm

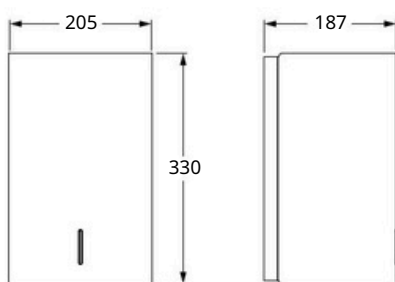

Opis	Kolor Czarny	Numer zamówienia
Dozownik papieru BJÖRK do rolek papieru z centralnym wyciąganiem	mat*	CONT16670013275
	Biały*	CONT16570013270
	Klasyczny RAL*	CONT16970013280

* Kolor matowa czerni: Poziom połysku 10 | Kolor biały: Poziom połysku 60 | Kolory RAL Classic, proszę podać poziom połysku


** Produkty w kolorze matowej czerni lub bieli są standardowo dostarczane z czarną lub białą płytką maskującą, o ile nie wskazano inaczej.

Płytką maskującą dostępna w 6 standardowych kolorach (proszę podać przy składaniu zamówienia):

Negro Ingo | Bianco Male | Birke | Eastwood Lava | Natur Beton | Schiefer



Dozownik BJÖRK, bezdotykowy



Bezdotykowy dozownik mydła w płynie lub środka dezynfekującego z obudową ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze matowej czerni, bieli i RAL Classic. Wyposażony w pokrywę** i czujnik podczerwieni

- Do montażu na ścianie
- Pojemność: ok. 0,9 l
- Zasilanie bateryjne (baterie nie są zawarte w standardowym zestawie); opcjonalne podłączenie do sieci elektrycznej
- Z diodą LED sygnalizującą działanie
- Automatyczna regulacja optymalnej odległości aktywacji
- System zamka i klucza zawarty w standardowym zestawie
- Dostępny we wszystkich kolorach RAL Classic
- Płyta pokryciowa dostępna w 6 standardowych kolorach

Waga netto: 2,3 kg

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 139 x 330 x 127 mm

Wymiary po otwarciu (szer. x wys. x gł.): 139 x 330 x 330 mm


Pojemność: 950 ml

Odpowiednie tacki ociekowe, stojaki stołowe lub podłogowe od strony 269.

Opis	Kolor Czarny	Numer zamówienia
Dozownik BJÖRK do mydła w płynie lub środka dezynfekującego	mat*	CONT17600813056
	Biały*	CONT17500813050
	Klasyczny RAL*	CONT17900813052

Dozownik BJÖRK, ręczny

Akcesoria sanitarne



128mm 139mm

Ręczny dozownik mydła w płynie, mydła w pianie lub środka dezynfekującego.

Obudowa ze stali nierdzewnej malowana proszkowo w kolorze matowej czerni, bieli i RAL Classic.

Wyposażony w pokrywę**.

- Do montażu na ścianie
- Pojemność: ok. 1,2 l (= 1000-1200 dawek)
- System zamka i klucza w zestawie standardowym
- Dostępny we wszystkich kolorach RAL Classic
- Płyta pokrywki dostępna w 6 standardowych kolorach

Waga netto: 2,4 kg

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 128 x 373 x 139 mm

Otwarty (szer. x wys. x gł.): 128 x 373 x 330 mm

Pojemność: 1200 ml

Opis	Kolor Czarny	Numer zamówienia
Dozownik BJÖRK do mydła w płynie	mat*	CONT17670013125
	Biały*	CONT17570013120
	Klasyczny RAL*	CONT17970013130
Dozownik BJÖRK do mydła w pianie	Czarny mat*	CONT17670013165
	Biały*	CONT17570013160
	Klasyczny RAL*	CONT17970013170
Dozownik BJÖRK do środka dezynfekującego	Czarny mat*	CONT17670013145
	Biały*	CONT17570013140
	Klasyczny RAL*	CONT17970013150

Uchwyt na papier toaletowy BJÖRK




Toilet paper holder for 2 standard paper rolls
Powder coated stainless steel housing in matt black, white or RAL Classic.

- For wall mounting
- Lock and key system included in the standard delivery
- Available in all RAL Classic colours

Net weight: 3 kg
Dimensions (WxHxD): 278x161x131 mm

Opis	Kolor Czarny	Numer zamówienia
	mat*	CONT13600713375
Uchwyt na papier toaletowy BJÖRK na 2 standardowe rolki papieru	Biały*	CONT13500713370
	Klasyczny RAL*	CONT13900713380

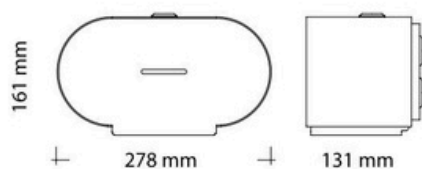


Uchwyt na papier toaletowy na 1 rolkę jumbo i 1 rolkę standardową
Obudowa ze stali nierdzewnej malowana proszkowo w kolorze matowej czerni, bieli lub RAL Classic.

- Do montażu na ścianie
- System zamka i klucza w zestawie standardowym
- Dostępny we wszystkich kolorach RAL Classic


Waga netto: 8 kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 455 x 470 x 172 mm

Opis	Kolor Czarny	Numer zamówienia
	mat*	CONT13600713355
Uchwyt na papier toaletowy BJÖRK na 1 dużą i 1 standardową rolkę papieru	Biały*	CONT13500713350
	Klasyczny RAL*	CONT13900713360

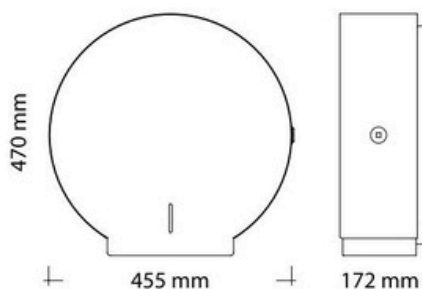

* Kolor matowy czarny: Poziom połysku 10 | Kolor biały: Poziom połysku 60 | Kolory RAL Classic, proszę podać poziom połysku

Kosz sanitarny BJÖRK 12 I

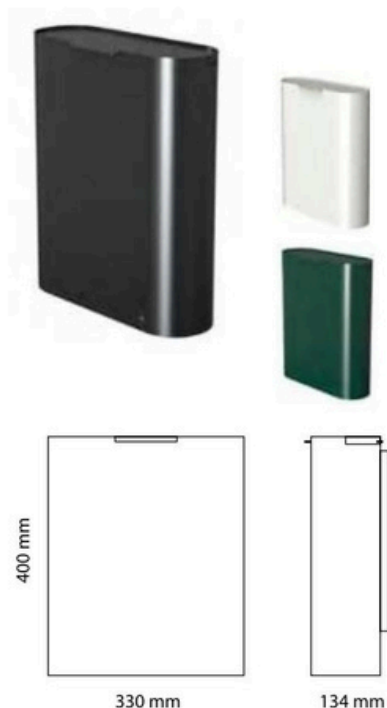

Kosz na śmieci z obudową ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze matowej czerni, bieli lub RAL Classic.

- Do montażu na ścianie
- Pojemność: 12 l
- Z pokrywą na zawiasach
- Wewnętrzny, sprężynowy uchwyt na worek
- Higieniczna i łatwa wymiana worka na śmieci
- Dostępny we wszystkich kolorach RAL Classic

Waga netto: 6,2 kg

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 330 x 400 x 134 mm

Opis	Kolor Czarny	Numer zamówienia
Kosz sanitarny BJÖRK 12 I	mat*	CONT18670013305
	Biały*	CONT18570013300
	Klasyczny RAL*	CONT18970013310

Kosz na śmieci BJÖRK 18 I

Akcesoria sanitarne



Duży kosz na śmieci z obudową ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze matowej czerni, bieli lub RAL Classic.

- Do montażu na ścianie
- Pojemność: 18 l
- Drzwi otwierane z boku
- Łatwa wymiana worka na śmieci
- System zamka i klucza w standardowym wyposażeniu
- Dostępny we wszystkich kolorach RAL Classic

Waga netto: 7,8 kg

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 260 x 500 x 241 mm

Opis	Kolor	Numer zamówienia
Kosz na śmieci BJÖRK 18 I	Czarny mat*	CONT18670013325
	Biały*	CONT18570013320
	Klasyczny RAL*	CONT18970013330

* Kolor matowy czarny: Poziom połysku 10 | Kolor biały: Poziom połysku 60 | Kolory RAL Classic, proszę podać poziom połysku

Przewijak BJÖRK



Stół do przewijania montowany na ścianie, profil aluminiowy pomalowany na kolor matowej czerni, bieli lub RAL Classic.

Wspornik ścienny: blacha stalowa malowana. Przegub obrotowy: stal ocynkowana elektrolitycznie.

- Do montażu na ścianie
- Wytrzymałe materiały z zaokrąglonymi narożnikami dla optymalnego bezpieczeństwa
- Idealny w przypadku ograniczonej przestrzeni na ścianie
- Łatwe otwieranie i zamykanie
- Dostępny we wszystkich kolorach RAL Classic
- Bez elementów mocujących

Waga netto: 17 kg

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 552 x 771 x 100 mm

Otwarte (szer. x gł.): 304 x 751 mm

Obszar przebiegania (szer. x gł.): 510 x 700 mm

Nośność (maks.): 80 kg


Normy: EN 12221-1:2008

+ A1:2013

* Przykładowa kombinacja
Przewijak BJÖRK
Dozownik papieru BJÖRK



Do połączenia z:
CONT13600713255, CONT13500713250, CONT13900713260 Dozownik papieru BJÖRK

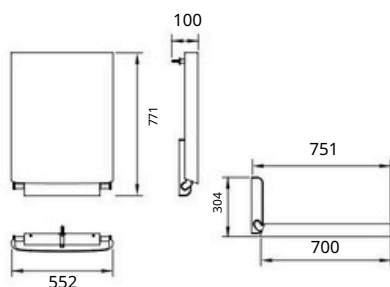

Opis	Kolor	Numer zamówienia
Przewijak BJÖRK	Czarny mat*	CONT25678713205
	Biały*	CKONT25578713200
	Klasyczny RAL*	CONT25978713210



BJÖRK dozownik papieru do przewijaka




Dozownik papieru do stolika do przewijania BJÖRK z obudową ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze matowej czerni, bieli lub RAL Classic.

- Do montażu na ścianie
- Z blokadą bezpieczeństwa
- Dostępny we wszystkich kolorach RAL Classic

Waga netto: 2,5 kg

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 410 x 221 x 79 mm

Do połączenia z:
CONT25678713205, CONT25578713200, CONT25978713210 Stolik do przewijania BJÖRK

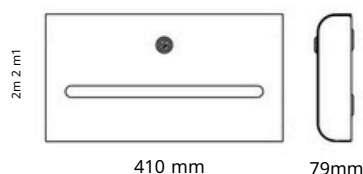

Opis	Kolor	Numer zamówienia
Dozownik papieru BJÖRK	Czarny mat*	CONT13600713255
	Biały*	CONT13500713250
	Klasyczny RAL*	CONT13900713260

* Kolor matowy czarny: Poziom połysku 10 | Kolor biały: Poziom połysku 60 | Kolory RAL Classic, proszę podać poziom połysku

BJÖRK papierowe wkładki do przewijaka



Indywidualne 3-warstwowe ręczniki papierowe, które można wyciągać pojedynczo z paczki w kształcie litery W w dozowniku, co stanowi ekonomiczne i higieniczne rozwiązanie.

- Praktyczne i higieniczne rozwiązanie zapewniające czystą powierzchnię do przewijania
 - Dodatkowa wygoda i higiena podczas zmiany pieluch
 - Pasuje do dozowników papieru BJÖRK
- Opakowanie: 30 arkuszy w paczce,

Pudełko zawierające 9 paczek

Waga netto: 1 kg

Opis	Wymiary	Numer zamówienia
BJÖRK papierowe wkładki do przewijaka	Pojedynczy arkusz 203x340 mm	CONT41000003265

Tacka ociekowa do ściennego dozownika środka dezynfekującego



Taca ociekowa wykonana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze matowej czerni, bieli lub RAL Classic.


Pasuje do bezdotykowych dozowników środka dezynfekującego BJÖRK i SteelTec.

- Do montażu na ścianie
- Do zbierania kropli i zapobiegania śliskim podłogom
- Dostępna we wszystkich kolorach RAL Classic

Waga netto: 0,3 kg

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 100 x 328 x 107 mm

Opis	Kolor	Numer zamówienia
Tacka ociekowa do ściennego dozownika środka dezynfekującego	Czarny mat*	CONT44600053172
	Biały*	CONT44500053171
	Klasyczny RAL*	CONT44900053173



* Kolor matowy czarny: Poziom połysku 10 | Kolor biały: Poziom połysku 60 | Kolory RAL Classic, proszę podać poziom połysku

Stojaki stołowe do bezdotykowych dozowników środka dezynfekującego




Mobilny stojak stołowy z tacką ociekową, wysokość 65 cm. Do montażu dozowników środka dezynfekującego w miejscach o dużym natężeniu ruchu i przy wejściach. Malowany na matową czerń, biel lub kolory z palety RAL Classic. Pasuje do bezdotykowych dozowników środka dezynfekującego BJÖRK i SteelTec

- Wykonany ze stali i aluminium
- Z wbudowaną tacką ociekową
- Dostępny we wszystkich kolorach RAL Classic

Waga netto: 4 kg

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 210 x 650 x 210 mm

Opis	Kolor	Numer zamówienia
Stojak stołowy do bezdotykowych dozowników dezynfekujących	Czarny mat*	CONT43600083176
	Biały*	CONT43500083175
	Klasyczny RAL*	CONT43900083177



Stojaki podłogowe do bezdotykowych dozowników dezynfekujących

Akcesoria sanitarne




Mobilny stojak podłogowy z tacką ociekową, wys. 155 cm. Do montażu dozowników dezynfekujących do instalacji w miejscach o dużym natężeniu ruchu i wejściach. Malowane na matową czerń, biel lub RAL Classic. Nadaje się do bezdotykowych dozowników BJÖRK i SteelTec.

- Wykonane ze stali i aluminium
- Z integralną tacką ociekową
- Dostępne we wszystkich kolorach RAL Classic

Masa netto: 8kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 260x1550x260

Opis	Kolor Czarny	Numer zamówienia
Stojak podłogowy do bezdotykowych dozowników dezynfekujących	mat*	CONT43600073181
	Biały*	CONT43500073180
	Klasyczny RAL*	CONT43900073182



* Kolor matowy czarny: Poziom połysku 10 | Kolor biały: Poziom połysku 60 | Kolory RAL Classic, proszę podać poziom połysku

Transformator 230 V – 6 V/DC (wtyczka)



Transformator 230 V – 6 V/DC jako zasilacz wtykowy.
Zestaw do modernizacji dozowników zasilanych bateryjnie do podłączenia do sieci elektrycznej.
Długość kabla: 1800 mm
Kolor: czarny

Opis

Numer zamówienia

Transformator 230 V – 6 V/DC (wtyczka)
do systemów dozujących SteelTec i BJÖRK

CONO010888

Transformator 230 V – 6 V/DC, ukryty



Transformator 230 V – 6 V/DC jako ukryty zasilacz
do dozowników mydła lub środka dezynfekującego.
Długość kabla: 1800 mm
Kolor: czarny

Opis

Numer zamówienia

Transformator 230 V – 6 V/DC (ukryty) do
systemów dozujących SteelTec i BJÖRK

CONO110888

Transformator 230 V – 6 V/DC (wtyczka) z adapterem z akumulatora do dozownika



Transformator 230 V – 6 V/DC jako zasilacz wtykowy do dozowników mydła lub
środków dezynfekujących. Zestaw modernizacyjny do dozowników zasilanych bateryjnie do podłączenia do sieci
elektrycznej. Pasuje do dozowników środków dezynfekujących Cleanline i HK IRSP.
Długość kabla: 700 mm
Kolor: czarny


Opis

Numer zamówienia

Transformator 230 V – 6 V/DC (wtyczka)
z adapterem z akumulatora do dozownika

CONO120888

Suszarka do rąk AirTap, bezdotykowa



Suszarka do rąk AirTap, bezdotykowa
do montażu nad umywalką

- Inteligentna regulacja temperatury i automatyczna regulacja
- Mocny silnik komutatorowy z węglowymi szczotkami do montażu na tylnym panelu
- Czujnik podczerwieni i elektroniczny wyłącznik czasowy
- Odległość aktywacji: regulowana w zakresie od 20 do 130 mm
- Wyłącznik bezpieczeństwa po 60 sekundach ciągłej pracy
- Obudowa: stal nierdzewna o satynowym wykończeniu

Waga netto: 5,6 kg

Wymiary (ØxHxD): 50x170x220 mm

Napięcie przyłączeniowe: 230 V

Moc znamionowa: 1000 W


Temperatura wylotu powietrza (maks.): 57 °C

Czas suszenia: ok. 10-15 s: 10-15 s

Poziom hałas: 68,5-70,5 dB

Stopień ochrony IP: IP35

Opis	Materiał/kolor	Numer zamówienia
Suszarka do rąk AirTap, do montażu w umywalce	Stal nierdzewna	CONT21206830370



do montażu na ścianie

- Do montażu na ścianie za panelem lub lustrem
- Inteligentna regulacja temperatury i automatyczna regulacja
- Mocny silnik komutatorowy z węglowymi szczotkami do montażu

pod blatem

- Czujnik podczerwieni i elektroniczny wyłącznik czasowy
- Odległość aktywacji: regulowana w zakresie od 20 do 130 mm
- Wyłącznik bezpieczeństwa po 60 sekundach ciągłej pracy
- Obudowa: stal nierdzewna o satynowym wykończeniu

Waga netto: 5,6 kg

Wymiary (ØxHxD): 38x50x220 mm

Napięcie przyłączeniowe: 230 V

Moc znamionowa: 1000 W

Temperatura wylotu powietrza (maks.): 57 °C


Czas suszenia: ok. 10-15 s: 10-15 s

Poziom hałas: 68,5-70,5 dB

Stopień ochrony IP: IP35

Opis	Materiał/kolor	Numer zamówienia
Suszarka do rąk AirTap, do montażu na ścianie	Stal nierdzewna	CONT21206840372

Dozownik AirTap, bezdotykowy



do mydła w płynie / środka dezynfekującego lub mydła w pianie, do montażu na umywalce

- Pojemnik na mydło i pompa do montażu pod blatem
- Czujnik podczerwieni i elektroniczny wyłącznik czasowy
- Odległość aktywacji: regulowana w zakresie od 20 do 130 mm
- Obudowa: stal nierdzewna z satynowym wykończeniem

Waga netto: 1,25 kg
Wymiary (ØxHxD): 50x170x220 mm
Pojemność: 15 dl
Dawkowanie: 1000 – 1500 d
Napięcie przyłączeniowe: 230 V
Stopień ochrony IP: IP35

Opis	Wersja	Numer zamówienia
Dozownik SoapTap, montaż do umywalki	Mydło w płynie/ środek dezynfekujący	CONT17206830376
	Mydło piankowe	CONT17206830380

UWAGA


Dozowniki ze środkiem dezynfekującym powinny być używane wyłącznie z gotowym do użycia roztworem środka dezynfekującego; w razie konieczności w pojemniku można przygotować mieszaninę koncentratu z wodą pitną lub wodą destylowaną.



do mydła w płynie / środka dezynfekującego lub mydła w pianie, do montażu na ścianie


- Do montażu na ścianie za panelem lub lustrem
- Pojemnik na mydło i pompa do montażu na tylnym panelu
- Czujnik podczerwieni i elektroniczny wyłącznik czasowy
- Odległość aktywacji: regulowana w zakresie od 20 do 150 mm
- Obudowa: stal nierdzewna z satynowym wykończeniem

Waga netto: 1,25 kg
Wymiary (ØxHxD): 38x50x220 mm
Pojemność: 15 dl
Dawkowanie: 1000 – 1500 d
Napięcie przyłączeniowe: 230 V
Stopień ochrony IP: IP35



Opis	Wersja	Numer zamówienia
Dozownik SoapTap, montaż ścienny	Mydło w płynie/ środek dezynfekujący	CONT17206840378
	Mydło piankowe	CONT17206840382

Ręczna i suszarka do włosów

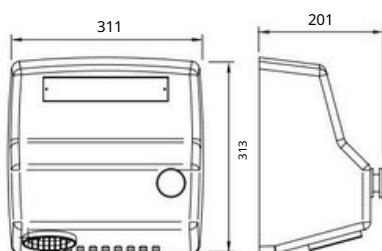

Biała suszarka do rąk/włosów z obudową wykonaną z odlewanego ciśnieniowo aluminium o grubości 4 mm, wyposażona w przycisk i płynnie regulowany elektroniczny zegar czasowy do cyklu suszenia.

- Do montażu na ścianie
- Z aktywacją przyciskiem
- Czas suszenia: 25 – 170 s
- Dostępny we wszystkich kolorach RAL Classic
- Praktycznie bezobsługowy
- Z silnikiem indukcyjnym

Waga netto: 7,45 kg
 Wymiary (szer. x wys. x gł.): 311 x 313 x 201 mm
 Moc znamionowa: 2360 W
 Poziom hałas: 62 dBA
 Temperatura wylotu powietrza (maks.): 65 °C
 Stopień ochrony IP: IP23
 Materiał: **4 mm odlew aluminiowy, biały**
 Do połączenia z:
 CONT26000710645 szyna do regulacji wysokości

Opis	Wersja	Numer zamówienia
Suszarka do rąk/włosów	podręcznik	CONT26500710100


Szyna do regulacji wysokości suszarki do włosów

- Do elektrycznej suszarki na ciepłe powietrze/suszarki do włosów
- Płynna regulacja w zakresie 500 mm
- Solidna szyna z mocnymi sprężynami gazowymi

Waga netto: 6,25 kg
 Wymiary (szer. x wys. x gł.): 175 x 983 x 65 mm
 Przedłużenie wysokości: do 500 mm
 Do połączenia z:
 Suszarką do rąk/włosów CONT26500710100

Opcjonalnie:
 Z lustrem na całej długości szyny

Uwaga:
 Suszarka do rąk/włosów nie wchodzi w skład standardowego wyposażenia

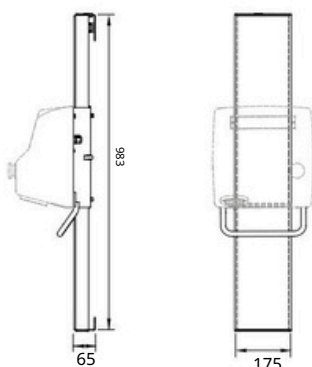

Opis	Materiał/kolor	Numer zamówienia
Szyna regulacji wysokości	Aluminium / stal nierdzewna	CONT26000710645

Suszarka do włosów ELEGANCE, ręczna




Suszarka do włosów z podwójną izolacją, wykonana z odpornego na uderzenia, białego tworzywa sztucznego.

- Do montażu na ścianie
- Solidna suszarka do włosów z wytrzymałym węzłem do ciepłego powietrza
- Ręczna regulacja natężenia powietrza w dwóch stopniach: 1200 W (maks.)

Waga netto: 1 kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 112 x 118 x 205 mm

Opis	Materiał/kolor	Numer zamówienia
Suszarka do włosów ELEGANCE	Biały plastik	CONT26500710713

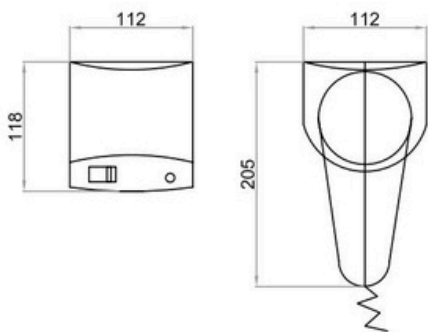

Aksesoria sanitarne


Suszarka do rąk



Suszarka do rąk AE
Suszarka do rąk z obudową **wykonaną z odlewanej ciśnieniowo aluminium o grubości 4 mm**, bezdotykowa, z czujnikiem podczerwieni i elektronicznym wyłącznikiem czasowym.


- Do montażu na ścianie
- Czas suszenia: 25 ~ 170 s
- Dostępna we wszystkich kolorach z palety RAL Classic
- Praktycznie bezobsługowa
- Z silnikiem indukcyjnym
- W 90% nadaje się do recyklingu

Waga netto: 7,25 kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 311 x 313 x 178 mm
Moc znamionowa: 2360 W
Poziom hałas: 62 dBA
Temperatura powietrza na wylocie (maks.): 65 °C
Stopień ochrony IP: IP23

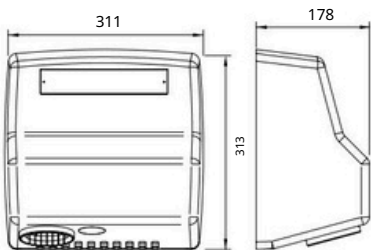

Opis	Wersja	Numer zamówienia
Suszarka do rąk AE	Czujnik podczerwieni	CONT21500810261

Suszarka do rąk

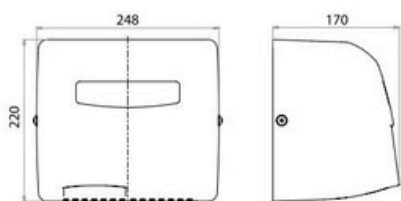


Suszarka do rąk MINI

Bezdotykowa suszarka do rąk z białą obudową wykonaną z odlewanego ciśnieniowo aluminium o grubości 2 mm. Z czujnikiem podczerwieni i elektronicznym wyłącznikiem czasowym.

- Do montażu na ścianie
- Czas suszenia: ok. 30 s
- Wyłącza się 2 s po wyjęciu rąk lub po 60 s ciągłej pracy
- Silnik indukcyjny bez szczotek węglowych

Waga netto: 5,4 kg
 Wymiary (szer. x wys. x gł.): 248 x 220 x 170 mm
 Moc znamionowa: 1800 W
 Napięcie robocze: 230 V
 Poziom hałasu: 64 dBA
 Temperatura wylotu powietrza (maks.): 55 °C
 Stopień ochrony IP: IP21

Opis	Kolor	Numer zamówienia
Suszarka do rąk MINI, bezdotykowa	Biały, RAL 9003	CONT21500810270
	Poziom połysku 75	

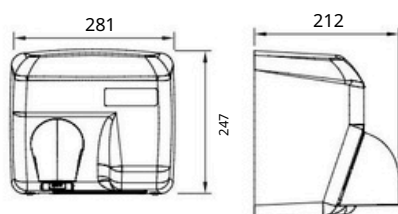

Suszarka do rąk MAXI


Suszarka do rąk z obudową wykonaną z blachy stalowej o grubości 2 mm. Z zamocowaną na stałe dyszą wylotową wykonaną z cynku z polerowanym chromowanym wykończeniem. Bezdotykowa, z czujnikiem podczerwieni i elektronicznym wyłącznikiem czasowym.

- Do montażu na ścianie
- Czas suszenia: ok. 20–25 s
- Mocny silnik komutatorowy
- Niezwykle higieniczny
- Łatwy w serwisowaniu
- Solidna, odporna na uderzenia obudowa stalowa, chroniąca przed aktami wandalizmu
- Dysza wylotowa

Waga netto: 7 kg
 Wymiary (szer. x wys. x gł.): 281 x 247 x 212 mm
 Moc znamionowa: 2400 W
 Poziom hałasu: 70 dBA
 Temperatura powietrza na wylocie (maks.): 65 °C
 Stopień ochrony IP: IP21

Opis	Kolor	Numer zamówienia
Suszarka do rąk MAXI, bezdotykowa	Biały	CONT21500810272

Suszarka do rąk

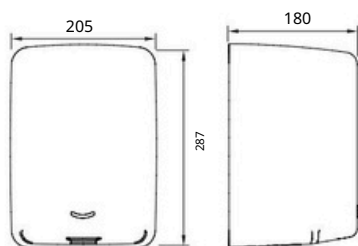

Suszarka do rąk TURBO Low Noise

Bezdotykowa suszarka do rąk z obudową ze szczotkowanej lub białej emaliowanej stali nierdzewnej. Z czujnikiem podczerwieni i elektronicznym wyłącznikiem czasowym.

- Do montażu na ścianie
- Czas suszenia: ok. 10–15 s
- Regulowana odległość aktywacji 150–190 mm
- Regulowana prędkość powietrza: 65–95 m/s
- Mocny silnik komutatorowy ze szczotkami węglowymi
- Niezwykle higieniczny
- Łatwy w serwisowaniu

Waga netto: 5,5 kg

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 205 x 287 x 180 mm


Moc znamionowa: 700–1400 W

Poziom hałas: 62,8–68,2 dBA

Temperatura powietrza na wylocie (maks.): 55 °C

Stopień ochrony IP: IP31

Opis	Materiał/kolor	Numer zamówienia
Suszarka do rąk TURBO	Biały	CONT21500810346
Niski poziom hałasu, bezdotykowy	Stal nierdzewna szczotkowana	CONT21200810347

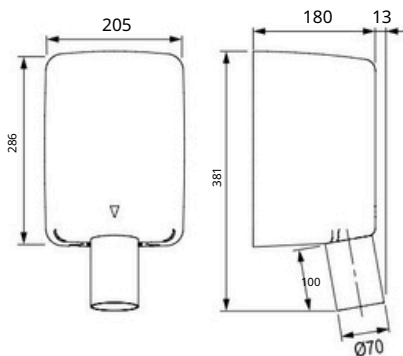

Suszarka do rąk TURBO, do montażu za lustrem lub szafką

Bezdotykowa suszarka do rąk, obudowa i dysza wykonane ze szczotkowanej stali nierdzewnej. Z czujnikiem podczerwieni i elektronicznym wyłącznikiem czasowym.

- Czas suszenia: ok. 10–15 s
- Mocny silnik komutatorowy

Waga netto: 5,8 kg

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 205 x 286 x 180 mm

Dysza (dł.): 100 mm

Średnica (Ø): 70 mm

Moc znamionowa: 1600 W

Poziom hałas: 78 dBA

Temperatura powietrza na wylocie (maks.): 60 °C

Stopień ochrony IP: IPX1

Opis	Materiał/kolor	Numer zamówienia
Suszarka do rąk TURBO, bezdotykowa	Stal nierdzewna matowa	CONT21200850244

Kosz sanitarny




Kosz na śmieci sanitarne z wbudowaną przegrodą

- Do montażu na ścianie, z 3 otworami do wiercenia
- Worki można wyjąć przez boczny otwór
- Zamykane od góry

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 308 x 305 x 119 mm

Grubość materiału: 3 mm, stal nierdzewna

Pojemność przegrody: 1 opakowanie zawierające 30 worków



Opis	Otwarcie otworu	Numer zamówienia
Kosz sanitarny z wbudowaną przegrodą	Prawy	CONT18200011305
	lewy	CONT18200012305


Podajnik ręczników papierowych, do montażu na ścianie



- Z 3 otworami do wiercenia
- Bez elementów mocujących
- Zamykane od góry

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 308 x 305 x 119 mm

Panel przedni: 2 mm, stal nierdzewna




Opis	Wersja	Numer zamówienia
Dozownik ręczników papierowych	do montażu na ścianie	CONT16200010000

Kosz siatkowy do kosza na śmieci papierowe



- Do użytku z workami na śmieci lub bez nich
 - Z uchwytem ściennym
 - Do montażu na widoku lub jako wolnostojący
 - Siatka ze stali nierdzewnej, pokryta tworzywem sztucznym
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 320 x 350 x 220 mm

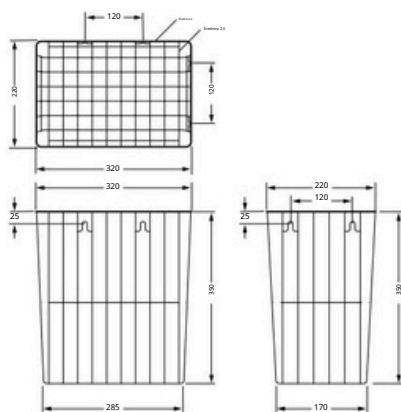


Opis	Kolor	Numer zamówienia
Kosz siatkowy o pojemności 25 litrów	Biały Srebrny kolor	CONT18500000640
	(powlekany rilsanem)	CONT18400000640

Dozownik mydła do umywalki




- Mosiądz lity, chromowany
- Z ręcznie obsługiwanym, zabezpieczonym przed kradzieżą dozownikiem
- Uzupełnianie mydła w płynie od góry bez konieczności wyjmowania pojemnika z wkładem
- Plastikowy pojemnik z wkładem do przechowywania mydła w płynie

Wysokość: 62 mm
Występ: 92/43 mm
Otwór montażowy: Ø 22 – 25 mm
Pojemność: 500 ml

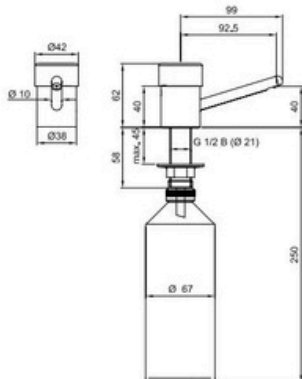

Opis	Materiał/kolor	Numer zamówienia
Dozownik mydła do umywalki ręczny	Chromowany	CONT17300730062

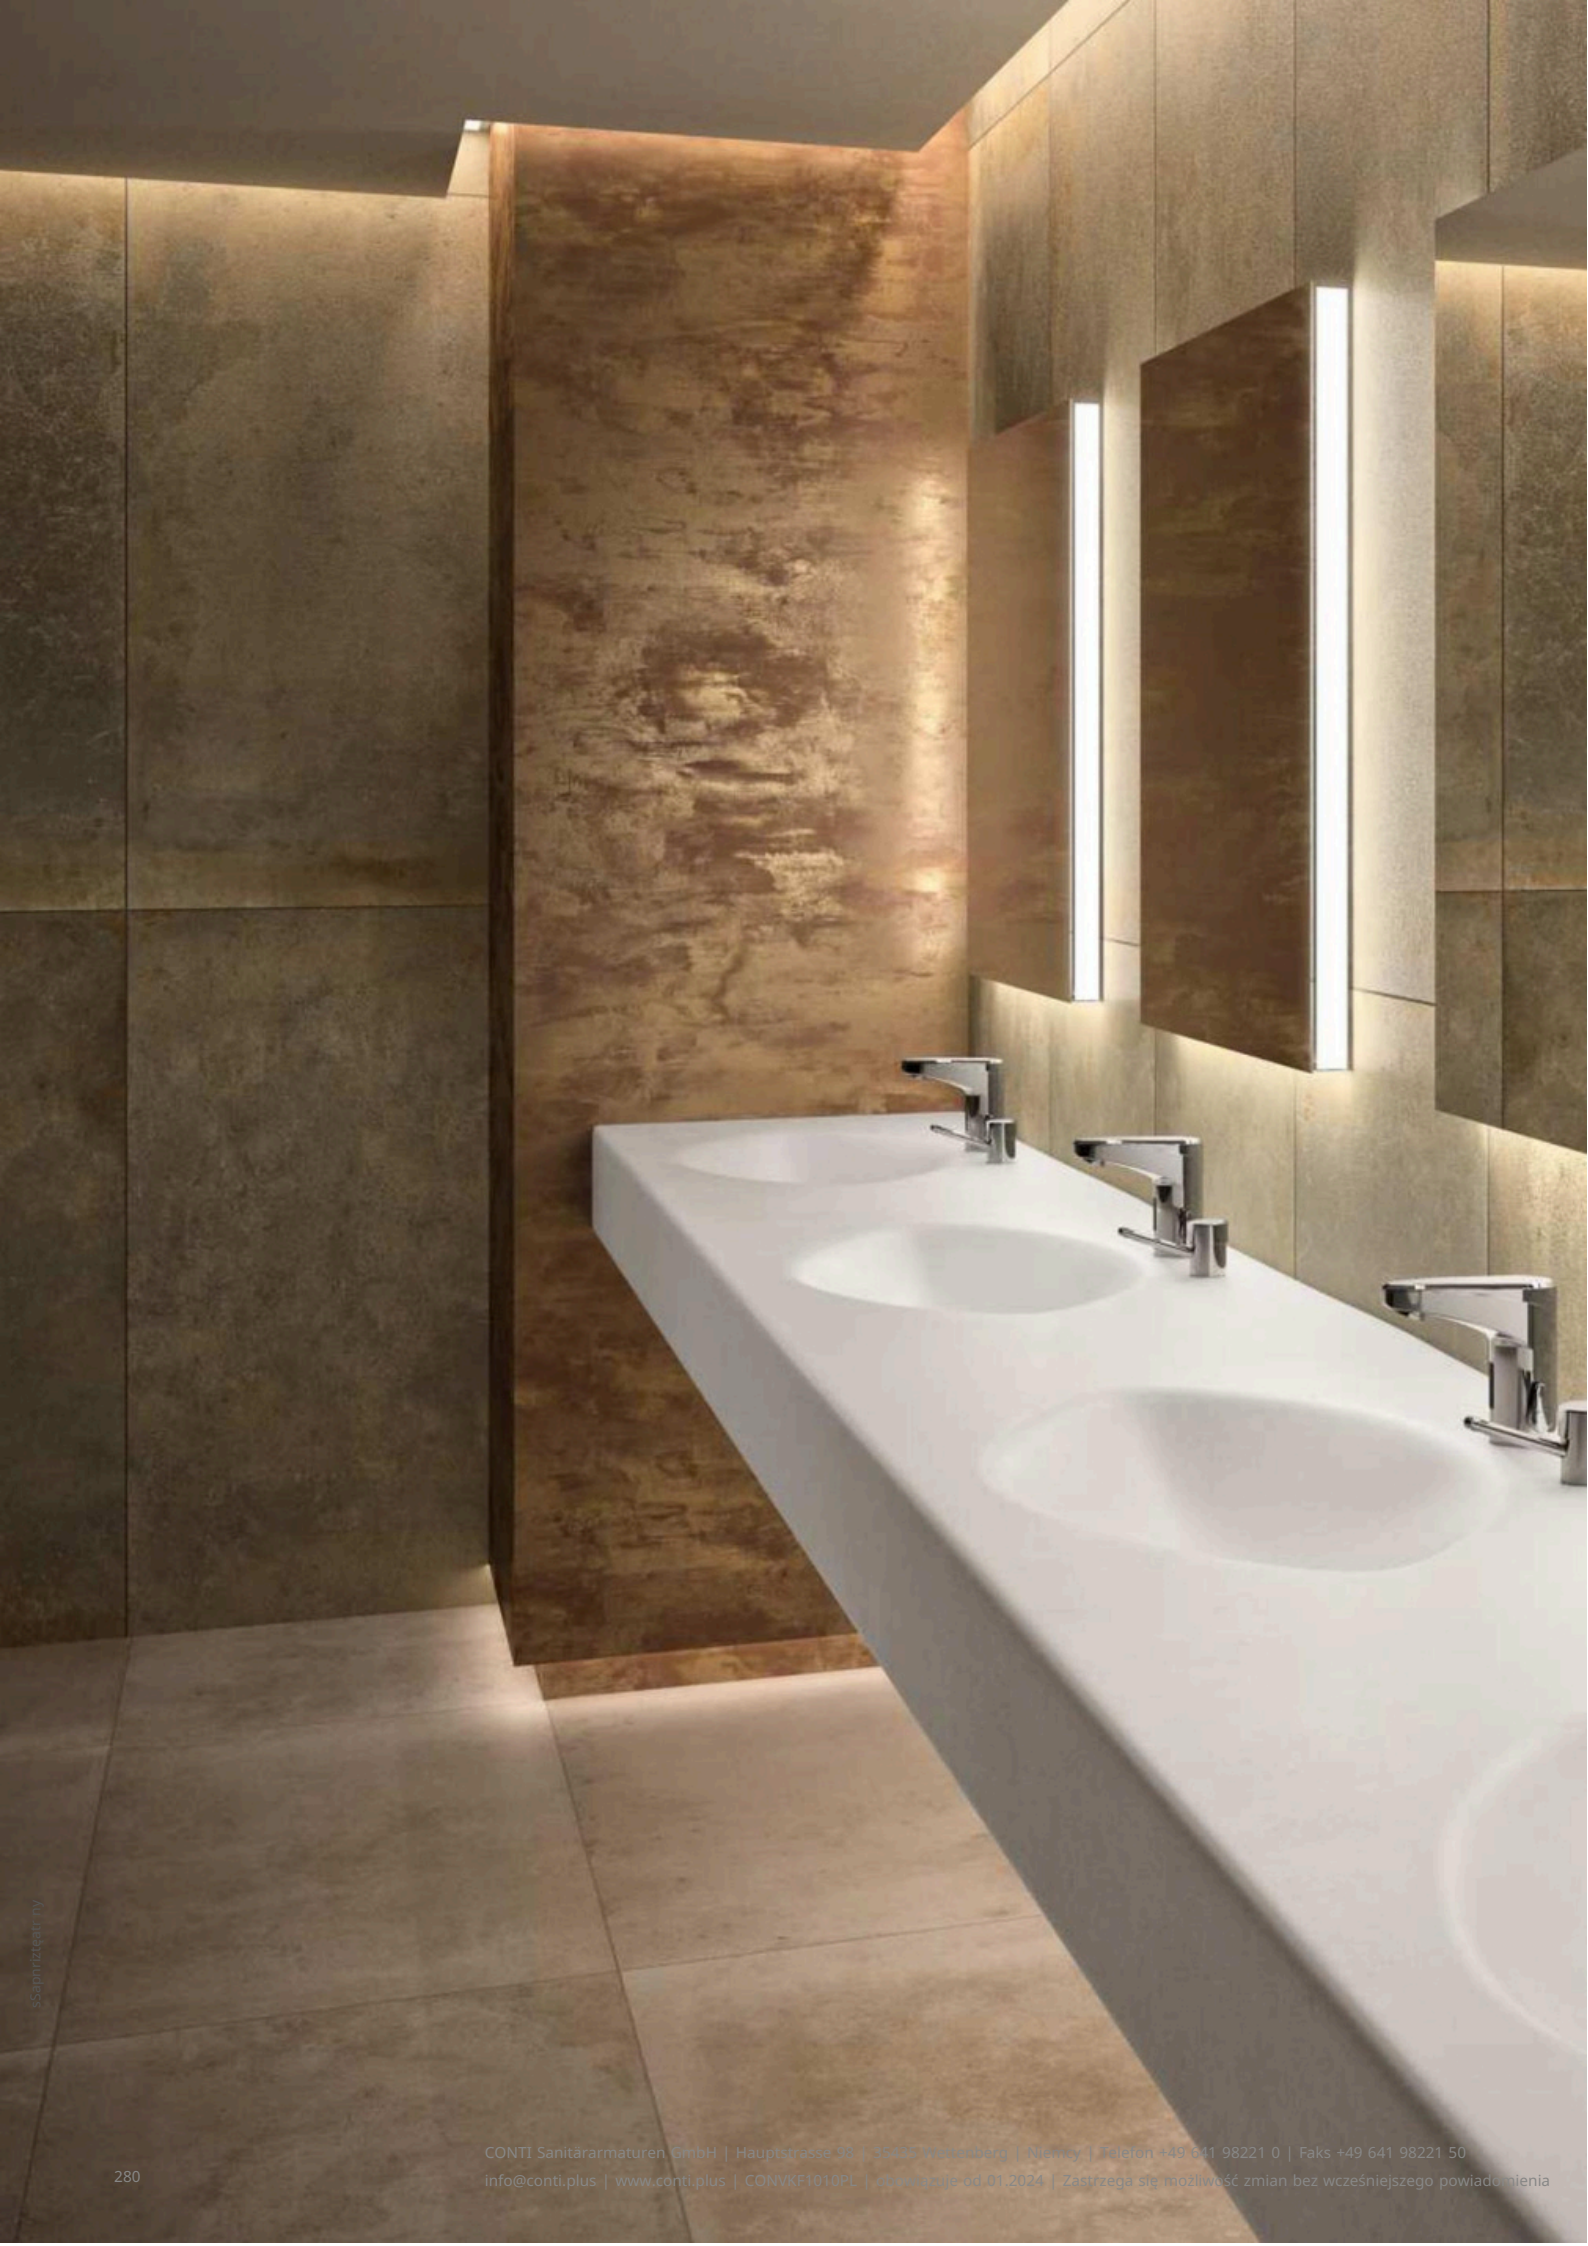



Dozownik mydła ścienny



Bez mocowania śrubowego

- Mocowanie zabezpieczające przed kradzieżą
- Zamykane od góry


Wymiary (szer. x wys. x gł.): 94 x 305 x 119 mm

Panel przedni: 3 mm

Pojemność: 1000 ml

Lepkość: 4 – 3500 mPa*s

Uwaga: Proszę napełniać wyłącznie neutralnym pH, bezchlorowym i beżołowiowym mydłem zalecanym przez nas – w przeciwnym razie gwarancja nie obowiązuje!



Opis	Materiał/kolor	Numer zamówienia
Instrukcja obsługi	Stal nierdzewna matowa	CONT17200710305
dozownik mydła		
ściennego		

Dozownik

Akcesoria sanitarne



Dozownik ELEGANCE


Bezdotykowy dozownik do mydła w płynie lub środka dezynfekującego.

- Do montażu na ścianie
- Obudowa: wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, kolor biały
- Zasilanie bateryjne (baterie nie są dołączone do standardowego zestawu)
- Z wskaźnikiem poziomu napełnienia
- Zamykane specjalnym kluczem
- Gotowe do aktywacji w stanie zamkniętym
- Odległość aktywacji: 1-8 cm
- Dawka: 1 ml

Waga netto: 1 kg

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 140 x 235 x 115 mm

Pojemność: 1,1 l



Opis	Wersja	Numer zamówienia
Dozownik ELEGANCE	Mydło w płynie	CONT17500810717
bezdotykowy	Środek dezynfekujący	CONT17500810718

Dozownik



Dozownik środka dezynfekującego SC-7501

Bezdotykowy dozownik środka dezynfekującego.

- Montaż na ścianie (elementy montażowe w zestawie)
- Obudowa wykonana z białego tworzywa ABS, tylny panel wykonany z szarego tworzywa ABS
- Pojemność: 0,5 l
- Dawka: 1 ml na jedno naciśnięcie
- Aktywacja za pomocą czujnika RS
- Baterie typu AA: 4 sztuki, nie wchodzi w skład zestawu
- Zamykane
- Okienko kontrolne z przodu do sprawdzania poziomu napęnlania

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 90 x 200 x 80 mm

Opis	Wersja	Numer zamówienia
Dozownik SC-7501 bezdotykowy	Środek dezynfekujący	CONT17500817501

Uwaga:

Dozowniki ze środkiem dezynfekującym powinny być używane wyłącznie z gotowym do użycia roztworem środka dezynfekującego; w razie konieczności w pojemniku można przygotować mieszkankę koncentratu z wodą pitną lub wodą destylowaną.



Dozownik środka dezynfekującego lub mydła w płynie SC-7511

Bezdotykowy dozownik środka dezynfekującego lub mydła w płynie.


- Montaż na ścianie (elementy montażowe w zestawie)
- Obudowa wykonana z białego tworzywa ABS, tylny panel wykonany z szarego tworzywa ABS
- Pojemność: 0,5 l
- Dawka: 1 ml na jedno naciśnięcie
- Aktywacja za pomocą czujnika RS
- Baterie typu AA: 4 sztuki, nie wchodzi w skład zestawu
- Możliwość zamknięcia
- Okienko kontrolne z przodu do sprawdzania poziomu napęnlania

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 90 x 200 x 80 mm


Uwaga:

Fabrycznie wyposażony jako dozownik środka dezynfekującego; w zestawie dysza do przekształcenia w dozownik mydła w płynie.

Opis	Wersja	Numer zamówienia
Dozownik SC-7511 bezdotykowy	Środek dezynfekujący/ mydło w płynie	CONT17500817511

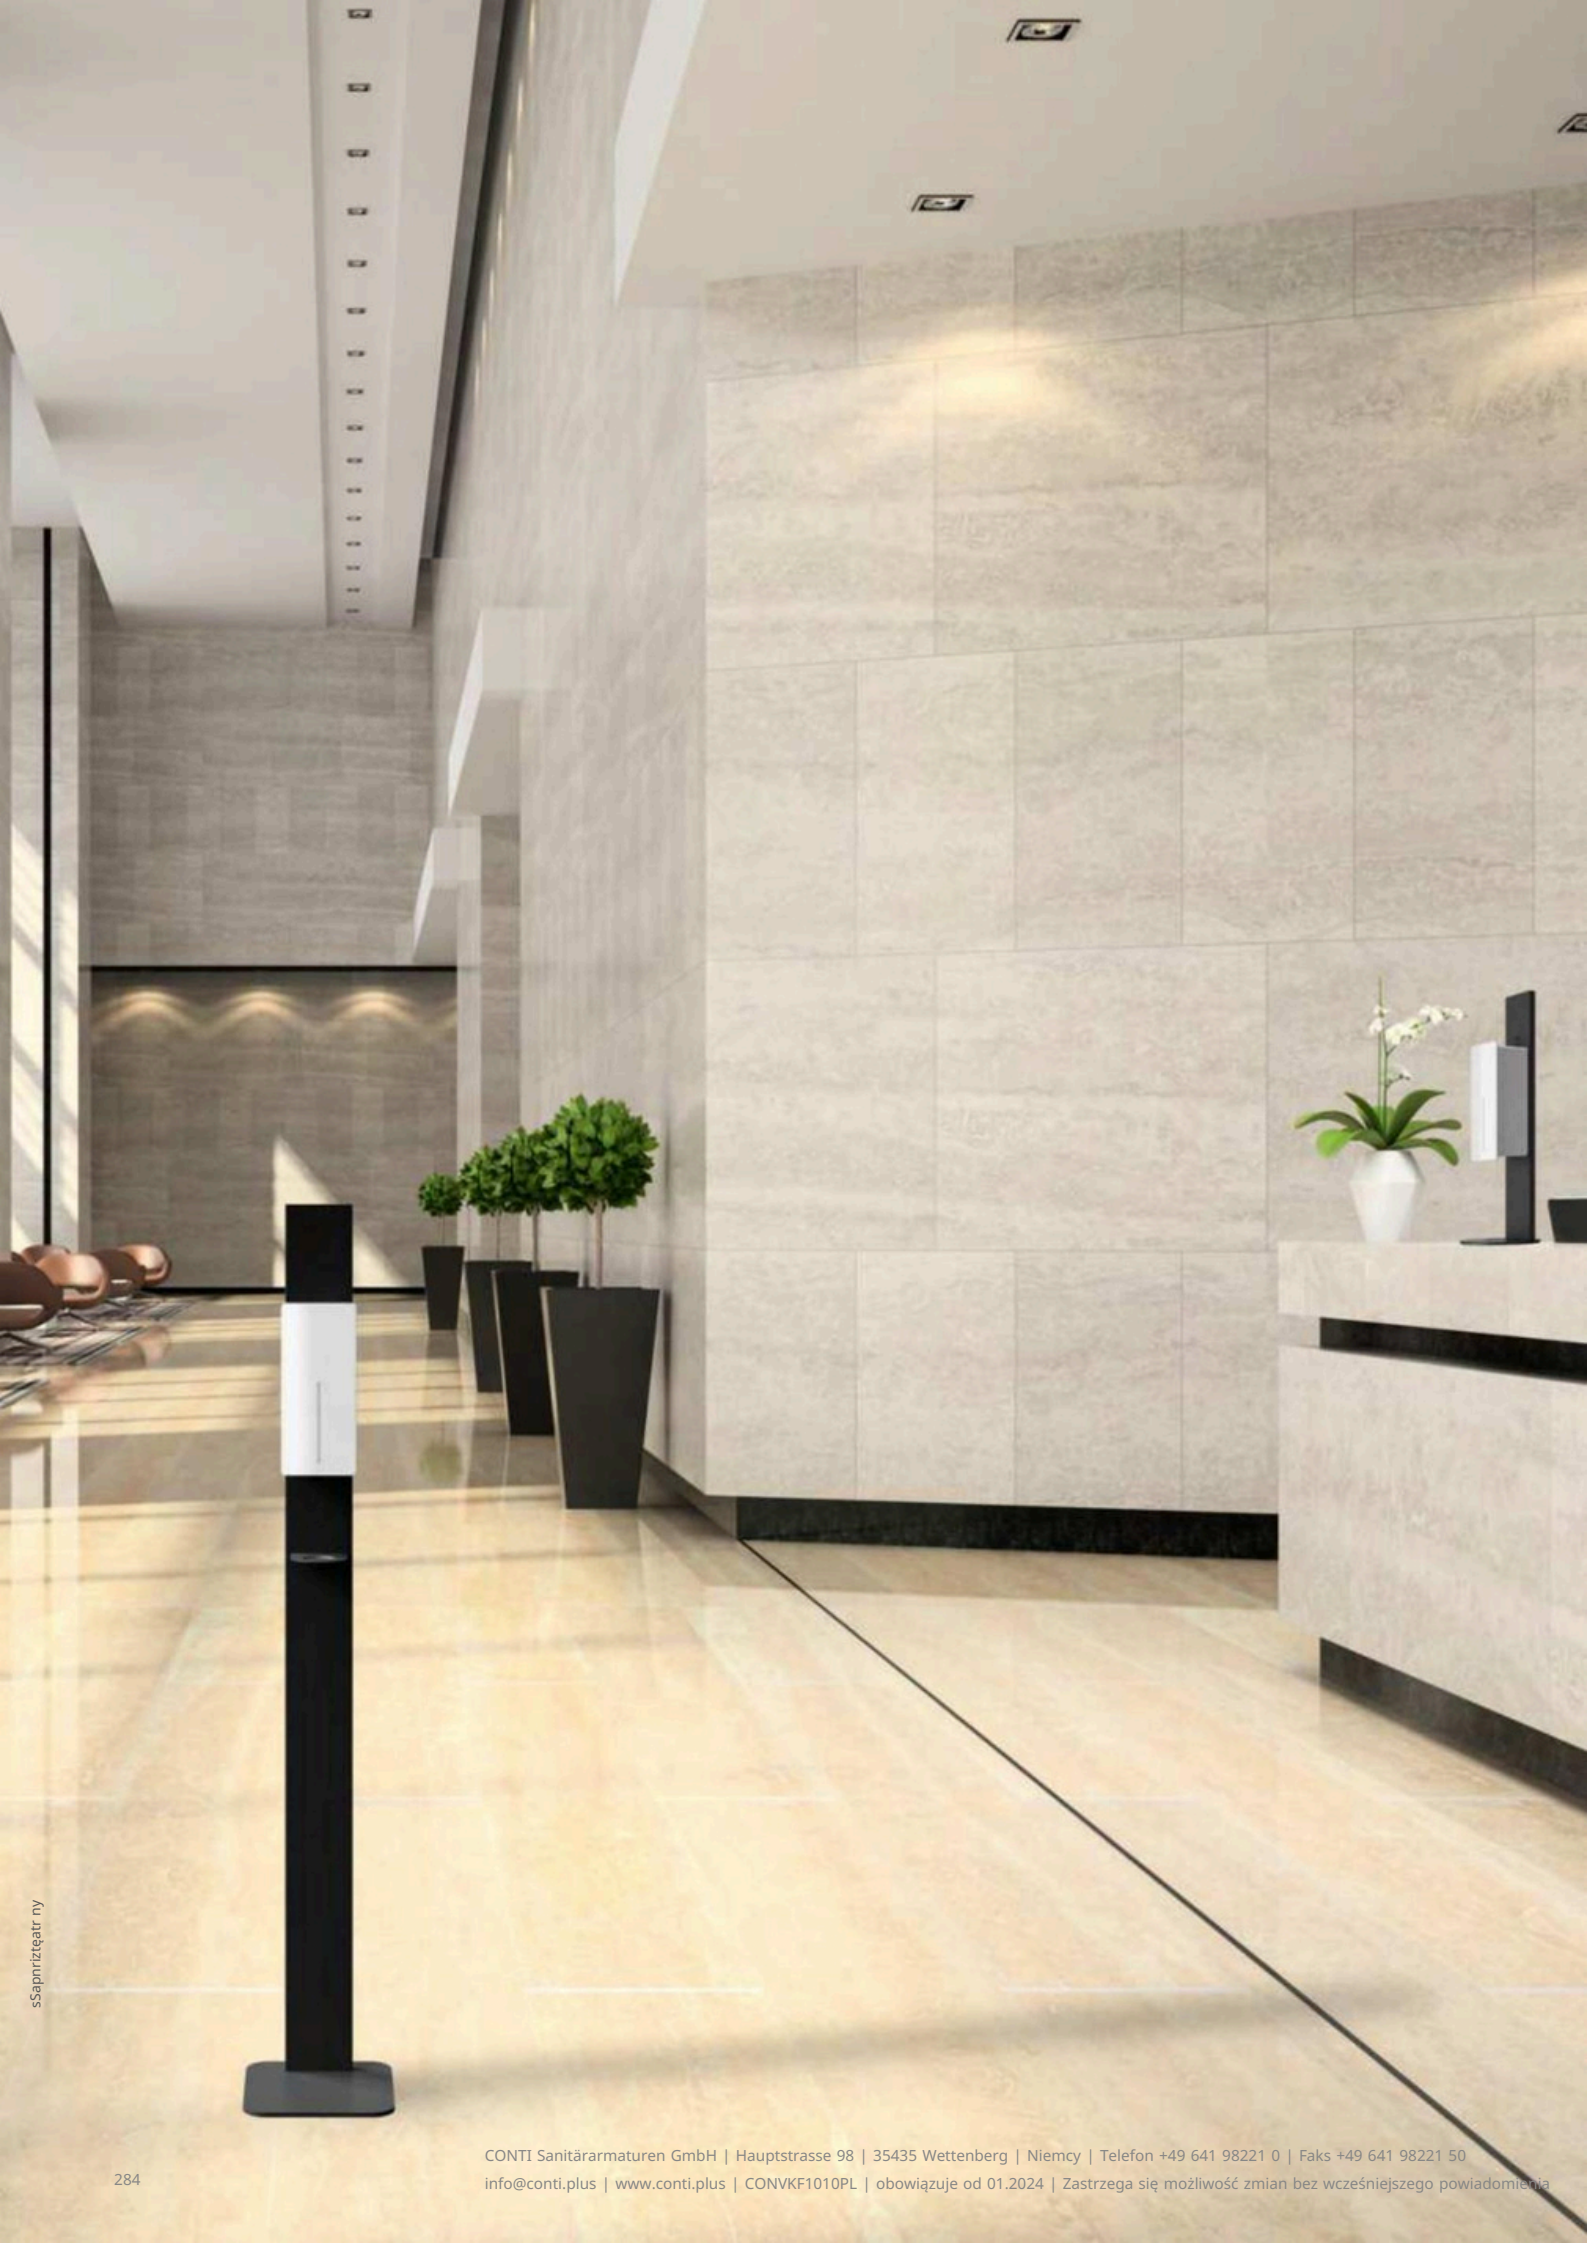

Dozownik

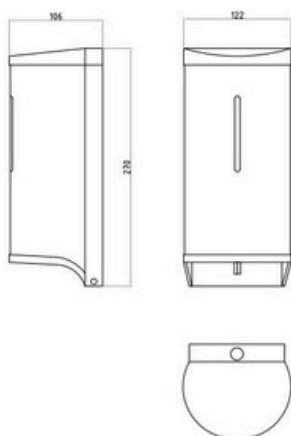

Dozownik HK IRSP

Bezdotykowy dozownik środka dezynfekującego.

- Montaż na ścianie
- Obudowa ze stali nierdzewnej, górna i dolna część wykonane z szarego tworzywa sztucznego
- Pojemność: 0,8 l
- Do 1300 dawek
- Możliwość podłączenia do sieci elektrycznej za pomocą zewnętrznego transformatora (nie wchodzi w skład standardowego wyposażenia)*
- Odległość aktywacji: ok. 5 cm pod dyszą dozującą
- Niebieska lampka sygnalizuje działanie
- Zamek zabezpieczający przed wandalizmem
- Baterie typu AA: 4 sztuki, nie wchodzą w skład dostawy

Odpowiednie tacki ociekowe, stojaki stołowe lub podłogowe od strony 269.


Wymiary (szer. x wys. x gł.): 122 x 270 x 106 mm

Waga netto: 0,7 kg

Opis	Wersja	Numer zamówienia
Dozownik HK IRSP bezdotykowy	Środek dezynfekujący	CONT17500810031

Uwaga:

Dozowniki ze środkiem dezynfekującym powinny być używane wyłącznie z gotowym do użycia roztworem środka dezynfekującego; w razie konieczności w pojemniku można przygotować mieszaninę koncentratu z wodą pitną lub wodą destylowaną.

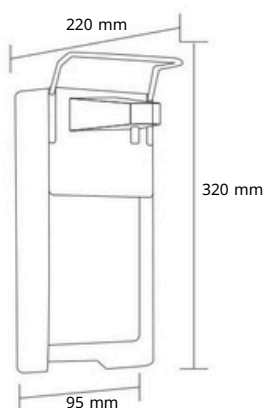

Dozownik SC-268L

Ręczny dozownik mydła w płynie i środka dezynfekującego.

- Montaż na ścianie (elementy montażowe w zestawie)
- Obudowa aluminiowa z białym ABS
- Dźwignia pompy ze stali nierdzewnej
- Z pojemnikiem uzupełniającym 1 l
- Dozowanie: 1–3 ml na jedno naciśnięcie

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 95 x 320 x 220 mm

Opis	Wersja	Numer zamówienia
Dozownik SC-268L ręczny	Środek dezynfekujący/ mydło w płynie	CONT17700710268



Umywalka SteelTec Bergen 480


Do montażu na ścianie.

- Z wytłoczeniami w kształcie deski do prania z przodu
- Z integralną krawędzią higieniczną
- Z zestawem przelewowym
- Bez otworu na baterię
- Z zaworem spustowym 1 1/2"
- Z korkiem spustowym i łańcuszkiem
- Z uchwytami
- W zestawie elementy montażowe

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 555 x 450 x 268 mm

Materiał: stal nierdzewna AISI 304

Opis	Szerokość	Numer zamówienia
Umywalka SteelTec Bergen 480	555 mm	CONT01221210480

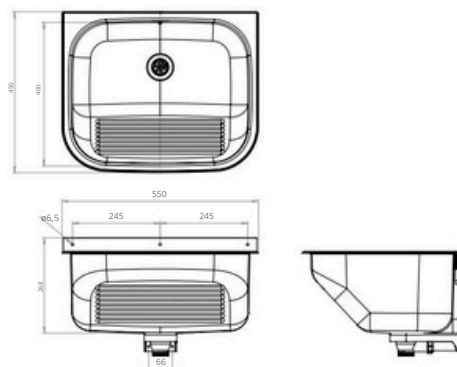


Umywalka SteelTec Bergen 530

Do montażu na ścianie.

- Z wytłoczeniami w kształcie deski do prania z przodu
- Z integralną krawędzią higieniczną
- Z zestawem przelewowym
- Z zaworem spustowym 1 1/2"
- Z korkiem spustowym i łańcuszkiem
- Bez otworu na baterię
- Z uchwytami
- W zestawie elementy montażowe

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 655 x 250 x 530 mm

Materiał: stal nierdzewna AISI 304

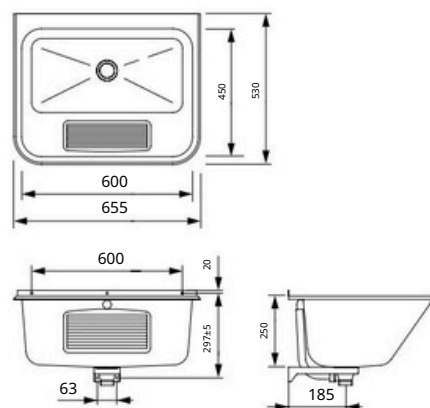

Opis	Szerokość	Numer zamówienia
Umywalka SteelTec Bergen 530	655 mm	CONT01221210530

Umywalka SteelTec Malmoe



Do montażu na ścianie.

- Z uchwytami i śrubami montażowymi
- Z zaworem spustowym 1 1/4"
- Bez otworu na baterię
- Z zestawem przelewowym

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 600 x 130 x 415 mm

Materiał: stal nierdzewna 1.4301

Opis	Szerokość	Numer zamówienia
Umywalka SteelTec Malmoe	600 mm	CONT01211210415




Umywalka SteelTec Emden

Do montażu na ścianie.

- Z otworem na baterię
- Z wbudowanymi półkami na mydło
- Z zestawem przelewowym
- Z zaworem spustowym 1 1/2"
- Z korkiem spustowym i łańcuszkiem
- Z uchwytami i elementami mocującymi

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 560 x 199 x 420 mm

Materiał: stal nierdzewna 1.4301

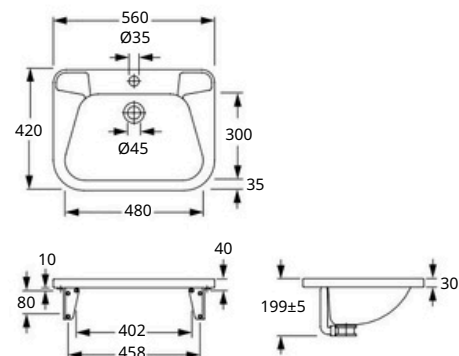

Opis	Szerokość	Numer zamówienia
Umywalka SteelTec Emden	560 mm	CONT01212200420

Umywalka wpuszczana SteelTec Lund 305, okrągła



Montaż w blacie, przyklejana.

- Z zestawem przelewowym
- Bez zaworu spustowego

Średnica zewnętrzna: 305 mm
 Średnica wewnętrzna: 252 mm
 Wymiary wycięcia: Ø 270 mm
 Wysokość: 125 mm

Materiał: stal nierdzewna 1.4301

Opis	Materiał/kolor	Numer zamówienia
Umywalka podblatowa	Stal nierdzewna, polerowana	CONT02121130305
SteelTec Lund 305 okrągła	na wysoki połysk wewnętrzna/zewnętrzna	



Stalowy zlewozmywak korytowy SteelTec Fjord 1200



Do montażu na ścianie.

- Bezszwowo tłoczona
- Z uchwytami i elementami mocującymi
- Zawór spustowy 1 1/2" i przygotowanie do montażu opcjonalnego panelu ściennego w zestawie
- Bez otworu na baterię
- Bez przelewu

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1200 x 140 x 430 mm
Materiał: stal nierdzewna 1.4301



Opis	Szerokość	Numer zamówienia
Koryto do mycia SteelTec Fjord 1200	1200 mm	CONT07211211201

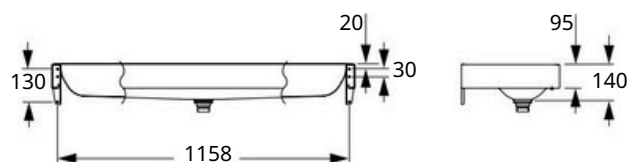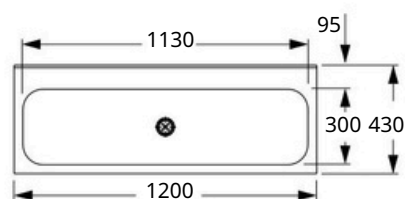

Stalowy zlewozmywak korytowy SteelTec Fjord 1800



Do montażu na ścianie.

- Bezszwowo tłoczone
- Z uchwytami i elementami mocującymi
- Zawór spustowy 1 1/2" i elementy do wstępnego montażu opcjonalnego panelu ściennego w zestawie
- Bez otworu na baterię
- Bez przelewu

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1800 x 130 x 430 mm
Materiał: stal nierdzewna 1.4301



Opis	Szerokość	Numer zamówienia
Koryto do mycia SteelTec Fjord 1800	1800 mm	KONT07211211801

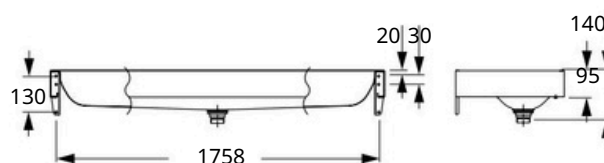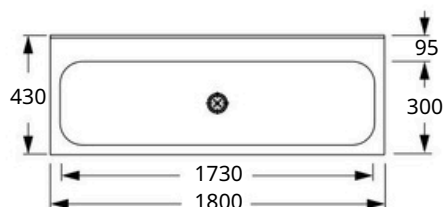

Akcesoria do umywalek korytowych

Osłona krawędzi – zestaw montażowy

- Do modernizacji osłon narożnych
- Do koryt myjących SteelTec Fjord
- Tworzywo ABS
- Opakowanie: 2 sztuki




Opis	Materiał/kolor	Numer zamówienia
Ochroniacz krawędzi	Plastik czarny	CONO720000

Panel ścienny do umywalki Fjord 1200

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1200 x 10 x 150 mm


Opis	Materiał/kolor	Numer zamówienia
Panel ścienny do SteelTech	Stal nierdzewna matowa	CONO731200
Koryto do mycia Fjord 1200		



Panel ścienny do umywalki Fjord 1800

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1800 x 10 x 150 mm

Opis	Materiał/kolor	Numer zamówienia
Panel ścienny do SteelTech	Stal nierdzewna matowa	CONO731800
Koryto do mycia Fjord 1800		





Zlew laboratoryjny SteelTec Visby 390

Do montażu na ścianie.

- Z tylnym panelem
- Z zestawem przelewowym
- Z uchwytami i śrubami montażowymi
- Z zaworem spustowym 3 1/2" x 1 1/2"
- Z korkiem spustowym i łańcuchem

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 490 x 395 x 390 mm

Materiał: stal nierdzewna 1.4301

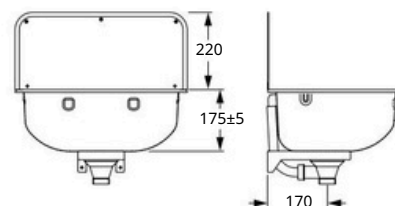



Zlew gospodarczy SteelTec Visby 450

Do montażu na ścianie.

- Z tylnym panelem
- Z oszczędzającym miejsce zasyfonowaniem przeciwwodorowym
- Z uchwytami i śrubami montażowymi
- Z zaworem spustowym 3 1/2" x 2"
- W zestawie adapter 2" - 1 1/2"
- Bez przelewu
- Bez kratki
- Bez otworu na baterię

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 560 x 410 x 450 mm

Materiał: stal nierdzewna 1.4301

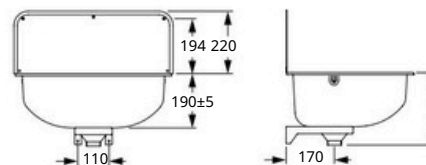

Opis	Szerokość	Numer zamówienia
Zlew gospodarczy SteelTec Visby 450	560 mm	CONT05211210450

Zlew gospodarczy SteelTec Visby 310

Do montażu na ścianie.


- Z tylnym panelem
- Z oszczędzającą miejsce syfonem
- Z uchwytami
- Z zaworem spustowym 1 1/2"
- Z kratką
- Bez otworu na baterię
- Bez przelewu

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 455 x 511 x 340 mm

Materiał: stal nierdzewna AISI 304



Opis	Szerokość	Numer zamówienia
Zlew gospodarczy SteelTec Visby 310	455 mm	CONT05211210310

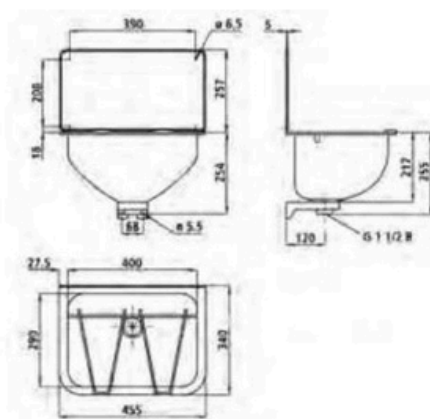


Akcesoria do zlewu gospodarczego SteelTec

Kratka do zlewozmywaka Visby 450

Wymiary (szer. x gł.): 560x220 mm

Opis	Materiał/kolor	Numer zamówienia
Kratka do zlewozmywaka Visby 450	Stal nierdzewna matowa	CONO710450



Uniwersalny zawór spustowy 1 1/4"

Uniwersalny zawór spustowy do umywalk bez przelewu.

Zawór spustowy: 1 1/4"

Opis	Materiał/kolor	Numer zamówienia
	Chromowany	CONO880000
Uniwersalny zawór spustowy 1 1/4"	Stal nierdzewna matowa	CONO880001
	Stal nierdzewna polerowana	CONO880002

