



PROFESJONALNA ARMATURA WODOOSZCZĘDNA DLA GASTRONOMII

+48 697 015 304

+48 94 710 80 82

WWW.UNIFIX.COM.PL E-MAIL: office@unifix.com.pl

1. Profesjonalne baterie zlewozmywakowe.

BY-001


Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, jednouchwyłowa.

Mieszacz ceramiczny.

Wylewka obrotowa.

W komplecie:

- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".

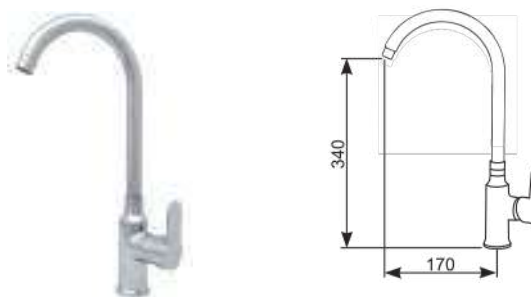


BY-001/R

Wersja baterii z niższą wylewką.

Dodatkowa opcja **Eco**:

BY-001 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

BY-001/R Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

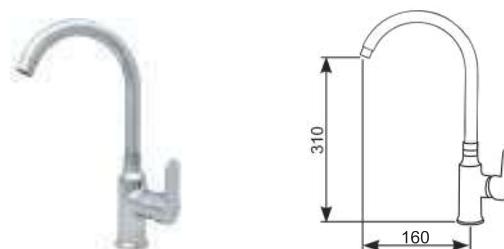

BY-001/T

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, jednouchwyłowa.

Mieszacz ceramiczny.

Wylewka: teleskopowa, obrotowa

Regulacja zasięgu wylewki: od 26 do 42 cm.

W komplecie:

- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".



Dodatkowa opcja **Eco**:

BY-001/T Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

BY-058

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, jednouchwyłowa.

Mieszacz ceramiczny.

Wylewka obrotowa.

W komplecie:

- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".



Dodatkowa opcja **Eco**:

BY-058 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.


M-110

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, jednouchwyłowa.

Mieszacz ceramiczny.


w komplecie:

- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".

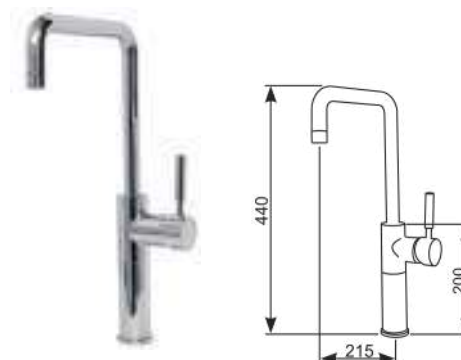

BY-304

Bateria zlewozmywakowa ze stali nierdzewnej, stojąca, jednootworowa, jednouchwytowa.
Mieszacz ceramiczny.
Wylewka obrotowa przegubowa.
Zasięg wylewki zależny od ułożenia jej elementów, maksymalny to 37 cm.
W komplecie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".

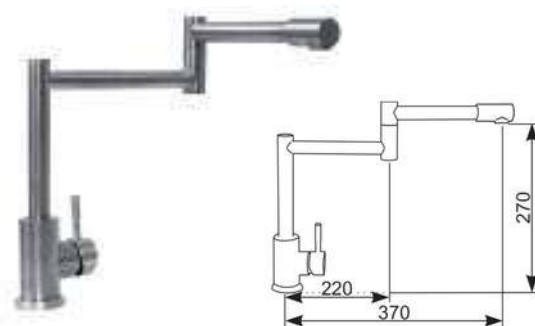

BY-864

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, jednouchwytowa.
Mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.
Wylewka obrotowa.
W komplecie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".


Dodatkowa opcja **Eco**:

BY-864 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.




813 TOP

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa z pokrętkami.
Wylewka obrotowa.
Głowice ceramiczne.
W komplecie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Poducent: HYDROSTOP

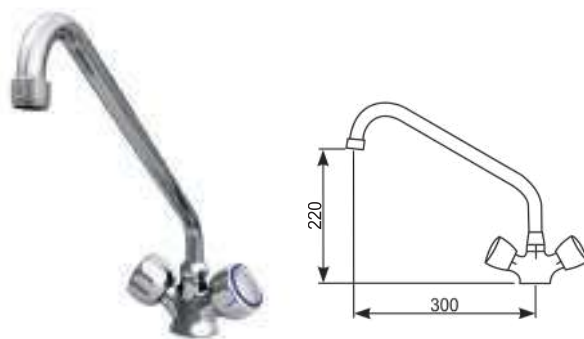


862 TOP

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, jednouchwytowa.
Mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.
Wylewka obrotowa.
W komplecie:
- dwa elastyczne wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Poducent: HYDROSTOP

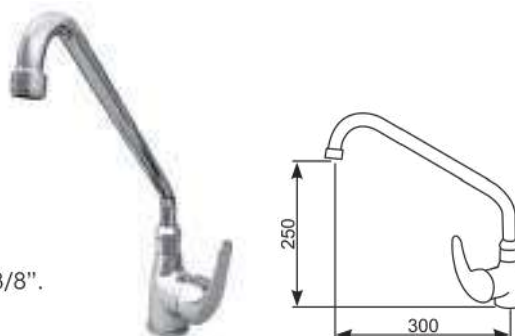

865 TOP

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednouchwytna chromowana.
Mieszacz ceramiczny.
Wylewka: obrotowa.
W komplecie:
- dwa elastyczne wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką
Producent: HYDROSTOP



SERIA 813

813/1, 813/2, 813/3, 813/4, 813/5

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa z pokrętkami.
Wylewki obrotowe o różnych wymiarach.
Wymiary baterii podane poniżej.
Głowice suwakowe.
W komplecie dwa elastyczne wężyki przyłączeniowe
w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: HYDROSTOP


813/1, a - 270 mm, b - 180 mm

813/2, a - 340 mm, b - 250 mm

813/3, a - 380 mm, b - 300 mm

813/4, a - 420 mm, b - 350 mm

813/5, a - 200 mm, b - 240 mm



SERIA 865

865/1, 865/2, 865/3, 865/4, 865/5

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa, jednouchwytna.
Wylewki obrotowe o różnych wymiarach.
Wymiary baterii podane poniżej.
Mieszacz ceramiczny.
W komplecie dwa elastyczne wężyki przyłączeniowe
w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: HYDROSTOP


865/1, a - 360 mm, b - 180 mm

865/2, a - 420 mm, b - 250 mm

865/3, a - 480 mm, b - 300 mm

865/4, a - 490 mm, b - 350 mm

865/5, a - 300 mm, b - 240 mm



SERIA 862B

862B/1, 862B/2, 862B/3, 862B/4, 862B/5

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa, jednouchwytna.
Wylewki obrotowe o różnych wymiarach.
Wymiary baterii podane poniżej.
Mieszacz ceramiczny.
W komplecie dwa elastyczne wężyki przyłączeniowe
w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: HYDROSTOP


862B/1, a - 290 mm, b - 180 mm

862B/2, a - 360 mm, b - 250 mm

862B/3, a - 410 mm, b - 300 mm

862B/4, a - 420 mm, b - 350 mm

862B/5, a - 220 mm, b - 240 mm




SERIA 864

864/1, 864/2, 864/3, 864/4, 864/5

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, jednouchwyłowa. Wylewki obrotowe o różnych wymiarach. Wymiary baterii podane poniżej. Mieszacz ceramiczny. W komplecie dwa elastyczne wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8". Producent: HYDROSTOP

864/1, a - 305 mm, b - 180 mm
864/2, a - 370 mm, b - 250 mm
864/3, a - 425 mm, b - 300 mm
864/4, a - 435 mm, b - 350 mm
864/5, a - 235 mm, b - 240 mm




SERIA 824

824/1, 824/2, 824/3, 824/4, 824/5

Bateria zlewozmywakowa stojąca, dwuotworowa z pokrętkami. Głowice: ceramiczne, ćwierćobrotowe. Wylewki obrotowe o różnych wymiarach. Wymiary baterii podane poniżej. Przyłącza: 1/2", rozstaw króćców przyłączeniowych 15,5 cm. Producent: RIVER Włochy

824/1, a - 320 mm, b - 180 mm
824/2, a - 380 mm, b - 250 mm
824/3, a - 430 mm, b - 300 mm
824/4, a - 470 mm, b - 350 mm
824/5, a - 250 mm, b - 240 mm




SERIA 824 D

824D/1, 824D/2, 824D/3, 824D/4, 824D/5

Bateria zlewozmywakowa stojąca, dwuotworowa z pokrętkami. Głowice: suwakowe. Wylewki obrotowe o różnych wymiarach. Wymiary baterii podane poniżej. Przyłącza: 1/2", rozstaw króćców przyłączeniowych 15,5 cm. Producent: HYDROSTOP

824 D/1, a - 300 mm, b - 180 mm
824 D/2, a - 360 mm, b - 250 mm
824 D/3, a - 410 mm, b - 300 mm
824 D/4, a - 450 mm, b - 350 mm
824 D/5, a - 230 mm, b - 240 mm




SERIA 820

820/1, 820/2, 820/3, 820/4, 820/5

Bateria zlewozmywakowa ścienna z pokrętkami. Głowice: suwakowe. Wylewki obrotowe o różnych wymiarach. Wymiary baterii podane poniżej. Przyłącza: mimośrodowo, rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm. Producent: HYDROSTOP

820/1, a - 235 mm, b - 180 mm
820/2, a - 300 mm, b - 250 mm
820/3, a - 345 mm, b - 300 mm
820/4, a - 385 mm, b - 350 mm
820/5, a - 165 mm, b - 240 mm



865 TOP-OGH

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, jednouchwytowa.

Wylewka obrotowa.

Mieszacz w korpusie baterii ceramiczny.

W komplecie:

- dwa elastyczne wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8",
- przełącznik wody na spryskiwacz,
- spiralny rozciągliwy wężyk,
- spryskiwacz DFK z uchwytem ściennym,
- zawory zwrotne

Producent: HYDROSTOP



865 TOP-OGH 200 - swobodne rozciągnięcie węży ok. 150 cm.

865 TOP-OGH 300 - swobodne rozciągnięcie węży ok. 250 cm.

865-OGH

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, jednouchwytowa.

Wylewka obrotowa.

Mieszacz w korpusie baterii ceramiczny.

W komplecie:

- dwa elastyczne wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8",
- przełącznik wody na spryskiwacz,
- spiralny rozciągliwy wężyk,
- spryskiwacz DFK z uchwytem ściennym,
- zawory zwrotne

Producent: HYDROSTOP



865 OGH 200 - swobodne rozciągnięcie węży ok. 150 cm.

865 OGH 300 - swobodne rozciągnięcie węży ok. 250 cm.

824 TOP-OGH

Bateria zlewozmywakowa stojąca, dwuotworowa z pokrętkami.

Wylewka obrotowa.

Główce baterii suwakowe.


Średnica króćców przyłączeniowych wody zimnej i gorącej - 1/2".

Rozstaw króćców przyłączeniowych - 15,5 cm.

W komplecie:

- przełącznik wody na spryskiwacz,
- spiralny rozciągliwy wężyk,
- spryskiwacz DFK z uchwytem ściennym,
- zawory zwrotne

Producent: HYDROSTOP

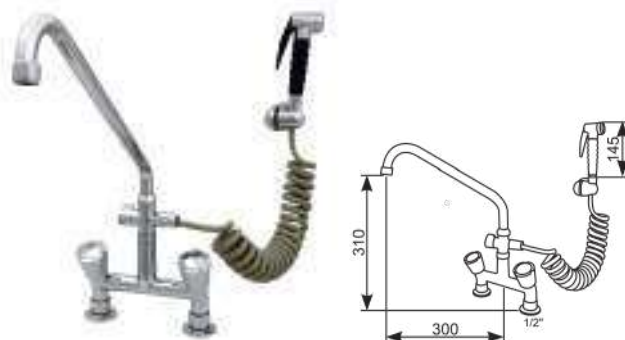

824 TOP-OGH 200 - swobodne rozciągnięcie węży ok. 150 cm.

824 TOP-OGH 300 - swobodne rozciągnięcie węży ok. 250 cm.

824-OGH

Bateria zlewozmywakowa stojąca, dwuotworowa z pokrętkami.

Wylewka obrotowa.

Główce baterii suwakowe.


Średnica króćców przyłączeniowych wody zimnej i gorącej - 1/2".

Rozstaw króćców przyłączeniowych - 15,5 cm.

W komplecie:

- przełącznik wody na spryskiwacz,
- spiralny rozciągliwy wężyk,
- spryskiwacz DFK z uchwytem ściennym,
- zawory zwrotne

Producent: HYDROSTOP

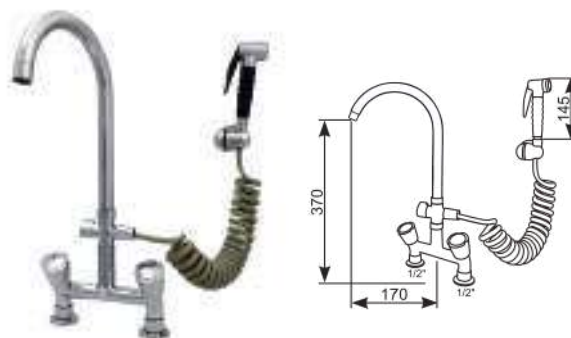


824-OGH 200 - swobodne rozciągnięcie węży ok. 150 cm.

824-OGH 300 - swobodne rozciągnięcie węży ok. 250 cm.

820-OGH

Bateria zlewozmywakowa ścienna, dwuotworowa z pokrętkami.
Wylewka obrotowa.
Głowice baterii suwakowe.
Średnica króćców przyłączeniowych wody zimnej i gorącej - 1/2".
Rozstaw króćców przyłączeniowych - 15.5 cm.
W komplecie:
- przetłacznik wody na spryskiwacz,
- spiralny rozciągliwy węz,
- spryskiwacz DFK z uchwytem ściennym,
- zawory zwrotne
Producent: HYDROSTOP

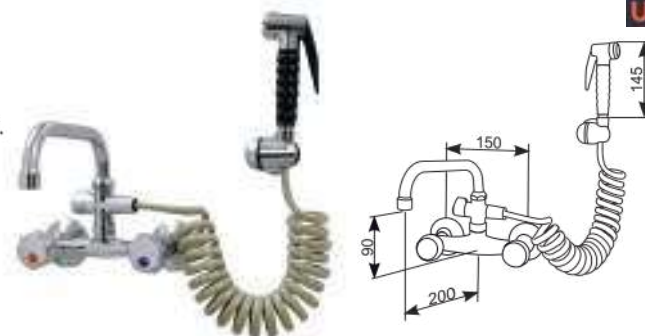

820-OGH 200 - swobodne rozciągnięcie węza ok. 150 cm.

820-OGH 300 - swobodne rozciągnięcie węza ok. 250 cm.

SERIA 865 OGH

865/1 OGH, 865/2 OGH, 865/3 OGH, 865/4 OGH, 865/5 OGH

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, jednouchwytowa.
Wylewki obrotowe o różnych wymiarach. Wymiary baterii podane poniżej.
Mieszacz w korpusie ceramiczny.
W komplecie:
- dwa elastyczne wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8",
- przetłacznik wody na spryskiwacz,
- spiralny rozciągliwy węz
- spryskiwacz DFK z uchwytem ściennym,
- zawory zwrotne
Producent: HYDROSTOP.



865 ...-OGH 200 - swobodne rozciągnięcie węza ok. 150 cm.

865 ...-OGH 300 - swobodne rozciągnięcie węza ok. 250 cm.

865/1 OGH, a = 420 mm, b = 180 mm

865/2 OGH, a = 480 mm, b = 250 mm

865/3 OGH, a = 540 mm, b = 300 mm

865/4 OGH, a = 550 mm, b = 350 mm


865/5 OGH, a = 360 mm, b = 240 mm



2. Profesjonalne baterie ze spryskiwaczem - SERIA SP

SP1-K2


Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, jednouchwytowa.
Mieszacz w korpusie ceramiczny.
Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa.
Wylewka: obrotowa.
Spryskiwacz: kątowy **DFZ** z wężem ciśnieniowym 110 cm
W komplecie: - uchwyt ścienny spryskiwacza
- wspornik mocujący baterię do ściany
- dwa wężyki w oplocie stalowym z końcówką 3/8"
- dwa zawory zwrotne
Producent: HYDROSTOP

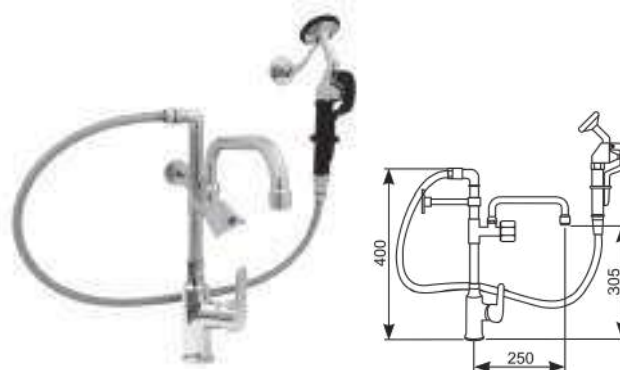

Możliwość zakupu z wężem 200 cm **SP1-K2/200** i 300 cm **SP1-K2/300**.

SP2-K2


Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, jednouchwytowa.
Mieszacz w korpusie ceramiczny.
Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa.
Wylewka: obrotowa.
Spryskiwacz: prosty z wężem ciśnieniowym 110 cm
W komplecie: - uchwyt ścienny spryskiwacza
- wspornik mocujący baterię do ściany
- dwa wężyki w oplocie stalowym z końcówką 3/8"
- dwa zawory zwrotne
Producent: HYDROSTOP

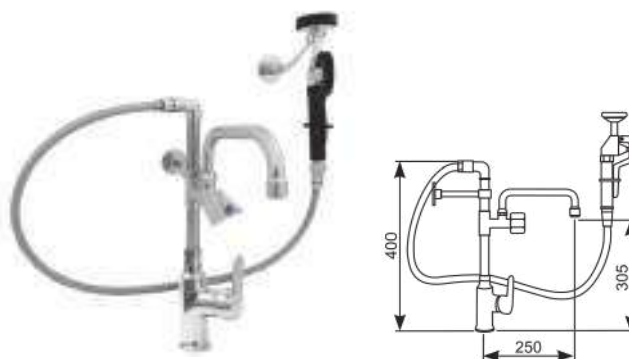

Możliwość zakupu z wężem 200 cm **SP2-K2/200** i 300 cm **SP2-K2/300**.

SP1-K3


Bateria zlewozmywakowa ścienna, jednouchwytowa.
Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa.
Wylewka: obrotowa.
Spryskiwacz: kątowy **DFZ** z wężem ciśnieniowym 110 cm.
W komplecie: - uchwyt ścienny spryskiwacza
- wspornik mocujący baterię do ściany
- dwa zawory zwrotne
Przyłącza: mimośrodowo, rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.
Producent: HYDROSTOP

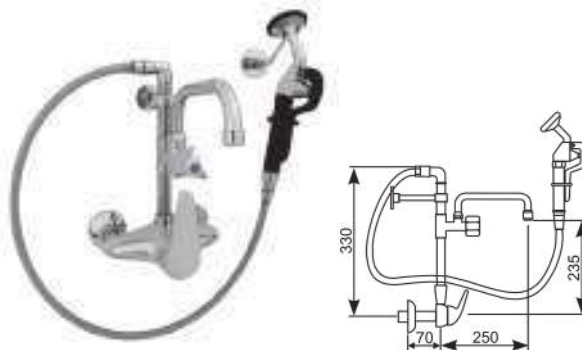

Możliwość zakupu z wężem 200 cm **SP1-K3/200** i 300 cm **SP1-K3/300**.

SP1-K4

Bateria zlewozmywakowa ścienna, z pokrętkami.
Wylewka: obrotowa.
Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa.
Głowice w korpusie: suwakowe.
Spryskiwacz: kątowy **DFZ** z wężem ciśnieniowym 110 cm.
W komplecie: - uchwyt ścienny do spryskiwacza
- wspornik mocujący baterię do ściany
- dwa zawory zwrotne.
Przyłącza: mimośrodowo, rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.
Producent: HYDROSTOP

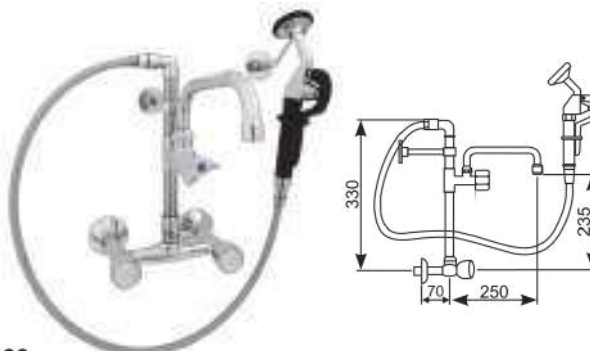

Możliwość zakupu z wężem 200 cm - **SP1-K4/200** i 300 cm **SP1-K4/300**.

SP1 K2-OGH

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa jednouchwytowa.

Wylewka: obrotowa.

Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa.

Mieszacz w korpusie: ceramiczny.

Spryskiwacz: kątowy **DFZ** ze spiralnym rozciągliwym węzem.

W komplecie:

- uchwyt ścienny do spryskiwacza,
- wspornik mocujący baterię do ściany,
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8",
- dwa zawory zwrotne.

Producent: HYDROSTOP



SP1 K2 -OGH 200 - swobodne rozciągnięcie węża ok. 150 cm.

SP1 K2 -OGH 300 - swobodne rozciągnięcie węża ok. 250 cm.

SP2 K2-OGH

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa jednouchwytowa.

Wylewka: obrotowa.

Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa.


Mieszacz w korpusie: ceramiczny.

Spryskiwacz: prosty ze spiralnym rozciągliwym węzem.

W komplecie:

- uchwyt ścienny do spryskiwacza,
- wspornik mocujący baterię do ściany,
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8"
- dwa zawory zwrotne

Producent: HYDROSTOP

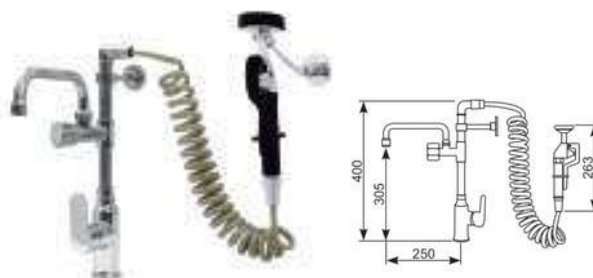

SP2 K2-OGH 200 - swobodne rozciągnięcie węża ok. 150 cm.

SP2 K2-OGH 300 - swobodne rozciągnięcie węża ok. 250 cm.

SP1 K3-OGH

Bateria zlewozmywakowa ścienna, jednouchwytowa.

Wylewka: obrotowa.

Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa.

Mieszacz w korpusie: ceramiczny.

Spryskiwacz: kątowy **DFZ** ze spiralnym rozciągliwym węzem.

W komplecie:

- uchwyt ścienny do spryskiwacza,
- wspornik mocujący baterię do ściany,
- dwa zawory zwrotne.

Przyłącza: mimośrodowo, rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.

Producent: HYDROSTOP



SP1 K3-OGH 200 - swobodne rozciągnięcie węża ok. 150 cm.

SP1 K3-OGH 300 - swobodne rozciągnięcie węża ok. 250 cm.

SP1 K4-OGH

Bateria zlewozmywakowa ścienna, z pokrętkami.

Wylewka: obrotowa.

Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa.

Głowice w korpusie: suwakowe.


Spryskiwacz: kątowy **DFZ** ze spiralnym rozciągliwym węzem.

W komplecie:

- uchwyt ścienny do spryskiwacza,
- wspornik mocujący baterię do ściany,
- dwa zawory zwrotne.

Przyłącza: mimośrodowo, rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.

Producent: HYDROSTOP

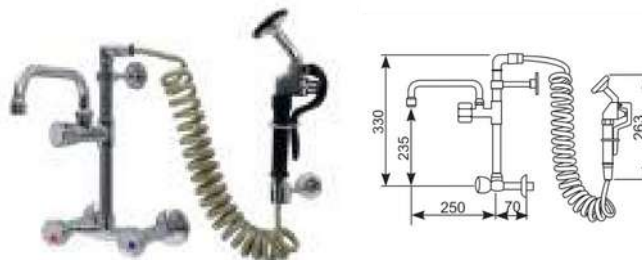

SP1 K4-OGH 200 - swobodne rozciągnięcie węża ok. 150 cm.

SP1 K4-OGH 300 - swobodne rozciągnięcie węża ok. 250 cm.



3. Profesjonalne baterie ze spryskiwaczem - Seria MINI

R 1010/31

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa, jednouchwyłowa,
Wylewka: obrotowa, górna, typu C.
Głowica zaworu przy wylewce: ceramiczna ćwierćobrotowa.

Mieszacz w korpusie: ceramiczny.

W komplecie:

- spryskiwacz
- dwa zawory zwrotne
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".

Możliwość zamówienia w komplecie ze wspornikiem mocującym baterię do ściany.

Producent: RIVER Włochy



R 1008/31

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa, jednouchwyłowa,
Wylewka: obrotowa, dolna typu S.

Głowica zaworu przy wylewce: ceramiczna ćwierćobrotowa


Mieszacz w korpusie: ceramiczny

W komplecie:

- spryskiwacz
- dwa zawory zwrotne
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".


Możliwość zamówienia w komplecie ze wspornikiem mocującym baterię do ściany.

Producent: RIVER Włochy

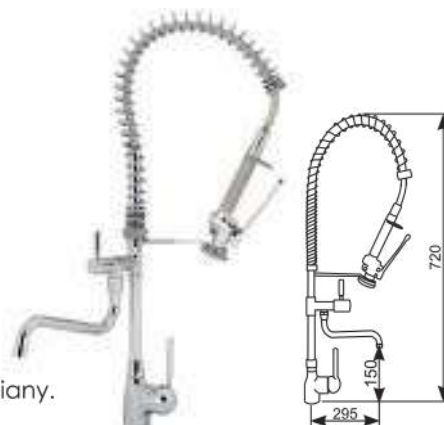


BY-011

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa, jednouchwytywa.
Głowica wylewki: ceramiczna, ćwierćobrotowa.
Mieszacz w korpusie: ceramiczny.
Wylewka obrotowa.
W komplecie:
- spryskiwacz
- dwa zawory zwrotne
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".




Mini 1C

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa z pokrętkami,
Wylewka: obrotowa, górna typu C.
Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa.
Głowice w korpusie: suwakowe.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: HYDROSTOP




Mini 2S

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa jednouchwytywa,
Wylewka: obrotowa, dolna typu S.
Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa.
Mieszacz w korpusie: ceramiczny.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: HYDROSTOP



Mini 2C

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa jednouchwytywa,
Wylewka: obrotowa, górna typu C.
Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa
Mieszacz w korpusie: ceramiczny.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: HYDROSTOP



Mini 4C

Bateria zlewozmywakowa ścienna z pokrętkami.

Wylewka: obrotowa, górna typu C.

Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa.


Głowice w korpusie: suwakowe.

W komplecie:

- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne

Przyłącza: mimośrodowo, rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.

Producent: HYDROSTOP



Mini 5C

Bateria zlewozmywakowa ścienna, jednouchwytywa.

Wylewka: obrotowa, górna typu C.

Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa.


Mieszacz w korpusie ceramiczny.

W komplecie:

- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne

Przyłącza: mimośrodowo, rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.

Producent: HYDROSTOP

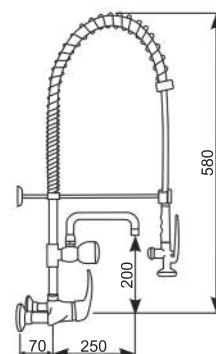

3.1 Seria MINI - bez wylewki

Mini 01


Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa z pokrętkami.

Głowice w korpusie suwakowe.

W komplecie:

- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".

Producent: HYDROSTOP



Mini 02


Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, jednouchwytywa.

Mieszacz w korpusie ceramiczny.

W komplecie:

- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".

Producent: HYDROSTOP





4. Profesjonalne baterie ze spryskiwaczem - Seria MINI PLUS



MINI PLUS 1S

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa z pokrętkami.

Wylewka: obrotowa, dolna typu S.

Głowica zaworu przy wylewce: ceramiczna ćwierćobrotowa.

Głowice w korpusie: suwakowe.

Średnica rury 17 mm.

W komplecie:

- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".

Producent: HYDROSTOP



MINI PLUS 1C

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa z pokrętkami.

Wylewka: obrotowa, górna typu C.

Głowica zaworu przy wylewce: ceramiczna ćwierćobrotowa.

Głowice w korpusie: suwakowe.

Średnica rury 17 mm.

W komplecie:

- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".

Producent: HYDROSTOP



MINI PLUS 2S

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, jednouchwytowa.

Wylewka: obrotowa, dolna typu S.

Głowica zaworu przy wylewce: ceramiczna ćwierćobrotowa.

Mieszacz w korpusie: ceramiczny.

Średnica rury 17 mm.

W komplecie:

- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".

Producent: HYDROSTOP



MINI PLUS 2C

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, jednouchwytowa.

Wylewka: obrotowa, górna typu C.

Głowica zaworu przy wylewce: ceramiczna ćwierćobrotowa.

Mieszacz w korpusie: ceramiczny.

Średnica rury 17 mm.

W komplecie:

- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".

Producent: HYDROSTOP



MINI PLUS 01B

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa z pokrętkami bez wylewki.

Głowice w korpusie suwakowe.

Średnica rury 17 mm.

W komplecie:

- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".

Producent: HYDROSTOP



MINI PLUS 02

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednouchwytna, bez wylewki.

Mieszacz w korpusie ceramiczny.

Średnica rury 17 mm.

W komplecie:

- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".

Producent: HYDROSTOP



MINI PLUS 4

Bateria zlewozmywakowa ścienna, z pokrętkami.

Wylewka: obrotowa, górna typu C.

Głowica zaworu przy wylewce: ceramiczna ćwierćobrotowa.

Głowice w korpusie: suwakowe.

Średnica rury 17 mm.

W komplecie:

- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany
- dwa zawory zwrotne.

Przyłącza: mimośrodowo, rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.

Producent: HYDROSTOP



MINI PLUS 5

Bateria zlewozmywakowa ścienna, jednouchwytna.

Wylewka: obrotowa, górna typu C.

Głowica zaworu przy wylewce: ceramiczna ćwierćobrotowa.

Mieszacz w korpusie: ceramiczny.

Średnica rury 17 mm.

W komplecie:

- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany
- dwa zawory zwrotne.

Przyłącza: mimośrodowo, rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.

Producent: HYDROSTOP





5. Profesjonalne baterie ze spryskiwaczem - SERIA OMEGA

OMEGA 1.1

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa z pokrętkami.

Wylewka: obrotowa, dolna typu S.

Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa

Głowice w korpusie: suwakowe.

W komplecie:

- spryskiwacz **DFP**
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".

Producent: HYDROSTOP.

OMEGA 1.2

Wersja z głowicami ceramicznymi ćwierćobrotowymi w korpusie baterii.



OMEGA 1.1/T

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa z pokrętłami.

Wylewka: teleskopowa, obrotowa, dolna typu S.

Regulacja długości wylewki: od 26 cm do 38 cm.

Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa.

Głowice w korpusie: suwakowe.

W komplecie:

- spryskiwacz **DFP**
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".

Producent: HYDROSTOP.



OMEGA 2

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa jednouchwyłowa,

Wylewka: obrotowa, dolna typu S.

Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa.

Mieszacz w korpusie: ceramiczny.

W komplecie:

- spryskiwacz **DFP**
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".

Producent: HYDROSTOP.



OMEGA 2 T

Wersja baterii z wylewką teleskopową.

Możliwość regulacji długości wylewki od 26 cm do 38 cm.

OMEGA 7

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa jednouchwyłowa, z wydłużonym węzem natryskowym.

Wylewka: obrotowa, dolna typu S.

Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa

Mieszacz w korpusie: ceramiczny.

W komplecie: **DFP, na wężu 120 cm**

- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".

Producent: HYDROSTOP.



OMEGA 3D


Bateria zlewozmywakowa stojąca,
dwuotworowa z pokrętkami.
Wylewka: obrotowa, dolna typu S.
Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa
Główce w korpusie: suwakowe.

W komplecie:

- spryskiwacz **DFP**
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.

Przyłącza: 1/2", rozstaw króćców przyłączy 15,5 cm.

Producent: HYDROSTOP.



OMEGA 3R


Bateria zlewozmywakowa stojąca,
dwuotworowa z pokrętkami.
Wylewka: obrotowa, dolna typu S.
Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa
Główce w korpusie: ceramiczne ćwierćobrotowe.

W komplecie:

- spryskiwacz **DFP**
- wspornik mocujący baterię do ściany, (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.

Przyłącza: 1/2", rozstaw króćców przyłączy 15,5 cm.

Producent: HYDROSTOP.



OMEGA 4


Bateria zlewozmywakowa ścienna, z pokrętkami.
Wylewka: obrotowa, górna typu C.
Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa.
Główce w korpusie: suwakowe.

W komplecie:

- spryskiwacz **DFP**
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.

Przyłącza: mimośrodowo, rozstaw króćców przyłączy 15 cm.

Producent: HYDROSTOP.



OMEGA 5

Bateria zlewozmywakowa ścienna, jednouchwytowa.

Wylewka: obrotowa, górna typu C.

Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa

Mieszacz w korpusie: ceramiczny.

W komplecie:

- spryskiwacz **DFP**
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.

Przytąacza: mimośrodowy, rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.

Producent: HYDROSTOP.



OMEGA 2 DFK

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa jednouchwytowa.

Wylewka: obrotowa, dolna typu S.

Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa.

Mieszacz w korpusie: ceramiczny.

W komplecie:

- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu),
- dwa zawory zwrotne, - dwa spryskiwacze: **DFG** i **DFK**,
- ściennym uchwyty spryskiwacza,
- mechaniczny przełącznik kierunku przepływu wody,
- rozciągliwy spiralny wężyk,
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8"

OMEGA 2 DFK 200 - swobodne rozciągnięcie wężyka ok. 150 cm.

OMEGA 2 DFK 300 - swobodne rozciągnięcie wężyka ok. 250 cm.

Producent: HYDROSTOP



OMEGA 2 NG

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa jednouchwytowa.

Wylewka: obrotowa, dolna typu S.

Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa.

Mieszacz w korpusie: ceramiczny.

W komplecie:

- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu),
- dwa zawory zwrotne, - spryskiwacz **DFG** i napętniacz **NG**,
- ściennym uchwyty napętniacza,
- mechaniczny przełącznik kierunku przepływu wody,
- rozciągliwy spiralny wężyk,
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8"

OMEGA 2 NG 200 - swobodne rozciągnięcie wężyka ok. 150 cm.

OMEGA 2 NG 300 - swobodne rozciągnięcie wężyka ok. 250 cm.

Producent: HYDROSTOP



OMEGA 5 DFK

Bateria zlewozmywakowa ścienna, jednouchwytowa.

Wylewka: obrotowa, górna typu C.

Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa.

Mieszacz w korpusie: ceramiczny.

W komplecie:

- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu),
- dwa zawory zwrotne, - dwa spryskiwacze **DFG** i **DFK**,
- ściennym uchwyt spryskiwacza,
- mechaniczny przełącznik kierunku przepływu wody,
- rozciągliwy spiralny wąż,
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8"

Przyłącza: mimośrodowo, rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.

OMEGA 5 DFK 200 - swobodne rozciągnięcie węża ok. 150 cm.

OMEGA 5 DFK 300 - swobodne rozciągnięcie węża ok. 250 cm.



Producent: HYDROSTOP

OMEGA 5 NG

Bateria zlewozmywakowa ścienna, jednouchwytowa.

Wylewka: obrotowa, górna typu C.

Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa.

Mieszacz w korpusie: ceramiczny.

W komplecie:

- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu),
- dwa zawory zwrotne, - spryskiwacz **DFG** i napętniacz **NG**,
- ścienny uchwyt napętniacza,
- mechaniczny przełącznik kierunku przepływu wody,
- rozciągliwy spiralny wąż,
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8"

Przyłącza: mimośrodowo, rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm;

OMEGA 5 NG 200 - swobodne rozciągnięcie węża ok. 150 cm.

OMEGA 5 NG 300 - swobodne rozciągnięcie węża ok. 250 cm.



Producent: HYDROSTOP

5.1 Seria OMEGA bez wylewki.

OMEGA 01

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa z pokrętkami.

Głowice w korpusie: suwakowe.

W komplecie:

- spryskiwacz **DFG**
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".

Producent: HYDROSTOP.



OMEGA 03

Bateria zlewozmywakowa stojąca,

dwuotworowa z pokrętkami,


Głowice w korpusie: suwakowe.

W komplecie:

- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.

Przytącza: 1/2", rozstaw króćców przytączeniowych 15 cm.

Producent: HYDROSTOP



OMEGA 05

Bateria zlewozmywakowa ścienna, jednouchwytowa.


Mieszacz w korpusie: ceramiczny.

W komplecie:

- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.

Przytącza: mimośrodowo, rozstaw króćców przytączeniowych 15 cm.

Producent: HYDROSTOP.



OMEGA 06

Bateria zlewozmywakowa stojąca,


jednootworowa jednouchwytowa, z wydłużonym węzem natryskowym.

Mieszacz w korpusie: ceramiczny.

W komplecie:

- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
- dwa wężyki przytączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".

Producent: HYDROSTOP.





6. Profesjonalne baterie ze spryskiwaczem - Seria ALFA PLUS



ALFA PLUS 1

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa z pokrętkami.

Wylewka: obrotowa, dolna typu S.

Głowica zaworu przy wylewce: ceramiczna ćwierćobrotowa.

Głowice w korpusie: suwakowe.

Średnica rury 17 mm.

W komplecie:

- spryskiwacz **DFG**
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".

Producent: HYDROSTOP.

ALFA PLUS 1.2

Wersja z głowicami ceramicznymi ćwierćobrotowymi w korpusie baterii.



ALFA PLUS 11

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa z pokrętkami.

Wylewka: obrotowa, górna typu C.

Głowica zaworu przy wylewce: ceramiczna ćwierćobrotowa.

Głowice w korpusie: suwakowe.

Średnica rury 17 mm.

W komplecie:

- spryskiwacz **DFG**
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".

Producent: HYDROSTOP



ALFA PLUS 11.2

Wersja z głowicami ceramicznymi ćwierćobrotowymi w korpusie baterii.

ALFA PLUS 2

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, jednouchwytywa.

Wylewka: obrotowa, dolna typu S.

Głowica zaworu przy wylewce: ceramiczna ćwierćobrotowa.


Mieszacz w korpusie: ceramiczny.

Średnica rury 17 mm.

W komplecie:

- spryskiwacz **DFG**
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".

Producent: HYDROSTOP

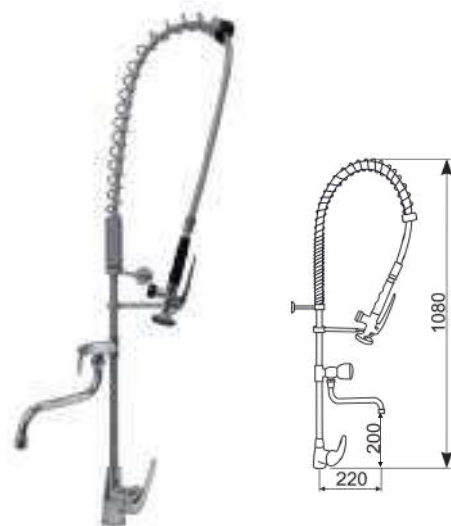

ALFA PLUS 22

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, jednouchwytywa.

Wylewka: obrotowa, górna typu C.

Głowica zaworu przy wylewce: ceramiczna ćwierćobrotowa.

Mieszacz w korpusie: ceramiczny.

Średnica rury 17 mm.

W komplecie:

- spryskiwacz **DFG**
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".

Producent: HYDROSTOP



ALFA PLUS 3

Bateria zlewozmywakowa stojąca, dwuotworowa z pokrętkami.

Wylewka: obrotowa, dolna typu S.

Głowica zaworu przy wylewce: ceramiczna ćwierćobrotowa.

Głowice w korpusie: suwakowe.


Średnica rury 17 mm.

W komplecie:

- spryskiwacz **DFG**
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.

Przyłącza: 1/2", rozstaw króćców przyłączy 15,5 cm.

Producent: HYDROSTOP.

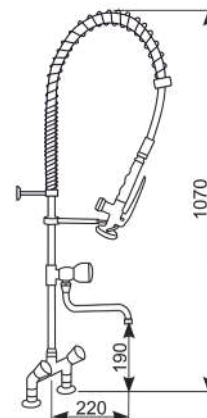

ALFA PLUS 33

Bateria zlewozmywakowa stojąca, dwuotworowa z pokrętkami.

Wylewka: obrotowa, górna typu C.

Głowica zaworu przy wylewce: ceramiczna ćwierćobrotowa.

Głowice w korpusie: suwakowe.


Średnica rury 17 mm.

W komplecie:

- spryskiwacz **DFG**
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.

Przyłącza: 1/2", rozstaw króćców przyłączy 15,5 cm.

Producent: HYDROSTOP

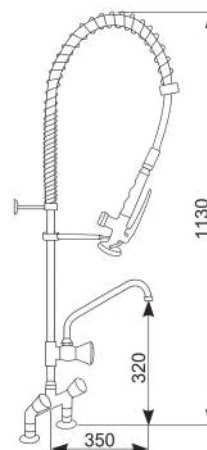

ALFA PLUS 4

Bateria zlewozmywakowa ścienna, z pokrętkami.

Wylewka: obrotowa, dolna typu S.

Głowica zaworu przy wylewce: ceramiczna ćwierćobrotowa.

Głowice w korpusie: suwakowe.


Średnica rury 17 mm.

W komplecie:

- spryskiwacz **DFG**
- wspornik mocujący baterię do ściany
- dwa zawory zwrotne.

Przyłącza: mimośrodowo, rozstaw króćców przyłączy 15 cm.

Producent: HYDROSTOP

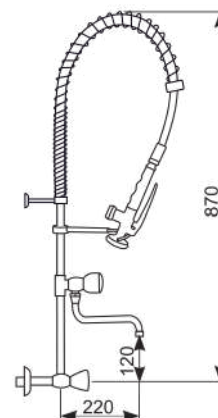

ALFA PLUS 44

Bateria zlewozmywakowa ścienna, z pokrętkami.

Wylewka: obrotowa, górna typu C.

Głowica zaworu przy wylewce: ceramiczna ćwierćobrotowa.

Głowice w korpusie: suwakowe.

Średnica rury 17 mm.

W komplecie:

- spryskiwacz **DFG**
- wspornik mocujący baterię do ściany
- dwa zawory zwrotne.

Przyłącza: mimośrodowo, rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.

Producent: HYDROSTOP.



ALFA PLUS 5

Bateria zlewozmywakowa ścienna, jednouchwytowa.

Wylewka: obrotowa, dolna typu S.

Głowica zaworu przy wylewce: ceramiczna ćwierćobrotowa.

Mieszacz w korpusie: ceramiczny.


Średnica rury 17 mm.

W komplecie:

- spryskiwacz **DFG**
- wspornik mocujący baterię do ściany
- dwa zawory zwrotne.

Przyłącza: mimośrodowo, rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.

Producent: HYDROSTOP.

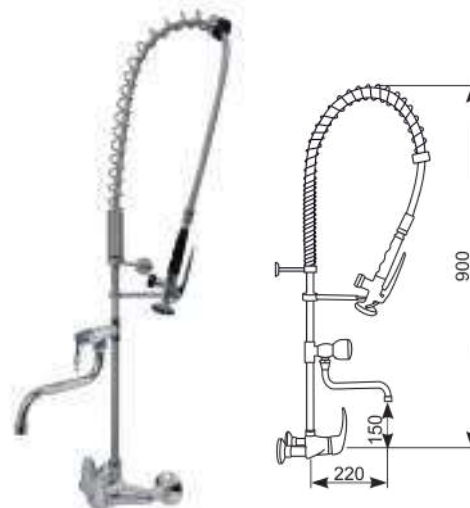

ALFA PLUS 55

Bateria zlewozmywakowa ścienna, jednouchwytowa.

Wylewka: obrotowa, górna typu C.

Głowica zaworu przy wylewce: ceramiczna ćwierćobrotowa.

Mieszacz w korpusie: ceramiczny.

Średnica rury 17 mm.

W komplecie:

- spryskiwacz **DFG**
- wspornik mocujący baterię do ściany
- dwa zawory zwrotne.

Przyłącza: mimośrodowo, rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.

Producent: HYDROSTOP.



7. Profesjonalne baterie ze spryskiwaczem - Seria CLASSIC


813 16

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa z pokrętkami,
Wylewka: obrotowa, dolna typu S.
Głowica zaworu przy wylewce: ceramiczna, ćwierćobrotowa.
Główce w korpusie: suwakowe.

W komplecie:

- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".

Producent: RIVER Włochy

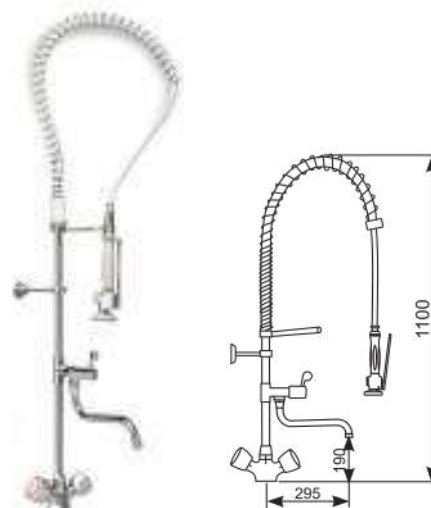


862 06/1

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa, jednouchwyłowa.
Wylewka: obrotowa, dolna typu S.
Głowica zaworu przy wylewce: ceramiczna ćwierćobrotowa.
Mieszacz w korpusie: cermamiczny.

W komplecie:

- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".

Producent: RIVER Włochy.

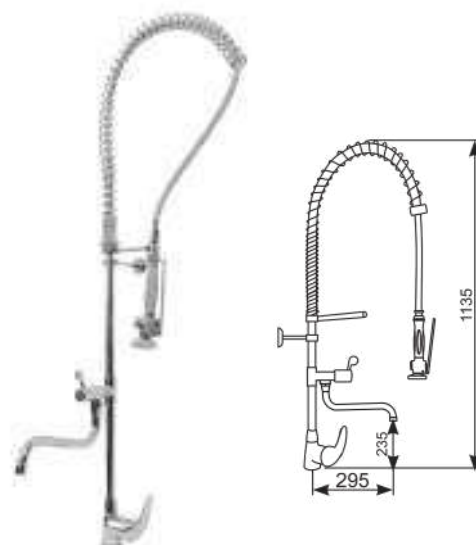

824 06/1

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
dwuotworowa z pokrętkami.
Wylewka: obrotowa, dolna typu S.
Głowica zaworu przy wylewce: ceramiczna ćwierćobrotowa.
Główce w korpusie: ceramiczne ćwierćobrotowe.

W komplecie:

- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany, (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.

Przyłącza: 1/2", rozstaw króćców przyłączeniowych 15,5 cm.

Producent: RIVER Włochy.





8. Spryskiwacze

800/1000

Spryskiwacz gastronomiczny.
Regulacja wielkości przepływu.
Skoncentrowany strumień wody.
Mosiężna, chromowana głowica
w obudowie z miękkiej gumy.
Możliwość zablokowania dźwigni
uruchamiającej wypływ wody.
Przytłacz 1/2".
Producent: RIVER Włochy




800/2000/6

Spryskiwacz gastronomiczny.
Regulacja wielkości przepływu.
Skoncentrowany strumień wody.
Mosiężna, chromowana głowica
w obudowie z miękkiej gumy.
Możliwość zablokowania dźwigni
uruchamiającej wypływ wody.
Przytłacz 1/2".
Producent: RIVER Włochy



NG

Napętniacz dla gastronomii.
Możliwość zablokowania dźwigni
wypływu wody na czas napętniania
kotła, garnka, pojemnika.
W zestawie chromowany zaczep
do zawieszania napętniacza na ścianie.
Przytłacz 1/2".




DFP

Spryskiwacz gastronomiczny.
Mosiężna, chromowana głowica
w obudowie z miękkiej gumy.
Możliwość zablokowania dźwigni
uruchamiającej wypływ wody.
Przytłacz 1/2".



DFG

Spryskiwacz gastronomiczny.
Mosiężny, chromowany.
Możliwość zablokowania dźwigni
uruchamiającej wypływ wody.
Przytłacz 1/2".




DFT

Spryskiwacz gastronomiczny.
Mosiężny, chromowany.
Możliwość zablokowania dźwigni
uruchamiającej wypływ wody.
Przytłacz 1/2".



DFK

Spryskiwacz kątowy.
Mosiężny, chromowany.
Przytłacz 1/2".



DFZ

Spryskiwacz gastronomiczny kątowy.
Mosiężna, chromowana głowica
w obudowie z miękkiej gumy.
Możliwość zablokowania dźwigni
uruchamiającej wypływ wody.
Przytłacz 1/2".



DFK/2020

Spryskiwacz kątowy.
z wężem o długości 200 cm.
W komplecie uchwyt ścienny
z przegubem.



DFZ/2020

Spryskiwacz gastronomiczny
z wężem o długości 200 cm.
W komplecie mosiężny
chromowany uchwyt ścienny.



DFK/2023

Spryskiwacz kątowy
z wężem o długości 300 cm.

DFZ/2030

Spryskiwacz gastronomiczny
z wężem o długości 300 cm.

DFZ-OGH 200 i DFZ-OGH 300

Spryskiwacz gastronomiczny kątowy ze spiralnym rozciągliwym wężem.
Mosiężny, chromowany.
Głowica spryskiwacza w obudowie z miękkiej gumy.
Możliwość zablokowania dźwigni uruchamiającej wypływ wody.
W komplecie mosiężny chromowany uchwyt ścienny.
Przytłacz 1/2".

DFZ-OGH 200 - swobodne rozciągnięcie węża ok. 150 cm

DFZ-OGH 300 - swobodne rozciągnięcie węża ok. 250 cm



DFK-OGH 200 i DFK-OGH 300

Spryskiwacz gastronomiczny kątowy ze spiralnym rozciągliwym wężem.
Mosiężny, chromowany.
W komplecie uchwyt ścienny z przegubem.
Przytłacz 1/2".

DFK-OGH 200 - swobodne rozciągnięcie węża ok. 150 cm

DFK-OGH 300 - swobodne rozciągnięcie węża ok. 250 cm



NG-OGH 200 i NG-OGH 300

Napełniacz gastronomiczny ze spiralnym rozciągliwym wężem.
Możliwość zablokowania dźwigni uruchamiającej wypływ wody.
W komplecie chromowany zaczep do zawieszania napełniacza na ścianie.
Przytłacz 1/2".

NG-OGH 200 - swobodne rozciągnięcie węża ok. 150 cm

NG-OGH 300 - swobodne rozciągnięcie węża ok. 250 cm





X. UMYWALKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

1. Umywalki jednostanowiskowe

SERIA 4035

4035

Umywalka ze stali nierdzewnej, jednokomorowa.

Wymiary: (dł. x szer.) 40 x 35 cm.

Głębokość komory: 12 cm.

Grubość blachy: 1,0 mm.

W komplecie: - wspornik mocujący do ściany

- syfon

Możliwość dostawy z otworem na baterię w lewym lub prawym narożniku.

Producent: HYDROSTOP



Umywalka może być wyposażona w dowolną armaturę umywalkową z oferty Hydrostop

4035/M-101

Umywalka ze stali nierdzewnej z zamontowaną baterią umywalkową **M-101**.

Bateria umywalkowa stojąca, jednouchwytowa z mieszaczem ceramicznym.

Więcej informacji o baterii na stronie 50.



4035/M-102

Umywalka ze stali nierdzewnej z zamontowaną baterią umywalkową **M-102**.

Bateria umywalkowa stojąca, jednouchwytowa z mieszaczem ceramicznym.

Więcej informacji o baterii na stronie 51.



4035/EHU1 E lub B

Umywalka ze stali nierdzewnej z zamontowaną baterią elektroniczną **EHU 1**.

Bateria elektroniczna stojąca z podłączeniem do wody zimnej lub ciepłej zmieszanej.

Więcej informacji o baterii na stronie 38.



4035/H 32

Umywalka ze stali nierdzewnej z zamontowaną baterią czasową umywalkową **H 32**.

Bateria umywalkowa stojąca z bocznym mieszaczem wody, podłączenie do wody zimnej i gorącej.

Więcej informacji o baterii na stronie 8.



4035H

Umywalka ze stali nierdzewnej, jednokomorowa, obudowana.

Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 40 x 35 x 22 cm.


Głębokość komory: 12 cm.

Grubość blachy: 1,0 mm.

W komplecie: - zestaw mocujący do ściany
- syfon

Możliwość dostawy z otworem na baterię w lewym lub prawym narożniku.

Producent: HYDROSTOP



Umywalka może być wyposażona w dowolną armaturę umywalkową z oferty Hydrostop

4035H/M-101

Umywalka ze stali nierdzewnej obudowana

z zamontowaną baterią umywalkową **M-101**.

Bateria umywalkowa, jednouchwytowa z mieszaczem ceramicznym.

Więcej informacji o baterii na stronie 50.



4035H/M-102

Umywalka ze stali nierdzewnej obudowana

z zamontowaną baterią umywalkową **M-102**.

Bateria umywalkowa stojąca, jednouchwytowa z mieszaczem ceramicznym.

Więcej informacji o baterii na stronie 51.



4035H/EHU 1 E lub B

Umywalka ze stali nierdzewnej obudowana

z zamontowaną baterią elektroniczną **EHU 1**.

Bateria elektroniczna stojąca z podłączeniem do wody zimnej lub ciepłej zmieszanej.

Więcej informacji o baterii na stronie 38.



4035H/H 32

Umywalka ze stali nierdzewnej obudowana

z zamontowaną baterią czasową umywalkową **H 32**.

Bateria umywalkowa stojąca z bocznym mieszaczem wody, podłączenie do wody zimnej i gorącej.

Więcej informacji o baterii na stronie 8.



SERIA 4040

4040

Umywalka ze stali nierdzewnej, jednokomorowa.

Wymiary: (dł. x szer.) 40 x 40 cm.

Głębokość komory: 12 cm.


Grubość blachy: 1,0 mm.

W komplecie: - wspornik mocujący do ściany

- syfon

Możliwość dostawy z otworem na baterię w lewym lub prawym narożniku.

Producent: HYDROSTOP

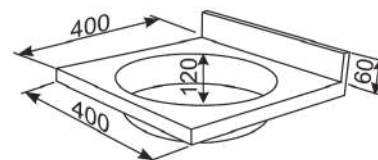

Umywalka może być wyposażona w dowolną armaturę umywalkową z oferty Hydrostop

4040/M-101

Umywalka ze stali nierdzewnej z zamontowaną baterią umywalkową **M-101**.

Bateria umywalkowa stojąca, jednouchwytowa z mieszaczem ceramicznym.

Więcej informacji o baterii na stronie 50



4040/M-102

Umywalka ze stali nierdzewnej z zamontowaną baterią umywalkową **M-102**.

Bateria umywalkowa stojąca, jednouchwytowa z mieszaczem ceramicznym.

Więcej informacji o baterii na stronie 51



4040/EHU1 E lub B

Umywalka ze stali nierdzewnej z zamontowaną baterią elektroniczną **EHU 1**

Bateria elektroniczna stojąca z podłączeniem do wody zimnej lub ciepłej zmieszanej.

Więcej informacji o baterii na stronie 38.



4040/H 32

Umywalka ze stali nierdzewnej z zamontowaną baterią czasową umywalkową **H 32**.

Bateria umywalkowa stojąca z bocznym mieszaczem wody, podłączenie do wody zimnej i gorącej.

Więcej informacji o baterii na stronie 8.



4040H

Umywalka ze stali nierdzewnej, jednokomorowa, obudowana.

Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 40 x 40 x 22 cm.

Głębokość komory: 12 cm.

Grubość blachy: 1,0 mm.

W komplecie: - zestaw mocujący do ściany
- syfon

Możliwość dostawy z otworem na baterię w lewym lub prawym narożniku.

Producent: HYDROSTOP



Umywalka może być wyposażona w dowolną armaturę umywalkową z oferty Hydrostop

4040H/M-101

Umywalka ze stali nierdzewnej obudowana

z zamontowaną baterią umywalkową **M-101**.

Bateria umywalkowa stojąca, jednouchwytowa z mieszaczem ceramicznym.

Więcej informacji o baterii na stronie 50.



4040H/M-102

Umywalka ze stali nierdzewnej obudowana

z zamontowaną baterią umywalkową **M-102**.

Bateria umywalkowa stojąca, jednouchwytowa z mieszaczem ceramicznym.

Więcej informacji o baterii na stronie 51.



4040H/EHU 1 E lub B

Umywalka ze stali nierdzewnej obudowana

z zamontowaną baterią elektroniczną **EHU 1**.

Bateria elektroniczna stojąca z podłączeniem do wody zimnej lub ciepłej zmieszanej.

Więcej informacji o baterii na stronie 38.



4040H/EHU 1/AC

Umywalka z bateriami elektronicznymi i ręcznymi mieszaczami wody zimnej i gorącej pod umywalką.

4040H/H 32

Umywalka ze stali nierdzewnej z zamontowaną baterią czasową umywalkową **H 32**.

Bateria umywalkowa stojąca z bocznym mieszaczem wody,

podłączenie do wody zimnej i gorącej.

Więcej informacji o baterii na stronie 8.



SERIA 5035

5035

Umywalka ze stali nierdzewnej, jednokomorowa.

Wymiary: (dł. x szer.) 50 x 35 cm.

Głębokość komory: 13 cm.


Grubość blachy: 1,0 mm.

W komplecie: - wspornik mocujący do ściany

- syfon

Możliwość dostawy z otworem na baterię w lewym lub prawym narożniku.

Producent: HYDROSTOP

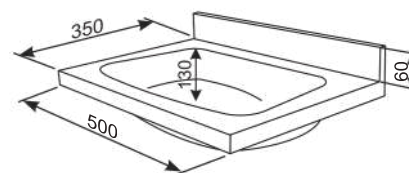

Umywalka może być wyposażona w dowolną armaturę umywalkową z oferty Hydrostop

5035/M-101

Umywalka ze stali nierdzewnej z zamontowaną baterią umywalkową **M-101**.

Bateria umywalkowa stojąca, jednouchwytowa z mieszaczem ceramicznym.

Więcej informacji o baterii na stronie 50



5035/M-102

Umywalka ze stali nierdzewnej z zamontowaną baterią umywalkową **M-102**.

Bateria umywalkowa stojąca, jednouchwytowa z mieszaczem ceramicznym.

Więcej informacji o baterii na stronie 51



5035/EHU1 E lub B

Umywalka ze stali nierdzewnej z zamontowaną baterią elektroniczną **EHU 1**.

Bateria elektroniczna stojąca z podłączeniem do wody zimnej

lub ciepłej zmieszanej.

Więcej informacji o baterii na stronie 38.



5035/EHU 1/AC

Umywalka z bateriami elektronicznymi i ręcznymi mieszaczami wody zimnej i gorącej pod umywalką.

5035/H 32

Umywalka ze stali nierdzewnej z zamontowaną baterią czasową

umywalkową **H 32**. Bateria umywalkowa stojąca z bocznym mieszaczem wody, podłączenie do wody zimnej i gorącej.

Więcej informacji o baterii na stronie 8.



5035H

Umywalka ze stali nierdzewnej, jednokomorowa, obudowana.

Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 50 x 35 x 22 cm.

Głębokość komory: 13 cm.

Grubość blachy: 1,0 mm.

W komplecie: - zestaw mocujący do ściany
- syfon.

Możliwość dostawy z otworem na baterię w lewym lub prawym narożniku.

Producent: HYDROSTOP



Umywalka może być wyposażona w dowolną armaturę umywalkową z oferty Hydrostop

5035H/726

Umywalka ze stali nierdzewnej, jednokomorowa, obudowana.

Zamontowana wylewka umywalkowa stojąca oraz przycisk czasowy
wmontowany w obudowę umywalki (art. H 726 - patrz str. 34).

Regulowany czas wypływu wody, od 0 do 15 sek.



5035H/726/AC

Wersja umywalki z przyciskiem czasowym
i ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej
montowanym pod umywalką. Przyłącza 1/2".

5035H/L-1

Umywalka ze stali nierdzewnej obudowana z zamontowaną baterią lekarską **L-1**.

Bateria umywalkowa stojąca, jednouchwytowa z mieszaczem ceramicznym.

Więcej informacji o baterii na stronie 36.



5035H/M-102

Umywalka ze stali nierdzewnej obudowana z zamontowaną
baterią umywalkową **M-102**.

Bateria umywalkowa stojąca, jednouchwytowa z mieszaczem ceramicznym.

Więcej informacji o baterii na stronie 51.



5035H/EHU 1 E lub B

Umywalka ze stali nierdzewnej obudowana
z zamontowaną baterią elektroniczną **EHU 1**.

Bateria elektroniczna stojąca z podłączeniem do wody zimnej
lub ciepłej zmieszanej.

Więcej informacji o baterii na stronie 38.

5050H/EHU 1/AC

Umywalka z bateriami elektronicznymi i ręcznymi mieszaczami
wody zimnej i gorącej pod umywalką.



SERIA 5050

5050H

Umywalka ze stali nierdzewnej, jednokomorowa, obudowana.

Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 50 x 50 x 26 cm.


Głębokość komory: 12 cm.

Grubość blachy: 1,0 mm.

W komplecie: - zestaw mocujący do ściany
- syfon

Możliwość dostawy z otworem na baterię na środku półki.

Producent: HYDROSTOP



5050H/ Flexi

Umywalka z baterią stojącą **862 Flexi**.

Więcej o baterii zlewozmywakowej na stronie 53.



5050H/BY001/R

Umywalka z baterią stojącą **BY 001/R**.

Więcej o baterii zlewozmywakowej na stronie 67.



5050H/726, lub 5050H/ 726/AC

Umywalka z wylewką i przyciskiem czasowym **H 726**.

Więcej z zaworze czasowym na stronie 34.



5050H/M-114

Umywalka z baterią stojącą **M-114**.

Więcej o baterii umywalkowej na stronie 51.



5050H/EU 1 lub 5050H/EU 1/AC

Umywalka z baterią elektroniczną **EU 1**.

Więcej o baterii umywalkowej na stronie 39.



5050H/EHM

Umywalka z baterią elektroniczną **EHM**,
z bocznym mieszaczem wody.

Więcej o baterii umywalkowej na stronie 40.



SERIA 40

40

Umywalka ze stali nierdzewnej,
jednokomorowa, obudowana.


Głębokość komory: 11,5 cm.

Grubość blachy: 1,0 mm.

W komplecie: - zestaw mocujący umywalkę do ściany
- syfon

Możliwość dostawy z otworem na baterię na środku półki.

Producent: HYDROSTOP



Umywalka może być wyposażona w dowolną armaturę firmy Hydrostop.



40/M-114

Umywalka z baterią **M-114**.
Więcej o baterii umywalkowej
na str. 51.



40/L-2

Umywalka z baterią **L-2**.
Więcej o baterii z dźwignią lekarską
na str. 37.



40/EU 3 lub 40/EU 3/AC


Umywalka z baterią elektroniczną **EU 3**.
Więcej o baterii elektronicznej na stronie
www.hydrostop.com.pl

SERIA 100

100

Umywalka ze stali nierdzewnej,
jednokomorowa, obudowana.
Głębokość komory: 15 cm.
Grubość blachy: 1,0 mm.
W komplecie: - zestaw mocujący umywalkę do ściany
- syfon.

Możliwość dostawy z otworem na baterię
w prawym lub lewym narożniku.
Producent: HYDROSTOP



Umywalka może być wyposażona w dowolną armaturę firmy Hydrostop.



100/L-14

Umywalka z baterią lekarską **L-14**.
Więcej o baterii na stronie 36.



100/EU 2 lub 100/EU 2/AC

Umywalka z baterią elektroniczną
sterowaną fotokomórką **EU 2**.
Więcej o baterii na stronie 40.



100/HD 720 lub 100/HD 720/AC

Umywalka z wylewką stojącą
oraz czasowym zaworem kolanowym **HD 720**.
Więcej o zaworze kolanowym na str. 35.



100/M-104

Umywalka z baterią zlewozmywakową **M-104**.
Więcej o baterii na stronie 51.



100/M-114

Umywalka z baterią stojącą **M-114**.
Więcej o baterii umywalkowej na stronie 51.

100/H 726 lub 100/H 726/AC

Umywalka z wylewką stojącą
oraz przyciskiem czasowym **H 726**.
Więcej o zaworze czasowym na str. 34.

2. Umywalki dwustanowiskowe

120 HZ

Umywalka ze stali nierdzewnej,
dwustanowiskowa, obudowana.


Głębokość komory: 16 cm.

Grubość blachy: 1,0 mm.

W komplecie: - zestaw mocujący umywalkę do ściany
- syfon

Możliwość dostawy z otworami na baterię w półce umywalki.

Producent: HYDROSTOP

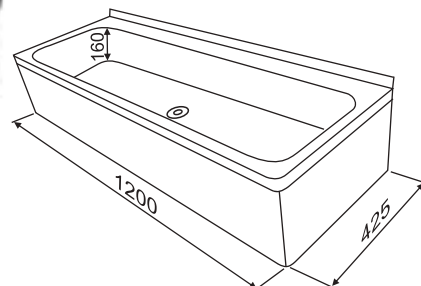

Umywalka może być wyposażona w dowolną armaturę firmy Hydrostop.

120H/M-114

Umywalka dwustanowiskowa ze stali nierdzewnej obudowana.

Umywalka wyposażona w dwie baterie stojące jednouchwytowe
z mieszaczem ceramicznym **M-114**.

Więcej informacji o baterii na stronie 51.



120H/L-14

Umywalka dwustanowiskowa ze stali nierdzewnej obudowana.

Umywalka wyposażona w dwie baterie stojące,
jednouchwytowe z dźwignią lekarską i mieszaczem ceramicznym **L-14**.

Więcej informacji o baterii na stronie 36.



120H/EU 2

Umywalka dwustanowiskowa ze stali nierdzewnej obudowana.

Umywalka wyposażona w dwie baterie elektroniczne
sterowane fotokomórką **EU 2**

Więcej informacji o baterii elektronicznej na str. 40.

120H/EU 2/AC

Umywalka z bateriami elektronicznymi i ręcznymi mieszaczami
wody zimnej i gorącej pod umywalką.





**PROFESJONALNA ARMATURA ŁAZIENKOWA
OSZCZĘDZAJĄCA WODĘ I WANDALOODPORNĄ**

+48 697 015 304

+48 94 710 80 82

WWW.UNIFIX.COM.PL E-MAIL: office@unifix.com.pl

SPIS TREŚCI



I. ARMATURA CZASOWA PRZYCISKOWA

1. Baterie umywalkowe bez mieszacza wody oraz z mieszaczem pod umywalką	
1.1 - ze statym czasem wypływu wody.....	3
1.2 - z regulowanym czasem wypływu wody	5
2. Baterie umywalkowe mieszające - podłączenie do wody zimnej i gorącej	7
3. Głowice natryskowe	10
4. Baterie natryskowe	
- podłączenie do wody ciepłej zmieszanej	14
5. Baterie natryskowe mieszające	
- podłączenie do wody zimnej i gorącej	18
6. Zawory do pisuaru	24
7. Zawory do WC	26

II. ARMATURA CZASOWA PRZYCISKOWA TYPOWO WANDALOODPORNĄ - O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEWASTACJE Z SYSTEMEM ANTYBLOK

1. Baterie umywalkowe	28
2. Baterie natryskowe	30
3. Zawór do pisuaru.....	31
4. Zawór do WC	31

III. ARMATURA CZASOWA URUCHAMIANA STOPĄ, KOLANEM, UDEM LUB PRZEDRAMIENIEM

1. Baterie umywalkowe	32
2. Wylewki umywalkowe	
- do zaworów podłogowych i montowanych pod umywalką	35

IV. BATERIE LEKARSKIE

36

V. ARMATURA ELEKTRONICZNA BEZDOTYKOWA

1. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe bez mieszacza	
- podłączenie do wody zimnej lub ciepłej zmieszanej oraz z ręcznym mieszaczem wody montowanym pod umywalką	38
2. Baterie umywalkowe z mieszaczem	
- podłączenie do wody zimnej i gorącej.....	40
3. Zawory do pisuaru	42

VI. TERMOSTATYCZNE I MECHANICZNE MIESZACZE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

1. Seria ECOSYSTEM - mieszacze stosowane w grupowych (wielostanowiskowych) węzłach sanitarnych	43
2. Seria MULTI - mieszacze z dwoma króćcami wylotowymi wody zmieszanej, możliwość podłączenia jednego lub dwóch odrębnych obiegów wody zmieszanej	45
3. Seria UNIVERSAL - mieszacze stosowane w instalacjach wody użytkowej, instalacjach grzewczych i solarnych.....	45

4. Seria MINIECO - mieszacze wykorzystywane w małych węzłach sanitarnych, do 8 lub do pojedynczych stanowisk	46
5. Seria SECURITY - profesjonalne mieszacze przeznaczone do zastosowania przy natryskowych stanowiskach bezpieczeństwa	48
6. Seria ECOSOLAR - mieszacze wykorzystywane w instalacjach solarnych.....	48
7. Termostatyczny zawór antypoparzeniowy	49
8. Mieszacze mechaniczne - ręczne	49

VII. ARMATURA ŁAZIENKOWA I KUCHENNA

1. Seria MEDIUM	50
2. Seria FLEXI	53
3. Baterie natryskowe natynkowe z rurą natryskową	54
4. Baterie natryskowe podtynkowe	58
5. Głowice natryskowe	60
6. Akcesoria do baterii	61

VIII. NATRYSKOWE STANOWISKA BEZPIECZEŃSTWA

1. Oczomyjki	62
2. Natryski bezpieczeństwa	63
3. Oczomyjki i natryski bezpieczeństwa mrozoodporne, zewnętrzne.....	65

IX . ARMATURA DLA GASTRONOMII

1. Profesjonalne baterie zlewozmywakowe	67
2. Profesjonalne baterie ze spryskiwaczem - Seria SP	73
3. Profesjonalne baterie ze spryskiwaczem - Seria MINI	75
3.1 Seria MINI - bez wylewki	77
4. Profesjonalne baterie ze spryskiwaczem - Seria MINI PLUS	78
5. Profesjonalne baterie ze spryskiwaczem - Seria OMEGA	81
5.1 Seria OMEGA - bez wylewki	85
6. Profesjonalne baterie ze spryskiwaczem - Seria ALFA PLUS	87
7. Profesjonalne baterie ze spryskiwaczem - Seria CIASSIC	91
8. Spryskiwacze.....	92

X. UMYWALKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

1. Umywalki jedno stanowiskowe	95
2. Umywalki dwu stanowiskowe	104

XI. PORĘCZE I SIEDZISKA ŁAZIENKOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Poręcze stalowe białe, średnica rury 25 mm	105
2. Poręcze stalowe białe, średnica rury 32 mm.....	108
3. Poręcze ze stali nierdzewnej, półmat, średnica rury 32 mm.....	110

XII. INFORMACJE TECHNICZNE I WYTYCZNE PROJEKTOWE



I. ARMATURA CZASOWA PRZYCISKOWA

1. Baterie czasowe umywalkowe bez mieszacza wody zimnej i gorącej oraz z mieszaczem pod umywalką.

1.1. Baterie umywalkowe ze stałym czasem wypływu wody

H 1

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Czas wypływu wody ok. 5 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Przytłacz 1/2".
Producent: HYDROSTOP


H 1/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej montowanym pod umywalką.

Dodatkowe opcje **Eco**:

H 1 Eco 3, H1/AC Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

H 1 Eco 4, H1/AC Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



Rys. H 1/AC

H 2

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Czas wypływu wody ok. 5 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Przytłacz 1/2".
Producent: HYDROSTOP


H 2/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej montowanym pod umywalką.

Dodatkowe opcje **Eco**:

H 2 Eco 3, H2/AC Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

H 2 Eco 4, H2/AC Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



Rys. H 2/AC

H 11

Bateria umywalkowa stojąca.

Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.

Czas wypływu wody ok. 5 sek.

Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.

Przytączę: 1/2".

Producent: HYDROSTOP


H 11/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej montowanym pod umywalką.

Dodatkowe opcje **Eco**:

H 11 Eco 3, H 11/AC Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

H 11 Eco 4, H 11/AC Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



Rys. H 11/AC

H 5

Bateria umywalkowa ścienna.

Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.

Czas wypływu wody ok. 5 sek.

Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.


Przytączę: 1/2".

Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:

H 5 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

H 5 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



H 55

Bateria umywalkowa ścienna.

Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.

Czas wypływu wody ok. 5 sek.

Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.


Przytączę: 1/2".

Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:

H 55 Eco 3, H 55/AC Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

H 55 Eco 4, H 55/AC Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



H 6

Bateria umywalkowa ścienna.

Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.

Obrotowa wylewka.

Czas wypływu wody ok. 5 sek.


Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.

Przytączę: 1/2".

Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:

H 6 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.




1.2. Baterie umywalkowe z regulowanym czasem wypływu wody.



R 00710/3

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zima lub ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 5 do 20 sek.
Wodooszczędna: regulacja przepływu wody od 2 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Przytłacz: 1/2".
Producent: RIVER Włochy




Rys. R 00710/AC

R 00710/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej montowanym pod umywalką.

R 00712

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zima lub ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 5 do 20 sek.
Wodooszczędna: regulacja przepływu wody od 2 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Przytłacz: 1/2".
Producent: RIVER Włochy




Rys. R 00712/AC

R 00712/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej montowanym pod umywalką.

H 12

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zima lub ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 5 do 15 sek.
Wodooszczędna: przepływ wody ok. 7 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Przytłacz: 1/2".
Producent: HYDROSTOP



Rys. H 12/AC

H 12/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej montowanym pod umywalką.


Dodatkowe opcje **Eco**:

H 12 Eco 3, H 12/AC Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

H 12 Eco 4, H 12/AC Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

H 22

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zima lub ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 5 do 15 sek.
Wodooszczędna: przepływ wody ok. 7 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Przytłacz: 1/2".
Producent: HYDROSTOP

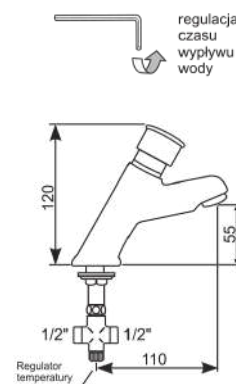

Rys. H 22/AC

H 22/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej montowanym pod umywalką.

Dodatkowe opcje **Eco**:

H 22 Eco 3, H 22/AC Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

H 22 Eco 4, H 22/AC Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

H 112

Bateria umywalkowa stojąca.

Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.


Regulacja czasu wypływu wody od 5 do 15 sek.

Wodoszczędna: przepływ wody ok. 8 l/min.

Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.

Przytłacz: 1/2".

Producent: HYDROSTOP

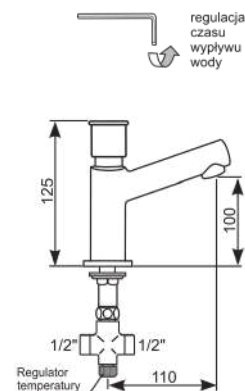

Rys. H 112/AC

H 112/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej

i gorącej montowanym pod umywalką

Dodatkowe opcje **Eco**:

H 112 Eco 3, **H 112/AC Eco 3** - przepływ wody 3 l/min.

H 112 Eco 4, **H 112/AC Eco 4** - przepływ wody 4 l/min.

H 52

Bateria umywalkowa ścienna.

Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.


Regulacja czasu wypływu wody od 5 do 15 sek.

Wodoszczędna: przepływ wody ok. 7 l/min.

Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.

Przytłacz: 1/2".

Producent: HYDROSTOP



Dodatkowe opcje **Eco**:

H 52 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

H 52 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

H 552

Bateria umywalkowa ścienna.

Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.


Regulacja czasu wypływu wody od 5 do 15 sek.

Wodoszczędna: przepływ wody ok. 7 l/min.

Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.

Przytłacz: 1/2".

Producent: HYDROSTOP



Dodatkowe opcje **Eco**:

H 552 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

H 552 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

H 62

Bateria umywalkowa ścienna.

Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.


Obrotowa wylewka.

Regulacja czasu wypływu wody od 5 do 15 sek.

Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.

Przytłacz: 1/2".

Producent: HYDROSTOP



Dodatkowe opcje **Eco**:

H 62 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

H 726

Zawór czasowy przyciskowy.

Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.


Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 15 sek.

Przeznaczona do wbudowania w obudowę umywalki ze stali nierdzewnej - patrz strony 100, 101, 103.

Możliwe inne zastosowania.

Przytłacz: 1/2".

Producent: HYDROSTOP





2. Baterie czasowe umywalkowe, mieszające - podłączenie do wody zimnej i gorącej.

H 45

Bateria umywalkowa stojąca.

Podłączenie: woda zimna i gorąca.

Mieszacz w głowicy baterii.

Regulacja czasu wypływu wody od 5 do 15 sek.

Podwyższona odporność na dewastację.


Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.

W komplecie:

- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym

- dwa zawory zwrotne 3/8"

Producent: RIVER Włochy



Dodatkowe opcje **Eco**:

H 45 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

H 45 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

R 00716

Bateria umywalkowa stojąca.

Podłączenie: woda zimna i gorąca.

Mieszacz boczny.

Regulacja czasu wypływu wody od 5 do 20 sek.


Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.

W komplecie:

- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym


- dwa zawory zwrotne 3/8"

Producent: RIVER Włochy




R 00716/2

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Mieszacz boczny - regulacja temperatury wody przez administratora obiektu.
Regulacja czasu wypływu wody od 5 do 20 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym
- dwa zawory zwrotne 3/8"
Producent: RIVER Włochy



H 32

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Mieszacz boczny.
Regulacja czasu wypływu wody od 5 do 15 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym
- dwa zawory zwrotne 3/8"
Producent: HYDROSTOP




Dodatkowe opcje **Eco**:

H 32 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

H 32 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

H 32 A

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Mieszacz boczny.
Czas wypływu wody ok. 5 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym
- dwa zawory zwrotne 3/8"
Producent: HYDROSTOP




Dodatkowe opcje **Eco**:

H 32A Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

H 32A Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

H 35

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Mieszacz boczny.
Regulacja czasu wypływu wody od 5 do 15 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym
- dwa zawory zwrotne 3/8"
Producent: HYDROSTOP



Dodatkowe opcje **Eco**:

H 35 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

H 35 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.


H 35 A

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Mieszacz boczny.
Czas wypływu wody ok. 5 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym
- dwa zawory zwrotne 3/8"
Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:

H 35 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

H 35 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.




H 140S NAVI

Bateria umywalkowa ścienna.
Wylewka obrotowa: 16 lub 20 cm.
Podłączenie mimośrodowo: woda zimna i gorąca.
Mieszacz w głowicy baterii.
Standardowy rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.
Regulacja czasu wypływu wody od 5 do 15 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie:
- dwa zawory zwrotne
- filtry siatkowe
- mimośrodowo
Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:

H 140S Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

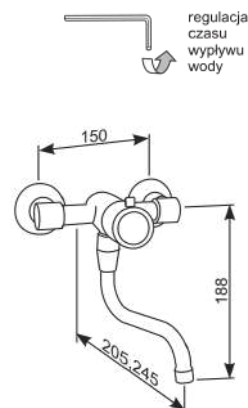


H 140L NAVI

Bateria umywalkowa ścienna.
Wylewka obrotowa: 16 lub 20 cm.
Podłączenie mimośrodowo: woda zimna i gorąca.
Mieszacz w głowicy baterii.
Standardowy rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.
Regulacja czasu wypływu wody od 5 do 15 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie:
- dwa zawory zwrotne
- filtry siatkowe
- mimośrodowo
Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:

H 140L Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

H 140L Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

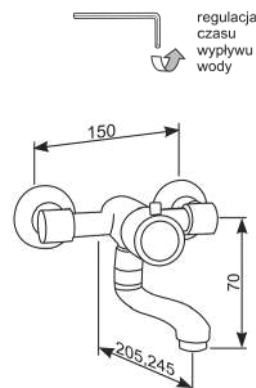


H 140C NAVI

Bateria umywalkowa ścienna.
Wylewka obrotowa: 20 cm.
Podłączenie mimośrodowo: woda zimna i gorąca.
Mieszacz w głowicy baterii.
Standardowy rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.
Regulacja czasu wypływu wody od 5 do 15 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie:
- dwa zawory zwrotne
- filtry siatkowe
- mimośrodowo
Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:

H 140C Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

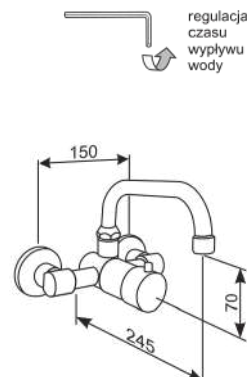


3. Głowice natryskowe




R 799

Głowica natryskowa z przegubem i z rozetą.
Wodooszczędna - przepływ 9 l/min.
Wyptyw wody przez dyszę natryskową.
Przytłacz 1/2".
Producent: RIVER Włochy.




R 790

Głowica natryskowa, **wandaloodporna**, stała, z rozetą.
Wodooszczędna - przepływ 9 l/min.
Wyptyw wody przez dyszę natryskową.
Przytłacz 1/2".
Producent: RIVER Włochy.




R 792

Głowica natryskowa, **wandaloodporna**, z przegubem i z rozetą.
Wodooszczędna - przepływ 9 l/min.
Wyptyw wody przez dyszę natryskową.
Przytłacz 1/2".
Producent: RIVER Włochy.




09033

Głowica natryskowa, **wandaloodporna**, stała, z siłkiem natryskowym.
Przytłacz 1/2".
Kraj producenta: Włochy




09033/1

Głowica natryskowa, **wandaloodporna**.
Ruchome siłko na przegubie.
Przytłacz 1/2".
Kraj producenta: Włochy.




09036

Głowica natryskowa, **wandaloodporna**.
Siłko natryskowe stałe.
Możliwość podłączenia w systemie podtynkowym i natynkowym. Wlot wody od tyłu głowicy lub od dołu. (na zdjęciu zaślepka).
Przytłacz 1/2".
Kraj producenta: Włochy.




HN 1

Głowica natryskowa z siłkiem na przegubie.
Długość ramienia 30 cm.
Przytłacz 1/2".




HN 2

Głowica natryskowa z siłkiem na przegubie.
Ramię stożkowe o długości 20 cm.
Przytłacz 1/2".
Kraj producenta: Włochy




HN 3

Wersja głowicy natryskowej
z ramieniem o długości 15,5 cm.




HN 4

Wersja głowicy natryskowej
z ramieniem o długości 20 cm.




HN 5

Główica natryskowa z okrągłą deszczownicą na przegubie.
Długość ramienia 20 cm.
Przyłącze 1/2".




HN 6

Wersja z ramieniem o długości 40 cm.




HN 9

Główica natryskowa z metalowym sitkiem na przegubie.
Wodooszczędna - przepływ 9 l/min.
Długość ramienia 20 cm.
Przyłącze 1/2".
Kraj producenta: Włochy.




HN 10

Wersja z ramieniem stożkowym o długości 20 cm.




HN 11

Główica natryskowa z kwadratową deszczownicą na przegubie.
Długość ramienia 20 cm.
Przyłącze 1/2".




HN 12

Wersja z ramieniem o długości 40 cm.



HN 13

Głowica natryskowa z okrągłą deszczownicą SLIM na przegubie.
Długość ramienia 20 cm.
Przyłącze 1/2".

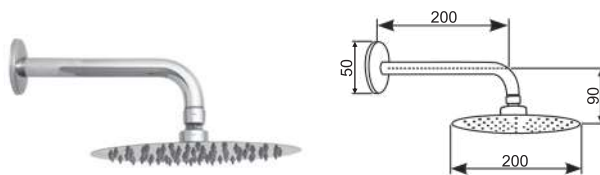

HN 14

Głowica natryskowa z okrągłą deszczownicą SLIM na przegubie.
Długość ramienia 40 cm.
Przyłącze 1/2".



HN 15

Głowica natryskowa z sitkiem na przegubie.
Pięciostromieniowy wypływ wody.
Długość ramienia 20 cm.
Przyłącze 1/2".



HN 16

Głowica natryskowa z sitkiem na przegubie.
Pięciostromieniowy wypływ wody.
Długość ramienia 40 cm.
Przyłącze 1/2".



BY-014 okrągła



BY-200 SLIM



BY-014 kwadratowa



S-271



S-225




BY-083
Pięciostromieniowy wypływ wody

4. Baterie czasowe natryskowe - podłączenie do wody ciepłej zmieszanej


R 7500

Bateria natryskowa podtynkowa.
Podłączenie: woda ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 50 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Rozeta: chromowana, średnica 12 cm.
Przyłącza: mufowe 1/2".
Producent: RIVER Włochy




HP 126 NAVI

Bateria natryskowa podtynkowa.
Podłączenie: woda ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Rozeta: chromowana, średnica 14,5 cm.
W komplecie: filtr siatkowy.
Przyłącza: półśrubunki 1/2".
Producent: HYDROSTOP

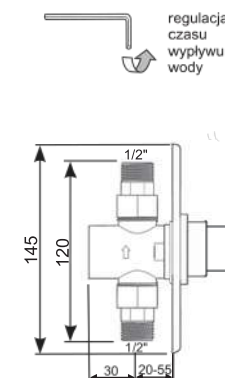


HP 121 NAVI

Bateria natryskowa podtynkowa.
Podłączenie: woda ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Rozeta: stal nierdzewna, średnica 14 cm.
W komplecie: filtr siatkowy.
Przyłącza: półśrubunki 1/2".
Producent: HYDROSTOP

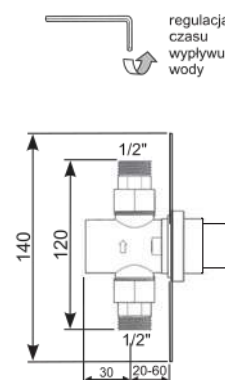


HP 122 NAVI

Bateria natryskowa podtynkowa.
Podłączenie: woda ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Rozeta: stal nierdzewna, 16 x 13,5 cm.
W komplecie: filtr siatkowy.
Przyłącza: półśrubunki 1/2".
Producent: HYDROSTOP

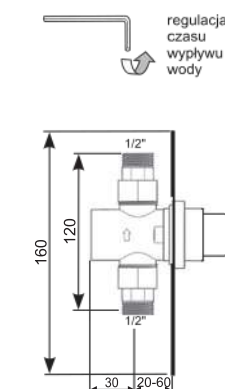


HP 111 NAVI

Bateria natryskowa podtynkowa.
Podłączenie: woda ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Rozeta: stal nierdzewna, 16 x 13,5 cm.
W komplecie:
- zawór odcinający,
- filtr siatkowy,
- puszka montażowa 11,5 x 14 cm
Przyłącza: półśrubunki 1/2".
Producent: HYDROSTOP




R 743

Bateria natryskowa podstropowa z głowicą na przegubie.
Podłączenie: woda ciepła zmieszana.
Czasu wypływu wody: ok. 30 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie:
- dźwignia i łańcuszek do uruchamiania wypływu wody.
Długość łańcuszka z rączką 96 cm.
Przyłącze: 1/2".
Producent: RIVER Włochy



H 72

Bateria natryskowa natynkowa.
Podłączenie: woda ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 8 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Przyłącze: 1/2".
Producent: HYDROSTOP



H 722

Bateria natryskowa natynkowa.
Podłączenie: woda ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 8 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia w zaworze czasowym.
W komplecie:
- wąż natryskowy, 150 cm.
- słuchawka natryskowa.
- chromowany uchwyt natryskowy.
Przyłącze: 1/2".
Producent: HYDROSTOP



Dodatkowe opcje **Eco**:

H 722 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.


H 721

Bateria natryskowa natynkowa.
Chromowana rura zakończona statą głowicą natryskową.
Wypływ wody przez dyszę natryskową.
Podłączenie: woda ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 8 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia
w zaworze czasowym.
Przyłącza: 1/2".
Producent: HYDROSTOP

Elementem zestawu natryskowego jest:



bateria natryskowa
H 72

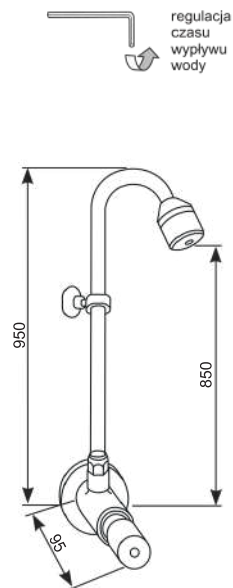

H 723

Bateria natryskowa natynkowa.
Chromowana rura zakończona głowicą natryskową na przegubie.
Wypływ wody przez sitko natryskowe.
Podłączenie: woda ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 8 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia
w zaworze czasowym.
Przyłącza: 1/2".
Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:

H 723 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.


W skład zestawu natryskowego wchodzi:



głowica natryskowa na przegubie
S-271



bateria natryskowa
H 72

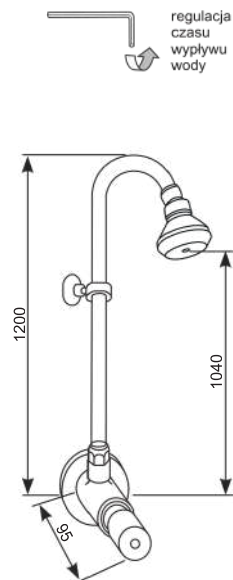

H 724

Bateria natryskowa natynkowa.
Chromowana rura zakończona okrągłą deszczownicą na przegubie.
Podłączenie: woda ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodoszczędna: przepływ ok. 8 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia w zaworze czasowym.
Przyłącze: 1/2".
Producent: HYDROSTOP.

H 724/K

Wersja zestawu natryskowego z kwadratową deszczownicą.

Dodatkowe opcje **Eco**:

H 724 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.

H 724/K Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.

W skład zestawu natryskowego wchodzi:




deszczownica na przegubie
BY-014 okrągła



deszczownica na przegubie
BY-014 kwadratowa



bateria natryskowa
H 72

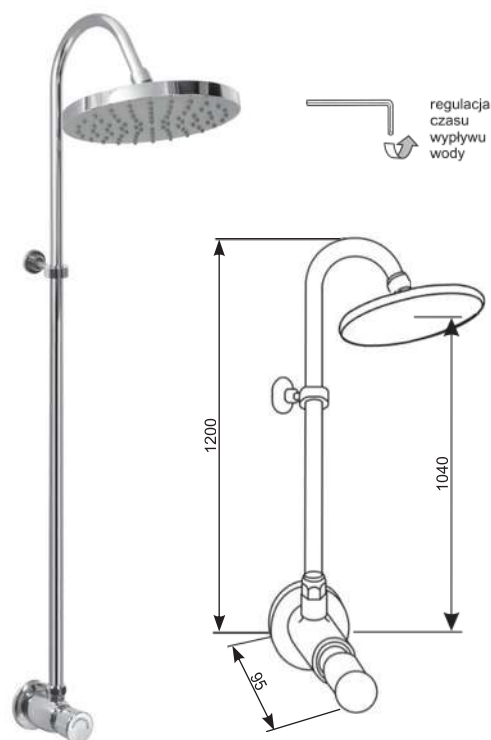

H 725

Bateria natryskowa natynkowa.
Chromowana rura zakończona metalową głowicą natryskową na przegubie.
Wypływ wody przez siłko natryskowe.
Podłączenie: woda ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodoszczędna: przepływ ok. 8 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia w zaworze czasowym.
Przyłącze: 1/2".
Producent: HYDROSTOP.

Dodatkowe opcje **Eco**:

H 725 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.


W skład zestawu natryskowego wchodzi:



głowica natryskowa na przegubie
S-225



bateria natryskowa
H 72

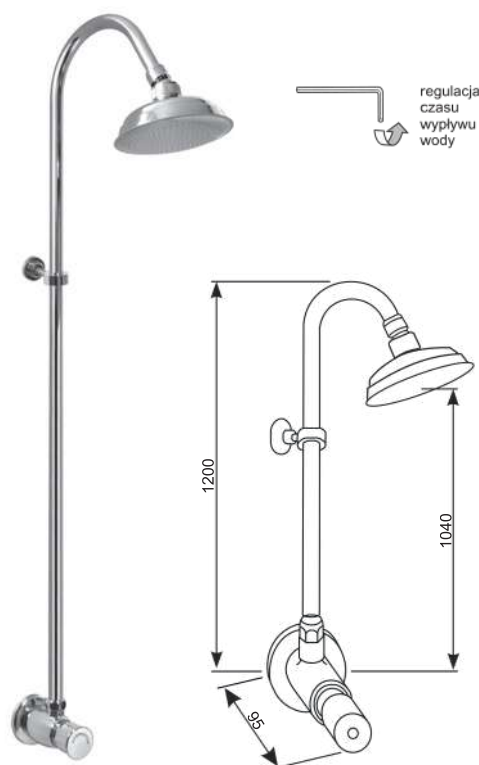




5. Baterie czasowe natryskowe, mieszające - podłączenie do wody zimnej i gorącej


R 00748/2

Bateria natryskowa podtynkowa.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Uruchamianie wypływu wody oraz jej mieszanie w głowicy baterii.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 50 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Rozeta: chromowana, średnica 13,7 cm.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie: - filtry siatkowe
- zawory zwrotne
Przytąacza: półśrubunki 1/2".
Producent: RIVER Włochy.




HP 240 NAVI

Bateria natryskowa podtynkowa.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Uruchamianie wypływu wody oraz jej mieszanie w głowicy baterii.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Rozeta: chromowana, średnica 19,5 cm.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie: - filtry siatkowe
- zawory zwrotne
Przytąacza: półśrubunki 1/2".
Producent: HYDROSTOP

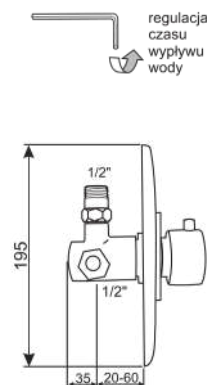


HP 241 NAVI

Bateria natryskowa podtynkowa.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Uruchamianie wypływu wody oraz jej mieszanie w głowicy baterii.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodoszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Rozeta: stal nierdzewna 18 x 18 cm.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie: - filtry siatkowe
- zawory zwrotne
Przytączy: półrubunki 1/2".
Producent: HYDROSTOP




R 7510/42

Bateria natryskowa podtynkowa.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Uruchamianie wypływu wody górnym przyciskiem.
Regulacja temperatury wody dolnym pokrętkiem.
Regulacja czasu wypływu wody: od 15 do 50 sek.
Wodoszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Rozeta chromowana, 12 x 19 cm.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie: - filtry siatkowe
- zawory zwrotne
Przytączy: 1/2".
Producent: RIVER Włochy

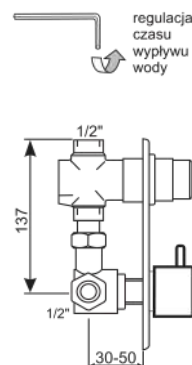


HP 226 NAVI

Bateria natryskowa podtynkowa.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Uruchamianie wypływu wody górnym przyciskiem.
Regulacja temperatury wody dolnym pokrętkiem.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodoszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Rozeta chromowana, średnica 19,5 cm.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie: - filtry siatkowe
- zawory zwrotne
Przytączy: półrubunki 1/2".
Producent: HYDROSTOP

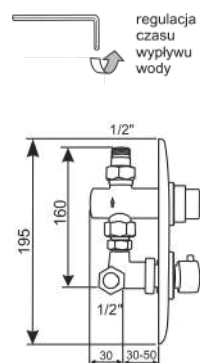


HP 222 NAVI

Bateria natryskowa podtynkowa.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Uruchamianie wypływu wody górnym przyciskiem.
Regulacja temperatury wody dolnym pokrętkiem.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodoszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Rozeta: stal nierdzewna, 19,5 x 19,5 cm.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie: - filtry siatkowe
- zawory zwrotne
Przytączy: półrubunki 1/2".
Producent: HYDROSTOP




HP 212 NAVI

Bateria natryskowa podtynkowa.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Uruchamianie wypływu wody górnym przyciskiem.
Regulacja temperatury wody dolnym pokrętkiem.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodoszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Rozeta: stal nierdzewna, 19,5 x 19,5 cm.
Puszka montażowa: stal nierdzewna 16,5 x 16,5 x 7,5 cm.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie: - filtry siatkowe
- zawory zwrotne
Przytąacza: półśrubunki 1/2".
Producent: HYDROSTOP.

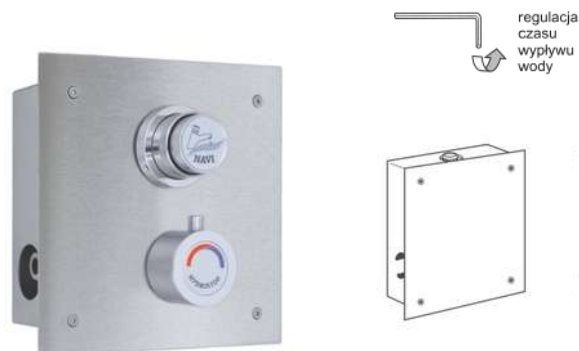


HP 301 NAVI

Bateria natryskowa podtynkowa, **termostatyczna**.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Uruchamianie wypływu wody górnym przyciskiem.
Regulacja temperatury wody dolnym pokrętkiem.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodoszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Rozeta: stal nierdzewna, 22,5 x 22,5 cm.
Puszka montażowa: stal nierdzewna, 20,5 x 20,5 x 7,5 cm.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie: - filtry siatkowe
- zawory zwrotne
Przytąacza: półśrubunki 1/2".
Producent: HYDROSTOP.

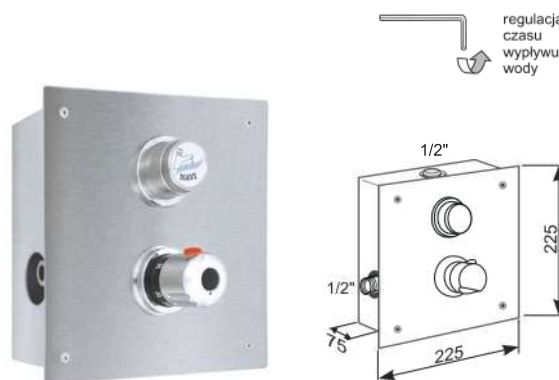

H 740 NAVI

Bateria natryskowa ścienna.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Uruchamianie wypływu wody oraz jej mieszanie w głowicy.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodoszczędna: przepływ ok. 8 l/min.
W komplecie: - filtry siatkowe
- zawory zwrotne
Możliwość podłączenia tradycyjnego zestawu natryskowego, wylot 1/2".
Przytąacza: mimośrodowo, standardowy rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.
Producent: HYDROSTOP.

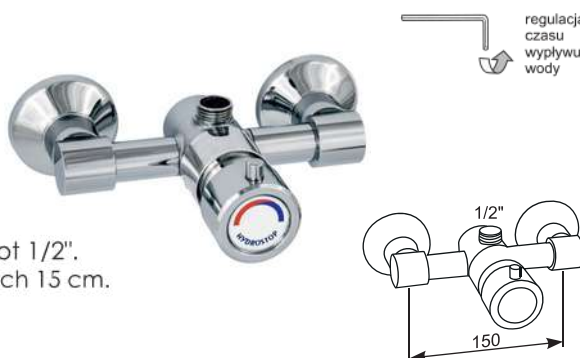

H 740/D NAVI

Wersja baterii z króćcem wylotowym w dół.

H 740/DS NAVI

Bateria natryskowa natynkowa.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Uruchamianie wypływu wody oraz jej mieszanie w głowicy.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodoszczędna: przepływ ok. 8 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia w zaworze czasowym.
W komplecie: - wąż natryskowy, 150 cm
- rączka natryskowa w uchwycie ściennym
- filtry siatkowe
- zawory zwrotne
Przytąacza: mimośrodowo, standardowy rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.
Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:

H 740/DS Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.



H 740/F NAVI

Bateria natryskowa natynkowa.
Chromowana rura zakończona głowicą natryskową na przegubie.
Wypływ wody przez sitko natryskowe.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Uruchamianie wypływu wody oraz jej mieszanie w głowicy.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 8 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia w zaworze czasowym.
W komplecie: - wspornik rury natryskowej
- filtry siatkowe
- zawory zwrotne
Przyłącza: mimośrod, standardowy rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.
Producent: HYDROSTOP

H 740/FS NAVI


Bateria natryskowa natynkowa.
Chromowana rura zakończona metalową głowicą na przegubie.

H 740/FD NAVI

Bateria natryskowa natynkowa.
Chromowana rura zakończona okrągłą deszczownicą na przegubie.

H 740/FDK NAVI

Bateria natryskowa natynkowa.
Chromowana rura zakończona kwadratową deszczownicą na przegubie.

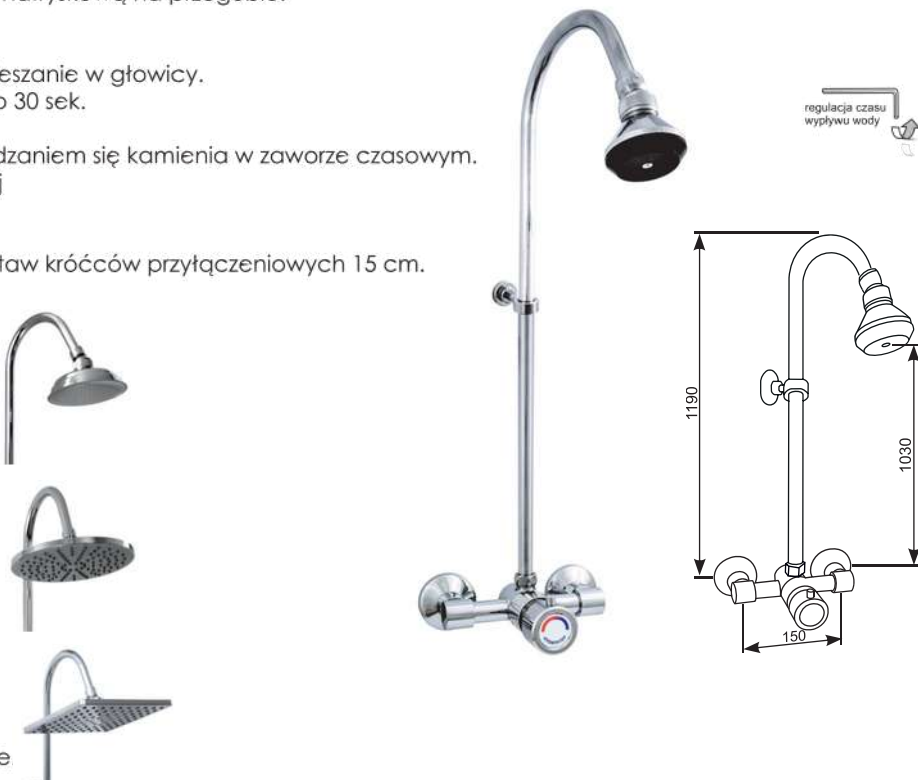

Wszystkie modele natrysków dostępne są w wersji **Eco 6** - Ograniczającej wypływ wody do 6 l/min.

H 740/F/154 NAVI

Bateria natryskowa, natynkowa.
Chromowana rura zakończona głowicą natryskową na przegubie.
Wypływ wody przez sitko natryskowe.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Uruchamianie wypływu wody oraz jej mieszanie w głowicy baterii.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 8 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia w zaworze czasowym.
W zestawie: - wspornik rury natryskowej
- wąż natryskowy 150 cm
- rączka natryskowa w uchwycie ściennym
- przełącznik funkcyjny: deszczownica - rączka natryskowa
- filtry siatkowe,
- zawory zwrotne,
Przyłącza: mimośrody, standardowy rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.
Producent: HYDROSTOP

H 740/FS/154 NAVI

Bateria natryskowa natynkowa.
Chromowana rura zakończona metalową głowicą na przegubie.

H 740/FD/154 NAVI

Bateria natryskowa natynkowa.
Chromowana rura zakończona okrągłą deszczownicą na przegubie.


H 740/FDK/154 NAVI

Bateria natryskowa natynkowa.
Chromowana rura zakończona kwadratową deszczownicą na przegubie.



Wszystkie modele natrysków dostępne są w wersji **Eco 6** - Ograniczającej wypływ wody do 6 l/min.



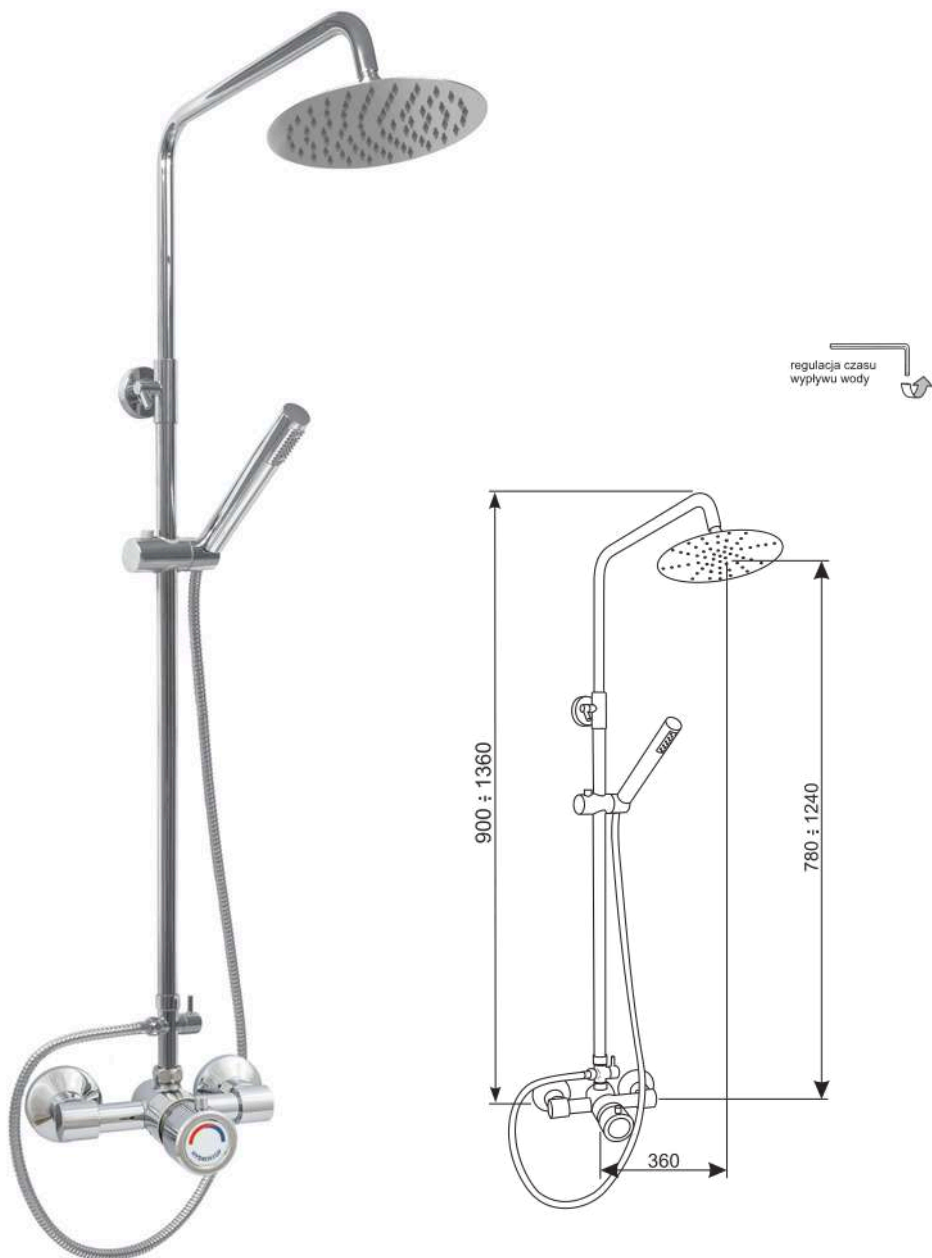

H 740/154

Bateria natryskowa natynkowa.

Chromowana teleskopowa rura zakończona deszczownicą na przegubie o średnicy 20 cm.

Regulowana wysokość deszczownicy: od 78 do 124 cm.

Podłączenie: woda zimna i gorąca.

Uruchamianie wypływu wody oraz jej mieszanie w głowicy.

Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.

Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia w zaworze czasowym.

Wodoszczędna: przepływ ok. 8 l/min.

W komplecie: - wąż natryskowy

- okrągła deszczownica

- rączka natryskowa w uchwycie przegubowym

- przełącznik funkcyjny: deszczownica - rączka natryskowa

- filtry siatkowe

- zawory zwrotne

Przyłącza: mimośrodowo, standardowy rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.


Producent: HYDROSTOP



6. Zawory czasowe do pisuaru.


H 9

Zawór pisuarowy natynkowy.
 Czas wypływu wody: ok. 5 sek.
 Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
 W komplecie: - chromowana elastyczna rurka przyłączeniowa
 - chromowana rozeta z uszczelką
 Przyłącze: 1/2".
 Producent: HYDROSTOP




R 7500/P

Zawór pisuarowy podtynkowy.
 Czas wypływu wody: ok. 5 sek. z możliwością regulacji.
 Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
 Rozeta: chromowana, średnica 12 cm.
 Przyłącza: mufowe 1/2".
 Producent: RIVER Włochy




HP 926 NAVI

Zawór pisuarowy podtynkowy.
Czas wypływu wody: ok. 5 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Rozeta: chromowana, średnica 14,5 cm.
W komplecie: filtr siatkowy
Przytęcza: półśrubunki 1/2".
Producent: HYDROSTOP




HP 921 NAVI

Zawór pisuarowy podtynkowy.
Czas wypływu wody: ok. 5 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Rozeta: stal nierdzewna, średnica 14 cm.
W komplecie: filtr siatkowy
Przytęcza: półśrubunki 1/2".
Producent: HYDROSTOP




HP 922 NAVI

Zawór pisuarowy podtynkowy.
Czas wypływu wody: ok. 5 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Rozeta: stal nierdzewna, 13,5 x 16 cm.
W komplecie: filtr siatkowy
Przytęcza: półśrubunki 1/2".
Producent: HYDROSTOP




HP 911 NAVI

Zawór pisuarowy podtynkowy.
Czas wypływu wody: ok. 5 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Rozeta: stal nierdzewna, 13,5 x 16 cm.
Puszka montażowa: stal nierdzewna, 11,5 x 14 x 7 cm.
W komplecie: - filtry siatkowe
- zawór odcinający
Przytęcza: półśrubunki 1/2".
Producent: HYDROSTOP



R 770


Zawór podłogowy, wpuszczany w posadzkę w osłonie gumowej.
Wypływ wody w czasie trwania nacisku na zawór.
Przyłącza: 1/2".
Producent: River Włochy



7. Zawory czasowe do WC.


R 734

Zawór spłukujący do WC natynkowy.
Rura odpływowa: chromowana $\varnothing$ 30 mm, regulowana długość od 70 do 89 cm.
Regulowany czas wypływu wody: od 0 do 12 sek.
Przepływ: 1,2 l/sek. przy ciśnieniu 3 bar.
Przyłącze: 3/4".
Uwaga! średnica przewodu odprowadzającego wodę minimum 1".
Producent: River Włochy

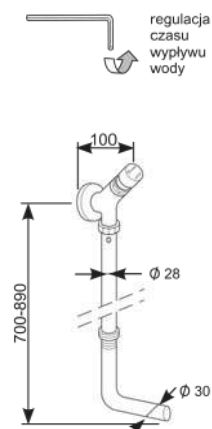

R 732/09

Zawór spłukujący do WC podtynkowy.
Regulowany czas wypływu wody: od 0 do 12 sek.
Przepływ: 1,2 l/sek. przy ciśnieniu 3 bary.
Rozeta: chromowana, średnica 13,7 cm.
Przyłącze: 3/4".
Uwaga! średnica przewodu doprowadzającego wodę minimum 1".
Producent: River Włochy

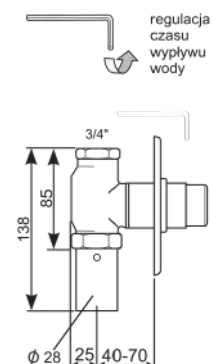



II. ARMATURA CZASOWA TYPOWO WANDALOODPORNĄ - O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEWASTACJE Z SYSTEMEM ANTYBLOK

Baterie i zawory tego typu instaluje się w tych obiektach użyteczności publicznej, w których armatura eksploatowana jest szczególnie intensywnie oraz w takich, w których podwyższone jest ryzyko wystąpienia dewastacji (np. w obiektach penitencjarnych). Baterie wykonane są z wysokiej jakości materiałów a ich konstrukcja uniemożliwia ich łatwe zniszczenie lub uszkodzenie oraz demontaż przez osoby nieuprawnione. Baterie wyposażone są w mechanizm zabezpieczający przed niepożądanym wypływem wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy - tzw. system ANTYBLOK.

1. Baterie umywalkowe

100712 VP


Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Czas wypływu wody: ok. 10 sek.
Wodooszczędna: regulacja przepływu od 2 l/min
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Wandaloodporna: mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy.
Przyłącze 1/2".
Producent: RIVER Włochy

100712VP/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej montowanym pod umywalką.



ANTYBLOK



Rys. 100712VP/AC

100712 9VP


Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 20 sek.
Wodooszczędna: regulacja przepływu od 2 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Wandaloodporna: mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy.
Przyłącze 1/2".
Producent: RIVER Włochy

100712 9VP/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej montowanym pod umywalką.



ANTYBLOK



Rys. 100712 9VP/AC

H 11 AV

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Czas wypływu wody ustawiony fabrycznie na ok. 10 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy - **ANTYBLOK**
Przyłącze 1/2".
Producent: HYDROSTOP

H 11AV/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej montowanym pod umywalką.


Dodatkowe opcje **Eco**:

H 11 AV Eco 3, H 11 AV/AC Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

H 11 AV Eco 4, H 11 AV/AC Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



ANTYBLOK




Rys. 11 AV/AC

100716 VP

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Mieszacz boczny.
Czas wypływu wody: ok. 10 sek.
Przepływ: ok. 10 l/min
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Wandaloodporna: mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy.
W komplecie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym.
- dwa zawory zwrotne 3/8".
Przyłącze 1/2".
Producent: RIVER Włochy



ANTYBLOK




100716 2VP

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Mieszacz boczny, regulacja temperatury przez administratora obiektu.
Czas wypływu wody: ok. 10 sek.
Przepływ: ok. 10 l/min
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Wandaloodporna: mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy.
W komplecie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym.
- dwa zawory zwrotne 3/8".
Producent: RIVER Włochy



ANTYBLOK




100716 9VP

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Mieszacz boczny.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 20 sek.
Przepływ: ok. 10 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Wandaloodporna: mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy.
W komplecie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym.
- dwa zawory zwrotne 3/8".
Producent: RIVER Włochy



ANTYBLOK



H 35 AV

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Mieszacz boczny.
Czas wypływu wody: ok. 10 sek.
Przepływ: ok. 8 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy - **ANTYBLOK**
W komplecie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym.
- dwa zawory zwrotne 3/8".
Producent: HYDROSTOP


Dodatkowe opcje **Eco**:

H 35 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

H 35 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



ANTYBLOK




2. Baterie czasowe natryskowe

ANTYBLOK


1750 2VP

Bateria natryskowa podtynkowa.
Podłączenie: woda ciepła zmieszana.
Regulowany czas wypływu wody: od 0 do 50 sek.
Rozeta: stal nierdzewna, średnica 12 cm.
Wodooszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Wandaloodporna: mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy.
Przyłącza 1/2".
Producent: RIVER Włochy




1750 9VP

Bateria natryskowa podtynkowa.
Podłączenie: woda ciepła zmieszana.
Regulowany czas wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Rozeta: stal nierdzewna, zabezpieczona specjalnymi wandaloodpornymi śrubami, 15 x 17 cm.
Puszka montażowa: stal nierdzewna, 12,5 x 14,6 x 7,5 cm.
Wodooszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Wandaloodporna: mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy.
Przyłącza 1/2".
Producent: River Włochy




100748 2VP

Bateria natryskowa podtynkowa.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Uruchamianie wypływu wody oraz jej mieszanie w głowicy.
Regulowany czas wypływu wody: od 0 do 50 sek.
Rozeta: stal nierdzewna, średnica 14,5 cm..
Wodooszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Wandaloodporna: mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy.
W komplecie: - filtry siatkowe
- zawory zwrotne
Przyłącza 1/2".
Producent: River Włochy

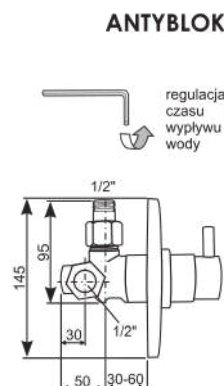

1751 2VP

Bateria natryskowa podtynkowa.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Uruchamianie wypływu wody górnym przyciskiem.
Mieszanie wody dolnym pokrętkiem.
Regulowany czas wypływu wody: od 0 do 50 sek.
Rozeta: stal nierdzewna, 12 x 19 cm.
Wodooszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Wandaloodporna: mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy.
W komplecie: - filtry siatkowe
- zawory zwrotne
Przyłącza: 1/2".
Producent: RIVER Włochy

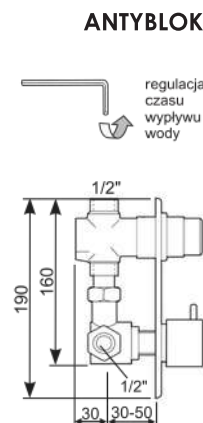

3. Zawór czasowy do pisuaru

1737 2VP

Zawór pisuarowy, podtynkowy.

Czas wypływu wody: ok. 6 sek.

Rozeta: stal nierdzewna, średnica 12 cm.

Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.


Wandaloodporny: mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy.

Przyłącza 1/2".

Producent: RIVER Włochy.



ANTYBLOK



4. Zawór czasowy do WC

1732/ 9VP

Zawór spłukujący do WC, podtynkowy.

Regulowany czas wypływu wody: od 0 do 12 sek.

Rozeta: stal nierdzewna, średnica 15,5 cm.

Przepływ ok. 1,2 l/min.

Wandaloodporny: mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy.


Przyłącze: 3/4".

Uwaga! średnica przewodu doprowadzającego wodę minimum 1".

Producent: RIVER Włochy.



ANTYBLOK

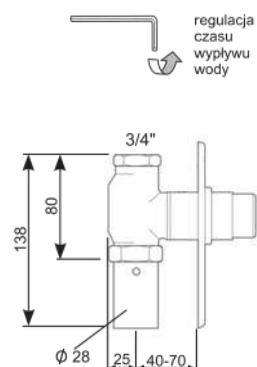



III. ARMATURA CZASOWA URUCHAMIANA STOPĄ, KOLANEM, UDEM LUB PRZEDRAMIENIEM

1. Baterie umywalkowe

R 00711/2

Bateria umywalkowa stojąca.

Uruchamianie wypływu wody przedramieniem, poprzez chwilowe odchylenie dźwigni w dowolnym kierunku.

Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.

Czas wypływu wody: ok. 10 sek.

Wodooszczędna: regulacja przepływu wody od 2 l/min.


Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.

Przyłącze: 1/2".

Producent: RIVER Włochy

R 00711/2/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej montowanym pod umywalką.



HD 10

Bateria umywalkowa stojąca.
Uruchamianie wypływu wody przedramieniem, poprzez chwilowe odchylenie dźwigni w dowolnym kierunku.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 15 sek.
Wodoszczędna: przepływ ok. 6 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Przytłacz 1/2".
Producent: HYDROSTOP

HD 10/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej montowanym pod umywalką.

Dodatkowe opcje **Eco**:

HD 10 Eco 3, HD10/AC Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

HD 10 Eco 4, HD10/AC Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.




HD 30

Bateria umywalkowa stojąca.
Uruchamianie wypływu wody, przedramieniem, poprzez chwilowe odchylenie dźwigni w dowolnym kierunku.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Mieszacz boczny.
Regulowany czas wypływu wody: od 0 do 15 sek.
Wodoszczędna: przepływ ok. 6 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym.
- dwa zawory zwrotne 3/8".
Producent: HYDROSTOP.

Dodatkowe opcje **Eco**:


HD 30 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

HD 30 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

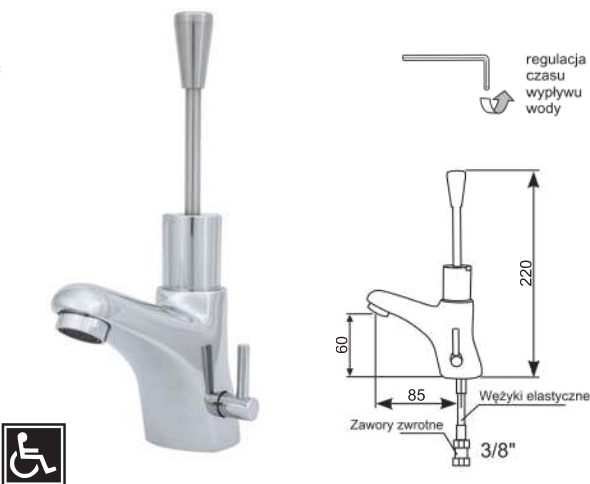


R 560/2 283

Zawór umywalkowy podłogowy, uruchamiany stopą.
Wypływ wody w czasie trwania nacisku na dźwignię.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
W komplecie: filtr siatkowy ze stali nierdzewnej.
Przytłacza 1/2".
Producent: RIVER Włochy

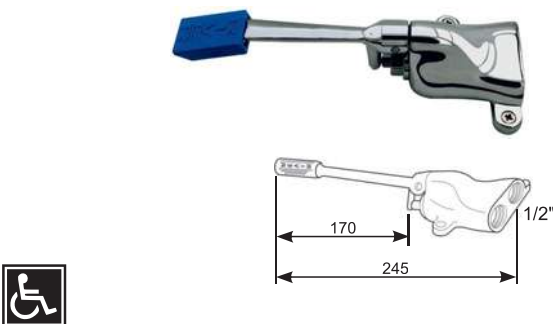


R 566 283

Zawór umywalkowy podłogowy mieszający, uruchamiany stopą.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Wypływ wody w czasie trwania nacisku na dźwignię.
Zmiana temperatury wody od zimnej do gorącej następuje w miarę zwiększania nacisku na dźwignię.
W komplecie: filtry siatkowe ze stali nierdzewnej.
Przytłacza 1/2".
Producent: RIVER Włochy

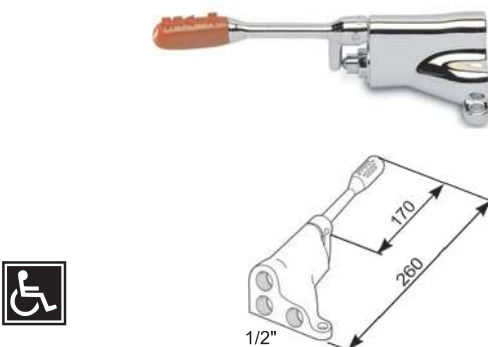


H 726

Zawór umywalkowy uruchamiany udem.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 15 sek.
Przeznaczony do wbudowania w obudowę umywalki ze stali nierdzewnej, patrz str. 101
Otwór w umywalce niezbędny do zamontowania zaworu - standardowy $\varnothing$ 35 mm.
Przyłącza 1/2".
Producent: HYDROSTOP





H 726/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej.



R 00720

Zawór umywalkowy uruchamiany kolanem.
Montaż: pod umywalką.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Wypływ wody poprzez chwilowe odchylenie dźwigni w dowolnym kierunku.
Czas wypływu wody: ok. 15 sek.
Przepływ ok. 7 l/min.
Przyłącza 1/2".
Producent: RIVER Włochy



R 00720/AC


Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej.

R 00720/T

Wersja z mieszaczem termostatycznym wody zimnej i gorącej.

HD 720/1

Zawór umywalkowy uruchamiany kolanem.
Montaż: pod umywalką.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Wypływ wody poprzez chwilowe odchylenie dźwigni w dowolnym kierunku.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 25 sek.
Przepływ ok 7 l/min.
przyłącza 1/2".
Producent: HYDROSTOP




HD 720/1/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej.

HD 720

Zawór umywalkowy uruchamiany kolanem.
Montaż: pod umywalką - patrz str. 101
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Wypływ wody poprzez chwilowe odchylenie dźwigni w dowolnym kierunku.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 25 sek.
Przepływ: ok 7 l/min.
W komplecie: wspornik ze stali nierdzewnej ułatwiający montaż
i zwiększający zasięg dźwigni uruchamiającej wypływ wody.
Przyłącza 1/2".
Producent: HYDROSTOP

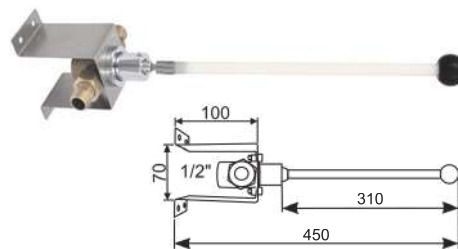


HD 720/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej.


HD 720/T

Wersja z mieszaczem termostatycznym wody zimnej i gorącej.

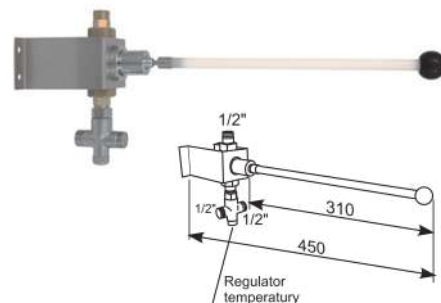

H 770

Zawór podłogowy, wpuszczany w posadzkę w osłonie gumowej.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Wypływ wody w czasie trwania nacisku na zawór.
Przyłącza 1/2".
Producent: RIVER Włochy.

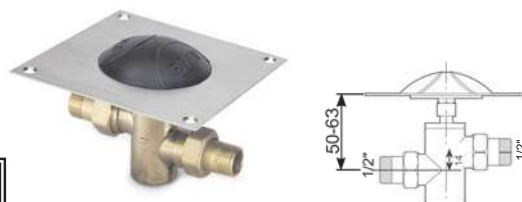

2. Wylewki umywalkowe - do zaworów podłogowych i montowanych pod umywalką.

HW 1

Wylewka umywalkowa stojąca obrotowa.
Przyłącze: 1/2".
Producent: HYDROSTOP



HW 2

Wylewka umywalkowa stojąca obrotowa.
Przyłącze: 1/2".
Producent: HYDROSTOP



R 597 283

Wylewka umywalkowa stojąca stała.
Przyłącze: 1/2".
Producent: RIVER Włochy



R 599 283

Wylewka umywalkowa stojąca stała.
Przyłącze: 1/2".
Producent: RIVER Włochy





HD 723

IV. BATERIE LEKARSKIE


L-1

Bateria umywalkowa stojąca z uchwytem lekarskim.
Mieszacz: ceramiczny Ø 40 mm.
Wyposażona w automatyczny spust umywalkowy.
W komplecie: dwa wężyki przyłączeniowe
w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:

L-1 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

L-1 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.




L-13

Bateria umywalkowa stojąca z uchwytem lekarskim.
Mieszacz: ceramiczny Ø 40 mm.
W komplecie: dwa wężyki przyłączeniowe
w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:

L-13 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

L-13 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.




L-14

Bateria umywalkowa stojąca z uchwytem lekarskim.
Mieszacz: ceramiczny Ø 40 mm.
W komplecie: dwa wężyki przyłączeniowe
w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:

L-14 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

L-14 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



L- 2


Bateria umywalkowa stojąca z uchwytem lekarskim.

Mieszacz: ceramiczny Ø 40 mm.

Wylewka obrotowa.

W komplecie: dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".

Producent: HYDROSTOP.



Dodatkowe opcje **Eco**:

L-2 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

L-2 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

L- 4


Bateria zlewozmywakowa stojąca z uchwytem lekarskim.

Mieszacz: ceramiczny Ø 40 mm.

Wylewka obrotowa.

W komplecie: dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".

Producent: HYDROSTOP.



Dodatkowe opcje **Eco**:

L-4 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

L-4 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.


L- 7

Bateria umywalkowo - zlewozmywakowa ścienna z uchwytem lekarskim.

Mieszacz: ceramiczny Ø 40 mm.

Wylewka obrotowa.

Producent: HYDROSTOP.



Dodatkowe opcje **Eco**:

L-7 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

L-7 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

L- 9

Bateria natryskowo - bidetowa ścienna z uchwytem lekarskim.

Mieszacz: ceramiczny Ø 40 mm.


W komplecie: - wąż natryskowy 200 cm

- rączka natryskowa z dźwignią regulacyjną

- uchwyt ścienny

Przeznaczenie: obiekty medyczne i dla osób niepełnosprawnych.

Producent: HYDROSTOP.



Dodatkowe opcje **Eco**:

L-9 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.



V. ARMATURA ELEKTRONICZNA BEZDOTYKOWA

1. Baterie elektroniczne umywalkowe i zlewozmywakowe bez mieszacza - podłączenie do wody zimnej lub ciepłej zmieszanej oraz baterie z ręcznym mieszaczem montowanym pod umywalką.


ES 2

Bateria umywalkowa ścienna, sterowana fotokomórką.
 Wylewka obrotowa.
 Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
 Regulacja wielkości przepływu wody.
 Zasięg działania czujnika: 50-60 cm.
 Zasilanie: bateria 9V.
 Przyłącze 1/2".
 Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:

ES 2 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

ES 2 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



EHU 1B, EHU 1E

Bateria umywalkowa stojąca, sterowana fotokomórką.
 Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
 Wodooszczędna: przepływ wody ok 6 l/min.
 Zasilanie: **EHU 1B** - baterie alkaliczne 4 x 1,5V.
EHU 1E - z zasilacza 230/6V.

Przyłącze: 1/2".

Producent: HYDROSTOP


EHU 1B/AC, EHU 1E/AC

Wersje baterii z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej montowanym pod umywalką.

Dodatkowe opcje **Eco**:

EHU 1 Eco 3, EHU 1/AC Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

EHU 1 Eco 4, EHU 1/AC Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



EHU 3B


Bateria umywalkowa stojąca, sterowana fotokomórką.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Wodooszczędna: przepływ wody ok 7 l/min.
Zasilanie: baterie alkaliczne 4 x 1,5V.
Przytłacz: 1/2".
Producent: HYDROSTOP.

EHU 3B/AC

Wersja baterii z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej montowanym pod umywalką.

Dodatkowe opcje **Eco**:

EHU 3B Eco 4, EHU 3B/AC Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



EHU 4B


Bateria umywalkowo - zlewozmywakowa stojąca, sterowana fotokomórką.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Wodooszczędna: przepływ wody ok 7 l/min.
Zasilanie: baterie alkaliczne 4 x 1,5V.
Przytłacz: 1/2".
Producent: HYDROSTOP.

EHU 4B/AC

Wersja baterii z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej montowanym pod umywalką.

Dodatkowe opcje **Eco**:

EHU 4B/AC Eco 4, EHU 4B/AC Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



E 02 B, E 02 E

Bateria umywalkowa stojąca, sterowana fotokomórką.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Wodooszczędna: przepływ wody ok 6 l/min.
Zasilanie: **E 02 B** - baterie alkaliczne 4 x 1,5V.
E 02 E - zasilacz 230/6V.
Przytłacz: 1/2".
Kraj producenta: Włochy.


E 02 Eco 3, E 02/AC

Wersje z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej montowanym pod umywalką.

Dodatkowe opcje **Eco**:

E 02 Eco 3, E02/AC Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

E 02 Eco 4, E02/AC Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



EU 1

Bateria umywalkowa stojąca, sterowana fotokomórką.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Zasilanie: baterie alkaliczne 4 x 1,5V.
Przytłacz 1/2".


EU 1/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej montowanym pod umywalką.

Dodatkowe opcje **Eco**:

EU 1 Eco 3, EU1/AC Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

EU 1 Eco 4, EU1/AC Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



EU 2

Bateria umywalkowa stojąca, sterowana fotokomórką.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Zasilanie: baterie alkaliczne 4 x 1,5V.
Przytączy 1/2".


EU 2/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej montowanym pod umywalką.

Dodatkowe opcje **Eco**:

EU 2 Eco 3, EU2/AC Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

EU 2 Eco 4, EU2/AC Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



EU 6

Bateria umywalkowa stojąca, sterowana fotokomórką.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Zasilanie: baterie alkaliczne 4 x 1,5V.
Przytączy 1/2".


EU 6/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej montowanym pod umywalką.

Dodatkowe opcje **Eco**:

EU 6 Eco 3, EU6/AC Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

EU 6 Eco 4, EU6/AC Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



2. Baterie elektroniczne umywalkowe z mieszaczem - podłączenie do wody zimnej i gorącej.

EHM 1B, EHM 1E

Bateria umywalkowa stojąca, sterowana fotokomórką.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Mieszacz boczny.
Zasilanie: EHM 1B - baterie alkaliczne 4 x 1,5V
EHM 1E - z zasilacza 230/6V.

W komplecie:


- wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
- zawory zwrotne.

Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:

EHM 1 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

EHM 1 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.





EM 3

Bateria umywalkowa stojąca, sterowana fotokomórką.
 Podłączenie: woda zimna i gorąca.
 Mieszacz boczny.
 Elektrozawór baterii znajduje się wewnątrz korpusu,
 co czyni baterię bardziej odporną na dewastację.
 Zasilanie: baterie alkaliczne 4 x 1,5V.
 W komplecie:
 - wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
 - zawory zwrotne.

Dodatkowe opcje **Eco**:

EM 3 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

EM 3 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.




ESM

Bateria umywalkowa ścienna, sterowana fotokomórką.
 Podłączenie: woda zimna i gorąca.
 Mechaniczny mieszacz wody zimnej i gorącej przy korpusie baterii.
 Wylewka obrotowa.
 W komplecie: - filtry siatkowe, - zawory zwrotne
 Zasilanie: bateria 9V, umiejscowiona wewnątrz korpusu.
 Przyłącze; mimośrodowy, rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.
 Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:

ESM Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.


ESM Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

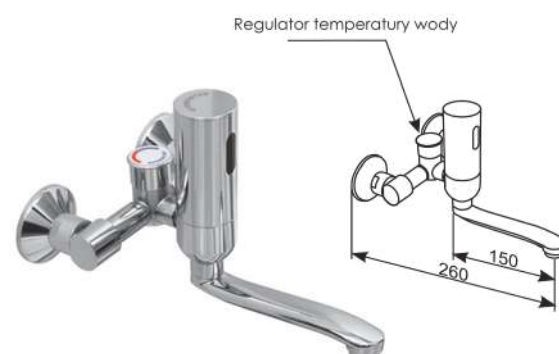

3. Zawory elektroniczne do pisuaru


EPN 2

Zawór pisuarowy ścienny, sterowany fotokomórką.
Regulacja wielkości przepływu wody.
Zasilanie: bateria 9V.
W komplecie: zawór odcinający
Przytączy: 1/2".
Producent: HYDROSTOP




HPE 901B, HPE 901E


Zawór pisuarowy podtynkowy, sterowany fotokomórką.
Rozeta: stal nierdzewna, 13,5 x 16 cm
Zasilanie: **HPE 901B** - bateria 9V.
HPE 901E - zasilacz 230/9 V
W komplecie: - filtr siatkowy
- zawór odcinający
Przytączy: półrubunki 1/2".
Producent: HYDROSTOP



EPP

Zawór pisuarowy podtynkowy, sterowany fotokomórką.
Regulacja wielkości przepływu wody.
Rozeta: chromowana, 16 x 16 cm.
Puszka montażowa: 11,5 x 15 x 8 cm.
Zasilanie: baterie alkaliczne 4 x 1,5 V.
W komplecie: - filtr siatkowy,
- zawór odcinający
Przytączy: 1/2".



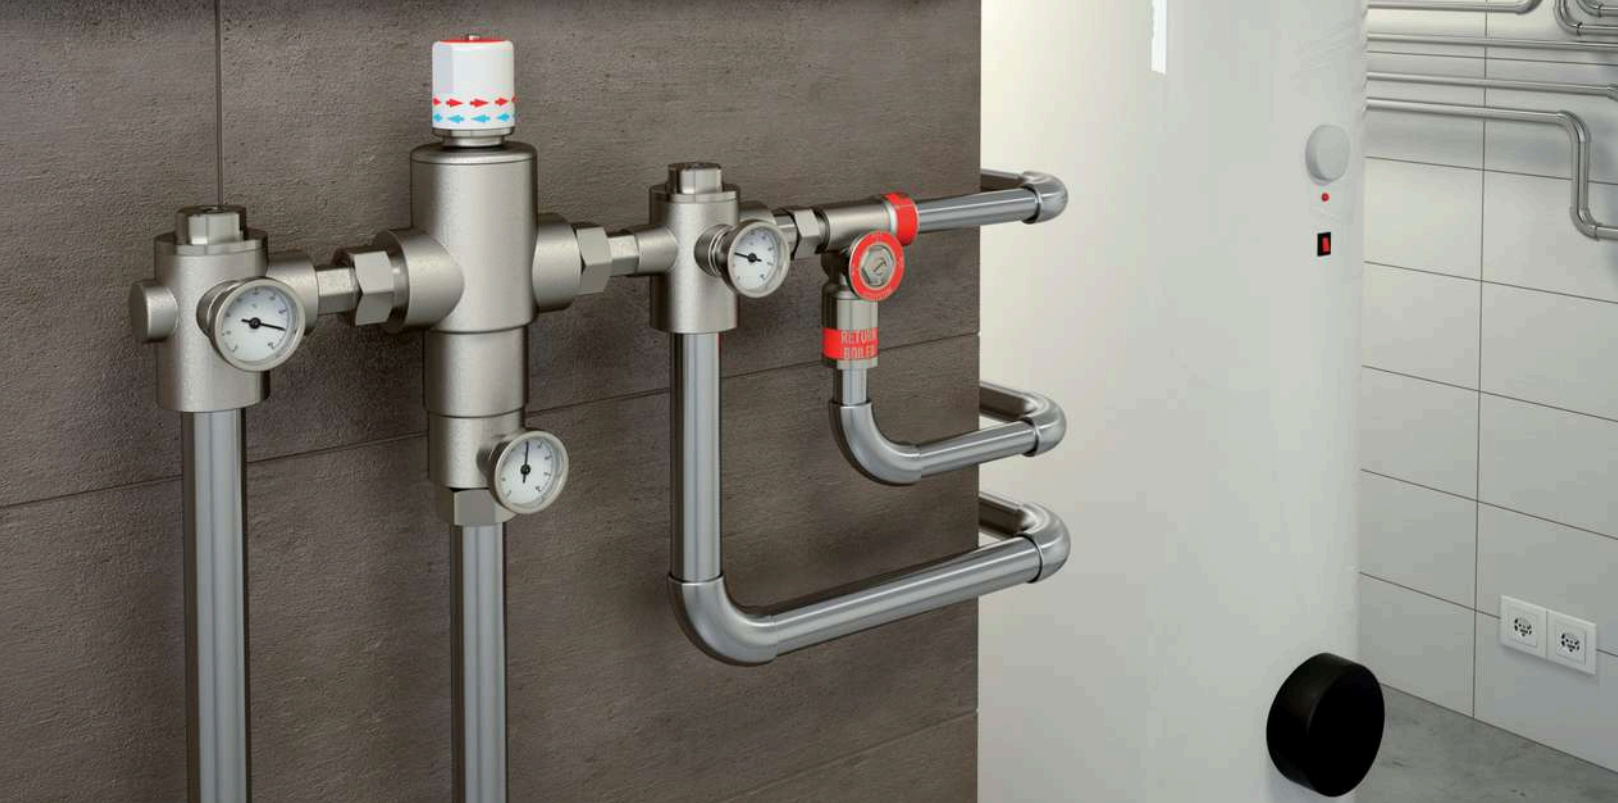

VI. TERMOSTATYCZNE I MECHANICZNE MIESZACZE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Szczegółowe dane techniczne i schematy podłączeniowe mieszaczy termostatycznych w rozdziale „Informacje Techniczne i Wytyczne Projektowe”.

1. Seria ECOSYSTEM - mieszacze stosowane w grupowych (wielostanowiskowych), węzłach sanitarnych.

THERMOSYSTEM, średnica przyłączy od 3/4" do 2"



Kompletna stacja termostatycznego mieszania wody zimnej i gorącej

Wyposażenie:

- mieszacz termostatyczny z pokrętką regulacji temperatury wody zmieszanej
 - zawory odcinające
 - zawory zwrotne
 - filtry siatkowe na dopływie wody zimnej i gorącej
 - gniazdo podłączenia obiegu cyrkulacyjnego, z zaworem regulacyjnym
 - termometry wskazujące temperatury na wlotach wody oraz na wylocie wody zmieszanej
- Urządzenie zapewnia precyzyjne ustalenie temp. wody zmieszanej i temp. wody w obiegu cyrkulacyjnym. Wstępna fabryczna nastawa temperatury wody zmieszanej wynosi 45 °C. Blokada antyoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.


Mieszacz dostępny w przedziale średnic od 3/4" do 2".

Przepływy mieszaczy podane na str. 115

Producent: RIVER Włochy.

więcej informacji na str.113

ECOMEDICAL, średnica przyłączy od 1" do 2" (ANTYLEGIONELLA)

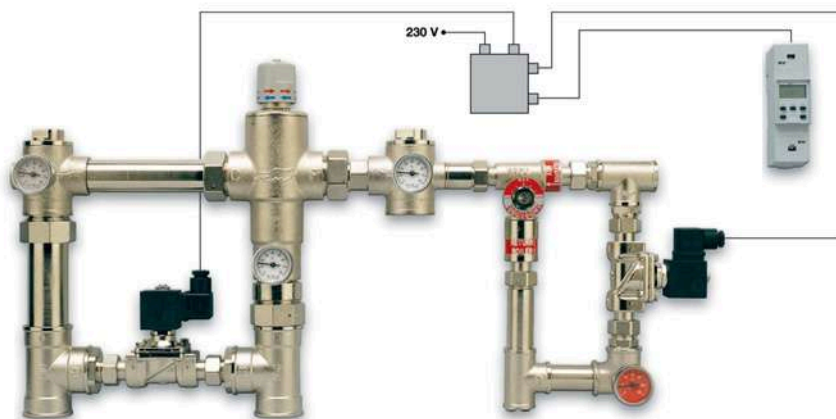

Kompletna stacja termostatycznego mieszania wody zimnej i gorącej z systemem cyrkulacji i systemem **antylegionella**: z automatyczną dezynfekcją instalacji wody użytkowej.

Wyposażenie: - mieszacz termostatyczny z pokrętką regulacji temperatury wody zmieszanej

- zawory odcinające - zawory zwrotne
- filtry siatkowe na dopływie wody zimnej i gorącej
- gniazdo podłączenia obiegu cyrkulacyjnego
- termometry wskazujące temperatury na wlotach wody oraz na wylocie wody zmieszanej
- elektrozawory sterujące systemem dezynfekcji
- programator sterujący

Urządzenie umożliwia precyzyjne ustawienie temp. wody zmieszanej i temp. wody w obiegu cyrkulacyjnym.

Wstępna fabryczna nastawa temperatury wody zmieszanej wynosi 45 °C.

Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.

Mieszacz ECOMEDICAL dostępny w przedziale średnic od 1" do 2".

Przepływy mieszaczy podane na str. 120

Producent: RIVER Włochy.

więcej informacji na str.119

ECOSAN PLUS, średnica przyłączy od 3/4" do 2"

Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej:

Wyposażenie:

- pokrętko regulacji temperatury wody zmieszanej.
- termometr wskazujący temperaturę wody zmieszanej.
- zawory odcinające, (regulują również wielkość przepływu)
- półśrubunki
- zawory zwrotne,
- filtry siatkowe na dopływie wody zimnej i gorącej,

Wstępna fabryczna nastawa temp. wody zmieszanej wynosi 45 °C.

(dla typowych ustawień instalacji).

Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.

Przepływy mieszaczy podane na str. 115

Producent: RIVER Włochy.



więcej informacji na str 118

ECOSAN , średnica przyłączy od 3/4" do 2"

Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej.

Wyposażenie:

- pokrętko regulacji temperatury wody zmieszanej.
- termometr wskazujący temperaturę wody zmieszanej.

Wstępna fabryczna nastawa temperatury wody zmieszanej wynosi 45 °C.

(dla typowych ustawień instalacji).

Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.

Przepływy mieszaczy podane na str. 115

Producent: RIVER Włochy.



więcej informacji na str 117

2. Seria MULTI - mieszacze z dwoma króćcami wylotowymi wody zmieszanej, możliwość podłączenia jednego lub dwóch odrębnych obiegów wody zmieszanej.

R 00351 MULTI,

Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej:

Wposażenie:

- pokrętko regulacji temperatury wody zmieszanej
- filtry siatkowe, - zawory zwrotne, - półśrubunki

Mieszacz posiada dwa wyloty wody zmieszanej.

Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.

Przepływ: do 90 l/min.

Zakres regulacji temp. wody zmieszanej: $\Delta t = 20^{\circ}\text{C} - 60^{\circ}\text{C}$.

Przyłącza: 1"

Producent: RIVER Włochy.



więcej informacji na str. 124

R 00356 MULTI

Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej, do montażu podtynkowego.

Wposażenie:

- mosiężne, chromowane pokrętko regulacji temperatury wody zmieszanej.
- filtry siatkowe, - zawory zwrotne, - półśrubunki

Rozeta: stal nierdzewna, 18 x 18 cm.

Mieszacz posiada dwa wyloty wody zmieszanej.

Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.

Przepływ: do 90 l/min.

Zakres regulacji temp. wody zmieszanej: $\Delta t = 20^{\circ}\text{C} - 60^{\circ}\text{C}$.

Przyłącza: 1".

Producent: RIVER Włochy.



więcej informacji na str. 125

3. Seria UNIVERSAL - mieszacze stosowane w instalacjach wody użytkowej, instalacjach grzewczych i solarnych.



R 00380/8, R 00383/8

Uniwersalny mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej.

Wposażenie:

- pokrętko regulacji temperatury wody zmieszanej wyskalowane w $^{\circ}\text{C}$.
- zintegrowane przyłącza spełniające funkcję: zaworów odcinających, zaworów zwrotnych, półśrubunków i filtrów.

Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.

Maksymalna temp. wody gorącej na wlocie do mieszacza 110°C

Przeznaczenie: małe instalacje ciepłej wody użytkowej, grzewcze i solarne.

Zakres regulacji temp. wody zmieszanej: $\Delta t = 25^{\circ}\text{C} - 65^{\circ}\text{C}$

Producent: RIVER Włochy.

R 00380/8 - Przyłącza 3/4" - Przepływ do 55 l/min.

R 00383/8 - Przyłącza 1" - Przepływ do 75 l/min.

więcej informacji na str. 126

R 00381, R 00382, R 00384

Uniwersalny mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej.

W wyposażeniu:

- pokrętko regulacji temperatury wody zmieszanej wyskalowane w °C
- zawory zwrotne
- półśrubunki
- filtry siatkowe

Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.

Maksymalna temp. wody gorącej na wlocie do mieszacza 110 °C

Przeznaczenie: małe instalacje ciepłej wody użytkowej, grzewcze i solarne.

Zakres regulacji temp. wody zmieszanej: $\Delta t = 25^{\circ}\text{C} - 65^{\circ}\text{C}$

Producent: RIVER Włochy.



R 00381 - Przyłącza 1/2" - Przepływ do 40 l/min.

R 00382 - Przyłącza 3/4" - Przepływ do 55 l/min.

R 00384 - Przyłącza 1" - Przepływ do 75 l/min

więcej informacji na str. 127

R 00380, R 00383

Uniwersalny mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej.

W wyposażeniu:

- pokrętko regulacji temperatury wody zmieszanej wyskalowane w °C

Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.

Maksymalna temp. wody gorącej na wlocie do mieszacza 110 °C

Przeznaczenie: małe instalacje ciepłej wody użytkowej, grzewcze i solarne.

Zakres regulacji temp. wody zmieszanej: $\Delta t = 25^{\circ}\text{C} - 65^{\circ}\text{C}$

Producent: RIVER Włochy.



R 00380 - Przyłącza 3/4" - Przepływ do 55 l/min.

R 00383 - Przyłącza 1" - Przepływ do 75 l/min.

więcej informacji na str. 128

4. Seria MINIECO - mieszacze stosowane w małych węzłach sanitarnych - do 8 stanowisk lub pojedynczych urządzeń.

R 00321, R 00322

Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej.

W wyposażeniu:

- pokrętko regulacji temperatury wody zmieszanej
- zawory zwrotne
- półśrubunki
- filtry siatkowe

Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.

Przepływ: do 70 l/min.

Zakres regulacji temp. wody zmieszanej: $\Delta t = 20^{\circ}\text{C} - 65^{\circ}\text{C}$

Producent: RIVER Włochy.



R 00321 - Przyłącza 1/2"

R 00322 - Przyłącza 3/4"

więcej informacji na str. 122

R 00325, R 00326

Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej.

Wposażenie:

- pokrętko regulacji temperatury wody zmieszanej
- termometr wskazujący temperaturę wody zmieszanej
- zawory zwrotne
- półśrubunki
- filtry siatkowe

Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.

Przepływ: do 70 l/min.

Zakres regulacji temp. wody zmieszanej: $\Delta t = 20^{\circ}\text{C} - 65^{\circ}\text{C}$

Producent: RIVER Włochy.

R 00325 - Przyłącza 1/2".

R 00326 - Przyłącza 3/4".



więcej informacji na str. 123

R 00342

Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej:

Wposażenie:

- pokrętko regulacji temperatury wody zmieszanej
- zawory zwrotne
- półśrubunki
- filtry siatkowe

Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.

Przepływ: do 70 l/min.

Przyłącza: 3/4".

Zakres regulacji temp. wody zmieszanej: $\Delta t = 20^{\circ}\text{C} - 65^{\circ}\text{C}$

Producent: RIVER Włochy.



więcej informacji na str. 123

R 700/261

Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej:

Wposażenie:

- pokrętko regulacji temperatury wody zmieszanej
- zawory zwrotne
- półśrubunki
- filtry siatkowe

Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.

Przepływ: do 24 l/min.

Przyłącza: 1/2"

Zakres regulacji temp. wody zmieszanej: $\Delta t = 28^{\circ}\text{C} - 65^{\circ}\text{C}$

Producent: RIVER Włochy



5. Seria SECURITY - profesjonalne mieszacze przeznaczone do zastosowania przy natryskowych stanowiskach bezpieczeństwa.

R 290DN15

Mieszacz termostatyczny do oczomyjek.

Wposażenie:

- regulacja temperatury wody zmieszanej
- zawory zwrotne, - półśrubunki

Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.

Nastawa fabryczna temperatur 35°C.

Zakres regulacji temp. wody zmieszanej: $\Delta t = 20^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$.

Przepływ: 40 l/min.

Przyłącza: 1/2".

Producent: RIVER Włochy.



R 290DN25

Mieszacz termostatyczny do natryskowych stanowisk bezpieczeństwa.

Wposażenie:

- regulacja temperatury wody zmieszanej
- zawory zwrotne
- półśrubunki

Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.

Nastawa fabryczna temperatur 35 °C.

Zakres regulacji temp. wody zmieszanej: $\Delta t = 20^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$.

Przepływ: 105 l/min.

Przyłącza: 1".

Producent: RIVER Włochy.



6. Seria ECOSOLAR - mieszacze wykorzystywane w instalacjach solarnych.

ECOSOLAR, średnica przyłączy od 1" do 2"

Mieszacz termostatyczny do paneli solarnych.

Wposażenie:

- pokrętło regulacji temperatury wody zmieszanej
- termometr wskazujący temp. wody zmieszanej

Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.

Maksymalna temp. wody gorącej na wlocie 110 °C.

Zakres regulacji temp. wody zmieszanej: $\Delta t = 28^{\circ}\text{C} - 65^{\circ}\text{C}$.

Przepływy mieszaczy podane są na str. 128

Producent: RIVER Włochy.



więcej informacji na str. 129

R 00316

Mieszacz termostatyczny do paneli solarnych

Wposażenie:

- pokrętło regulacji temperatury wody zmieszanej
- termometr wskazujący temp. wody zmieszanej
- filtry siatkowe, - zawory zwrotne, - półśrubunki

Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.

Maksymalna temp. wody gorącej na wlocie 110 °C.

Zakres regulacji temp. wody zmieszanej: $\Delta t = 28^{\circ}\text{C} - 65^{\circ}\text{C}$.

Przepływ: do 70 l/min.

Przyłącza: 3/4".

Producent: RIVER Włochy.



więcej informacji na str. 130

R 00332

Mieszacz termostatyczny do paneli solarnych

Wposażenie:

- pokrętko regulacji temperatury wody zmieszanej.
- filtry siatkowe
- zawory zwrotne
- półsubunki

Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.

Maksymalna temp. wody gorącej na wlocie 110 °C.

Zakres regulacji temperatury wody zmieszanej: $\Delta t = 28^{\circ}\text{C} - 65^{\circ}\text{C}$

Przepływ: do 70 l/min.

Przyłącza: 3/4".

Producent: RIVER Włochy.



więcej informacji na str. 130

R 00312

Mieszacz termostatyczny do paneli solarnych

Wposażenie:

- pokrętko regulacji temperatury wody zmieszanej.
- filtry siatkowe
- zawory zwrotne
- półsubunki

Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.

Maksymalna temp. wody gorącej na wlocie 110 °C.

Zakres regulacji temperatury wody zmieszanej: $\Delta t = 28^{\circ}\text{C} - 65^{\circ}\text{C}$

Przepływ: do 70 l/min.

Przyłącza: 3/4"

Producent: RIVER Włochy



7. Termostatyczny zawór antypoparzeniowy


R 00307

Antypoparzeniowy zawór termostatyczny. zawór automatycznie blokuje przepływ wody w przypadku przekroczenia temperatury 46°C.


Przyłącza: 1/2".

Przepływ: do 21 l/min.

Producent: RIVER Włochy



8. Mieszacze mechaniczne - ręczne



R 00700


Mieszacz mechaniczny ciepłej wody użytkowej.

Regulacja temperatury wody pokrętkiem ręcznym.

Mieszacz wyposażony w zawory zwrotne.

Przyłącza 1/2".

Producent: RIVER Włochy



Minimix

Mieszacz mechaniczny ciepłej wody użytkowej.

Regulacja temperatury wody pokrętkiem ręcznym.

Mieszacz wyposażony w zawory zwrotne.

Przyłącza 1/2".



VII. ARMATURA ŁAZIENKOWA I KUCHENNA

1. Seria Medium

M-101

Bateria umywalkowa stojąca, jednouchwyłowa, chromowana.
Mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.


Wypożażenie:

- automatyczny spust umywalkowy.
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".

Dodatkowe opcje **Eco**:

M-101 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

M-101 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



M-113

Bateria umywalkowa stojąca,
jednouchwyłowa, chromowana, bez spustu umywalkowego.
Mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.

Wypożażenie:

- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".


M-113/C

Wersja baterii ze spustem umywalkowym typu click-clak.

Dodatkowe opcje **Eco**:

M-113 Eco 3, M-113/C Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

M-113 Eco 4, M-113/C Eco 3 - przepływ wody 4 l/min.



M-114

Bateria umywalkowa stojąca,
jednouchwyłowa, chromowana, bez spustu umywalkowego.
Mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.
Wypozażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".

M-114/C

Wersja baterii ze spustem umywalkowym typu click-clak.

Dodatkowe opcje **Eco**:

M-114 Eco 3, M-114/C Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

M-114 Eco 4, M-114/C Eco 3 - przepływ wody 4 l/min.



M-102

Bateria umywalkowa stojąca,
jednouchwyłowa, chromowana, bez spustu umywalkowego.
Mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.
Wylewka obrotowa.
Wypozażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".

M-102/C

Wersja baterii ze spustem umywalkowym typu click-clak.

Dodatkowe opcje **Eco**:

M-102 Eco 3, M-102/C Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

M-102 Eco 4, M-102/C Eco 3 - przepływ wody 4 l/min.



M-104

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednouchwyłowa, chromowana.
Mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.
Wylewka obrotowa.
Wypozażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".

Dodatkowe opcje **Eco**:

M-104 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

M-104 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



M-813

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootorowa z pokrętkami.
Głowice suwakowe.
Wylewka obrotowa.
Wypozażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".

Dodatkowe opcje **Eco**:

M-813 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.




M-BY 061

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, jednouchwytywa.
Mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.
Wylewka obrotowa z wyciąganym spryskiwaczem dwustrumieniowym.
Wypożenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".



M-BY 088

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, jednouchwytywa.
Mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.
Wylewka obrotowa dwustrumieniowa.
Wypożenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".

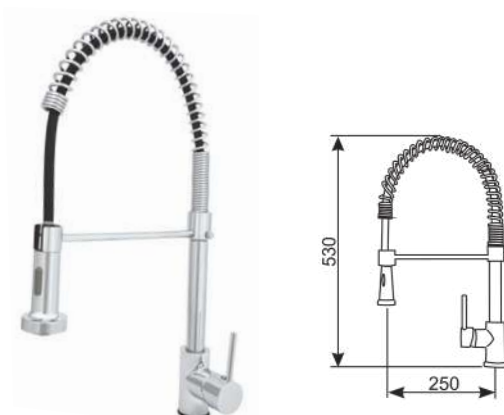

M-107

Bateria umywalkowo - zlewozmywakowa ścienna, jednouchwytywa, chromowana.
Mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.
Wylewka obrotowa.

Dodatkowe opcje **Eco**:

M-107 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.

M-107 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



M-109

Bateria natryskowa ścienna, jednouchwytywa, chromowana.
Mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.
W komplecie:
- rączka natryskowa
- wzmocniony wąż natryskowy w metalowym oplocie, podwójnie zaciskany, 150 cm
- uchwyt ścienny

Dodatkowe opcje **Eco**:

M-109 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.





2. Seria FLEXI

Baterie z wylewką elastyczną w różnych kolorach: czerwonym, pomarańczowym, zielonym, niebieskim i czarnym. Możliwość dowolnego kształtowania wylewki, której całkowita długość wynosi 53 cm. Wysokość baterii jest zmienia w zależności od ukształtowania wylewki.



862 FLEXI

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, jednouchwyłtowa. Mieszacz ceramiczny. Wylewka: elastyczna. Wyposażenie: - dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8"




864 FLEXI

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, jednouchwyłtowa. Mieszacz ceramiczny. Wylewka: elastyczna. Wyposażenie: - dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8"




813 FLEXI

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, z pokrętkami. Głowice baterii suwakowe. Wylewka: elastyczna. Wyposażenie: - dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".

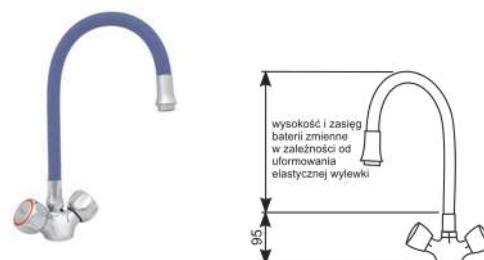

824 FLEXI

Bateria zlewozmywakowa stojąca, dwuotworowa, z pokrętkami. Głowice baterii suwakowe. Wylewka: elastyczna. Rozstaw króćców przyłączeniowych, 15,5 cm. Przyłącza: 1/2".

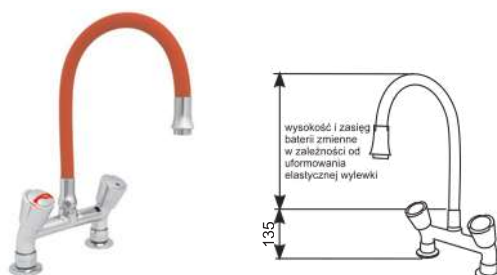



3. Baterie natryskowe natynkowe z rurą natryskową

ND 1

Bateria natryskowa, natynkowa z pokrętkami.
 Chromowana rura zakończona głowicą natryskową na przegubie
 Głowica natryskowa z sitkiem z tworzywa o średnicy 6,5 cm.
 Głowice w korpusie baterii suwakowe.
 Przyłącza: mimośrodowo, rozstaw 15 cm.
 Producent: HYDROSTOP

ND 1/S

Wersja zestawu natryskowego
 z metalowym sitkiem na przegubie o średnicy 12 cm.

Dodatkowe opcje **Eco**:

ND1 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.

ND1/S Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.



ND 2

Bateria natryskowa natynkowa, jednouchwytowa.
Chromowana rura zakończona głowicą natryskową na przegubie.
Głowica natryskowa z sitkiem z tworzywa o średnicy 6,5 cm.
Mieszacz w korpusie baterii ceramiczny.
Przytęcza: mimośrodowo, rozstaw 15 cm.
Producent: HYDROSTOP

ND 2/S

Wersja baterii natryskowej
z metalowym sitkiem na przegubie o średnicy 12 cm.

Dodatkowe opcje **Eco**:

ND 2 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.

ND 2/S Eco 6 - przepływ wody 6 l/min



ND 4

Bateria natryskowa, natynkowa z pokrętkami.
Chromowana rura zakończona okrągłą deszczownicą na przegubie.
Deszczownica o średnicy 20 cm.
Główce w korpusie baterii suwakowe.
Przytęcza: mimośrodowo, rozstaw 15 cm.
Producent: HYDROSTOP

ND 4/K

Wersja baterii natryskowej
z kwadratową deszczownicą.

Dodatkowe opcje **Eco**:

ND 4 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.

ND 4/K Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.



ND 5

Bateria natryskowa natynkowa, jednouchwytowa.
Chromowana rura zakończona okrągłą deszczownicą na przegubie.
Deszczownica o średnicy 20 cm.
Mieszacz w korpusie baterii ceramiczny.
Przytęcza: mimośrodowo, rozstaw 15 cm.
Producent: HYDROSTOP

ND 5/K

Wersja baterii natryskowej
z kwadratową deszczownicą.

Dodatkowe opcje **Eco**:


ND 5 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.

ND 5/K Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.



ND 154

Bateria natryskowa, natynkowa, jednouchwytowa.
Chromowana rura zakończona deszczownicą na przegubie.
Deszczownica o średnicy 20 cm.
Mieszacz w korpusie baterii: ceramiczny.
Przyłącza: mimośrodowo, rozstaw króćców, 15 cm.
W zestawie:
- wąż natryskowy
- rączka natryskowa w uchwycie przegubowym
- przełącznik funkcyjny: deszczownica - rączką natryskową
- wspornik rury natryskowej
Producent: HYDROSTOP

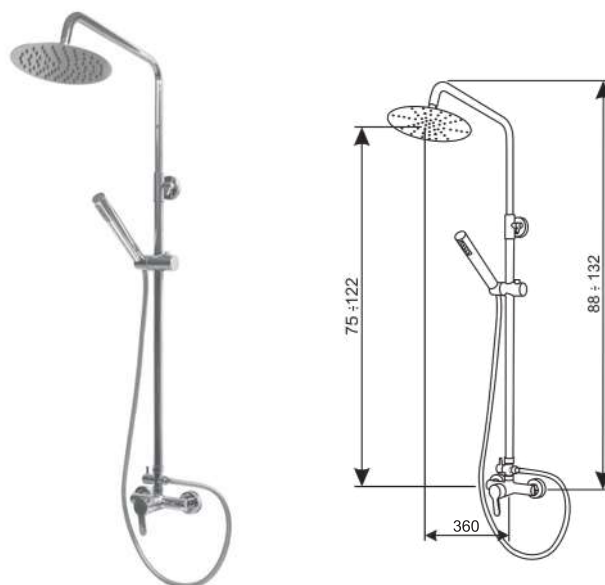

ND 1/154

Bateria natryskowa, natynkowa z pokrętkami.
Chromowana rura zakończona głowicą natryskową na przegubie.
Głowica natryskowa z sitkiem z tworzywa o średnicy 6,5 cm.
Głowice w korpusie baterii suwakowe.
Przyłącza: mimośrodowo, rozstaw króćców 15 cm.
W zestawie:
- wąż natryskowy 150 cm,
- rączka natryskowa w uchwycie przegubowym
- przełącznik funkcyjny: deszczownica - rączką natryskową
- wspornik rury natryskowej
Producent: HYDROSTOP

ND 1/S/154

Wersja zestawu natryskowego z metalowym sitkiem na przegubie o średnicy 12 cm.

Dodatkowa opcja **Eco** :

ND 1/154 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.

ND1/S 154 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.



ND 2/S/154

Bateria natryskowa, natynkowa, jednouchwytowa.
Chromowana rura zakończona metalową głowicą natryskową na przegubie.
Głowica natryskowa z metalowym sitkiem o średnicy 12 cm.
Mieszacz w korpusie baterii: ceramiczny.
Przyłącza: mimośrodowo, rozstaw króćców 15 cm.
W zestawie:
- wąż natryskowy
- rączka natryskowa w uchwycie przegubowym
- przełącznik funkcyjny: deszczownica - rączką natryskową
- wspornik rury natryskowej

ND 2/154

Wersja zestawu natryskowego z głowicą natryskową na przegubie, siatko z tworzywa o średnicy 6,5 cm.

Dodatkowe opcje **Eco**:

ND 2/154 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.

ND 2/S/154 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.




ND 3/154

Bateria natryskowa natynkowa, jednouchwytowa.
Chromowana rura zakończona głowicą natryskową na przegubie.
Głowica natryskowa z siłkiem z tworzywa o średnicy 6,5 cm.
Mieszacz w korpusie baterii ceramiczny
Przyłącza: mimośrodowo, rozstaw 15 cm.
W zestawie:
- wąż natryskowy
- rączka natryskowa w uchwycie przegubowym
- przełącznik funkcyjny: deszczownica - rączką natryskowa
- wspornik rury natryskowej
Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:

ND 3/154 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.

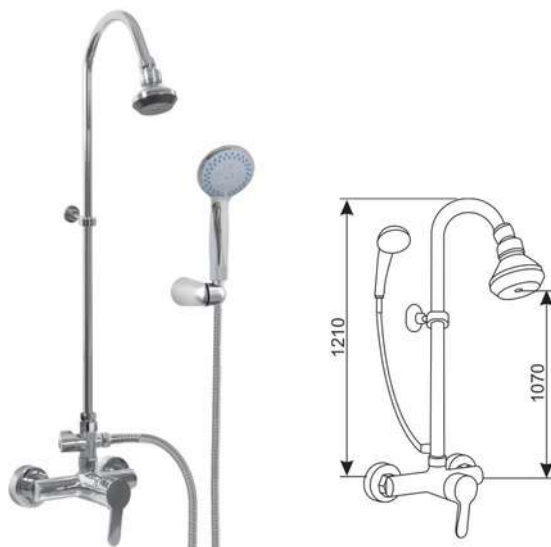

ND 4/154

Bateria natryskowa natynkowa z pokrętkami,
Chromowana rura zakończona okrągłą deszczownicą na przegubie.
Deszczownica o średnicy 20 cm.
Głowice w korpusie baterii suwakowe.
Przyłącza: mimośrodowo, rozstaw 15 cm.
W zestawie:
- wąż natryskowy
- rączka natryskowa w uchwycie przegubowym
- przełącznik funkcyjny: deszczownica - rączką natryskowa
- wspornik rury natryskowej
Producent: HYDROSTOP

ND 4/ K/154

Wersja baterii natryskowej z kwadratową deszczownicą.

Dodatkowe opcje **Eco**:

ND 4/154 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.

ND 4/K/154 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.



ND 5/154

Bateria natryskowa natynkowa, jednouchwytowa.
Chromowana rura zakończona okrągłą deszczownicą na przegubie.
Deszczownica o średnicy 20 cm.
Przyłącza: mimośrodowo, rozstaw 15 cm.
W zestawie:
- wąż natryskowy
- rączka natryskowa w uchwycie przegubowym
- przełącznik funkcyjny: deszczownica - rączką natryskowa
- wspornik rury natryskowej
Producent: HYDROSTOP

ND 5/ K/154

Wersja baterii natryskowej z kwadratową deszczownicą.

Dodatkowe opcje **Eco**:

ND 5/154 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.


ND 5/K/154 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.



4. Baterie natryskowe podtynkowe

BY 246

Bateria natryskowa podtynkowa, jednouchwytowa.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Mieszacz: ceramiczny Ø 40 mm.
Rozeta chromowana, średnica 11,5 cm.
Przytęcza 1/2".

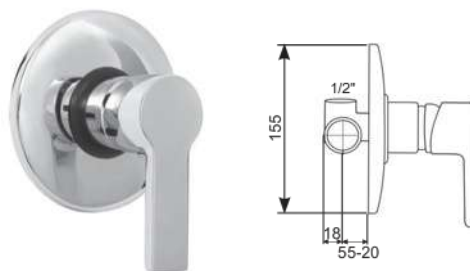

Baterię można łączyć z każdą naszą głowicą natryskową.

BY 057

Bateria natryskowa podtynkowa, jednouchwytowa.
Puszka montażowa.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Mieszacz: ceramiczny Ø 40 mm.
Rozeta: chromowana.
Przytęcza 1/2".



Baterię można łączyć z każdą naszą głowicą natryskową.

BY 010

Bateria natryskowa podtynkowa, jednouchwytowa.
Puszka montażowa.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Uruchamianie i mieszanie wody dolnym uchwytem.
Mechaniczny dwupozycyjny, przełącznik przepływu wody, np. na głowicę natryskową lub zestaw natryskowy.
Mieszacz: ceramiczny Ø 40 mm.
Rozeta: chromowana,
Przytęcza 1/2".



Baterię można łączyć z każdą naszą głowicą natryskową.

Zestawy natryskowe



BY 057/HN 4



BY 057/HN 9



BY 057/HN 3

Zestawy natryskowe



BY 057/09033



BY 057/HN 6



BY 057/HN 12



Zestawy natryskowe z dwupozycyjnym przełącznikiem wypływu wody i wspornikiem rączki natryskowej z doprowadzoną podtynkowo wodą.



BY 010/HN 4



BY 010/HN 9



BY 010/HN 3



BY 010/09033



BY 010/HN 14



BY 010/HN 15



5. Głowice natryskowe

Szczegółowe informacje na temat głowic natryskowych od strony 10 katalogu



R 799



R 790



R 792



09033/1



09036



09033



HN 1



HN 2



HN 3



HN 4



HN 5



HN 6



HN 9



HN 10



HN 11



HN 12



HN 13



HN 14



HN 15



HN 16



BY-014 okrągła



BY-014 kwadratowa



S-271



S-225



BY-083
Pięciostrumieniowy wypływ wody

6. Akcesoria do baterii



HW 1



HW 2



R 597 283



R 599 283



AFR



Spust automatyczny typu
CLICK-CKLACK



S-SPUST T
(tworzywo)



S-SPUST M
(mosiądz)



GW 1/2"
Głowica suwakowa



GC 1/2"
Głowica ceramiczna
ćwierćbrotowe



MS
Mieszacz ceramiczny
Ø 40 mm, niski



MSW
Mieszacz ceramiczny
Ø 40 mm, wysoki



MSK
Mieszacz ceramiczny
Ø 40 mm, dwustopniowy



POK



P 24



P 18



P 22



M-CER




WN-150

VIII. NATRYSKOWE STANOWISKA BEZPIECZEŃSTWA

1. Oczomyjki


R 29014/3

Spryskiwacz natraskowy do oczu i twarzy.
Błyskawiczne uruchamianie wypływu wody
za pomocą dźwigni.
Przepływ: 16 l/min przy ciśnieniu 3 bar.
Przytęcze 1/2".
Producent: RIVER Włochy.




R 29018 5H

Natraskowa myjka do oczu i twarzy,
zamontowana do baterii jednouchwytowej.
Wylewka obrotowa.
W komplecie dwa elastyczne
wężyki przytęczenia
w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: RIVER Włochy.




R 29017

Natraskowa myjka do oczu i twarzy,
montowana na blacie.
Uruchamianie manetką ręczną.
Przepływ: 15 l/min w zakresie ciśnienia od 1-9 bar
Przytęcze 1/2".
Producent: RIVER Włochy.



R 29011

Natraskowa myjka do oczu i twarzy z miską umywalkową,
z tworzywa metakrylanowego, odpornego na promienie UV.
Uruchamianie manetką ręczną.
Montowana do ściany na wsporniku ze stali nierdzewnej.
Przepływ stały, 12 l/min w zakresie ciśnienia od 1-9 bar.
Przytęcze 1/2".
Producent: RIVER Włochy.



R 29010


Natryskowa myjka do oczu i twarzy z miską umywalkową z tworzywa metalakrylanowego odpornego na promieniowanie UV. Uruchamiana manetką ręczną. Montowana na postumencie do posadzki. Przepływ stały automatycznie redukowany do wielkości 12 l/min, w zakresie ciśnienia od 1 do 9 bar. Przyłącze 1/2". Producent: RIVER Włochy



2. Natryski bezpieczeństwa


R 29009

Natryskowe stanowisko bezpieczeństwa. Uruchamianie ciągiadłem ręcznym. Montowane do sufitu. Głowica mosiężna, chromowana. System zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia i z usuwaniem wody z głowicy po zamknięciu dopływu wody. Przepływ gwarantowany 110 l/min, przy ciśnieniu 2 bar. Przyłącze 1". Producent: RIVER Włochy.

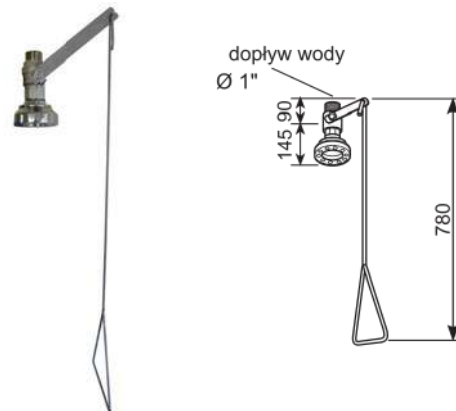


R 29028/2

Natryskowe stanowisko bezpieczeństwa. Uruchamianie ciągiadłem ręcznym. Montowane na ścianie. Głowica natryskowa wykonana z tworzywa ABS z sitkiem ze stali nierdzewnej. System zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia i z usuwaniem wody z głowicy po zamknięciu dopływu wody. Przepływ gwarantowany 100 l/min, przy ciśnieniu 2 bar. Przyłącze 1". Producent: RIVER Włochy.

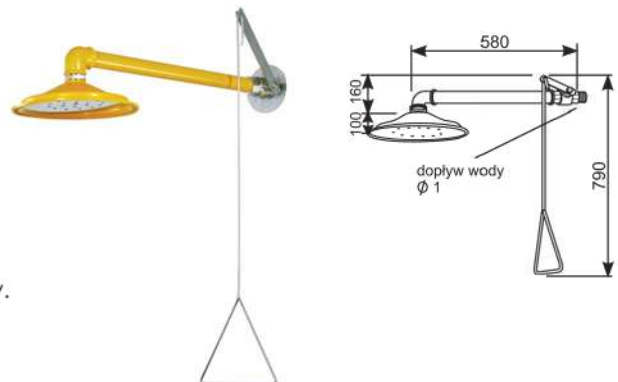


R 29027/2

Natryskowe stanowisko bezpieczeństwa ze spryskiwaczem do oczu i twarzy. Uruchamianie ciągiadłem ręcznym i dźwignią spryskiwacza. Montowane na ścianie. Głowica natryskowa wykonana z tworzywa ABS z sitkiem ze stali nierdzewnej. System zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia i usuwaniem wody z głowicy po zamknięciu dopływu wody. Przepływ gwarantowany 100 l/min, przy ciśnieniu 2 bar. Przyłącze 1". Producent: RIVER Włochy.

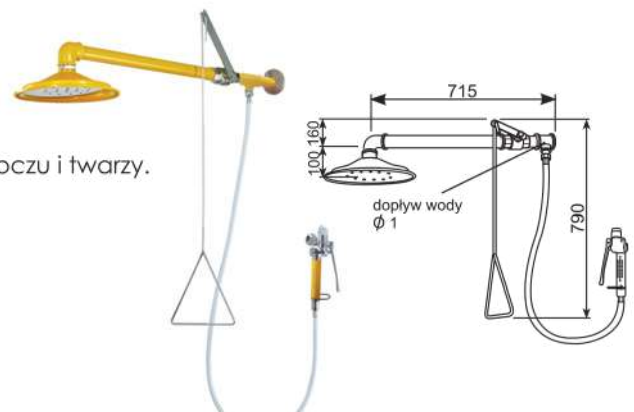


R 29003/2

Natryskowe stanowisko bezpieczeństwa
Uruchamianie ciągadłem ręcznym.
Montowane na posadzce i do ściany.
Głowica natryskowa wykonana z tworzywa ABS
z sitkiem ze stali nierdzewnej.
System zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia
i z usuwaniem wody z głowicy po zamknięciu dopływu wody.
Przepływ gwarantowany 110 l/min, przy ciśnieniu 2 bar.
Trzy alternatywne przyłącza 1 1/4".
Producent: RIVER Włochy.

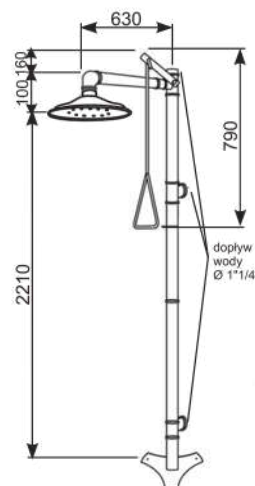

R 29022/2


Natryskowe stanowisko bezpieczeństwa z myjką do oczu i twarzy.
Natrysk uruchamiany ciągadłem ręcznym.
Oczomyjka uruchamiana manetką ręczną.
Montowane na posadzce i do ściany.
Miska umywalkowa i głowica natryskowa wykonana z tworzywa ABS,
sitko natryskowe ze stali nierdzewnej.
Przepływ natrysku gwarantowany 110 l/min, przy ciśnieniu 2 bar.
Przepływ w oczomyjce 12 l/min, w zakresie ciśnienia od 1 do 9 bar.
System zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia
i z usuwaniem wody z głowicy po zamknięciu dopływu wody.
Dwa alternatywne przyłącza 1".
Producent: RIVER Włochy.

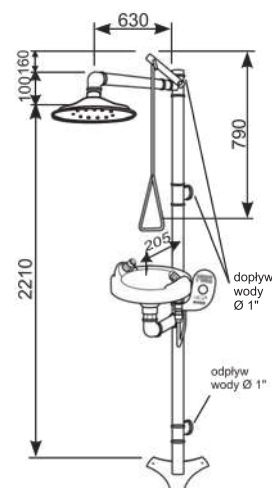

3. Oczomyjki i natryski bezpieczeństwa mrozoodporne, zewnętrzne


R 29028/5X

Natryskowe stanowisko bezpieczeństwa, mrozoodporne.
Uruchamianie ciągadłem ręcznym.
Montowane do ściany.
Głowica mosiężna, chromowana.
System zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia
i z usuwaniem wody z głowicy po zamknięciu dopływu wody.
Przepływ gwarantowany 110 l/min, przy ciśnieniu 2 bar.
Przyłącze 1".
Producent: RIVER Włochy.

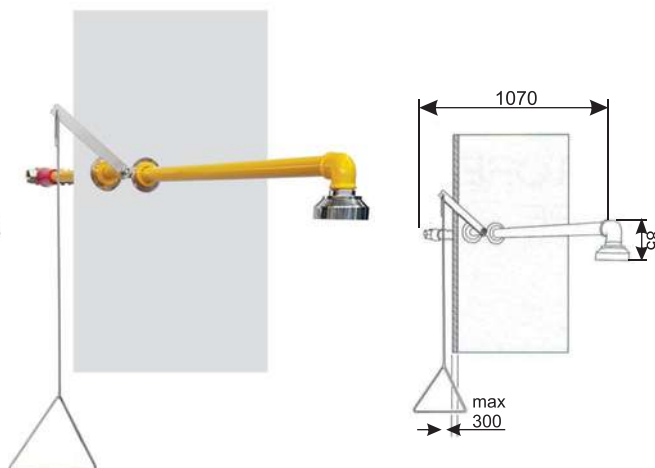

R 29055/5X

Natryskowa myjka do oczu i twarzy mrozoodporna
z miską umywalkową ze stali nierdzewnej.
Uruchamianie manetką ręczną.
Montowana do ściany na wsporniku ze stali nierdzewnej.
Przepływ stały. 12 l / min w zakresie ciśnienia od 1-9 bar.
System zapewnia opróżnienie rury z wody po zamknięciu jej
odpływu. Zapobiega tworzeniu się lodu.
Przyłącze 1/2".
Producent: RIVER Włochy

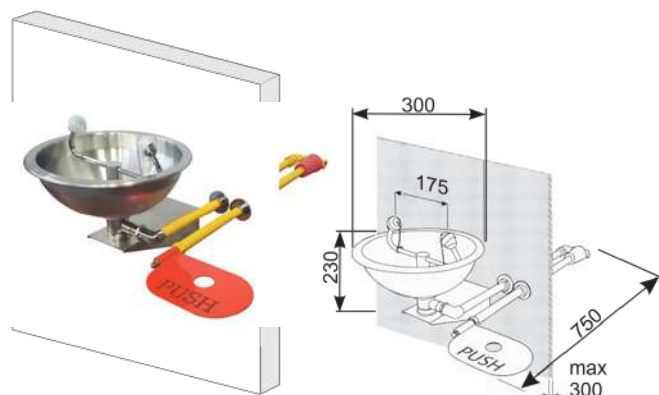

Seria SECURITY - profesjonalne mieszacze przeznaczone do zastosowania przy natryskowych stanowiskach bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje o mieszaczach na stronie 48.



R 290DN15



R 290DN25



+48 697 015 304

+48 94 710 80 82

WWW.UNIFIX.COM.PL E-MAIL: office@unifix.com.pl





PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH



+48 697 015 304

+48 94 710 80 82

WWW.UNIFIX.COM.PL E-MAIL: office@unifix.com.pl



XI. PORĘCZE I SIEDZISKA ŁAZIENKOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Poręcze stalowe, białe, średnica rury 25 mm.

Poręcze malowane proszkowo na biało. W komplecie ze śrubami montażowymi.

UP 3 - UP 8

Poręcze proste.
Montowane w strefie umywalkowej,
natryskowej, WC, przywannowej.

- UP 3 - 30 cm
- UP 4 - 40 cm
- UP 5 - 50 cm
- UP 6 - 60 cm
- UP 7 - 70 cm
- UP 8 - 80 cm




UR 6 - UR 8

Poręcze łukowe, podnoszone.
Montowane w strefie umywalkowej i WC.

UR 6 - 60 cm

UR 7 - 70 cm

UR 8 - 80 cm



UR 6s - UR 8s

Poręcze łukowe, stałe.
Montowane w strefie umywalkowej i WC.

UR 6s - 60 cm

UR 7s - 70 cm

UR 8s - 80 cm





UR 6p - UR 8p

Poręcze łukowe, podnoszone,
z uchwytem na papier.
Montowane w strefie WC.

UR 6p - 60 cm

UR 7p - 70 cm

UR 8p - 80 cm




UUP prawa, UUL lewa

Poręcze łukowe, stałe
Montowane w strefie umywalkowej i WC.




UUP prawa



UUL lewa

URP 6

Poręcz łukowa, podnoszona,
z postumentem.
Montowana w strefie umywalkowej i WC.

**UKP prawa, UKL lewa**

Poręcze kątowe, stałe.
Kąt 90°. Montowane w strefie
natryskowej i przywannowej.

UKP 4/6 40 x 60 cm


UKL 4/6 40 x 60 cm

UKP 4/8 40 x 80 cm

UKL 4/8 40 x 80 cm



UKL lewa




UKP prawa

UWCP prawa, UWCL lewa

Poręcze kątowe, ściennie podłogowe.
Montowane w strefie umywalkowej,
natryskowej i WC.




UWCL lewa



UWCP prawa

TPU

Krzesółko prysznicowe.
Regulowana wysokość siedziska



2. Poręcze stalowe, białe, średnica rury 32 mm.

Poręcze malowane proszkowo na biało. W komplecie ze śrubami montażowymi.

RK 1 - RK 8

Poręcze proste.

Montowane w strefie umywalkowej, natryskowej, WC, przywannowej.

RK 1 - 30 cm

RK 2 - 40 cm

RK 3 - 50 cm


RK 4 - 60 cm

RK 5 - 70 cm

RK 6 - 80 cm

RK 7 - 90 cm


RK 8 - 100 cm



RK 9

Poręcz kątowa 40 x 40 cm.

Kąt 90°. Montowana w strefie, natryskowej i przywannowej.




RK 9a prawa i RK 9a lewa

Poręcze kątowe 40 x 80 cm.

Kąt 90°. Montowana w strefie, natryskowej i przywannowej.



RK 9a lewa




RK 9a prawa

RK 10

Poręcz kątowa 40 x 40 cm.

Kąt 135°. Montowana w strefie, natryskowej i przywannowej.



RK 18, RK 19, prawa i lewa

Poręcze łukowe nieruchome.


Montowane w strefie, umywalkowej i WC.

RK 18 - 60 cm.

RK 19 - 80 cm.



RK lewa




RK prawa

RK 20, prawa i lewa

Poręcz kątowa ścienna podłogowa.
Montowana w strefie,
umywalkowej, natryskowej i WC.

RK 20 prawa



RK 20 lewa

**RK 21/60, RK 21/80
RKS 21/60, RKS 21/80**



Poręcze łukowe, stałe i podnoszone.
Montowane w strefie umywalkowej i WC.

RK 21/60 - podnoszona 60 cm.

RK 21/80 - podnoszona 80 cm.

RKS 21/60 - stała 60 cm.



RKS 21/80 - stała 80 cm.

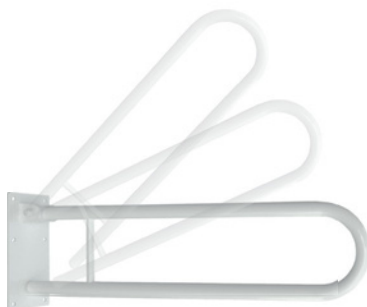**RK 22/60, RK 22/80**


Poręcze łukowe, podnoszone z uchwytem
na papier toaletowy.
Montowane w strefie umywalkowej i WC.

RK 22/60 - 60 cm.

RK 22/80 - 80 cm.

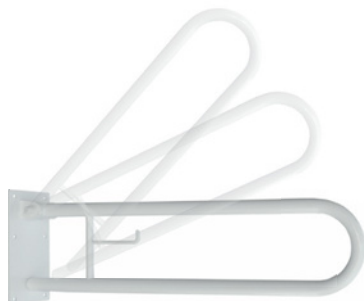**RK 23**


Poręcz łukowa, podnoszona 76 x 76 cm.
z postumentem. Mocowana do posadzki
w strefie umywalkowej i WC.

**RK 24 prawa i lewa**

Poręcz podnoszona, kątowa.
Montowane w strefie natryskowej.




RK 24 prawa



RK 24 lewa

RK N

Siedzisko natryskowe, podnoszone.
Siedzisko akrylowe, białe.
Dopuszczalne obciążenie 150 kg.




3. Poręcze ze stali nierdzewnej, półmat, średnica rury 32 mm.

Poręcze w komplecie ze śrubami montażowymi, rozety nakręcane, wykończenie gładkie.

RN 1 - RN 8


Poręcze proste.
Montowane w strefie umywalkowej,
natryskowej, WC, przywannowej.

- RN 1** - 30 cm
- RN 2** - 40 cm
- RN 3** - 50 cm
- RN 4** - 60 cm
- RN 5** - 70 cm
- RN 6** - 80 cm
- RN 7** - 90 cm
- RN 8** - 100 cm



RN 9

Poręcz kątowa 40 x 40 cm.
Kąt 90°. Montowana w strefie,
natryskowej i przywannowej.




RN 9a prawa i lewa
Poręcz kątowa 40 x 80 cm.
Kąt 90°. Montowana w strefie,
natryskowej i przywannowej.

RN 9a lewa




RN 9a prawa




RN 10

Poręcz kątowa 40 x 40 cm.
Kąt 135°. Montowana w strefie,
natryskowej i przywannowej.



RN 18, RN 19, prawa i lewa
 Poręcz łukowa, nieruchoma.
 Montowana w strefie umywalkowej i WC.
RN 18 - 60 cm.
RN 19 - 80 cm.




RN 20 prawa i lewa
 Poręcz kątowa ścienna podłogowa 80 x 80 cm.
 Montowana w strefie, umywalkowej,
 natryskowej i WC.


RN 20 lewa




RN 20 prawa




RNS 21/60, RNS 21/80
 Poręcze łukowe, stałe.
 Montowane w strefie umywalkowej i WC.
RNS 21/60 - 60 cm.
RNS 21/80 - 80 cm.



RN 21/60, RN 21/80
 Poręcze łukowe, podnoszone.
 Montowane w strefie umywalkowej i WC.
RN 21/60 - 60 cm.
RN 21/80 - 80 cm.




RN 22/60, RN 22/80
 Poręcze łukowe, podnoszone z uchwytem
 na papier toaletowy.
 Montowane w strefie WC.
RN 22/60 - 60 cm.
RN 22/80 - 80 cm.




RN 23

Poręcz łukowa, podnoszona z postumentem. Mocowana do posadzki. Montowana w strefie umywalkowej i WC.

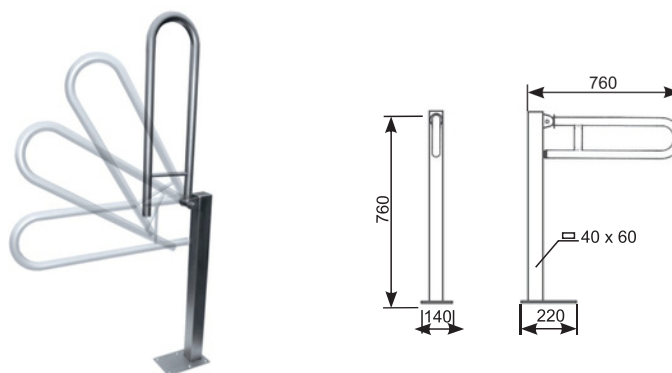**RN 24 prawa i lewa**

Poręcz podnoszona, kątowa. Montowana w strefie natryskowej.

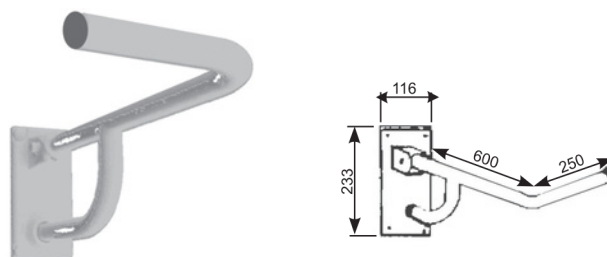

RN 24 lewa

RN 24 prawa

RN N

Siedzisko natryskowe podnoszone. Siedzisko akrylowe, białe, stelaż ze stali nierdzewnej. Dopuszczalne obciążenie do 150 kg.

